

LANÇAMENTOS
TÉCNICO
Studioluce

11/08/25

NORBERTO
SEM PREÇO
G1+ e G1

Studioluce



CATÁLOGO **TÉCNICO 2024**

DIGITE



E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.



VESTIR
ESPAÇOS
DE LUZ,
DESIGN
& EMOÇÃO

a singularidade plural da studio

Onde a luz transcende sua função básica, o design ultrapassa os limites convencionais, e a emoção é traduzida em cada detalhe.

Na Studiolute, a curadoria de tendências é enriquecida e aprimorada com detalhes únicos, e o desenvolvimento de produtos reflete nossa identidade singular. Seja através de design diferenciado, detalhes personalizados ou acabamentos refinados, imprimimos sensibilidade a cada peça do nosso portfólio.

Seja bem-vindo ao universo Studio e vista espaços de luz, design e emoção.





LAR STUDIO

luz, arquitetura e reinvenção

*Celebramos a luz em toda sua
magnitude e complexidade.*

Acreditamos na arquitetura que molda além de estruturas físicas, constrói experiências que transcendem o comum.

Vivemos a reinvenção constante, transformando o banal em singular.

LAR Studio não é apenas um showroom de iluminação; é um espaço de encontros e de diálogos entre pessoas, luz e arquitetura.

Aqui, cada canto é uma tela em branco, esperando para ser preenchida com luz, design e emoção.





Reinvenção

É um convite para transcender o comum,
desafiar o convencional e criar o extraordinário.

É o poder de transformar o familiar em algo
completamente novo, de reimaginar e moldar o futuro.

É a oportunidade de dar vida a novas ideias, de explorar
novos horizontes e de descobrir novos caminhos.

Reinvenção é mais do que uma simples mudança; é uma revolução.

**É o motor que impulsiona o progresso,
que alimenta a criatividade e que inspira a mudança.**

**É o segredo por trás das histórias de sucesso,
dos produtos inovadores e das marcas icônicas.**





LAR STUDIO


O LAR Studio está de portas abertas para te receber.

Acione seu representante Studio para agendar uma visita, **conheça os últimos lançamentos da marca e prepare-se para viver experiências únicas com a luz.**

LINHA

TÉCNICA

INDOOR

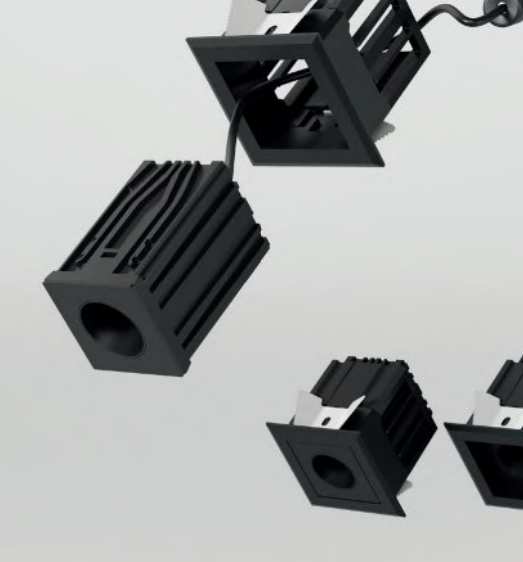



DESIGN



TECNOLOGIA




COR

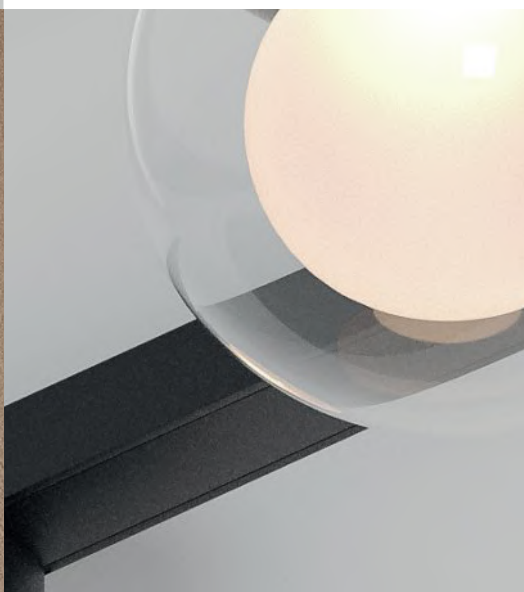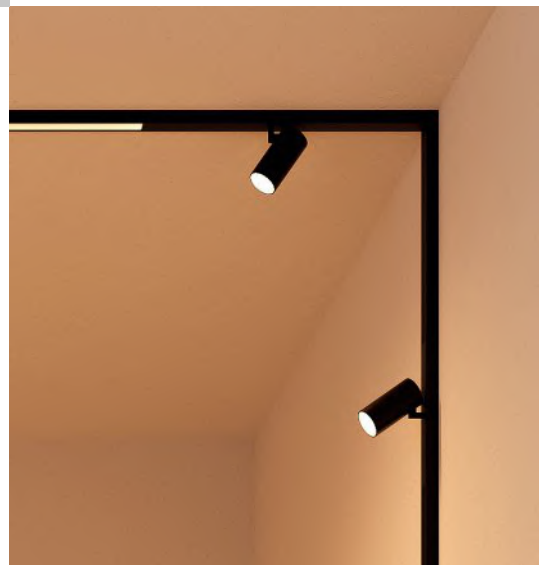

& ARTE

LINHA SLACK.

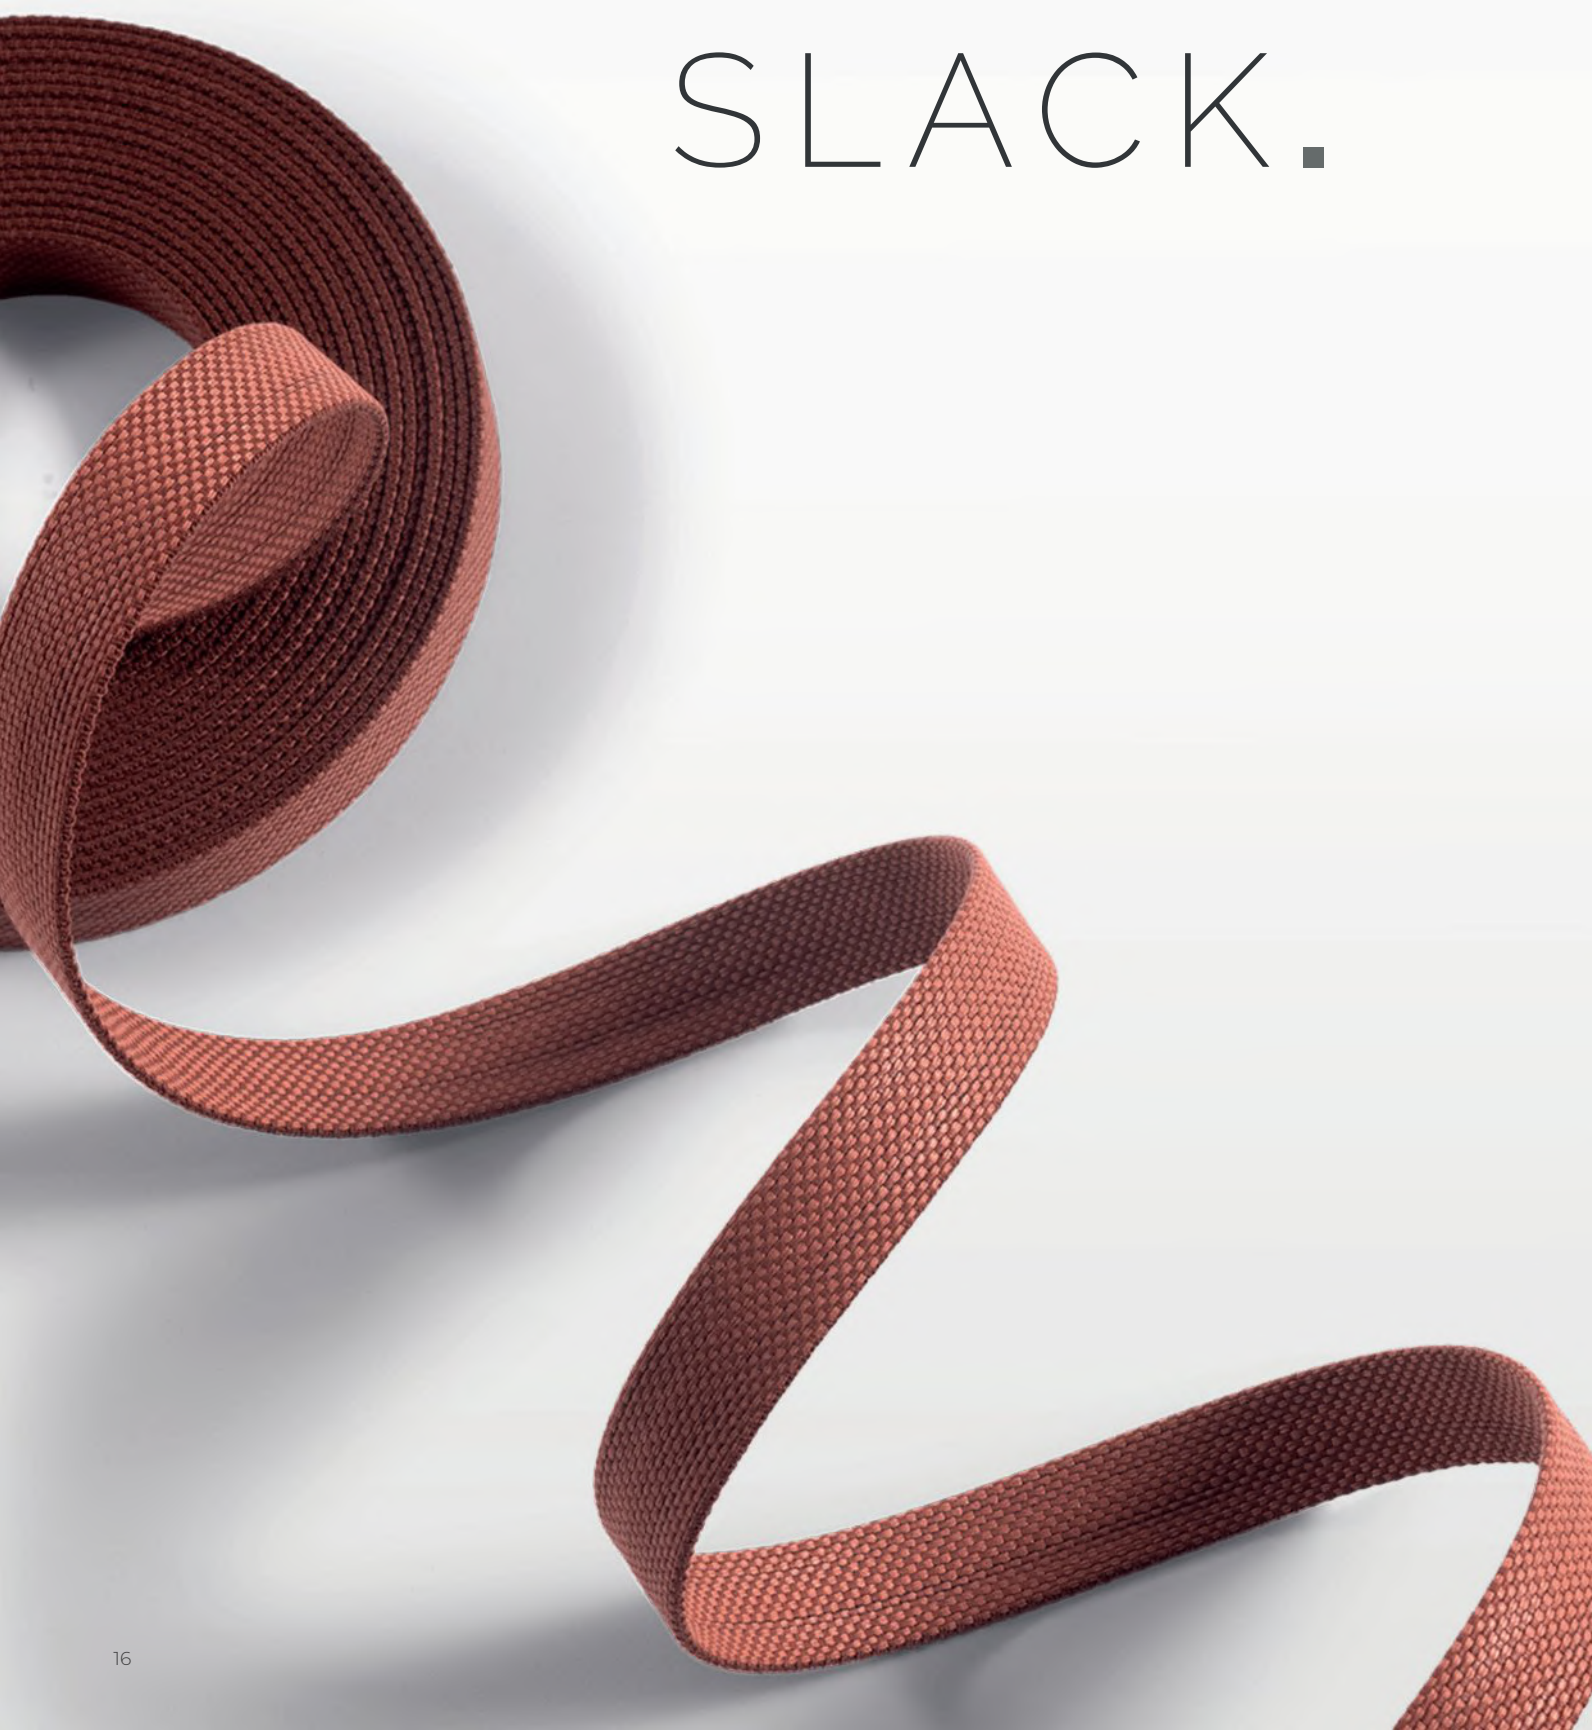



CINTA ELETRIFICADA 48VDC SLACK



MÓDULO SPOT 12W SLACK



MÓDULO ESFÉRICO 10W SLACK



MÓDULO SEMI ESFÉRICO 20W SLACK



MÓDULO CONE 12W SLACK



MÓDULOS LINEARES SLACK



DRIVERS PARA SLACK



CANOPLAS SLACK



CONECTORES SLACK



CONTRAPESO SLACK



CLIPES E KITS DE SUSPENSÃO SLACK



PASSADORES E TERMINAIS SLACK

Studioluce

AC1958PT

Canopla Alimentadora
de Sobrepôr (para driver)

AC1969PT

Ponto de fixação Fivela

AC1962PT

Ponto de fixação canopla

ML1952PT

Módulo Linear Difuso

TR1953TE | TR1954TE | TR1955TE

Cinta Eletrificada Terracota

MP1947PT

Módulo Esférico

AC1970PT

Terminal para cinta

AC1963PT

Contrapeso

MS1946PT

Módulo Spot

MP1949PT

Módulo Cone



CINTA ELETRIFICADA 48Vdc


SLACK ■

● Terracota	5m	TR1953TE	10m	TR1954TE	20m	TR1955TE
● Preto	5m	TR1953PT	10m	TR1954PT	20m	TR1955PT
● Cinza claro	5m	TR1953GR	10m	TR1954GR	20m	TR1955GR
● Areia dunas	5m	TR1953AD	10m	TR1954AD	20m	TR1955AD

Incluso: 1 tesoura + 2 chaves de fendas + 2 chaves especiais.

Necessário utilização de driver 48Vdc para alimentação da cinta eletrificada.



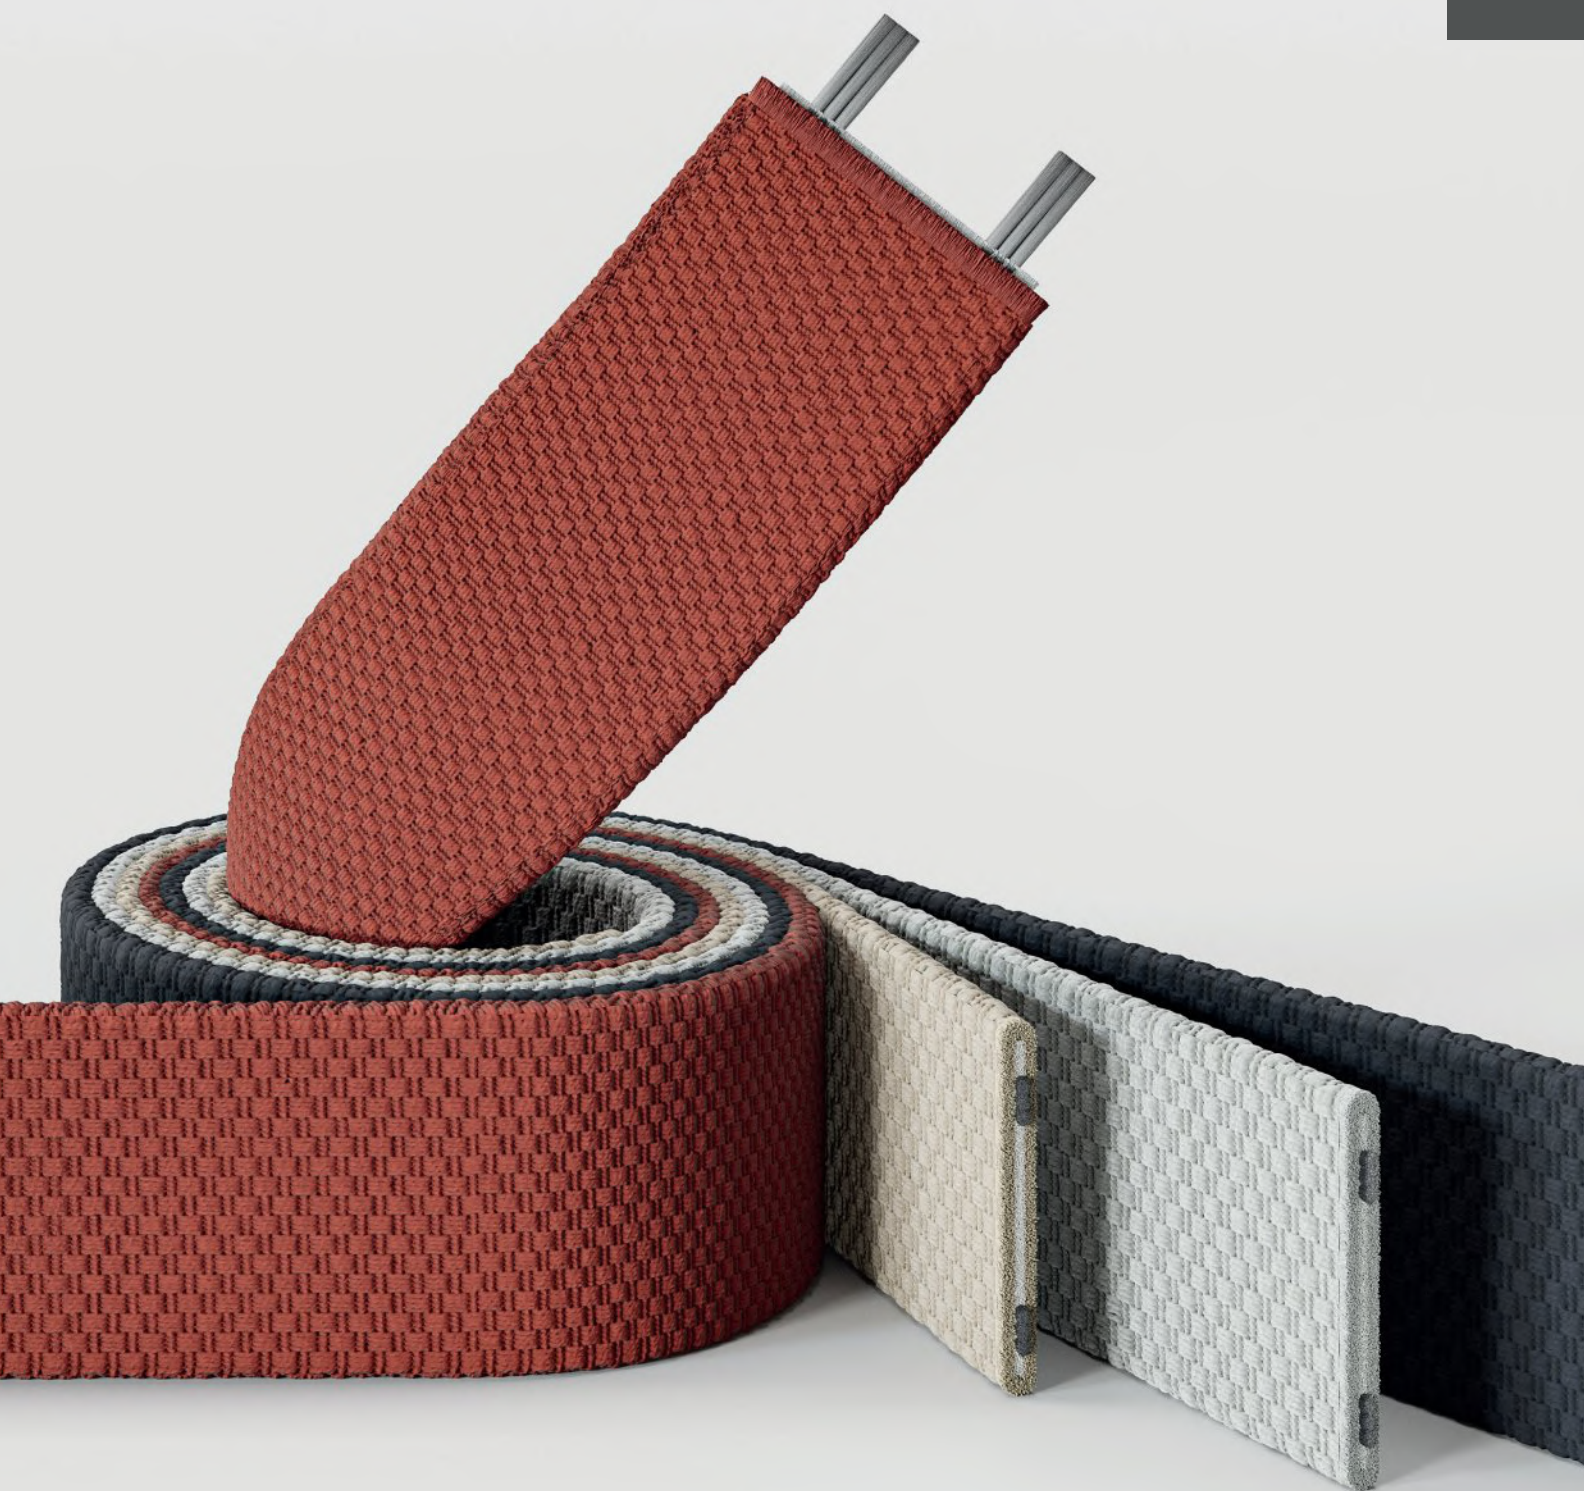

MÓDULO SPOT 12W

SLACK.

Referência	■ MS1946PT
Potência	12W
Fluxo luminoso	850lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	38°
IRC	≥ 97
UGR	< 16
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø100x107mm





Fonte de luz
articulada









MÓDULO ESFÉRICO 10W

SLACK. ■



Referência	■ MP1947PT
Potência	10W
Fluxo luminoso	695lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø147x150mm













MÓDULO SEMI ESFÉRICO 20W

SLACK.

Referência	■ MP1948PT
Potência	20W
Fluxo luminoso	1350lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø200x113mm













MÓDULO CONE 12W

SLACK. ■



300mm

71mm




120°

Referência	■ MP1949PT
Potência	12W
Fluxo luminoso	680lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø300x71mm








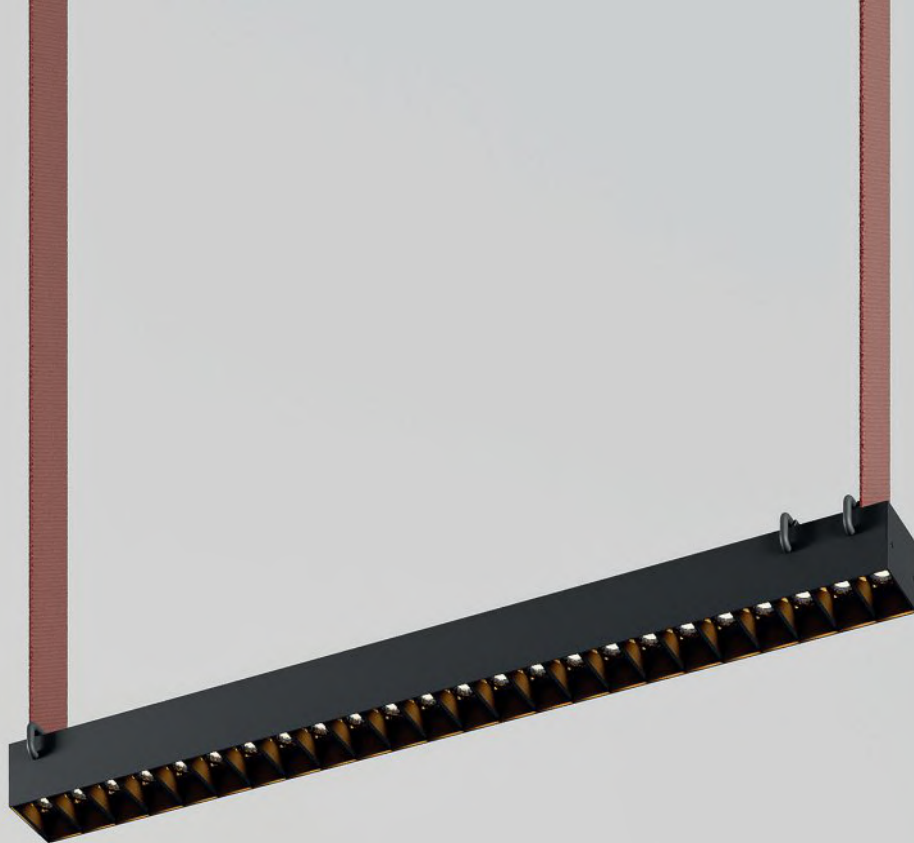

MÓDULO LINEAR PONTUAL 24W


SLACK ■

Referência	■ ML1950PT
Potência	24W
Fluxo luminoso	1900lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	642x40x45mm



24°




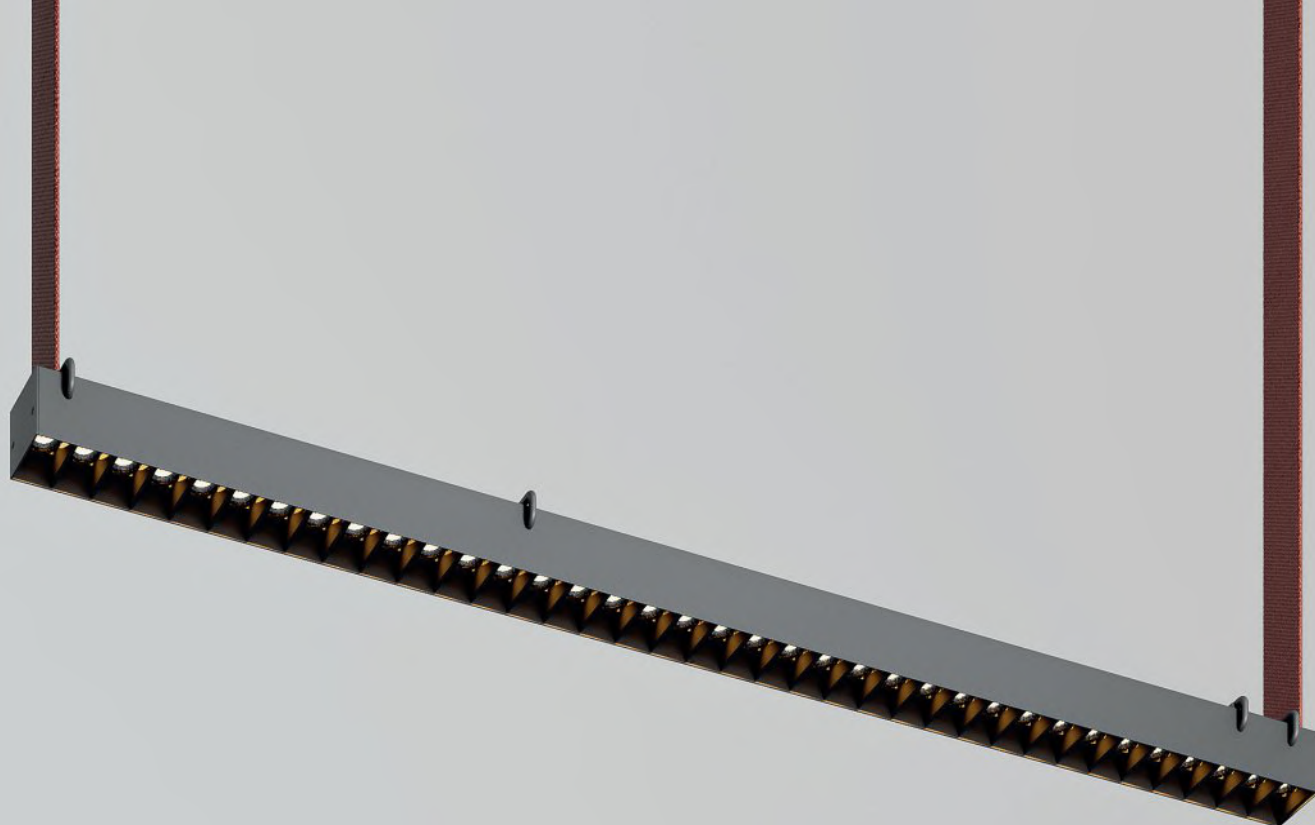

MÓDULO LINEAR PONTUAL 36W

SLACK.

Referência	■ ML1951PT
Potência	36W
Fluxo luminoso	2780lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	961x40x45mm

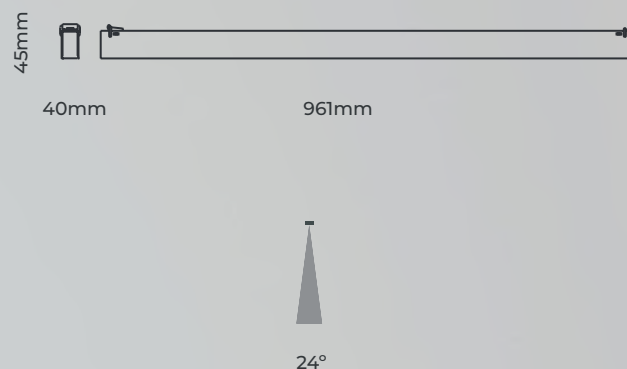







MÓDULO LINEAR DIFUSO 24W

SLACK. ■

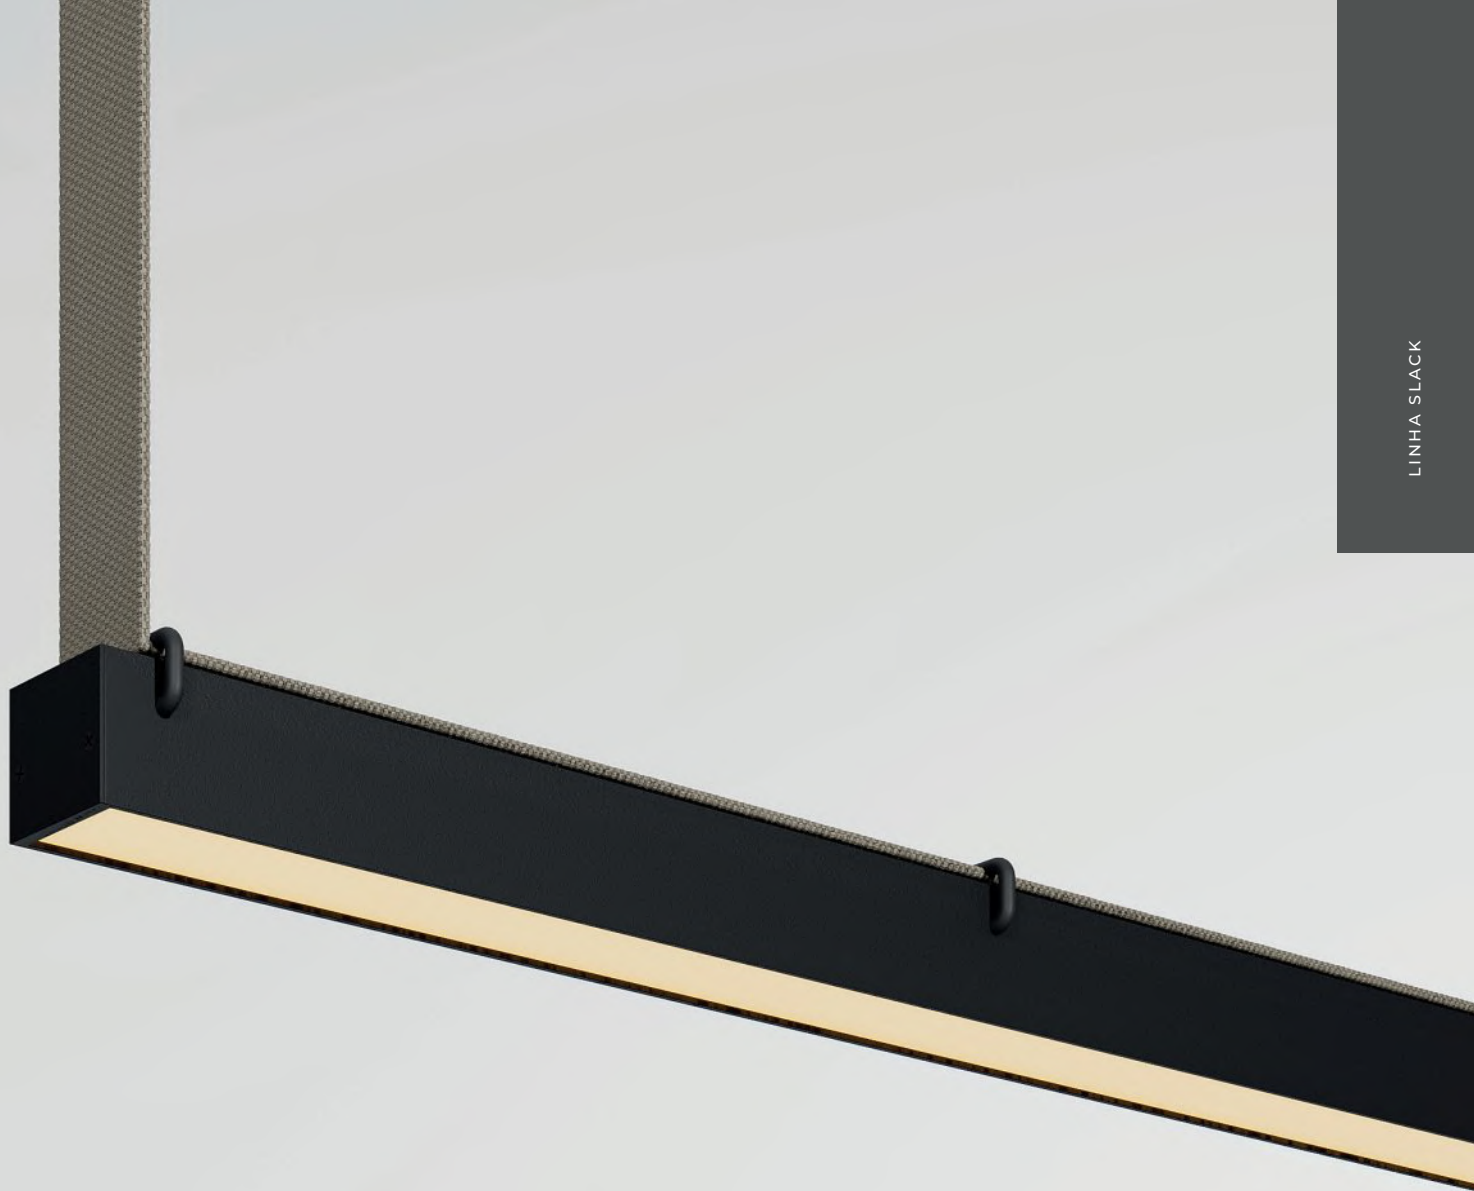

Referência	■ ML1952PT
Potência	24W
Fluxo luminoso	1400lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	642x40x45mm

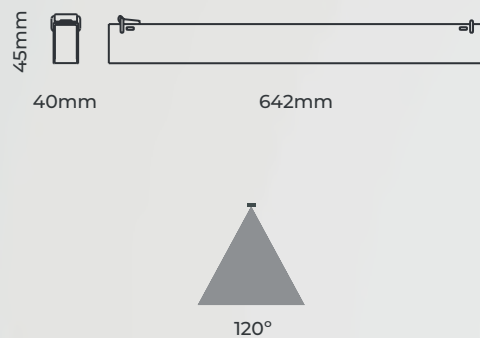





DRIVERS 48Vdc

SLACK.

DRIVER 100W SLACK



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR1956
Material	Metal
Potência máxima	100W
Tensão de entrada	100-240Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP65
Dimensões (CxLxA)	151x61x32mm

DRIVER 200W SLACK



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR1957
Material	Metal
Potência máxima	200W
Tensão de entrada	100-240Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP65
Dimensões (CxLxA)	177x61x35mm

ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO

SLACK.

CANOPLA ALIMENTADORA DE SOBREPOR SLACK
para alojamento de driver (vendido separadamente)



Referência	■ AC1958PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø205x50mm

CANOPLA ALIMENTADORA DE SOBREPOR SLACK
para driver remoto (vendido separadamente)



Referência	■ AC1959PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø75x43mm

CANOPLA ALIMENTADORA DE EMBUTIR SLACK
para driver remoto (vendido separadamente)



Referência	■ AC1960PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø100x72mm

CONECTOR ALIMENTADOR DE EMBUTIR SLACK
para driver remoto vendido separadamente



Referência	■ AC1961PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø65x1200mm



ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO SLACK.

TERMINAL PARA CINTA SLACK



<i>Referência</i>	■ AC1970PT
<i>Material</i>	Policarbonato
<i>Cor</i>	Preto
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	36x12,5x25mm

PONTEIRA PARA CINTA SLACK



<i>Referência</i>	■ AC1971PT
<i>Material</i>	Policarbonato
<i>Cor</i>	Preto
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	34x7,5x10,4mm

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SLACK ■

PONTO DE FIXAÇÃO CANOPLA SLACK



Referência	■ AC1962PT
Material	Alumínio
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø75x43mm

CONTRAPESO SLACK



Referência	■ AC1963PT
Material	Alumínio
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø60x130mm

CLIP DE SUSPENSÃO SLACK



Referência	■ AC1964PT
Material	Alumínio e policarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	40x40x3000mm

PONTO DE FIXAÇÃO FIVELA SLACK



Referência	■ AC1969PT
Material	Policarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	38x7x50mm



ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

SLACK. ■

CLIP DE FIXAÇÃO EM HASTE RÍGIDA SLACK



Referência	■ AC1968PT
Material	Polycarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	40x12,4x14,4mm

CABO DE SUSPENSÃO PARA HASTE RÍGIDA SLACK



Referência	■ AC1965PT
Material	Alumínio e polycarbonato
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø16x3000mm

HASTE RÍGIDA PARA SUSPENSÃO SLACK



1,5 metros	■ AC1966PT
2,5 metros	■ AC1967PT
Material	Alumínio
Cor	Preto
Dimensões (DxC)	ø22x1500mm ø22x2500mm

CABO DE SUSPENÇÃO
AC1965PT

CLIP DE FIXAÇÃO
EM HASTE RÍGIDA
AC1968PT



HASTE RÍGIDA
AC1966PT / AC1967PT



Stu



TEC 2024

COMPLEMENTO
DE LINHA

dio

luce

LINHA NEO.





TRILHOS 48Vdc NEO



MÓDULOS LINEARES DIFUSOS NEO



MÓDULOS LINEARES PONTUAIS ANTIOFUSCANTE NEO



SPOTS ORIENTÁVEIS NEO



SPOTS DIRECIONAIS NEO



SPOTS FIXO NEO




MÓDULOS PENDENTE NEO



MÓDULOS PLAFON NEO



DRIVERS NEO



ACESSÓRIOS NEO

Studioluce

NEO NO FRAME

novo acabamento de alta qualidade
resulta em um sistema integrado de
design minimalista, elegante e de
alta performance luminotécnica.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



AC2036

Conector Mecânico L

AC2037

*Conector Mecânico L
Teto/Parede*

AC2035

Conector Elétrico L

AC2034

Conector Flexível

TR2027 | TR2028 | TR2219

Trilho





ML2016

Módulo Linear Difuso 6W

MS2022

Spot Orientável 5W

LINHA NEO




TRILHO 48Vdc


SOBREPOR.

<i>Material</i>	Alumínio e cobre
<i>Tensão</i>	48Vdc
<i>Instalação</i>	Sobrepor

<i>Referência</i>		
TR2027BR (branco)	■	1 metro
TR2027 (preto)	■	1 metro
TR2028BR (branco)	■	2 metros
TR2028 (preto)	■	2 metros
TR2219BR (branco)	■	3 metros
TR2219 (preto)	■	3 metros



CONECTOR MECÂNICO L PARA TRILHO NEO SOBREPOR



<i>Referência</i>	■ AC2036BR (Branco) ■ AC2036 (Preto)
<i>Material</i>	Alumínio
<i>Tamanho (CxLxA)</i>	42x42x13,5mm

CONECTOR MECÂNICO L TETO/PAREDE PARA TRILHO NEO SOBREPOR



<i>Referência</i>	■ AC2037BR (Branco) ■ AC2037 (Preto)
<i>Material</i>	Alumínio
<i>Tamanho (CxLxA)</i>	34,5x34,5x19mm


Placa para fixação dos módulos
com super ímã de neodímio

Condutor em cobre

Canaleta isolante

Trilho em alumínio

Perfil em policarbonato
para acabamento


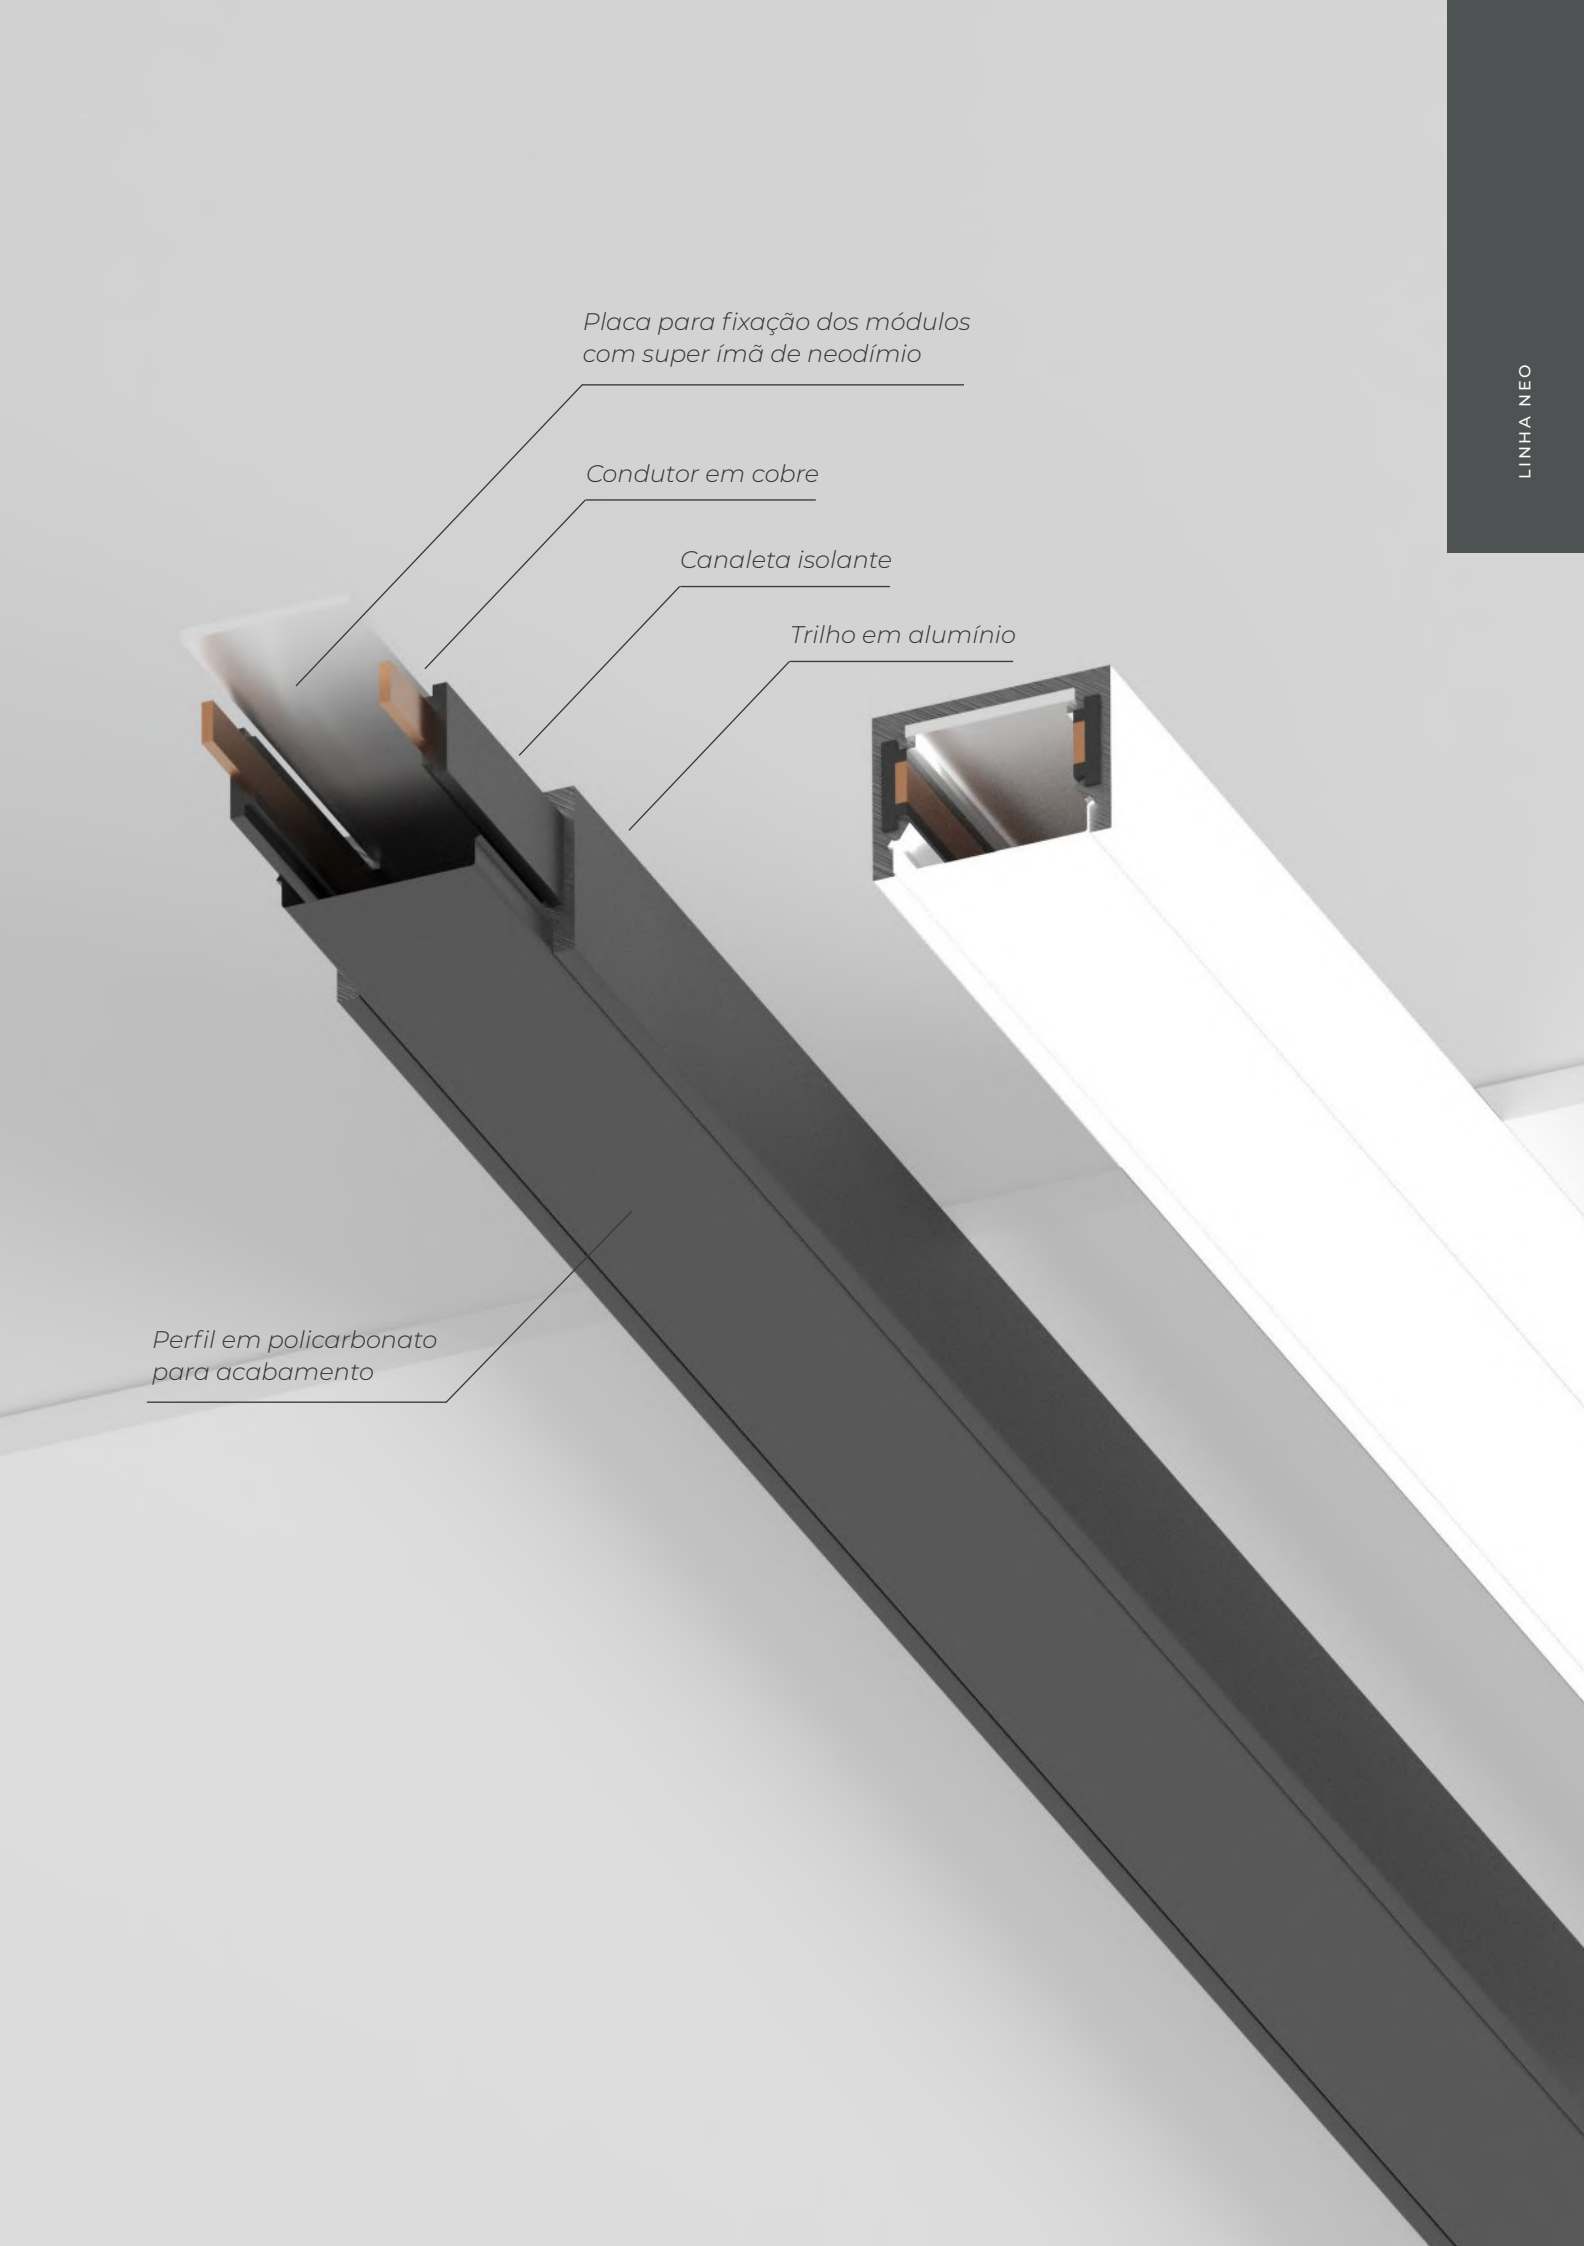


_COMPLEMENTO DE LINHA


TRILHO 48Vdc
NO FRAME ■

Material	Alumínio e cobre
Tensão	48Vdc
Instalação	No frame

Referência		
TR2260BR (branco)	■	1 metro
TR2255 (preto)	■	1 metro
TR2261BR (branco)	■	2 metros
TR2256 (preto)	■	2 metros
TR2262BR (branco)	■	3 metros
TR2257 (preto)	■	3 metros

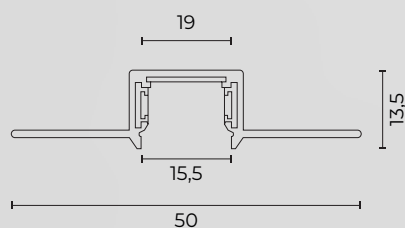CONECTOR MECÂNICO L
PARA TRILHO NEO NO FRAME

Referência	■ AC2263BR (Branco)
	■ AC2258 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	42x42x13,5mm

CONECTOR MECÂNICO L TETO/PAREDE
PARA TRILHO NEO NO FRAME

Referência	■ AC2264BR (Branco)
	■ AC2259 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	34,5x39x34,5mm


Placa para fixação dos módulos
com super ímã de neodímio

Condutor em cobre

Canaleta isolante

Trilho em alumínio

Perfil em policarbonato
para acabamento

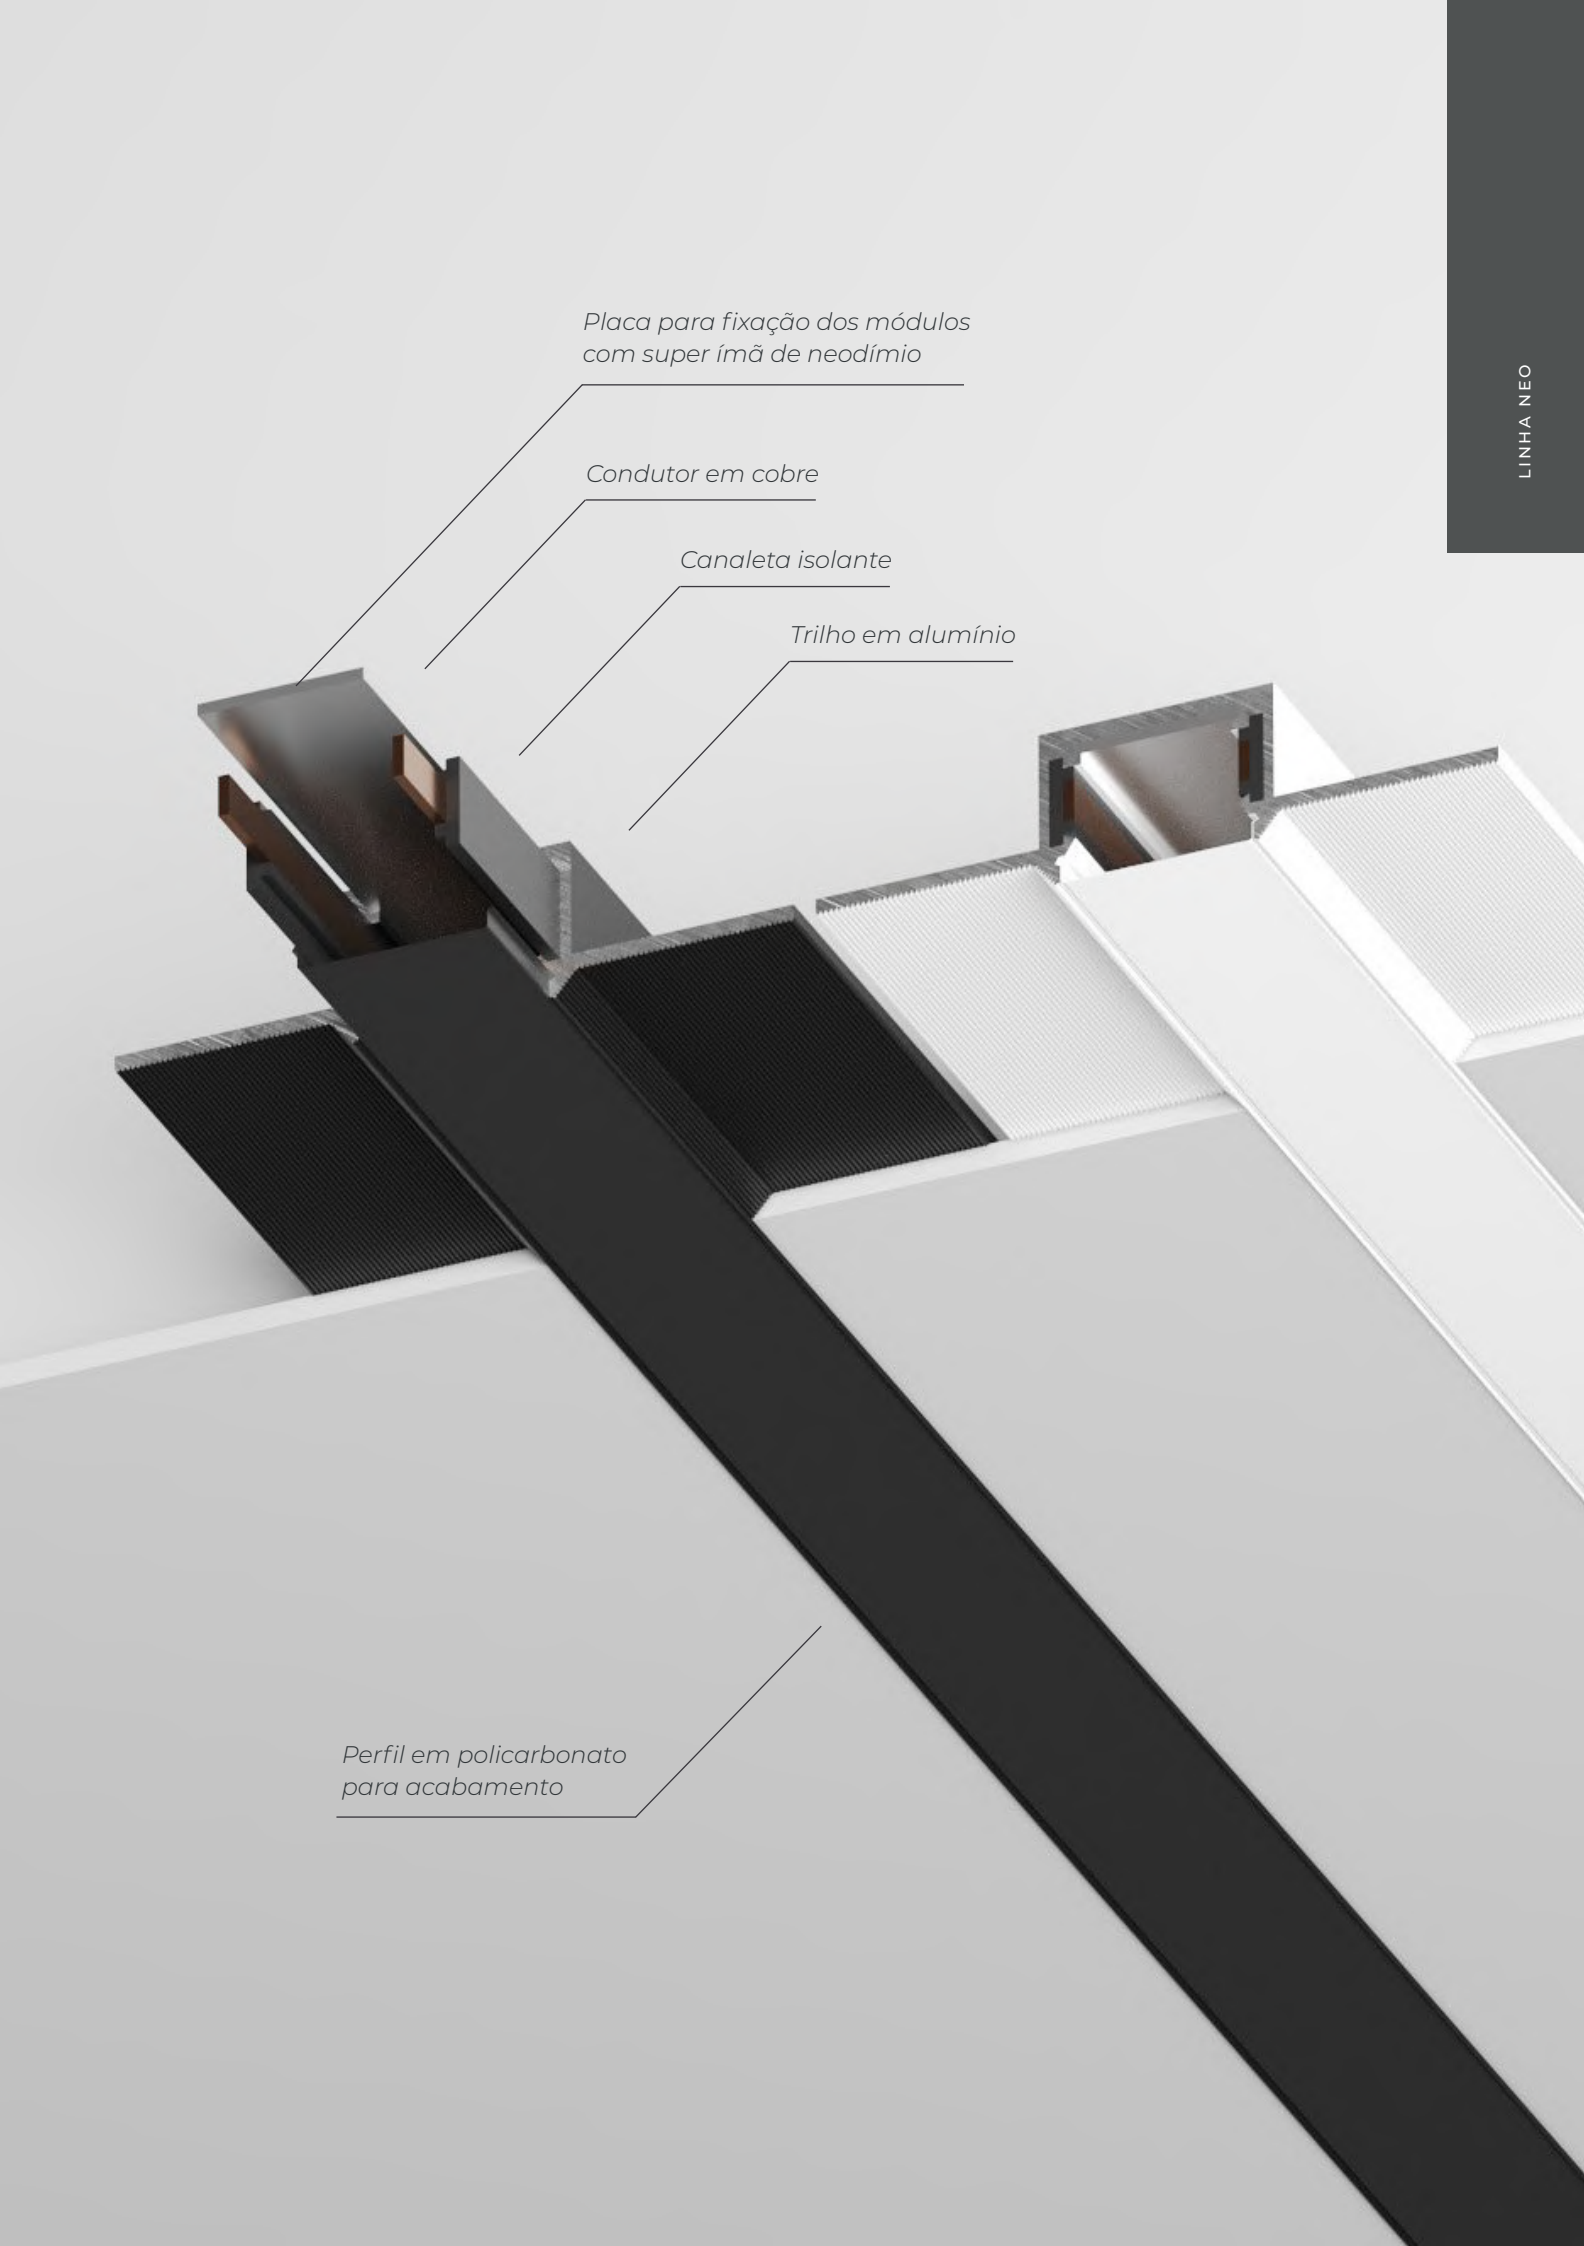

DRIVERS

NEO. ■

DRIVER NEO 100W 48Vdc



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	■ DR2029BR (Branco) ■ DR2029 (Preto)
Material	Alumínio
Potência máxima	100W
Tensão de entrada	110-240Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP20
Dimensões (CxLxA)	304x15,8x32mm

DRIVER NEO 150W 48Vdc DIMERIZÁVEL (0-10V)




* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR2030
Material	Alumínio
Potência máxima	150W
Tensão de entrada	100-305Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Sim (0-10V)
Índice de proteção	IP65
Dimensões (CxLxA)	219x63x35,5mm

ACESSÓRIOS


NEO. ■

ALIMENTADOR PARA TRILHO NEO



Referência	■ AC2032BR (Branco) ■ AC2032 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	76x15x11mm

CONECTOR LINEAR PARA TRILHO NEO



Referência	■ AC2033BR (Branco)
	■ AC2033 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	110x15x11mm

CONECTOR FLEXÍVEL PARA TRILHO NEO



Referência	■ AC2034BR (Branco)
	■ AC2034 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	250x15x11mm

CONECTOR ELÉTRICO L PARA TRILHO NEO



Referência	■ AC2035BR (Branco)
	■ AC2035 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	94x94x11mm

ML2016BR

Branco


ML2016

Preto


MÓDULO LINEAR DIFUSO 6W

NEO.■

Referência	■ ML2016BR (Branco) ■ ML2016 (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	300lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	110°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	300x15x11,5mm

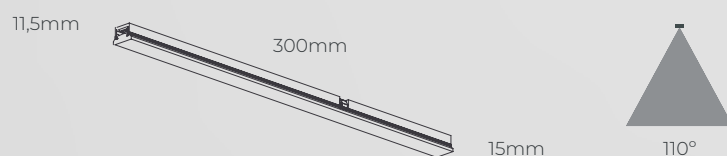

Referência	■ ML2017BR (Branco) ■ ML2017 (Preto)
Potência	12W
Fluxo luminoso	500lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	110°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	600x15x11,5mm

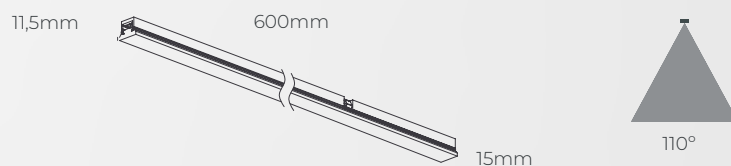

ML2017BR

Branco

LINHA NEO

ML2017

Preto

MÓDULO LINEAR DIFUSO 12W

NEO. ■







ML2223BR

Branco

ML2223


Preto

_COMPLEMENTO DE LINHA

MÓDULO LINEAR PONTUAL ANTIOFUSCANTE 6W

NEO. ■

Referência	■ ML2223BR (Branco) ■ ML2223 (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	390lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
Pontos de LED	6
IRC	> 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	L300xC15xA15mm

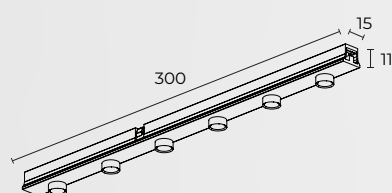

ML2224BR

Branco

ML2224


Preto

_COMPLEMENTO DE LINHA

MÓDULO LINEAR PONTUAL ANTIOFUSCANTE 12W

NEO ■

Referência	■ ML2224BR (Branco) ■ ML2224 (Preto)
Potência	12W
Fluxo luminoso	780lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
Pontos de LED	12
IRC	> 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	L600xC15xA115mm

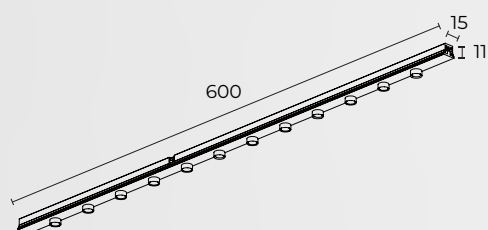

MS2020BR

Branco

MS2020

Preto




*Fonte de luz
articulada*

SPOT ORIENTÁVEL 3W

NEO ■


Referência	■ MS2020BR (Branco) ■ MS2020 (Preto)
Potência	3W
Fluxo luminoso	130lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x22x48mm

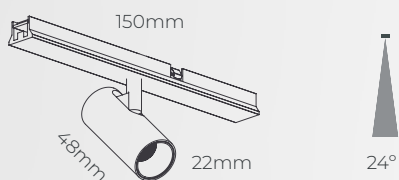





Referência	■ MS2021BR (Branco) ■ MS2021 (Preto)
Potência	2x3W (6W total)
Fluxo luminoso	270lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x22x48mm

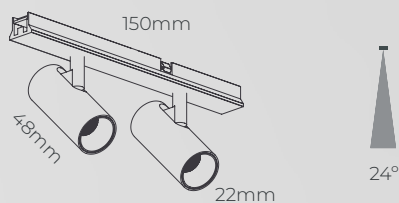

MS2021BR

Branco

MS2021

Preto

Fonte de luz
articulada



SPOT ORIENTÁVEL 2x3W NEO. ■



MS2022BR

Branco

MS2022

Preto


Fonte de luz
articulada




SPOT ORIENTÁVEL 5W

NEO.

Referência	■ MS2022BR (Branco) ■ MS2022 (Preto)
Potência	5W
Fluxo luminoso	290lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x32x58mm



Referência	■ MS2023BR (Branco) ■ MS2023 (Preto)
Potência	2x5W (10W total)
Fluxo luminoso	600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x32x58mm

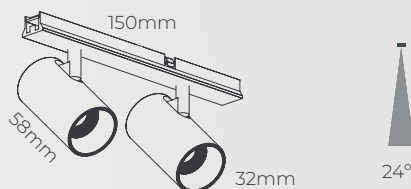

MS2023BR

Branco

LINHA NEO

MS2023

Preto



Fonte de luz
articulada

SPOT ORIENTÁVEL 2x5W NEO. ■



SPOT DIRECIONAL 8W

Fonte de luz
orientável



MS2024


Preto

MS2024BR

Branco

SPOT DIRECIONAL 8W NEO. ■


Referência	MS2024BR (Branco) MS2024 (Preto)
Potência	8W
Fluxo luminoso	600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	8
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	110x16x87mm

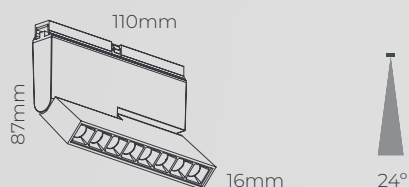





Referência	■ MS2225BR (Branco) ■ MS2225 (Preto)
Potência	8W
Fluxo luminoso	600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	8
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	110x16x35mm



MS2225BR

Branco

LINHA NEO

MS2225


Preto

SPOT
FIXO 8W
NEO ■



MP2025
Preto

MP2025BR
Branco

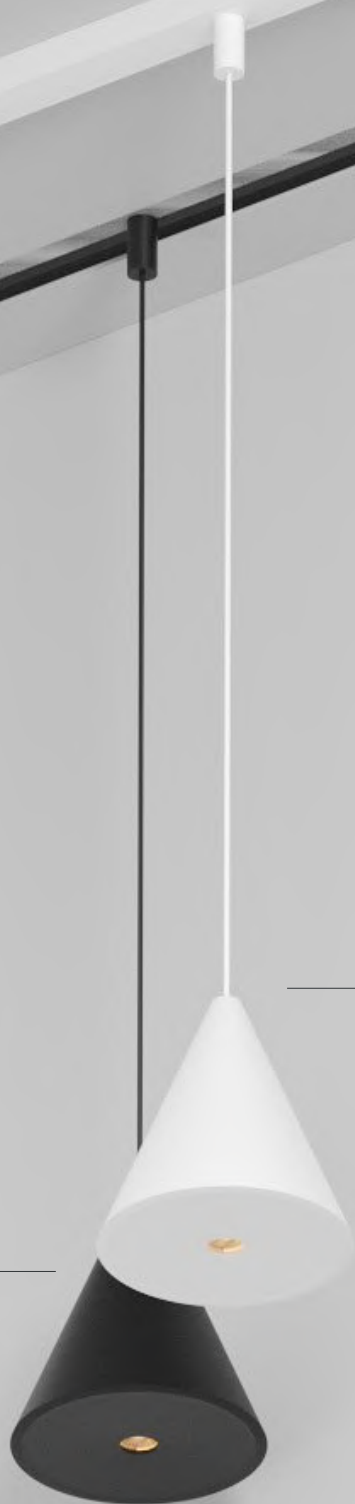


MÓDULO PENDENTE 8W

NEO ■

Referência	■ MP2025BR (Branco) ■ MP2025 (Preto)
Potência	8W
Fluxo luminoso	370lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	40°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	ø90x1500mm



Referência	■ MP2026BR (Branco) ■ MP2026 (Preto)
Potência	3W
Fluxo luminoso	170lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	80°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 30
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e vidro
Dimensões (DxC)	ø80x150mm





MP2026BR

Branco

LINHA NEO

MP2026

Preto

MÓDULO
PLAFON 3W
NEO.■







LINHA ULTRA SLIM.





TRILHO 48Vdc ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR PONTUAL 6,5W ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR PONTUAL 20W ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR DIFUSO 6W ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR DIFUSO 20W ULTRA SLIM



SPOT ARTICULADO 6,5W ULTRA SLIM



DOWNLIGHT 6W ULTRA SLIM



SPOT FIXO 3X2W ULTRA SLIM



SPOT ORIENTÁVEL 9W ULTRA SLIM



SPOT COM FOCO AJUSTÁVEL 7W ULTRA SLIM



DRIVERS ULTRA SLIM



ACABAMENTO ULTRA SLIM



CONECTORES ULTRA SLIM

Studioluce



Maior fidelidade de cor: IRC>90

Sistema modular compacto, com maior
resistência mecânica e maior nível de segurança.

Acabamento premium com pintura eletrostática

Compacto: 6mm de espessura

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.




TRILHO 48Vdc

ULTRA SLIM.

<i>Material</i>	Alumínio e cobre
<i>Tensão</i>	48Vdc
<i>Instalação</i>	Sobrepor


Referência

TR2000BR (Branco)	■	1 metro
TR2001BR (Branco)	■	2 metros
TR2000PT (Preto)	■	1 metro
TR2001PT (Preto)	■	2 metros



TR2000PT | 1 metro

Preto



TR2000BR | 1 metro

Branco

TR2001PT | 2 metros

Preto

TR2001BR | 2 metros

Branco

Canaleta isolante

*Placa para fixação dos módulos
com super ímã de neodímio.*

Contato elétrico recuado

ML2007BR

Branco


ML2007PT

Preto

MÓDULO LINEAR PONTUAL 6,5W

ULTRA SLIM. ■

Referência	■ ML2007BR (Branco) ■ ML2007PT (Preto)
Potência	6,5W
Fluxo luminoso	520lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x24mm

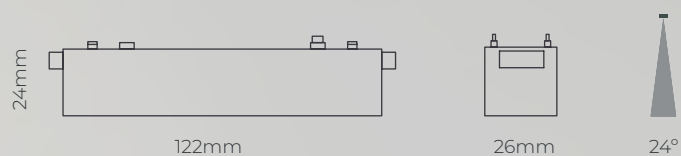

Referência	■ ML2008BR (Branco) ■ ML2008PT (Preto)
Potência	20W
Fluxo luminoso	1600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	18
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	338x26x24mm



ML2008PT

Preto

ML2008BR

Branco

MÓDULO LINEAR PONTUAL 20W

ULTRA SLIM. ■



ML2009PT

Preto



ML2009BR

Branco


MÓDULO LINEAR DIFUSO 6W

ULTRA SLIM. ■

<i>Referência</i>	■ ML2009BR (Branco) ■ ML2009PT (Preto)
<i>Potência</i>	6W
<i>Fluxo luminoso</i>	420lm
<i>Tensão</i>	48Vdc
<i>Temp. de cor</i>	2700K
<i>Ângulo de abertura</i>	150°
<i>IRC</i>	≥ 90
<i>UGR</i>	< 32
<i>SDCM</i>	< 4
<i>Índice de proteção</i>	IP20
<i>Vida útil</i>	30.000H
<i>Material</i>	Alumínio e policarbonato
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	122x26x24mm



Referência	■ ML2010BR (Branco) ■ ML2010PT (Preto)
Potência	20W
Fluxo luminoso	1350lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	150°
IRC	≥ 90
UGR	< 32
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	615x26x24mm

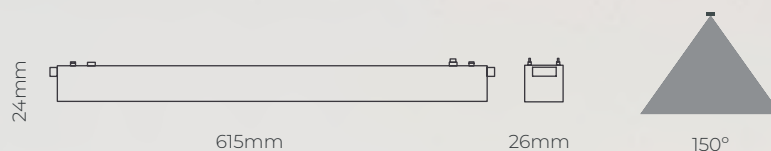

ML2010BR

Branco

ML2010PT

Preto

MÓDULO LINEAR DIFUSO 20W

ULTRA SLIM. ■







MS2011BR

Branco

MS2011PT

Preto

Fonte de luz
articulada




SPOT ARTICULADO 6,5W

ULTRA SLIM ■



Referência	■ MS2011BR (Branco) ■ MS2011PT (Preto)
Potência	6,5W
Fluxo luminoso	520lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x80mm

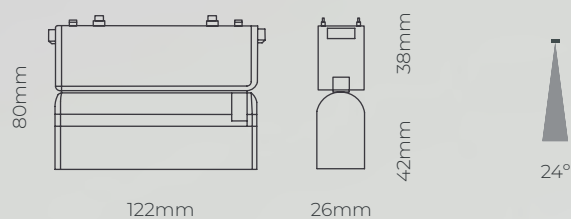

Referência	■ MD2012BR (Branco) ■ MD2012PT (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	430lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø75x75mm



MD2012BR

Branco

LINHA ULTRA SLIM

MD2012PT

Preto

*fonte de
luz direcionável*

honeycomb - antiofuscante

DOWNLIGHT 6W

ULTRA SLIM. ■



MS2013BR


Branco

MS2013PT


Preto

SPOT FIXO
3X2W
ULTRA SLIM ■

Referência	■ MS2013BR (Branco) ■ MS2013PT (Preto)
Potência	6W (3X2W)
Fluxo luminoso	420lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	3
IRC	≥ 90
UGR	< 15
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x55mm

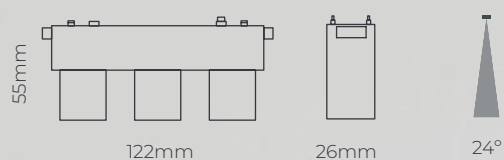

Referência	■ MS2014BR (Branco) ■ MS2014PT (Preto)
Potência	9W
Fluxo luminoso	640lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø44x160mm



MS2014BR

Branco

*spot
retrátil*



MS2014PT


Preto

*fonte de luz
articulada*



SPOT ORIENTÁVEL 9W ULTRA SLIM. ■




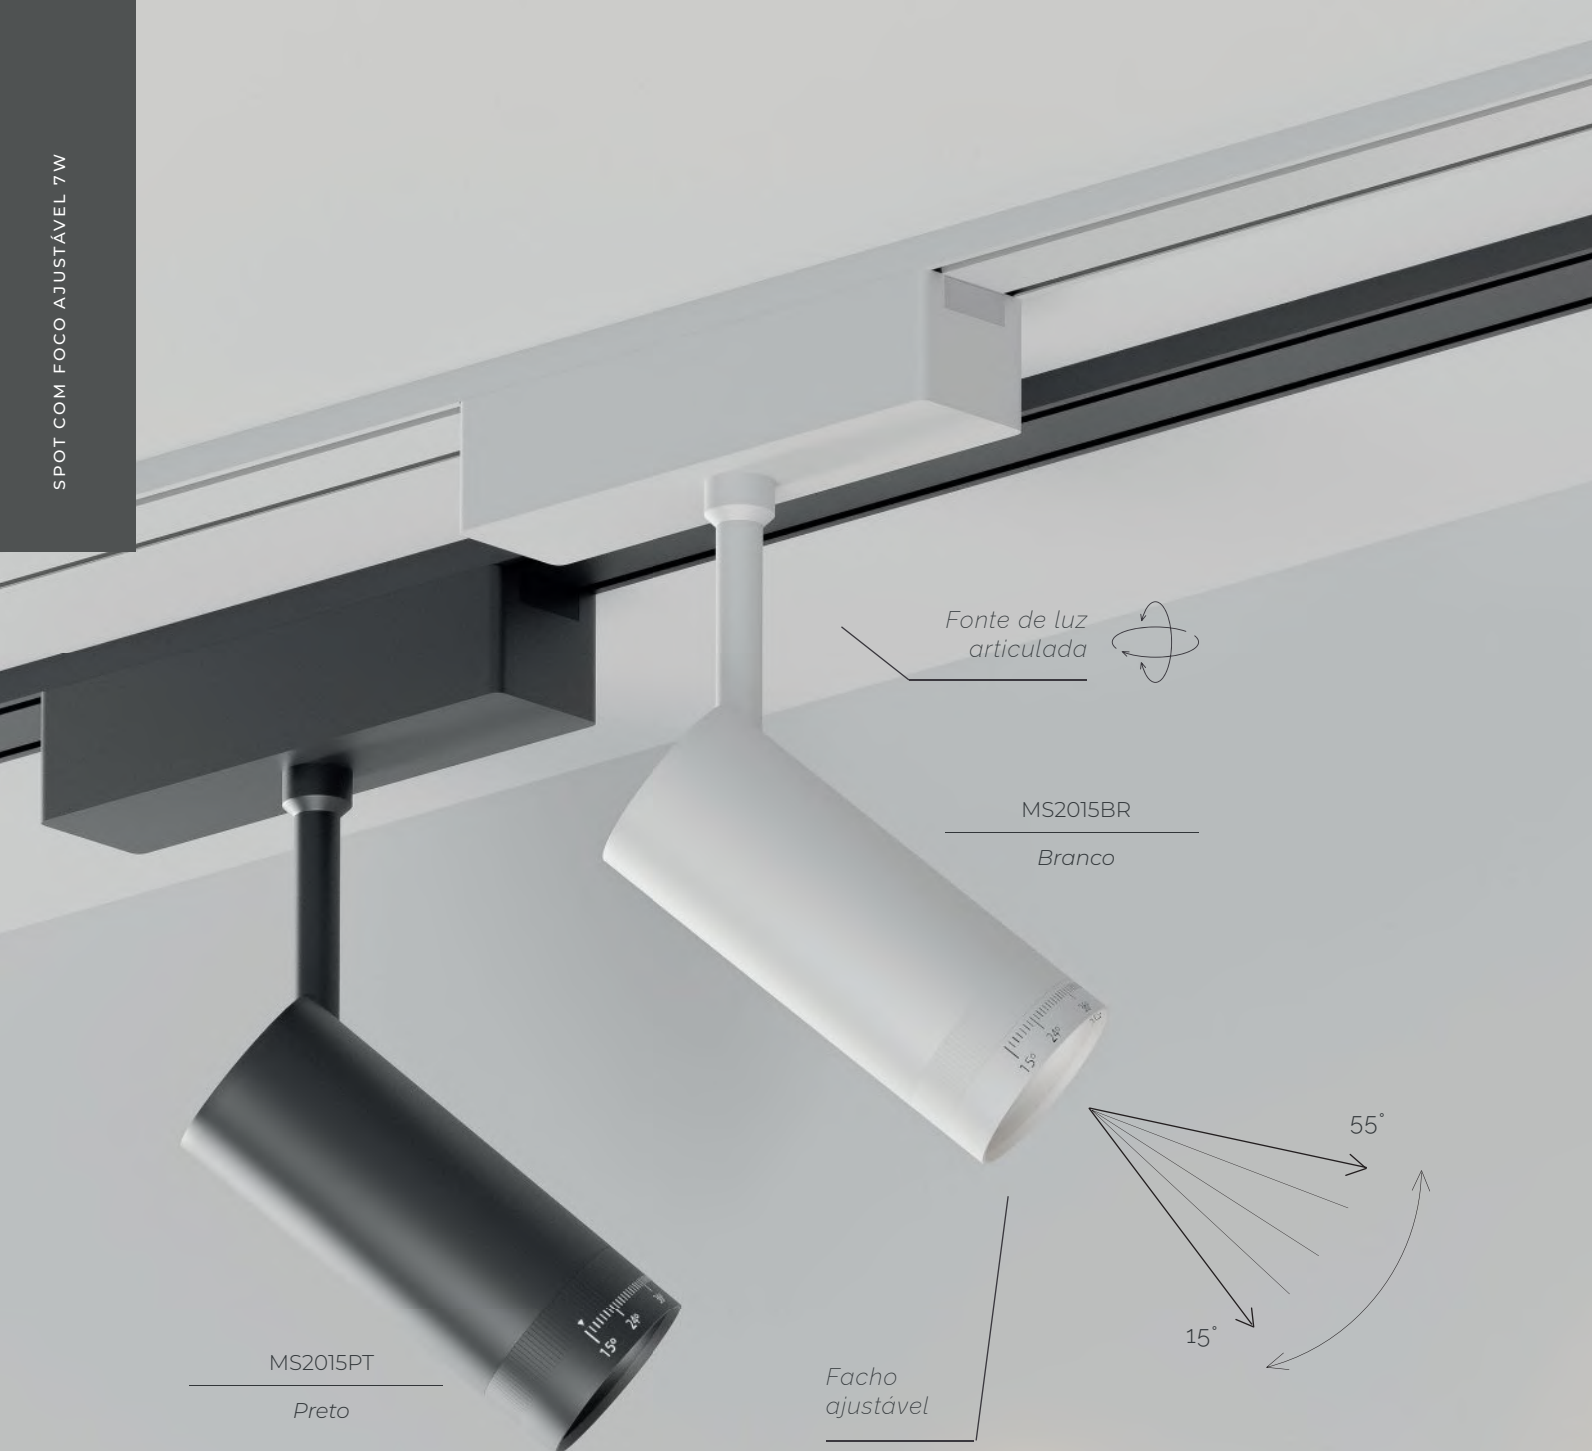

SPOT COM FOCO AJUSTÁVEL 7W

ULTRA SLIM ■

Referência	■ MS2015BR (Branco) ■ MS2015PT (Preto)
Potência	7W
Fluxo luminoso	520lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	15° ~ 55°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø35x154mm








ACESSÓRIOS

ULTRA SLIM ■

CONECTOR X ULTRA SLIM

Aplicação plana 360°. Módulos destacáveis - Instalação L, T, I ou X.

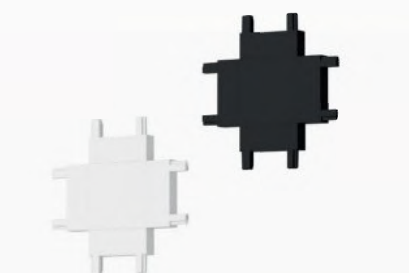


Material Policarbonato e cobre

Tamanho (CxLxA) 46x46x6mm

AC2006BR ■ Branco

AC2006PT ■ Preto



CONECTOR L ULTRA SLIM

Aplicação parede-teto ou parede-parede 90°



Material Policarbonato e cobre

Tamanho (CxLxA) 26x26x26mm

AC2005BR ■ Branco

AC2005PT ■ Preto

DRIVER 48Vdc

ULTRA SLIM ■




* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Potência máxima	150W
Tensão de entrada	85-265Vac - 50/60Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Tamanho (CxLxA)	335x26x28mm

DR2002BR	■ Branco
DR2002PT	■ Preto

ACABAMENTO ULTRA SLIM

para fios e conexões.

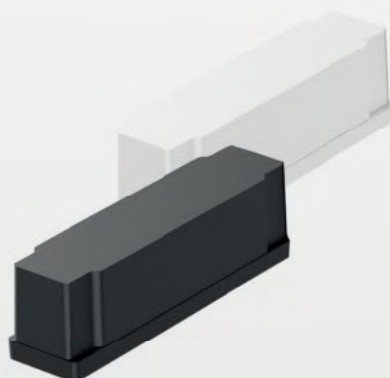


Encaixe na extremidade dos trilhos, próximo ao driver, para acabamento nas conexões com a rede elétrica.

Material	Policarbonato
Tamanho (CxLxA)	100x26x29mm

AC2004BR	■ Branco
AC2004PT	■ Preto

LINHA CLICK.

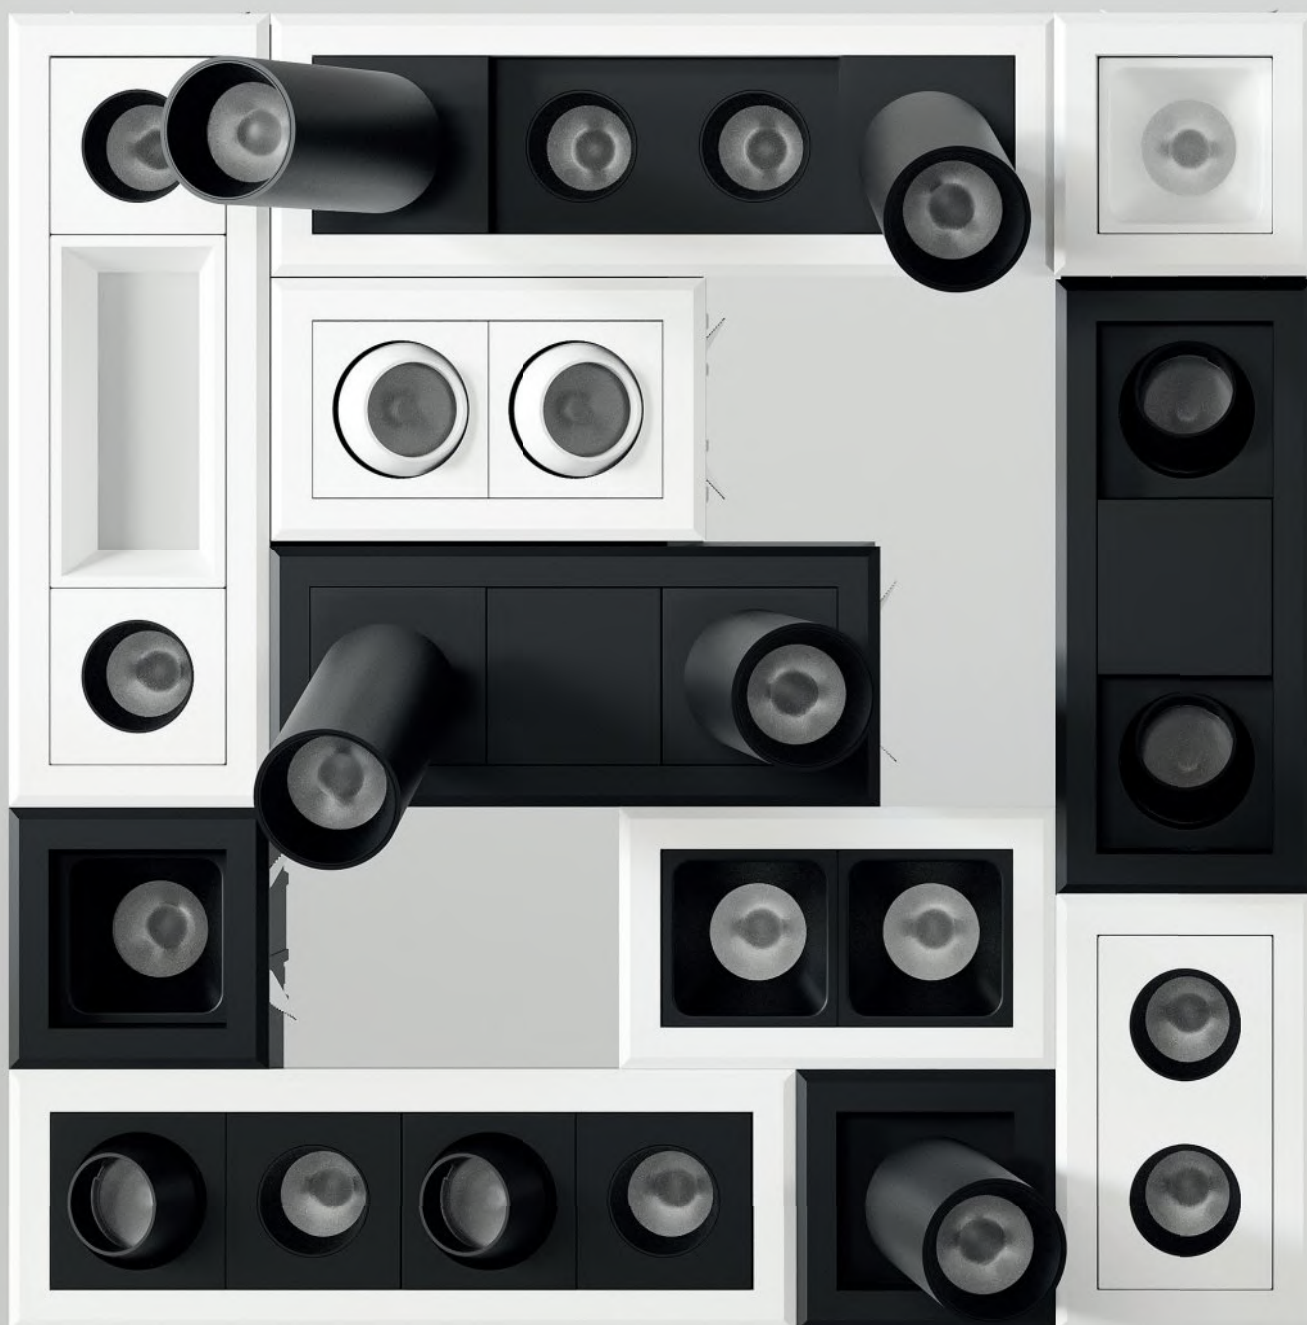



MÓDULOS MOLDURAS CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES 6W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO 10W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES FACE PLANA 6W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO FACE PLANA 10W CLICK



MÓDULO SPOT FOCO DIRECIONAL 6W CLICK



MÓDULO SPOT TUBULAR FOCO ORBITAL 6W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO DIFUSO 10W CLICK



MÓDULO PENDENTE TUBULAR 6W CLICK

O sistema Click permite a configuração e adaptação dos módulos para iluminar de forma personalizada e versátil.

Pontual, linear, direcional ou decorativo, escolha o efeito, crie e recrie cenários do seu jeito.




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.




Iluminação faceada ou recuada



Módulos intercambiáveis

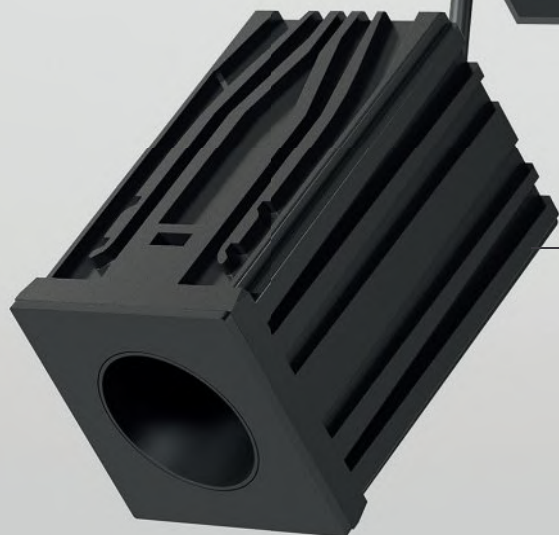

*Fidelidade na reprodução
de cor: IRC $\geq$ 90*

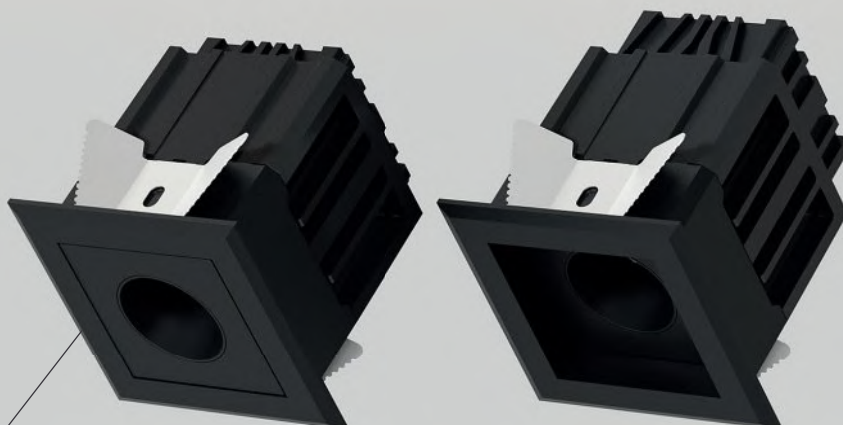


MÓDULOS MOLDURAS

CLICK.



MÓDULO MOLDURA INDIVIDUAL CLICK

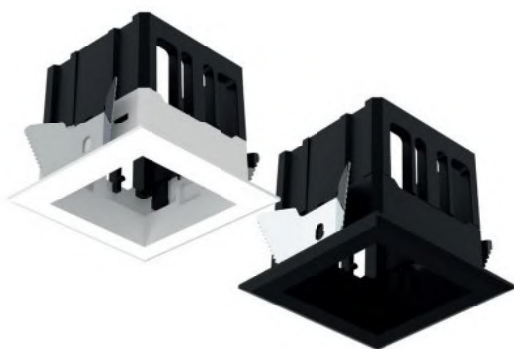

<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	56x56x52mm
<i>Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)</i>	48x48mm
<i>Instalação</i>	Embutir
MM1919BR	■ Branco
MM1919PT	■ Preto

MÓDULO MOLDURA DUPLO CLICK



<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	95x56x52mm
<i>Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)</i>	88x48mm
<i>Instalação</i>	Embutir
MM1920BR	■ Branco
MM1920PT	■ Preto

MÓDULO MOLDURA TRIPLO CLICK



<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	132x56x52mm
<i>Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)</i>	126x48mm
<i>Instalação</i>	Embutir

MM1921BR	■ Branco
MM1921PT	■ Preto


MÓDULO MOLDURA QUÁDRUPLO CLICK



<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	170x56x52mm
<i>Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)</i>	162x48mm
<i>Instalação</i>	Embutir


MM1922BR	■ Branco
MM1922PT	■ Preto

MÓDULO MOLDURA CLICK INDIVIDUAL NO FRAME

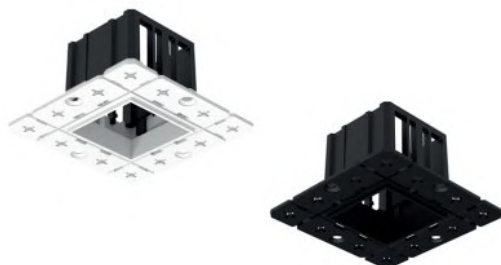


<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	80x80x52mm
<i>Instalação</i>	Embutir
MM2265BR	■ Branco
MM2265PT	■ Preto

MÓDULO MOLDURA CLICK DUPLO NO FRAME

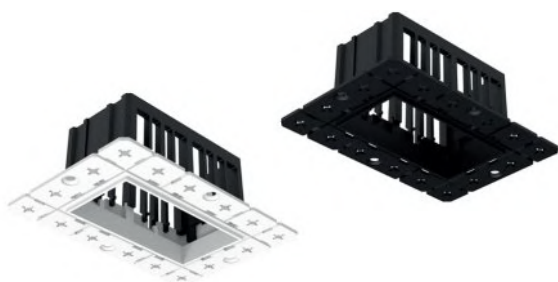

<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	80x120x52mm
<i>Instalação</i>	Embutir
MM2266BR	■ Branco
MM2266PT	■ Preto

MÓDULO MOLDURA CLICK TRIPLO NO FRAME

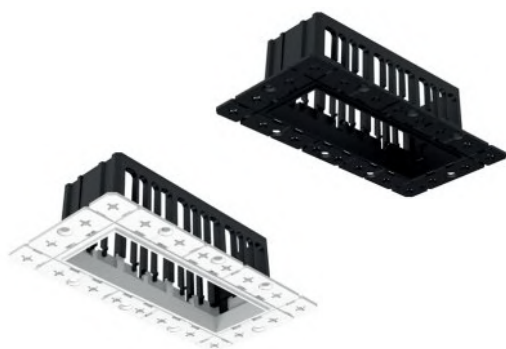

<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	80x158x52mm
<i>Instalação</i>	Embutir
MM2267BR	■ Branco
MM2267PT	■ Preto


MÓDULO MOLDURA CLICK QUÁDRUPLO NO FRAME



<i>Material</i>	Alumínio e poliacetal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	80x195x52mm
<i>Instalação</i>	Embutir

MM2268BR	■ Branco
MM2268PT	■ Preto

MÓDULO TAMPA CEGA CLICK


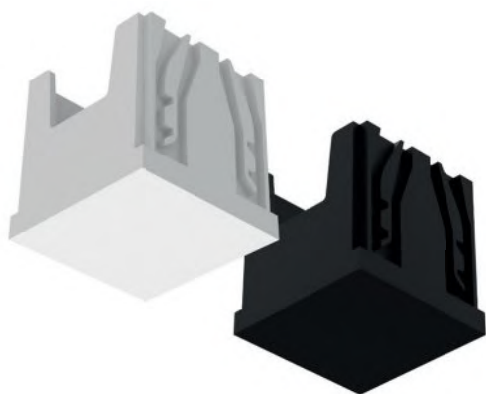




<i>Material</i>	Policarbonato
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	37,5x37,5x42mm

MT1918BR	■ Branco
MT1918PT	■ Preto

DIVERSAS POSSIBILIDADES


CLICK. ■

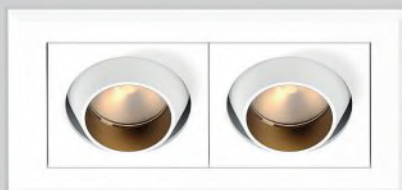

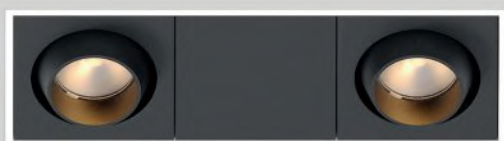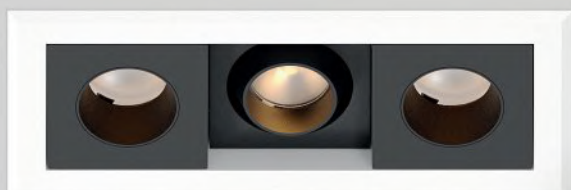

Referência	■ MD1910BR (Branco) ■ MD1910PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	550lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x60mm

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274






MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES 6W

CLICK. ■




MD1911BR

Branco

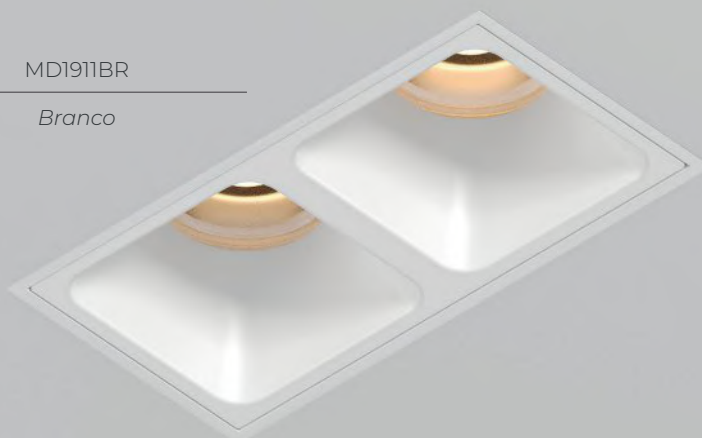

MD1911PT

Preto

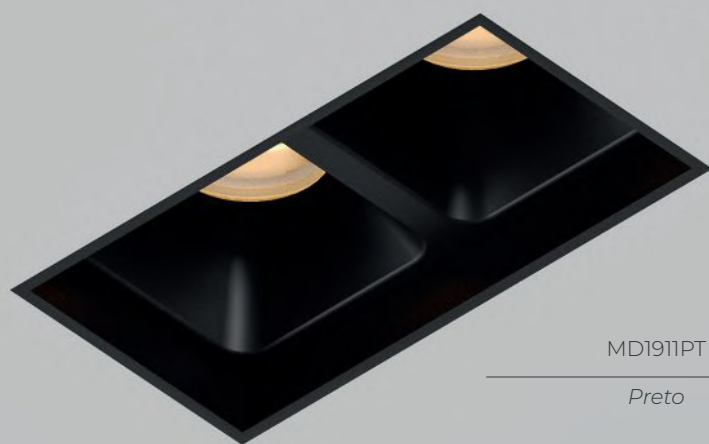


MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO 10W

CLICK. ■


Referência	■ MD1911BR (Branco) ■ MD1911PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	1000lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	75x37,5x60mm

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274



Referência	■ MD1912BR (Branco) ■ MD1912PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	550lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x60mm


* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274





MD1912BR

Branco

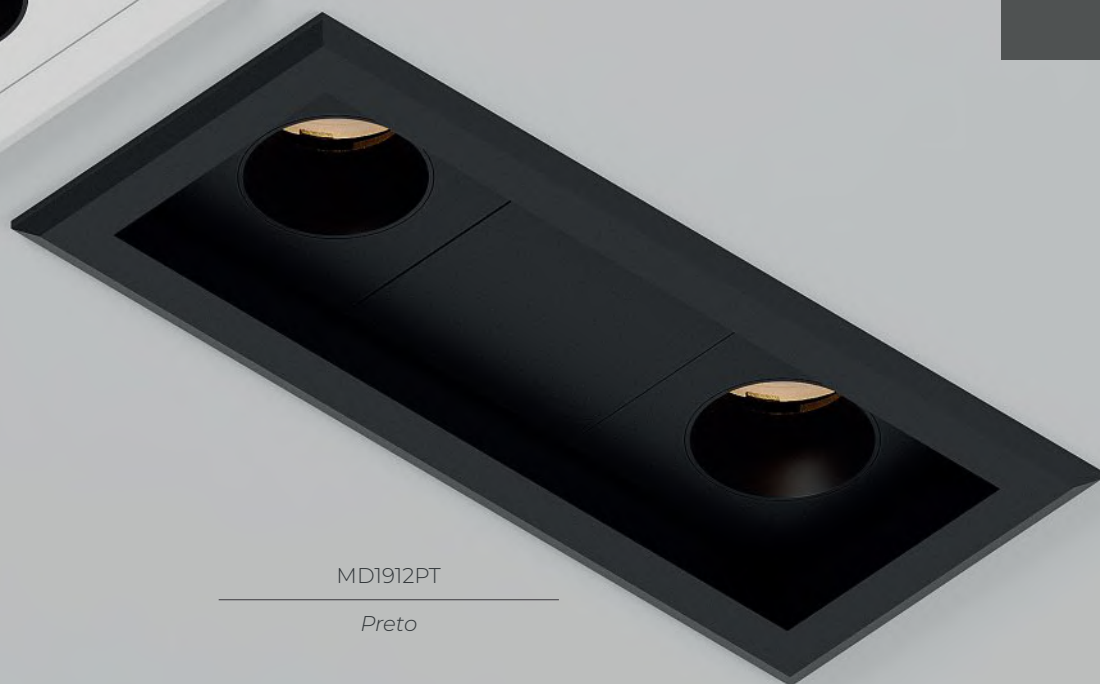

MD1912PT


Preto

MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES FACE PLANA 6W

CLICK. ■

MD1913PT

Preto

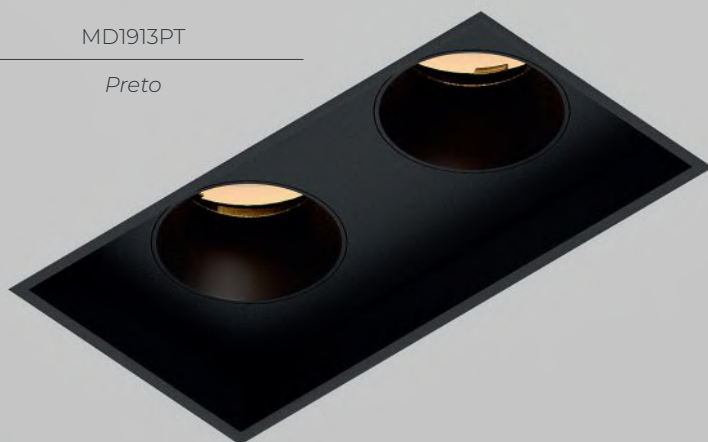

MD1913BR

Branco




MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO FACE PLANA 10W

CLICK. ■


Referência	■ MD1913BR (Branco) ■ MD1913PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	1000lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	75x37,5x60mm

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274




Referência	■ MS1914BR (Branco) ■ MS1914PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	500lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x70mm

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274



Fonte de luz
orientável




MSI914BR

Branco



MSI914PT

Preto

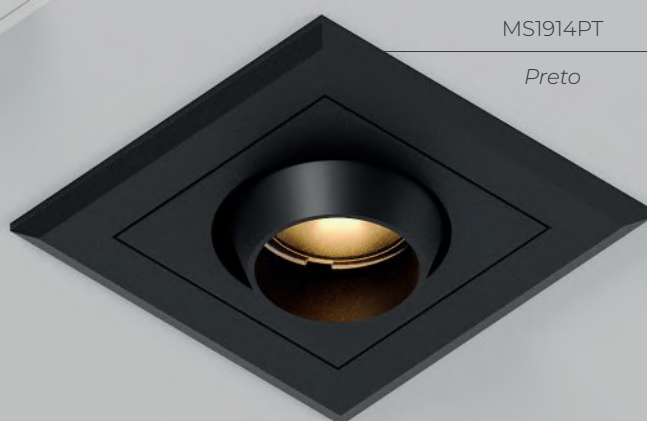

MÓDULO SPOT FOCO DIRECIONAL 6W CLICK. ■






1 CLICK

PRIMEIRA POSIÇÃO


módulo faceado

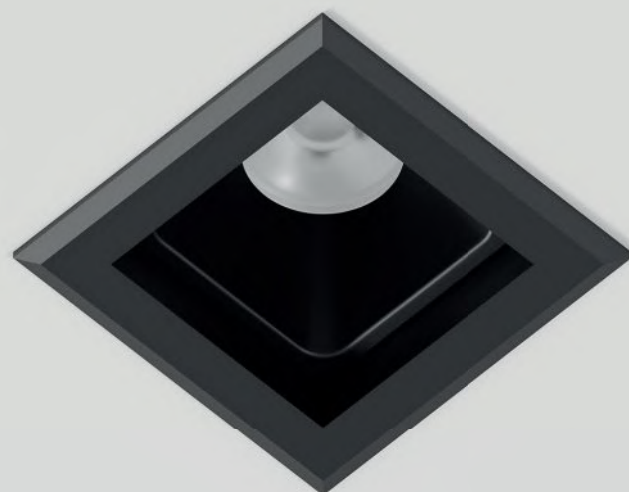

2 CLICKS

SEGUNDA POSIÇÃO

módulo recuado

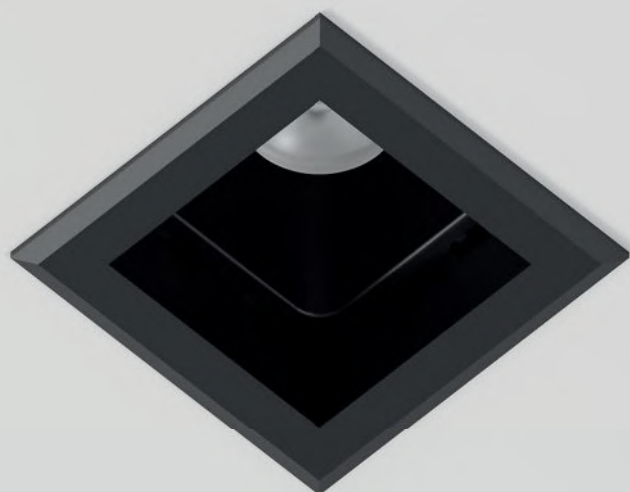

3 CLICKS

TERCEIRA POSIÇÃO

*posição para liberação
do módulo*



PUXAR PARA REMOVER








MÓDULO SPOT TUBULAR FOCO ORBITAL 6W

CLICK. ■

Referência	■ MS1915BR (Branco) ■ MS1915PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	500lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x120mm


* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO DIFUSO 10W CLICK ■


Referência	MD1916BR (Branco) MD1916PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	900lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	100°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 23
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	75x37,5x60mm

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274





MD1916PT

Preto

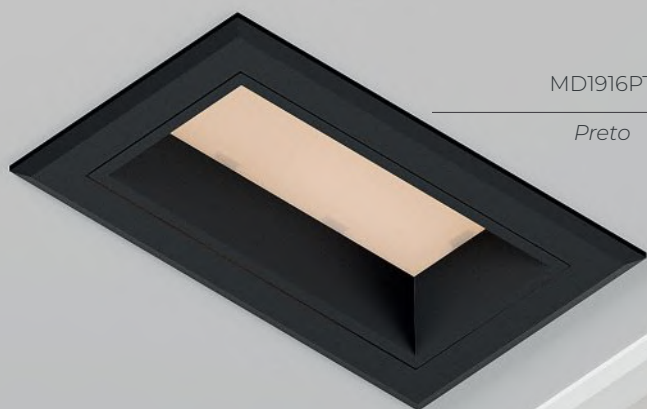

MD1916BR

Branco

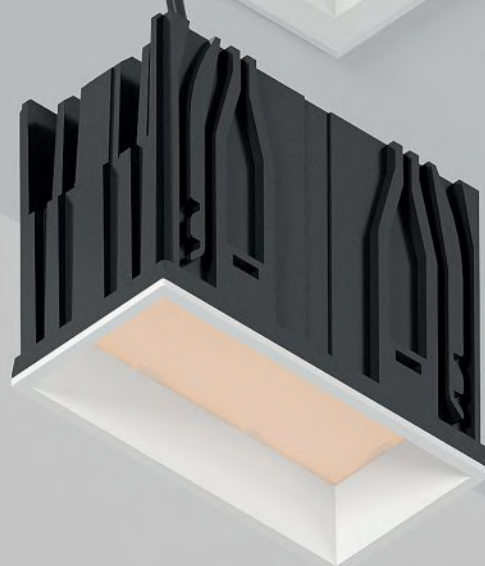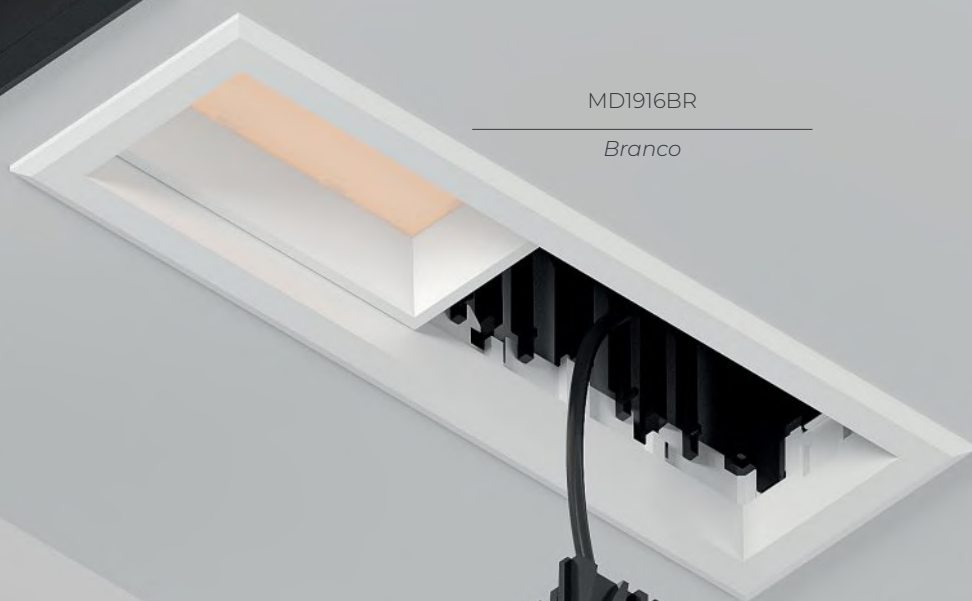



MP1917BR

Branco

MP1917PT


Preto

MÓDULO PENDENTE TUBULAR 6W

CLICK ■

Referência	MP1917BR (Branco) MP1917PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	500lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø26x500mm


* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 274








DOWNLIGHT ACCE.

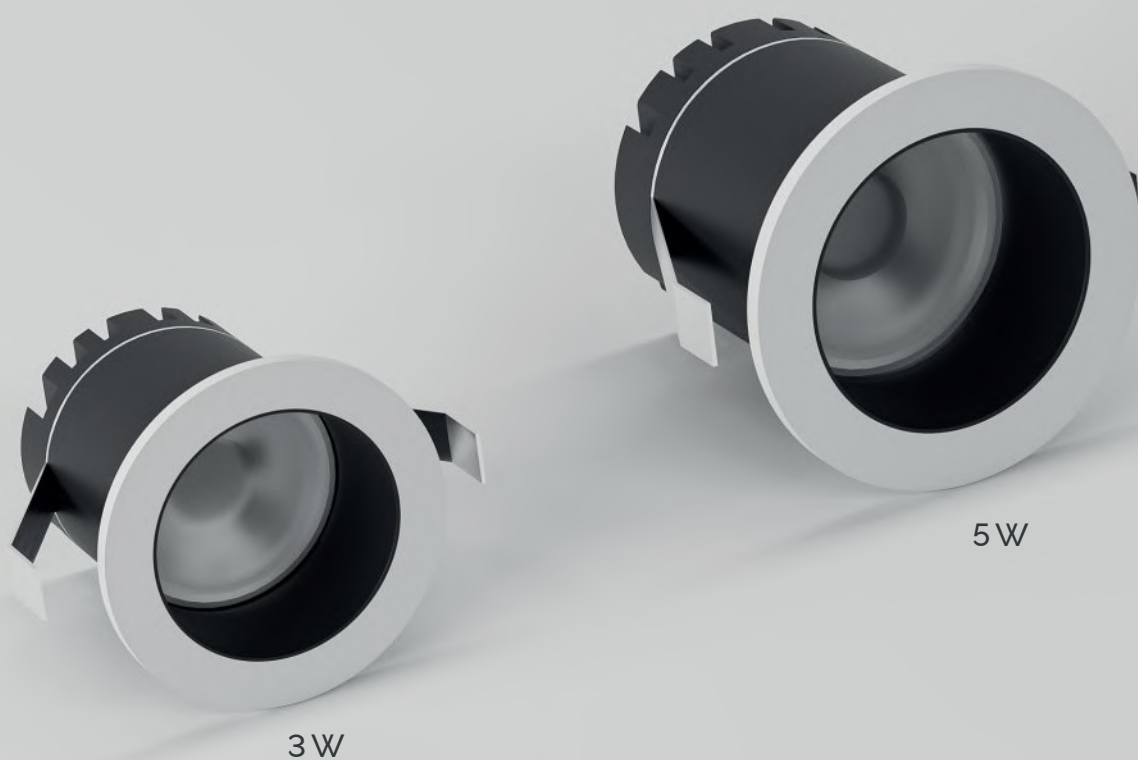

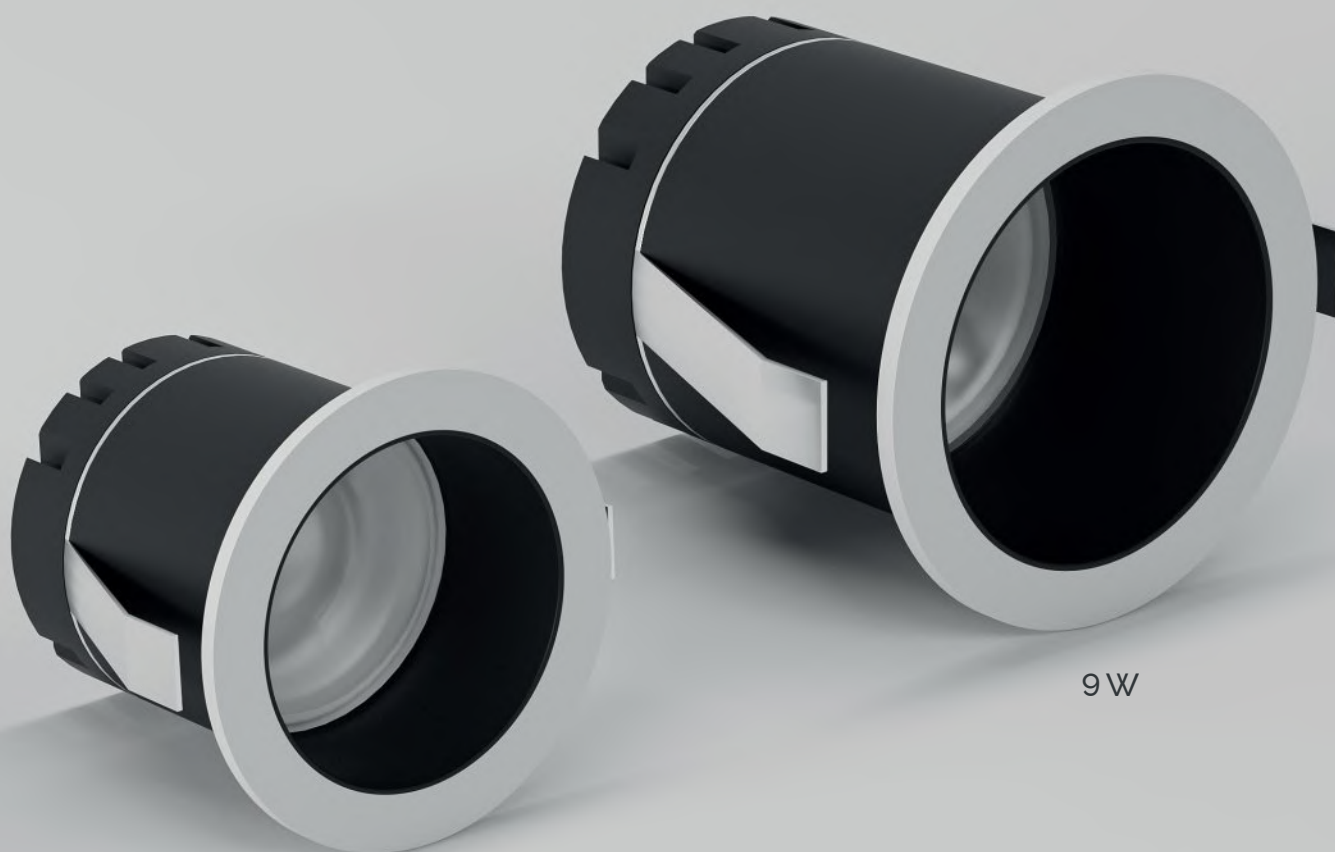

7W

9W

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.




DOWNLIGHT ACCE.

DL2048BR | DL2048PT (36°)

DL2049BR | DL2049PT (15°)

3W



DL2050BR | DL2050PT (36°)


DL2051BR | DL2051PT (15°)

5W



3W**5W**


Referência	■ DL2048BR (Branco 36°)	■ DL2050BR (Branco 36°)
	■ DL2048PT (Preto 36°)	■ DL2050PT (Preto 36°)
	■ DL2049BR (Branco 15°)	■ DL2051BR (Branco 15°)
	■ DL2049PT (Preto 15°)	■ DL2051PT (Preto 15°)
Potência	3W	5W
Tensão	100-240 Vac	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	130lm	300lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	36° 15°	36° 15°
IRC	≥ 97	≥ 97
UGR	< 10	< 10
SDCM	< 3	< 3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø38x39mm	Ø45x48mm



36°



15°

3W

36°



15°

5W

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 275




DOWNLIGHT ACCE.

DL2052BR | DL2052PT (36°)

DL2053BR | DL2053PT (15°)

7W



DL2054BR | DL2054PT (36°)

DL2055BR | DL2055PT (15°)

9W



7W

9W

Referência


■ DL2052BR (Branco | 36°)
 ■ DL2052PT (Preto | 36°)

■ DL2054BR (Branco | 36°)
 ■ DL2054PT (Preto | 36°)

■ DL2053BR (Branco | 15°)
 ■ DL2053PT (Preto | 15°)

■ DL2055BR (Branco | 15°)
 ■ DL2055PT (Preto | 15°)

Potência	7W	9W
Tensão	100-240 Vac	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	490lm	680lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	36° 15°	36° 15°
IRC	≥ 97	≥ 97
UGR	< 14	< 10
SDCM	< 3	< 3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø56x57mm	Ø68x77mm




36°



15°

7W

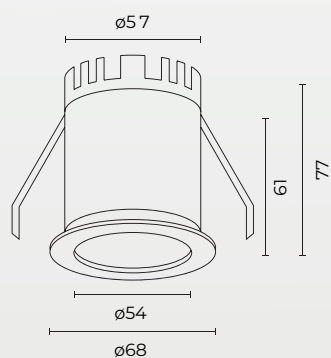

36°



15°

9W

* Conferir as informações luminotécnicas do produto na pág. 275





DOWNLIGHT
ASTÉRI.



Facho de luz levemente direcionável



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



DOWNLIGHT ASTÉRI.

EMBUTIR - NO FRAME REFLETOR E MÁSCARA

DL2069BR | DL2069PT

7W - no frame refletor



DL2070BR | DL2070PT

7W - no frame máscara




Honeycomb - antiofuscante


7W - NO FRAME REFLETOR

7W - NO FRAME MÁSCARA

Referência	DL2269BR (Branco) DL2269PT (Preto)	DL2270BR (Branco) DL2270PT (Preto)
Potência	7W	7W
Tensão	100-240Vac	100-240Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	350lm	230lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	24°	24°
IRC	> 97	> 97
UGR	<5	<23
SDCM	<3	<3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio, policarbonato	Alumínio, policarbonato
Dimensões (CxLxA)	C91xL52xA81mm	C91xL52xA81mm

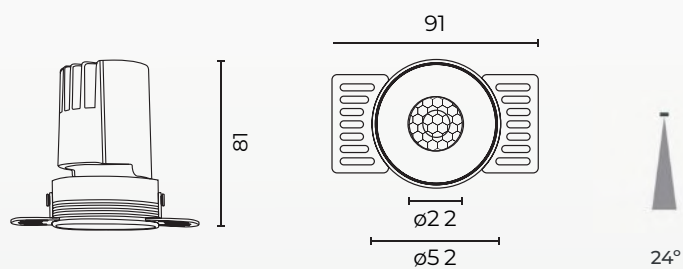


7W - NO FRAME REFLETOR

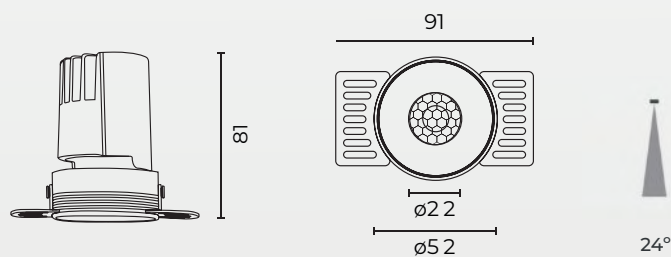

7W - NO FRAME MÁSCARA





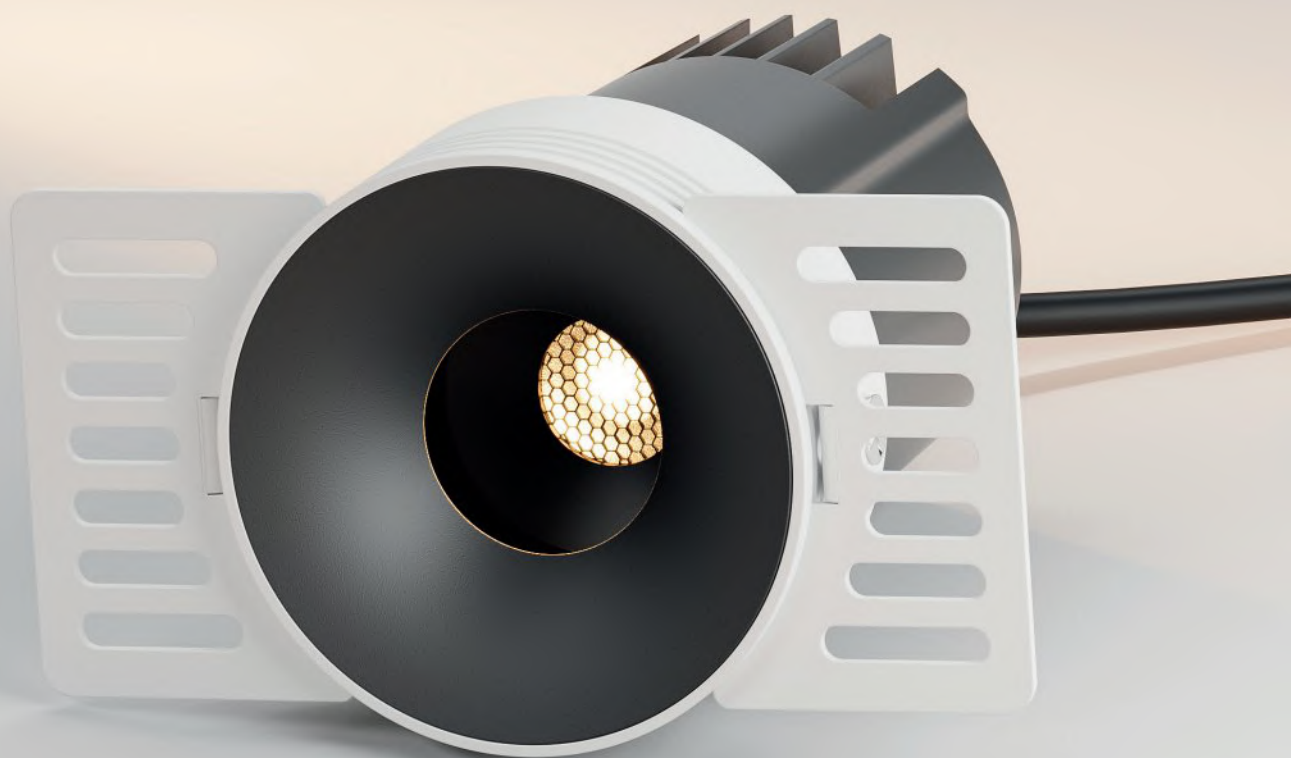

DOWNLIGHT ASTÉRI.

EMBUTIR - NO FRAME REFLETOR E MÁSCARA

DL2071BR | DL2071PT

12W - no frame refletor



DL2072BR | DL2072PT

12W - no frame máscara




Honeycomb - antiofuscante


12W - NO FRAME REFLETOR

12W - NO FRAME MÁSCARA

Referência	DL2271BR (Branco)	DL2272BR (Branco)
	DL2271PT (Preto)	DL2272PT (Preto)
Potência	12W	12W
Tensão	100-240Vac	100-240Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm	430lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	24°	24°
IRC	> 97	> 97
UGR	<8	<23
SDCM	<3	<3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio, policarbonato	Alumínio, policarbonato
Dimensões (CxLxA)	C116,5xL72xA86mm	C116,5xL72xA86mm

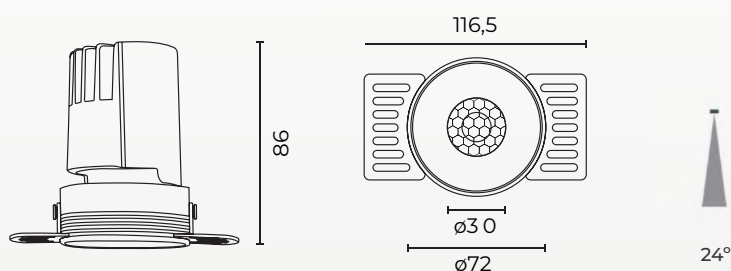

12W - NO FRAME REFLETOR

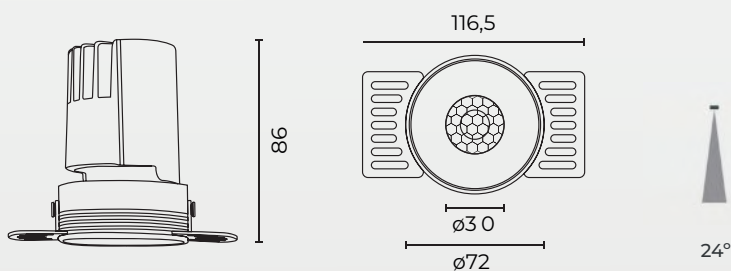

12W - NO FRAME MÁSCARA



DOWNLIGHT OCTO.

EMBUTIR

DL2073BR | DL2073PT

12W - no frame



DL2074BR | DL2074PT

12W - no frame




Detalhe em preto




3W

5W

Referência	DL2273BR (Branco) DL2273PT (Preto)	DL2274BR (Branco) DL2274PT (Preto)
Potência	3W	5W
Tensão	100-240Vac	100-240Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	130lm	280lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	8°	8°
IRC	> 97	> 97
UGR	<9	<12
SDCM	<3	<3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio, policarbonato	Alumínio, policarbonato
Dimensões (CxLxA)	Ø62xA48mm	Ø82xA53mm

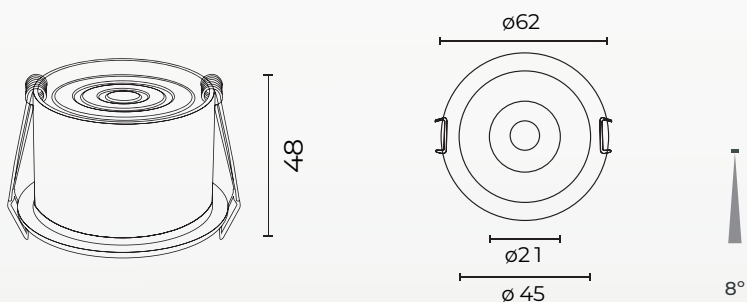

3W

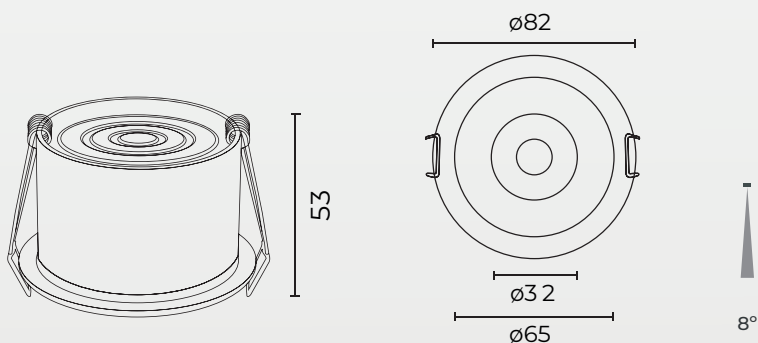

5W



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





*Facho de luz com
8° de ângulo de abertura*



DOWNLIGHT DEEP.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Profundidade do fecho de luz regulável

DOWNLIGHT DEEP.

FORA DE LINHA

DL2071BR | DL2071PT

7W

Profundidade
regulável



*Menor profundidade
do fecho de luz*


FORA DE LINHA

DL2072BR | DL2072PT

12W

*Maior profundidade
do fecho de luz*


	7W	12W
	FORA DE LINHA	FORA DE LINHA
Referência	■ DL2071BR (Branco) ■ DL2071PT (Preto)	■ DL2072BR (Branco) ■ DL2072PT (Preto)
Potência	7W	12W
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	365lm	1025lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	30°	24°
IRC	≥ 90	≥ 90
UGR	< 22 ou < 18	< 22 ou < 18
SDCM	< 5	< 5
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø47x48-68mm	Ø56x60-80mm



7W



30°



12W



24°



SPOT ÓTTICO.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





SPOT ÓTTICO.

SOBREPOR

SP1885BR | SP1885PT

10W - redondo



honeycomb - antirreflexante

SP1884BR | SP1884PT

10W - quadrado




Fonte de
luz articulada


10W - REDONDO

10W - QUADRADO

Referência	SP1885BR (Branco) SP1885PT (Preto)	SP1884BR (Branco) SP1884PT (Preto)
Potência	10W	10W
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm	650lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	24°	24°
IRC	≥ 90	≥ 90
UGR	< 14	< 14
SDCM	< 3	< 3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio e policarbonato	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø80x95mm	80x80x95mm



10W - REDONDO

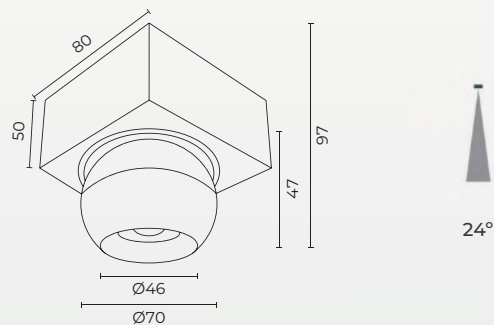


10W - QUADRADO



SPOT ÓTTICO.

EMBUTIR

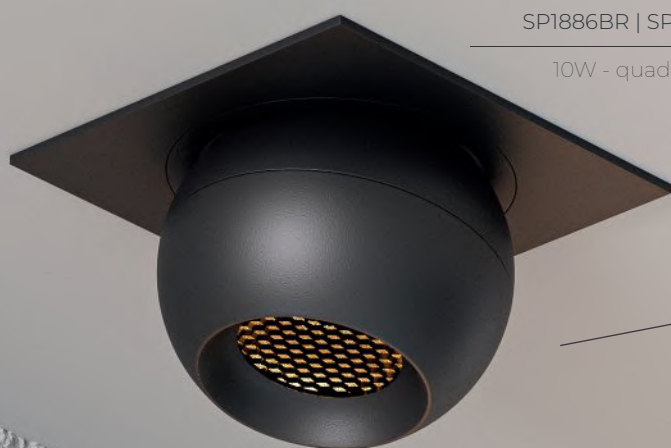

SP1886BR | SP1886PT

10W - quadrado

Fonte de
luz articulada



SP1887BR | SP1887PT


10W - redondo

honeycomb - antiofuscante


10W - REDONDO

10W - QUADRADO

Referência	SP1887BR (Branco) SP1887PT (Preto)	SP1886BR (Branco) SP1886PT (Preto)
Potência	10W	10W
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm	650lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	24°	24°
IRC	≥ 90	≥ 90
UGR	< 14	< 14
SDCM	< 3	< 3
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio e policarbonato	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø92xA95mm	92x92x68mm

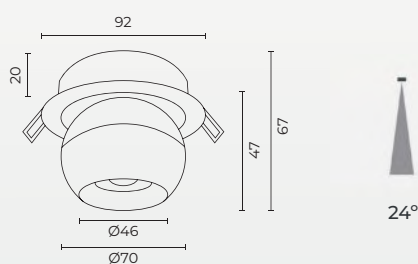

10W - REDONDO

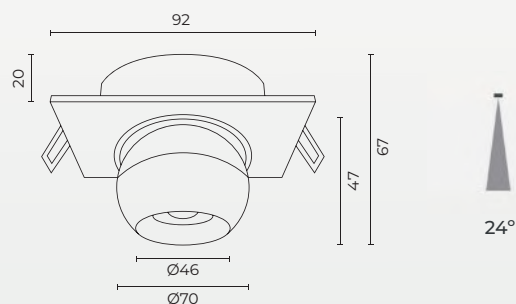

10W - QUADRADO



DOWNLIGHT CAN.

DL2057BR | DL2057PT

7W



DL2058BR | DL2058PT

12W




DL2059BR | DL2059PT

18W




honeycomb - antiofuscante

Anel de instalação






*Acabamento sem
parafusos aparentes*



7W**12W****18W**


Referência	DL2057BR (Branco) DL2057PT (Preto)	DL2058BR (Branco) DL2058PT (Preto)	DL2059BR (Branco) DL2059PT (Preto)
Potência	7W	12W	18W
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	330lm	835lm	1160lm
Temp. de cor	2700K	2700K	2700K
Ângulo de abertura	24°	24°	24°
IRC	> 90	> 90	> 90
UGR	< 19	< 23	< 23
SDCM	< 5	< 5	< 5
Índice de proteção	IP20	IP20	IP20
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø54x74mm	Ø75x83mm	Ø96x95mm

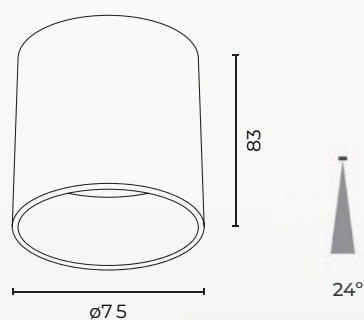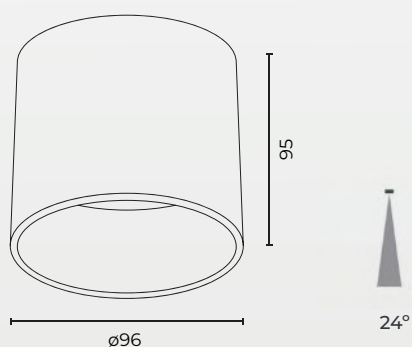**7W****12W****18W**

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Anel de instalação

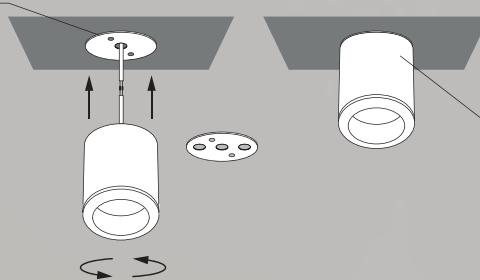

Acabamento sem
parafusos aparentes

DL2056PT

Preto




DL2056BR

Branco



DOWNLIGHT MINI CAN 3W.

Referência	DL2056BR (Branco) DL2056PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	210lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
IRC	≥ 90
UGR	< 24
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø35x45mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.







Driver interno, ideal para marcenaria

SP1896PT | SP1896BR

6W

SP1897PT | SP1897BR

14W

Fonte de
luz direcional

honeycomb - antiofuscante

SPOT TETRIS.


Anel de instalação

Acabamento sem
parafusos aparentes


6W

14W

Referência	SP1896BR (Branco) SP1896PT (Preto)	SP1897BR (Branco) SP1897PT (Preto)
Potência	6W	14W
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	460lm	1050lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	24°	24°
IRC	≥ 90	≥ 90
UGR	< 14	< 16
SDCM	< 5	< 5
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø40x133mm	Ø60x189mm

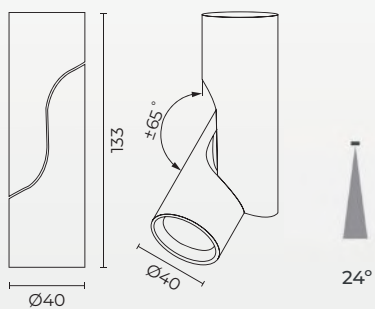

6W

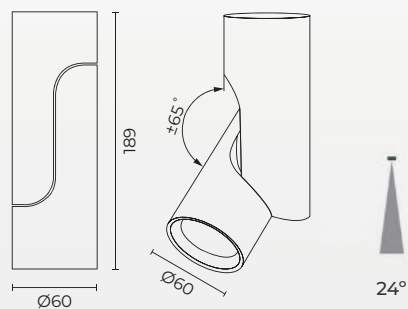


14W



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



SPOT LOOK.

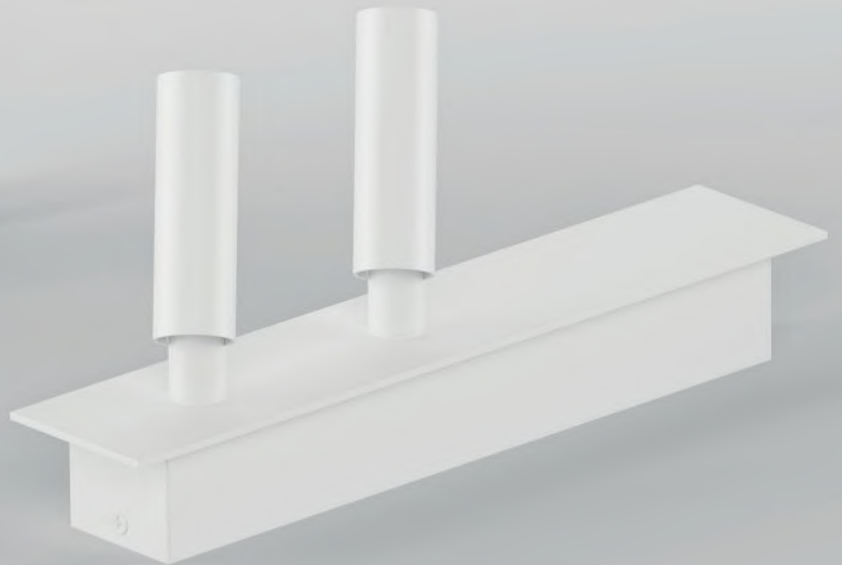



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



SPOT LOOK.

EMBUTIR

SP2065BR | SP2065PT

5W

SP2064BR | SP2064PT

3W



Fonte de
luz articulada



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas

3W**5W**

Referência	■ SP2064BR (Branco) ■ SP2064PT (Preto)	■ SP2065BR (Branco) ■ SP2065PT (Preto)
Potência	3W	5W
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	210lm	350lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	30°	30°
IRC	≥ 90	≥ 90
UGR	< 19	< 17
SDCM	< 4	< 6
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø55x80mm	Ø55x83mm

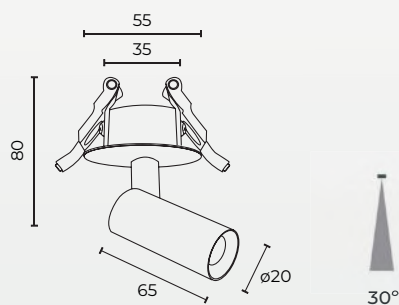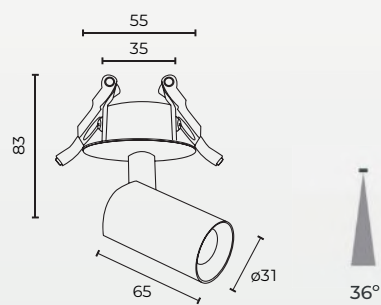**3W****5W**

AL
corpo em
alumínio

IRC
≥ 90

3
anos
garantia



SPOT LOOK.

EMBUTIR E SOBREPOR

SP2062BR | SP2062PT

2X5W

SP2060BR | SP2060PT

2X3W


Fonte de
luz articulada




2X3W

2X5W

Referência	SP2060BR (Branco) SP2060PT (Preto)	SP2062BR (Branco) SP2062PT (Preto)
Potência	2x3W (6W total)	2x5W (10W total)
Tensão	85-265 Vac	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fluxo luminoso	420lm	700lm
Temp. de cor	2700K	2700K
Ângulo de abertura	30°	30°
IRC	≥ 90	≥ 90
UGR	< 19	< 17
SDCM	< 4	< 6
Índice de proteção	IP20	IP20
Material	Alumínio e metal	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	230x47x73mm	230x47x77mm



2X3W

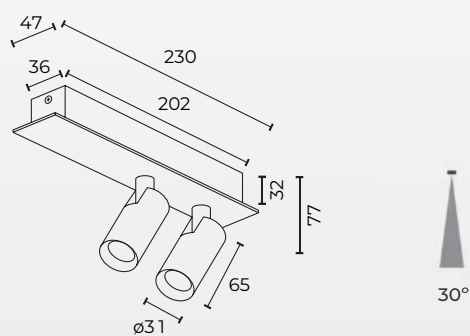

2X5W



SPOT LOOK.

EMBUTIR E SOBREPOR

SP2063BR | SP2063PT

3X5W

SP2061BR | SP2061PT



3X3W

Fonte de
luz articulada




3X3W**3X5W**

<i>Referência</i>	■ SP2061BR (Branco)	■ SP2063BR(Branco)
	■ SP2061PT (Preto)	■ SP2063PTPreto)
<i>Potência</i>	3x3W (9W total)	3x5W (15W total)
<i>Tensão</i>	85-265 Vac	85-265 Vac
<i>Frequência</i>	50/60 Hz	50/60 Hz
<i>Fluxo luminoso</i>	630lm	1050lm
<i>Temp. de cor</i>	2700K	2700K
<i>Ângulo de abertura</i>	30°	30°
<i>IRC</i>	≥ 90	≥ 90
<i>UGR</i>	< 19	< 17
<i>SDCM</i>	< 4	< 6
<i>Índice de proteção</i>	IP20	IP20
<i>Material</i>	Alumínio e metal	Alumínio e metal
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	295x47x73mm	295x47x77mm

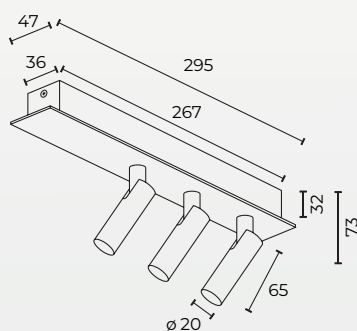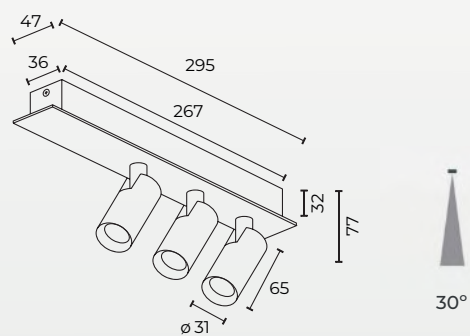**3X3W****3X5W**

Luz indireta



DL1905PT

Preto




DL1905BR

Branco



DOWNLIGHT DUO 10W.

Referência	■ DL1905BR (Branco) ■ DL1905PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	700lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	27° e 110°
IRC	≥ 97
UGR	< 18
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio, policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø85x103mm



Indireta: 110°




Direta: 24°



DL2038PT

Preto

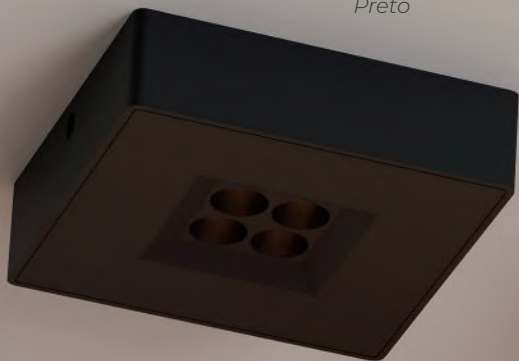

DL2038BR


Branco



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.

DOWNLIGHT BOX 8W.


Referência	■ DL2038BR (Branco) ■ DL2038PT (Preto)
Potência	8W
Tensão	100-277 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	400lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	110x110x30mm



24°

SP1881BR

Branco





SP1881PT

Preto




*Fonte de
luz articulada*

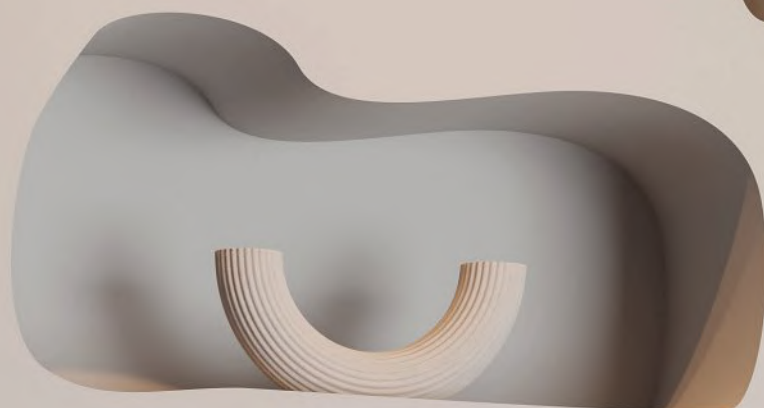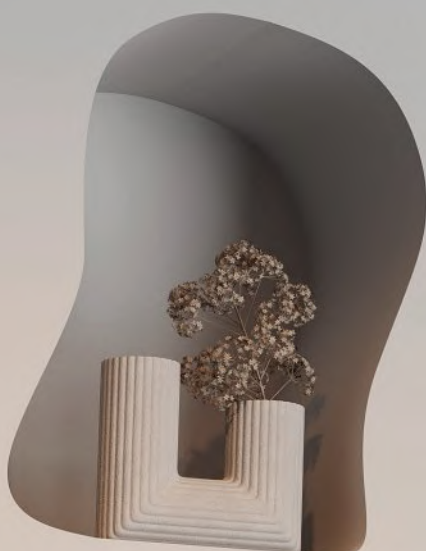

SPOT BAST 10cm ■

Referência	■ SP1881BR (Branco) ■ SP1881PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	240lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø65x115mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





Fonte de
luz articulada

SP1882BR

Branco




SP1882PT

Preto



SPOT BAST 20cm.

Referência	■ SP1882BR (Branco) ■ SP1882PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	240lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø65xA215mm



SP1883BR

Branco



SP1883PT

Preto




*Fonte de
luz articulada*



SPOT BAST 30cm ■

Referência	■ SP1883BR (Branco) ■ SP1883PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	240lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø65xA315mm



PD1875BR

Branco

PD1875DO

Dourado


PD1875PT

Preto



PENDENTE BASTONE 60cm ■

Referência	■ PD1875DO (Dourado)
	■ PD1875BR (Branco)
	■ PD1875PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x600mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.



PD1875GR

Grafite



PD1875AD

Areia Dunas

_COMPLEMENTO DE LINHA - NOVA COR

PENDENTE BASTONE 60cm. ■

Referência	■ PD1875AD (Areia Dunas) ■ PD1875GR (Grafite)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x600mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.

Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.



PD1876DO

Dourado

PD1876BR

Branco


PD1876PT

Preto

PENDENTE BASTONE 80cm.

Referência	■ PD1876DO (Dourado)
	■ PD1876BR (Branco)
	■ PD1876PT (Preto)

Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x800mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.

PD1876GR

Grafite

PD1876AD



Areia Dunas



_COMPLEMENTO DE LINHA - NOVA COR

PENDENTE BASTONE 80cm. ■

Referência	■ PD1876AD (Areia Dunas) ■ PD1876GR (Grafite)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x800mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.



SP1872DO

Dourado

SP1872PT

Preto

SP1872BR


Branco



*Fonte de
luz articulada*

PLAFON BASTONE 20cm ■

Referência	■ SP1872DO (Dourado)
	■ SP1872BR (Branco)
	■ SP1872PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x200mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.



SP1873DO

Dourado

SP1873PT

Preto

SP1873BR

Branco




Fonte de
luz articulada



PLAFON BASTONE 40cm ■

Referência	■ SP1873DO (Dourado) ■ SP1873BR (Branco) ■ SP1873PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x400mm

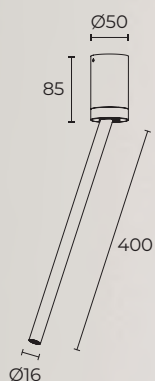

Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.



SP1874DO

Dourado

SP1874PT

Preto

SP1874BR

Branco



Fonte de
luz articulada



PLAFON BASTONE 60cm.


Referência	■ SP1874DO (Dourado)
	■ SP1874BR (Branco)
	■ SP1874PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x600mm




Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.




Anel de instalação



Acabamento sem
parafusos aparentes



Luz indireta



PL1845PT

Preto



PL1845BR

Branco



PL1845DO

Dourado



PLAFON PINI 14W.


Referência

■ PL1845DO (Dourado)

■ PL1845BR (Branco)

■ PL1845PT (Preto)

Potência	14W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	820lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e poliestireno
Dimensões (DxA)	Ø110x88mm




120°



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Anel de instalação



Acabamento sem
parafusos aparentes



PL1846DO

Dourado



PL1846BR

Branco




PL1846PT

Preto

PLAFON HALO 8W. ■


Referência	■ PL1846DO (Dourado)
	■ PL1846BR (Branco)
	■ PL1846PT (Preto)
Potência	8W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	370lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e poliestireno
Dimensões (DxA)	Ø100x50mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Anel de instalação



Acabamento sem
parafusos aparentes

PL1847DO

Dourado

PL1847PT

Preto

PL1847BR

Branco



PLAFON SHOT 10W. ■


Referência

■ PL1847DO (Dourado)

■ PL1847BR (Branco)

■ PL1847PT (Preto)


Potência	10W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	900lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø100x92mm




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Anel de instalação

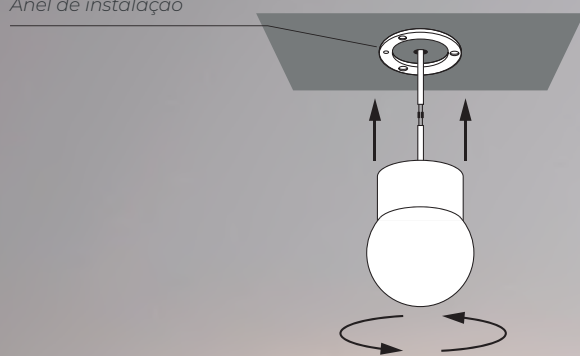

Acabamento sem
parafusos aparentes



PL1848DO

Dourado



PL1848BR

Branco




PL1848PT

Preto



PLAFON BUDI 6W. ■


Referência	■ PL1848DO (Dourado) ■ PL1848BR (Branco) ■ PL1848PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	500lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø99x125mm

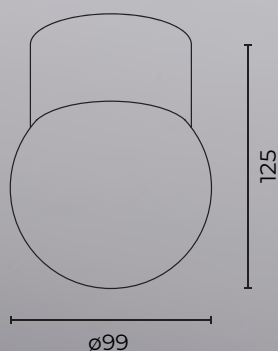

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Anel de instalação




Acabamento sem
parafusos aparentes



PL1853PT

Preto

Luz indireta

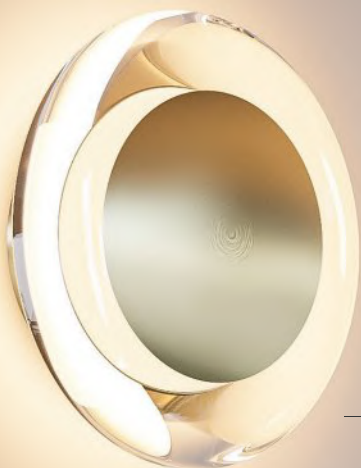

PL1853DO

Dourado



PL1853BR


Branco

PLAFON COIN 8W.

Referência


- PL1853DO (Dourado)
- PL1853BR (Branco)
- PL1853PT (Preto)

Potência	8W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	700lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø170x61mm

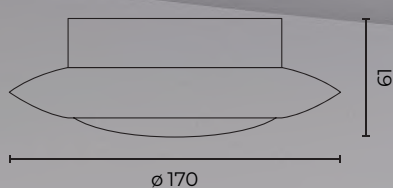

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





Aperte bem os
parafusos laterais
para melhor fixação
do difusor de vidro

PL2146PTA (127 Vac)

PL2146PTB (220 Vac)

Preto



PL2146BRA (127 Vac)

PL2146BRB (220 Vac)

Branco

PL2146DOA (127 Vac)

PL2146DOB (220 Vac)


Dourado



PLAFON DROPS 10W. ■


Referência	■	PL2146DOA (Dourado - 127 Vac)
	■	PL2146DOB (Dourado - 220 Vac)
	■	PL2146BRA (Branco - 127 Vac)
	■	PL2146BRB (Branco - 220 Vac)
	■	PL2146PTA (Preto - 127 Vac)
	■	PL2146PTB (Preto - 220 Vac)

Potência	10W
Tensão	127 Vac ou 220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	800lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e vidro
Dimensões DxA)	Ø126x87mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



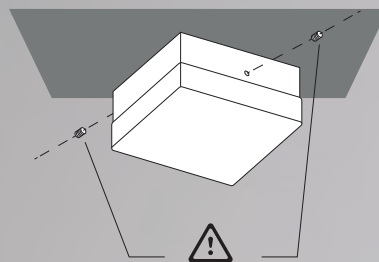

Aperte bem os
parafusos laterais
para melhor fixação
do difusor de vidro

PL2147PTA (127 Vac)

PL2147PTB (220 Vac)

Preto



PL2147BRA (127 Vac)

PL2147BRB (220 Vac)

Branco



PL2147DOA (127 Vac)

PL2147DOB (220 Vac)


Dourado



PLAFON BLOC 10W.

Referência	■	PL2147DOA (Dourado - 127 Vac)
	■	PL2147DOB (Dourado - 220 Vac)
	■	PL2147BRA (Branco - 127 Vac)
	■	PL2147BRB (Branco - 220 Vac)
	■	PL2147PTA (Preto - 127 Vac)
	■	PL2147PTB (Preto - 220 Vac)

Potência	10W
Tensão	127 Vac ou 220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	800lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e vidro
Dimensões DxA)	133x133x55mm

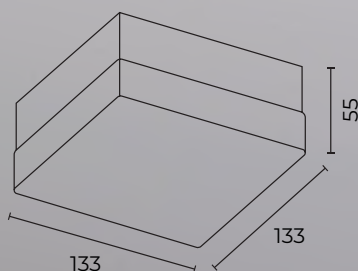


Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



PL1931BR


Branco

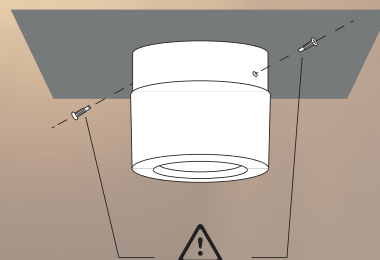

Aperte bem os
parafusos laterais
para melhor fixação
do difusor de vidro

PLAFON SAL 10W.


Referência	■ PL1931BR (Branco)
Potência	10W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	680lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	65°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e vidro
Dimensões (DxA)	Ø135x110mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Fonte de
luz articulada

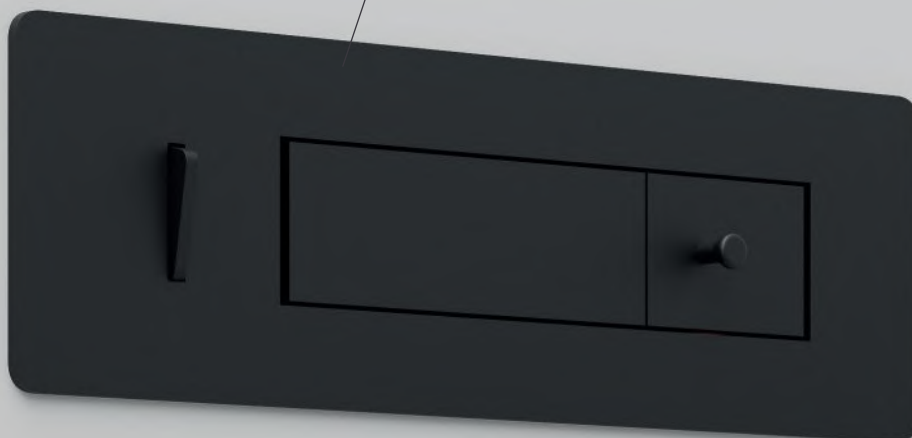


AR1932BR

Branco

AR1932PT

Preto

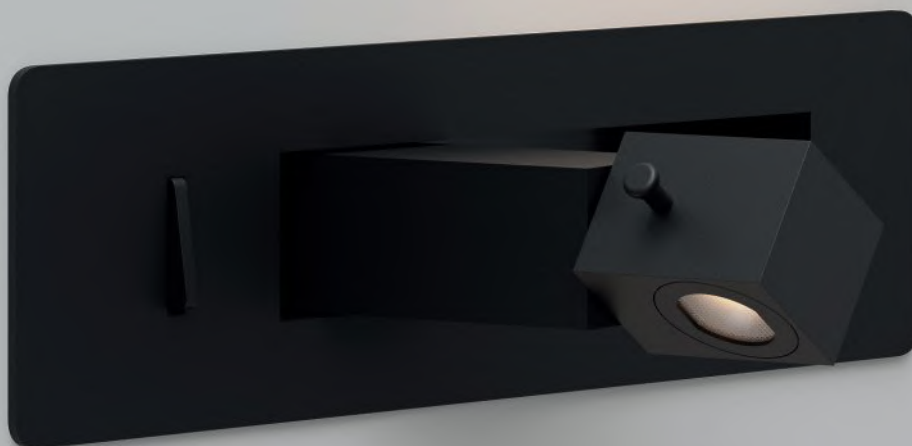


ARANDELA KOP 2W.

Referência

■ AR1932BR (Branco)
■ AR1932PT (Preto)

Potência	2W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	180lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e alumínio
Dimensões (CxLxA)	190x60x70mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.






Fonte de
luz articulada




AR1941DO

Dourado

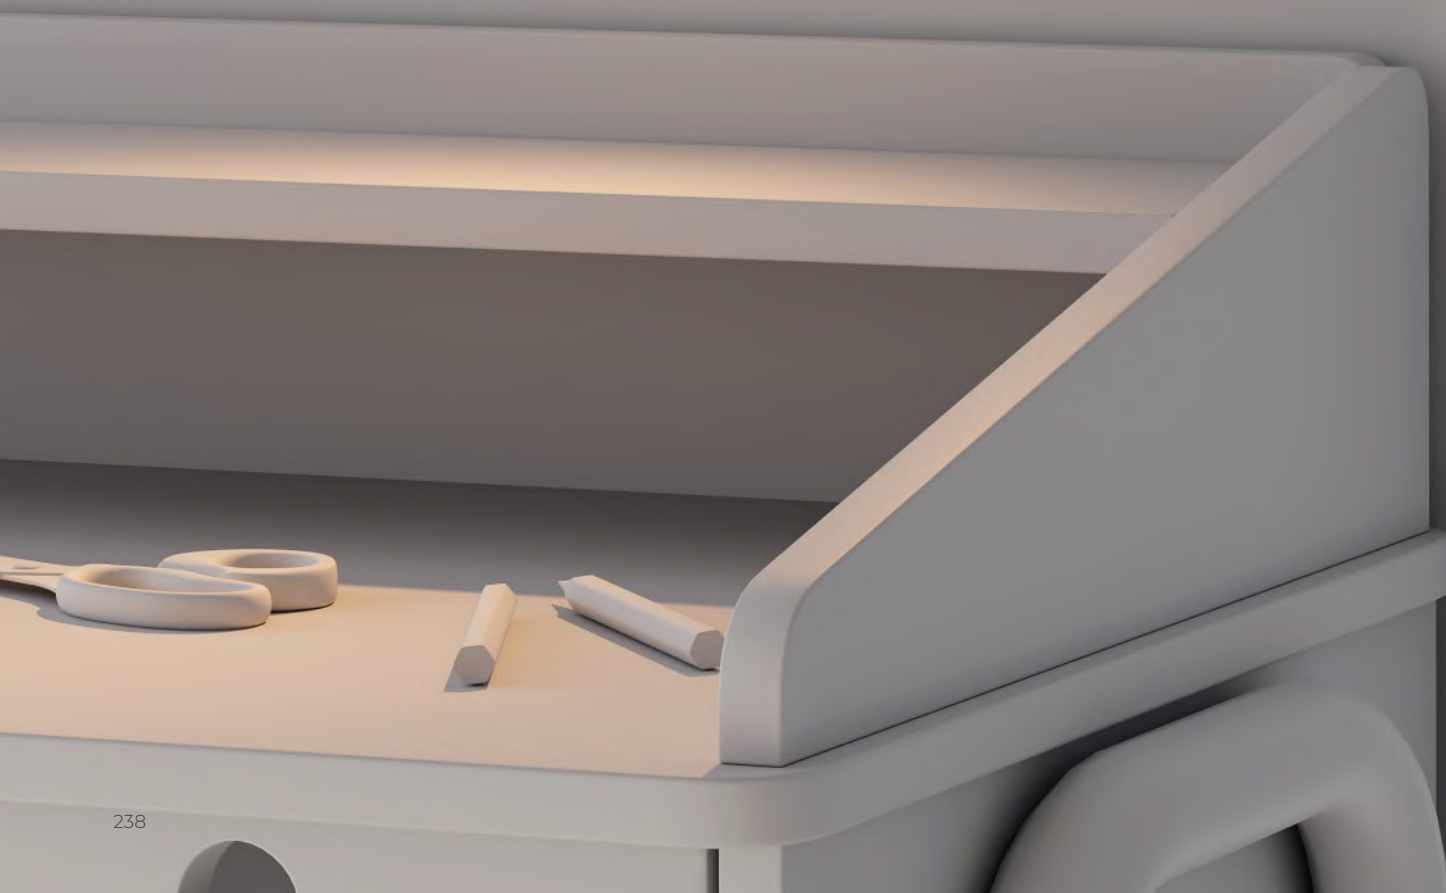


ARANDELA PUNTO 3W.


Referência	■ AR1941DO (Dourado)
	■ AR1941BR (Branco)
	■ AR1941PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	230lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø115x55mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



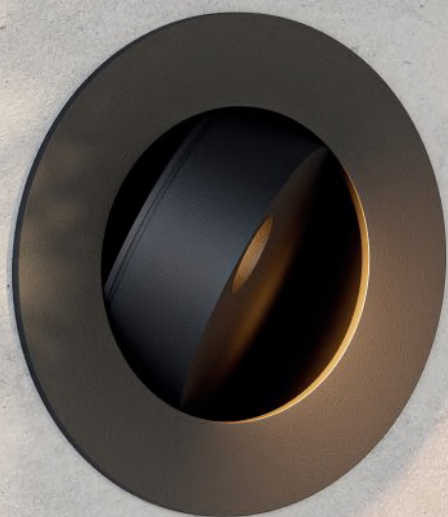

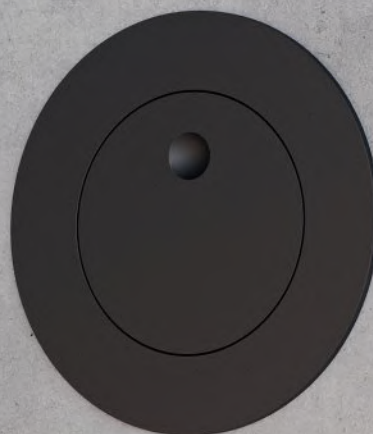

AR1941PT

Preto




AR1941BR

Branco



ARANDELA PIN 3W.

Referência	■ AR1889DO (Dourado)
	■ AR1889BR (Branco)
	■ AR1889PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	USB-C 5 Vdc Inclui cabo (sem carregador)
Bateria	Lítio 3200mAh
Autonomia	Até 7h (luminosidade máxima)
Tempo de recarga	2-4h
Fluxo luminoso	180lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥90
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø80x110mm



Função luminária
de mesa



Função
arandela




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.




AR1889DO

Dourado

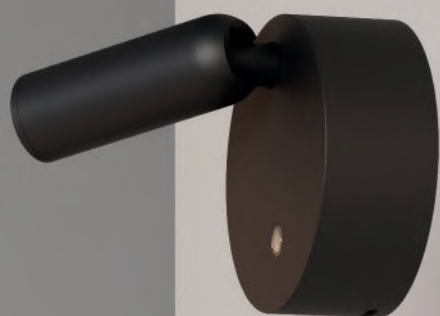

AR1889PT

Preto

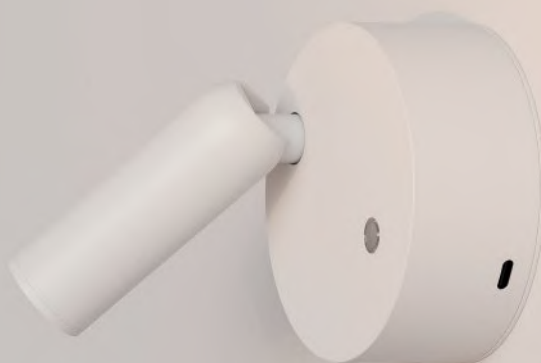

AR1889BR

Branco



Fonte de
luz articulada





Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas

ARANDELA PIPE 3W.

Referência

- AR1447DO (Dourado)
- AR1447BR (Branco)
- AR1447PT (Preto)

Potência	3W
Tensão	127/220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	300lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	130x35x85mm



AR1447DO

Dourado



AR1447BR

Branco



AR1447PT

Preto



*O produto pode ser instalado
como luz direta ou indireta*



ARANDELA ROOF.




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas



ARANDELA ROOF 8W. ■

<i>Referência</i>	■ AR803PT (Preto) ■ AR803 (Cromado)
<i>Potência</i>	8W
<i>Tensão</i>	127/220 Vac
<i>Frequência</i>	50/60Hz
<i>Fluxo luminoso</i>	321lm
<i>Temp. de cor</i>	3000K
<i>IRC</i>	≥80
<i>Índice de proteção</i>	IP20
<i>Material</i>	Aço inox, alumínio e acrílico
<i>Dimensões (CxLxA)</i>	452x125x45mm



AR803PT

Preto




AR803

Cromado

ARANDELA ROOF 12W. ■

Referência	■ AR804PT (Preto) ■ AR804 (Cromado)
Potência	12W
Tensão	127/220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	554lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Aço inox, alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	595x125x45mm

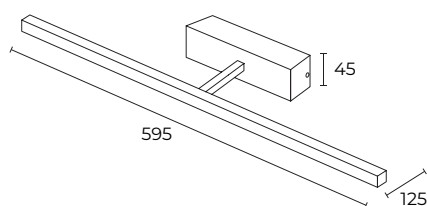

AR804PT

Preto



AR804

Cromado

AR1302-PT

Preto



AR1302-BR

Branco




ARANDELA VISION 3W. ■

Referência

■ AR1302-BR (Branco)


■ AR1302-PT (Preto)

Potência	3W
Tensão	170-220 Volts
Frequência	50/60Hz
Fluxo luminoso	300lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal, alumínio e vidro
Dimensões (DxA)	C8,3 x L 3,4 x A 42,5cm

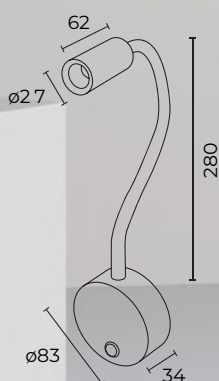


Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



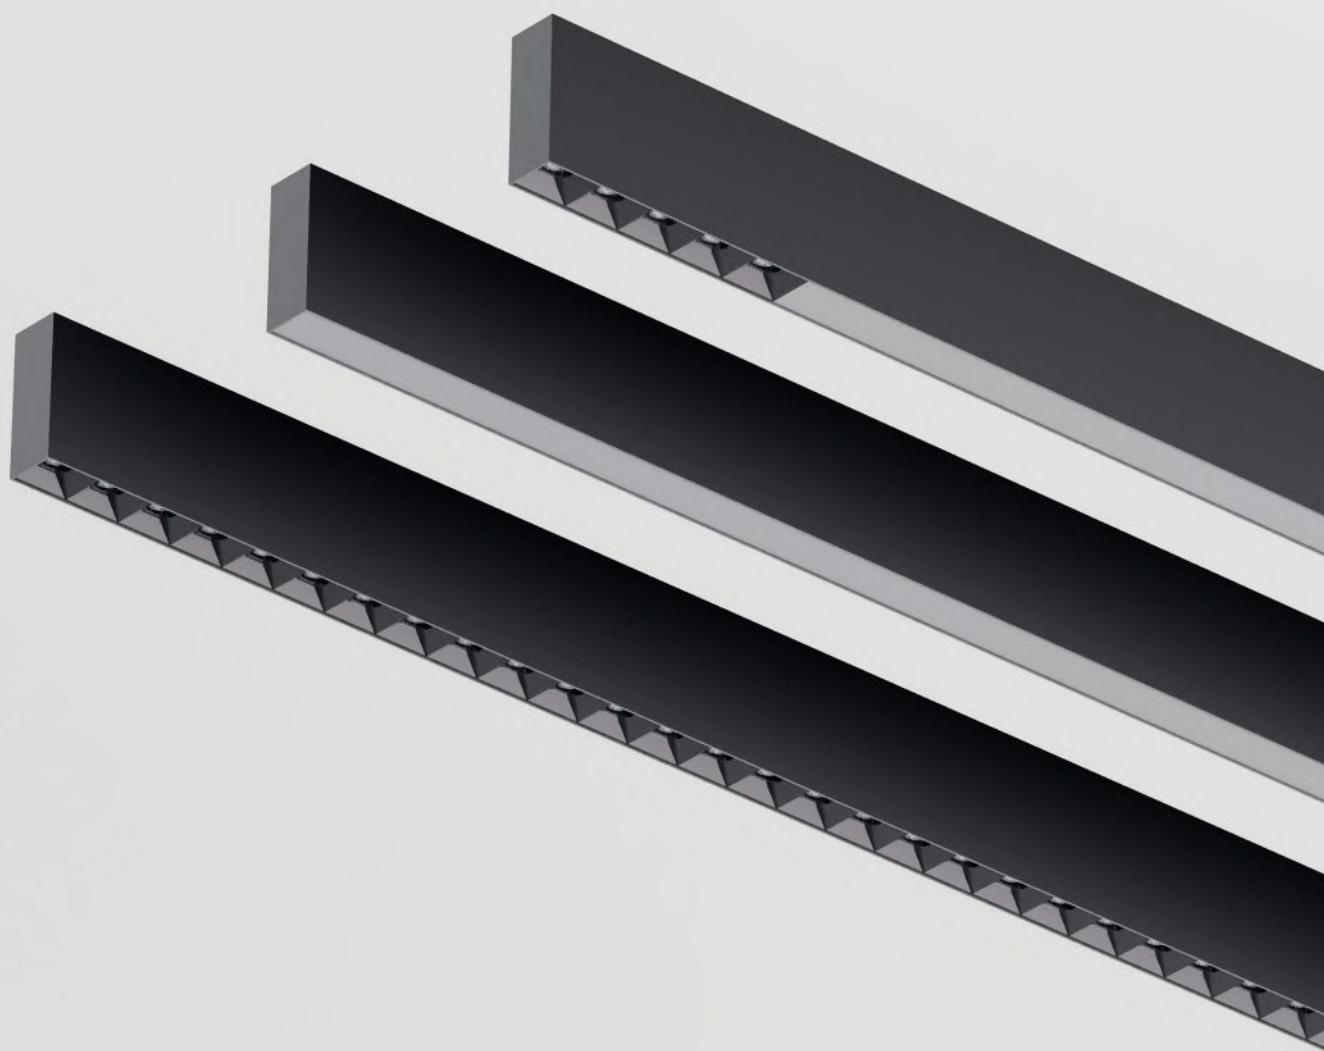


PENDENTE
OFFICE.


TRÊS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Instalação pendente




2. Instalação sobrepor

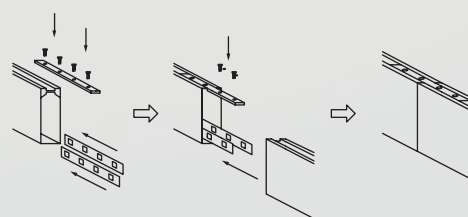

3. Linear contínua

(para instalação pendente e sobrepor)

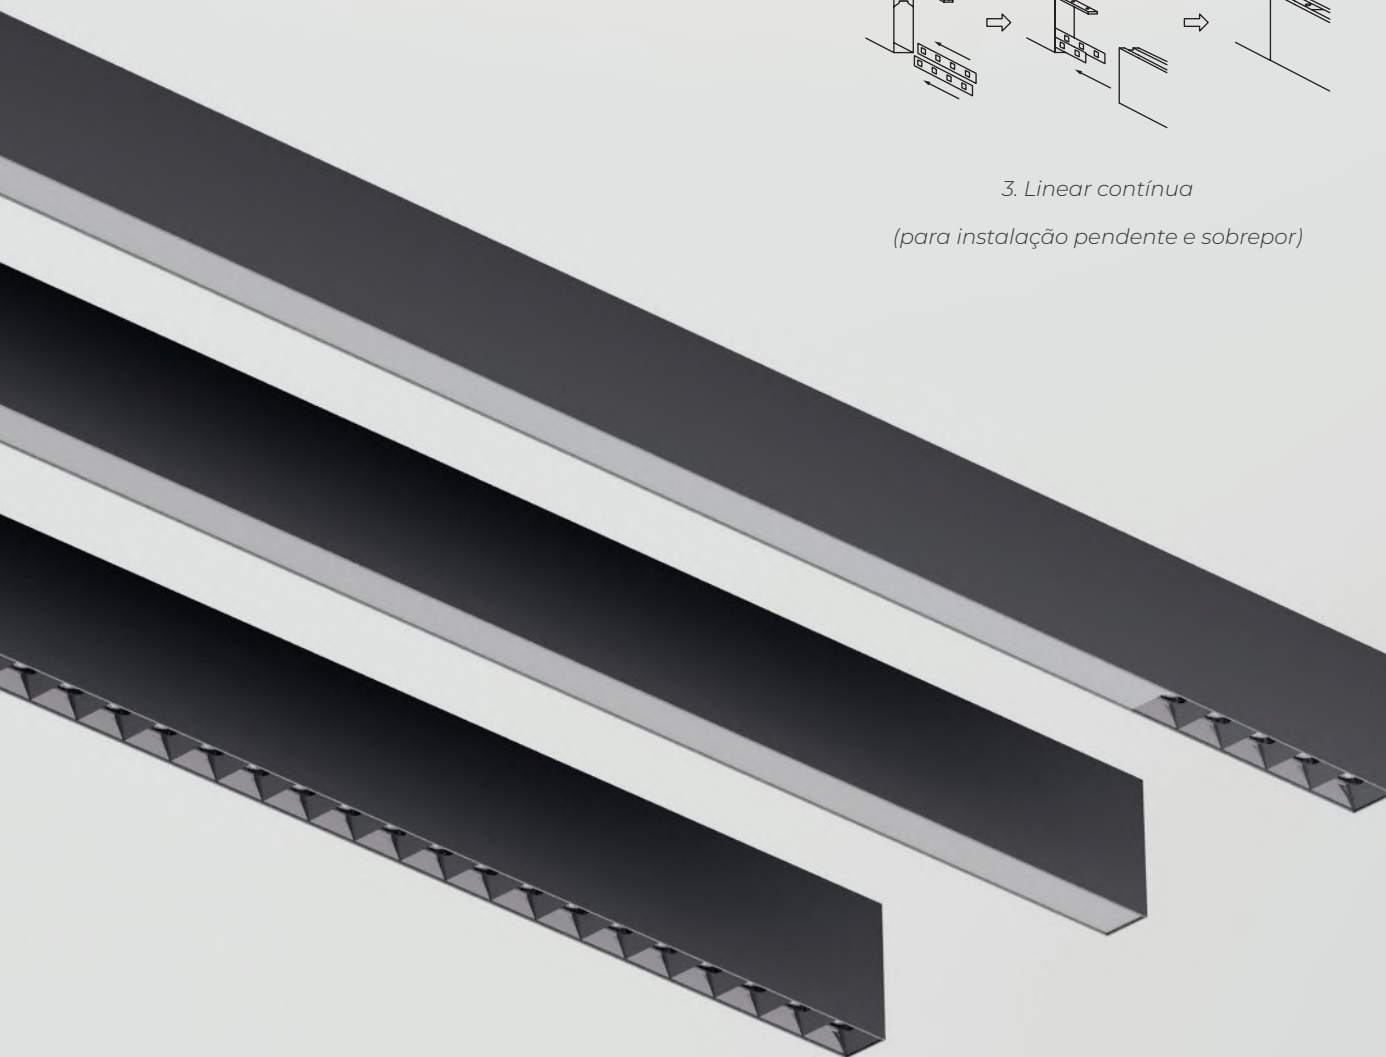

PD2152BR (3000K)

PD2153BR (4000K)

Branco

PD2152PT (3000K)

PD2153PT (4000K)

Preto


PENDENTE OFFICE.

DIFUSO

Referência

- PD2152BR (Branco - 3000K)
- PD2152PT (Preto - 3000K)
- PD2153BR (Branco - 4000K)
- PD2153PT (Preto - 4000K)

Potência	36W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	3200lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 27
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	C1192xL24xA66mm

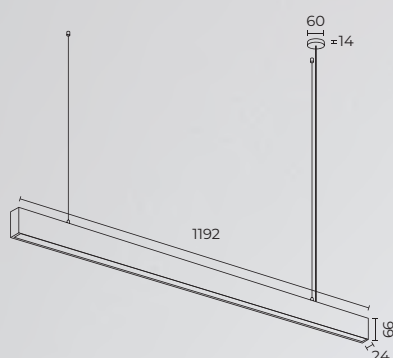

Ângulo
de 120°



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



PD2154BR (3000K)

PD2155BR (4000K)

Branco

PD2154PT (3000K)

PD2155PT (4000K)

Preto


PENDENTE OFFICE.

PONTUAL

Referência

- PD2154BR (Branco - 3000K)
- PD2154PT (Preto - 3000K)
- PD2155BR (Branco - 4000K)
- PD2155PT (Preto - 4000K)

Potência	36W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	3200lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	C1192xL24xA66mm

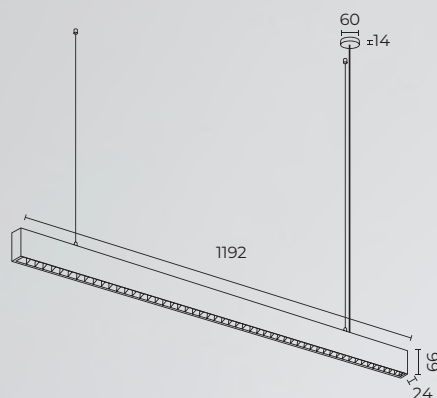

Ângulo
de 24°

PD2156BR (3000K)

PD2157BR (4000K)

Branco

PD2156PT (3000K)

PD2157PT (4000K)


Preto

PENDENTE OFFICE.

PONTUAL E DIFUSO

Referência	■ PD2156BR (Branco - 3000K)
	■ PD2156PT (Preto - 3000K)
	■ PD2157BR (Branco - 4000K)
	■ PD2157PT (Preto - 4000K)

Potência	36W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	3200lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	120° +24°
IRC	≥ 90
UGR	< 27
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio, acrílico e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	C1192xL24xA66mm

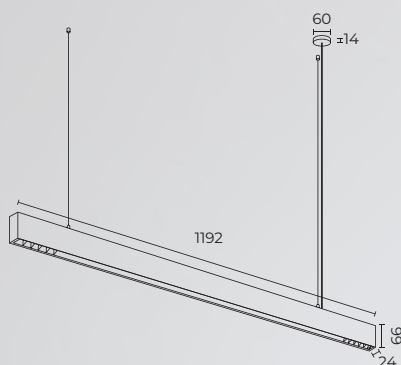

Ângulo
de 24° + 120°





PD2158BR (3000K)

PD2159BR (4000K)

Branco

PD2158PT (3000K)

PD2159PT (4000K)


Preto

PENDENTE OFFICE II. ■

DIFUSO DIRETO/INDIRETO

Referência	■ PD2158BR (Branco - 3000K)
	■ PD2158PT (Preto - 3000K)
	■ PD2159BR (Branco - 4000K)
	■ PD2159PT (Preto - 4000K)

Potência	60W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	5300lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	C1197xL38x90mm

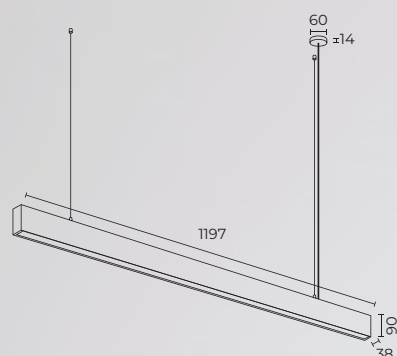

Ângulo
de 120°



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



PD2160BR (3000K)

PD2161BR (4000K)

Branco

PD2160PT (3000K)


PD2161PT (4000K)

Preto

PENDENTE OFFICE II. ■

PONTUAL DIRETO | DIFUSO INDIRETO

Referência	■ PD2160BR (Branco - 3000K)
	■ PD2160PT (Preto - 3000K)
	■ PD2161BR (Branco - 4000K)
	■ PD2161PT (Preto - 4000K)
Potência	60W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	5300lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	24° + 120°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	C1197xL38xA90mm

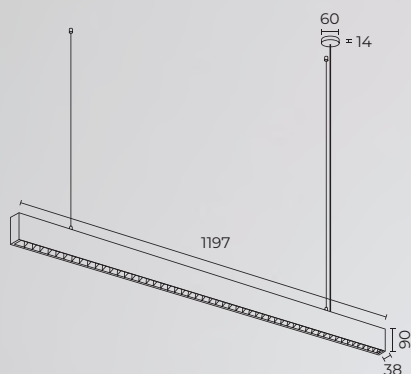

Indireta: 120°



Direta: 24°

PD2162BR (3000K)

PD2163BR (4000K)

Branco

PD2162PT (3000K)


PD2163PT (4000K)

Preto

PENDENTE OFFICE II. ■

PONTUAL E DIFUSO DIRETO |
DIFUSO INDIRETO

Referência	■ PD2162BR (Branco - 3000K)
	■ PD2162PT (Preto - 3000K)
	■ PD2163BR (Branco - 4000K)
	■ PD2163PT (Preto - 4000K)
Potência	60W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	5300lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	24° + 120°
IRC	≥ 90
UGR	< 25
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio, acrílico e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	C1197xL38xA90mm

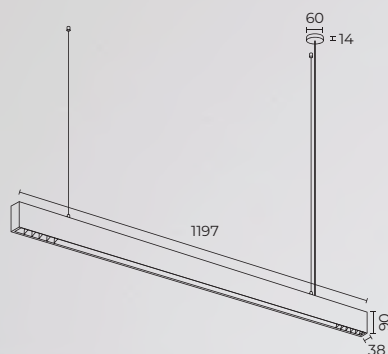









INFORMAÇÕES

LUMINOTÉCNICAS



MD1910BR / MD1910PT - 24°





MD1911BR / MD1911PT - 24°





MD1912BR / MD1912PT - 24°





MD1913BR / MD1913PT - 24°





MS1914BR / MS1914PT - 24°





MS1915BR / MS1915PT - 24°



MD1916BR / MD1916PT - 100°




MP1917BR / MP1917PT - 24°




DOWNLIGHT ACCE

DL2048BR / DL2048PT - 36°




Altura	Emax	Diâmetro
1m	424.0lx	0,5379m
2m	106.0lx	1,0757m
3m	47.1lx	1,6136m

DL2049BR / DL2049PT - 15°




Altura	Emax	Diâmetro
1m	1799lx	0,2102m
2m	449.8lx	0,4204m
3m	199.9lx	0,6307m

DL2050BR / DL2050PT - 36°




Altura	Emax	Diâmetro
1m	676.5lx	0,6794m
2m	171.6lx	1,3588m
3m	79.84lx	2,0383m

DL2051BR / DL2051PT - 15°




Altura	Emax	Diâmetro
1m	1754lx	0,3145m
2m	438.5lx	0,6290m
3m	194.9lx	0,9434m

DL2052BR / DL2052PT - 36°




Altura	Emax	Diâmetro
1m	1069lx	0,6501m
2m	267.2lx	1,3003m
3m	118.8lx	1,9504m

DL2053BR / DL2053PT - 15°




Altura	Emax	Diâmetro
1m	3334lx	0,2751m
2m	833.6lx	0,5501m
3m	370.5lx	0,8252m

DL2054BR / DL2054PT - 36°



Altura	Emax	Diâmetro
1m	2488lx	0,5568m
2m	622.0lx	1,1136m
3m	276.4lx	1,6704m



DL2055BR / DL2055PT - 15°





Altura	Emax	Diâmetro
1m	6889lx	0,2392m
2m	1722lx	0,4784m
3m	765.4lx	0,7176m

DOWNLIGHT ASTÉRI



DL2269BR / DL2269PT - 24°





DL2270BR / DL2270PT - 24°



DL2271BR / DL2271PT - 24°





DL2272BR / DL2272PT - 24°





DOWNLIGHT OCTO

DL2273BR / DL2273PT - 8°





DL2274BR / DL2274PT - 8°





DOWNLIGHT CAN



DL2057BR / DL2057PT - 24°



DL2058BR / DL2058PT - 24°



DL2059BR / DL2059PT - 24°



Studioluce



J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES

ILUMINAÇÃO

48 3622-5568 48 99986-2613

AV. Pedro Zapelini, 1119 - Centro - 88701-480

Tubarão - Santa Catarina

jnorberto@jnorberto.com.br

<https://jnorberto.com.br/>

JNorberto Representações

@jnorbertorepresentacoes