

NORBERTO SEM PREÇO

STANDARD



LANÇAMENTOS
2025

DIGITE    E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.

LANÇAMENTOS 2025

STANDARD

Os lançamentos Standard 2025 refletem nossa busca por aprimoramento constante e nosso desejo em encontrar a diferença nos detalhes. Unimos conforto visual e customização, ampliando o universo de possibilidades.

Bem-vindo aos lançamentos Standard 2025.

GUIA DE SELOS



HONEYCOMB

Produtos compatíveis ou com honeycomb integrada para controle de ofuscamento.



SOQUETES

Produtos que oferecem soquete incluso.




DIRECIONÁVEL

Produto que permite direcionamento do fecho de luz.



CANOPLA PARA LAJE

Produto compatível com canopla para aplicação de sobrepor na laje ou parede.



PERFIL CUSTOMIZÁVEL

Permite a customização do perfil na dimensão exata desejada.



TECNOLOGIA FREECUT

Permite o corte na luminária integrada na medida exata desejada, sem se preocupar com área de corte específicas.



BAIXO SDCM

Produtos com elevado padrão de cromaticidade. Maior fidelidade na temperatura de cor.



ALTO IRC

Produtos com elevado padrão de luminotécnico. Maior fidelidade na reprodução das cores.



BAIXO UGR

Produtos com elevado padrão de controle de ofuscamento. Maior conforto visual.



PRODUTO EM ALUMÍNIO

Maior fidelidade aos acabamentos e resistência ao longo do tempo.



IP20

Uso interno, sem proteção contra entrada de água.




3 ANOS DE GARANTIA


Confiamos na qualidade e durabilidade dos nossos produtos e protegemos o investimento dos clientes.




ÍNDICE




08 PRO 11




16 LISSE III



24 PERFIL EMBUTIR FIT30



30 PERFIL EMBUTIR FIT60



36 PERFIS CUSTOMIZÁVEIS

PRO 11

Forma precisa com liberdade de escolha.

Com design minimalista em alumínio injetado, o embutido PRO11 é articulável e compatível com lâmpadas modelo MR11.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas







PRO 11 - 1 FOCO

EMBUTIDO ARTICULÁVEL PARA LÂMPADA **MR11***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BTPT PT BT GR DO OL

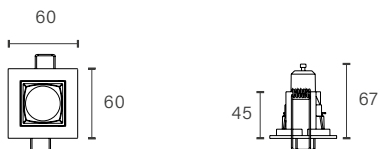

Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SEM03045
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	60x60x45 mm
Nicho	53x53 mm

* Consulte o **acessório Honeycomb** na pág. 14.



PRO 11 - 2 FOCOS

EMBUTIDO ARTICULÁVEL PARA LÂMPADA **MR11***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BTPT PT BT GR DO OL

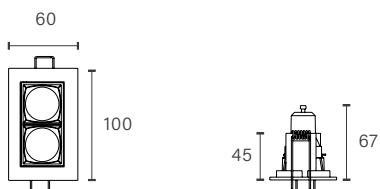

Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SEM03046
Soquete incluso	2 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	100x60x45 mm
Nicho	90x53 mm

* Consulte o **acessório Honeycomb** na pág. 14.


PRO 11 - 3 FOCOS

EMBUTIDO ARTICULÁVEL PARA LÂMPADA **MR11***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BTPT PT BT GR DO OL

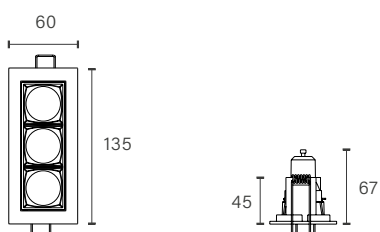


Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SEM03047
Soquete incluso	3 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	135x60x45 mm
Nicho	127x53 mm

* Consulte o **acessório Honeycomb** na pág. 14.



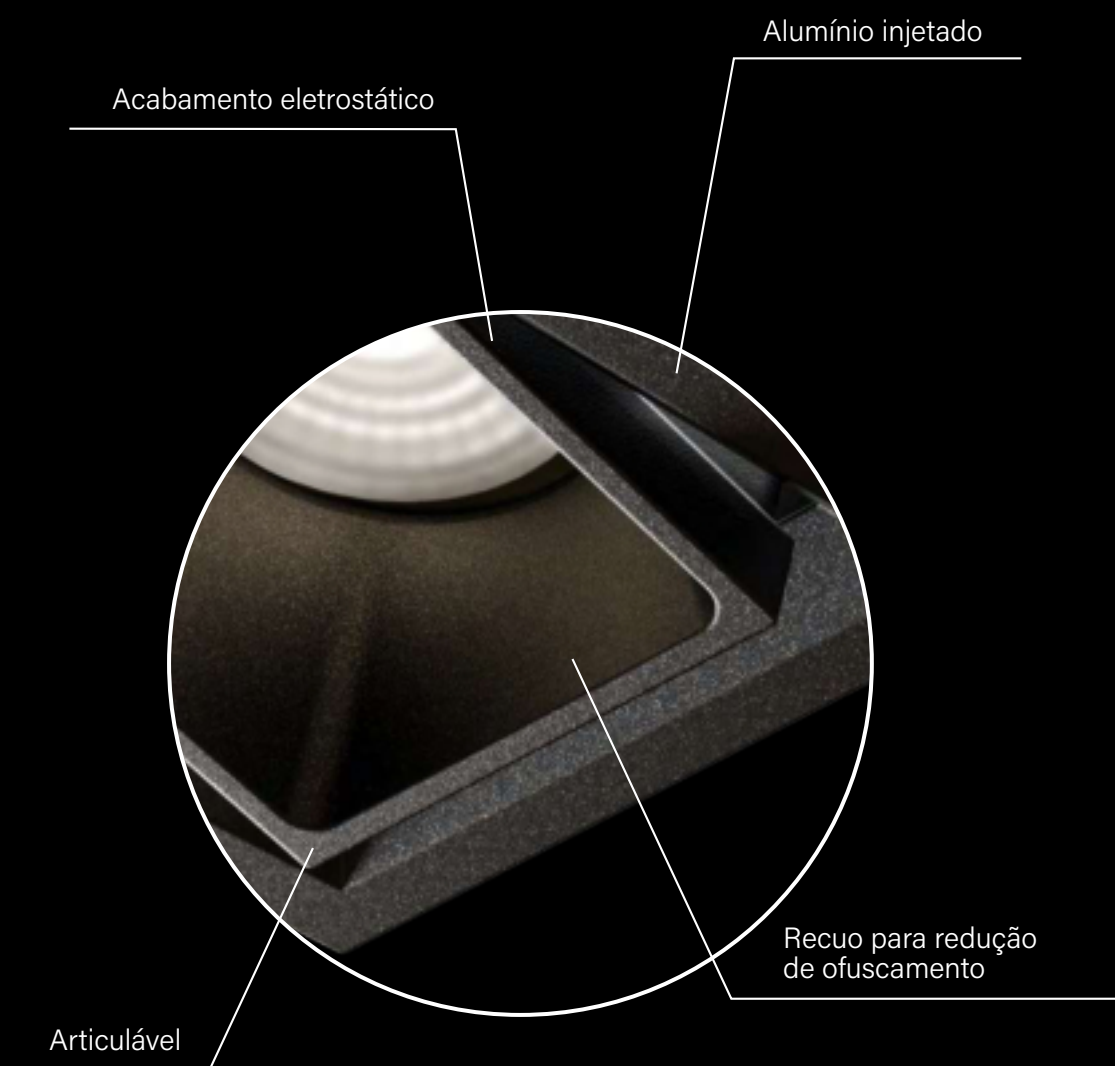

A close-up photograph of a black speaker grille. The grille features a prominent honeycomb pattern on its left side, which is illuminated from within, creating a warm, golden glow. The rest of the grille is a solid, matte black. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the grille and the geometric pattern.



ACESSÓRIO **HONEYCOMB**

ACESSÓRIO HONEYCOMB

PARA LÂMPADA MR11*

*Lâmpada não inclusa


*EMBALAGEM COLETIVA



Código	SAC00057
Dimensões	Ø35 mm

* **Compatível** com o produto PRO11.

Unidade de medida em milímetros (mm).

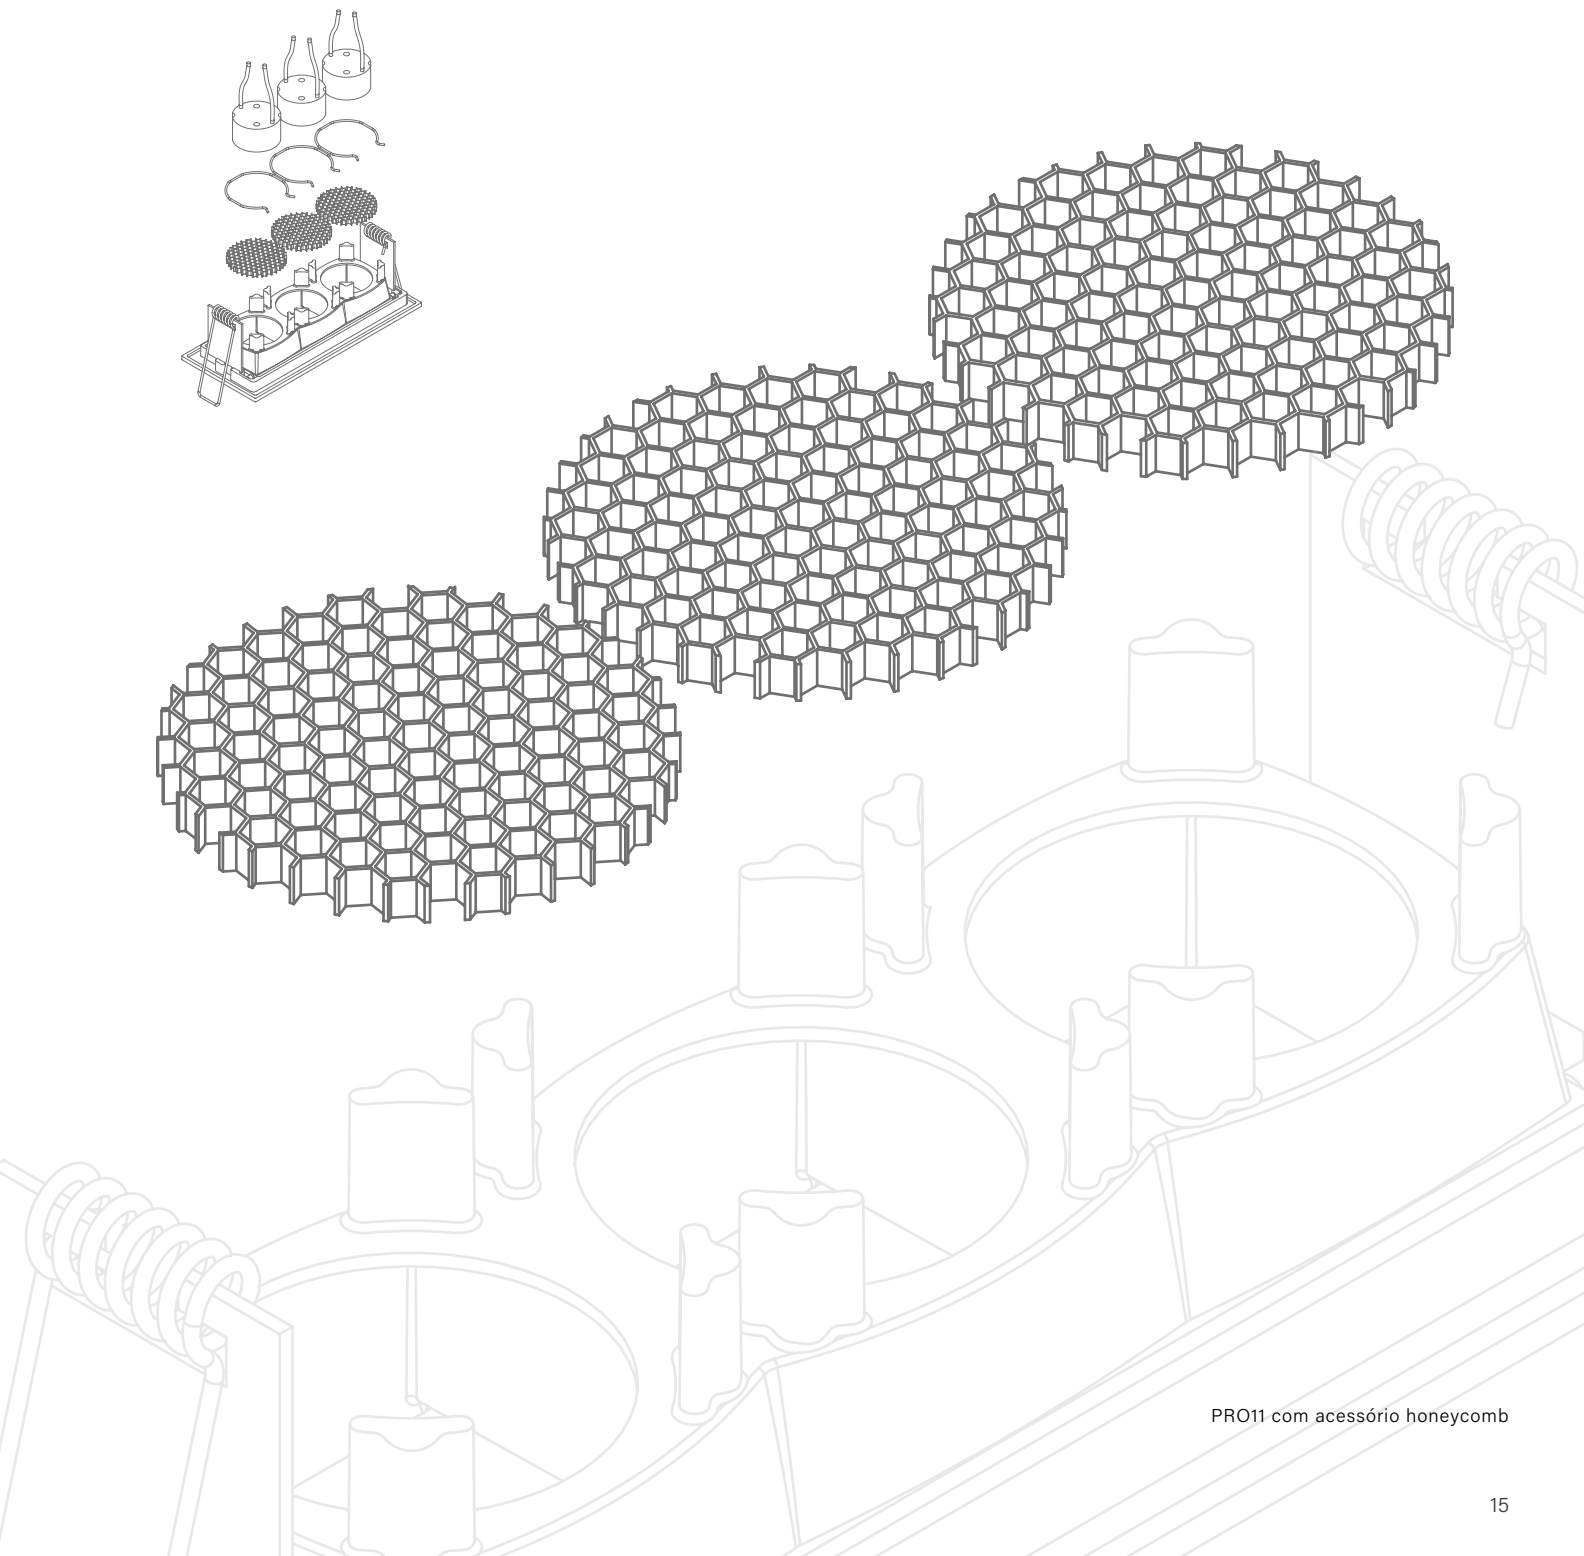

PRO11 com acessório honeycomb


MIKRO

Menor, mais versátil, mais Mikro.

Embutido de presença sutil, pensado para integração total ao forro, entregando efeito de luz com total discrição. Em 1, 3 ou 6 focos, ele resolve do detalhe ao conjunto, com recorte micro e estética limpa.






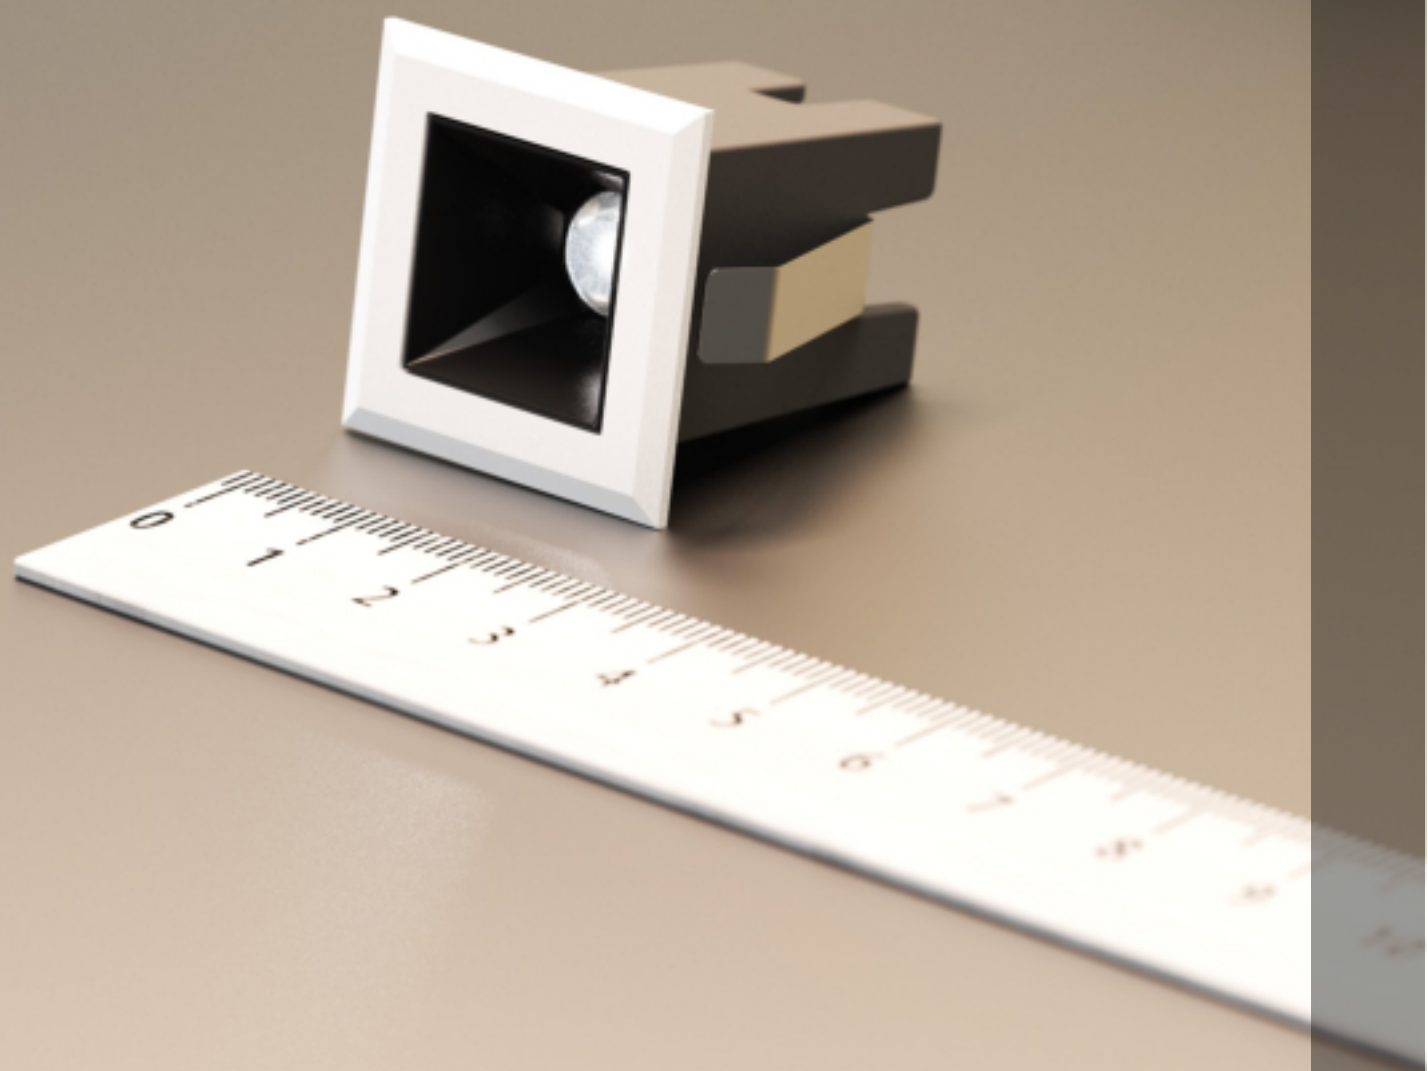

MIKRO | EMBUTIDO


S0100




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
30 x 30 x 35mm	2,5W	S0100	2700K	130lm
68 x 30 x 35mm	6W	S0101	2700K	420lm
125 x 30 x 35mm	12W	S0102	2700K	780lm

* Nicho: largura de 26 x 26mm (S0100)
largura de 64 x 26mm (S0101)
largura de 121 x 26mm (S0102)

S0101



S0102

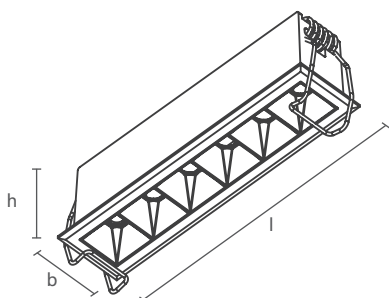

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas








LISSE III

Elegância minimalista e versatilidade em uma solução com dupla função: plafon fixo ou direcionável.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas






STANDARD

LISSE III - MR11

PLAFON PARA LÂMPADA **MR11***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70300
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	90x38,1 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).


LISSE III - MR16

PLAFON PARA LÂMPADA **MR16***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70301
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	104x54,5 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).


LISSE III - PAR20

PLAFON PARA LÂMPADA **PAR20***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70302
Soquete incluso	1 x E27
Proteção	IP20
Dimensões	156,5x71 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).


LISSE III - AR70

PLAFON PARA LÂMPADA **AR70***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70303
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	156,5x71 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).



MODO PLAFON DIRECIONÁVEL

Alumínio

Recuado



MODO PLAFON FIXO

Acabamento imperceptível

Redução de ofuscamento



FIT30 E FIT60

Conforto visual com triplo sistema de controle de ofuscamento: recuo, película de acetato e lente prismática.



PERFIL **FIT30**



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas


CONFORTO VISUAL

COM TRIPLO SISTEMA DE CONTROLE DE OFUSCAMENTO

As luminárias FIT30 e FIT60 foram desenvolvidas para oferecer extremo conforto visual. Desde a concepção do molde até a escolha do difusor, cada detalhe foi projetado para proporcionar uma iluminação potente e agradável.

FONTE DE LUZ RECUADA


O extenso recuo óptico das luminárias proporcionam maior conforto visual dentro do ângulo de corte. Nesta posição, mesmo olhando para a luminária, o observador não enxerga diretamente a fonte de luz.

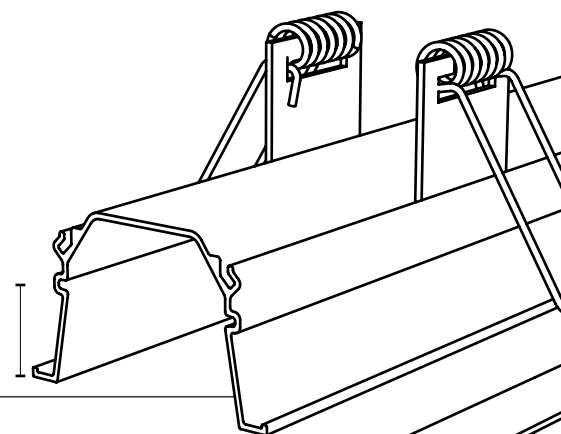

FITA FREECUT


PELÍCULA DE ACETATO

Uma sutil membrana de acetato garante distribuição uniforme do fecho de luz, eliminando efeitos de pontos de luz marcados.

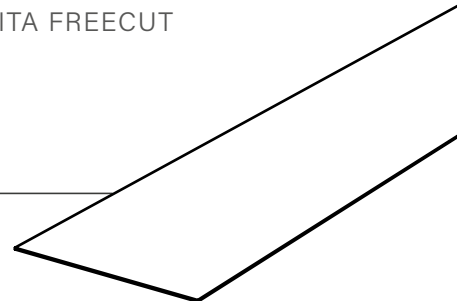

DIFUSOR PRISMÁTICO

Atuando como uma lente de controle de ofuscamento o difusor prismático completa o sistema de óptico, resultando em maior conforto visual, mesmo sob a incidência direta do fecho.

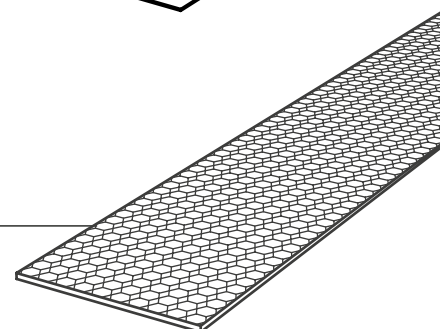

PERFIL EMBUTIR FIT30

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED


***EMBALAGEM COLETIVA**

ACABAMENTOS

BT PT



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).




Comprimento	Código
500mm	SCPE30050
1000mm	SCPE30100
1500mm	SCPE30150
2000mm	SCPE30200
2500mm	SCPE30250
3000mm	SCPE30300

* Nicho: largura de **39mm**.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR FIT30

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).




Dimensão	Código
250x250x48mm	SCPE30000

* Nicho: largura de **39mm**.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR FIT30

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Dimensão	Código
250x45x250mm	SCPE30001

* Nicho: largura de **39mm**.



PERFIL EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT **10W/M**

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
10W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT




IRC
≥90

SDCM
<5

IP20

3
anos
garantia



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.



Comprimento	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
500mm	SFPE30050P10LED27	5 W fonte não inclusa	300lm	2700K
	SFPE30050P10LED3			3000K
	SFPE30050P10LED4			4000K
1000mm	SFPE30100P10LED27	10 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE30100P10LED3			3000K
	SFPE30100P10LED4			4000K
1500mm	SFPE30150P10LED27	15 W fonte não inclusa	900lm	2700K
	SFPE30150P10LED3			3000K
	SFPE30150P10LED4			4000K
2000mm	SFPE30200P10LED27	20 W fonte não inclusa	1200lm	2700K
	SFPE30200P10LED3			3000K
	SFPE30200P10LED4			4000K
2500mm	SFPE30250P10LED27	25 W fonte não inclusa	1500lm	2700K
	SFPE30250P10LED3			3000K
	SFPE30250P10LED4			4000K
3000mm	SFPE30300P10LED27	30 W fonte não inclusa	1800lm	2700K
	SFPE30300P10LED3			3000K
	SFPE30300P10LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 10W/M

POTÊNCIA
10W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x250x48mm	SFPE30000P10LED27	5 W fonte não inclusa	300lm	2700K
	SFPE30000P10LED3			3000K
	SFPE30000P10LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 10W/M

POTÊNCIA
10W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x45x250mm	SFPE30001P10LED27	5 W fonte não inclusa	300lm	2700K
	SFPE30001P10LED3			3000K
	SFPE30001P10LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.

PERFIL EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT **14W/M**

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
14W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



IRC
≥90


SDCM
<3

IP20

3
anos
garantia



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).



Comprimento	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
500mm	SFPE30050P14LED27	7 W fonte não inclusa	450lm	2700K
	SFPE30050P14LED3			3000K
	SFPE30050P14LED4			4000K
1000mm	SFPE30100P14LED27	14 W fonte não inclusa	900lm	2700K
	SFPE30100P14LED3			3000K
	SFPE30100P14LED4			4000K
1500mm	SFPE30150P14LED27	21 W fonte não inclusa	1350lm	2700K
	SFPE30150P14LED3			3000K
	SFPE30150P14LED4			4000K
2000mm	SFPE30200P14LED27	28 W fonte não inclusa	1800lm	2700K
	SFPE30200P14LED3			3000K
	SFPE30200P14LED4			4000K
2500mm	SFPE30250P14LED27	35 W fonte não inclusa	2250lm	2700K
	SFPE30250P14LED3			3000K
	SFPE30250P14LED4			4000K
3000mm	SFPE30300P14LED27	42 W fonte não inclusa	2700lm	2700K
	SFPE30300P14LED3			3000K
	SFPE30300P14LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 14W/M

POTÊNCIA
14W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x250x48mm	SFPE30000P14LED27	7 W fonte não inclusa	450lm	2700K
	SFPE30000P14LED3			3000K
	SFPE30000P14LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 14W/M

POTÊNCIA
14W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x45x250mm	SFPE30001P14LED27	7 W fonte não inclusa	450lm	2700K
	SFPE30001P14LED3			3000K
	SFPE30001P14LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.

PERFIL EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT **19W/M**

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
19W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT




IRC
≥90

SDCM
<3

IP20

3
anos
garantia



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.



Comprimento	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
500mm	SFPE30050P19LED27	9 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE30050P19LED3			3000K
	SFPE30050P19LED4			4000K
1000mm	SFPE30100P19LED27	19 W fonte não inclusa	1200lm	2700K
	SFPE30100P19LED3			3000K
	SFPE30100P19LED4			4000K
1500mm	SFPE30150P19LED27	28 W fonte não inclusa	1800lm	2700K
	SFPE30150P19LED3			3000K
	SFPE30150P19LED4			4000K
2000mm	SFPE30200P19LED27	38 W fonte não inclusa	2400lm	2700K
	SFPE30200P19LED3			3000K
	SFPE30200P19LED4			4000K
2500mm	SFPE30250P19LED27	47 W fonte não inclusa	3000lm	2700K
	SFPE30250P19LED3			3000K
	SFPE30250P19LED4			4000K
3000mm	SFPE30300P19LED27	57 W fonte não inclusa	3600lm	2700K
	SFPE30300P19LED3			3000K
	SFPE30300P19LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 19W/M

POTÊNCIA
19W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x250x48mm	SFPE30000P19LED27	9 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE30000P19LED3			3000K
	SFPE30000P19LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 19W/M

POTÊNCIA
19W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x45x250mm	SFPE30001P19LED27	9 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE30001P19LED3			3000K
	SFPE30001P19LED4			4000K

* Nicho: largura de **39mm**.




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas

PERFIL **FIT60**

DIFUSOR PRISMÁTICO

MAIOR CONFORTO VISUAL
COM ANTIOFUSCANTE

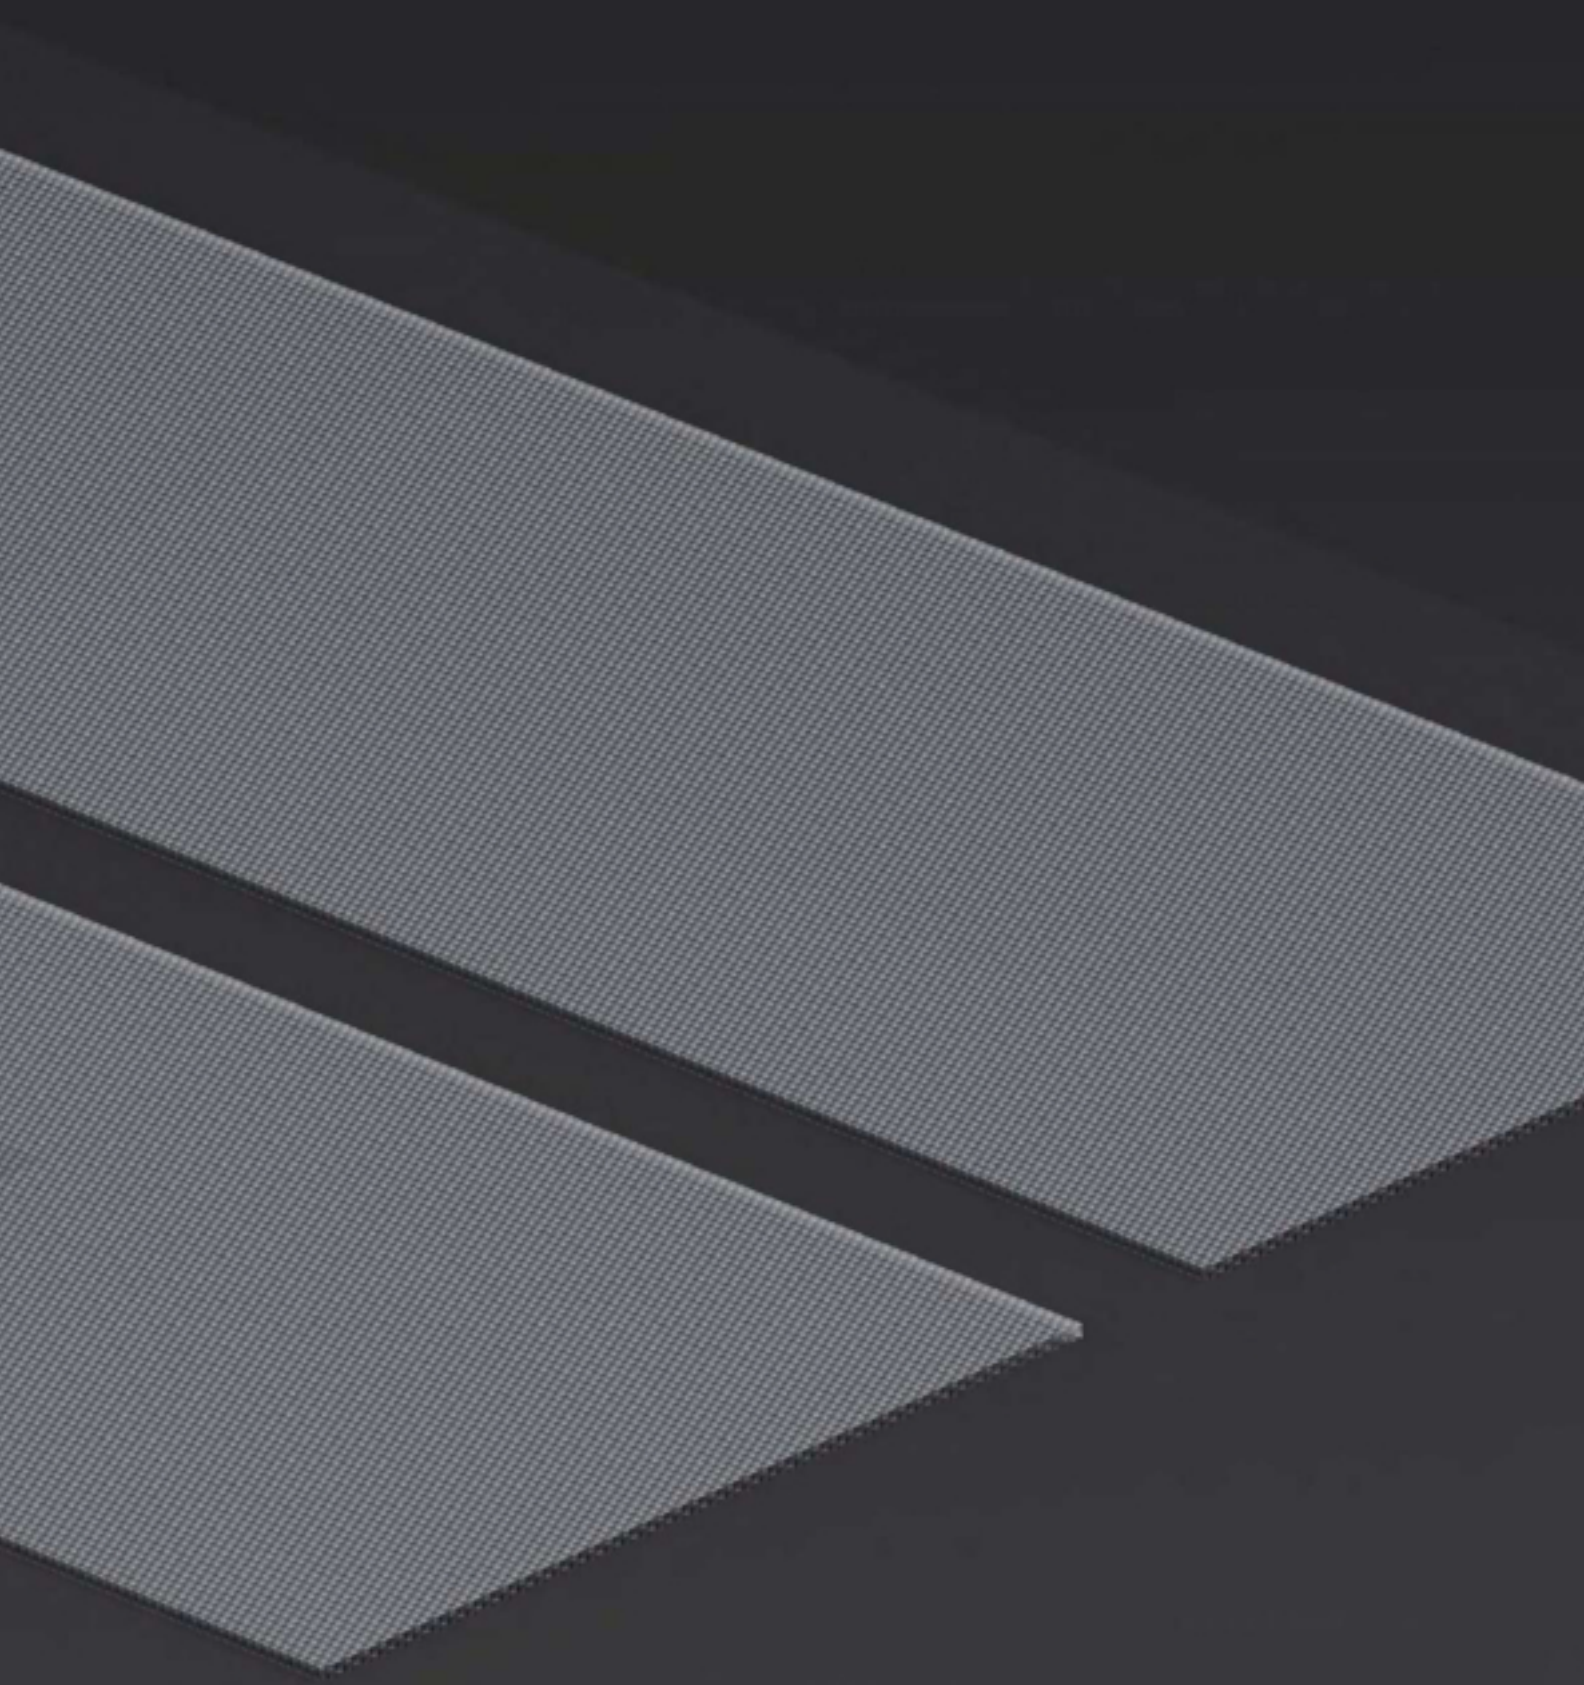

PERFIL EMBUTIR FIT60

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED


***EMBALAGEM COLETIVA**

ACABAMENTOS

BT PT



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).




Comprimento	Código
500mm	SCPE60050
1000mm	SCPE60100
1500mm	SCPE60150
2000mm	SCPE60200
2500mm	SCPE60250
3000mm	SCPE60300

* Nicho: largura de **72mm**.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR FIT60

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).




Dimensão	Código
250x250x51mm	SCPE60000

* Nicho: largura de **72mm**.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR FIT60

ACABAMENTOS

BT PT




Unidade de medida em milímetros (mm).



Dimensão	Código
250x80x250mm	SCPE60001

* Nicho: largura de **72mm**.

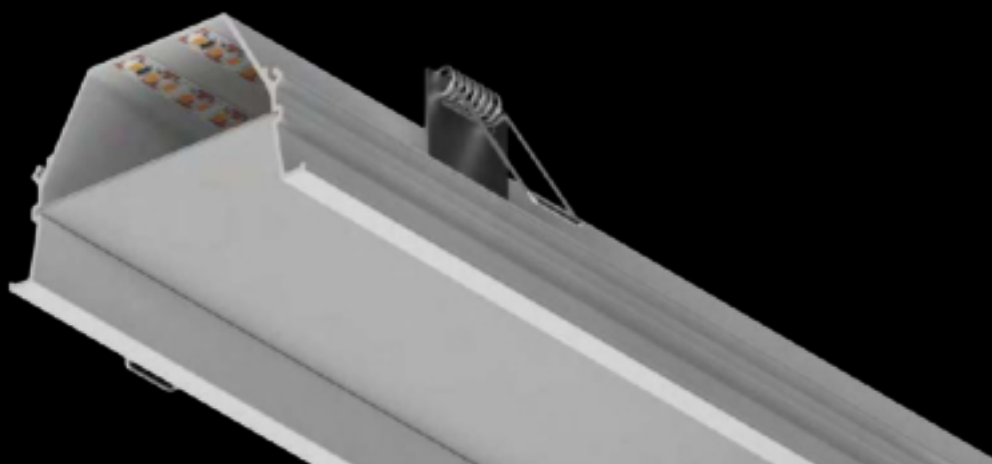



PERFIL EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x10W/M

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA 10W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.



Comprimento	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
500mm	SFPE60050P10LED27	10 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE60050P10LED3			3000K
	SFPE60050P10LED4			4000K
1000mm	SFPE60100P10LED27	20 W fonte não inclusa	1200lm	2700K
	SFPE60100P10LED3			3000K
	SFPE60100P10LED4			4000K
1500mm	SFPE60150P10LED27	30 W fonte não inclusa	1800lm	2700K
	SFPE60150P10LED3			3000K
	SFPE60150P10LED4			4000K
2000mm	SFPE60200P10LED27	40 W fonte não inclusa	2400lm	2700K
	SFPE60200P10LED3			3000K
	SFPE60200P10LED4			4000K
2500mm	SFPE60250P10LED27	50 W fonte não inclusa	3000lm	2700K
	SFPE60250P10LED3			3000K
	SFPE60250P10LED4			4000K
3000mm	SFPE60300P10LED27	60 W fonte não inclusa	3600lm	2700K
	SFPE60300P10LED3			3000K
	SFPE60300P10LED4			4000K


* Nicho: largura de 72mm.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x10W/M

POTÊNCIA 10W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x250x51mm	SFPE60000P10LED27	10 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE60000P10LED3			3000K
	SFPE60000P10LED4			4000K


* Nicho: largura de 72mm.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x10W/M

POTÊNCIA 10W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x80x250mm	SFPE60001P10LED27	10 W fonte não inclusa	600lm	2700K
	SFPE60001P10LED3			3000K
	SFPE60001P10LED4			4000K

* Nicho: largura de 72mm.

PERFIL EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x14W/M

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
14W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT




IRC
≥90

SDCM
<3

IP20

3
anos
garantia



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.



Comprimento	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
500mm	SFPE60050P14LED27	14 W fonte não inclusa	900lm	2700K
	SFPE60050P14LED3			3000K
	SFPE60050P14LED4			4000K
1000mm	SFPE60100P14LED27	28 W fonte não inclusa	1800lm	2700K
	SFPE60100P14LED3			3000K
	SFPE60100P14LED4			4000K
1500mm	SFPE60150P14LED27	42 W fonte não inclusa	2700lm	2700K
	SFPE60150P14LED3			3000K
	SFPE60150P14LED4			4000K
2000mm	SFPE60200P14LED27	56 W fonte não inclusa	3600lm	2700K
	SFPE60200P14LED3			3000K
	SFPE60200P14LED4			4000K
2500mm	SFPE60250P14LED27	70 W fonte não inclusa	4500lm	2700K
	SFPE60250P14LED3			3000K
	SFPE60250P14LED4			4000K
3000mm	SFPE60300P14LED27	84 W fonte não inclusa	5400lm	2700K
	SFPE60300P14LED3			3000K
	SFPE60300P14LED4			4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x14W/M

POTÊNCIA
14W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x250x51mm	SFPE60000P14LED27	14 W fonte não inclusa	900lm	2700K
	SFPE60000P14LED3			3000K
	SFPE60000P14LED4			4000K

* Nicho: largura de **72mm**.

Unidade de medida em milímetros (mm).


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x14W/M

POTÊNCIA
14W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x80x250mm	SFPE60001P14LED27	14 W fonte não inclusa	900lm	2700K
	SFPE60001P14LED3			3000K
	SFPE60001P14LED4			4000K

* Nicho: largura de **72mm**.

Unidade de medida em milímetros (mm).

PERFIL EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x19W/M

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA 19W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT




IRC
≥90

SDCM
<3

IP20

3
anos
garantia



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.

Comprimento	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
500mm	SFPE60050P19LED27			2700K
	SFPE60050P19LED3	19 W fonte não inclusa	1200lm	3000K
	SFPE60050P19LED4			4000K
1000mm	SFPE60100P19LED27			2700K
	SFPE60100P19LED3	38 W fonte não inclusa	2400lm	3000K
	SFPE60100P19LED4			4000K
1500mm	SFPE60150P19LED27			2700K
	SFPE60150P19LED3	57 W fonte não inclusa	3600lm	3000K
	SFPE60150P19LED4			4000K
2000mm	SFPE60200P19LED27			2700K
	SFPE60200P19LED3	76 W fonte não inclusa	4800lm	3000K
	SFPE60200P19LED4			4000K
2500mm	SFPE60250P19LED27			2700K
	SFPE60250P19LED3	95 W fonte não inclusa	6000lm	3000K
	SFPE60250P19LED4			4000K
3000mm	SFPE60300P19LED27			2700K
	SFPE60300P19LED3	114 W fonte não inclusa	7200lm	3000K
	SFPE60300P19LED4			4000K


* Nicho: largura de **72mm**.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x19W/M

POTÊNCIA 19W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x250x51mm	SFPE60000P19LED27			2700K
	SFPE60000P19LED3	19 W fonte não inclusa	1200lm	3000K
	SFPE60000P19LED4			4000K


* Nicho: largura de **72mm**.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x19W/M

POTÊNCIA 19W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT




Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência total	Fluxo total	Temp. de cor
250x80x250mm	SFPE60001P19LED27			2700K
	SFPE60001P19LED3	19 W fonte não inclusa	1200lm	3000K
	SFPE60001P19LED4			4000K


* Nicho: largura de **72mm**.

PERFIS CUSTOMIZÁVEIS

Customize dimensões, tipos de cortes, cores
de acabamentos, fluxos e temperaturas de cor.





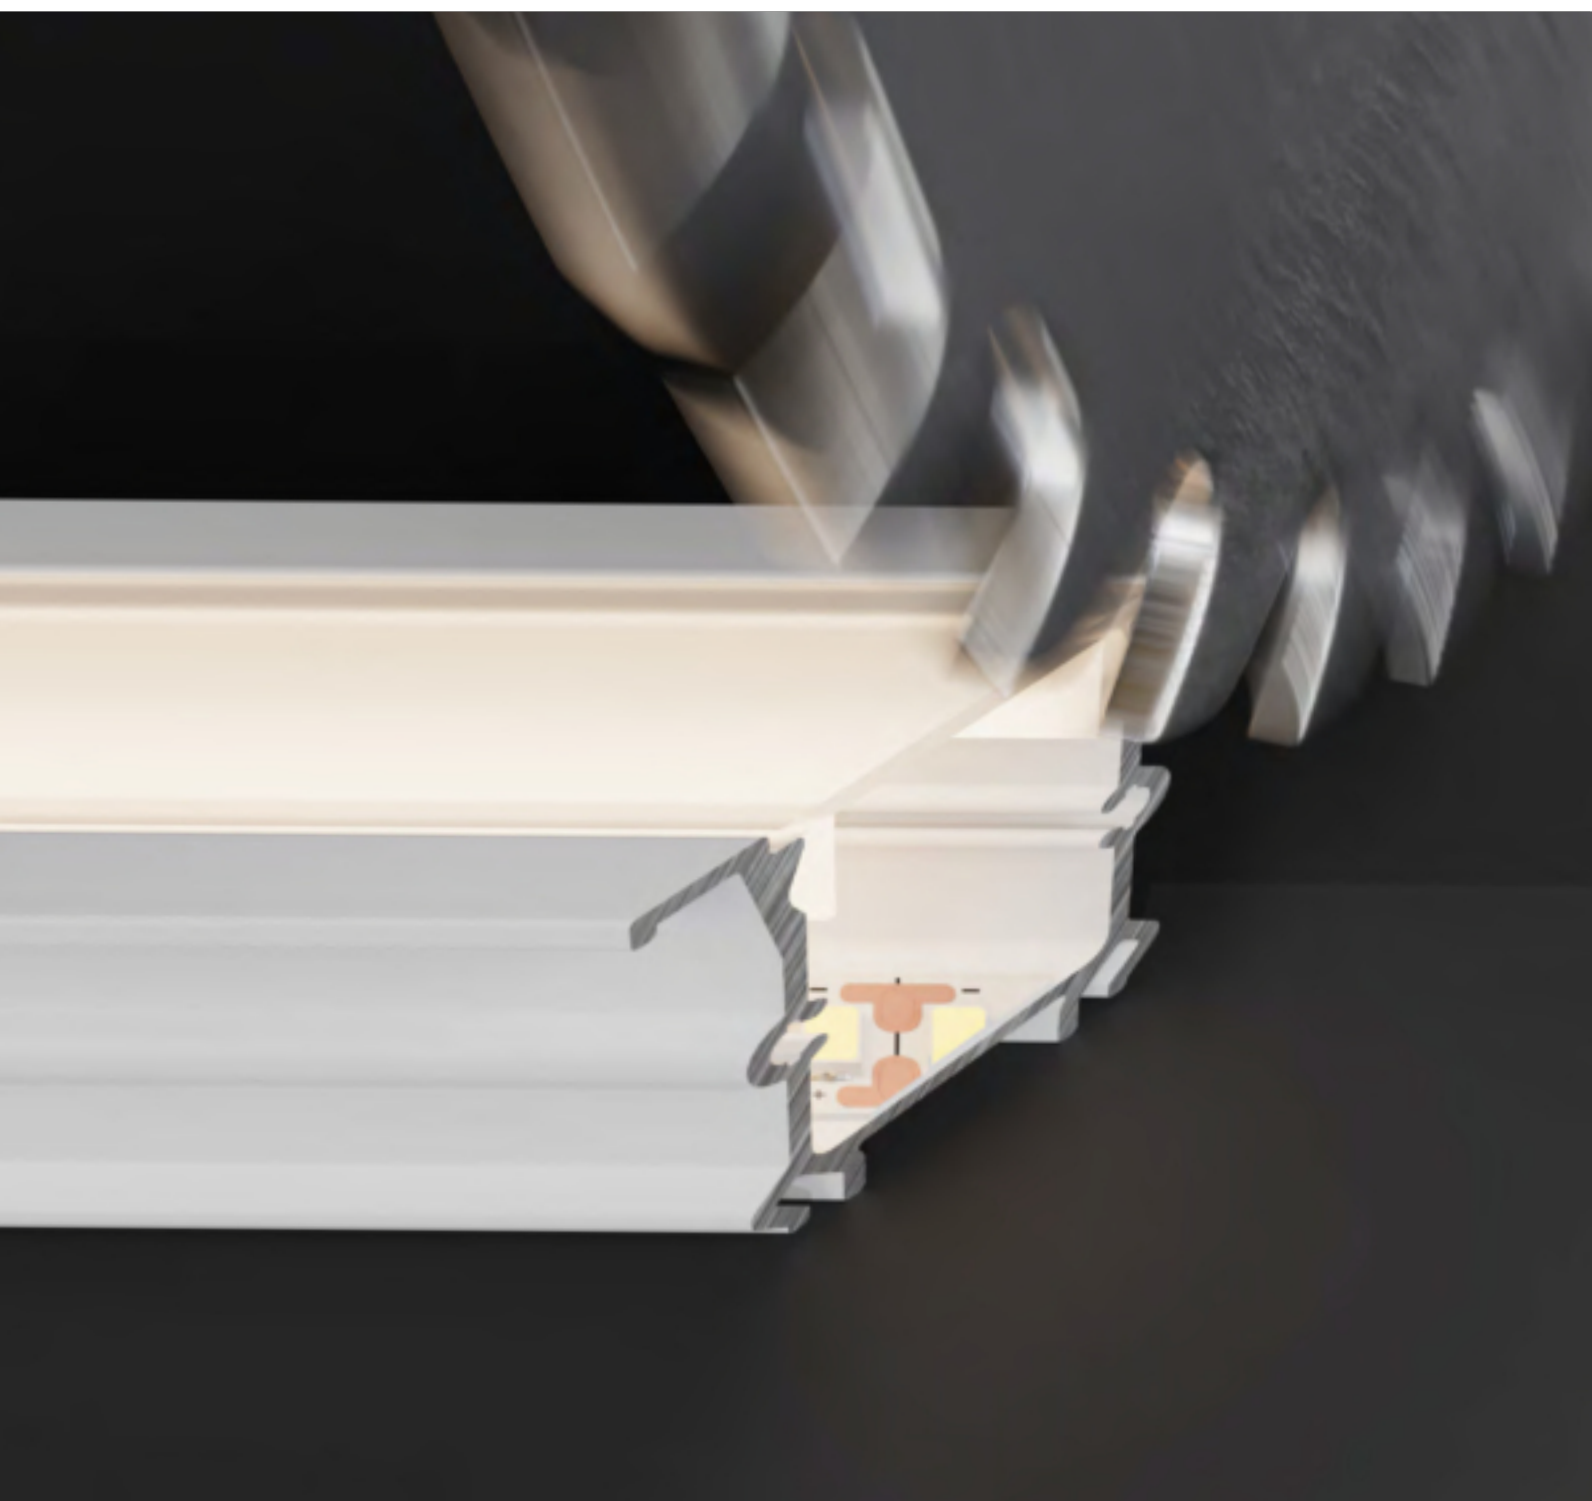

FITAS FREECUT

A tecnologia FREECUT traz liberdade total no uso de fitas LED, permitindo cortes em qualquer ponto, inclusive diretamente sobre o chip LED. Diferente dos modelos tradicionais, não é preciso se preocupar com áreas específicas de corte, o que assegura acabamento com maior refinamento e elimina sombras terminais.



PERFIS CUSTOMIZÁVEIS

Selecione o modelo e as dimensões desejadas.
A customização permite corte na medida exata desejada e também é possível customizar a cor do perfil, a luminosidade e a temperatura de cor da luz.

PERFIS EMBUTIR **SLIM**



FIT15 SLIM

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT25 SLIM

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT40 SLIM

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

PERFIS PARA **MÓVEIS**



FIT15 MOBIL

FITAS:
5W/M
10W/M
14W/M
19W/M



FIT15 45°

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

PERFIS EMBUTIR **STANDARD**




FIT15 STANDARD

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT25 STANDARD

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT30 STANDARD

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT40 STANDARD

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT60 STANDARD

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

PERFIS **SOBREPOR/AÉREO**



FIT08 SOBREPOR

FITAS:
5W/M
10W/M



FIT15 SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT25 SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



UPLIGHT SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

CUSTOMIZÁVEL E FREECUT

Tecnologia FreeCut – Liberdade total no uso de fitas LED

A tecnologia FreeCut revoluciona a aplicação de fitas de LED ao eliminar a limitação dos pontos fixos de corte. Diferente das fitas tradicionais, os modelos com FreeCut permitem corte em qualquer ponto, oferecendo total liberdade para personalizar o comprimento da fita de acordo com a dimensão exata do perfil de alumínio.

Essa flexibilidade é ideal para projetos com perfis de LED, permitindo ajustes milimétricos sem desperdício e garantindo um acabamento perfeito. Além disso, com FreeCut, é possível realizar ajustes inesperados diretamente na obra, como encurtar um perfil já instalado, sem se preocupar em manter a fita intacta ou reposicionar conexões.

Mais liberdade, menos desperdício e um encaixe perfeito. Com FreeCut, seu projeto em perfil de LED ganha agilidade, precisão e versatilidade.



FREECUT
5W/M

350lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
10W/M

700lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
14W/M


1050lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
19W/M

1400lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

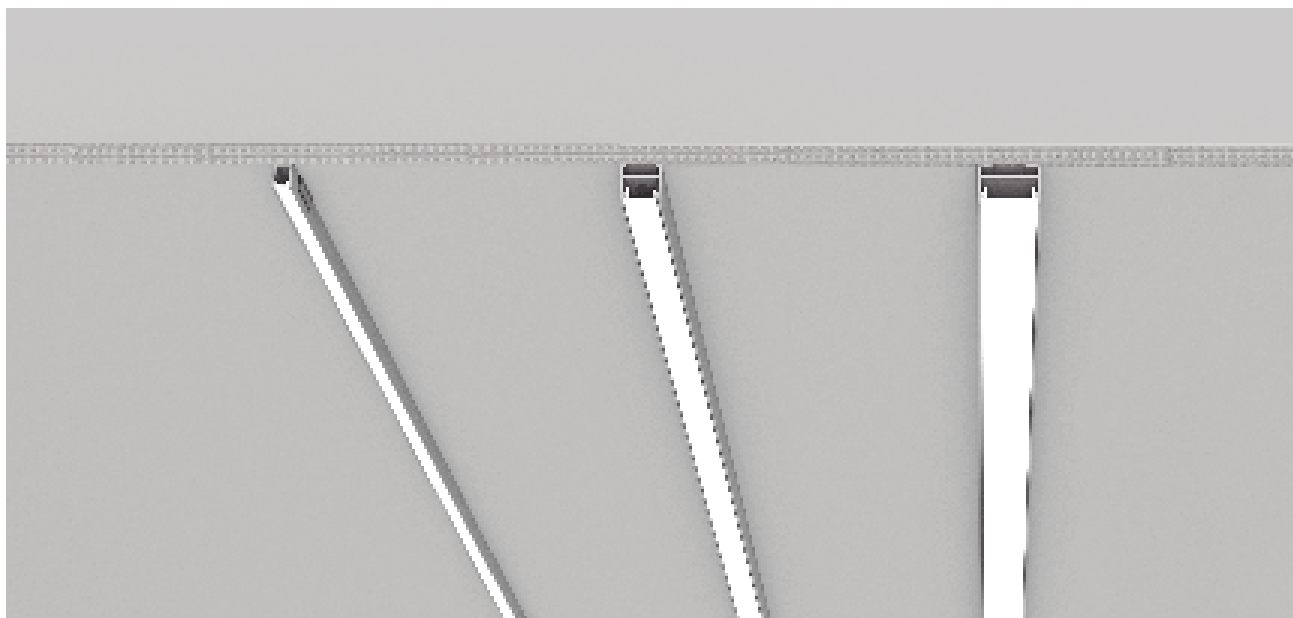

CUSTOMIZANDO OS PERFIS

1º Escolha o modelo do perfil

Perfis de alta gramatura, ideais para melhor dissipação de calor e maior durabilidade das fitas LED.

- Escolha o acabamento



2º Escolha a medida - tecnologia freecut

Escolha as dimensões desejadas para o corte do perfil



3º Escolha a fonte de luz

Escolha o modelo de fita LED Freecut:



FREECUT
5W/M

350lm/m
■ 2700K
■ 3000K
■ 4000K

FREECUT
10W/M

700lm/m
■ 2700K
■ 3000K
■ 4000K

FREECUT
14W/M

1050lm/m
■ 2700K
■ 3000K
■ 4000K

FREECUT
19W/M

1400lm/m
■ 2700K
■ 3000K
■ 4000K



*Fita 24V. Fontes vendidas separadamente.

A dark, modern interior space featuring wood paneling on the walls and ceiling. In the foreground, there is a dark, textured bar counter with vertical slats. Behind the counter, a metal bar stool is visible. The lighting is dim, creating a sophisticated atmosphere.

CUSTOMIZÁVEL NO PROJETO

PERFIS CUSTOMIZÁVEIS CENTÍMETRO A CENTÍMETRO

CUSTOMIZÁVEL NA OBRA

**FITAS FREECUT:
CORTE EXATAMENTE
ONDE DESEJAR**

PERFIS EMBUTIR

SLIM

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte 24V (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.




FIT15 SLIM

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE13

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)



Especifique a potência;



Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




FIT25 SLIM

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE23

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)



Especifique a potência;



Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




FIT40 SLIM

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE43

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)



Especifique a potência;



Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

PERFIS PARA MÓVEIS

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.




FIT15 MOBIL

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE14

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
5W/M	350lm/m	350lm/m	350lm/m
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




FIT15 45°

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS12

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

PERFIS EMBUTIR STANDARD

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte 24V (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.




FIT15 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE15

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




FIT25 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE25

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




FIT30 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE30

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	600lm/m	600lm/m	600lm/m
14W/M fonte não inclusa	900lm/m	900lm/m	900lm/m
19W/M fonte não inclusa	1200lm/m	1200lm/m	1200lm/m

PERFIS EMBUTIR STANDARD

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (venda separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.




FIT40 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE40

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




FIT60 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE60

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	1200lm/m	1200lm/m	1200lm/m
14W/M fonte não inclusa	1800lm/m	1800lm/m	1800lm/m
19W/M fonte não inclusa	2400lm/m	2400lm/m	2400lm/m

PERFIS SOBREPOR

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte 24V (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studiolute.




FIT08 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS08

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência; → Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
5W/M fonte não inclusa	350lm/m	350lm/m	350lm/m
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m




FIT15 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS15

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência; → Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

PERFIS SOBREPOR

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (venda separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.



FIT25 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS25

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m




UPLIGHT SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT




CÓDIGO SFPSUP


Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

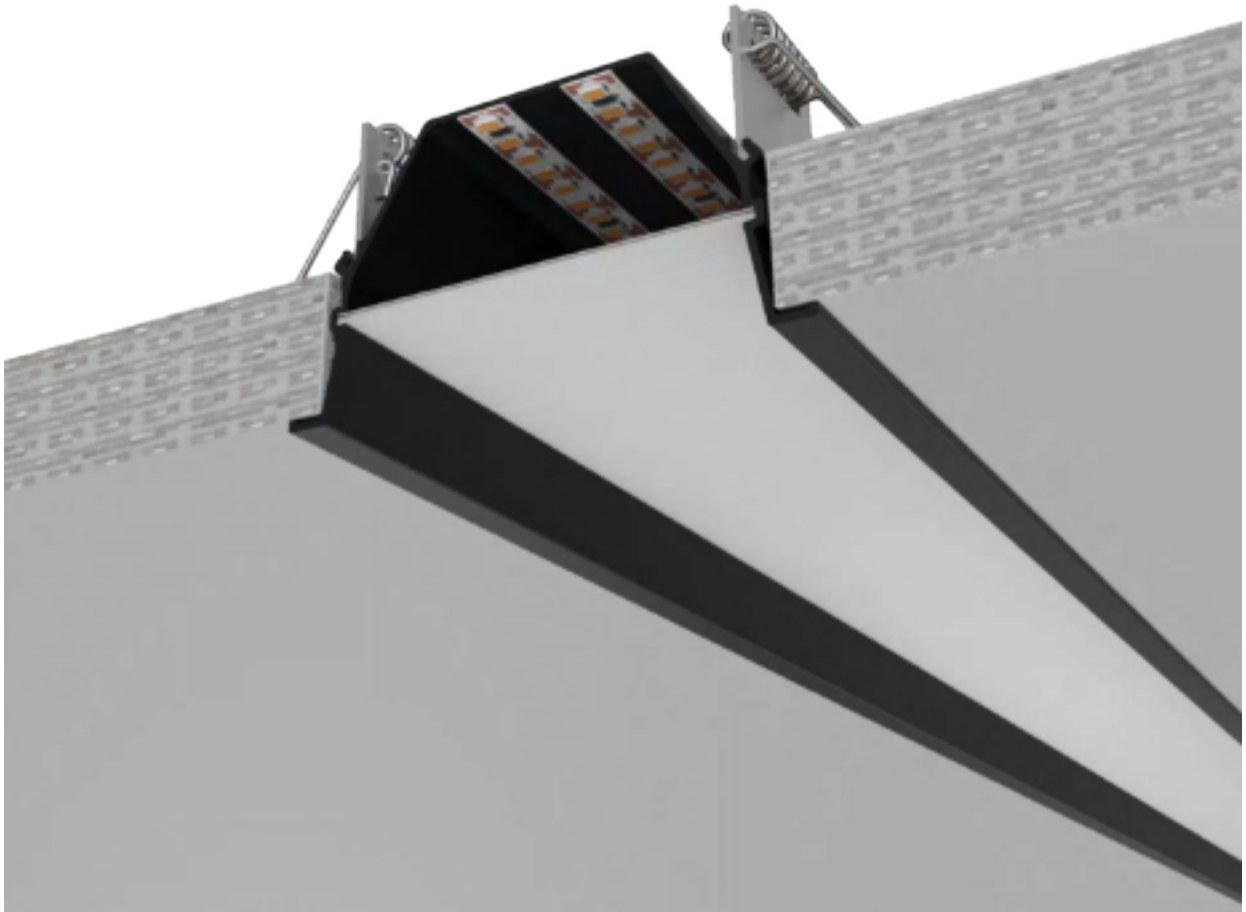

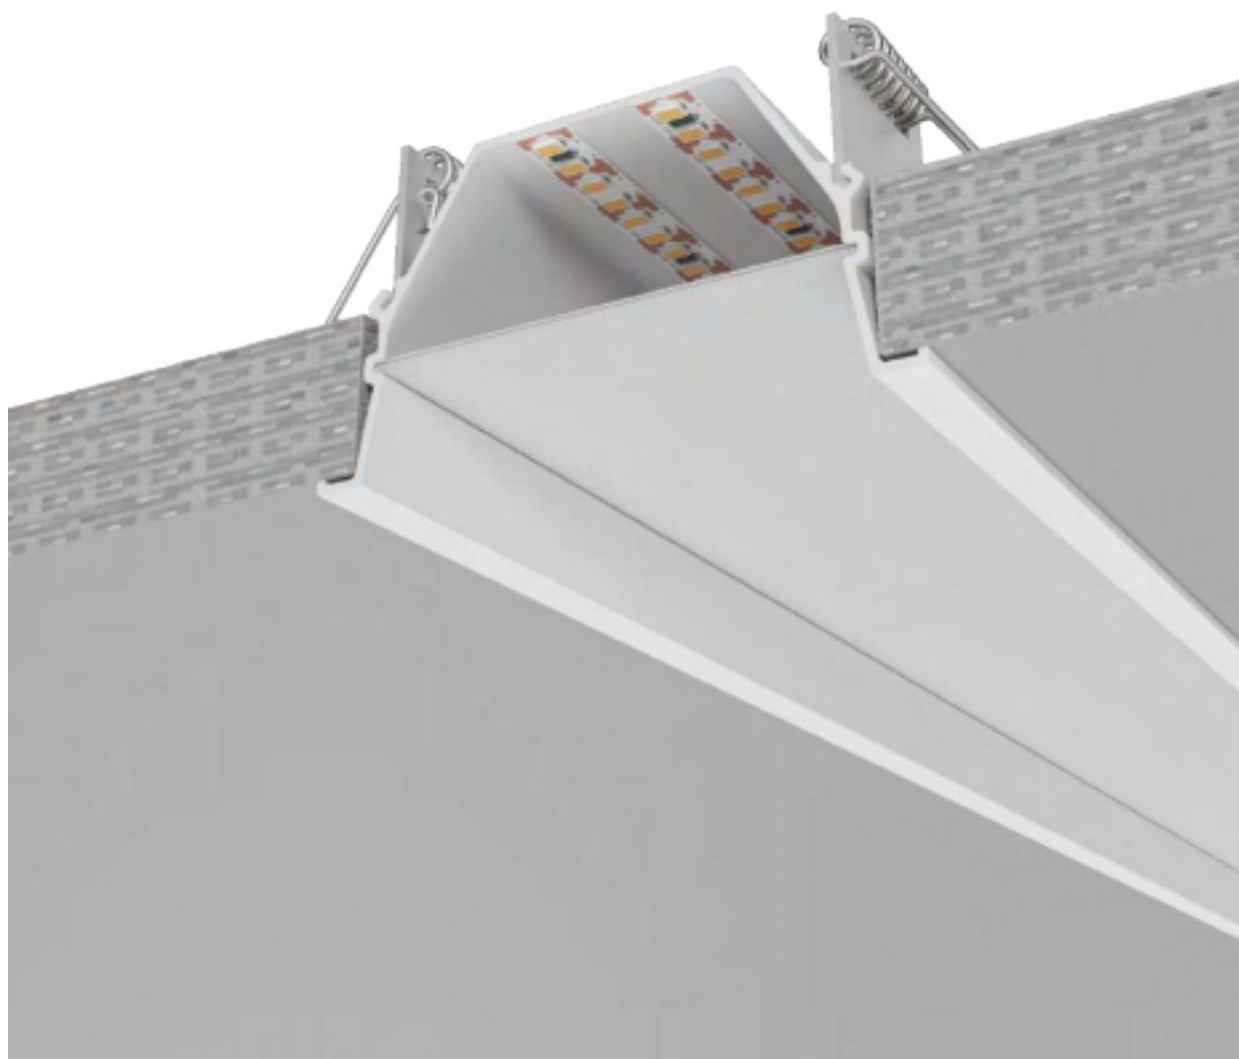

09/10/2024

**NORBERTO
SEM PREÇO**
G1+ E G1

NEWSTANDARD
ILUMINAÇÃO



J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES



NEWSTANDARD
ILUMINAÇÃO

DIGITE  +  E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.



NEWSTANDARD

ILUMINAÇÃO

Com a constante preocupação em melhorar e organizar processos fabris internos e posicionar a marca Newline de forma cada vez mais estratégica, dividimos nosso portfólio considerando tipo de produto e criamos uma nova marca. A Newstandard conta com estrutura e equipe dedicadas para atender com rapidez e excelência.

Conheça as linhas que constam no portfólio da nova marca:

Uma empresa do grupo:




ÍNDICE

FOCO



pag 09

Embutido
Imo Microborda
Redonda



pag 10

Embutido
No Frame II



pag 11

Embutido
No Frame
Redondo



pag 12


Embutido
Recuado II



pag 13

Embutido
Flat

PROLAMP



pag 14

Plafon
Lisse I



pag 14

Plafon
Lisse II




pag 15

Plafon
Cube




pag 15

Plafon
Box



pag 16

Spot
Lisse Solution I
Para Trilho



pag 17

Acessório
Honeycomb



pag 18

Spot
Lisse Solution II
Para Trilho



pag 19

Spot
Lisse Solution II

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
999 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 110

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.

BT | Branco Total

PT | Preto Total


DO | Dourado

GR | Grafite

OL | Oliva


ÍNDICE

PERFIS DIFUSOS




pag 25

Perfil Difuso
Embutido
FIT15 Slim




pag 29

Perfil Difuso
Embutido
FIT25 Slim




pag 33

Perfil Difuso
Embutido
FIT40 Slim



pag 39

Perfil Difuso
Embutido
FIT15 Standard



pag 43

Perfil Difuso
Embutido
FIT25 Standard



pag 47

Perfil Difuso
Embutido
FIT40 Standard



pag 53

Perfil Difuso
Sobrepor
FIT08



pag 55

Perfil Difuso
Sobrepor
FIT15



pag 59

Perfil Difuso
Sobrepor
FIT25



pag 63

Perfil Difuso
Sobrepor
New Fit40

PERFIS COMFORT



pag 69

Perfil Comfort
Embutido
Tabica



pag 71

Perfil Comfort
Embutido
LineUp



pag 75

Perfil Comfort
Embutido
LineUp Dupla



pag 79

Perfil Comfort
Embutido
LineUp com aba



pag 83

Perfil Comfort
Embutido
LineUp Dupla
com aba



pag 87

Perfil Comfort
Sobrepor
Up Light

INFORMAÇÕES GERAIS

BT | Branco Total

PT | Preto Total

DO | Dourado

GR | Grafite

OL | Oliva

Quantidade de produtos:
999 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 110

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.

ÍNDICE

PERFIS MÓVEIS



pag 93

Perfil Difuso
Embutido
FIT15 Mobil



pag 95

Perfil Difuso
Sobrepor
FIT15 45°

MÓDULOS E ACESSÓRIOS



pag 98

Fontes



pag 102

Módulos

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
999 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 110

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



BT | Branco Total



PT | Preto Total



DO | Dourado



GR | Grafite



OL | Oliva




Imo Microborda Redondo | Embutido Foco

Ângulo de inclinação


Mais info.




LANÇAMENTO



IMO MICRO BORDA REDONDA				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN70211	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø88 x 130	Ø77



IMO MICRO BORDA REDONDA				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN70221	1 x E27	PAR20 LED	Ø109 x 130	Ø99



IMO MICRO BORDA REDONDA				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN70231	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø109 x 130	Ø99



Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Acabamentos

BT PT




No Frame II | Embutido Foco


Mais info.




Ângulo de inclinação




NO FRAME II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN61301	1 x GU10/GZ10	MINI DIC. LED	61 x 61 x 70	80 x 80
SIN60321	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	96 x 96 x 90	115 x 115
SIN60331	1 x E27	PAR20 LED	96 x 96 x 130	115 x 115
SIN61341	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	96 x 96 x 100	115 x 115
SIN61351	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	136 x 136 x 100	155 x 155
SIN60361	1 x E27	PAR30 LED	136 x 136 x 160	155 x 155



NO FRAME II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60322	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	96 x 198 x 90	115 x 217
SIN60332	2 x E27	PAR20 LED	96 x 198 x 130	115 x 217
SIN61342	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	96 x 198 x 100	115 x 217
SIN61352	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	136 x 281 x 100	155 x 300
SIN60362	2 x E27	PAR30 LED	136 x 281 x 160	155 x 300



NO FRAME II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60323	3 x GU10/GZ10	PAR16 LED	96 x 303 x 90	115 x 322
SIN60333	3 x E27	PAR20 LED	96 x 303 x 130	115 x 322
SIN61343	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	96 x 303 x 100	115 x 322
SIN61353	3 x GU10/GZ10	AR111 LED	136 x 426 x 100	155 x 455
SIN60363	3 x E27	PAR30 LED	136 x 426 x 160	155 x 445



NO FRAME II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60324	4 x GU10/GZ10	PAR16 LED	198 x 198 x 90	217 x 217
SIN60334	4 x E27	PAR20 LED	198 x 198 x 130	217 x 217
SIN61344	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	198 x 198 x 100	217 x 217
SIN61354	4 x GU10/GZ10	AR111 LED	281 x 281 x 100	300 x 300
SIN60364	4 x E27	PAR30 LED	281 x 281 x 160	300 x 300

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Acabamentos

BT PT



No Frame Redondo | Embutido Foco


Mais info.



Ângulo de inclinação




PRO LAMP




NO FRAME REDONDO

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60521	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø72 x 85	80




NO FRAME REDONDO

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60531	1 x E27	PAR20 LED	Ø95 x 130	100




NO FRAME REDONDO

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60541	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø95 x 80	100



NO FRAME REDONDO

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60551	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	Ø135 x 120	142



NO FRAME REDONDO

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN60561	1 x E27	PAR30 LED	Ø135 x 130	142

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Acabamentos

BT PT



Recuado II | Embutido Foco


Mais info.




Ângulo de inclinação




RECUADO II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN50321	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 117 x 75	103 x 103
SIN50331	1 x E27	PAR20 LED	138 x 138 x 120	124 x 124
SIN51301	1 x GU10/GZ10	MINI DIC. LED	104 x 104 x 55	90 x 90
SIN51341	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	138 x 138 x 80	124 x 124
SIN51351	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	179 x 179 x 85	165 x 165
SIN51361	1 x E27	PAR30 LED	179 x 179 x 150	165 x 165



RECUADO II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN50322	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 200 x 75	103 x 186
SIN50332	2 x E27	PAR20 LED	138 x 241 x 120	124 x 227
SIN51342	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	138 x 241 x 80	124 x 227
SIN51352	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	179 x 324 x 85	165 x 310
SIN51362	2 x E27	PAR30 LED	179 x 324 x 150	165 x 310



RECUADO II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN50323	3 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 283 x 75	103 x 269
SIN50333	3 x E27	PAR20 LED	138 x 346 x 120	124 x 334
SIN51343	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	138 x 346 x 80	124 x 332
SIN51353	3 x GU10/GZ10	AR111 LED	179 x 469 x 85	165 x 455
SIN51363	3 x E27	PAR30 LED	179 x 469 x 150	165 x 455



RECUADO II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN50324	4 GU10/GZ10	PAR16 LED	200 x 200 x 75	186 x 186
SIN50334	4 E27	PAR20 LED	241 x 241 x 120	227 x 227
SIN51344	4 GU10/GZ10	AR70 LED	241 x 241 x 80	227 x 227
SIN51354	4 GU10/GZ10	AR111 LED	324 x 324 x 85	310 x 310
SIN51364	4 E27	PAR30 LED	324 x 324 x 150	310 x 310

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Acabamentos

BT PT




Flat | Embutido Foco


Mais info.




Ângulo de inclinação




FLAT				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN65100	1 x GU10/GZ10	MINI DIC. LED	75 x 75 x 65	63 x 63
SIN65002	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	90 x 90 x 85	78 x 78
SIN65003	1 x E27	PAR20 LED	110 x 110 x 130	98 x 98
SIN65104	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	110 x 110 x 85	98 x 98
SIN65106	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	150 x 150 x 95	141 x 141
SIN65107	1 x E27	PAR30 LED	150 x 150 x 155	141 x 141



FLAT				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN65022	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	90 x 170 x 85	78 x 158
SIN65023	2 x E27	PAR20 LED	110 x 210 x 130	98 x 198
SIN65124	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	110 x 210 x 85	98 x 198



FLAT				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN65032	3 x GU10/GZ10	PAR16 LED	90 x 250 x 85	78 x 2A38
SIN65033	3 x E27	PAR20 LED	110 x 310 x 130	98 x 298
SIN65134	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	110 x 310 x 85	98 x 298



FLAT				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SIN65042	4 GU10/GZ10	PAR16 LED	170 x 170 x 85	158 x 158
SIN65043	4 E27	PAR20 LED	210 x 210 x 130	198 x 198
SIN65144	4 GU10/GZ10	AR70 LED	210 x 210 x 85	198 x 198

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Acabamentos

BT PT



Lisse I | Plafon Foco



Mais info.



LISSE I			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SPL03006	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 85
SIN50525	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 110
SIN50535	1 x E27	PAR20 LED	Ø76 x 135

Lisse II | Plafon Foco

Mais info.

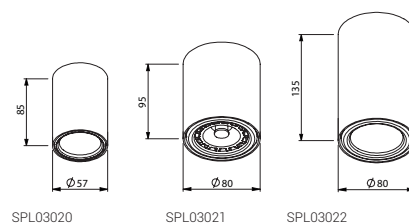

LISSE II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SPL03020	1 x GU10 GZ10	PAR16 LED	Ø57 x 85
SPL03021	1 x GU10 GZ10	AR70 LED	Ø80 x 95
SPL03022	1 x E27	PAR20 LED	Ø80 x 135

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Cube | Plafon Foco


Mais info.



SPL03009



SPL03010




SPL03011


CUBE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SPL03009	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	57 x 57 x 85
SPL03010	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	80 x 80 x 95
SPL03011	1 x E27	PAR20 LED	80 x 80 x 135

Box | Plafon Foco


Mais info.




SIN40121



SIN40131




SIN41141




SIN41151


BOX			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN40121	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 117 x 105
SIN40131	1 x E27	PAR20 LED	117 x 117 x 116
SIN41141	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	117 x 117 x 105
SIN41151	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	158 x 158 x 105




SIN40122



SIN40132



SIN41142



SIN41152

BOX			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN40122	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 219 x 105
SIN40132	2 x E27	PAR20 LED	117 x 219 x 116
SIN41142	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	117 x 219 x 105
SIN41152	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	158 x 302 x 105

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT DO GR OL



Lisse Solution I


Spot para trilho

Mais info.




LISSE SOLUTION I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN50925	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	107 x 56 x 89




LISSE SOLUTION I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN50935	1 x E27	PAR20 LED	135 x 76 x 120




LISSE SOLUTION I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN50945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	135 x 76 x 120



LISSE SOLUTION I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN50955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	135 x 117 x 151



LISSE SOLUTION I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN50965	1 x E27	PAR30 LED	135 x 117 x 151

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Para uso com trilhos eletrificados
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL






Redução de até 40% do ofuscamento

ACESSÓRIO HONEYCOMB (COLETIVO 6 UNIDADES)		
CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SAC00057	MR11 MINI DIC. LED	Ø35
SAC00058	PAR16 DICROICA LED	Ø50
SAC00059	AR70 LED	Ø66
SAC00060	PAR20 LED	Ø70
SAC00061	PAR30 LED	Ø100
SAC00062	AR111 LED	Ø110

Produtos Newstandard compatíveis com o acessório

PRODUTOS COMPATÍVEIS	
PÁGINA	FAMÍLIA
9	EMBUTIDO IMO MICROBORDA REDONDO
11	EMBUTIDO NO FRAME REDONDO
14	PLAFON LISSE I
14	PLAFON LISSE II
15	PLAFON CUBE
15	PLAFON BOX
16	LISSE SOLUTION I PARA TRILHO
107	MÓDULO SPOT LISSE I
107	MÓDULO PENDENTE LISSE I
108	MÓDULO PLAFON LISSE I
108	MÓDULO PLAFON LISSE II
108	MÓDULO PLAFON CUBE

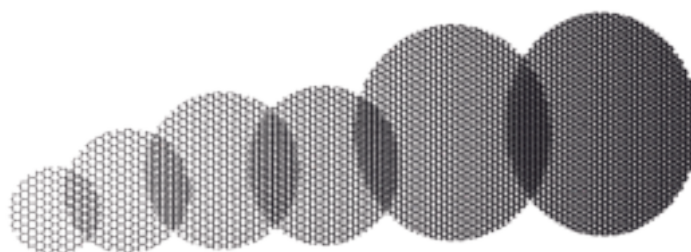


Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lisse Solution II | Spot para trilho


Mais info.




LISSE SOLUTION II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55925	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	110 x 64 x 130




LISSE SOLUTION II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55935	1 x E27	PAR20 LED	155 x 76 x 140



LISSE SOLUTION II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	110 x 76 x 140



LISSE SOLUTION II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	125 x 117 x 155



LISSE SOLUTION II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55965	1 x E27	PAR30 LED	155 x 117 x 155

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Para uso com trilhos eletrificados

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Acabamentos




Lisse Solution II | Spot com canopla

Mais info.




FOCO AJUSTÁVEL A 90°




LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55625	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	120 x 140 x 120




LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55635	1 x E27	PAR20 LED	165 x 150 x 140




LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55645	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	140 x 120 x 140



LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55655	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	120 x 135 x 155



LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SIN55665	1 x E27	PAR30 LED	120 x 165 x 155

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;

Lâmpada não inclusa;

Consulte todos os acabamentos disponíveis

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Acabamentos

BT PT DO GR OL





Os perfis Slim proporcionam iluminação contínua e moderna.
Disponível nas versões com fita de LED integrada de 2700K, 3000K e 4000K - 24V


PATENTE
requerida junto ao INPI

Perfis Lineares

SLIM

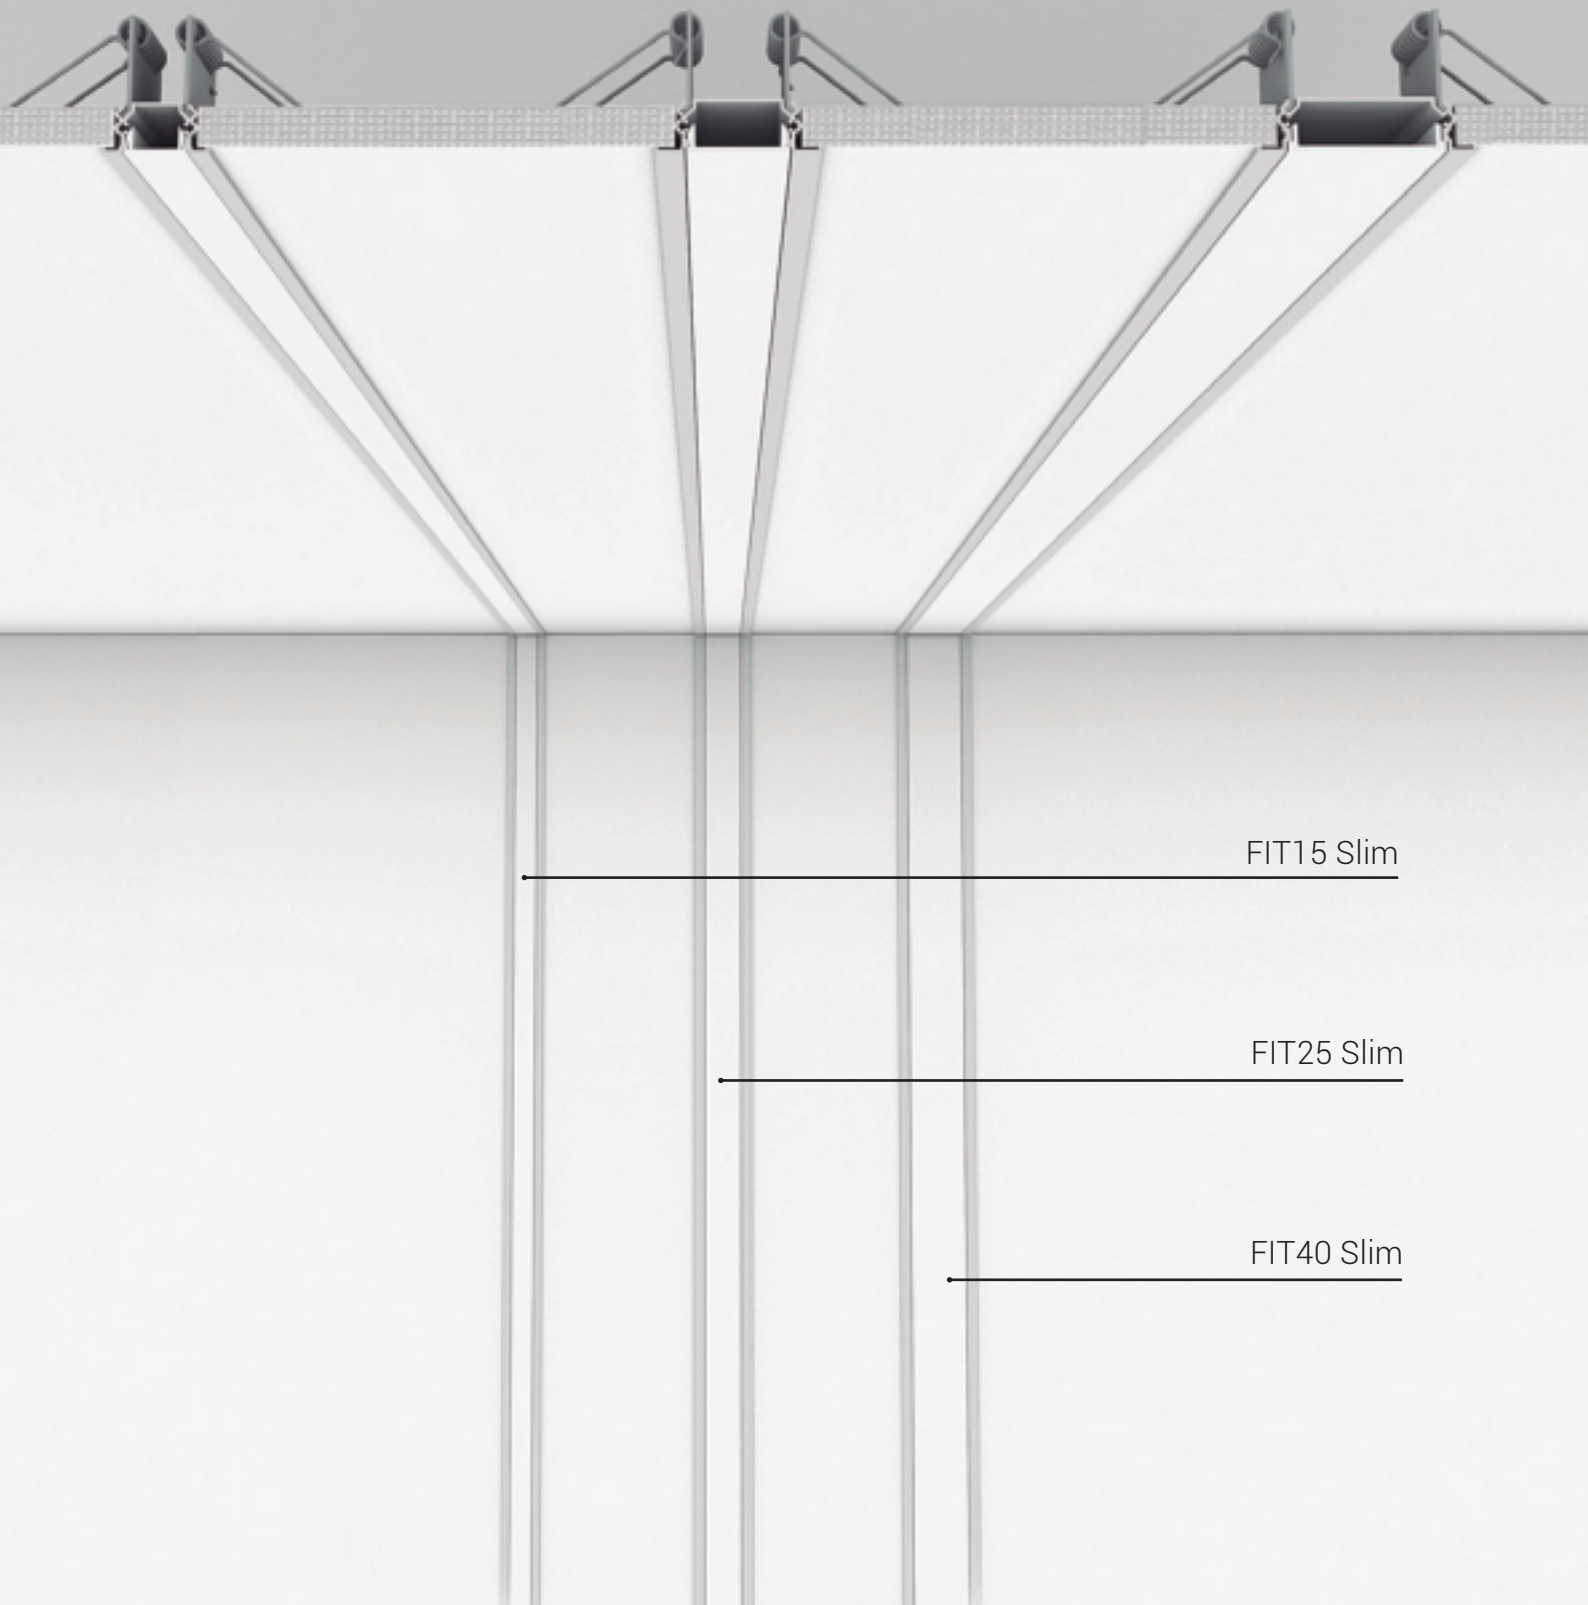

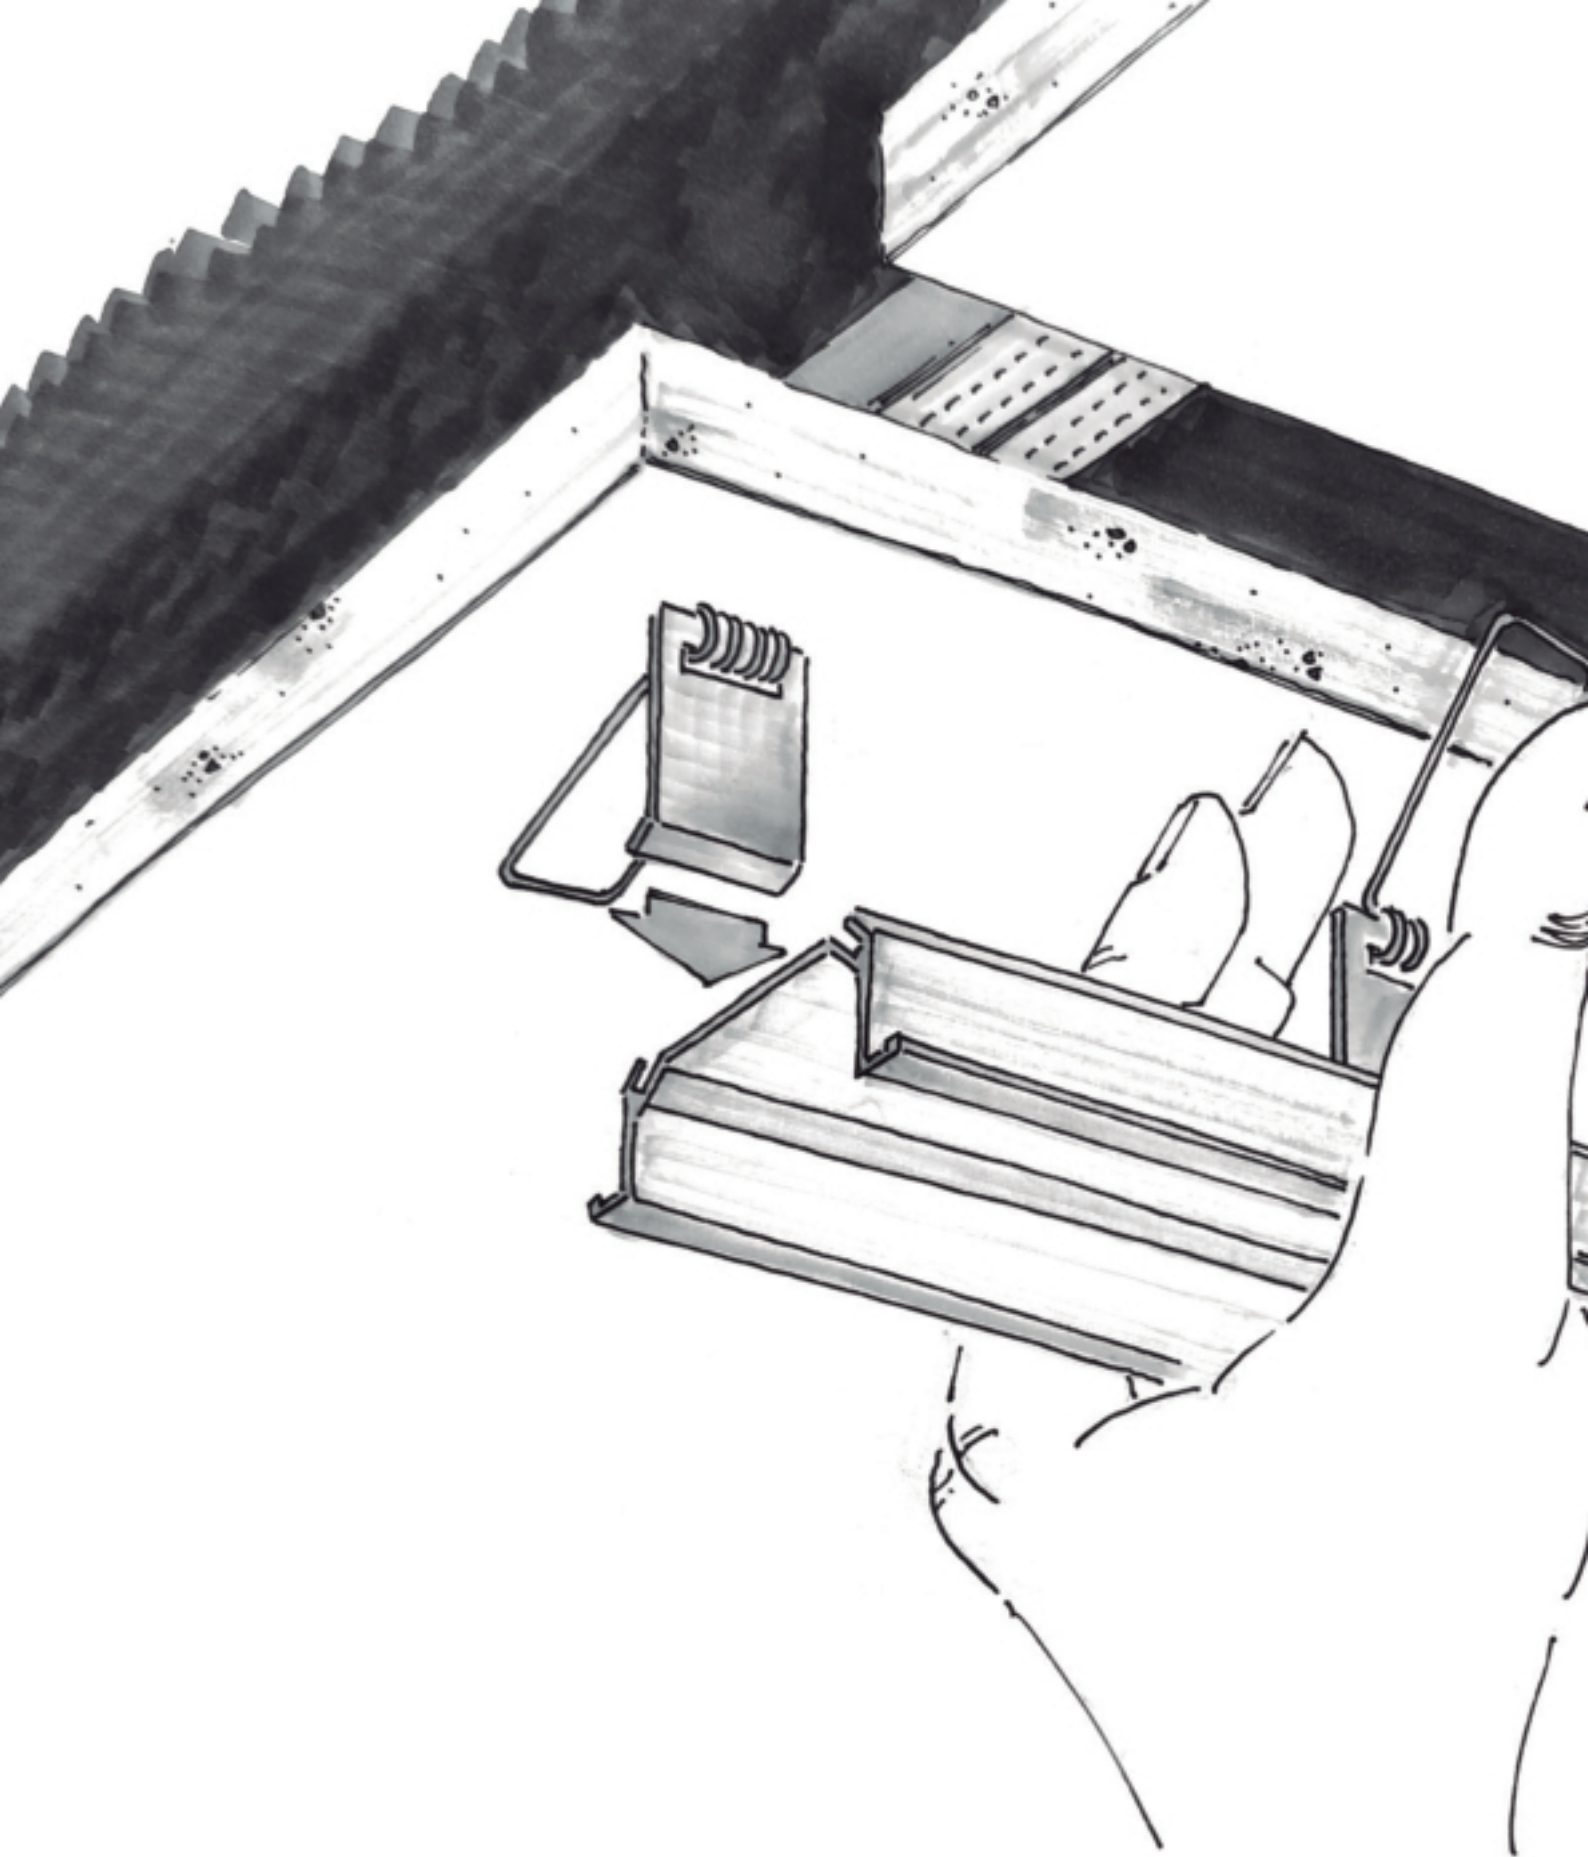

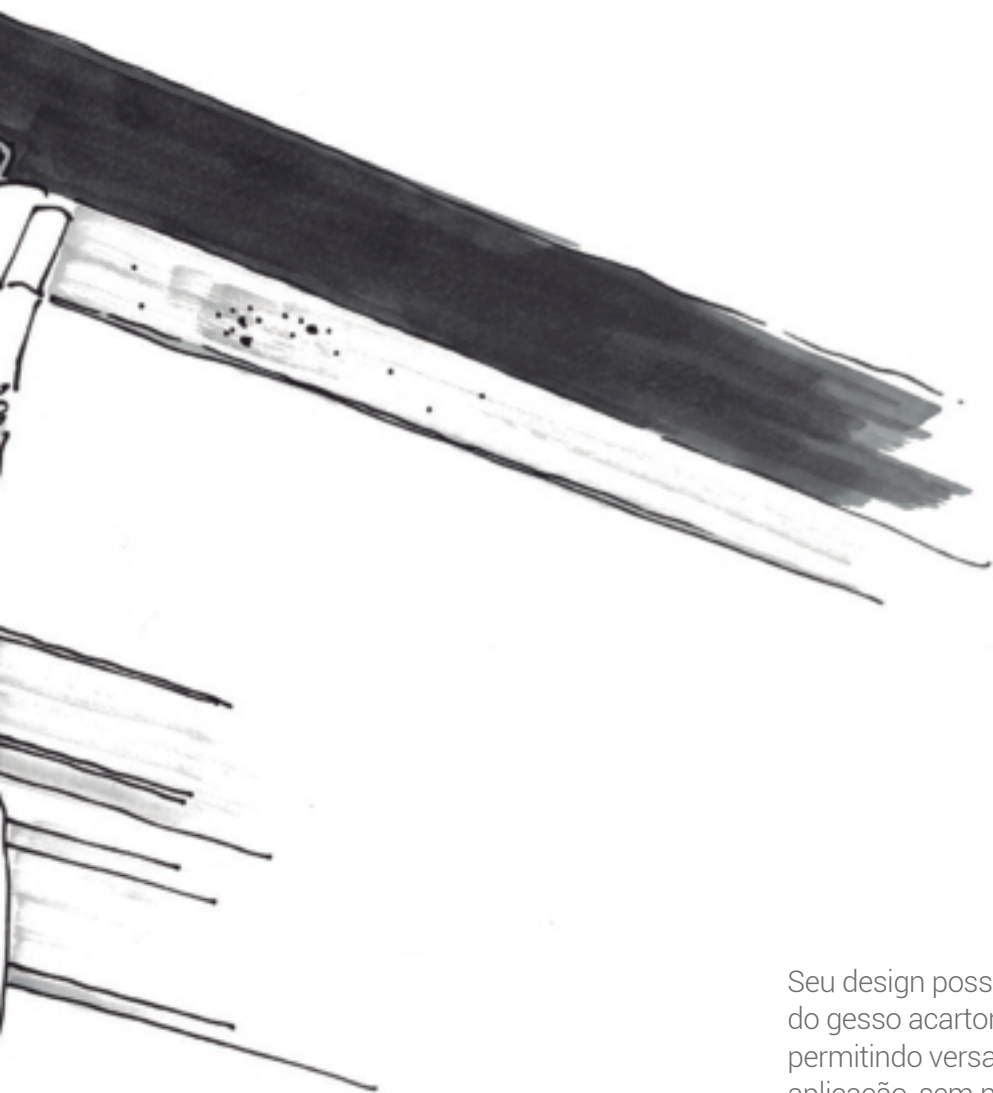

Seu design possui a mesma espessura do gesso acartonado (drywall) 12mm, permitindo versatilidade e agilidade na aplicação, sem necessidade de interferência na estrutura do gesso.

PATENTE
requerida junto ao INPI

FIT15

Slim

Perfis Lineares





FIT15 Slim | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE13100	1000 x 25 x 40	21
SCPE13150	1500 x 25 x 40	21
SCPE13200	2000 x 25 x 40	21
SCPE13250	2500 x 25 x 40	21
SCPE13300	3000 x 25 x 40	21



CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE13000	250 x 250 x 40	248 x 248 x 21




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE13001	250 x 25 x 250	239 x 21 x 239




Vista em planta




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE13100D	1000 x 25 x 40	21
SCPE13150D	1500 x 25 x 40	21
SCPE13200D	2000 x 25 x 40	21
SCPE13250D	2500 x 25 x 40	21
SCPE13300D	3000 x 25 x 40	21



Vista em planta



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE13100E	1000 x 25 x 40	21
SCPE13150E	1500 x 25 x 40	21
SCPE13200E	2000 x 25 x 40	21
SCPE13250E	2500 x 25 x 40	21
SCPE13300E	3000 x 25 x 40	21

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis

PATENTE
requerida junto ao INPI


Acabamentos

BT PT



FIT15 Slim | perfil de embutir | fita de LED integrada

Mais info.



Fita de
LED
integrada


Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis


PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE13050LED27	9,6W	650	2700	500 x 25 x 40	21
SFPE13050LED3	9,6W	690	3000	500 x 25 x 40	21
SFPE13050LED4	9,6W	731	4000	500 x 25 x 40	21
SFPE13100LED27	19,2W	1300	2700	1000 x 25 x 40	21
SFPE13100LED3	19,2W	1381	3000	1000 x 25 x 40	21
SFPE13100LED4	19,2W	1462	4000	1000 x 25 x 40	21
SFPE13150LED27	28,8W	1949	2700	1500 x 25 x 40	21
SFPE13150LED3	28,8W	2071	3000	1500 x 25 x 40	21
SFPE13150LED4	28,8W	2193	4000	1500 x 25 x 40	21
SFPE13200LED27	38,4W	2599	2700	2000 x 25 x 40	21
SFPE13200LED3	38,4W	2762	3000	2000 x 25 x 40	21
SFPE13200LED4	38,4W	2924	4000	2000 x 25 x 40	21
SFPE13250LED27	48W	3249	2700	2500 x 25 x 40	21
SFPE13250LED3	48W	3452	3000	2500 x 25 x 40	21
SFPE13250LED4	48W	3656	4000	2500 x 25 x 40	21
SFPE13300LED27	57,6W	3899	2700	3000 x 25 x 40	21
SFPE13300LED3	57,6W	4143	3000	3000 x 25 x 40	21
SFPE13300LED4	57,6W	4387	4000	3000 x 25 x 40	21



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE13000LED27	7,7W	521	2700	220 x 220 x 40	217 x 217 x 21
SFPE13000LED3	7,7W	554	3000	220 x 220 x 40	217 x 217 x 21
SFPE13000LED4	7,7W	586	4000	220 x 220 x 40	217 x 217 x 21



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO/PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE13001LED27	7,7W	521	2700	210 x 25 x 210	211 x 20 x 211
SFPE13001LED3	7,7W	554	3000	210 x 25 x 210	211 x 20 x 211
SFPE13001LED4	7,7W	586	4000	210 x 25 x 210	211 x 20 x 211

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco



IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT




FIT15 Slim | perfil de embutir | fita de LED integrada



Vista em planta

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE13025DLED27	3,8W	260	2700	220 x 25 x 40	21
SFPE13025DLED3	3,8W	276	3000	220 x 25 x 40	21
SFPE13025DLED4	3,8W	292	4000	220 x 25 x 40	21
SFPE13050DLED27	8,6W	585	2700	470 x 25 x 40	21
SFPE13050DLED3	8,6W	621	3000	470 x 25 x 40	21
SFPE13050DLED4	8,6W	658	4000	470 x 25 x 40	21
SFPE13100DLED27	18,2W	1235	2700	970 x 25 x 40	21
SFPE13100DLED3	18,2W	1312	3000	970 x 25 x 40	21
SFPE13100DLED4	18,2W	1389	4000	970 x 25 x 40	21
SFPE13150DLED27	27,8W	1884	2700	1470 x 25 x 40	21
SFPE13150DLED3	27,8W	2002	3000	1470 x 25 x 40	21
SFPE13150DLED4	27,8W	2120	4000	1470 x 25 x 40	21
SFPE13200DLED27	37,4W	2534	2700	1970 x 25 x 40	21
SFPE13200DLED3	37,4W	2693	3000	1970 x 25 x 40	21
SFPE13200DLED4	37,4W	2851	4000	1970 x 25 x 40	21
SFPE13250DLED27	47W	3184	2700	2470 x 25 x 40	21
SFPE13250DLED3	47W	3383	3000	2470 x 25 x 40	21
SFPE13250DLED4	47W	3582	4000	2470 x 25 x 40	21
SFPE13300DLED27	56,6W	3834	2700	2970 x 25 x 40	20
SFPE13300DLED3	56,6W	4074	3000	2970 x 25 x 40	20
SFPE13300DLED4	56,6W	4314	4000	2970 x 25 x 40	20



Vista em planta

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE13025ELED27	3,8W	260	2700	220 x 25 x 40	21
SFPE13025ELED3	3,8W	276	3000	220 x 25 x 40	21
SFPE13025ELED4	3,8W	292	4000	220 x 25 x 40	21
SFPE13050ELED27	8,6W	585	2700	470 x 25 x 40	21
SFPE13050ELED3	8,6W	621	3000	470 x 25 x 40	21
SFPE13050ELED4	8,6W	658	4000	470 x 25 x 40	21
SFPE13100ELED27	18,2W	1235	2700	970 x 25 x 40	21
SFPE13100ELED3	18,2W	1312	3000	970 x 25 x 40	21
SFPE13100ELED4	18,2W	1389	4000	970 x 25 x 40	21
SFPE13150ELED27	27,8W	1884	2700	1470 x 25 x 40	21
SFPE13150ELED3	27,8W	2002	3000	1470 x 25 x 40	21
SFPE13150ELED4	27,8W	2120	4000	1470 x 25 x 40	21
SFPE13200ELED27	37,4W	2534	2700	1970 x 25 x 40	21
SFPE13200ELED3	37,4W	2693	3000	1970 x 25 x 40	21
SFPE13200ELED4	37,4W	2851	4000	1970 x 25 x 40	21
SFPE13250ELED27	47W	3184	2700	2470 x 25 x 40	21
SFPE13250ELED3	47W	3383	3000	2470 x 25 x 40	21
SFPE13250ELED4	47W	3582	4000	2470 x 25 x 40	21
SFPE13300ELED27	56,6W	3834	2700	2970 x 25 x 40	20
SFPE13300ELED3	56,6W	4074	3000	2970 x 25 x 40	20
SFPE13300ELED4	56,6W	4314	4000	2970 x 25 x 40	20

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT





FIT25

Slim


Perfis Lineares

FIT25 Slim | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE23100	1000 x 40 x 40	31
SCPE23150	1500 x 40 x 40	31
SCPE23200	2000 x 40 x 40	31
SCPE23250	2500 x 40 x 40	31
SCPE23300	3000 x 40 x 40	31




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE23000	250 x 250 x 40	245 x 245 x 31




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE23001	250 x 40 x 250	238 x 31 x 238



Vista em planta




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE23100D	1000 x 40 x 40	31
SCPE23150D	1500 x 40 x 40	31
SCPE23200D	2000 x 40 x 40	31
SCPE23250D	2500 x 40 x 40	31
SCPE23300D	3000 x 40 x 40	31



Vista em planta



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE23100E	1000 x 40 x 40	31
SCPE23150E	1500 x 40 x 40	31
SCPE23200E	2000 x 40 x 40	31
SCPE23250E	2500 x 40 x 40	31
SCPE23300E	3000 x 40 x 40	31

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis

PATENTE
requerida junto ao INPI

Acabamentos


BT PT

PERFIS DIFUSOS




FIT25 Slim | perfil de embutir | fita de LED integrada

Mais info.



Fita de
LED
integrada


Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis


PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE23050LED27	9,6W	534	2700	500 x 40 x 40	31
SFPE23050LED3	9,6W	567	3000	500 x 40 x 40	31
SFPE23050LED4	9,6W	601	4000	500 x 40 x 40	31
SFPE23100LED27	19,2W	1068	2700	1000 x 40 x 40	31
SFPE23100LED3	19,2W	1135	3000	1000 x 40 x 40	31
SFPE23100LED4	19,2W	1201	4000	1000 x 40 x 40	31
SFPE23150LED27	28,8W	1602	2700	1500 x 40 x 40	31
SFPE23150LED3	28,8W	1702	3000	1500 x 40 x 40	31
SFPE23150LED4	28,8W	1802	4000	1500 x 40 x 40	31
SFPE23200LED27	38,4W	2136	2700	2000 x 40 x 40	31
SFPE23200LED3	38,4W	2269	3000	2000 x 40 x 40	31
SFPE23200LED4	38,4W	2402	4000	2000 x 40 x 40	31
SFPE23250LED27	48W	2670	2700	2500 x 40 x 40	31
SFPE23250LED3	48W	2836	3000	2500 x 40 x 40	31
SFPE23250LED4	48W	3003	4000	2500 x 40 x 40	31
SFPE23300LED27	57,6W	3204	2700	3000 x 40 x 40	31
SFPE23300LED3	57,6W	3404	3000	3000 x 40 x 40	31
SFPE23300LED4	57,6W	3604	4000	3000 x 40 x 40	31



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE23000LED27	7,7W	428	2700	225 x 225 x 40	210 x 31 x 210
SFPE23000LED3	7,7W	455	3000	225 x 225 x 40	210 x 31 x 210
SFPE23000LED4	7,7W	482	4000	225 x 225 x 40	210 x 31 x 210



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE23001LED27	7,7W	428	2700	210 x 40 x 210	210 x 31 x 210
SFPE23001LED3	7,7W	455	3000	210 x 40 x 210	210 x 31 x 210
SFPE23001LED4	7,7W	482	4000	210 x 40 x 210	210 x 31 x 210

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco


IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT




FIT25 Slim | perfil de embutir | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA | 45° DIREITA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE23025DLED27	3,8W	214	2700	225 x 40 x 40	31
SFPE23025DLED3	3,8W	227	3000	225 x 40 x 40	31
SFPE23025DLED4	3,8W	240	4000	225 x 40 x 40	31
SFPE23050DLED27	8,6W	481	2700	475 x 40 x 40	31
SFPE23050DLED3	8,6W	511	3000	475 x 40 x 40	31
SFPE23050DLED4	8,6W	541	4000	475 x 40 x 40	31
SFPE23100DLED27	18,2W	1014	2700	975 x 40 x 40	31
SFPE23100DLED3	18,2W	1078	3000	975 x 40 x 40	31
SFPE23100DLED4	18,2W	1141	4000	975 x 40 x 40	31
SFPE23150DLED27	27,8W	1548	2700	1475 x 40 x 40	31
SFPE23150DLED3	27,8W	1645	3000	1475 x 40 x 40	31
SFPE23150DLED4	27,8W	1742	4000	1475 x 40 x 40	31
SFPE23200DLED27	37,4W	2082	2700	1975 x 40 x 40	31
SFPE23200DLED3	37,4W	2212	3000	1975 x 40 x 40	31
SFPE23200DLED4	37,4W	2342	4000	1975 x 40 x 40	31
SFPE23250DLED27	47W	2616	2700	2475 x 40 x 40	31
SFPE23250DLED3	47W	2780	3000	2475 x 40 x 40	31
SFPE23250DLED4	47W	2943	4000	2475 x 40 x 40	31
SFPE23300DLED27	56,6W	3150	2700	2975 x 40 x 40	31
SFPE23300DLED3	56,6W	3347	3000	2975 x 40 x 40	31
SFPE23300DLED4	56,6W	3544	4000	2975 x 40 x 40	31



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE23025ELED27	3,8W	214	2700	225 x 40 x 40	31
SFPE23025ELED3	3,8W	227	3000	225 x 40 x 40	31
SFPE23025ELED4	3,8W	240	4000	225 x 40 x 40	31
SFPE23050ELED27	8,6W	481	2700	475 x 40 x 40	31
SFPE23050ELED3	8,6W	511	3000	475 x 40 x 40	31
SFPE23050ELED4	8,6W	541	4000	475 x 40 x 40	31
SFPE23100ELED27	18,2W	1014	2700	975 x 40 x 40	31
SFPE23100ELED3	18,2W	1078	3000	975 x 40 x 40	31
SFPE23100ELED4	18,2W	1141	4000	975 x 40 x 40	31
SFPE23150ELED27	27,8W	1548	2700	1475 x 40 x 40	31
SFPE23150ELED3	27,8W	1645	3000	1475 x 40 x 40	31
SFPE23150ELED4	27,8W	1742	4000	1475 x 40 x 40	31
SFPE23200ELED27	37,4W	2082	2700	1975 x 40 x 40	31
SFPE23200ELED3	37,4W	2212	3000	1975 x 40 x 40	31
SFPE23200ELED4	37,4W	2342	4000	1975 x 40 x 40	31
SFPE23250ELED27	47W	2616	2700	2475 x 40 x 40	31
SFPE23250ELED3	47W	2780	3000	2475 x 40 x 40	31
SFPE23250ELED4	47W	2943	4000	2475 x 40 x 40	31
SFPE23300ELED27	56,6W	3150	2700	2975 x 40 x 40	31
SFPE23300ELED3	56,6W	3347	3000	2975 x 40 x 40	31
SFPE23300ELED4	56,6W	3544	4000	2975 x 40 x 40	31

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT40

Slim

Perfis Lineares




FIT40 Slim | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE43100	1000 x 51 x 40	43
SCPE43150	1500 x 51 x 40	43
SCPE43200	2000 x 51 x 40	43
SCPE43250	2500 x 51 x 40	43
SCPE43300	3000 x 51 x 40	43




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE43000	250 x 250 x 40	245 x 245 x 43




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE43001	250 x 51 x 250	238 x 43 x 238



Vista em planta




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE43100D	1000 x 51 x 40	43
SCPE43150D	1500 x 51 x 40	43
SCPE43200D	2000 x 51 x 40	43
SCPE43250D	2500 x 51 x 40	43
SCPE43300D	3000 x 51 x 40	43



Vista em planta



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE43100E	1000 x 51 x 40	43
SCPE43150E	1500 x 51 x 40	43
SCPE43200E	2000 x 51 x 40	43
SCPE43250E	2500 x 51 x 40	43
SCPE43300E	3000 x 51 x 40	43

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis

PATENTE
requerida junto ao INPI


Acabamentos

BT PT



FIT40 Slim | perfil de embutir | fita de LED integrada

Mais info.



Fita de
LED
integrada


Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis


PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE43050LED27	19,2W	1553	2700 ●	500 x 51 x 40	43
SFPE43050LED3	19,2W	1650	3000 ●	500 x 51 x 40	43
SFPE43050LED4	19,2W	1747	4000 ○	500 x 51 x 40	43
SFPE43100LED27	38,4W	3105	2700 ●	1000 x 51 x 40	43
SFPE43100LED3	38,4W	3300	3000 ●	1000 x 51 x 40	43
SFPE43100LED4	38,4W	3494	4000 ○	1000 x 51 x 40	43
SFPE43150LED27	57,6W	4658	2700 ●	1500 x 51 x 40	43
SFPE43150LED3	57,6W	4949	3000 ●	1500 x 51 x 40	43
SFPE43150LED4	57,6W	5241	4000 ○	1500 x 51 x 40	43
SFPE43200LED27	76,8W	6210	2700 ●	2000 x 51 x 40	43
SFPE43200LED3	76,8W	6599	3000 ●	2000 x 51 x 40	43
SFPE43200LED4	76,8W	6988	4000 ○	2000 x 51 x 40	43
SFPE43250LED27	96W	7763	2700 ●	2500 x 51 x 40	43
SFPE43250LED3	96W	8249	3000 ●	2500 x 51 x 40	43
SFPE43250LED4	96W	8735	4000 ○	2500 x 51 x 40	43
SFPE43300LED27	115,2W	9316	2700 ●	3000 x 51 x 40	43
SFPE43300LED3	115,2W	9899	3000 ●	3000 x 51 x 40	43
SFPE43300LED4	115,2W	10482	4000 ○	3000 x 51 x 40	43



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE43000LED27	15,4W	1359	2700 ●	250 x 250 x 40	245 x 245 x 43
SFPE43000LED3	15,4W	1444	3000 ●	250 x 250 x 40	245 x 245 x 43
SFPE43000LED4	15,4W	1529	4000 ○	250 x 250 x 40	245 x 245 x 43



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE43001LED27	15,4W	1245	2700 ●	210 x 51 x 210	210 x 43 x 210
SFPE43001LED3	15,4W	1323	3000 ●	210 x 51 x 210	210 x 43 x 210
SFPE43001LED4	15,4W	1401	4000 ○	210 x 51 x 210	210 x 43 x 210

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco



IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT40 Slim | perfil de embutir | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA | 45° DIREITA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE43025DLED27	7,7W	621	2700	250 x 51x 40	43
SFPE43025DLED3	7,7W	660	3000	250 x 51x 40	43
SFPE43025DLED4	7,7W	699	4000	250 x 51x 40	43
SFPE43050DLED27	17,3W	1397	2700	495 x 51x 40	43
SFPE43050DLED3	17,3W	1485	3000	495 x 51x 40	43
SFPE43050DLED4	17,3W	1572	4000	495 x 51x 40	43
SFPE43100DLED27	36,5W	2950	2700	995 x 51x 40	43
SFPE43100DLED3	36,5W	3135	3000	995 x 51x 40	43
SFPE43100DLED4	36,5W	3319	4000	995 x 51x 40	43
SFPE43150DLED27	55,7W	4503	2700	1495 x 51x 40	43
SFPE43150DLED3	55,7W	4784	3000	1495 x 51x 40	43
SFPE43150DLED4	55,7W	5066	4000	1495 x 51x 40	43
SFPE43200DLED27	74,9W	6055	2700	2000 x 51x 40	43
SFPE43200DLED3	74,9W	6434	3000	2000 x 51x 40	43
SFPE43200DLED4	74,9W	6813	4000	2000 x 51x 40	43
SFPE43250DLED27	94,1W	7608	2700	2500 x 51x 40	43
SFPE43250DLED3	94,1W	8084	3000	2500 x 51x 40	43
SFPE43250DLED4	94,1W	8560	4000	2500 x 51x 40	43
SFPE43300DLED27	113,3W	9160	2700	3005 x 51x 40	43
SFPE43300DLED3	113,3W	9734	3000	3005 x 51x 40	43
SFPE43300DLED4	113,3W	10307	4000	3005 x 51x 40	43

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE43025ELED27	7,7W	621	2700	250 x 51x 40	43
SFPE43025ELED3	7,7W	660	3000	250 x 51x 40	43
SFPE43025ELED4	7,7W	699	4000	250 x 51x 40	43
SFPE43050ELED27	17,3W	1397	2700	495 x 51x 40	43
SFPE43050ELED3	17,3W	1485	3000	495 x 51x 40	43
SFPE43050ELED4	17,3W	1572	4000	495 x 51x 40	43
SFPE43100ELED27	36,5W	2950	2700	995 x 51x 40	43
SFPE43100ELED3	36,5W	3135	3000	995 x 51x 40	43
SFPE43100ELED4	36,5W	3319	4000	995 x 51x 40	43
SFPE43150ELED27	55,7W	4503	2700	1495 x 51x 40	43
SFPE43150ELED3	55,7W	4784	3000	1495 x 51x 40	43
SFPE43150ELED4	55,7W	5066	4000	1495 x 51x 40	43
SFPE43200ELED27	74,9W	6055	2700	2000 x 51x 40	43
SFPE43200ELED3	74,9W	6434	3000	2000 x 51x 40	43
SFPE43200ELED4	74,9W	6813	4000	2000 x 51x 40	43
SFPE43250ELED27	94,1W	7608	2700	2500 x 51x 40	43
SFPE43250ELED3	94,1W	8084	3000	2500 x 51x 40	43
SFPE43250ELED4	94,1W	8560	4000	2500 x 51x 40	43
SFPE43300ELED27	113,3W	9160	2700	3005 x 51x 40	43
SFPE43300ELED3	113,3W	9734	3000	3005 x 51x 40	43
SFPE43300ELED4	113,3W	10307	4000	3005 x 51x 40	43



Vista em planta

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT




Os perfis lineares promovem uma
iluminação contínua e uniforme, um
ambiente moderno com luz bem distribuída.
Disponível nas versões com fita de LED
integrada de 2700K, 3000K e 4000K - 24V

PATENTE
requerida junto ao INPI

Perfis Lineares

STANDARD

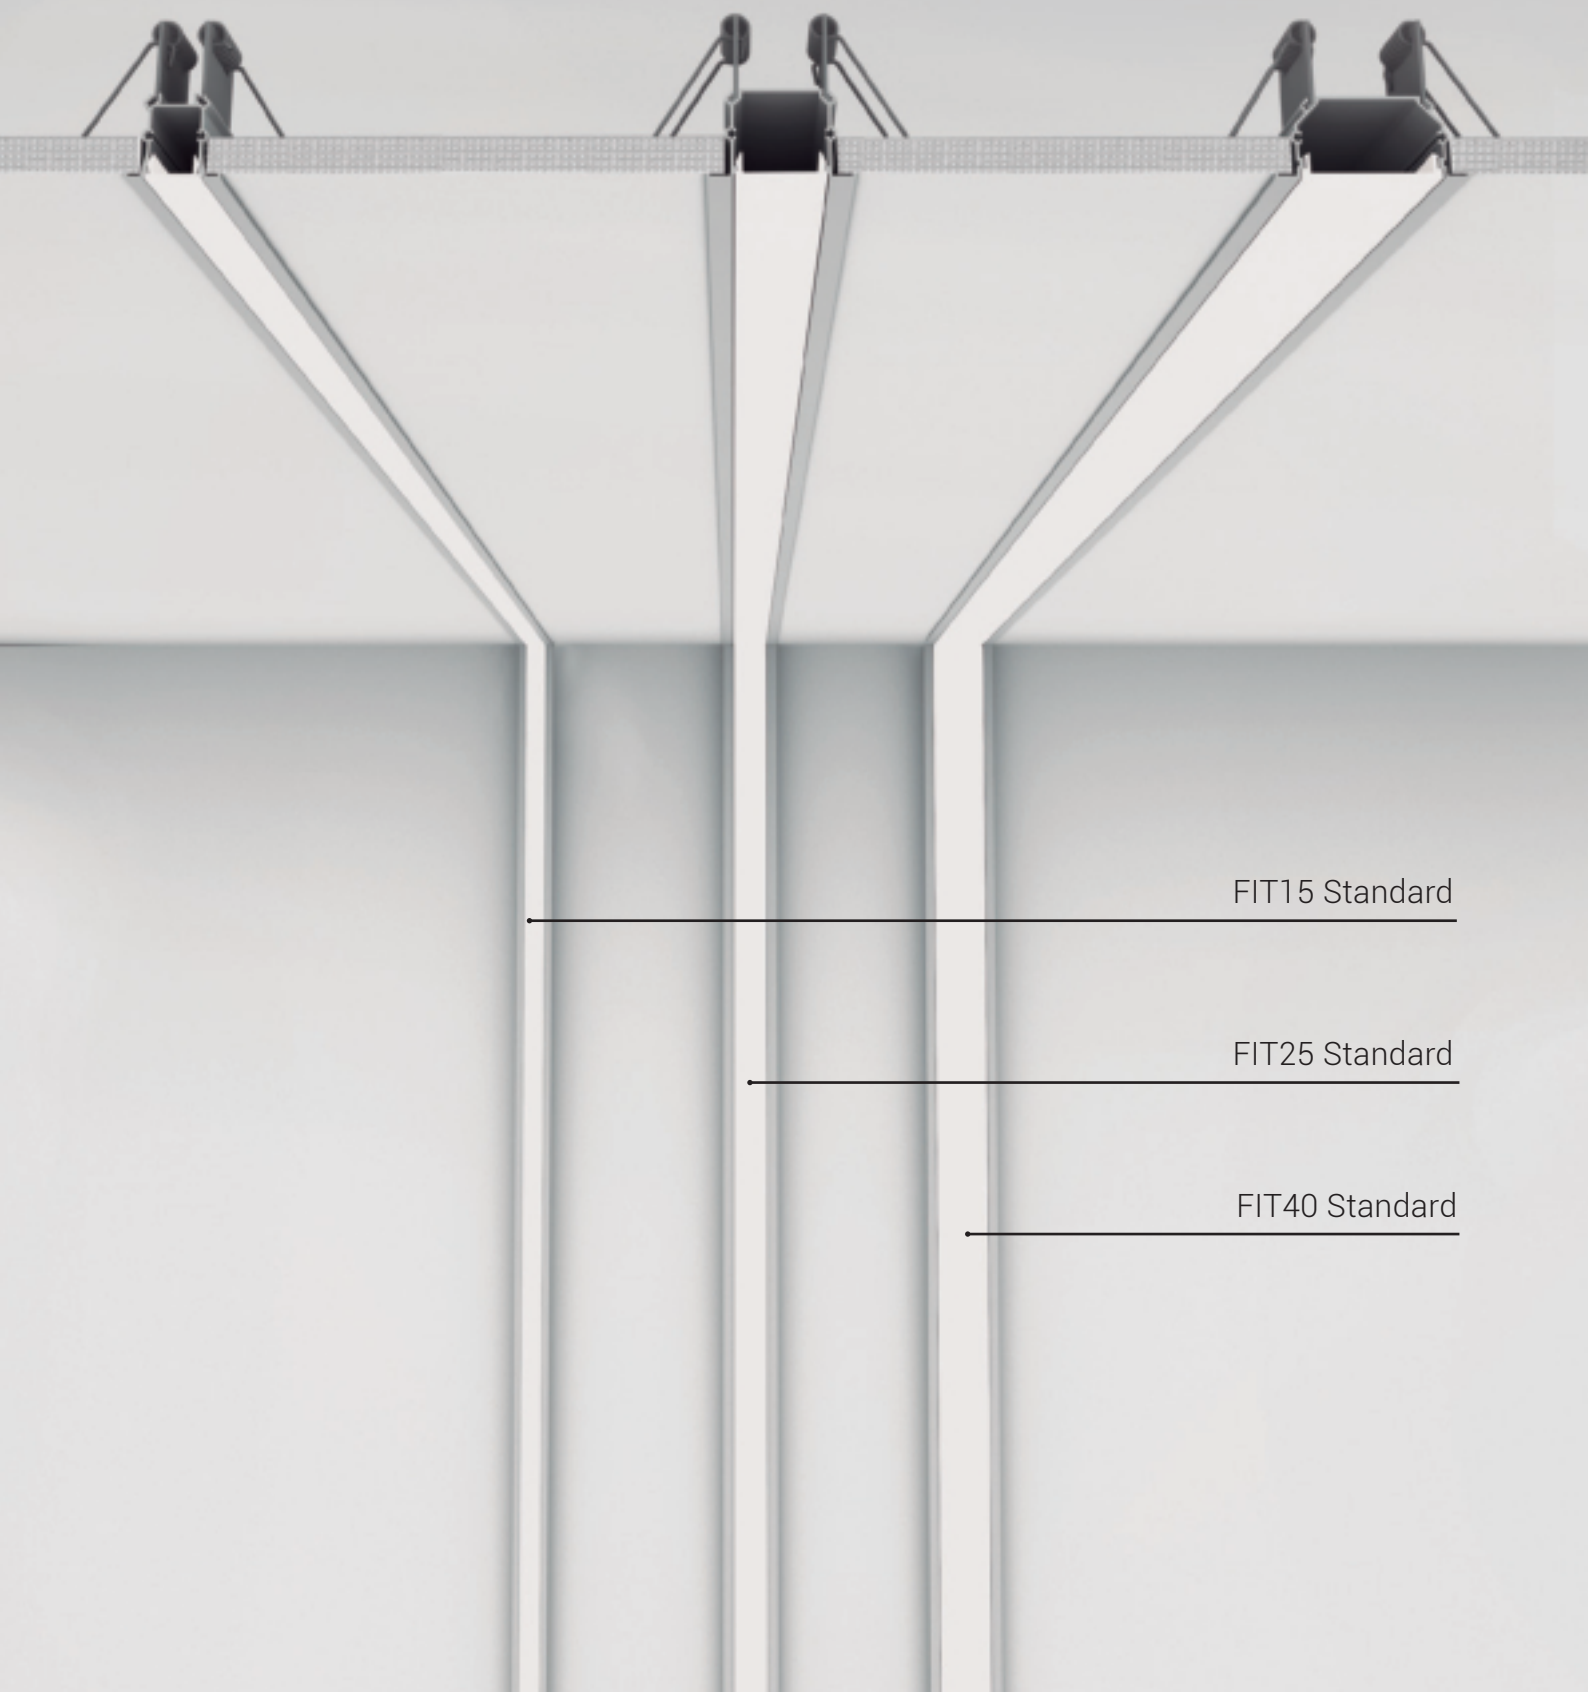

FIT15 Standard

FIT25 Standard

FIT40 Standard

FIT15



Standard

Perfis Lineares




FIT15 Standard | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE15100	1000 x 25 x 48	18
SCPE15150	1500 x 25 x 48	18
SCPE15200	2000 x 25 x 48	18
SCPE15250	2500 x 25 x 48	18
SCPE15300	3000 x 25 x 48	18




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE15000	250 x 250 x 48	245 x 245 x 18




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE15001	250 x 25 x 250	225 x 18 x 225




Vista em planta




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE15100D	1000 x 25 x 48	18
SCPE15150D	1500 x 25 x 48	18
SCPE15200D	2000 x 25 x 48	18
SCPE15250D	2500 x 25 x 48	18
SCPE15300D	3000 x 25 x 48	18



Vista em planta



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE15100E	1000 x 25 x 48	18
SCPE15150E	1500 x 25 x 48	18
SCPE15200E	2000 x 25 x 48	18
SCPE15250E	2500 x 25 x 48	18
SCPE15300E	3000 x 25 x 48	18

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis



Perfil vazio
PARA
FITA de LED

PATENTE
requerida junto ao INPI


Acabamentos

BT PT



FIT15 Standard | perfil de embutir | **fita de LED integrada**

Mais info.



Fita de
LED
integrada


Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis


PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE15050LED27	9,6W	433	2700 ●	500 x 25 x 48	18
SFPE15050LED3	9,6W	460	3000 ●	500 x 25 x 48	18
SFPE15050LED4	9,6W	488	4000 ○	500 x 25 x 48	18
SFPE15100LED27	19,2W	867	2700 ●	1000 x 25 x 48	18
SFPE15100LED3	19,2W	921	3000 ●	1000 x 25 x 48	18
SFPE15100LED4	19,2W	975	4000 ○	1000 x 25 x 48	18
SFPE15150LED27	28,8W	1300	2700 ●	1500 x 25 x 48	18
SFPE15150LED3	28,8W	1381	3000 ●	1500 x 25 x 48	18
SFPE15150LED4	28,8W	1463	4000 ○	1500 x 25 x 48	18
SFPE15200LED27	38,4W	1733	2700 ●	2000 x 25 x 48	18
SFPE15200LED3	38,4W	1842	3000 ●	2000 x 25 x 48	18
SFPE15200LED4	38,4W	1950	4000 ○	2000 x 25 x 48	18
SFPE15250LED27	48W	2167	2700 ●	2500 x 25 x 48	18
SFPE15250LED3	48W	2302	3000 ●	2500 x 25 x 48	18
SFPE15250LED4	48W	2438	4000 ○	2500 x 25 x 48	18
SFPE15300LED27	57,6W	2600	2700 ●	3000 x 25 x 48	18
SFPE15300LED3	57,6W	2763	3000 ●	3000 x 25 x 48	18
SFPE15300LED4	57,6W	2926	4000 ○	3000 x 25 x 48	18



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE15000LED27	7,7W	348	2700 ●	220 x 220 x 48	215 x 215 x 18
SFPE15000LED3	7,7W	369	3000 ●	220 x 220 x 48	215 x 215 x 18
SFPE15000LED4	7,7W	391	4000 ○	220 x 220 x 48	215 x 215 x 18



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE15001LED27	7,7W	348	2700 ●	230 x 25 x 230	202 x 18 x 202
SFPE15001LED3	7,7W	369	3000 ●	230 x 25 x 230	202 x 18 x 202
SFPE15001LED4	7,7W	391	4000 ○	230 x 25 x 230	202 x 18 x 202

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco


IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT




FIT15 Standard | perfil de embutir | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA | 45° DIREITA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE15025DLED27	3,8W	173	2700	220 x 25 x 48	18
SFPE15025DLED3	3,8W	184	3000	220 x 25 x 48	18
SFPE15025DLED4	3,8W	195	4000	220 x 25 x 48	18
SFPE15050DLED27	8,6W	390	2700	470 x 25 x 48	18
SFPE15050DLED3	8,6W	414	3000	470 x 25 x 48	18
SFPE15050DLED4	8,6W	439	4000	470 x 25 x 48	18
SFPE15100DLED27	18,2W	823	2700	970 x 25 x 48	18
SFPE15100DLED3	18,2W	875	3000	970 x 25 x 48	18
SFPE15100DLED4	18,2W	926	4000	970 x 25 x 48	18
SFPE15150DLED27	27,8W	1257	2700	1470 x 25 x 48	18
SFPE15150DLED3	27,8W	1335	3000	1470 x 25 x 48	18
SFPE15150DLED4	27,8W	1414	4000	1470 x 25 x 48	18
SFPE15200DLED27	37,4W	1690	2700	1970 x 25 x 48	18
SFPE15200DLED3	37,4W	1796	3000	1970 x 25 x 48	18
SFPE15200DLED4	37,4W	1902	4000	1970 x 25 x 48	18
SFPE15250DLED27	47W	2123	2700	2470 x 25 x 48	18
SFPE15250DLED3	47W	2256	3000	2470 x 25 x 48	18
SFPE15250DLED4	47W	2389	4000	2470 x 25 x 48	18
SFPE15300DLED27	56,6W	2557	2700	2970 x 25 x 48	18
SFPE15300DLED3	56,6W	2717	3000	2970 x 25 x 48	18
SFPE15300DLED4	56,6W	2877	4000	2970 x 25 x 48	18



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE15025ELED27	3,8W	173	2700	220 x 25 x 48	18
SFPE15025ELED3	3,8W	184	3000	220 x 25 x 48	18
SFPE15025ELED4	3,8W	195	4000	220 x 25 x 48	18
SFPE15050ELED27	8,6W	390	2700	470 x 25 x 48	18
SFPE15050ELED3	8,6W	414	3000	470 x 25 x 48	18
SFPE15050ELED4	8,6W	439	4000	470 x 25 x 48	18
SFPE15100ELED27	18,2W	823	2700	970 x 25 x 48	18
SFPE15100ELED3	18,2W	875	3000	970 x 25 x 48	18
SFPE15100ELED4	18,2W	926	4000	970 x 25 x 48	18
SFPE15150ELED27	27,8W	1257	2700	1470 x 25 x 48	18
SFPE15150ELED3	27,8W	1335	3000	1470 x 25 x 48	18
SFPE15150ELED4	27,8W	1414	4000	1470 x 25 x 48	18
SFPE15200ELED27	37,4W	1690	2700	1970 x 25 x 48	18
SFPE15200ELED3	37,4W	1796	3000	1970 x 25 x 48	18
SFPE15200ELED4	37,4W	1902	4000	1970 x 25 x 48	18
SFPE15250ELED27	47W	2123	2700	2470 x 25 x 48	18
SFPE15250ELED3	47W	2256	3000	2470 x 25 x 48	18
SFPE15250ELED4	47W	2389	4000	2470 x 25 x 48	18
SFPE15300ELED27	56,6W	2557	2700	2970 x 25 x 48	18
SFPE15300ELED3	56,6W	2717	3000	2970 x 25 x 48	18
SFPE15300ELED4	56,6W	2877	4000	2970 x 25 x 48	18

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT 25 Standard


Perfis Lineares



Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág.102**


FIT25 Standard | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE25100	1000 x 40 x 49	31
SCPE25150	1500 x 40 x 49	31
SCPE25200	2000 x 40 x 49	31
SCPE25250	2500 x 40 x 49	31
SCPE25300	3000 x 40 x 49	31




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE25000	250 x 250 x 49	245 x 245 x 31




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE25001	250 x 40 x 250	225 x 31 x 225



Vista em planta




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE25100D	1000 x 40 x 49	31
SCPE25150D	1500 x 40 x 49	31
SCPE25200D	2000 x 40 x 49	31
SCPE25250D	2500 x 40 x 49	31
SCPE25300D	3000 x 40 x 49	31



Vista em planta



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE25100E	1000 x 40 x 49	31
SCPE25150E	1500 x 40 x 49	31
SCPE25200E	2000 x 40 x 49	31
SCPE25250E	2500 x 40 x 49	31
SCPE25300E	3000 x 40 x 49	31

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis



Perfil vazio
PARA
FITA de LED

PATENTE
requerida junto ao INPI


Acabamentos

BT PT



FIT25 Standard | perfil de embutir | **fita de LED integrada**

Mais info.



Fita de
LED
integrada


Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis


PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE25050LED27	9,6W	496	2700 ●	500 x 40 x 49	31
SFPE25050LED3	9,6W	527	3000 ●	500 x 40 x 49	31
SFPE25050LED4	9,6W	558	4000 ○	500 x 40 x 49	31
SFPE25100LED27	19,2W	992	2700 ●	1000 x 40 x 49	31
SFPE25100LED3	19,2W	1054	3000 ●	1000 x 40 x 49	31
SFPE25100LED4	19,2W	1116	4000 ○	1000 x 40 x 49	31
SFPE25150LED27	28,8W	1488	2700 ●	1500 x 40 x 49	31
SFPE25150LED3	28,8W	1581	3000 ●	1500 x 40 x 49	31
SFPE25150LED4	28,8W	1675	4000 ○	1500 x 40 x 49	31
SFPE25200LED27	38,4W	1984	2700 ●	2000 x 40 x 49	31
SFPE25200LED3	38,4W	2109	3000 ●	2000 x 40 x 49	31
SFPE25200LED4	38,4W	2233	4000 ○	2000 x 40 x 49	31
SFPE25250LED27	48W	2480	2700 ●	2500 x 40 x 49	31
SFPE25250LED3	48W	2636	3000 ●	2500 x 40 x 49	31
SFPE25250LED4	48W	2791	4000 ○	2500 x 40 x 49	31
SFPE25300LED27	57,6W	2976	2700 ●	3000 x 40 x 49	31
SFPE25300LED3	57,6W	3163	3000 ●	3000 x 40 x 49	31
SFPE25300LED4	57,6W	3349	4000 ○	3000 x 40 x 49	31



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE25000LED27	7,7W	398	2700 ●	225 x 225 x 49	220 x 220 x 31
SFPE25000LED3	7,7W	423	3000 ●	225 x 225 x 49	220 x 220 x 31
SFPE25000LED4	7,7W	448	4000 ○	225 x 225 x 49	220 x 220 x 31



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE25001LED27	7,7W	398	2700 ●	227 x 49 x 227	204 x 31 x 204
SFPE25001LED3	7,7W	423	3000 ●	227 x 49 x 227	204 x 31 x 204
SFPE25001LED4	7,7W	448	4000 ○	227 x 49 x 227	204 x 31 x 204

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco


IRC
≥ 90

Acabamentos


BT PT



FIT25 Standard | perfil de embutir | fita de LED integrada



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA 45° DIREITA					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE25025DLED27	3,8W	198	2700 ●	225 x 40 x 49	31
SFPE25025DLED3	3,8W	211	3000 ●	225 x 40 x 49	31
SFPE25025DLED4	3,8W	223	4000 ○	225 x 40 x 49	31
SFPE25050DLED27	8,6W	446	2700 ●	475 x 40 x 49	31
SFPE25050DLED3	8,6W	474	3000 ●	475 x 40 x 49	31
SFPE25050DLED4	8,6W	502	4000 ○	475 x 40 x 49	31
SFPE25100DLED27	18,2W	943	2700 ●	975 x 40 x 49	31
SFPE25100DLED3	18,2W	1002	3000 ●	975 x 40 x 49	31
SFPE25100DLED4	18,2W	1061	4000 ○	975 x 40 x 49	31
SFPE25150DLED27	27,8W	1439	2700 ●	1475 x 40 x 49	31
SFPE25150DLED3	27,8W	1529	3000 ●	1475 x 40 x 49	31
SFPE25150DLED4	27,8W	1619	4000 ○	1475 x 40 x 49	31
SFPE25200DLED27	37,4W	1935	2700 ●	1975 x 40 x 49	31
SFPE25200DLED3	37,4W	2056	3000 ●	1975 x 40 x 49	31
SFPE25200DLED4	37,4W	2177	4000 ○	1975 x 40 x 49	31
SFPE25250DLED27	47W	2431	2700 ●	2475 x 40 x 49	31
SFPE25250DLED3	47W	2583	3000 ●	2475 x 40 x 49	31
SFPE25250DLED4	47W	2735	4000 ○	2475 x 40 x 49	31
SFPE25300DLED27	56,6W	2927	2700 ●	2975 x 40 x 49	31
SFPE25300DLED3	56,6W	3110	3000 ●	2975 x 40 x 49	31
SFPE25300DLED4	56,6W	3293	4000 ○	2975 x 40 x 49	31



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA 45° ESQUERDA					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE25025ELED27	3,8W	198	2700 ●	225 x 40 x 49	31
SFPE25025ELED3	3,8W	211	3000 ●	225 x 40 x 49	31
SFPE25025ELED4	3,8W	223	4000 ○	225 x 40 x 49	31
SFPE25050ELED27	8,6W	446	2700 ●	475 x 40 x 49	31
SFPE25050ELED3	8,6W	474	3000 ●	475 x 40 x 49	31
SFPE25050ELED4	8,6W	502	4000 ○	475 x 40 x 49	31
SFPE25100ELED27	18,2W	943	2700 ●	975 x 40 x 49	31
SFPE25100ELED3	18,2W	1002	3000 ●	975 x 40 x 49	31
SFPE25100ELED4	18,2W	1061	4000 ○	975 x 40 x 49	31
SFPE25150ELED27	27,8W	1439	2700 ●	1475 x 40 x 49	31
SFPE25150ELED3	27,8W	1529	3000 ●	1475 x 40 x 49	31
SFPE25150ELED4	27,8W	1619	4000 ○	1475 x 40 x 49	31
SFPE25200ELED27	37,4W	1935	2700 ●	1975 x 40 x 49	31
SFPE25200ELED3	37,4W	2056	3000 ●	1975 x 40 x 49	31
SFPE25200ELED4	37,4W	2177	4000 ○	1975 x 40 x 49	31
SFPE25250ELED27	47W	2431	2700 ●	2475 x 40 x 49	31
SFPE25250ELED3	47W	2583	3000 ●	2475 x 40 x 49	31
SFPE25250ELED4	47W	2735	4000 ○	2475 x 40 x 49	31
SFPE25300ELED27	56,6W	2927	2700 ●	2975 x 40 x 49	31
SFPE25300ELED3	56,6W	3110	3000 ●	2975 x 40 x 49	31
SFPE25300ELED4	56,6W	3293	4000 ○	2975 x 40 x 49	31

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT 40

Standard


Perfis Lineares



Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág. 102**


FIT40 Standard | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE40100	1000 x 52 x 47	43
SCPE40150	1500 x 52 x 47	43
SCPE40200	2000 x 52 x 47	43
SCPE40250	2500 x 52 x 47	43
SCPE40300	3000 x 52 x 47	43




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE40000	250 x 250 x 47	245 x 245 x 43




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE40001	250 x 52 x 250	230 x 43 x 230



Vista em planta




PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE40100D	1000 x 52 x 47	43
SCPE40150D	1500 x 52 x 47	43
SCPE40200D	2000 x 52 x 47	43
SCPE40250D	2500 x 52 x 47	43
SCPE40300D	3000 x 52 x 47	43



Vista em planta



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPE40100E	1000 x 52 x 47	43
SCPE40150E	1500 x 52 x 47	43
SCPE40200E	2000 x 52 x 47	43
SCPE40250E	2500 x 52 x 47	43
SCPE40300E	3000 x 52 x 47	43

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis



Perfil vazio
PARA
FITA de LED

PATENTE
requerida junto ao INPI


Acabamentos

BT PT



FIT40 Standard | perfil de embutir | **fita de LED integrada**

Mais info.



Fita de
LED
integrada


Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis


PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE40050LED27	9,6W	617	2700 ●	500 x 52 x 47	43
SFPE40050LED3	9,6W	655	3000 ●	500 x 52 x 47	43
SFPE40050LED4	9,6W	694	4000 ○	500 x 52 x 47	43
SFPE40100LED27	19,2W	1234	2700 ●	1000 x 52 x 47	43
SFPE40100LED3	19,2W	1311	3000 ●	1000 x 52 x 47	43
SFPE40100LED4	19,2W	1388	4000 ○	1000 x 52 x 47	43
SFPE40150LED27	28,8W	1851	2700 ●	1500 x 52 x 47	43
SFPE40150LED3	28,8W	1966	3000 ●	1500 x 52 x 47	43
SFPE40150LED4	28,8W	2082	4000 ○	1500 x 52 x 47	43
SFPE40200LED27	38,4W	2468	2700 ●	2000 x 52 x 47	43
SFPE40200LED3	38,4W	2622	3000 ●	2000 x 52 x 47	43
SFPE40200LED4	38,4W	2776	4000 ○	2000 x 52 x 47	43
SFPE40250LED27	48W	3085	2700 ●	2500 x 52 x 47	43
SFPE40250LED3	48W	3277	3000 ●	2500 x 52 x 47	43
SFPE40250LED4	48W	3471	4000 ○	2500 x 52 x 47	43
SFPE40300LED27	57,6W	3702	2700 ●	3000 x 52 x 47	43
SFPE40300LED3	57,6W	3932	3000 ●	3000 x 52 x 47	43
SFPE40300LED4	57,6W	4165	4000 ○	3000 x 52 x 47	43



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE40000LED27	7,7W	495	2700 ●	235 x 235 x 47	229 x 229 x 43
SFPE40000LED3	7,7W	526	3000 ●	235 x 235 x 47	229 x 229 x 43
SFPE40000LED4	7,7W	557	4000 ○	235 x 235 x 47	229 x 229 x 43



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE40001LED27	7,7W	495	2700 ●	230 x 52 x 230	210 x 43 x 210
SFPE40001LED3	7,7W	526	3000 ●	230 x 52 x 230	210 x 43 x 210
SFPE40001LED4	7,7W	557	4000 ○	230 x 52 x 230	210 x 43 x 210

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco


IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT




FIT40 Standard | perfil de embutir | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA 45° DIREITA					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE40025DLED27	3,8W	247	2700 ●	230 x 52 x 47	43
SFPE40025DLED3	3,8W	262	3000 ●	230 x 52 x 47	43
SFPE40025DLED4	3,8W	278	4000 ○	230 x 52 x 47	43
SFPE40050DLED27	8,6W	555	2700 ●	480 x 52 x 47	43
SFPE40050DLED3	8,6W	590	3000 ●	480 x 52 x 47	43
SFPE40050DLED4	8,6W	625	4000 ○	480 x 52 x 47	43
SFPE40100DLED27	18,2W	1172	2700 ●	980 x 52 x 47	43
SFPE40100DLED3	18,2W	1245	3000 ●	980 x 52 x 47	43
SFPE40100DLED4	18,2W	1319	4000 ○	980 x 52 x 47	43
SFPE40150DLED27	27,8W	1789	2700 ●	1480 x 52 x 47	43
SFPE40150DLED3	27,8W	1901	3000 ●	1480 x 52 x 47	43
SFPE40150DLED4	27,8W	2013	4000 ○	1480 x 52 x 47	43
SFPE40200DLED27	37,4W	2406	2700 ●	1980 x 52 x 47	43
SFPE40200DLED3	37,4W	2556	3000 ●	1980 x 52 x 47	43
SFPE40200DLED4	37,4W	2707	4000 ○	1980 x 52 x 47	43
SFPE40250DLED27	47W	3023	2700 ●	2480 x 52 x 47	43
SFPE40250DLED3	47W	3211	3000 ●	2480 x 52 x 47	43
SFPE40250DLED4	47W	3401	4000 ○	2480 x 52 x 47	43
SFPE40300DLED27	56,6W	3640	2700 ●	2980 x 52 x 47	43
SFPE40300DLED3	56,6W	3867	3000 ●	2980 x 52 x 47	43
SFPE40300DLED4	56,6W	4095	4000 ○	2980 x 52 x 47	43



Vista em planta

PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED INTEGRADA 45° ESQUERDA					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE40025ELED27	3,8W	247	2700 ●	230 x 52 x 47	43
SFPE40025ELED3	3,8W	262	3000 ●	230 x 52 x 47	43
SFPE40025ELED4	3,8W	278	4000 ○	230 x 52 x 47	43
SFPE40050ELED27	8,6W	555	2700 ●	480 x 52 x 47	43
SFPE40050ELED3	8,6W	590	3000 ●	480 x 52 x 47	43
SFPE40050ELED4	8,6W	625	4000 ○	480 x 52 x 47	43
SFPE40100ELED27	18,2W	1172	2700 ●	980 x 52 x 47	43
SFPE40100ELED3	18,2W	1245	3000 ●	980 x 52 x 47	43
SFPE40100ELED4	18,2W	1319	4000 ○	980 x 52 x 47	43
SFPE40150ELED27	27,8W	1789	2700 ●	1480 x 52 x 47	43
SFPE40150ELED3	27,8W	1901	3000 ●	1480 x 52 x 47	43
SFPE40150ELED4	27,8W	2013	4000 ○	1480 x 52 x 47	43
SFPE40200ELED27	37,4W	2406	2700 ●	1980 x 52 x 47	43
SFPE40200ELED3	37,4W	2556	3000 ●	1980 x 52 x 47	43
SFPE40200ELED4	37,4W	2707	4000 ○	1980 x 52 x 47	43
SFPE40250ELED27	47W	3023	2700 ●	2480 x 52 x 47	43
SFPE40250ELED3	47W	3211	3000 ●	2480 x 52 x 47	43
SFPE40250ELED4	47W	3401	4000 ○	2480 x 52 x 47	43
SFPE40300ELED27	56,6W	3640	2700 ●	2980 x 52 x 47	43
SFPE40300ELED3	56,6W	3867	3000 ●	2980 x 52 x 47	43
SFPE40300ELED4	56,6W	4095	4000 ○	2980 x 52 x 47	43

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos


BT PT



Os perfis de Sobrepor e Aéreo trazem a facilidade de instalação em forros e paredes de gesso, laje, marcenaria, entre outros. Com uma variedade de larguras, comprimentos e temperaturas de cor, permitindo o desenvolvimento de projetos diferenciados e inovadores.

Perfis Lineares

SOBREPOR/AÉREO

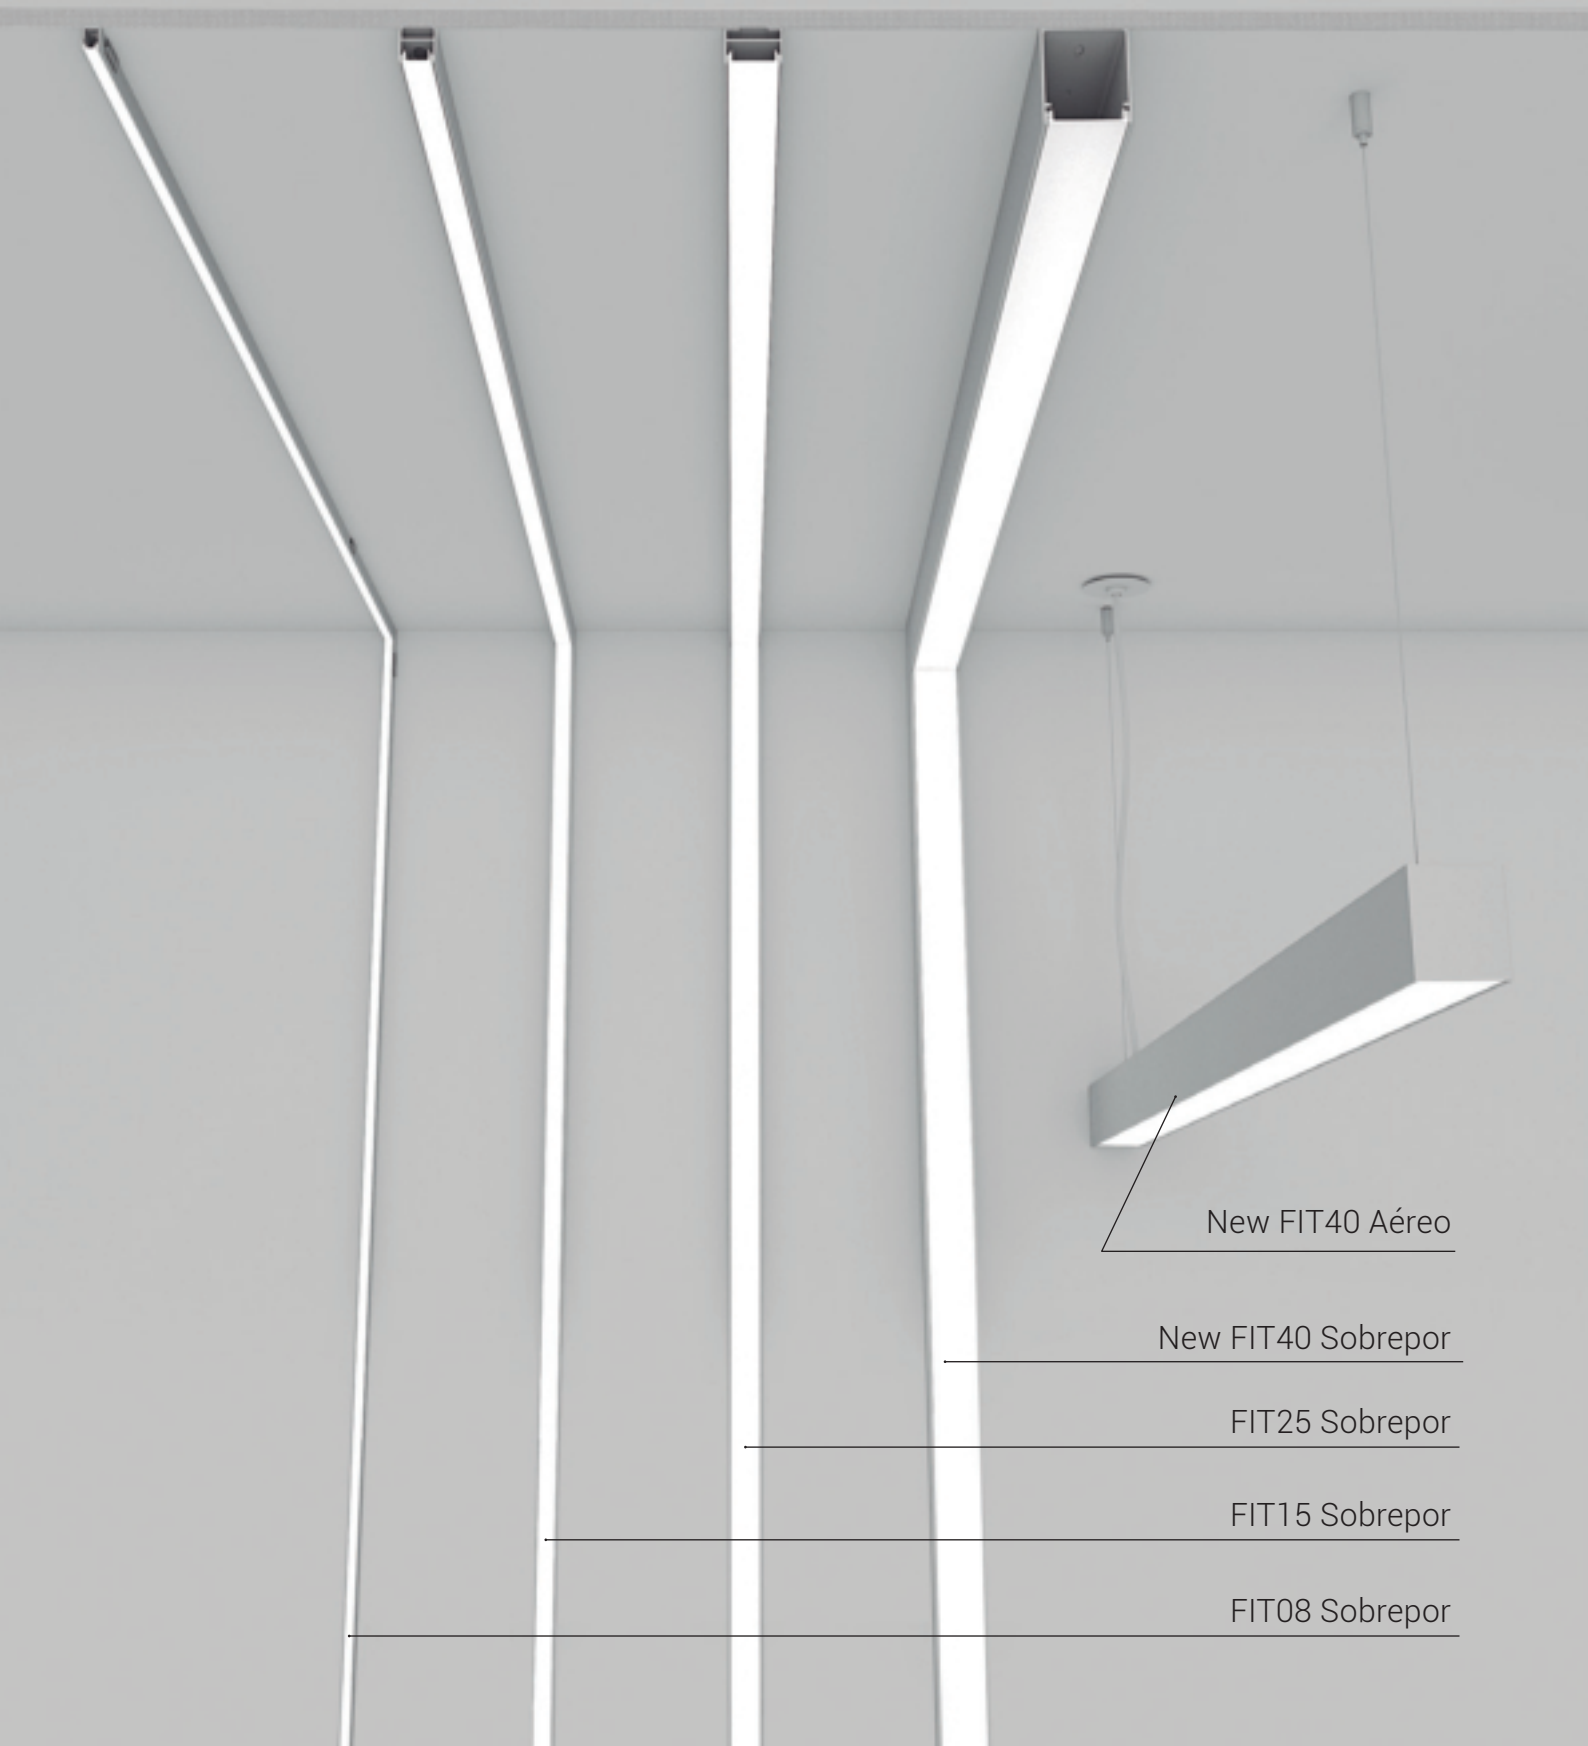

New FIT40 Aéreo

New FIT40 Sobrepor

FIT25 Sobrepor

FIT15 Sobrepor

FIT08 Sobrepor

FIT08

Sobrepur

Perfis Lineares



FIT08 Sobrepor | perfil de sobrepor | PARA fita de LED


Mais info.



LANÇAMENTO




Perfil vazio
PARA
FITA de LED
■■■■■■■■



PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS08100	1015 x 8,30 x 12
SCPS08150	1515 x 8,30 x 12
SCPS08200	2015 x 8,30 x 12
SCPS08300	3000 x 8,30 x 12



ACESSÓRIO MOLA (VENDIDO SEPARADAMENTE)

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SAC00055	20 x 10 x 08

Opção de instalação do perfil por molas de aço inox (vendido separadamente, kit com 20 unidades)

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT



FIT15

Sobrepor

Perfis Lineares




FIT15 Sobrepor | perfil de sobrepor | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS15100	1000 x 17 x 20
SCPS15150	1500 x 17 x 20
SCPS15200	2000 x 17 x 20
SCPS15250	2500 x 17 x 20
SCPS15300	3000 x 17 x 20




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS15000	250 x 250 x 20




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS15001	250 x 17 x 250



Vista em planta




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS15100D	1000 x 17 x 20
SCPS15150D	1500 x 17 x 20
SCPS15200D	2000 x 17 x 20
SCPS15250D	2500 x 17 x 20
SCPS15300D	3000 x 17 x 20



Vista em planta



PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS15100E	1000 x 17 x 20
SCPS15150E	1500 x 17 x 20
SCPS15200E	2000 x 17 x 20
SCPS15250E	2500 x 17 x 20
SCPS15300E	3000 x 17 x 20

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis

Acabamentos


BT PT

FIT15 Sobrepor | perfil de sobrepor | fita de LED integrada

Mais info.



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis




Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Newstandard


PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS15050LED27	9,6W	650	2700	500 x 17 x 20
SFPS15050LED3	9,6W	690	3000	500 x 17 x 20
SFPS15050LED4	9,6W	731	4000	500 x 17 x 20
SFPS15100LED27	19,2W	1300	2700	1000 x 17 x 20
SFPS15100LED3	19,2W	1381	3000	1000 x 17 x 20
SFPS15100LED4	19,2W	1462	4000	1000 x 17 x 20
SFPS15150LED27	28,8W	1949	2700	1500 x 17 x 20
SFPS15150LED3	28,8W	2071	3000	1500 x 17 x 20
SFPS15150LED4	28,8W	2193	4000	1500 x 17 x 20
SFPS15200LED27	38,4W	2599	2700	2000 x 17 x 20
SFPS15200LED3	38,4W	2762	3000	2000 x 17 x 20
SFPS15200LED4	38,4W	2924	4000	2000 x 17 x 20
SFPS15250LED27	48W	3249	2700	2500 x 17 x 20
SFPS15250LED3	48W	3452	3000	2500 x 17 x 20
SFPS15250LED4	48W	3656	4000	2500 x 17 x 20
SFPS15300LED27	57,6W	3899	2700	3000 x 17 x 20
SFPS15300LED3	57,6W	4143	3000	3000 x 17 x 20
SFPS15300LED4	57,6W	4387	4000	3000 x 17 x 20



CURVA DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS15000LED27	7,7W	521	2700	220 x 220 x 20
SFPS15000LED3	7,7W	554	3000	220 x 220 x 20
SFPS15000LED4	7,7W	586	4000	220 x 220 x 20



CURVA DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA TETO/PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS15001LED27	7,7W	521	2700	215 x 17 x 215
SFPS15001LED3	7,7W	554	3000	215 x 17 x 215
SFPS15001LED4	7,7W	586	4000	215 x 17 x 215

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco


IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT





FIT15 Sobrepor | perfil de sobrepor | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA 45° DIREITA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS15025DLED27	3,8W	260	2700 ●	220 x 17 x 20
SFPS15025DLED3	3,8W	276	3000 ●	220 x 17 x 20
SFPS15025DLED4	3,8W	292	4000 ○	220 x 17 x 20
SFPS15050DLED27	8,6W	585	2700 ●	470 x 17 x 20
SFPS15050DLED3	8,6W	621	3000 ●	470 x 17 x 20
SFPS15050DLED4	8,6W	658	4000 ○	470 x 17 x 20
SFPS15100DLED27	18,2W	1235	2700 ●	975 x 17 x 20
SFPS15100DLED3	18,2W	1312	3000 ●	975 x 17 x 20
SFPS15100DLED4	18,2W	1389	4000 ○	975 x 17 x 20
SFPS15150DLED27	27,8W	1884	2700 ●	1475 x 17 x 20
SFPS15150DLED3	27,8W	2002	3000 ●	1475 x 17 x 20
SFPS15150DLED4	27,8W	2120	4000 ○	1475 x 17 x 20
SFPS15200DLED27	37,4W	2534	2700 ●	1980 x 17 x 20
SFPS15200DLED3	37,4W	2693	3000 ●	1980 x 17 x 20
SFPS15200DLED4	37,4W	2851	4000 ○	1980 x 17 x 20
SFPS15250DLED27	47W	3184	2700 ●	2480 x 17 x 20
SFPS15250DLED3	47W	3383	3000 ●	2480 x 17 x 20
SFPS15250DLED4	47W	3582	4000 ○	2480 x 17 x 20
SFPS15300DLED27	56,6W	3834	2700 ●	2980 x 17 x 20
SFPS15300DLED3	56,6W	4074	3000 ●	2980 x 17 x 20
SFPS15300DLED4	56,6W	4314	4000 ○	2980 x 17 x 20



Vista em planta

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA 45° ESQUERDA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS15025ELED27	3,8W	260	2700 ●	220 x 17 x 20
SFPS15025ELED3	3,8W	276	3000 ●	220 x 17 x 20
SFPS15025ELED4	3,8W	292	4000 ○	220 x 17 x 20
SFPS15050ELED27	8,6W	585	2700 ●	470 x 17 x 20
SFPS15050ELED3	8,6W	621	3000 ●	470 x 17 x 20
SFPS15050ELED4	8,6W	658	4000 ○	470 x 17 x 20
SFPS15100ELED27	18,2W	1235	2700 ●	975 x 17 x 20
SFPS15100ELED3	18,2W	1312	3000 ●	975 x 17 x 20
SFPS15100ELED4	18,2W	1389	4000 ○	975 x 17 x 20
SFPS15150ELED27	27,8W	1884	2700 ●	1475 x 17 x 20
SFPS15150ELED3	27,8W	2002	3000 ●	1475 x 17 x 20
SFPS15150ELED4	27,8W	2120	4000 ○	1475 x 17 x 20
SFPS15200ELED27	37,4W	2534	2700 ●	1980 x 17 x 20
SFPS15200ELED3	37,4W	2693	3000 ●	1980 x 17 x 20
SFPS15200ELED4	37,4W	2851	4000 ○	1980 x 17 x 20
SFPS15250ELED27	47W	3184	2700 ●	2480 x 17 x 20
SFPS15250ELED3	47W	3383	3000 ●	2480 x 17 x 20
SFPS15250ELED4	47W	3582	4000 ○	2480 x 17 x 20
SFPS15300ELED27	56,6W	3834	2700 ●	2980 x 17 x 20
SFPS15300ELED3	56,6W	4074	3000 ●	2980 x 17 x 20
SFPS15300ELED4	56,6W	4314	4000 ○	2980 x 17 x 20

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT25

Sobrepor

Perfis Lineares




Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág. 102**

FIT25 Sobrepor | perfil de sobrepor | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS25100	1000 x 27 x 20
SCPS25150	1500 x 27 x 20
SCPS25200	2000 x 27 x 20
SCPS25250	2500 x 27 x 20
SCPS25300	3000 x 27 x 20




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS25000	250 x 250 x 20




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS25001	250 x 27 x 250



Vista em planta




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS25100D	1000 x 27 x 20
SCPS25150D	1500 x 27 x 20
SCPS25200D	2000 x 27 x 20
SCPS25250D	2500 x 27 x 20
SCPS25300D	3000 x 27 x 20



Vista em planta



PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS25100E	1000 x 27 x 20
SCPS25150E	1500 x 27 x 20
SCPS25200E	2000 x 27 x 20
SCPS25250E	2500 x 27 x 20
SCPS25300E	3000 x 27 x 20

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Accesse todas as opções de tamanhos disponíveis

Acabamentos


BT PT

FIT25 Sobrepor | perfil de sobrepor | fita de LED integrada

Mais info.



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis




Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Newstandard


PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS25050LED27	9,6W	559	2700 ●	500 x 27 x 20
SFPS25050LED3	9,6W	594	3000 ●	500 x 27 x 20
SFPS25050LED4	9,6W	629	4000 ○	500 x 27 x 20
SFPS25100LED27	19,2W	1119	2700 ●	1000 x 27 x 20
SFPS25100LED3	19,2W	1189	3000 ●	1000 x 27 x 20
SFPS25100LED4	19,2W	1259	4000 ○	1000 x 27 x 20
SFPS25150LED27	28,8W	1678	2700 ●	1500 x 27 x 20
SFPS25150LED3	28,8W	1783	3000 ●	1500 x 27 x 20
SFPS25150LED4	28,8W	1888	4000 ○	1500 x 27 x 20
SFPS25200LED27	38,4W	2237	2700 ●	2000 x 27 x 20
SFPS25200LED3	38,4W	2378	3000 ●	2000 x 27 x 20
SFPS25200LED4	38,4W	2518	4000 ○	2000 x 27 x 20
SFPS25250LED27	48W	2797	2700 ●	2500 x 27 x 20
SFPS25250LED3	48W	2972	3000 ●	2500 x 27 x 20
SFPS25250LED4	48W	3147	4000 ○	2500 x 27 x 20
SFPS25300LED27	57,6W	3356	2700 ●	3000 x 27 x 20
SFPS25300LED3	57,6W	3566	3000 ●	3000 x 27 x 20
SFPS25300LED4	57,6W	3776	4000 ○	3000 x 27 x 20



CURVA DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS25000LED27	7,7W	449	2700 ●	225 x 225 x 20
SFPS25000LED3	7,7W	477	3000 ●	225 x 225 x 20
SFPS25000LED4	7,7W	505	4000 ○	225 x 225 x 20



CURVA DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA TETO/PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS25001LED27	7,7W	449	2700 ●	215 x 27 x 215
SFPS25001LED3	7,7W	477	3000 ●	215 x 27 x 215
SFPS25001LED4	7,7W	505	4000 ○	215 x 27 x 215

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco



IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT





FIT25 Sobrepor | perfil de sobrepor | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA 45° DIREITA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS25025DLED27	3,8W	224	2700 ●	225 x 27 x 20
SFPS25025DLED3	3,8W	238	3000 ●	225 x 27 x 20
SFPS25025DLED4	3,8W	252	4000 ○	225 x 27 x 20
SFPS25050DLED27	8,6W	503	2700 ●	475 x 27 x 20
SFPS25050DLED3	8,6W	535	3000 ●	475 x 27 x 20
SFPS25050DLED4	8,6W	566	4000 ○	475 x 27 x 20
SFPS25100DLED27	18,2W	1063	2700 ●	980 x 27 x 20
SFPS25100DLED3	18,2W	1129	3000 ●	980 x 27 x 20
SFPS25100DLED4	18,2W	1196	4000 ○	980 x 27 x 20
SFPS25150DLED27	27,8W	1622	2700 ●	1480 x 27 x 20
SFPS25150DLED3	27,8W	1724	3000 ●	1480 x 27 x 20
SFPS25150DLED4	27,8W	1825	4000 ○	1480 x 27 x 20
SFPS25200DLED27	37,4W	2181	2700 ●	1985 x 27 x 20
SFPS25200DLED3	37,4W	2318	3000 ●	1985 x 27 x 20
SFPS25200DLED4	37,4W	2455	4000 ○	1985 x 27 x 20
SFPS25250DLED27	47W	2741	2700 ●	2485 x 27 x 20
SFPS25250DLED3	47W	2912	3000 ●	2485 x 27 x 20
SFPS25250DLED4	47W	3084	4000 ○	2485 x 27 x 20
SFPS25300DLED27	56,6W	3300	2700 ●	2985 x 27 x 20
SFPS25300DLED3	56,6W	3507	3000 ●	2985 x 27 x 20
SFPS25300DLED4	56,6W	3714	4000 ○	2985 x 27 x 20



Vista em planta

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA 45° ESQUERDA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS25025ELED27	3,8W	224	2700 ●	225 x 27 x 20
SFPS25025ELED3	3,8W	238	3000 ●	225 x 27 x 20
SFPS25025ELED4	3,8W	252	4000 ○	225 x 27 x 20
SFPS25050ELED27	8,6W	503	2700 ●	475 x 27 x 20
SFPS25050ELED3	8,6W	535	3000 ●	475 x 27 x 20
SFPS25050ELED4	8,6W	566	4000 ○	475 x 27 x 20
SFPS25100ELED27	18,2W	1063	2700 ●	980 x 27 x 20
SFPS25100ELED3	18,2W	1129	3000 ●	980 x 27 x 20
SFPS25100ELED4	18,2W	1196	4000 ○	980 x 27 x 20
SFPS25150ELED27	27,8W	1622	2700 ●	1480 x 27 x 20
SFPS25150ELED3	27,8W	1724	3000 ●	1480 x 27 x 20
SFPS25150ELED4	27,8W	1825	4000 ○	1480 x 27 x 20
SFPS25200ELED27	37,4W	2181	2700 ●	1985 x 27 x 20
SFPS25200ELED3	37,4W	2318	3000 ●	1985 x 27 x 20
SFPS25200ELED4	37,4W	2455	4000 ○	1985 x 27 x 20
SFPS25250ELED27	47W	2741	2700 ●	2485 x 27 x 20
SFPS25250ELED3	47W	2912	3000 ●	2485 x 27 x 20
SFPS25250ELED4	47W	3084	4000 ○	2485 x 27 x 20
SFPS25300ELED27	56,6W	3300	2700 ●	2985 x 27 x 20
SFPS25300ELED3	56,6W	3507	3000 ●	2985 x 27 x 20
SFPS25300ELED4	56,6W	3714	4000 ○	2985 x 27 x 20

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

IRC
≥ 90

Acabamentos


BT PT



NEW FIT40

Sobrepor

Perfis Lineares




Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág. 102**

New FIT40 | perfil de sobrepor/aéreo | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS40100F	1000 x 40 x 50
SCPS40150F	1500 x 40 x 50
SCPS40200F	2000 x 40 x 50
SCPS40250F	2500 x 40 x 50
SCPS40300F	3000 x 40 x 50




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS40000F	250 x 250 x 50




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE


CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPS40001F	300 x 40 x 300

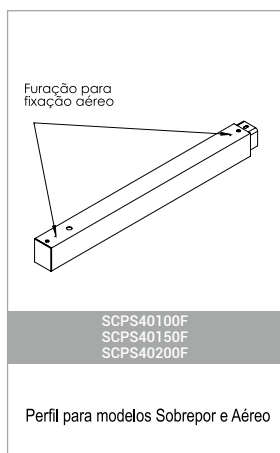

+

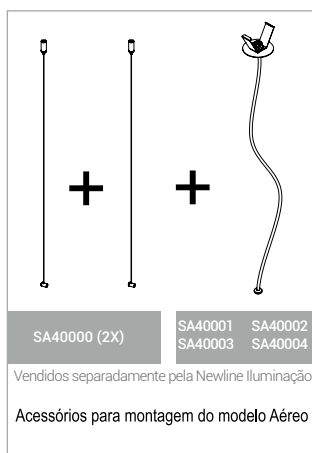

=

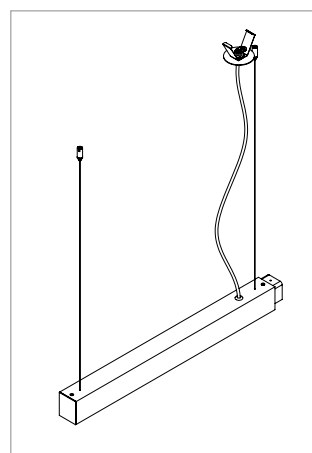

ATENÇÃO
Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 800W

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT



New FIT40 | Refletor

ACESSÓRIO OPCIONAL




REFLETOR

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SRF40100	1000 x 37 x 45
SRF40150	1500 x 37 x 45
SRF40200	2000 x 37 x 45
SRF40250	2500 x 37 x 45
SRF40300	3000 x 37 x 45

Refletor em alumínio; molas em aço Inox
Acabamento apenas BT

ACESSÓRIO OPCIONAL




REFLETOR PARA CURVA DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SRF40000	235 x 37 x 45

Refletor em alumínio; molas em aço Inox
Acabamento apenas BT

ACESSÓRIO OPCIONAL



REFLETOR PARA CURVA TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SRF40001	270 x 37 x 45

Refletor em alumínio; molas em aço Inox
Acabamento apenas BT

ACESSÓRIOS PARA PERFIL AÉREO

Vendidos separadamente pela Newline Iluminação



ACESSÓRIOS PARA PERFIL AÉREO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	
SA40000	1500	CABO DE AÇO + CHUMBADOR
SA40001	Ø55 x 10	Canopla para gesso + Cabo PP 2 vias
SA40002	Ø55 x 10	Canopla para gesso + Cabo PP 4 vias
SA40003	Ø115 x 20	Canopla para laje + Cabo PP 2 vias
SA40004	Ø115 x 20	Canopla para laje + Cabo PP 4 vias

* Cabo PP DE 4 VIAS permite a divisão de dois circuitos na mesma canopla para acendimentos individualizados


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT



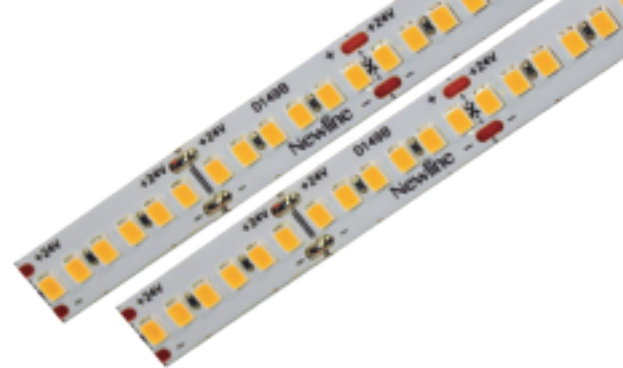


Posicionamento da fita de LED

SOBREPOR

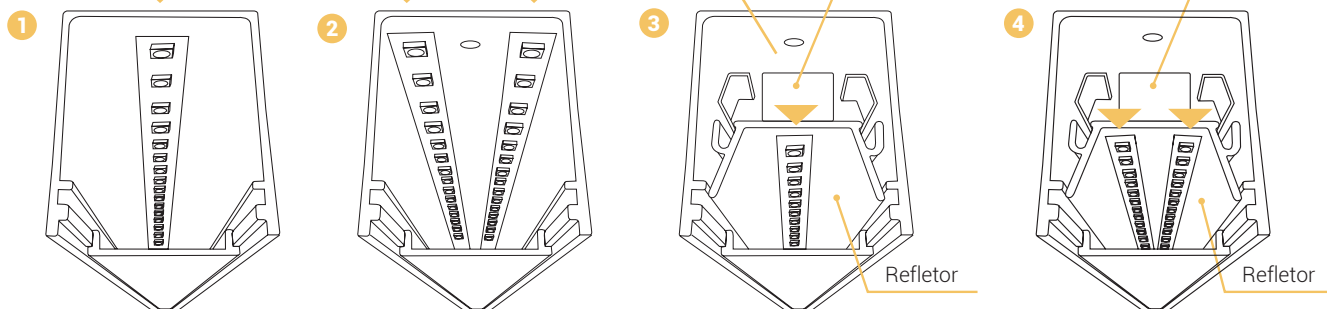

AÉREO

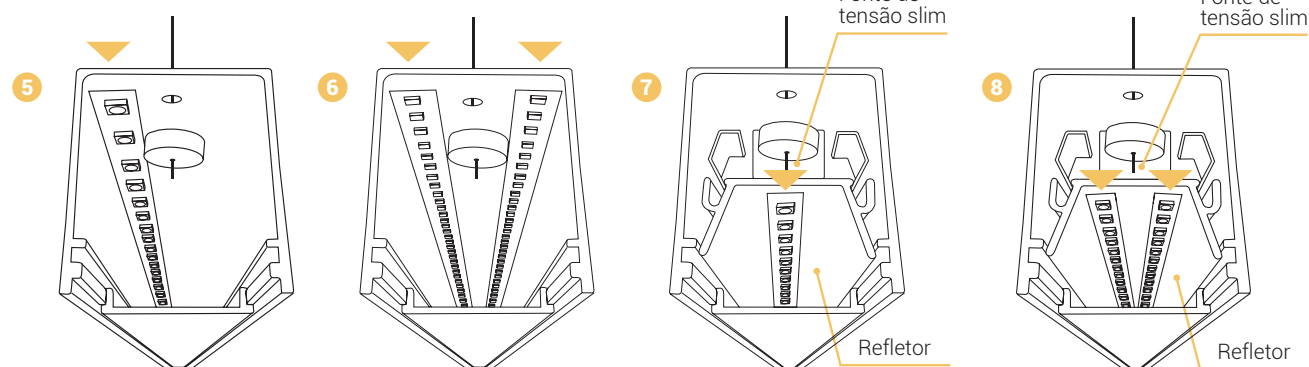

- Utilizar fita de LED com espaçamento mínimo de 120 LEDs por metro
- Em aplicações com 2 fitas de LED, a largura da fita deve ser de no máximo 10mm
- Em aplicações aéreas para 01 ou 02 fitas de LED, a largura da fita deve ser de no máximo 10mm
- O alojamento da FONTE DE TENSÃO deve ser previsto em obra pelo cliente. Em situações que o cliente opte por adotar o refletor, a FONTE DE TENSÃO SLIM pode ser utilizada atrás do mesmo
- A distância entre a fita de LED e a fonte de tensão deverá seguir a recomendação do fornecedor para que não haja queda de tensão e fluxo luminoso





ACESSÓRIO ACRÍLICO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SAC00054	100 x 37

☐ OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

Necessária a individualização no interruptor elétrico



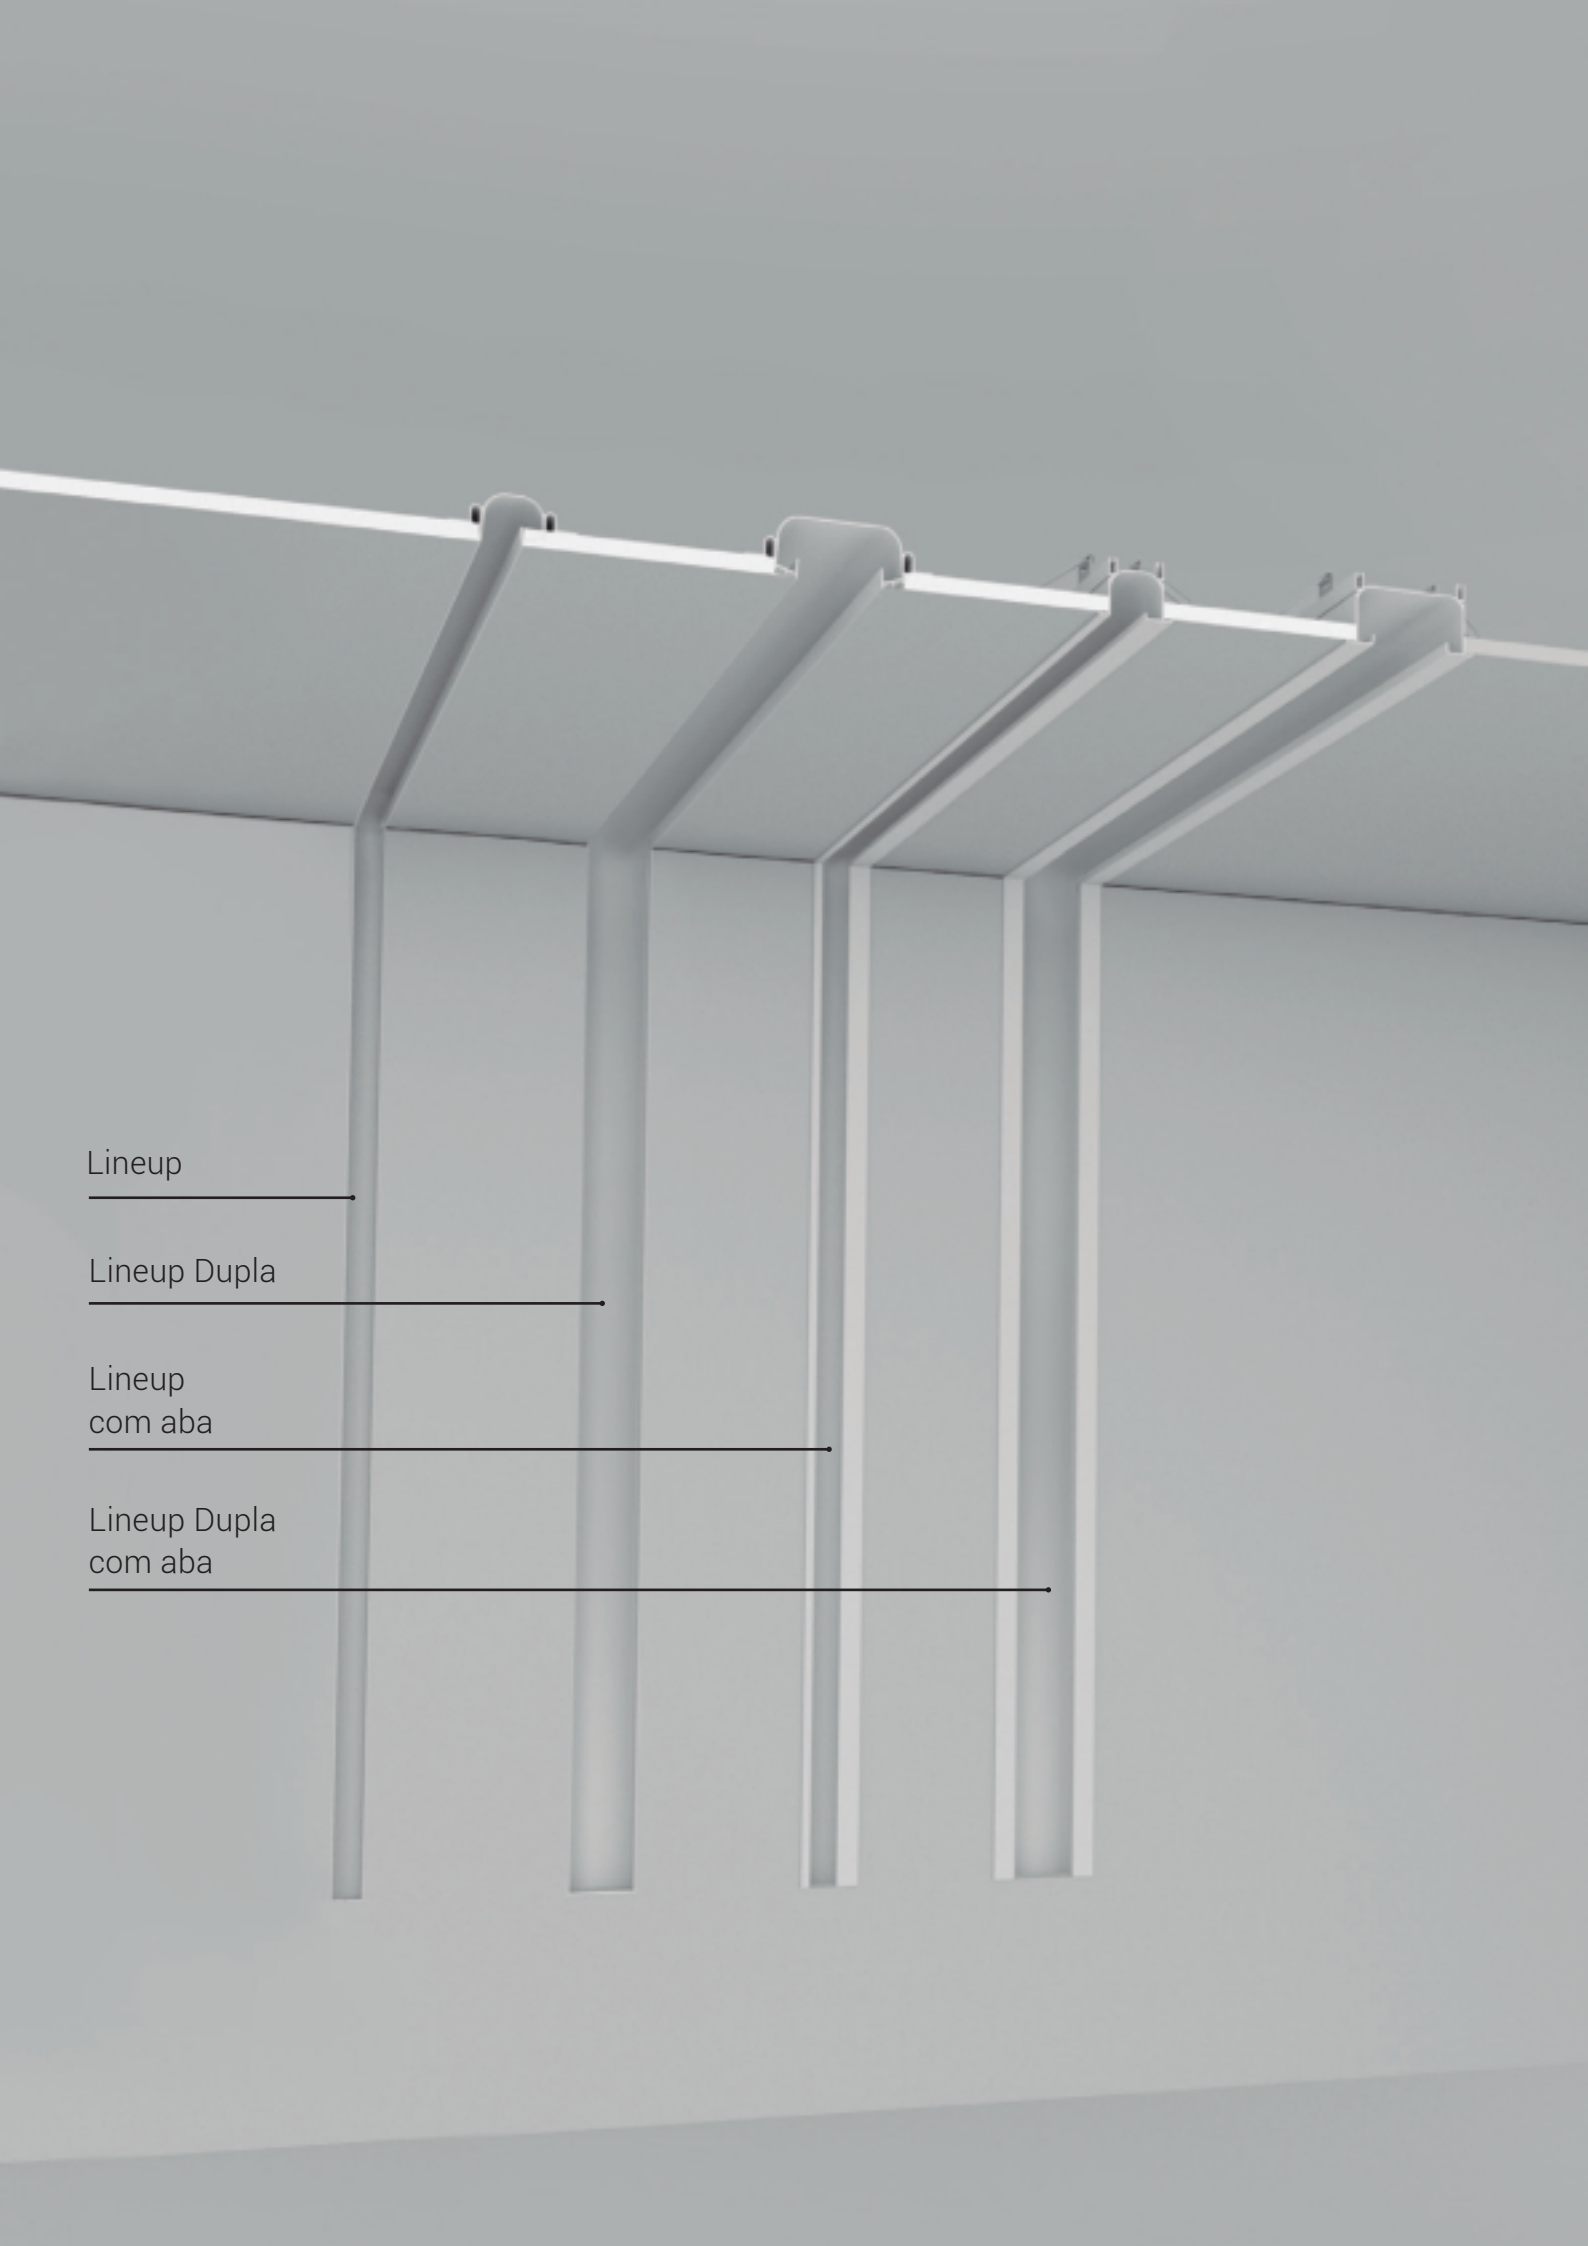

Lineup

Lineup Dupla

Lineup
com aba

Lineup Dupla
com aba

Perfis Lineares

COMFORT



Tabica

Up Light

Iluminação indireta, onde a luz é direcionada a uma superfície, teto ou parede, sendo refletida e espalhada de forma homogênea pelo ambiente. Os perfis Comfort transformam o espaço, com uma proposta mais acolhedora e agradável. A possibilidade de aplicação de módulos permite utilizar a iluminação como ferramenta funcional e criativa.

TABICA

Perfis Lineares




Tabica | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.




LANÇAMENTO

Perfil vazio
PARA
FITA de LED
■■■■■■■■■■



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SCPETB0200	2000 x 60 x 40
SCPETB0300	3000 x 60 x 40

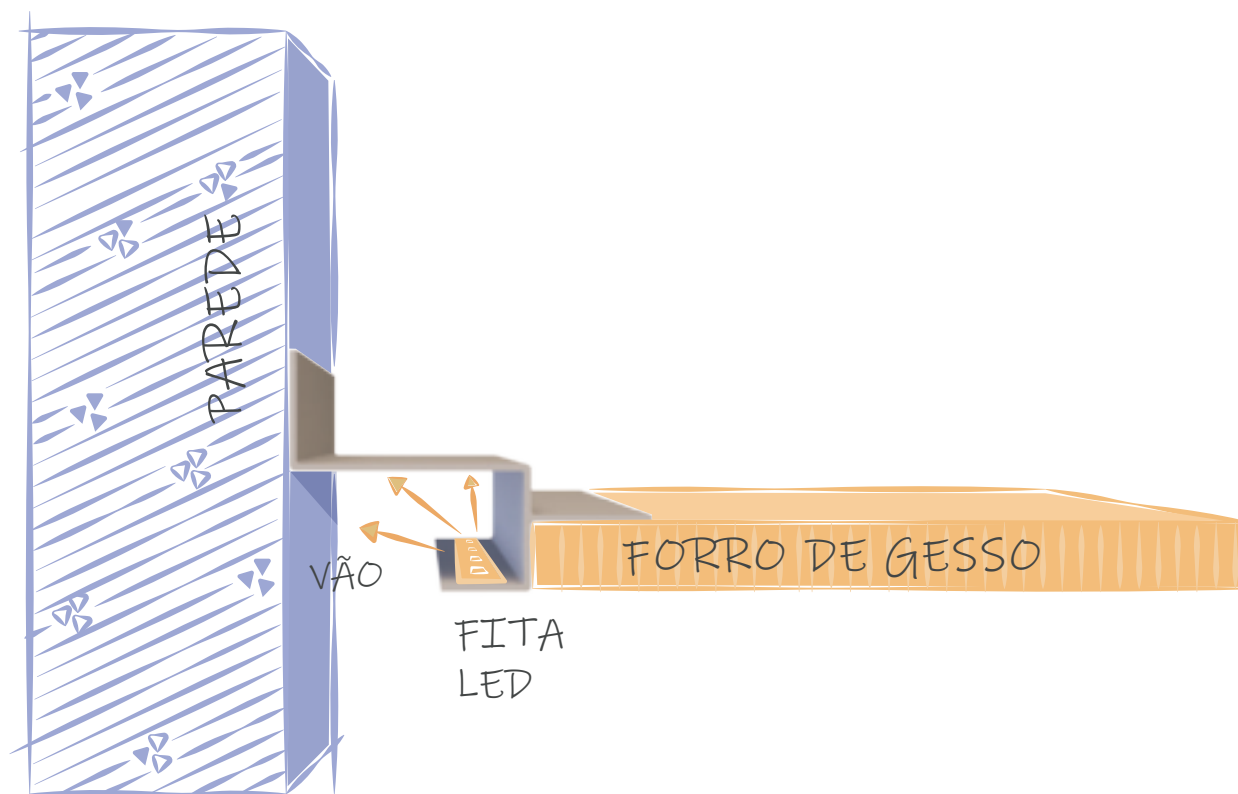

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno

Acabamentos


BT

PERFIS COMFORT



LINEUP

Perfis Lineares


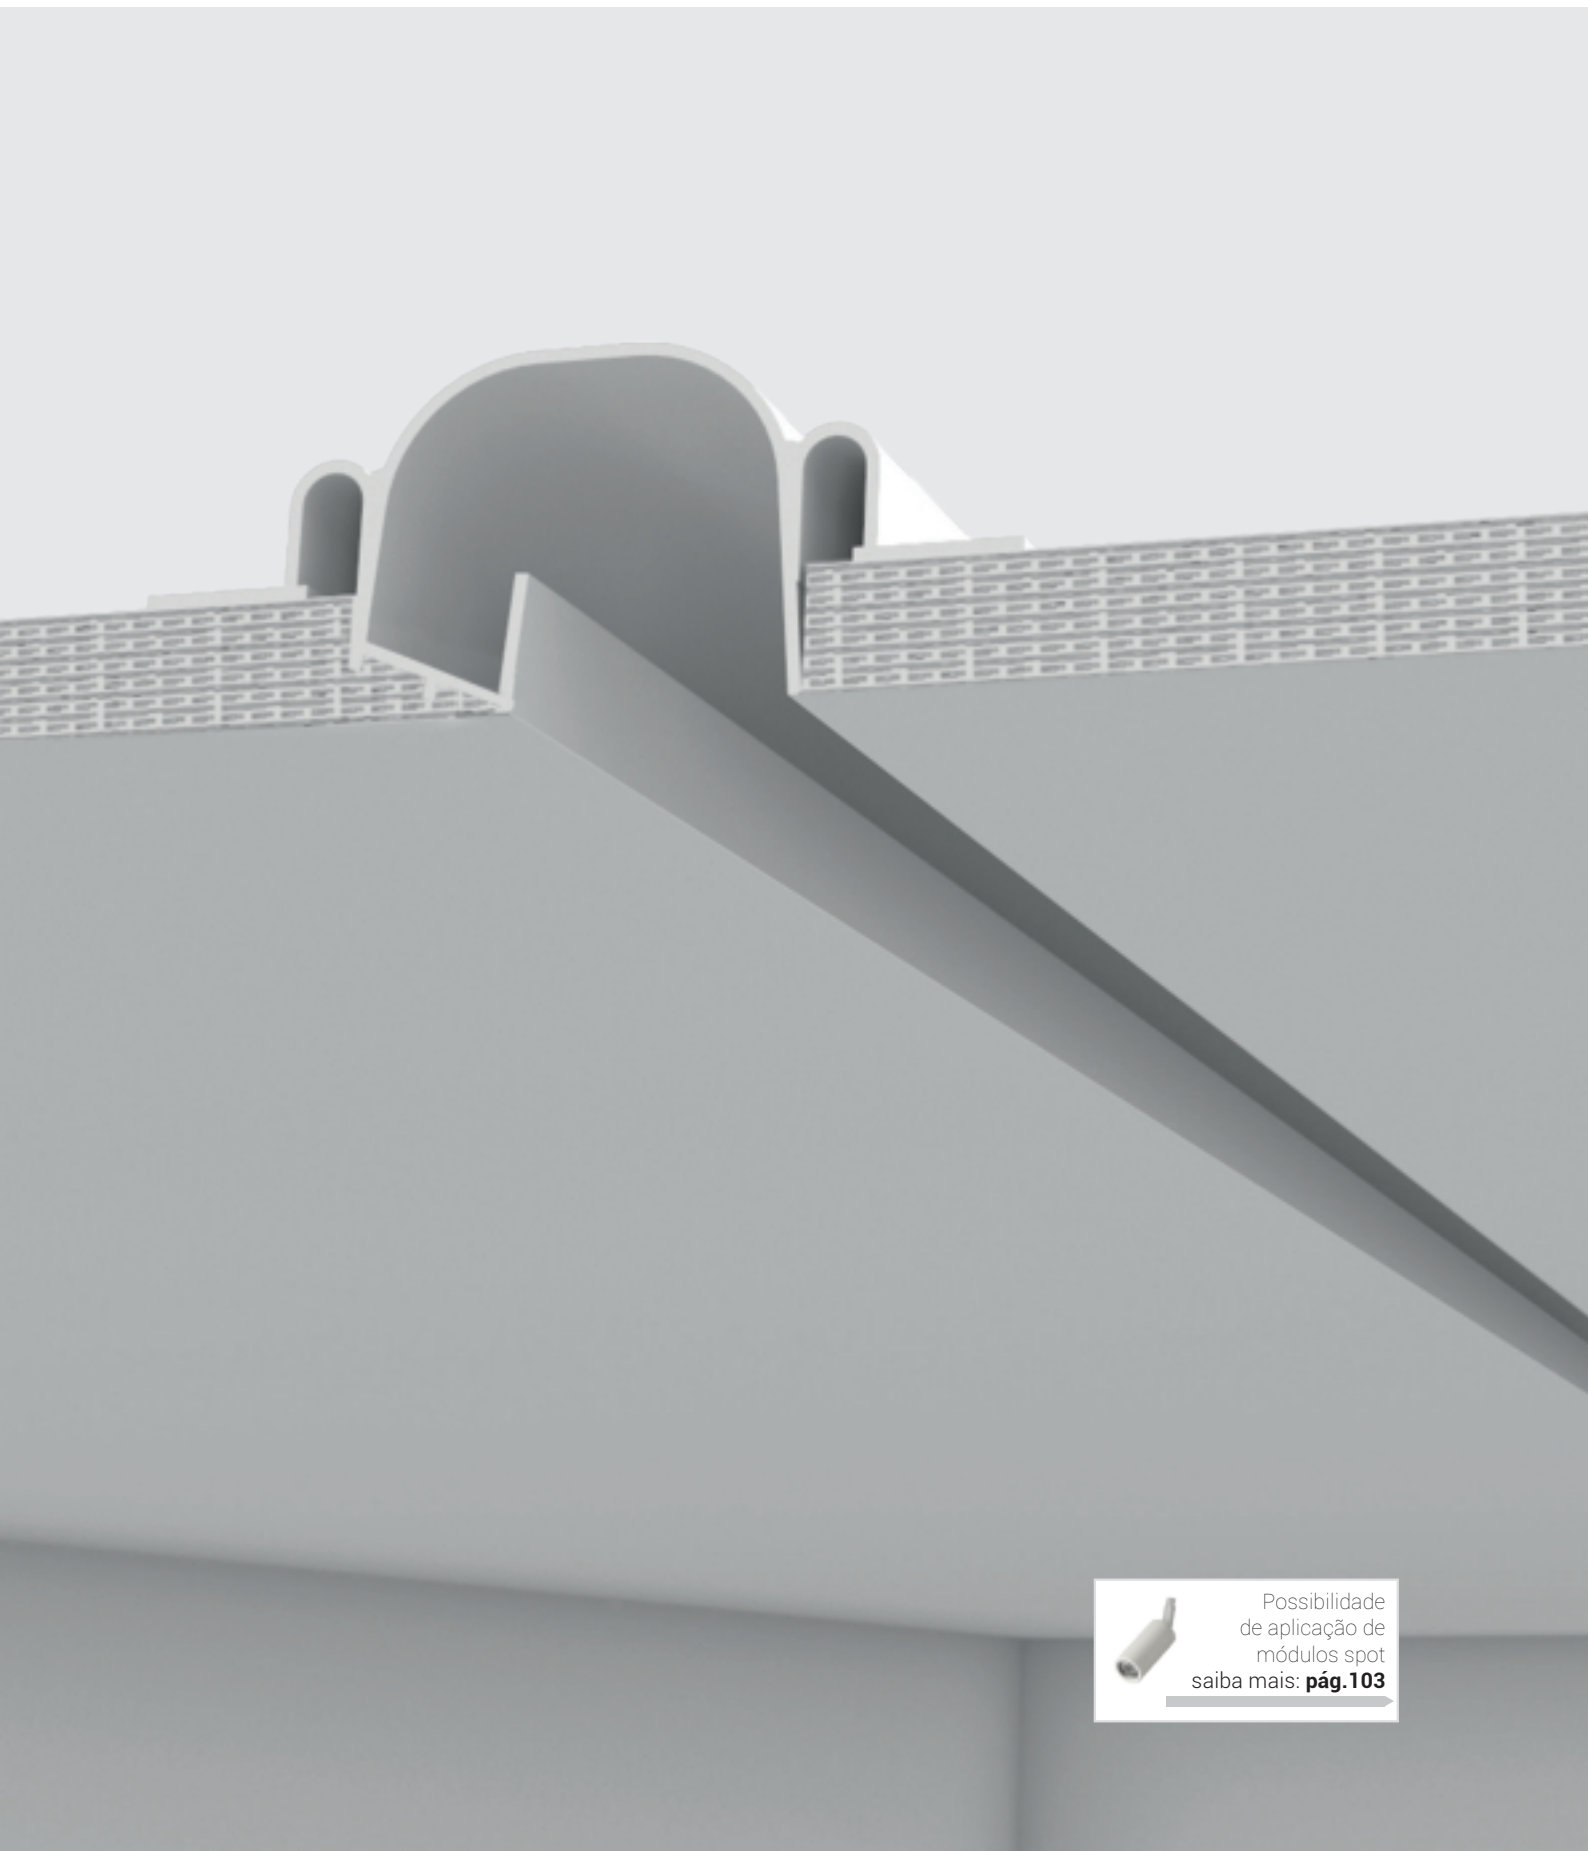


Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág. 103**

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED

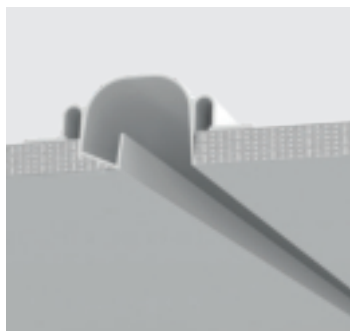


PERFIL LINEAR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELS100	1000 x 85 x 35	48
SCPELS150	1500 x 85 x 35	48
SCPELS200	2000 x 85 x 35	48
SCPELS250	2500 x 85 x 35	48
SCPELS300	3000 x 85 x 35	48




CURVA DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELS000D	137 x 137 x 35	119 x 119 x 48




CURVA ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELS000E	120 x 120 x 35	102 x 102 x 48



CURVA TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELS001	135 x 85 x 135	100 x 48 x 100



CURVA ÂNGULO ABERTO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELS002	100 x 85 x 100	100 x 48 x 100




Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

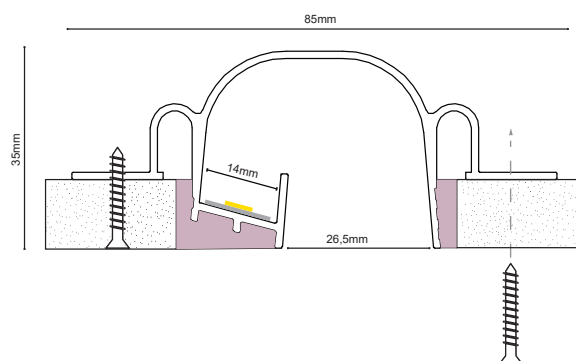

Acabamentos

BT

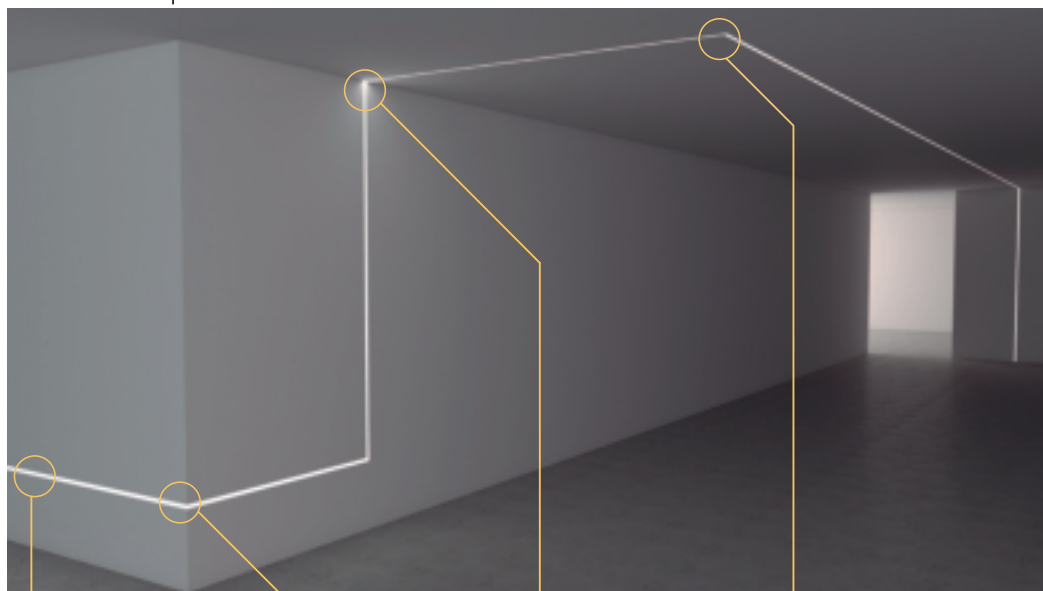

PERFIL LINEAR




SCPELS002



SCPELS001





SCPELS000D
SCPELS000E



- Aplicação em paredes e tetos de Drywall
- Produzido em alumínio
- Sistema de junção por molas em aço inox
- Acabamento no frame (sem bordas aparentes)

* Fita de LED e fonte de tensão não inclusa. Indicamos fonte 24V Newstandard


Molas em aço inox que garantem o perfeito alinhamento do perfil

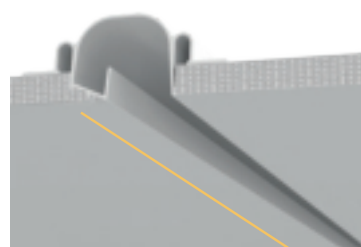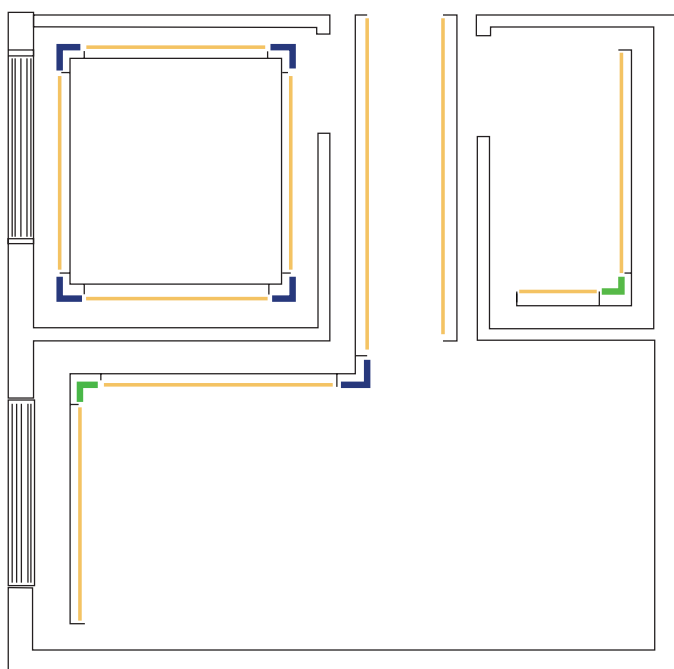

SCPELS - LINEAR RETO



SCPELS000D



SCPELS000E



SCPELS000E



SCPELS000D



SCPELS - LINEAR RETO

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT



Prolongador Acessório

Para aplicação dos spots nos perfis facilitando sua articulação, é necessária a instalação do acessório prolongador (vendido separadamente/kit com 5 unidades)

ACESSÓRIO PARA SPOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SAC00035	Ø13 x 30

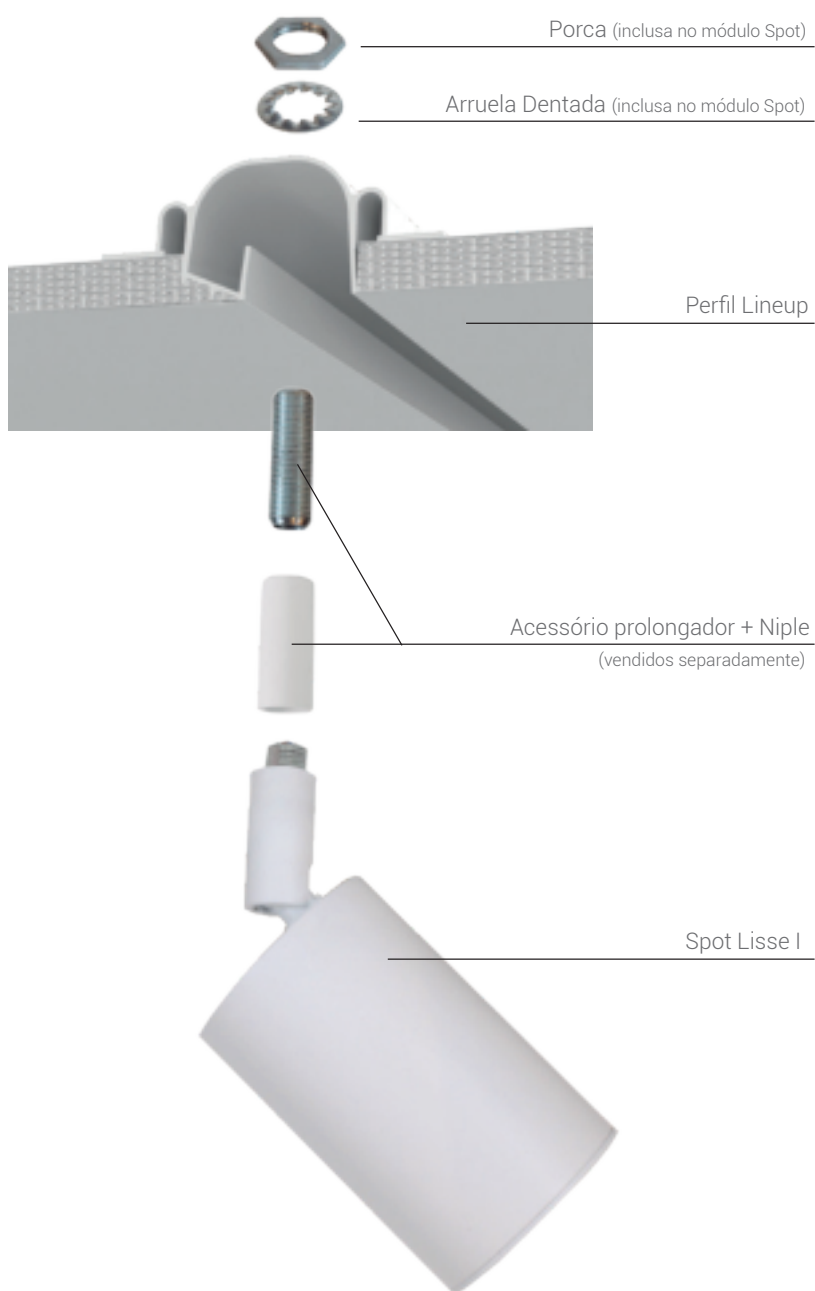


Acabamentos



LINEUP DUPLA

Perfis Lineares

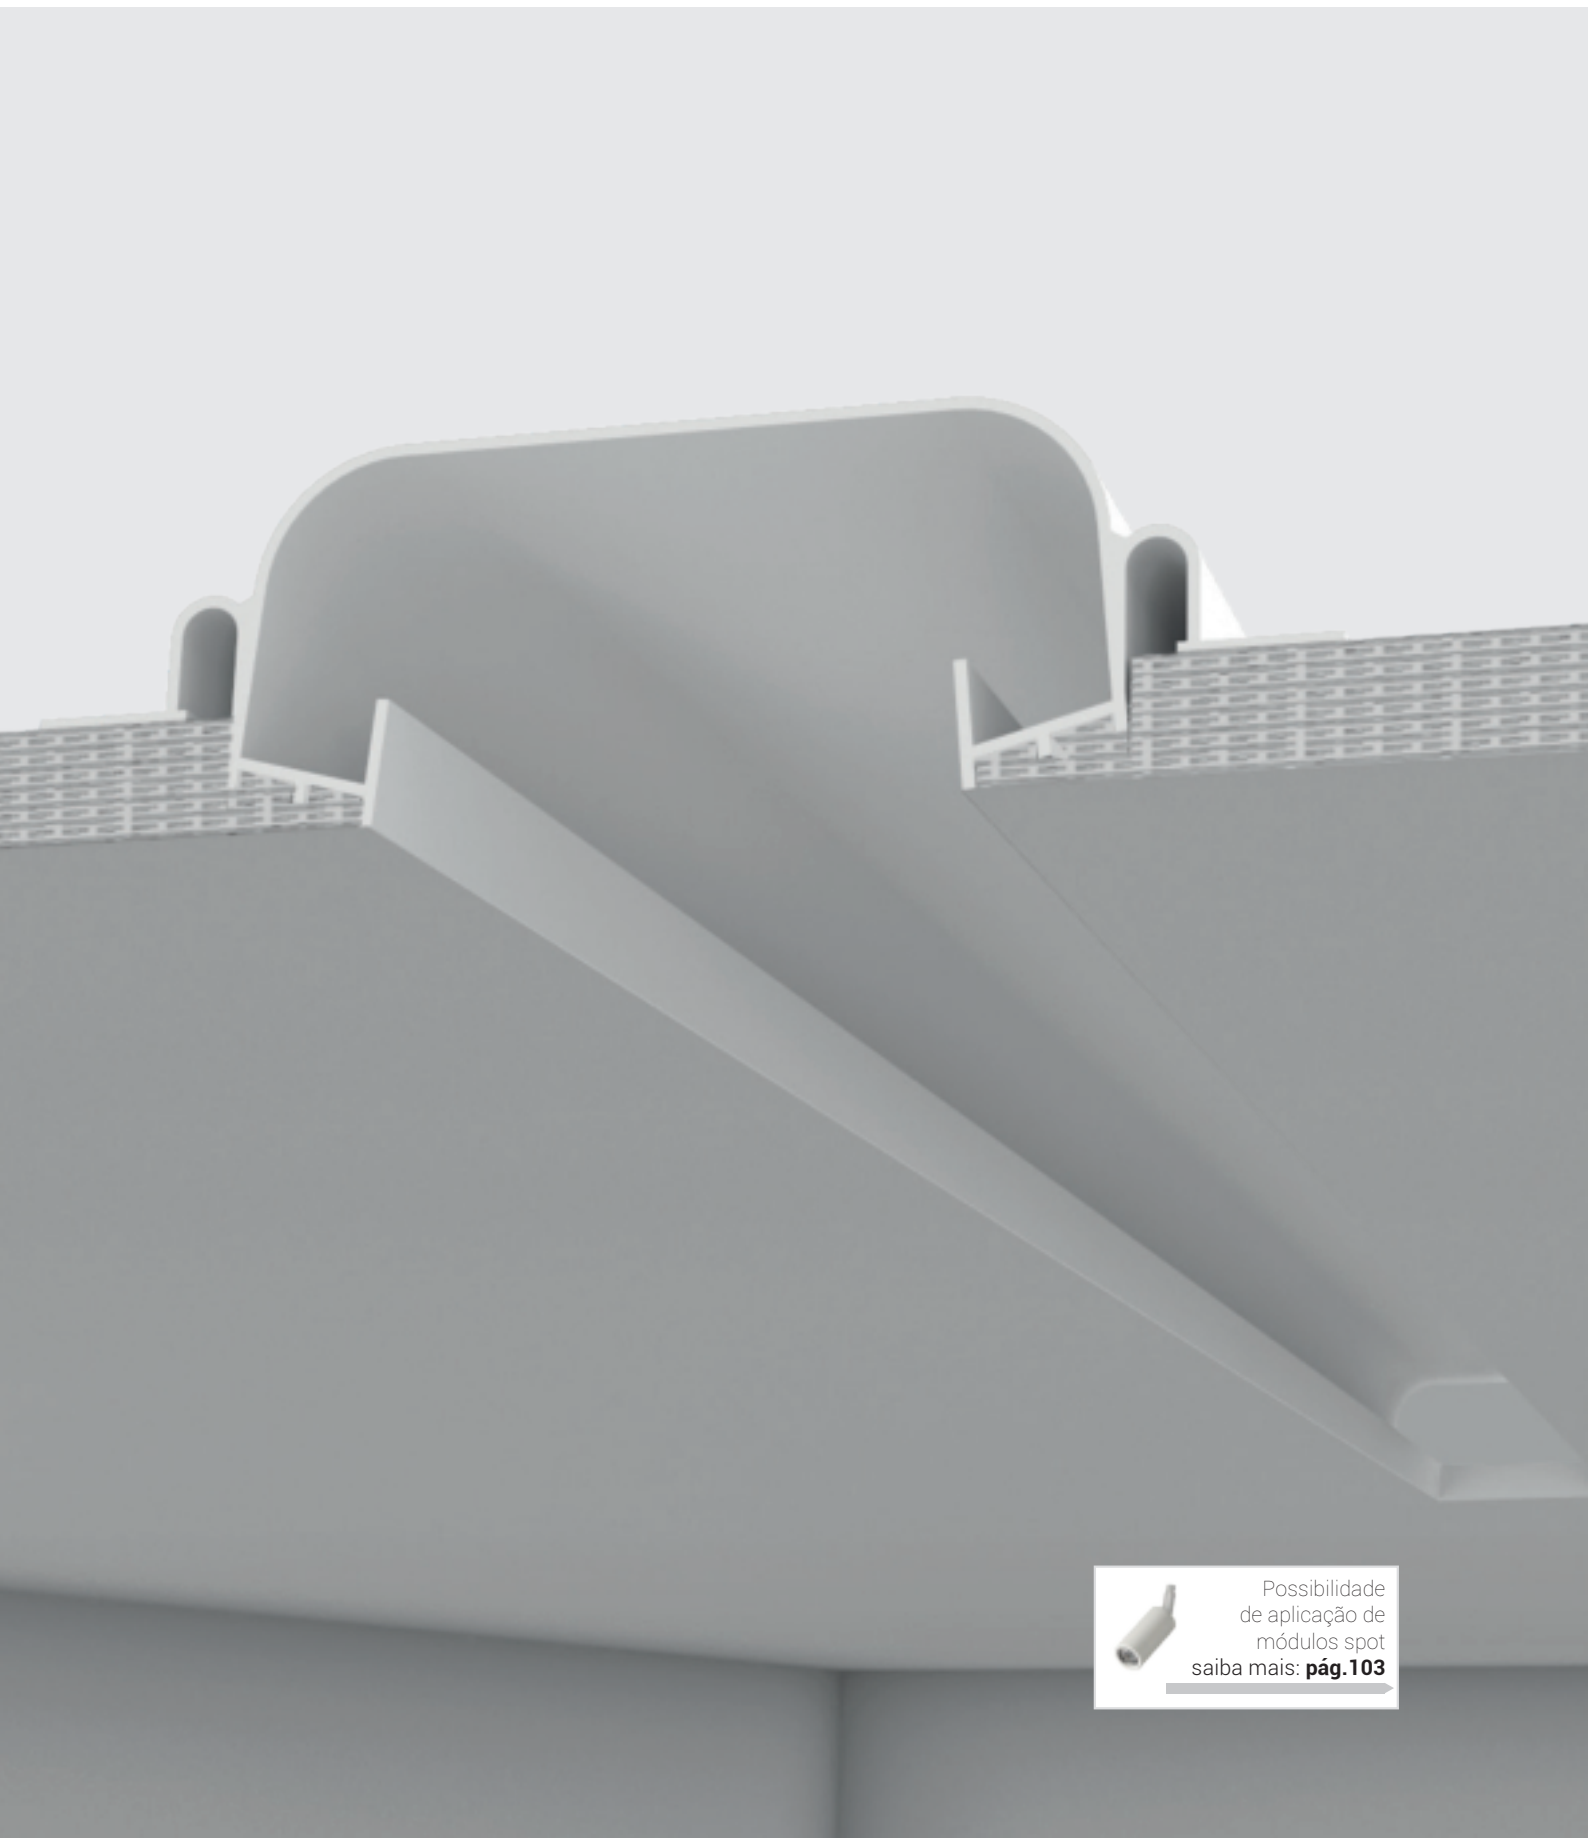



Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág. 103**

Lineup Dupla | Perfil de embutir no frame | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED




PERFIL LINEAR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELD100	1000 x 135 x 40	98
SCPELD150	1500 x 135 x 40	98
SCPELD200	2000 x 135 x 40	98
SCPELD250	2500 x 135 x 40	98
SCPELD300	3000 x 135 x 40	98





CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | CURVA ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELD000	187 x 187 x 40	170 x 170 x 98



CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELD001	90 x 135 x 90	50 x 98 x 50




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | ÂNGULO ABERTO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SCPELD002	100 x 135 x 100	100 x 98 x 100



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis

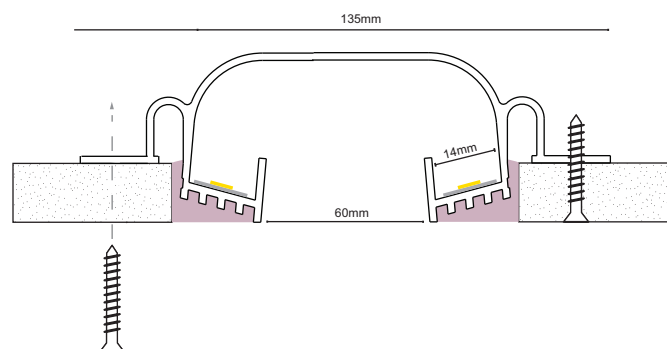

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT

PERFIS COMFORT



Lineup Dupla | Instruções de especificação


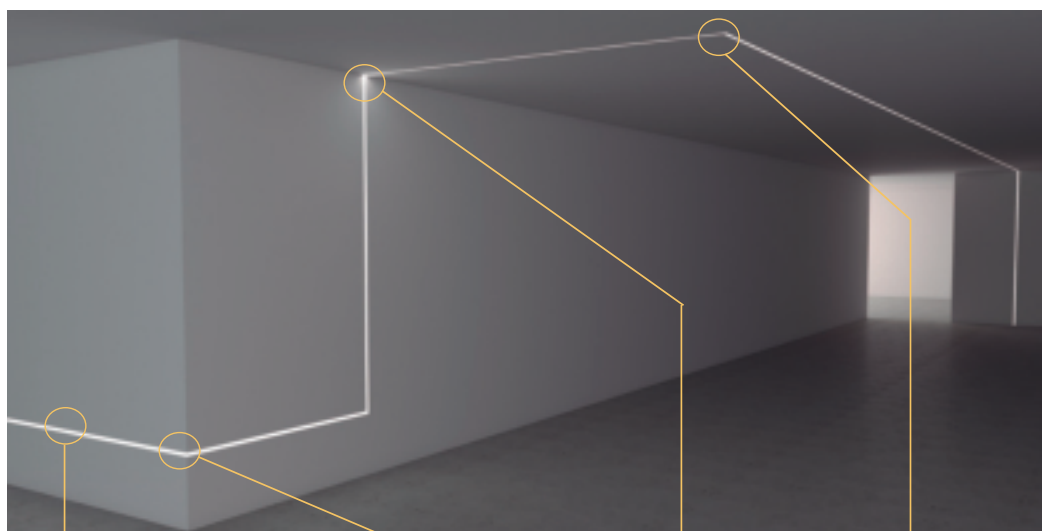


PERFIL LINEAR DUPLO RETO

SCPELD002

SCPELD001



SCPELD000



Molas em aço inox que garantem o perfeito alinhamento do perfil

- Sistema modular para utilização com fita de LED*
- Aplicação em paredes e tetos de Drywall
- Produzido em alumínio
- Sistema de junção por molas em aço inox
- Acabamento no frame (sem bordas aparentes)
- Acessórios para junção 90° em todas as direções

* Fita de LED e fonte de tensão não inclusa. Indicamos fonte 24V Newstandard

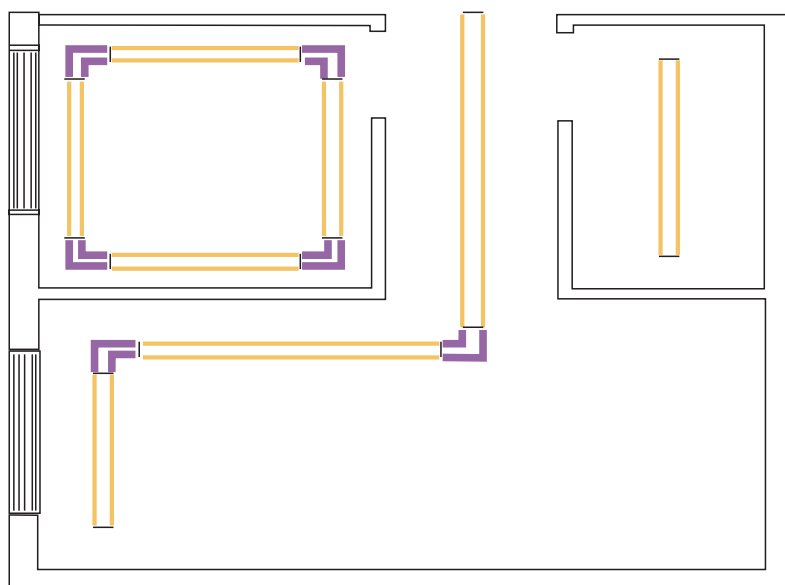

SCPELD - LINEAR RETO



SCPELD000



SCPELD000



SCPELD - LINEAR RETO

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT



Prolongador Acessório

Para aplicação dos spots nos perfis facilitando sua articulação, é necessária a instalação do acessório prolongador (vendido separadamente/kit com 5 unidades)

ACESSÓRIO PARA SPOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SAC00035	Ø13 x 30

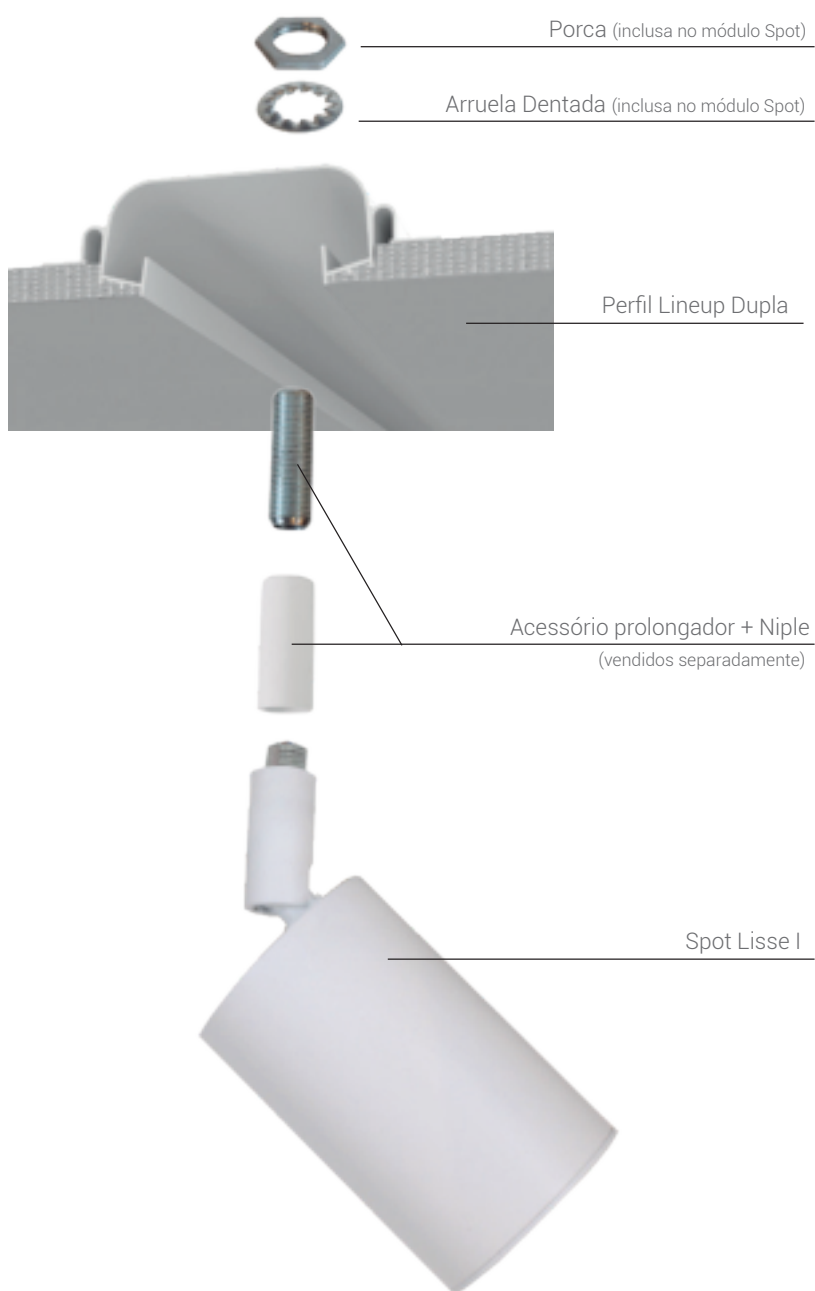


Acabamentos

BT PT DO GR OL

LINEUP COM ABA

Perfis Lineares

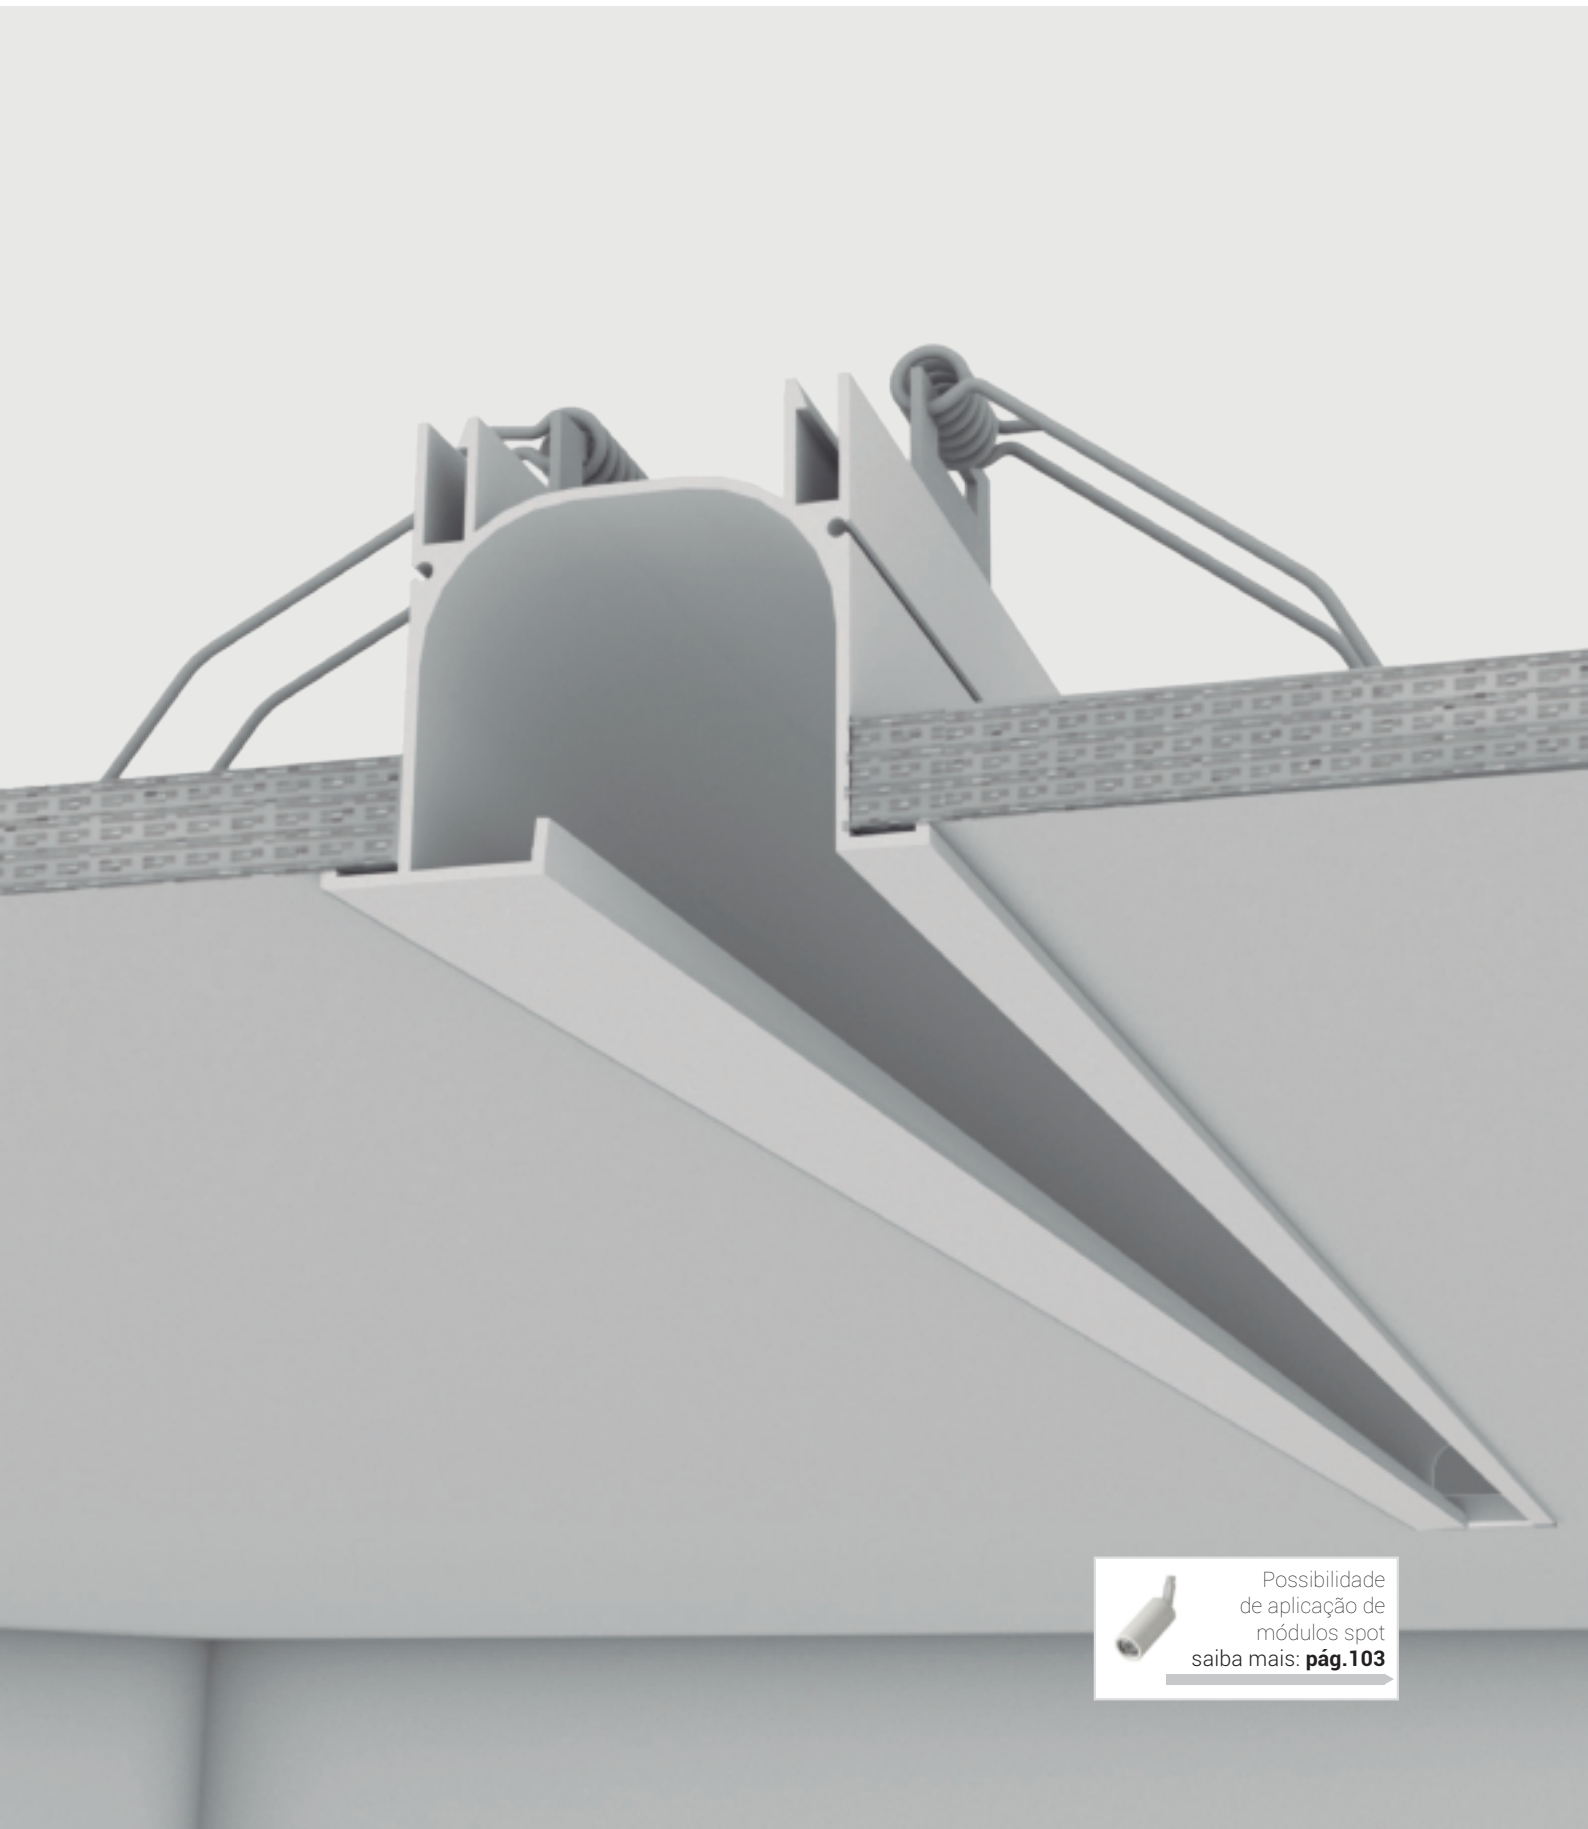




Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág. 103**

Lineup com aba | Perfil de embutir com aba | **PARA fita de LED**

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED
■■■■■■■■■■




PERFIL LINEAR DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELSA300	3000 x 55 x 60	44




CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | CURVA DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELSA000D	120 x 120 x 60	114 x 114 x 44



CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | CURVA ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELSA000E	100 x 100 x 60	94 x 94 x 44



CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELSA001	145 x 55 x 145	115 x 44 x 115

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT

PERFIS COMFORT



Lineup com aba | perfil de sobrepor **fita de LED integrada**

Mais info.

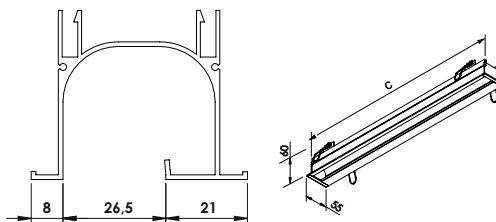


Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard


PERFIL DE LINEAR DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELSA300LED27	57,6W	3444	2700 ●	3000 x 55 x 60	44
SFPELSA300LED3	57,6W	3660	3000 ●	3000 x 55 x 60	44
SFPELSA300LED4	57,6W	3873	4000 ○	3000 x 55 x 60	44

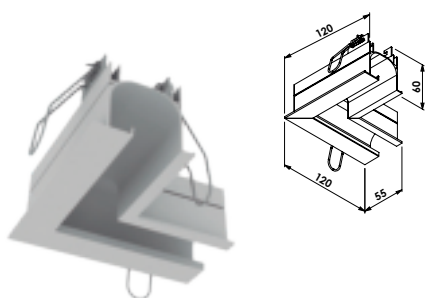


CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | CURVA DIREITA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELSA000DLED27	3,8W	230	2700 ●	120 x 120 x 60	114 x 114 x 44
SFPELSA000DLED3	3,8W	244	3000 ●	120 x 120 x 60	114 x 114 x 44
SFPELSA000DLED4	3,8W	258	4000 ○	120 x 120 x 60	114 x 114 x 44

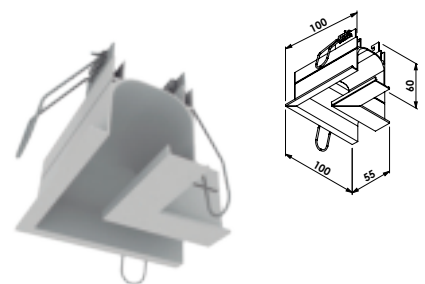

CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | CURVA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELSA000ELED27	1,9W	115	2700 ●	100 x 100 x 60	94 x 94 x 44
SFPELSA000ELED3	1,9W	122	3000 ●	100 x 100 x 60	94 x 94 x 44
SFPELSA000ELED4	1,9W	129	4000 ○	100 x 100 x 60	94 x 94 x 44

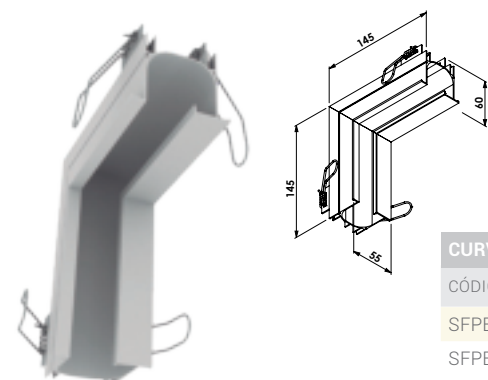

CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELSA001LED27	3,8W	230	2700 ●	145 x 55 x 145	115 x 44 x 115
SFPELSA001LED3	3,8W	244	3000 ●	145 x 55 x 145	115 x 44 x 115
SFPELSA001LED4	3,8W	258	4000 ○	145 x 55 x 145	115 x 44 x 115

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos



BT



Prolongador Acessório

Para aplicação dos spots nos perfis facilitando sua articulação, é necessária a instalação do acessório prolongador (vendido separadamente/kit com 5 unidades)

ACESSÓRIO PARA SPOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SAC00035	Ø13 x 30

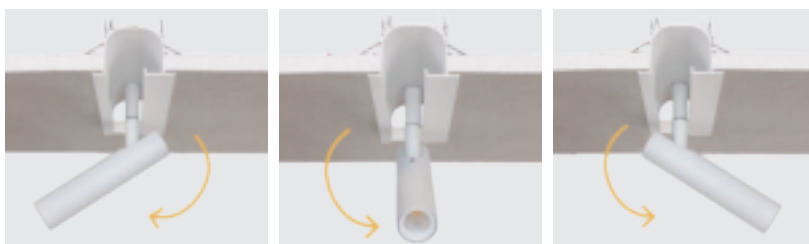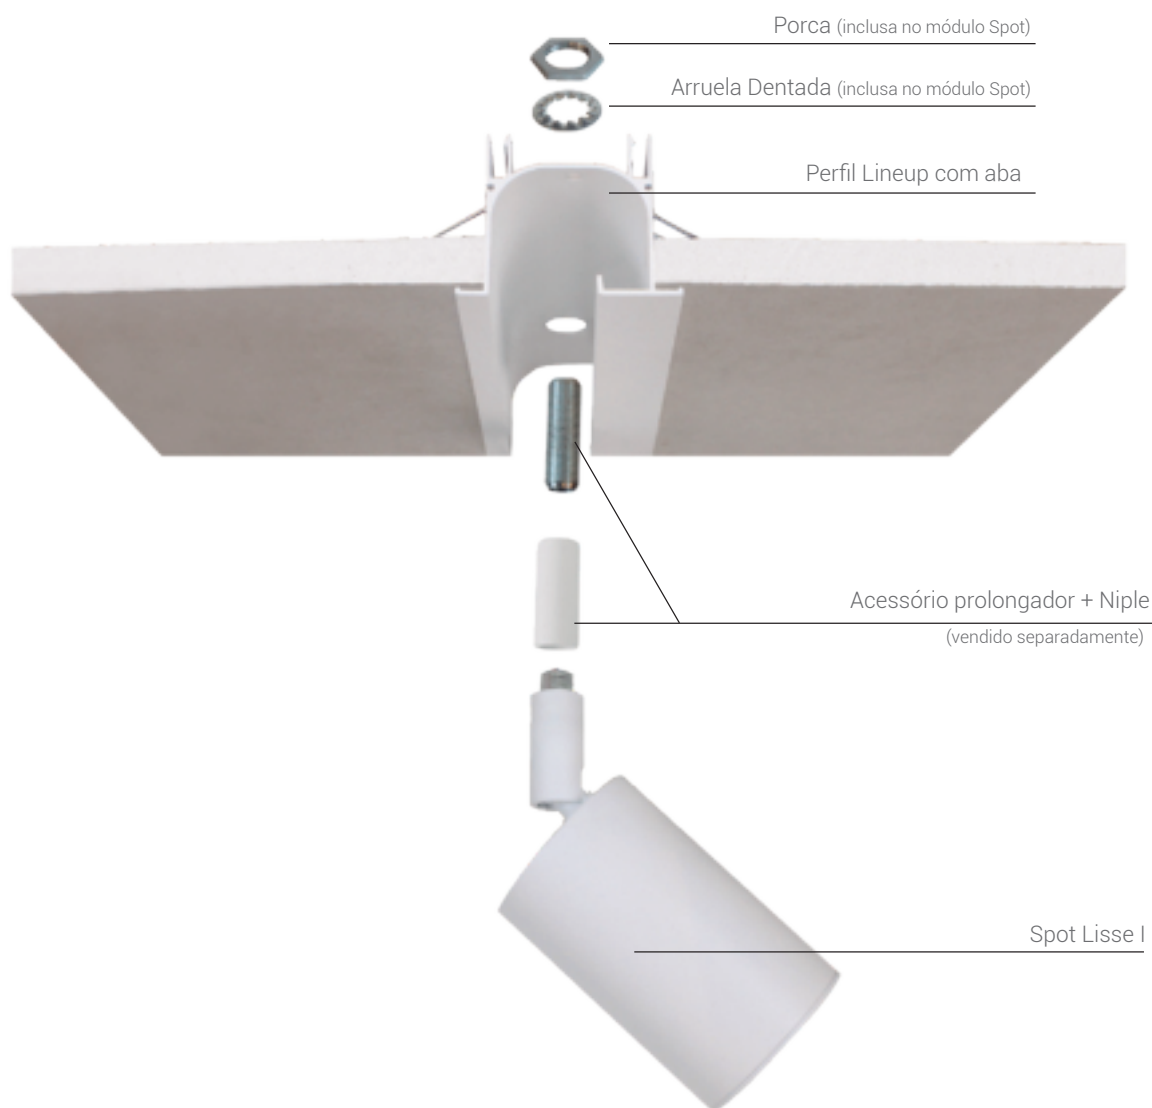


Acabamentos

BT PT DO GR OL

LINEUP DUPLA COM ABA

Perfis Lineares

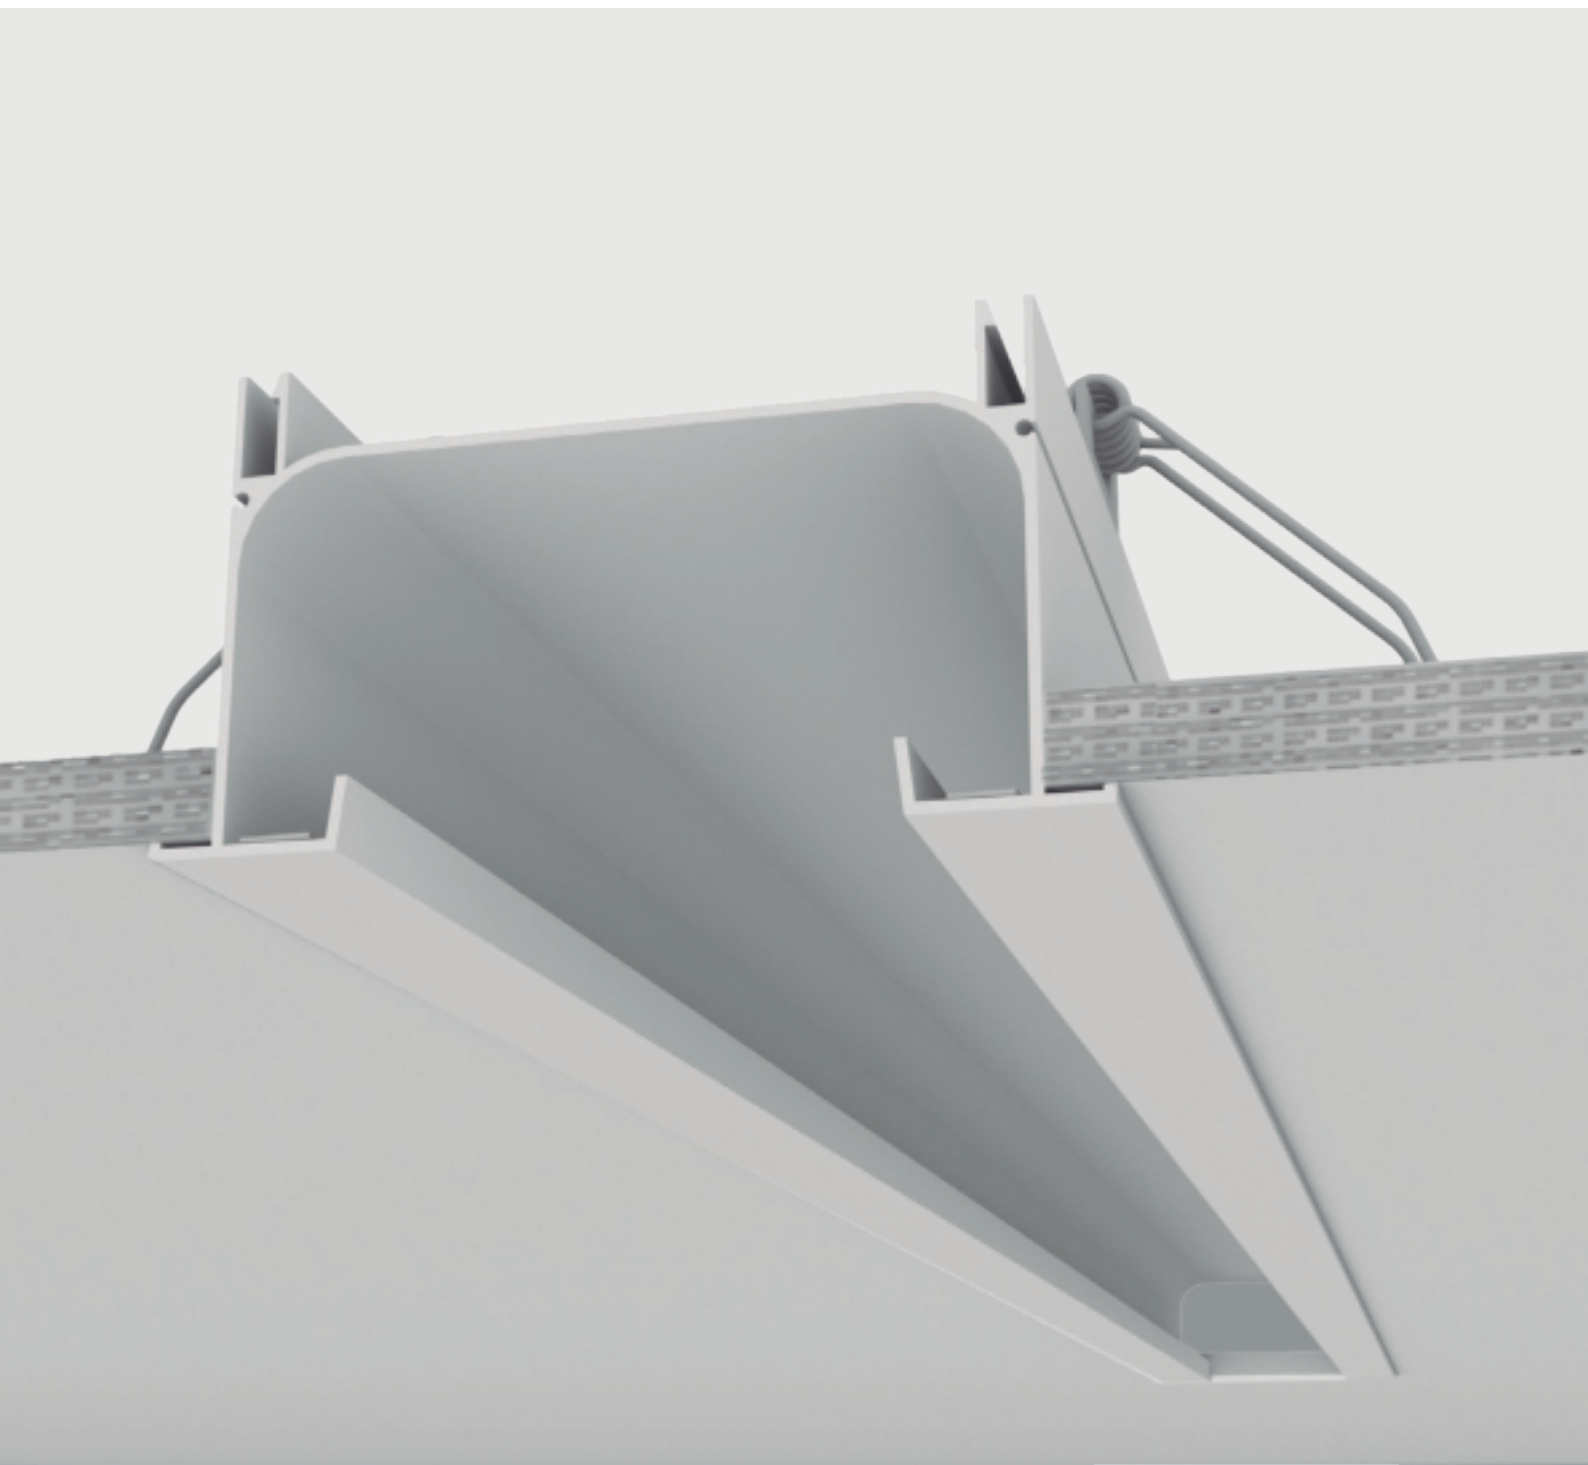




Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág.103**

Lineup Dupla com aba | Perfil de embutir com aba | **PARA fita de LED**

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED
■■■■■■■■■■




PERFIL LINEAR DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELDA300	3000 x 100 x 70	90



CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELDA000	170 x 170 x 70	164 x 164 x 90



CURVA DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | TETO PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SPELDA001	105 x 100 x 105	64 x 90 x 64

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT

PERFIS COMFORT





Lineup Dupla com aba | perfil de sobrepor **fita de LED integrada**

Mais info.





Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard




PERFIL DE LINEAR DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELDA300LED27	115,2W	5604	2700 ●	3000 x 100 x 70	90
SFPELDA300LED3	115,2W	5956	3000 ●	3000 x 100 x 70	90
SFPELDA300LED4	115,2W	6306	4000 ○	3000 x 100 x 70	90



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | DIREITA ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELDA000LED27	8,6W	420	2700 ●	170 x 170 x 70	164 x 164 x 90
SFPELDA000LED3	8,6W	447	3000 ●	170 x 170 x 70	164 x 164 x 90
SFPELDA000LED4	8,6W	473	4000 ○	170 x 170 x 70	164 x 164 x 90



CURVA DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | TETO PAREDE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHOS (mm)
SFPELDA001LED27	3,8W	187	2700 ●	105 x 100 x 105	64 x 90 x 64
SFPELDA001LED3	3,8W	199	3000 ●	105 x 100 x 105	64 x 90 x 64
SFPELDA001LED4	3,8W	210	4000 ○	105 x 100 x 105	64 x 90 x 64

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT



Prolongador Acessório

Para aplicação dos spots nos perfis facilitando sua articulação, é necessária a instalação do acessório prolongador (vendido separadamente/kit com 5 unidades)

ACESSÓRIO PARA SPOT

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SAC00035	Ø13 x 30




Porca (inclusa no módulo Spot)

Arruela Dentada (inclusa no módulo Spot)

Perfil Lineup Dupla com aba

Acessório prolongador + Niple
(vendido separadamente)

Spot Lissel

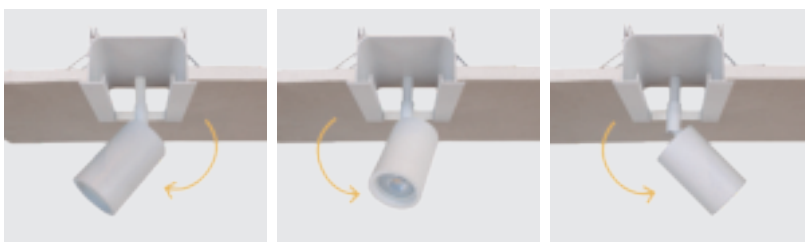

Acabamentos

BT PT DO GR OL

UP LIGHT

Perfis Lineares



Projeto realizado por: Amanda Vidal Spiller
@yolo.arquitetura






Possibilidade
de aplicação de
módulos spot
saiba mais: **pág.103**

Up Light | perfil de sobrepor | PARA fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED
■■■■■■■■■■




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP050	510 x 70 x 40
SPSUP100	1010 x 70 x 40
SPSUP150	1510 x 70 x 40
SPSUP200	2010 x 70 x 40
SPSUP250	2510 x 70 x 40
SPSUP300	3010 x 70 x 40




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP000	250 x 250 x 40




CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | TETO/PAREDE

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP001	250 x 70 x 250



Vista em planta




PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP025D	250 x 70 x 40
SPSUP050D	500 x 70 x 40
SPSUP100D	1000 x 70 x 40
SPSUP150D	1500 x 70 x 40
SPSUP200D	2000 x 70 x 40
SPSUP250D	2500 x 70 x 40
SPSUP300D	3000 x 70 x 40



Vista em planta



PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP025E	250 x 70 x 40
SPSUP050E	500 x 70 x 40
SPSUP100E	1000 x 70 x 40
SPSUP150E	1500 x 70 x 40
SPSUP200E	2000 x 70 x 40
SPSUP250E	2500 x 70 x 40
SPSUP300E	3000 x 70 x 40

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamentos pintura líquida (DO, GR, OL), comprimento máximo 2m



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL

PERFIS COMFORT





Up Light | perfil de sobrepor | fita de LED integrada

Mais info.




Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard




Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA RETO				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPSUP050LED27	19,2W	1536	2700 ●	510 x 70 x 40
SFPSUP050LED3	19,2W	1632	3000 ●	510 x 70 x 40
SFPSUS050LED4	19,2W	1728	4000 ○	510 x 70 x 40
SFPSUP100LED27	38,4W	3070	2700 ●	1010 x 70 x 40
SFPSUP100LED3	38,4W	3263	3000 ●	1010 x 70 x 40
SFPSUP100LED4	38,4W	3455	4000 ○	1010 x 70 x 40
SFPSUP150LED27	57,6W	4607	2700 ●	1510 x 70 x 40
SFPSUP150LED3	57,6W	4895	3000 ●	1510 x 70 x 40
SFPSUP150LED4	57,6W	5183	4000 ○	1510 x 70 x 40
SFPSUP200LED27	76,8W	6142	2700 ●	2010 x 70 x 40
SFPSUP200LED3	76,8W	6526	3000 ●	2010 x 70 x 40
SFPSUP200LED4	76,8W	6910	4000 ○	2010 x 70 x 40
SFPSUP250LED27	96W	7678	2700 ●	2510 x 70 x 40
SFPSUP250LED3	96W	8158	3000 ●	2510 x 70 x 40
SFPSUP250LED4	96W	8638	4000 ○	2510 x 70 x 40
SFPSUP300LED27	115,2W	9213	2700 ●	3010 x 70 x 40
SFPSUP300LED3	115,2W	9789	3000 ●	3010 x 70 x 40
SFPSUP300LED4	115,2W	10365	4000 ○	3010 x 70 x 40



CURVA DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA DIREITA/ESQUERDA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPSUP000LED27	13,4W	1071	2700 ●	225 x 225 x 40
SFPSUP000LED3	13,4W	1139	3000 ●	225 x 225 x 40
SFPSUP000LED4	13,4W	1206	4000 ○	225 x 225 x 40



CURVA DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA TETO/PAREDE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPSUP001LED27	15,4W	1232	2700 ●	250 x 70 x 250
SFPSUP001LED3	15,4W	1309	3000 ●	250 x 70 x 250
SFPSUP001LED4	15,4W	1386	4000 ○	250 x 70 x 250

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

* Acabamento preto 4% de fluxo luminoso menor que o branco



Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamentos pintura líquida (DO, GR, OL), comprimento máximo 2m

Acabamentos




Up Light | perfil de sobrepor | fita de LED integrada



Vista em planta

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA | 45° DIREITA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPSUP025DLED27	6,7W	536	2700	225 x 70 x 40
SFPSUP025DLED3	6,7W	569	3000	225 x 70 x 40
SFPSUP025DLED4	6,7W	603	4000	225 x 70 x 40
SFPSUP050DLED27	16,3W	1304	2700	475 x 70 x 40
SFPSUP050DLED3	16,3W	1385	3000	475 x 70 x 40
SFPSUP050DLED4	16,3W	1467	4000	475 x 70 x 40
SFPSUP100DLED27	35,5W	2839	2700	975 x 70 x 40
SFPSUP100DLED3	35,5W	3017	3000	975 x 70 x 40
SFPSUP100DLED4	35,5W	3194	4000	975 x 70 x 40
SFPSUP150DLED27	54,7W	4375	2700	1475 x 70 x 40
SFPSUP150DLED3	54,7W	4648	3000	1475 x 70 x 40
SFPSUP150DLED4	54,7W	4922	4000	1475 x 70 x 40
SFPSUP200DLED27	73,9W	5910	2700	1975 x 70 x 40
SFPSUP200DLED3	73,9W	6280	3000	1975 x 70 x 40
SFPSUP200DLED4	73,9W	6649	4000	1975 x 70 x 40
SFPSUP250DLED27	93,1W	7446	2700	2475 x 70 x 40
SFPSUP250DLED3	93,1W	7911	3000	2475 x 70 x 40
SFPSUP250DLED4	93,1W	8377	4000	2475 x 70 x 40
SFPSUP300DLED27	112,3W	8981	2700	2975 x 70 x 40
SFPSUP300DLED3	112,3W	9543	3000	2975 x 70 x 40
SFPSUP300DLED4	112,3W	10104	4000	2975 x 70 x 40



Vista em planta

PERFIL DE SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA | 45° ESQUERDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPSUP025ELED27	6,7W	536	2700	225 x 70 x 40
SFPSUP025ELED3	6,7W	569	3000	225 x 70 x 40
SFPSUP025ELED4	6,7W	603	4000	225 x 70 x 40
SFPSUP050ELED27	16,3W	1304	2700	475 x 70 x 40
SFPSUP050ELED3	16,3W	1385	3000	475 x 70 x 40
SFPSUP050ELED4	16,3W	1467	4000	475 x 70 x 40
SFPSUP100ELED27	35,5W	2839	2700	975 x 70 x 40
SFPSUP100ELED3	35,5W	3017	3000	975 x 70 x 40
SFPSUP100ELED4	35,5W	3194	4000	975 x 70 x 40
SFPSUP150ELED27	54,7W	4375	2700	1475 x 70 x 40
SFPSUP150ELED3	54,7W	4648	3000	1475 x 70 x 40
SFPSUP150ELED4	54,7W	4922	4000	1475 x 70 x 40
SFPSUP200ELED27	73,9W	5910	2700	1975 x 70 x 40
SFPSUP200ELED3	73,9W	6280	3000	1975 x 70 x 40
SFPSUP200ELED4	73,9W	6649	4000	1975 x 70 x 40
SFPSUP250ELED27	93,1W	7446	2700	2475 x 70 x 40
SFPSUP250ELED3	93,1W	7911	3000	2475 x 70 x 40
SFPSUP250ELED4	93,1W	8377	4000	2475 x 70 x 40
SFPSUP300ELED27	112,3W	8981	2700	2975 x 70 x 40
SFPSUP300ELED3	112,3W	9543	3000	2975 x 70 x 40
SFPSUP300ELED4	112,3W	10104	4000	2975 x 70 x 40

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno

Consulte todos os acabamentos disponíveis

* Acabamentos pintura líquida (DO, GR, OL), comprimento máximo 2m

* Acabamento preto 4% de fluxo luminoso menor que o branco




Acabamentos



Up Light | Acessórios


Mais info.



JUNÇÃO TETO/PAREDE	
CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP003	40 x 27 x 40

ATENÇÃO

Indicado para uso com fontes Newstandard.
Comporta fontes de até C140 x L65 x A 35mm



ALOJAMENTO CANOPLA	
CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPSUP002	175 x 70 x 40




Acessórios incluídos para o perfeito alinhamento dos perfis



Acessório incluído para o perfil com corte 45 graus

Facilidade nas especificações e instalação


Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

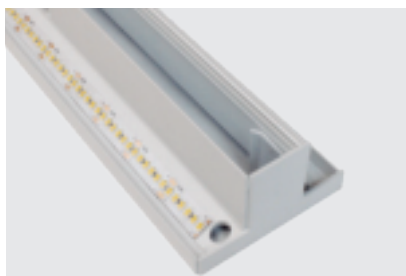

Tampa de encaixe facilitando a instalação



União dos fios sem a necessidade de solda (em modelos com LED Incluso)

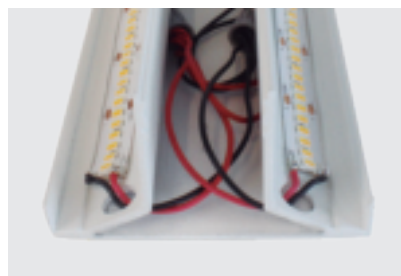

Compartimento para passagem de fios que possibilita a montagem de circuitos com acendimento individual para todos os módulos

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos









FIT 15

Mobil

Perfis Lineares

FIT15 Mobil | perfil de embutir | PARA fita de LED

Mais info.



PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA DE LED | RETO



CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SCPE14100	1000 x 25 x 13	21 x 13
SCPE14150	1500 x 25 x 13	21 x 13
SCPE14200	2000 x 25 x 13	21 x 13
SCPE14250	2500 x 25 x 13	21 x 13
SCPE14300	3000 x 25 x 13	21 x 13



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis

FIT15 Mobil | perfil de embutir | fita de LED integrada

Mais info.



PERFIL DE EMBUTIR COM FITA DE LED INTEGRADA | RETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
SFPE14050LED27	9,6W	650	2700 ●	500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14050LED3	9,6W	690	3000 ●	500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14050LED4	9,6W	731	4000 ○	500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14100LED27	19,2W	1300	2700 ●	1000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14100LED3	19,2W	1381	3000 ●	1000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14100LED4	19,2W	1462	4000 ○	1000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14150LED27	28,8W	1949	2700 ●	1500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14150LED3	28,8W	2071	3000 ●	1500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14150LED4	28,8W	2193	4000 ○	1500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14200LED27	38,4W	2599	2700 ●	2000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14200LED3	38,4W	2762	3000 ●	2000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14200LED4	38,4W	2924	4000 ○	2000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14250LED27	48W	3249	2700 ●	2500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14250LED3	48W	3452	3000 ●	2500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14250LED4	48W	3656	4000 ○	2500 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14300LED27	57,6W	3899	2700 ●	3000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14300LED3	57,6W	4143	3000 ●	3000 x 25 x 13	21 x 13
SFPE14300LED4	57,6W	4387	4000 ○	3000 x 25 x 13	21 x 13



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Perfil vazio
PARA
FITA de LED



Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Newstandard

PERFIS MÓVEIS

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT15

45°

Perfis Lineares





FIT15 45° | Perfil de sobrepor | **PARA** fita de LED

Mais info.




Perfil vazio
PARA
FITA de LED
■■■■■■■■■■



PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPS12050	500 x 23 x 23
SPS12100	1000 x 23 x 23
SPS12200	2000 x 23 x 23
SPS12250	2500 x 23 x 23
SPS12300	3000 x 23 x 23



CURVA DE SOBREPOR PARA FITA DE LED | DIREITA/ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SPS12000	250 x 250 x 23



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT




FIT15 45° | Perfil de sobrepor | **fita de LED integrada**

Mais info.




Fita de
LED
integrada

Utilizam fonte **24V**
(vendida separadamente)
Recomendamos o uso das
fontes Newstandard



Acesse todas as opções
de tamanhos disponíveis

PERFIL SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA RETO				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS12050LED27	9,6W	412	2700 ●	500 x 23 x 23
SFPS12050LED3	9,6W	438	3000 ●	500 x 23 x 23
SFPS12050LED4	9,6W	463	4000 ○	500 x 23 x 23
SFPS12100LED27	19,2W	824	2700 ●	1000 x 23 x 23
SFPS12100LED3	19,2W	876	3000 ●	1000 x 23 x 23
SFPS12100LED4	19,2W	927	4000 ○	1000 x 23 x 23
SFPS12150LED27	28,8W	1236	2700 ●	1500 x 23 x 23
SFPS12150LED3	28,8W	1313	3000 ●	1500 x 23 x 23
SFPS12150LED4	28,8W	1390	4000 ○	1500 x 23 x 23
SFPS12200LED27	38,4W	1648	2700 ●	2000 x 23 x 23
SFPS12200LED3	38,4W	1751	3000 ●	2000 x 23 x 23
SFPS12200LED4	38,4W	1853	4000 ○	2000 x 23 x 23
SFPS12250LED27	48W	2060	2700 ●	2500 x 23 x 23
SFPS12250LED3	48W	2189	3000 ●	2500 x 23 x 23
SFPS12250LED4	48W	2317	4000 ○	2500 x 23 x 23
SFPS12300LED27	57,6W	2472	2700 ●	3000 x 23 x 23
SFPS12300LED3	57,6W	2627	3000 ●	3000 x 23 x 23
SFPS12300LED4	57,6W	2780	4000 ○	3000 x 23 x 23



PERFIL SOBREPOR COM FITA DE LED INTEGRADA DIREITA/ESQUERDA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SFPS12000LED27	7,7W	330	2700 ●	215 x 215 x 23
SFPS12000LED3	7,7W	351	3000 ●	215 x 215 x 23
SFPS12000LED4	7,7W	372	4000 ○	215 x 215 x 23

* Acabamento preto 20% de fluxo luminoso menor que o branco

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham
os acessórios necessários
para instalação

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor de acrílico; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos

BT PT



FIT15 45° | Perfil de sobrepor | **fita de LED integrada**




Fontes

Newstandard 36W | 50W | 100W



Fonte 36W Newstandard

CÓDIGO	SFT00001
POTÊNCIA	36W
DIMENSÕES	C95 x L44 x A30mm
TENSÃO DE ENTRADA	100-240V AC
TENSÃO DE SAÍDA	DC24V
FREQUÊNCIA	50-60Hz
CORRENTE DE ENTRADA	36W MAX 0.5A
CORRENTE DE SAÍDA	+24V $\overline{\text{---}}$ 1.5A MAX
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C ~ 45°C
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

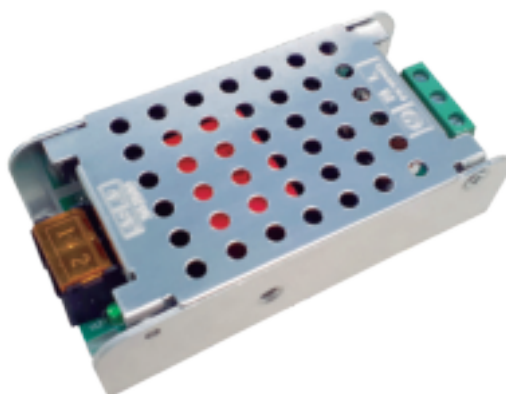

Fonte 50W Newstandard

CÓDIGO	SFT00002
POTÊNCIA	50W
DIMENSÕES	C100 x L50 x A30mm
TENSÃO DE ENTRADA	100-240V AC
TENSÃO DE SAÍDA	DC24V
FREQUÊNCIA	50-60Hz
CORRENTE DE ENTRADA	50W MAX 0.7A
CORRENTE DE SAÍDA	+24V $\overline{\text{---}}$ 2.08A MAX
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C ~ 45°C
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20



Fonte 100W Newstandard

CÓDIGO	SFT00003
POTÊNCIA	100W
DIMENSÕES	C140 x L55 x A35mm
TENSÃO DE ENTRADA	100-240V AC
TENSÃO DE SAÍDA	DC24V
FREQUÊNCIA	50-60Hz
CORRENTE DE ENTRADA	100W MAX 1.4A
CORRENTE DE SAÍDA	+24V $\overline{\text{---}}$ 4.17A MAX
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C ~ 45°C
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20



Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissional.



Fontes

Newstandard 40W | 80W

Fonte de alimentação Slim

LANÇAMENTO

- **Alto fator de potência** (>0.90): eficiência sem desperdício de energia
- **Full Power**: opera em 100% da sua capacidade de potência
- **Flicker Free**: diminui oscilações na cintilação da luz



FONTE SLIM 40W NEWSTANDARD

CÓDIGO	SFT00004
POTÊNCIA	40W
DIMENSÕES	C203 x L18 x A18mm
TENSÃO DE ENTRADA	100-250V
TENSÃO DE SAÍDA	24Vcc
FREQUÊNCIA	50-60Hz
CORRENTE DE ENTRADA	0.314A (127Vac)
CORRENTE DE ENTRADA	0.181A (220Vac)
CORRENTE DE SAÍDA	1.67A
FATOR DE POTÊNCIA	>0.90
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20



FONTE SLIM 80W NEWSTANDARD

CÓDIGO	SFT00005
POTÊNCIA	80W
DIMENSÕES	C270 x L18 x A18mm
TENSÃO DE ENTRADA	100-250V
TENSÃO DE SAÍDA	24Vcc
FREQUÊNCIA	50-60Hz
CORRENTE DE ENTRADA	0.629A (127Vac)
CORRENTE DE ENTRADA	0.363A (220Vac)
CORRENTE DE SAÍDA	3.33A
FATOR DE POTÊNCIA	>0.90
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20



Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissional.




Controlador

Perfis com possibilidade de dimerização

Com a evolução da tecnologia, a conectividade de dispositivos como Smartphones, Tablets, Assistentes por comando de voz, permitiu por meio da internet (Wi-Fi), o controle remoto de sistemas de iluminação.

Toda a linha de **Perfis Newstandard** conta com a possibilidade de dimerização através da tecnologia **SMART LIFE** que consiste no conceito de Casas Inteligentes ou Smart Homes.

Para o funcionamento dos perfis com dimerização, é necessário fitas e fontes de tensão 12V ou 24V e a aquisição de um CONTROLADOR SMART*

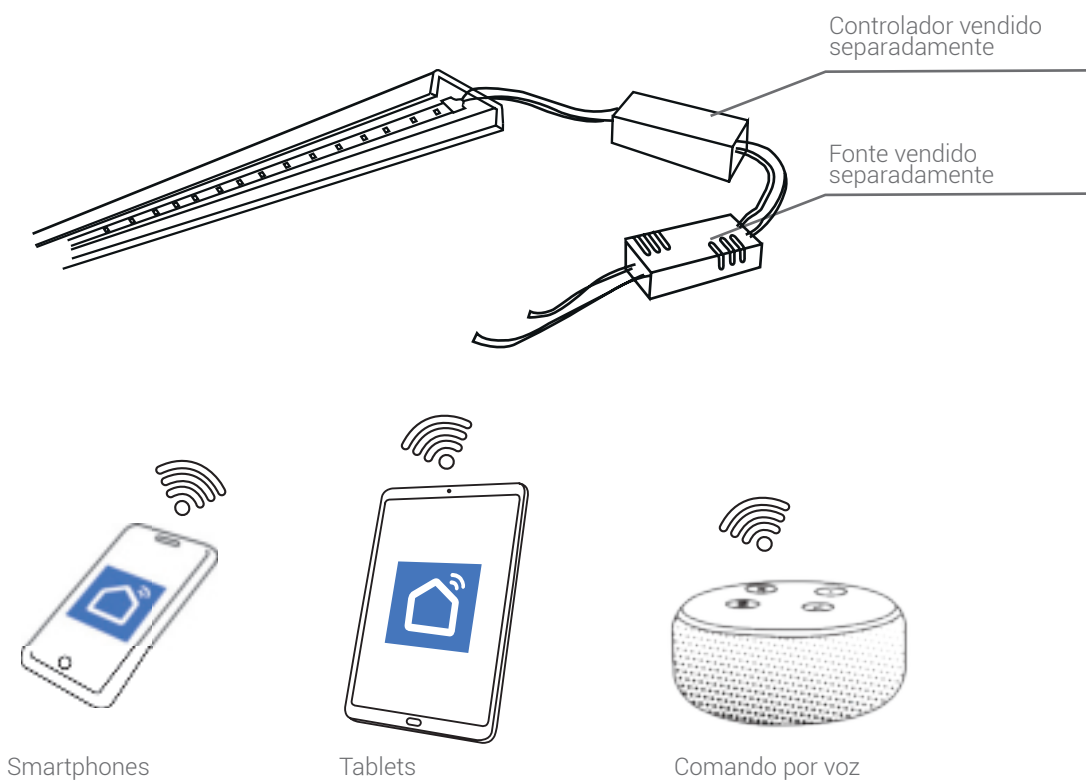

Baixe o aplicativo SMART LIFE para dimerizar a luminária




Controlador

Controle de dimerização

- Comunicação Wi-fi + bluetooth ®
- Controle de dimerização via **App Smart Life**
- Compatível com IOS e Android
- Compatível com assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistant

CONTROLADOR SMART

CÓDIGO	SCTDM00001
TENSÃO DE ENTRADA	12V (até 150W)
TENSÃO DE ENTRADA	24V (até 300W)
POTÊNCIA MÁXIMA	150W (12V)
POTÊNCIA MÁXIMA	300W (24V)
CORRENTE MÁXIMA	12,5A
DIMENSÕES	C80 x L40 x A18mm

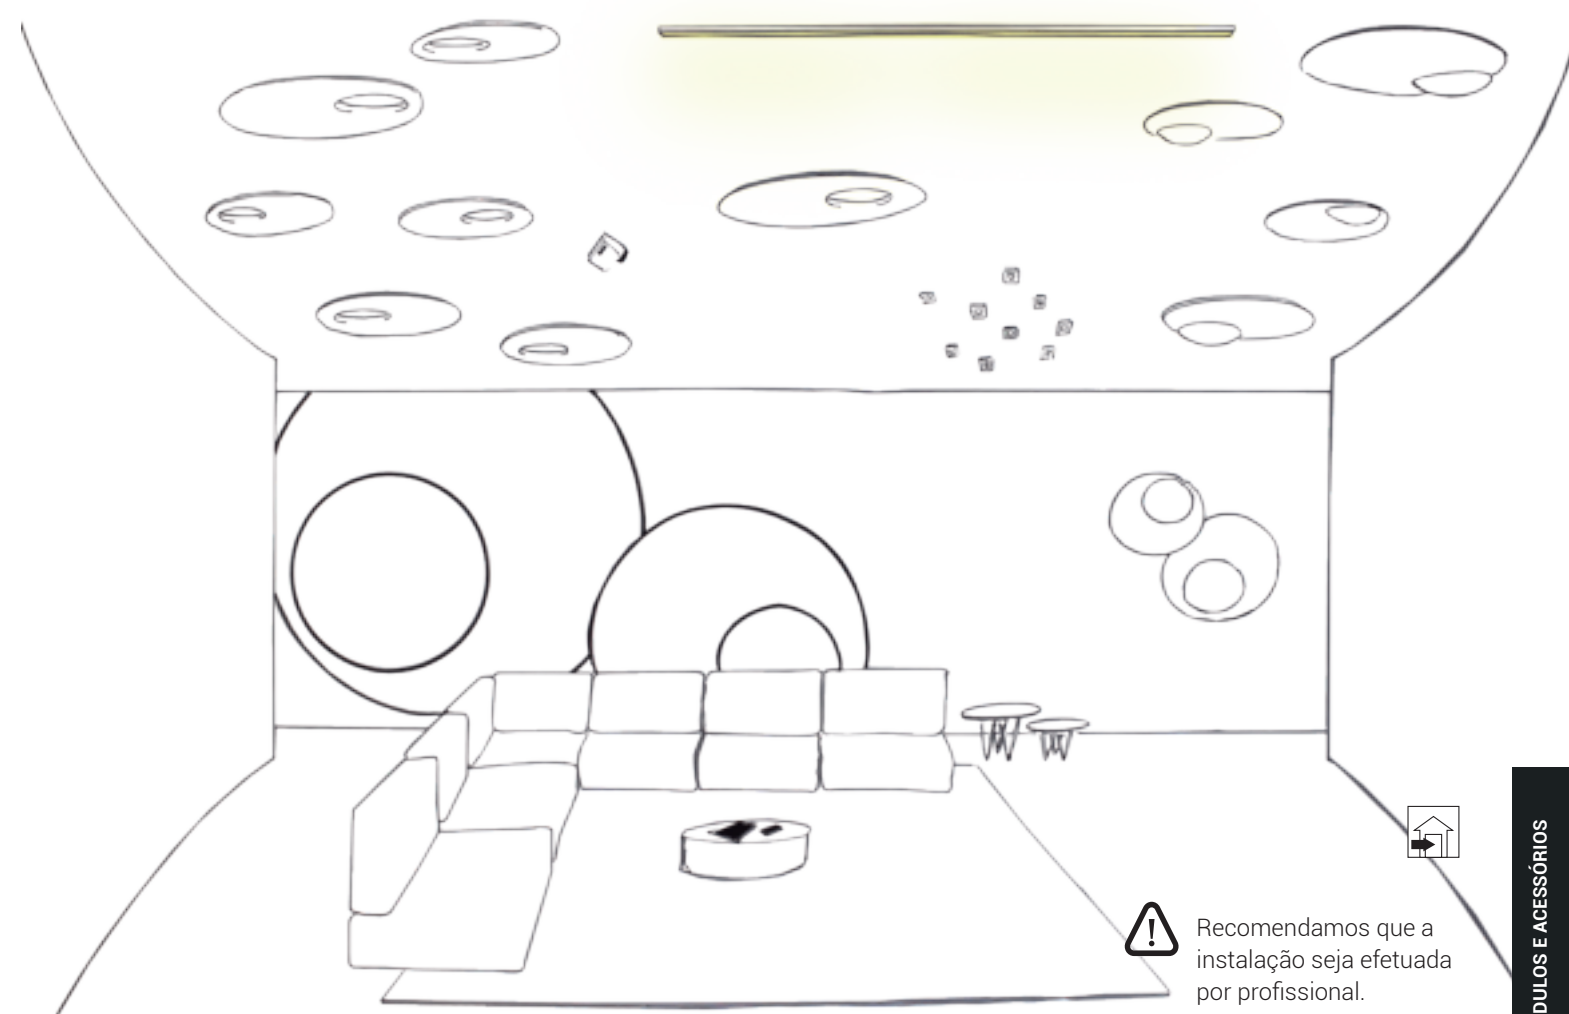

Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissional.





MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO ACRÍLICO

MÓDULOS	DESCRIÇÃO TÉCNICA	FIT25 EMBTIR	FIT40 EMBTIR	FIT25 SOBREPOR	NEW FIT40 SOBREPOR
 SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	POTÊNCIA: 5W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) TEMP. COR (K) 3000 / 2700 DIM (mm) Ø 28 x 120 TENSÃO DE REDE: BIVOLT	✓	✓	✓	✓
 SMO03007	1x GU10/ GZ10 MINI DIC. LED DIM (mm) Ø 40 x 125 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓
 SMO03008	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 125 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓
 SMO03031	1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓
 SMO03030	1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓
 SMO03012	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) 110 x 64 x 105 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓
 SMO03033	1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 110 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓
 SMO03032	1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 155 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓	✓	✓

Acessório em Acrílico

PERFIS FIT25 | FIT40

Acessórios em acrílico vendidos em kits coletivos

ESCOLHA SEU KIT



Para Perfil


FIT25


SAC00053 | Kit com 10 unidades

Para Perfil

FIT40

SAC00054 | Kit com 10 unidades


Conteúdo kit FIT25:



10 unidades de acessórios em
acrílico **SAC00053** (100x25mm)

Conteúdo kit FIT40:

10 unidades de acessórios em
acrílico **SAC00054** (100x37mm)

DIFUSOR
AC
EM ACRÍLICO




MÓDULOS PARA PERFIS COMFORT

MÓDULOS	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UP SOBREPOR	LINEUP NO FRAME	LINEUP DUPLA NO FRAME	LINEUP COM ABA	LINEUP DUPLA COM ABA
	SPOT SNELO SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	POTÊNCIA: 5W TEMP. COR (K) 3000 ● / 2700 ● DIM (mm) Ø 28 x 120 TENSÃO DE REDE: BIVOLT	✓			✓
	SPOT SNELO COM ANTIOFUSCANTE SMO15012LED3 SHMO15012LED3	POTÊNCIA: 5W TEMP. COR (K) 3000 ● DIM (mm) Ø 28 x 160 TENSÃO DE REDE: BIVOLT			✓	✓
	SPOT LISSE I SMO03007	1x GU10/ GZ10 MINI DIC. LED DIM (mm) Ø 40 x 125 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓	✓	✓	
	SPOT LISSE I SMO03008	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 125 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓	✓	✓	
	SPOT LISSE I SMO03031	1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓	✓	✓	
	SPOT LISSE I SMO03030	1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓	✓	✓	
	SPOT LISSE II SMO03012	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) 110 x 64 x 105 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	SPOT LISSE II SMO03033	1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 110 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	SPOT LISSE II SMO03032	1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 155 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	PENDENTE LISSE I SMO03013	1x GU10/ GZ10 MINI DIC. LED DIM (mm) Ø 40 x 295 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	PENDENTE LISSE I SMO03014	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 295 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	PENDENTE SNELO SMO15009LED3 SHMO15009LED3	POTÊNCIA: 5W TEMP. COR (K) 3000 ● DIM (mm) 28 x 28 x 400 TENSÃO DE REDE: BIVOLT	✓			
	PENDENTE PALLA SMO15011LED1 127V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ● DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 127V	✓			
	PENDENTE PALLA SMO15011LED2 220V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ● DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 220V	✓			
	PLAFON PALLA SMO15010LED1 127V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ● DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 127V	✓			
	PLAFON PALLA SMO15010LED2 220V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ● DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 220V	✓			
	PLAFON LISSE I SMO03006	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 85 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	PLAFON LISSE II SMO03020	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 57 x 85 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	
	PLAFON CUBE SMO03009	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) 57 x 57 x 85 TENSÃO: DEPENDE DA LÂMPADA	✓		✓	





MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO PROLONGADOR

MÓDULOS	DESCRIÇÃO TÉCNICA	PERFIL FIT25 SOBREPOR	PERFIL NEW FIT40 PARA FITA DE LED
	SPOT LISSE I SM003007 1x GU10/ GZ10 MINI DIC. LED DIM (mm) Ø 40 x 125 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓
	SPOT LISSE I SM003008 1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 125 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓
	SPOT LISSE I SM003031 1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓
	SPOT LISSE I SM003030 1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓	✓

Prolongador para Spot

Para aplicação dos spots nos perfis facilitando sua articulação, é necessária a instalação do acessório prolongador (vendido separadamente/ kit com 5 unidades)

ACESSÓRIO PARA SPOT

CÓDIGO DIM. (mm)

SAC00035 Ø 13 x 30



Acabamentos

BT PT DO GR OL


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Módulos

Snello Módulo spot direcionável




MÓDULO SPOT SNELO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SM015008LED27	5W	419	2700	30°	Ø 28 x 120
SM015008LED3	5W	419	3000	30°	Ø 28 x 120

Snello Módulo spot direcionável com Prolongador


LANÇAMENTO



MÓDULO SPOT SNELO COM PROLONGADOR

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SM015012LED3	5W	419	3000	30°	Ø 28 x 160

Snello Módulo pendente



MÓDULO PENDENTE SNELO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SM015009LED3	5W	396	3000	70°	Ø 28 x 400

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT DO GR OL



Módulos com antiofuscante

Snello Módulo spot direcionável antiofuscante

LANÇAMENTO




MÓDULO SPOT SNELLO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SHM015008LED27	5W	356	2700	30°	Ø 28 x 120
SHM015008LED3	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 120

Snello Módulo spot direcionável com Prolongador e antiofuscante

LANÇAMENTO




MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR E ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SHM015012LED3	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 160

Snello Módulo pendente com antiofuscante

LANÇAMENTO



MÓDULO PENDENTE SNELLO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SHM015009LED3	5W	356	3000	70°	Ø 28 x 400

Acabamentos

BT PT DO GR OL


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Módulos


Lisse I Módulo spot

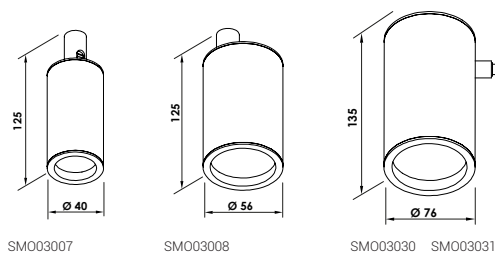

MÓDULO SPOT LISSE I				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
SMO03007	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 125	127/220V
SMO03008	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 56 x 125	127/220V
SMO03030	1x E27	PAR20 LED	Ø 76 x 135	127/220V
SMO03031	1x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø 76 x 135	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Lisse II Módulo spot

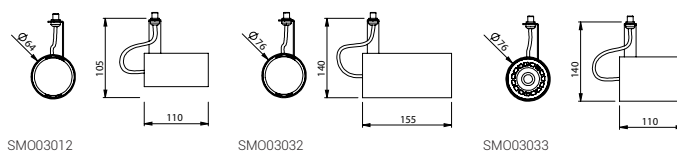

MÓDULO SPOT LISSE II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
SMO03012	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 64 x 110	127/220V
SMO03032	1x E27	PAR20 LED	Ø 76 x 155	127/220V
SMO03033	1x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø 76 x 110	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Lisse I Módulo pendente



MÓDULO PENDENTE LISSE I				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
SMO03013	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 295	127/220V
SMO03014	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 56 x 295	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT DO GR OL



Módulos


Lisse I Módulo plafon



MÓDULO PLAFON LISSE I			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SMO03006	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 85

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Lisse II Módulo plafon



MÓDULO PLAFON LISSE II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SMO03020	1 x GU10 GZ10	PAR16 LED	Ø57 x 85

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Cube Módulo plafon



MÓDULO PLAFON CUBE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SMO03009	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	57 x 57 x 85

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT DO GR OL



Módulos

Palla Módulo pendente esfera



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região


MÓDULO PLAFON ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SMO15010LED1	2W	163	3000 ●	Ø 55

MÓDULO PLAFON ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SMO15010LED2	2W	163	3000 ●	Ø 55

Palla Módulo pendente esfera



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SMO15011LED1	2W	163	3000 ●	Ø 55

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
SMO15011LED2	2W	163	3000 ●	Ø 55

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL



Acessórios

FOTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SUPORTE COM MOLA CAIXA COLET. [DE EMBUTIR FIT15 FIT25 FIT40]		
	SAC00001	SUPORTE COM MOLA PERFIL LINEAR DE EMBUTIR FIT15 FIT25 FIT40 40X15X50MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [DE EMBUTIR LINE UP]		
	SAC00002	TAMPA PERFIL LINEAR DE EMBUTIR LINE UP 65X18X37MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [DE EMBUTIR LINE UP DUPLA]		
	SAC00003	TAMPA PERFIL LINEAR DE EMBUTIR LINE UP DUPLA 115X18X37MM EMB COLETIVA 10 PECAS
MOLA GUIA CAIXA COLET. [DE EMBUTIR LINE UP E LINE UP DUPLA]		
	SAC00004	MOLA GUIA PERFIL LINEAR DE EMBUTIR LINE UP E LINE UP DUPLA 2 UNIDADES 60X10X10MM EMB COLETIVA 10 PARES
MOLA GUIA CAIXA COLET. [DE EMBUTIR LINE UP E LINE UP DUPLA]		
	SAC00010	TAMPA PERFIL LINEAR DE SOBREPOR UP 70X26X40MM EMB COLETIVA 10 PECAS
A		
GUIA RETA CAIXA COLET. [SOBREPOR UP]		
	SAC00011	GUIA RETA PERFIL LINEAR DE SOBREPOR UP 120X45X10MM EMB COLETIVA 10 PECAS
GUIA L CAIXA COLET. [SOBREPOR UP]		
	SAC00012	GUIA L PERFIL LINEAR DE SOBREPOR UP 105X105X10MM EMB COLETIVA 10 PECAS
SUPORTE DE FIXAÇÃO CAIXA COLET. [SOBREPOR UP]		
	SAC00013	SUPORTE DE FIXACAO PERFIL LINEAR DE SOBREPOR UP 70X18X30MM EMB COLETIVA 10 PECAS
ACRÍLICO CAIXA COLET. [PERFIL]		
	SAC00053	ACESSORIO ACRILICO PARA PERFIL FIT 25 100X25 LEITOSO CX COLET 10 PECAS
	SAC00054	ACESSORIO ACRILICO PARA PERFIL FIT 40 100X37MM LEITOSO CX COLET 10 PECAS

FOTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
PROLONGADOR SPOT CAIXA COLET.		
	SAC00035	ACESSORIO PROLONGADOR PARA SPOT CAIXA COLETIVA 5 UNID
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [DE SOBREPOR FIT15]		
	SAC00039	TAMPA PERFIL SOBREPOR FIT15 17X20X17MM EMB COLETIVA 10 PECAS
MOLA PERFIL CAIXA COLET. [DE SOBREPOR FIT15 FIT25]		
	SAC00040	MOLA PERFIL FIT15 FIT25 SOBREPOR 24X14X5MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [DE SOBREPOR FIT25]		
	SAC00041	TAMPA PERFIL SOBREPOR FIT25 27X20X18MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [DE EMBUTIR SLIM FIT25]		
	SAC00042	TAMPA PERFIL FIT25 SLIM 39X7X13MM EMB COLETIVA 10 PECAS A
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT40 SLIM]		
	SAC00044	TAMPA PERFIL FIT40 SLIM 51X7X13MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT40 SLIM]		
	SAC00045	TAMPA PERFIL LINE UP COM ABA56X8X35MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT40 SLIM]		
	SAC00046	SUPORTE COM MOLA PERFIL LINE UP COM ABA 30X70MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT40 SLIM]		
	SAC00047	ALINHADOR LINE UP COM ABA 50X39X15MM EMB COLETIVA 10 PECAS

FOTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
------	------------	-----------

TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT40 SLIM]

	SAC00048	TAMPA PERFIL LINE UP DUPLA COM ABA 102X21X45MM EMB COLETIVA 10 PECAS
---	----------	--

TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT40 SLIM]

	SAC00049	ALINHADOR LINE UP DUPLA COM ABA 50X85X15MM EMB COLETIVA 10 PECAS
---	----------	--

TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT15 45 GRAUS]

	SAC00050	TAMPA PERFIL FIT15 45 GRAUS 26X1,5X23MM EMB COLETIVA 10 PECAS
---	----------	---

TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [FIT15 SLIM]

	SAC00051	TAMPA PERFIL FIT15 SLIM 25X4X13MM EMB COLETIVA 10 PECAS
---	----------	---

A

KIT MOLA FIXAÇÃO CAIXA COLET. [DE SOBREPOR FIT08]

	SAC00055	KIT MOLA FIXACAO PERFIL LINEAR DE SOBREPOR FIT08 20X10X08MM EMB COLETIVA 20 PECAS
---	----------	---

ANTIOFUSCANTE CAIXA COLET.

	SAC00057	ACESSORIO ANTIOFUSCANTE MR11 35MM EMB COLETIVA 6 PCS
	SAC00058	ACESSORIO ANTIOFUSCANTE MR16 50MM EMB COLETIVA 6 PCS
	SAC00059	ACESSORIO ANTIOFUSCANTE AR70 66MM EMB COLETIVA 6 PCS
	SAC00060	ACESSORIO ANTIOFUSCANTE PAR20 70MM EMB COLETIVA 6 PCS
	SAC00061	ACESSORIO ANTIOFUSCANTE PAR30 100MM EMB COLETIVA 6 PCS
	SAC00062	ACESSORIO ANTIOFUSCANTE AR111 110MM EMB COLETIVA 6 PCS

FOTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
FONTE [36W]		
	SFT00001	DRIVER FONTE 36W 100 240V 24VC 92X42X28MM MS36
FONTE [56W]		
	SFT00002	DRIVER FONTE 50W 100 240V 24VC 138X43X31MM MS50
FONTE [100W]		
	SFT00003	DRIVER FONTE 100W 100 240V 24VC 140X55X34MM MS100
FONTE [40W]		
	SFT00004	DRIVER FONTE 40W 100 240V 24VC 203X18X18MM
FONTE [80W]		
	SFT00005	DRIVER FONTE 80 ^A W 100 240V 24VC 270X18X18MM
CONTROLADOR SMART		
	SCTDM00001	CONTROLADOR DIMERIZAVEL SMART HP 12V-24VDC 150W - 300W 1 CANAL
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [EMBUTIDO FIT25]		
	SNAC00208	TAMPA EMBUTIDO FIT25 39X17,8X27,7MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [EMBUTIDO FIT40]		
	SNAC00209	TAMPA EMBUTIDO FIT40 51,4X17,8X30,5MM EMB COLETIVA 10 PECAS
TAMPA PERFIL CAIXA COLET. [EMBUTIDO FIT15 STANDARD]		
	SNAC00211	TAMPA ALUMINIO 25X15,3X23,5MM EMBUTIDO FIT15 STANDARD EMB COLETIVA 10 PE CAS

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
SA40000	64	SCPE23250E	29	SCPELS000E	71	SFPE13025DLED4	27
SA40001	64	SCPE23300	29	SCPELS001	71	SFPE13025ELED27	27
SA40002	64	SCPE23300D	29	SCPELS002	71	SFPE13025ELED3	27
SA40003	64	SCPE23300E	29	SCPELS050	71	SFPE13025ELED4	27
SA40004	64	SCPE25000	43	SCPELS100	71	SFPE13050DLED27	27
SAC00035	104	SCPE25001	43	SCPELS150	71	SFPE13050DLED3	27
SAC00055	53	SCPE25100	43	SCPELS200	71	SFPE13050DLED4	27
SAC00057	17	SCPE25100D	43	SCPELS250	71	SFPE13050ELED27	27
SAC00058	17	SCPE25100E	43	SCPELS300	71	SFPE13050ELED3	27
SAC00059	17	SCPE25150	43	SCPETB0200	69	SFPE13050ELED4	27
SAC00060	17	SCPE25150D	43	SCPETB0300	69	SFPE13050LED27	26
SAC00061	17	SCPE25150E	43	SCPS08100	53	SFPE13050LED3	26
SAC00062	17	SCPE25200	43	SCPS08150	53	SFPE13050LED4	26
SCPE13000	25	SCPE25200D	43	SCPS08200	53	SFPE13100DLED27	27
SCPE13001	25	SCPE25200E	43	SCPS08300	53	SFPE13100DLED3	27
SCPE13100	25	SCPE25250	43	SCPS15000	55	SFPE13100DLED4	27
SCPE13100D	25	SCPE25250D	43	SCPS15001	55	SFPE13100ELED27	27
SCPE13100E	25	SCPE25250E	43	SCPS15100	55	SFPE13100ELED3	27
SCPE13150	25	SCPE25300	43	SCPS15100D	55	SFPE13100ELED4	27
SCPE13150D	25	SCPE25300D	43	SCPS15100E	55	SFPE13100LED27	26
SCPE13150E	25	SCPE25300E	43	SCPS15150	55	SFPE13100LED3	26
SCPE13200	25	SCPE40000	47	SCPS15150D	55	SFPE13100LED4	26
SCPE13200D	25	SCPE40001	47	SCPS15150E	55	SFPE13150DLED27	27
SCPE13200E	25	SCPE40100	47	SCPS15200	55	SFPE13150DLED3	27
SCPE13250	25	SCPE40100D	47	SCPS15200D	55	SFPE13150DLED4	27
SCPE13250D	25	SCPE40100E	47	SCPS15200E	55	SFPE13150ELED27	27
SCPE13250E	25	SCPE40150	47	SCPS15250	55	SFPE13150ELED3	27
SCPE13300	25	SCPE40150D	47	SCPS15250D	55	SFPE13150ELED4	27
SCPE13300D	25	SCPE40150E	47	SCPS15250E	55	SFPE13150LED27	26
SCPE13300E	25	SCPE40200	47	SCPS15300	55	SFPE13150LED3	26
SCPE14100	93	SCPE40200D	47	SCPS15300D	55	SFPE13150LED4	26
SCPE14150	93	SCPE40200E	47	SCPS15300E	55	SFPE13200DLED27	27
SCPE14200	93	SCPE40250	47	SCPS25000	59	SFPE13200DLED3	27
SCPE14250	93	SCPE40250D	47	SCPS25001	59	SFPE13200DLED4	27
SCPE14300	93	SCPE40250E	47	SCPS25100	59	SFPE13200ELED27	27
SCPE15000	39	SCPE40300	47	SCPS25100D	59	SFPE13200ELED3	27
SCPE15001	39	SCPE40300D	47	SCPS25100E	59	SFPE13200ELED4	27
SCPE15100	39	SCPE40300E	47	SCPS25150	59	SFPE13200LED27	26
SCPE15100D	39	SCPE43000	33	SCPS25150D	59	SFPE13200LED3	26
SCPE15100E	39	SCPE43001	33	SCPS25150E	59	SFPE13200LED4	26
SCPE15150	39	SCPE43100	33	SCPS25200	59	SFPE13250DLED27	27
SCPE15150D	39	SCPE43100D	33	SCPS25200D	59	SFPE13250DLED3	27
SCPE15150E	39	SCPE43100E	33	SCPS25200E	59	SFPE13250DLED4	27
SCPE15200	39	SCPE43150	33	SCPS25250	59	SFPE13250ELED27	27
SCPE15200D	39	SCPE43150D	33	SCPS25250D	59	SFPE13250ELED3	27
SCPE15200E	39	SCPE43150E	33	SCPS25250E	59	SFPE13250ELED4	27
SCPE15250	39	SCPE43200	33	SCPS25300	59	SFPE13250LED27	26
SCPE15250D	39	SCPE43200D	33	SCPS25300D	59	SFPE13250LED3	26
SCPE15250E	39	SCPE43200E	33	SCPS25300E	59	SFPE13250LED4	26
SCPE15300	39	SCPE43250	33	SCPS40000F	63	SFPE13300DLED27	27
SCPE15300D	39	SCPE43250D	33	SCPS40001F	63	SFPE13300DLED3	27
SCPE15300E	39	SCPE43250E	33	SCPS40100F	63	SFPE13300DLED4	27
SCPE23000	29	SCPE43300	33	SCPS40150F	63	SFPE13300ELED27	27
SCPE23001	29	SCPE43300D	33	SCPS40200F	63	SFPE13300ELED3	27
SCPE23100	29	SCPE43300E	33	SCPS40250F	63	SFPE13300ELED4	27
SCPE23100D	29	SCPELD000	75	SCPS40300F	63	SFPE13300LED27	26
SCPE23100E	29	SCPELD001	75	SCTDM00001	101	SFPE13300LED3	26
SCPE23150	29	SCPELD002	75	SFPE13000LED27	26	SFPE13300LED4	26
SCPE23150D	29	SCPELD050	75	SFPE13000LED3	26	SFPE14050LED27	93
SCPE23150E	29	SCPELD100	75	SFPE13000LED4	26	SFPE14050LED3	93
SCPE23200	29	SCPELD150	75	SFPE13001LED27	26	SFPE14050LED4	93
SCPE23200D	29	SCPELD200	75	SFPE13001LED3	26	SFPE14100LED27	93
SCPE23200E	29	SCPELD250	75	SFPE13001LED4	26	SFPE14100LED3	93
SCPE23250	29	SCPELD300	75	SFPE13025DLED27	27	SFPE14100LED4	93
SCPE23250D	29	SCPELS000D	71	SFPE13025DLED3	27	SFPE14150LED27	93



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
SFPE14150LED3	93	SFPE15250LED27	40	SFPE23250ELED4	31	SFPE25250ELED3	45
SFPE14150LED4	93	SFPE15250LED3	40	SFPE23250LED27	30	SFPE25250ELED4	45
SFPE14200LED27	93	SFPE15250LED4	40	SFPE23250LED3	30	SFPE25250LED27	44
SFPE14200LED3	93	SFPE15300DLED27	41	SFPE23250LED4	30	SFPE25250LED3	44
SFPE14200LED4	93	SFPE15300DLED3	41	SFPE23300DLED27	31	SFPE25250LED4	44
SFPE14250LED27	93	SFPE15300DLED4	41	SFPE23300DLED3	31	SFPE25300DLED27	45
SFPE14250LED3	93	SFPE15300ELED27	41	SFPE23300DLED4	31	SFPE25300DLED3	45
SFPE14250LED4	93	SFPE15300ELED3	41	SFPE23300ELED27	31	SFPE25300DLED4	45
SFPE14300LED27	93	SFPE15300ELED4	41	SFPE23300ELED3	31	SFPE25300ELED27	45
SFPE14300LED3	93	SFPE15300LED27	40	SFPE23300ELED4	31	SFPE25300ELED3	45
SFPE14300LED4	93	SFPE15300LED3	40	SFPE23300LED27	30	SFPE25300ELED4	45
SFPE15000LED27	40	SFPE15300LED4	40	SFPE23300LED3	30	SFPE25300LED27	44
SFPE15000LED3	40	SFPE23000LED27	30	SFPE23300LED4	30	SFPE25300LED3	44
SFPE15000LED4	40	SFPE23000LED3	30	SFPE25000LED27	44	SFPE25300LED4	44
SFPE15001LED27	40	SFPE23000LED4	30	SFPE25000LED3	44	SFPE40000LED27	48
SFPE15001LED3	40	SFPE23001LED27	30	SFPE25000LED4	44	SFPE40000LED3	48
SFPE15001LED4	40	SFPE23001LED3	30	SFPE25001LED27	44	SFPE40000LED4	48
SFPE15025DLED27	41	SFPE23001LED4	30	SFPE25001LED3	44	SFPE40001LED27	48
SFPE15025DLED3	41	SFPE23025DLED27	31	SFPE25001LED4	44	SFPE40001LED3	48
SFPE15025DLED4	41	SFPE23025DLED3	31	SFPE25025DLED27	45	SFPE40001LED4	48
SFPE15025ELED27	41	SFPE23025DLED4	31	SFPE25025DLED3	45	SFPE40025DLED27	49
SFPE15025ELED3	41	SFPE23025ELED27	31	SFPE25025DLED4	45	SFPE40025DLED3	49
SFPE15025ELED4	41	SFPE23025ELED3	31	SFPE25025ELED27	45	SFPE40025DLED4	49
SFPE15050DLED27	41	SFPE23025ELED4	31	SFPE25025ELED3	45	SFPE40025ELED27	49
SFPE15050DLED3	41	SFPE23050DLED27	31	SFPE25025ELED4	45	SFPE40025ELED3	49
SFPE15050DLED4	41	SFPE23050DLED3	31	SFPE25050DLED27	45	SFPE40025ELED4	49
SFPE15050ELED27	41	SFPE23050DLED4	31	SFPE25050DLED3	45	SFPE40050DLED27	49
SFPE15050ELED3	41	SFPE23050ELED27	31	SFPE25050DLED4	45	SFPE40050DLED3	49
SFPE15050ELED4	41	SFPE23050ELED3	31	SFPE25050ELED27	45	SFPE40050DLED4	49
SFPE15050LED27	40	SFPE23050ELED4	31	SFPE25050ELED3	45	SFPE40050ELED27	49
SFPE15050LED3	40	SFPE23050LED27	30	SFPE25050ELED4	45	SFPE40050ELED3	49
SFPE15050LED4	40	SFPE23050LED3	30	SFPE25050LED27	44	SFPE40050ELED4	49
SFPE15100DLED27	41	SFPE23050LED4	30	SFPE25050LED3	44	SFPE40050LED27	48
SFPE15100DLED3	41	SFPE23100DLED27	31	SFPE25050LED4	44	SFPE40050LED3	48
SFPE15100DLED4	41	SFPE23100DLED3	31	SFPE25100DLED27	45	SFPE40050LED4	48
SFPE15100ELED27	41	SFPE23100DLED4	31	SFPE25100DLED3	45	SFPE40100DLED27	49
SFPE15100ELED3	41	SFPE23100ELED27	31	SFPE25100DLED4	45	SFPE40100DLED3	49
SFPE15100ELED4	41	SFPE23100ELED3	31	SFPE25100ELED27	45	SFPE40100DLED4	49
SFPE15100LED27	40	SFPE23100ELED4	31	SFPE25100ELED3	45	SFPE40100ELED27	49
SFPE15100LED3	40	SFPE23100LED27	30	SFPE25100ELED4	45	SFPE40100ELED3	49
SFPE15100LED4	40	SFPE23100LED3	30	SFPE25100LED27	44	SFPE40100ELED4	49
SFPE15150DLED27	41	SFPE23100LED4	30	SFPE25100LED3	44	SFPE40100LED27	48
SFPE15150DLED3	41	SFPE23150DLED27	31	SFPE25100LED4	44	SFPE40100LED3	48
SFPE15150DLED4	41	SFPE23150DLED3	31	SFPE25150DLED27	45	SFPE40100LED4	48
SFPE15150ELED27	41	SFPE23150DLED4	31	SFPE25150DLED3	45	SFPE40150DLED27	49
SFPE15150ELED3	41	SFPE23150ELED27	31	SFPE25150DLED4	45	SFPE40150DLED3	49
SFPE15150ELED4	41	SFPE23150ELED3	31	SFPE25150ELED27	45	SFPE40150DLED4	49
SFPE15150LED27	40	SFPE23150ELED4	31	SFPE25150ELED3	45	SFPE40150ELED27	49
SFPE15150LED3	40	SFPE23150LED27	30	SFPE25150ELED4	45	SFPE40150ELED3	49
SFPE15150LED4	40	SFPE23150LED3	30	SFPE25150LED27	44	SFPE40150ELED4	49
SFPE15200DLED27	41	SFPE23150LED4	30	SFPE25150LED3	44	SFPE40150LED27	48
SFPE15200DLED3	41	SFPE23200DLED27	31	SFPE25150LED4	44	SFPE40150LED3	48
SFPE15200DLED4	41	SFPE23200DLED3	31	SFPE25200DLED27	45	SFPE40150LED4	48
SFPE15200ELED27	41	SFPE23200DLED4	31	SFPE25200DLED3	45	SFPE40200DLED27	49
SFPE15200ELED3	41	SFPE23200ELED27	31	SFPE25200DLED4	45	SFPE40200DLED3	49
SFPE15200ELED4	41	SFPE23200ELED3	31	SFPE25200ELED27	45	SFPE40200DLED4	49
SFPE15200LED27	40	SFPE23200ELED4	31	SFPE25200ELED3	45	SFPE40200ELED27	49
SFPE15200LED3	40	SFPE23200LED27	30	SFPE25200ELED4	45	SFPE40200ELED3	49
SFPE15200LED4	40	SFPE23200LED3	30	SFPE25200LED27	44	SFPE40200ELED4	49
SFPE15250DLED27	41	SFPE23200LED4	30	SFPE25200LED3	44	SFPE40200LED27	48
SFPE15250DLED3	41	SFPE23250DLED27	31	SFPE25200LED4	44	SFPE40200LED3	48
SFPE15250DLED4	41	SFPE23250DLED3	31	SFPE25250DLED27	45	SFPE40200LED4	48
SFPE15250ELED27	41	SFPE23250DLED4	31	SFPE25250DLED3	45	SFPE40250DLED27	49
SFPE15250ELED3	41	SFPE23250ELED27	31	SFPE25250DLED4	45	SFPE40250DLED3	49
SFPE15250ELED4	41	SFPE23250ELED3	31	SFPE25250ELED27	45	SFPE40250DLED4	49



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
SFPE40250ELED27	49	SFPE43250DLED4	35	SFPS15050LED3	56	SFPS25050LED27	60
SFPE40250ELED3	49	SFPE43250ELED27	35	SFPS15050LED4	56	SFPS25050LED3	60
SFPE40250ELED4	49	SFPE43250ELED3	35	SFPS15100DLED27	57	SFPS25050LED4	60
SFPE40250LED27	48	SFPE43250ELED4	35	SFPS15100DLED3	57	SFPS25100DLED27	61
SFPE40250LED3	48	SFPE43250LED27	34	SFPS15100DLED4	57	SFPS25100DLED3	61
SFPE40250LED4	48	SFPE43250LED3	34	SFPS15100ELED27	57	SFPS25100DLED4	61
SFPE40300DLED27	49	SFPE43250LED4	34	SFPS15100ELED3	57	SFPS25100ELED27	61
SFPE40300DLED3	49	SFPE43300DLED27	35	SFPS15100ELED4	57	SFPS25100ELED3	61
SFPE40300DLED4	49	SFPE43300DLED3	35	SFPS15100LED27	56	SFPS25100ELED4	61
SFPE40300ELED27	49	SFPE43300DLED4	35	SFPS15100LED3	56	SFPS25100LED27	60
SFPE40300ELED3	49	SFPE43300ELED27	35	SFPS15100LED4	56	SFPS25100LED3	60
SFPE40300ELED4	49	SFPE43300ELED3	35	SFPS15150DLED27	57	SFPS25100LED4	60
SFPE40300LED27	48	SFPE43300ELED4	35	SFPS15150DLED3	57	SFPS25150DLED27	61
SFPE40300LED3	48	SFPE43300LED27	34	SFPS15150DLED4	57	SFPS25150DLED3	61
SFPE40300LED4	48	SFPE43300LED3	34	SFPS15150ELED27	57	SFPS25150DLED4	61
SFPE43000LED27	34	SFPE43300LED4	34	SFPS15150ELED3	57	SFPS25150ELED27	61
SFPE43000LED3	34	SFPELDA000LED27	84	SFPS15150ELED4	57	SFPS25150ELED3	61
SFPE43000LED4	34	SFPELDA000LED3	84	SFPS15150LED27	56	SFPS25150ELED4	61
SFPE43001LED27	34	SFPELDA000LED4	84	SFPS15150LED3	56	SFPS25150LED27	60
SFPE43001LED3	34	SFPELDA001LED27	84	SFPS15150LED4	56	SFPS25150LED3	60
SFPE43001LED4	34	SFPELDA001LED3	84	SFPS15200DLED27	57	SFPS25150LED4	60
SFPE43025DLED27	35	SFPELDA001LED4	84	SFPS15200DLED3	57	SFPS25200DLED27	61
SFPE43025DLED3	35	SFPELDA300LED27	84	SFPS15200DLED4	57	SFPS25200DLED3	61
SFPE43025DLED4	35	SFPELDA300LED3	84	SFPS15200ELED27	57	SFPS25200DLED4	61
SFPE43025ELED27	35	SFPELDA300LED4	84	SFPS15200ELED3	57	SFPS25200ELED27	61
SFPE43025ELED3	35	SFPS12000LED27	97	SFPS15200ELED4	57	SFPS25200ELED3	61
SFPE43025ELED4	35	SFPS12000LED3	97	SFPS15200LED27	56	SFPS25200ELED4	61
SFPE43050DLED27	35	SFPS12000LED4	97	SFPS15200LED3	56	SFPS25200LED27	60
SFPE43050DLED3	35	SFPS12050LED27	97	SFPS15200LED4	56	SFPS25200LED3	60
SFPE43050DLED4	35	SFPS12050LED3	97	SFPS15250DLED27	57	SFPS25200LED4	60
SFPE43050ELED27	35	SFPS12050LED4	97	SFPS15250DLED3	57	SFPS25250DLED27	61
SFPE43050ELED3	35	SFPS12100LED27	97	SFPS15250DLED4	57	SFPS25250DLED3	61
SFPE43050ELED4	35	SFPS12100LED3	97	SFPS15250ELED27	57	SFPS25250DLED4	61
SFPE43050LED27	34	SFPS12100LED4	97	SFPS15250ELED3	57	SFPS25250ELED27	61
SFPE43050LED3	34	SFPS12150LED27	97	SFPS15250ELED4	57	SFPS25250ELED3	61
SFPE43050LED4	34	SFPS12150LED3	97	SFPS15250LED27	56	SFPS25250ELED4	61
SFPE43100DLED27	35	SFPS12150LED4	97	SFPS15250LED3	56	SFPS25250LED27	60
SFPE43100DLED3	35	SFPS12200LED27	97	SFPS15250LED4	56	SFPS25250LED3	60
SFPE43100DLED4	35	SFPS12200LED3	97	SFPS15300DLED27	57	SFPS25250LED4	60
SFPE43100ELED27	35	SFPS12200LED4	97	SFPS15300DLED3	57	SFPS25300DLED27	61
SFPE43100ELED3	35	SFPS12250LED27	97	SFPS15300DLED4	57	SFPS25300DLED3	61
SFPE43100ELED4	35	SFPS12250LED3	97	SFPS15300ELED27	57	SFPS25300DLED4	61
SFPE43100LED27	34	SFPS12250LED4	97	SFPS15300ELED3	57	SFPS25300ELED27	61
SFPE43100LED3	34	SFPS12300LED27	97	SFPS15300ELED4	57	SFPS25300ELED3	61
SFPE43100LED4	34	SFPS12300LED3	97	SFPS15300LED27	56	SFPS25300ELED4	61
SFPE43150DLED27	35	SFPS12300LED4	97	SFPS15300LED3	56	SFPS25300LED27	60
SFPE43150DLED3	35	SFPS15000LED27	56	SFPS15300LED4	56	SFPS25300LED3	60
SFPE43150DLED4	35	SFPS15000LED3	56	SFPS25000LED27	60	SFPS25300LED4	60
SFPE43150ELED27	35	SFPS15000LED4	56	SFPS25000LED3	60	SFPSUP000LED27	88
SFPE43150ELED3	35	SFPS15001LED27	56	SFPS25000LED4	60	SFPSUP000LED3	88
SFPE43150ELED4	35	SFPS15001LED3	56	SFPS25001LED27	60	SFPSUP000LED4	88
SFPE43150LED27	34	SFPS15001LED4	56	SFPS25001LED3	60	SFPSUP001LED27	88
SFPE43150LED3	34	SFPS15025DLED27	57	SFPS25001LED4	60	SFPSUP001LED3	88
SFPE43150LED4	34	SFPS15025DLED3	57	SFPS25025DLED27	61	SFPSUP001LED4	88
SFPE43200DLED27	35	SFPS15025DLED4	57	SFPS25025DLED3	61	SFPSUP025DLED27	89
SFPE43200DLED3	35	SFPS15025ELED27	57	SFPS25025DLED4	61	SFPSUP025DLED3	89
SFPE43200DLED4	35	SFPS15025ELED3	57	SFPS25025ELED27	61	SFPSUP025DLED4	89
SFPE43200ELED27	35	SFPS15025ELED4	57	SFPS25025ELED3	61	SFPSUP025ELED27	89
SFPE43200ELED3	35	SFPS15050DLED27	57	SFPS25025ELED4	61	SFPSUP025ELED3	89
SFPE43200ELED4	35	SFPS15050DLED3	57	SFPS25050DLED27	61	SFPSUP025ELED4	89
SFPE43200LED27	34	SFPS15050DLED4	57	SFPS25050DLED3	61	SFPSUP050DLED27	89
SFPE43200LED3	34	SFPS15050ELED27	57	SFPS25050DLED4	61	SFPSUP050DLED3	89
SFPE43200LED4	34	SFPS15050ELED3	57	SFPS25050ELED27	61	SFPSUP050DLED4	89
SFPE43250DLED27	35	SFPS15050ELED4	57	SFPS25050ELED3	61	SFPSUP050ELED27	89
SFPE43250DLED3	35	SFPS15050LED27	56	SFPS25050ELED4	61	SFPSUP050ELED3	89



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
SFPSUP050ELED4	89	SIN41152	15	SIN65002	13	SPSUP050D	87
SFPSUP050ELED27	88	SIN50321	12	SIN65003	13	SPSUP050E	87
SFPSUP050LED3	88	SIN50322	12	SIN65022	13	SPSUP100	87
SFPSUP100DLED27	89	SIN50323	12	SIN65023	13	SPSUP100D	87
SFPSUP100DLED3	89	SIN50324	12	SIN65032	13	SPSUP100E	87
SFPSUP100DLED4	89	SIN50331	12	SIN65033	13	SPSUP150	87
SFPSUP100ELED27	89	SIN50332	12	SIN65042	13	SPSUP150D	87
SFPSUP100ELED3	89	SIN50333	12	SIN65043	13	SPSUP150E	87
SFPSUP100ELED4	89	SIN50334	12	SIN65100	13	SPSUP200	87
SFPSUP100LED27	88	SIN50525	14	SIN65104	13	SPSUP200D	87
SFPSUP100LED3	88	SIN50535	14	SIN65106	13	SPSUP200E	87
SFPSUP100LED4	88	SIN50925	16	SIN65107	13	SPSUP250	87
SFPSUP150DLED27	89	SIN50935	16	SIN65124	13	SPSUP250D	87
SFPSUP150DLED3	89	SIN50945	16	SIN65134	13	SPSUP250E	87
SFPSUP150DLED4	89	SIN50955	16	SIN65144	13	SPSUP300	87
SFPSUP150ELED27	89	SIN50965	16	SIN70211	9	SPSUP300D	87
SFPSUP150ELED3	89	SIN51301	12	SIN70221	9	SPSUP300E	87
SFPSUP150ELED4	89	SIN51341	12	SIN70231	9	SRF40000	64
SFPSUP150LED27	88	SIN51342	12	SMO03006	108	SRF40001	64
SFPSUP150LED3	88	SIN51343	12	SMO03007	107	SRF40100	64
SFPSUP150LED4	88	SIN51344	12	SMO03008	107	SRF40150	64
SFPSUP200DLED27	89	SIN51351	12	SMO03009	108	SRF40200	64
SFPSUP200DLED3	89	SIN51352	12	SMO03012	107	SRF40250	64
SFPSUP200DLED4	89	SIN51353	12	SMO03013	107	SRF40300	64
SFPSUP200ELED27	89	SIN51354	12	SMO03014	107		
SFPSUP200ELED3	89	SIN51361	12	SMO03020	108		
SFPSUP200ELED4	89	SIN51362	12	SMO03030	107		
SFPSUP200LED27	88	SIN51363	12	SMO03031	107		
SFPSUP200LED3	88	SIN51364	12	SMO03032	107		
SFPSUP200LED4	88	SIN55625	19	SMO03033	107		
SFPSUP250DLED27	89	SIN55635	19	SMO15008LED27	105		
SFPSUP250DLED3	89	SIN55645	19	SMO15008LED3	105		
SFPSUP250DLED4	89	SIN55655	19	SMO15009LED3	105		
SFPSUP250ELED27	89	SIN55665	19	SMO15010LED1	109		
SFPSUP250ELED3	89	SIN55925	18	SMO15010LED2	109		
SFPSUP250ELED4	89	SIN55935	18	SMO15011LED1	109		
SFPSUP250LED27	88	SIN55945	18	SMO15011LED2	109		
SFPSUP250LED3	88	SIN55955	18	SMO15012LED3	105		
SFPSUP250LED4	88	SIN55965	18	SPELDA000	83		
SFPSUP300DLED27	89	SIN60321	10	SPELDA001	83		
SFPSUP300DLED3	89	SIN60322	10	SPELDA300	83		
SFPSUP300DLED4	89	SIN60323	10	SPELSA000D	79		
SFPSUP300ELED27	89	SIN60324	10	SPELSA000E	79		
SFPSUP300ELED3	89	SIN60331	10	SPELSA001	79		
SFPSUP300ELED4	89	SIN60332	10	SPELSA300	79		
SFPSUP300LED27	88	SIN60333	10	SPL03006	14		
SFPSUP300LED3	88	SIN60334	10	SPL03009	15		
SFPSUP300LED4	88	SIN60361	10	SPL03010	15		
SFPSUS050LED4	88	SIN60362	10	SPL03011	15		
SFT00001	98	SIN60363	10	SPL03020	14		
SFT00002	98	SIN60364	10	SPL03021	14		
SFT00003	98	SIN60521	11	SPL03022	14		
SFT00004	99	SIN60531	11	SPS12000	95		
SFT00005	99	SIN60541	11	SPS12050	95		
SHMO15008LED27	106	SIN60551	11	SPS12100	95		
SHMO15008LED3	106	SIN60561	11	SPS12200	95		
SHMO15009LED3	106	SIN61301	10	SPS12250	95		
SHMO15012LED3	106	SIN61341	10	SPS12300	95		
SIN40121	15	SIN61342	10	SPSUP000	87		
SIN40122	15	SIN61343	10	SPSUP001	87		
SIN40131	15	SIN61344	10	SPSUP002	90		
SIN40132	15	SIN61351	10	SPSUP003	90		
SIN41141	15	SIN61352	10	SPSUP025D	87		
SIN41142	15	SIN61353	10	SPSUP025E	87		
SIN41151	15	SIN61354	10	SPSUP050	87		





J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES

ILUMINAÇÃO

☎ 48 3622-5568 ☑ 48 99986-2613

📍 AV. Pedro Zapelini, 1119 - Centro - 88701-480

Tubarão - Santa Catarina ✉ jnorberto@jnorberto.com.br

🌐 <https://jnorberto.com.br/>

📺 JNorberto Representações 📷 @jnorbertorepresentacoes