18/08/2026

NORBERTO SEM PREÇO

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES

DIGITE CTRL + F E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.

Iluminamos o presente, ***inspiramos*** o futuro.

O **Grupo Newline** reúne três marcas com identidades complementares, criadas para atender diferentes necessidades e níveis de experiência. Essa arquitetura de marcas amplia nosso alcance e reforça um mesmo compromisso: design, qualidade e desempenho, com a consistência de quem se dedica aos processos e entrega confiança em cada detalhe.

newline

A **Newline** destaca a força do design brasileiro, unindo tecnologia de ponta, qualidade fabril e estética decorativa para criar soluções completas.

Studioluce

A **Studioluce** traz o olhar apurado da curadoria, conectada às tendências que atravessam fronteiras e guiada pelo propósito de iluminar espaços com delicadeza, design e emoção.

STANDARD

A **Standard** oferece produtos funcionais, ideais para projetos com eficiência e a confiabilidade da nossa manufatura. Juntas, as três ampliam possibilidades e entregam iluminação para todos os níveis de experiência.



Hub Criativo

O Hub Criativo Newline reúne as equipes de design de produtos e marketing criativo, em um ambiente concebido para estimular a criatividade, colaboração e inovação contínua. É aqui que ideias ganham forma, conceitos se transformam em produtos e novas experiências de iluminação começam a nascer.



Showroom

Criado para oferecer uma experiência completa em iluminação, apresentando nossas coleções, tecnologias e acabamentos em aplicação real, permitindo que profissionais e clientes explorem soluções, percebam efeitos e descubram novas possibilidades.





Materiais **Técnicos**


Reunimos em um só lugar todos os materiais necessários dos produtos Newline, para uma aplicação com precisão. Aqui você encontra catálogo digital, manuais, arquivos IES, blocos e muito mais.

Além disso, nossos blocos 3D estão disponíveis na biblioteca do SketchUp Warehouse, ampliando ainda mais as possibilidades de visualização e projeto.

Warehouse SketchUp

Faça o download e enriqueça ainda mais seus projetos!

Acesse nosso diretório:

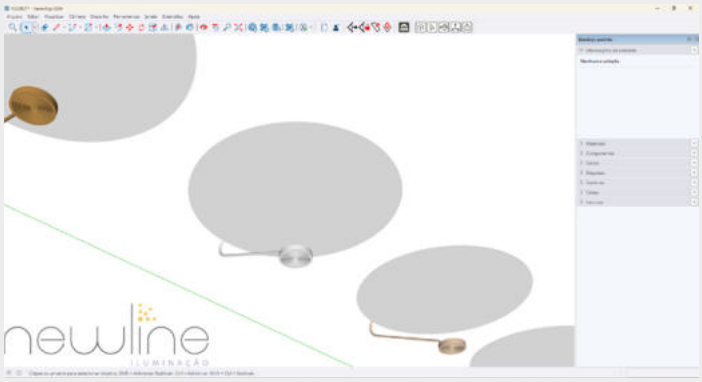


BRONZE MEMBER DX 2026


Estamos no Dialux !

Desenvolva seu projeto com mais precisão.

Arquivos **IES**


Confiabilidade e segurança na especificação dos produtos.

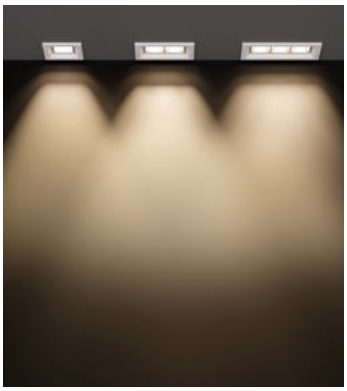



Blocos **CAD**

Uma biblioteca completa para agilizar no desenvolvimento dos seus projetos.

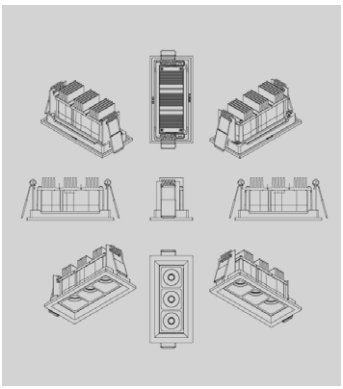

DWG

ARQUIVOS TÉCNICOS

Acesse a pasta para mais materiais digitais e informações técnicas dos produtos *Newline*.

Design **brasileiro**

Atualizados em tendências e tecnologias; desenhamos, desenvolvemos, personalizamos e fabricamos produtos seguindo processos de alta qualidade com o propósito de entregar o que há de mais inovador em luz e design ao mercado nacional.



Marco Dias
Designer de produtos, nascido em São Paulo e formado pela FAAP (Fundação Álvares Penteado) em Desenho Industrial. Atuou em empresas como Dominici e Studioluce. É o designer titular da Newline desde 2006.

Premiações

Nosso compromisso com inovação e design já foi reconhecido por importantes premiações nacionais e internacionais. Entre elas, o iF Design Award, Prêmio Bornancini de Design e o Prêmio Abilux , que reforçam a excelência, a criatividade e a qualidade presentes em cada produto que desenvolvemos.

Sistema **FIT15** Indireto



DESIGN AWARD 2025

PRÊMIO ABILUX - DESIGN DE LUMINÁRIAS - 2024 PREMIADO Categoria Interior Sistema de iluminação

Messier Plafon



DESIGN AWARD 2025

PRÊMIO ABILUX - DESIGN DE LUMINÁRIAS - 2024 PREMIADO Categoria Interior Sistema de iluminação

Colibri de Mesa



10º PRÊMIO BORNANCINI DE DESIGN BRONZE PROFISSIONAL EQUIPAMENTOS PARA HABITAÇÃO E ILUMINAÇÃO

n lux

CONFIGURADOR DE SISTEMAS


CRIE. PROJETE. RESOLVA.


Pensado para projetar todos os sistemas Newline, o n lux permite simular, passo a passo, as inúmeras possibilidades de montagem, considerando bases, módulos, fonte de alimentação e acessórios.

Ele disponibiliza automaticamente as peças compatíveis, fornecendo a lista completa de materiais, evitando erros e garantindo uma solução técnica, precisa e funcional.

O Configurador Newline é o seu laboratório de iluminação, onde criatividade e eficiência andam juntas.

Escaneie o QR code e acesse N Lux.

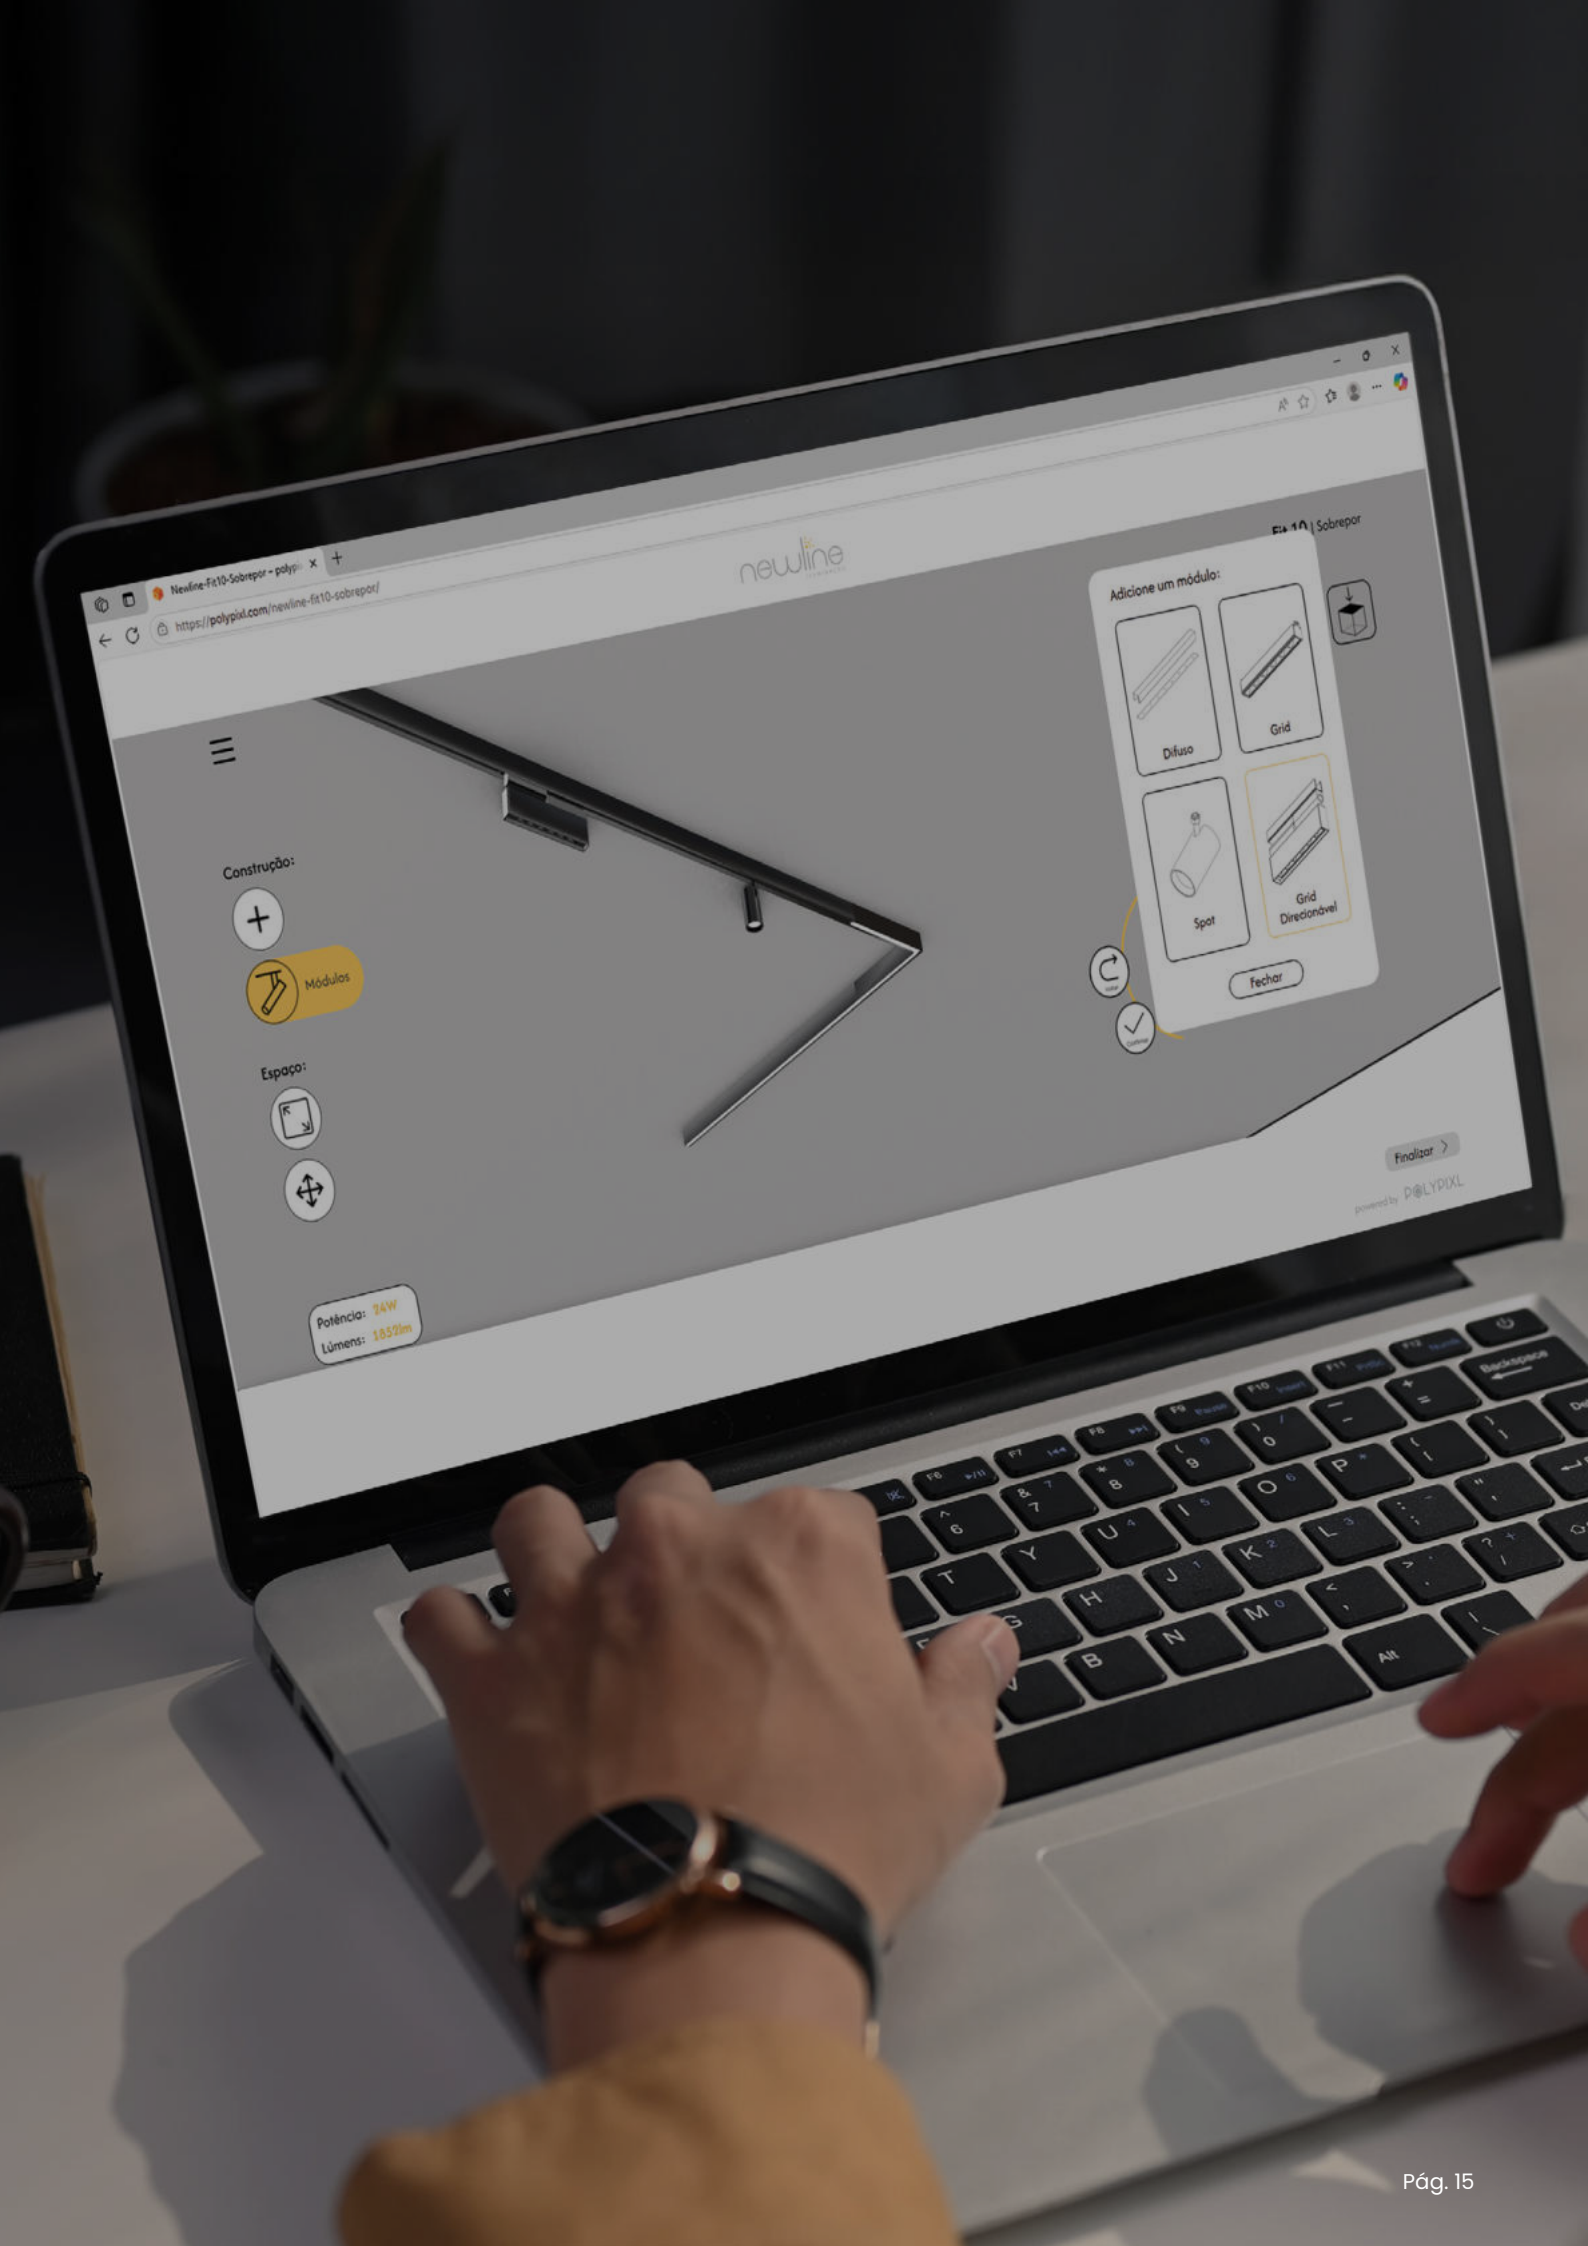
Newline-Fit10-Sobrepor - polyp
https://polypixl.com/newline-fit10-sobrepor/
newline
Fit10 | Sobrepor
Adicione um módulo:
Difuso
Grid
Spot
Grid Direcionável
Fechar
Construção:
Módulos
Espaço:
Potência: 14W
Lúmens: 1852lm
Finalizar
powered by P@LYPIXL

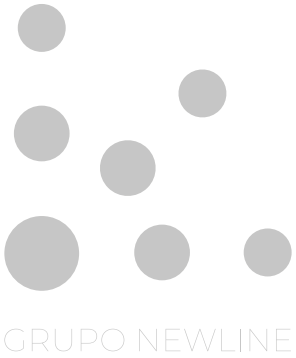

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos: **14.548 SKUs**

Todos os ensaios técnicos foram realizados com peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores (por exemplo, o preto) podem sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm): Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para melhor referência, solicite o mostruário de acabamentos ao seu representante.


ÍNDICE

SISTEMAS


LANÇAMENTO
26 Fit10
Bases e Cantos
Acessórios
Módulos



64 Fit15
Bases e Conexões
Acessórios
Módulos



84 New Fit40
Bases e Conexões
Acessórios
Módulos




96 Módulos

262 Acessórios

266 Fontes e Drivers

PRO LED

LANÇAMENTO
106 Grid
Embutido Microborda
Plafon



LANÇAMENTO
118 Fit10
Spot



LANÇAMENTO
124 New Pixel
Embutido




LANÇAMENTO
132 Cross
Embutido




LANÇAMENTO
138 Comfort
Embutido



144 Pixel
Embutido
Plafon
Arandela



152 Snello
Spot




DECOR LED


LANÇAMENTO
158 Fit10
Pendente Couro
Pendente
Arandela



LANÇAMENTO
166 Mushroom
Plafon & Arandela



LANÇAMENTO
172 Vinil
Plafon



178 Colibri
Luminária de mesa
Plafon
Arandela
Pendente




188 Plié
Pendente




198 Fit15 Row
Plafon
Pendente
Arandela



204 Fit15 Wall
Arandela




205 Fit15 Grazing
Arandela




206 Fit15 Stili
Embutido




210 Fit25 Row
Plafon
Pendente




211 Fit25 Wall
Arandela




212 Fit25 Square
Plafon
Pendente




214 Fit25 Modo
Plafon




216 New Fit40
Embutido
Plafon
Pendente



222 Movie
Plafon



224 Fit Edge
Embutido
Plafon




152 Snello
Pendente

226 Messier
Plafon




228 Galileo
Plafon




230 Apollo
Plafon
Pendente




231 Lunare
Plafon
Pendente




232 Ilume
Plafon



233 New Chess
Plafon
Pendente




234 Piazza
Embutido




DECOR LAMP


235 Imo
Embutido




236 No Frame II
Embutido




238 Up Square
Plafon & Arandela



238 Up Row
Plafon & Arandela




240 Up Read
Arandela




241 Tray Led
Plafon




242 New Picture
Embutido
Plafon




243 Iris
Embutido
Plafon



244 Outlier
Plafon & Arandela




246 Pleine Lune
Plafon & Arandela



248 New Clean
Arandela



252 Aruá
Pendente




253 Zo'é
Pendente



254 Bilboquê
Pendente



255 New Industrial
Pendente



256 Lisse
Pendente
Arandela

258 Victoria
Plafon
Pendente




259 Ring
Plafon
Pendente



260 Circle
Plafon
Pendente



261 No Frame
Embutido



ÍNDICE por aplicação

EMBUTIDO

SISTEMAS	**SISTEMA FIT10** | Uno Microborda	036
	SISTEMA FIT10 | Uno No Frame	040
	SISTEMA FIT15	064
	SISTEMA NEW FIT40	084
PRO LED	**GRID** | Microborda	107
	NEW PIXEL	124
	CROSS	132
	COMFORT	138
	PIXEL	146
DECOR LED	**NEW FIT40**	218
	FIT EDGE	225
	PIAZZA	234
	IMO	235
	NO FRAME II	237
	NEW PICTURE	242
	IRIS	243
DECOR LAMP	**NO FRAME**	261

SOBREPOR / PLAFON

SISTEMAS	**SISTEMA FIT10** | Uno	040
	SISTEMA FIT15	064
	SISTEMA NEW FIT40	084
PRO LED	**GRID**	107
	FIT10	118
	PIXEL	142
	SNELLO	152
DECOR LED	**MUSHROOM**	166
	VINIL	172
	COLIBRI	182
	FIT15 ROW	195
	FIT25 ROW	210
	FIT25 SQUARE	213
	FIT25 MODO	214
	NEW FIT40	218
	MOVIE	222
	FIT EDGE	224
	MESSIER	226
	GALILEO	228
	APOLLO	230
	LUNARE	231
	ILUME	232
	NEW CHESS	233
	UP SQUARE	238
	UP ROW	238
	TRAY LED	239
	NEW PICTURE	242
	IRIS	243
	OUTLIER	244
	PLEINE LUNE	246
DECOR LAMP	**VICTORIA**	258
	RING	259
	CIRCLE	260

PENDENTE

SISTEMAS	**SISTEMA FIT10** | Uno Direto	040
	SISTEMA FIT10 | Uno Indireto	043
	SISTEMA FIT10 | Duo	047
	SISTEMA FIT15 | Direto	064
	SISTEMA FIT15 | Indireto	064
	SISTEMA NEW FIT40	084
DECOR LED	**FIT10** | Couro	160
	FIT10	162
	COLIBRI	184
	COLIBRI | Linear	186
	PLIÉ	188
	FIT15 ROW	200
	FIT25 ROW	210
	FIT25 SQUARE	212
	NEW FIT40	220
	SNELLO	152
	APOLLO	230
	LUNARE	231
	NEW CHESS	231
DECOR LAMP	**ARUÁ**	252
	ZO'É	253
	BILBOQUÊ	254
	NEW INDUSTRIAL	255
	LISSE	256
	VICTORIA	258
	RING	259
	CIRCLE	260

ARANDELA

DECOR LED	**PIXEL**	151
	FIT10	164
	MUSHROOM	166
	COLIBRI	182
	FIT15 ROW	202
	FIT15 WALL	204
	FIT15 GRAZING	205
	FIT25 WALL	211
	UP SQUARE	238
	UP ROW	238
	UP READ	238
	OUTLIER	244
	PLEINE LUNE	246
	NEW CLEAN	248
	LISSE	257

LUMINÁRIA DE MESA

DECOR LED	**COLIBRI**	180

LUMINÁRIA DE PISO

DECOR LED	**FIT15 STILI**	206

GUIA DE **SELOS**




HONEYCOMB (ANTIOFUSCANTE)

Acessório colmeia para controle de ofuscamento.
Reduz o brilho direto e melhora o conforto visual.



BAIXO UGR

Produtos com elevado padrão de controle
de ofuscamento. Maior conforto visual.

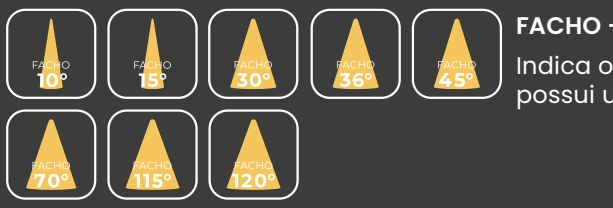

FACHO – ÂNGULO DE ABERTURA

Indica o ângulo de abertura da luz. Definição se o produto
possui uma iluminação mais concentrada ou mais ampla.



FACHO DIRECIONÁVEL

O produto permite ajustar a direção do feixe de luz.
Mais flexibilidade para destacar pontos específicos.



ALTO IRC

Produtos com elevado padrão.
Maior fidelidade na reprodução das cores.



BAIXO SDCM

Produtos com elevado padrão de cromaticidade.
Maior fidelidade na temperatura de cor.



DIMERIZAÇÃO

Possibilita controlar a intensidade da luz.
Mais conforto visual e economia de energia.



DOB (DRIVER ON BOARD)

Driver integrado ao corpo da luminária. Simplifica a instalação e
dispensa driver externo, com solução mais compacta e prática.



TENSÃO DE REDE

Indica a forma de alimentação elétrica do produto.



ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)

Mostra o nível de proteção do produto contra poeira e água.
Quanto maior o IP, maior a sua resistência.



USO EXTERNO COBERTO

Produto indicado para áreas externas protegidas da chuva direta.
Ideal para varandas, sacadas e beirais.

TABELA DE ACABAMENTOS

Cabo revestido em **Tecido**



PRODUTOS COM CABO REVESTIDO EM TECIDO

- Aruá
- Bilboquê
- Lisse I
- Lisse II
- New Industrial
- Plié
- Victoria
- Z'oé



Cabo **Kevlar**



PRODUTOS COM CABO KEVLAR

- Apollo
- Circle
- Lunare
- New Chess
- New Fit40
- Ring
- Square



Cabo **PP**



PRODUTOS COM CABO PP

- Colibri
- Fit10
- Palla
- Row Fit15
- Row Fit25
- Snello



GLOSSÁRIO DE ACABAMENTOS

BT | Branco total
PT | Preto total
GR | Grafite
AD | Areia dunas
MC | Marrom Corten
OL | Oliva
DO | Dourado
RF | Rosé Falésia
FF | Fendi fosco
FE | Fendi
VE | Verde mata
AZ | Azul brisa
NF | Nude fosco
ND | Nude
CO | Cobre
CE | Cobre escovado



SISTEMAS.

Liberdade para criar.

Sistemas modulares que permitem criar composições com liberdade total: embutir, sobrepor ou pendente, com opções de luz direta e indireta. Combine módulos difusos ou de destaque e desenhe a iluminação no ritmo do seu projeto.



ÍNDICE

SISTEMA FIT10

- BASE UNO MICROBORDA ____ 036
- BASE UNO DIRETO ____ 040
- BASE UNO INDIRETO ____ 044
- BASE DUO ____ 048

SISTEMA FIT15

- BASE DE EMBUTIR ____ 068
- BASE SOBREPOR | AÉREO DIRETO ____ 070
- BASE AÉREO INDIRETO ____ 072

SISTEMA NEW FIT40

- BASE DE EMBUTIR ____ 088
- BASE SOBREPOR | AÉREO ____ 090



SISTEMA Fit10.

O NOVO, QUANDO TUDO PARECIA IGUAL.

Modular, linear e minimalista, o Fit10 é compacto e avançado.

Crie até três circuitos independentes, dimerizáveis ou on/off, você escolhe.

Sinta maior conforto visual com módulos e luminárias com sistema óptico recuado.


Customize a cor do acabamento, a temperatura de cor e os módulos difusos com tecnologia freecut.

O Ecossistema Fit10 propõe uma nova linguagem para iluminar com tecnologia e leveza.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.





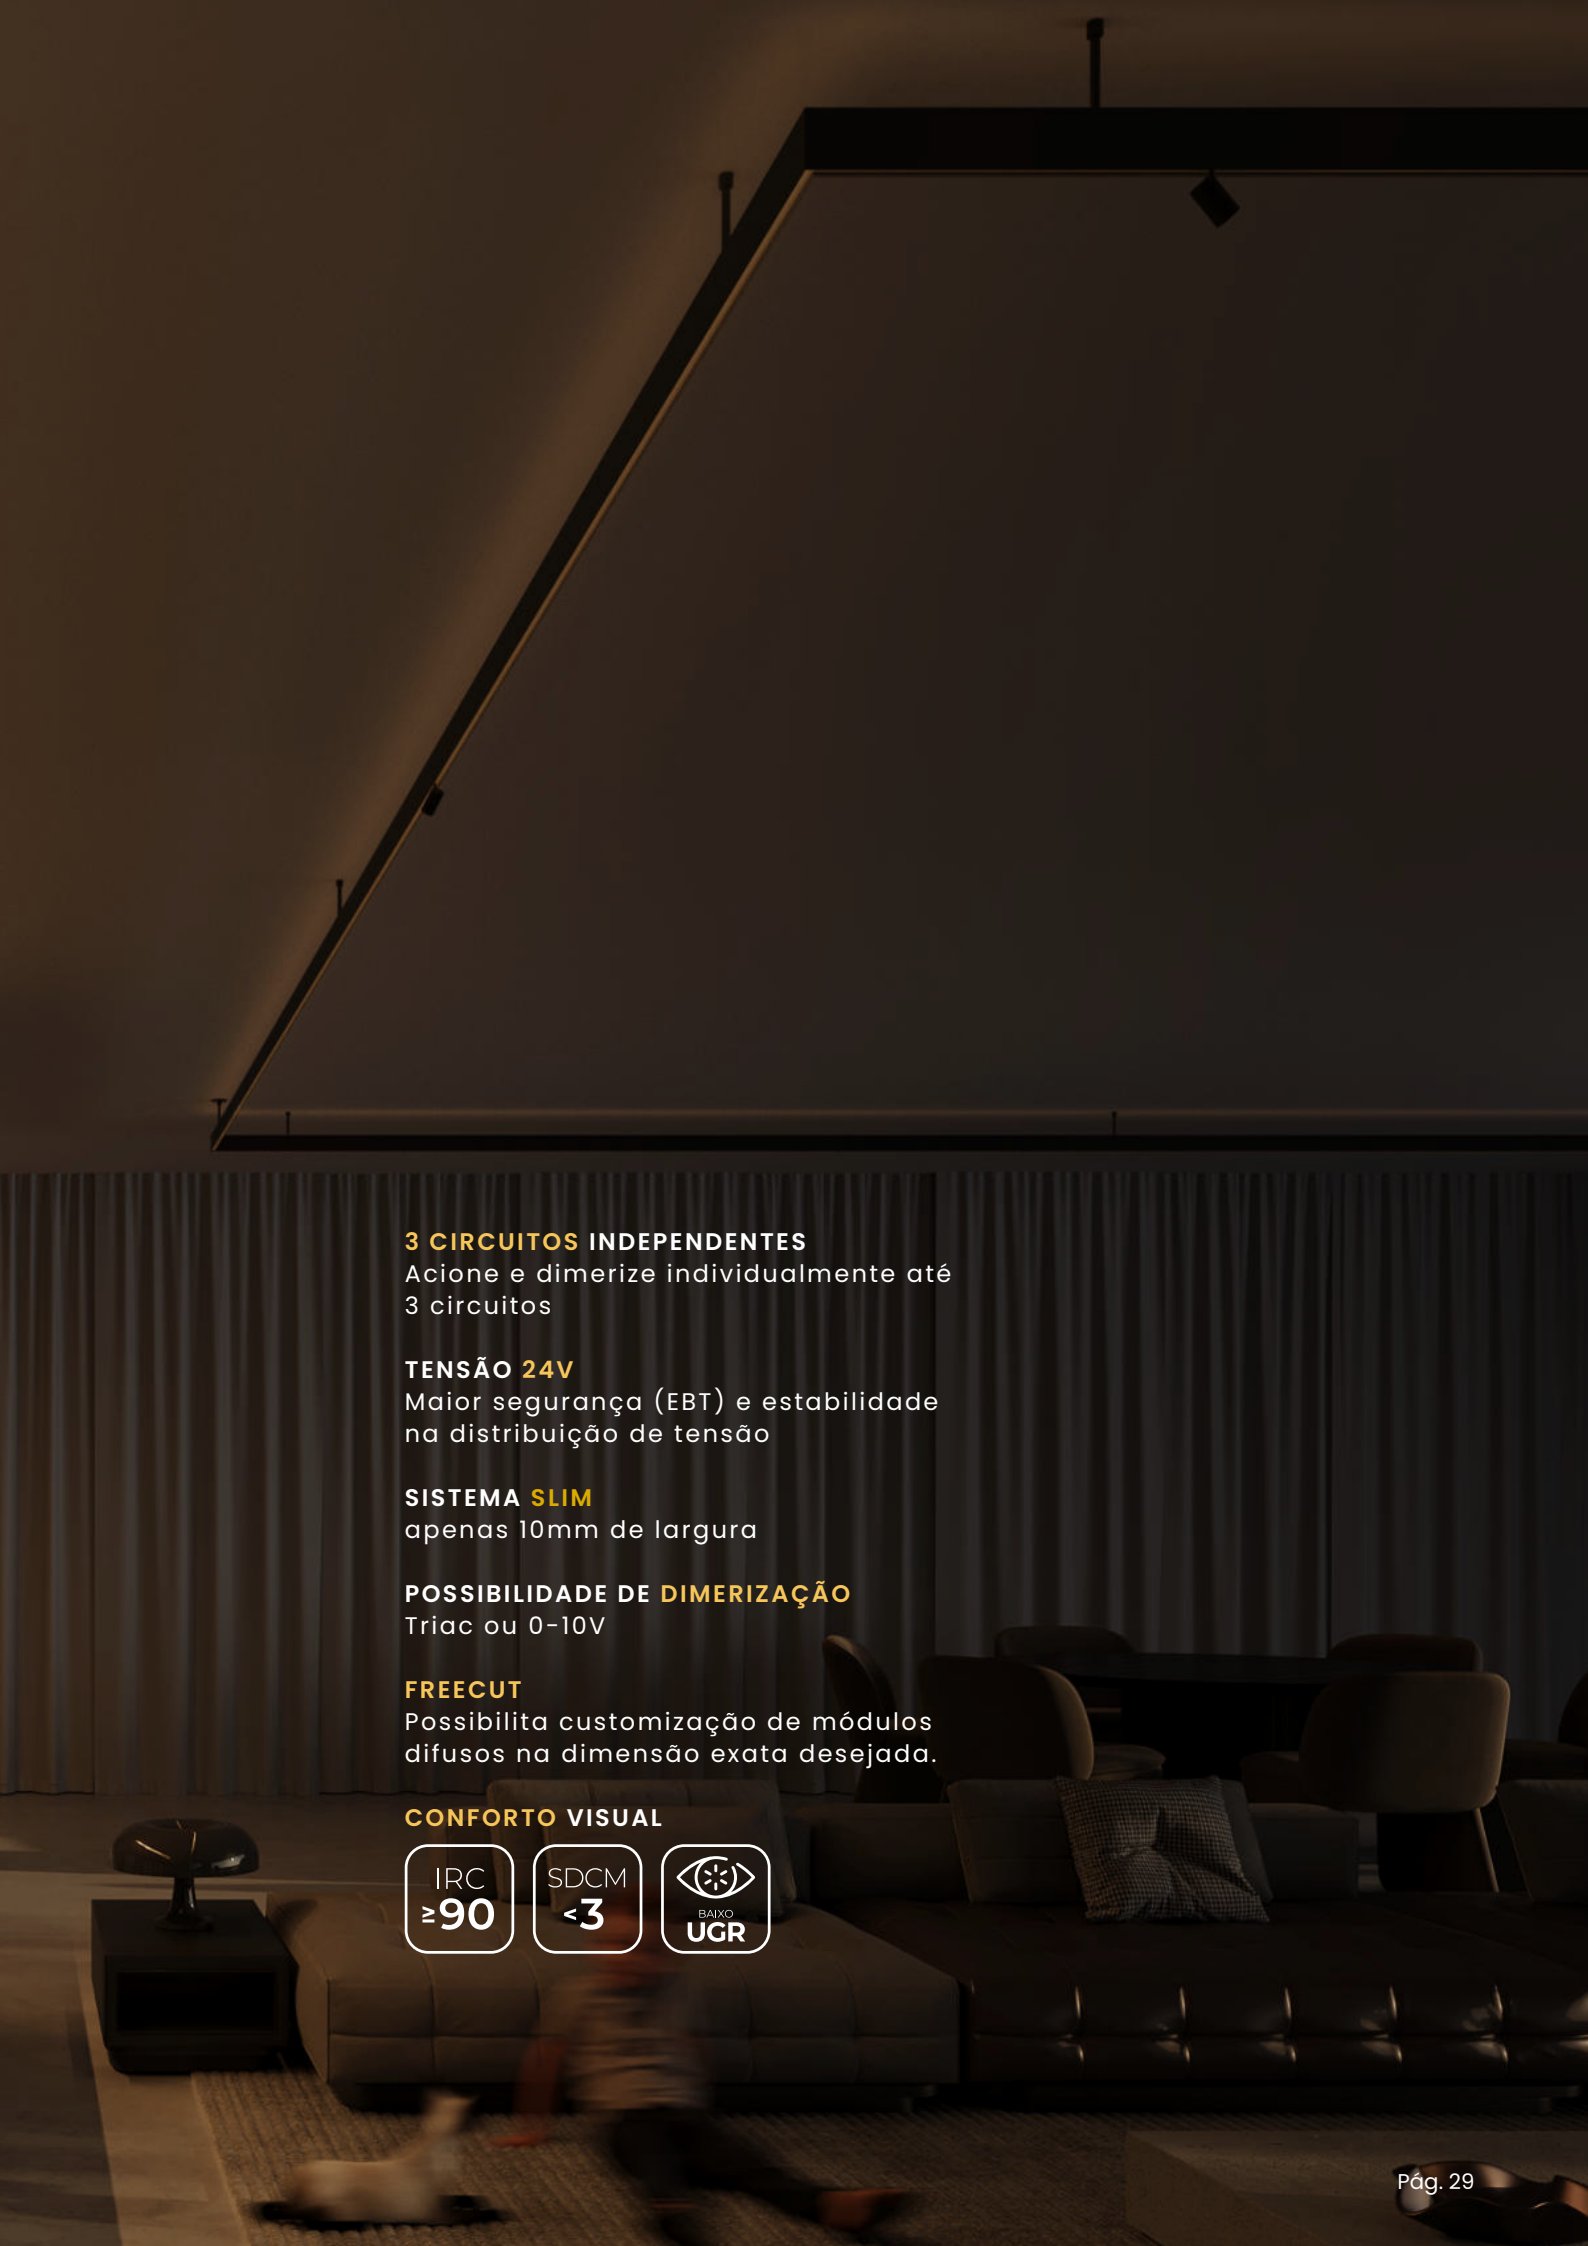

3 CIRCUITOS INDEPENDENTES
Acione e dimerize individualmente até 3 circuitos

TENSÃO 24V
Maior segurança (EBT) e estabilidade na distribuição de tensão

SISTEMA SLIM
apenas 10mm de largura

POSSIBILIDADE DE DIMERIZAÇÃO
Triac ou 0-10V

FREECUT
Possibilita customização de módulos difusos na dimensão exata desejada.

CONFORTO VISUAL

IRC ≥90


SDCM <3

BAIXO UGR




Visão geral do sistema:


BASES




UNO MICROBORDA



UNO DIRETO



UNO INDIRETO




DUO

CANTOS 90º



UNO MICROBORDA



UNO DIRETO / INDIRETO




DUO

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



PARAFUSOS E BUCHAS



TRAVESSA DE FIXAÇÃO




HASTE FIXA



CABO DE AÇO


MÓDULOS LED




DIFUSO




SPOT



GRID



GRID ARTICULÁVEL




CANTO ILUMINADO


FONTES E CANOPLAS



FONTE SLIM



FONTE REMOTA



CANOPLA

Sistema Fit10



BASE UNO INDIRETA

AÉREO
CABO DE AÇO

AÉREO
HASTE FIXA

BASE DUO

AÉREO
HASTE FIXA

AÉREO
CABO DE AÇO



Configurando o Sistema **Fit10**

01 ACABAMENTO

BASES DE 0,5M A 3M

PRETO TOTAL - PT

BRANCO TOTAL - BT

BASES DE 0,5M A 2M

GRAFITE -GR

AREIA DUNAS - AD

DOURADO - DO

OLIVA - OL


FENDI FOSCO - FF

ROSE FALÉSIA - RF


MARROM CORTEN - MC

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*


02 BASE




UNO MICROBORDA



UNO DIRETO




UNO INDIRETO




DUO


03 ACESSÓRIOS




CANTO 90° UNO MICROBORDA



CANTO 90° UNO



CANTO 90° DUO



TRAVESSA DE FIXAÇÃO




HASTE FIXA




CABO DE AÇO


04
MÓDULOS




DIFUSO




SPOT



GRID




GRID ARTICULÁVEL




CANTO ILUMINADO


05
FONTES



FONTE SLIM E CAIXA



FONTE REMOTA





CANOPLAS


06
ACABAMENTOS

Todas as bases possuem tampas cegas na dimensão total.

Corte a tampa cega de acordo com o tamanho dos módulos e preencha os intervalos com a mesma para perfeito acabamento.

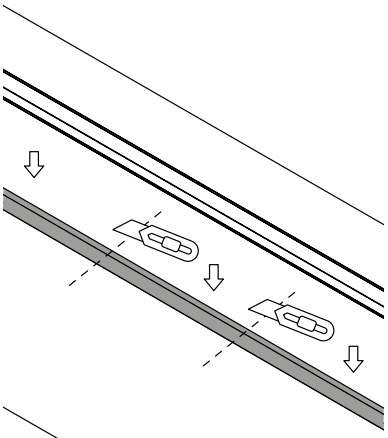

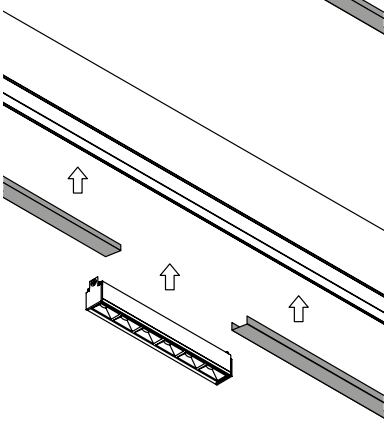

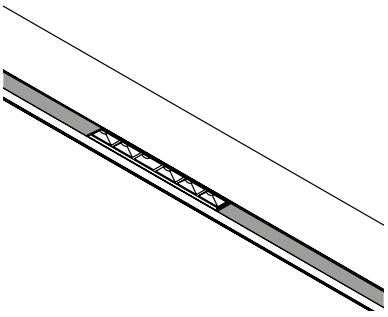



Especificando a base **Uno Microborda**

Passo 1 | ESCOLHA DA BASE

- Comprimentos base de 500mm a 3000mm.




- Escolha dos acabamentos:

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*

Passo 2 | ESCOLHA DO CANTO 90º



Canto 90º
Direita | Esquerda



Canto 90º
Teto | Parede


Passo 3 | ESCOLHA DOS MÓDULOS

- Todos os módulos Fit10 são compatíveis com as bases do Sistema Fit10.



SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS FIT10 NA PÁG. 52

FIT10 WALL.

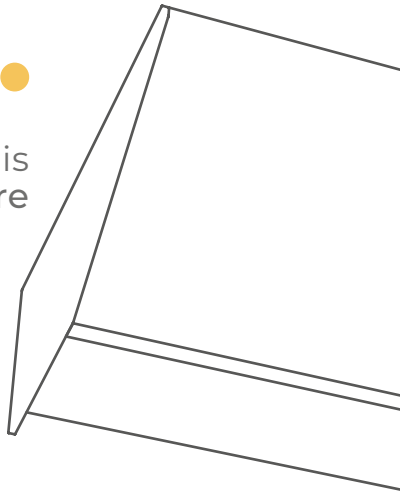


Uma solução versátil para criar desde ambientes mais aconchegantes até espaços com iluminação mais intensa, **sempre em perfeita integração com a arquitetura**.

- Opção de **1 ou 2 fitas de led**;
- Iluminação indireta *wall washer;*
- Disponível em **250mm a 3000mm**;
- **Destaca** paredes com conforto visual;
- Liberdade de integrar os **módulos do Sistema Fit10**.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD NF FF DO OL MC RF

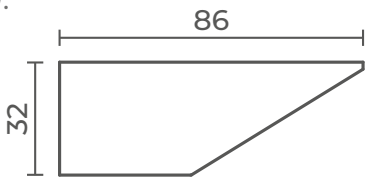


*unidade de medida em milímetros (mm).



SUGESTÕES DE APLICAÇÕES



viga aparente





parede



bancada



cabeceira







INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1 FITA DE LED				
Dimensão	**Potência**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo lum.**
250 x 86 x 32 mm	4 W	L10025L271	2700K	285 lm
		L10025L301	3000K	300 lm
		L10025L401	4000K	315 lm
500 x 86 x 32 mm	8 W	L10050L271	2700K	570 lm
		L10050L301	3000K	600 lm
		L10050L401	4000K	630 lm
750 x 86 x 32 mm	12 W	L10075L271	2700K	860 lm
		L10075L301	3000K	900 lm
		L10075L401	4000K	950 lm
1000 x 86 x 32 mm	16 W	L10100L271	2700K	1145 lm
		L10100L301	3000K	1205 lm
		L10100L401	4000K	1260 lm
1250 x 86 x 32 mm	20 W	L10125L271	2700K	1430 lm
		L10125L301	3000K	1500 lm
		L10125L401	4000K	1580 lm
1500 x 86 x 32 mm	24 W	L10150L271	2700K	1720 lm
		L10150L301	3000K	1810 lm
		L10150L401	4000K	1895 lm
1750 x 86 x 32 mm	28 W	L10175L271	2700K	2005 lm
		L10175L301	3000K	2110 lm
		L10175L401	4000K	2210 lm
2000 x 86 x 32 mm	32 W	L10200L271	2700K	2290 lm
		L10200L301	3000K	2410 lm
		L10200L401	4000K	2525 lm
2250 x 86 x 32 mm	35 W	L10225L271	2700K	2580 lm
		L10225L301	3000K	2710 lm
		L10225L401	4000K	2840 lm
2500 x 86 x 32 mm	40 W	L10250L271	2700K	2865 lm
		L10250L301	3000K	3010 lm
		L10250L401	4000K	3160 lm
2750 x 86 x 32 mm	44 W	L10275L271	2700K	3150 lm
		L10275L301	3000K	3315 lm
		L10275L401	4000K	3475 lm
3000 x 86 x 32 mm	47 W	L10300L271	2700K	3435 lm
		L10300L301	3000K	3615 lm
		L10300L401	4000K	3790 lm

Disponível em medidas customizadas.




2 FITAS DE LED

Dimensão	Potência	Código	Temp. de cor	Fluxo lum.
250 x 86 x 32 mm	8 W	L10025L272	2700K	570 lm
		L10025L302	3000K	600 lm
		L10025L402	4000K	630 lm
500 x 86 x 32 mm	16 W	L10050L272	2700K	1146 lm
		L10050L302	3000K	1205 lm
		L10050L402	4000K	1260 lm
750 x 86 x 32 mm	24 W	L10075L272	2700K	1720 lm
		L10075L302	3000K	1810 lm
		L10075L402	4000K	1895 lm
1000 x 86 x 32 mm	32 W	L10100L272	2700K	2290 lm
		L10100L302	3000K	2410 lm
		L10100L402	4000K	2530 lm
1250 x 86 x 32 mm	40 W	L10125L272	2700K	2865 lm
		L10125L302	3000K	3010 lm
		L10125L402	4000K	3160 lm
1500 x 86 x 32 mm	48 W	L10150L272	2700K	3440 lm
		L10150L302	3000K	3615 lm
		L10150L402	4000K	3790 lm
1750 x 86 x 32 mm	56 W	L10175L272	2700K	4010 lm
		L10175L302	3000K	4215 lm
		L10175L402	4000K	4420 lm
2000 x 86 x 32 mm	64 W	L10200L272	2700K	4585 lm
		L10200L302	3000K	4820 lm
		L10200L402	4000K	5055 lm
2250 x 86 x 32 mm	70 W	L10225L272	2700K	5155 lm
		L10225L302	3000K	5420 lm
		L10225L402	4000K	5685 lm
2500 x 86 x 32 mm	80 W	L10250L272	2700K	5730 lm
		L10250L302	3000K	6025 lm
		L10250L402	4000K	6315 lm
2750 x 86 x 32 mm	87 W	L10275L272	2700K	6300 lm
		L10275L302	3000K	6630 lm
		L10275L402	4000K	6950 lm
3000 x 86 x 32 mm	95 W	L10300L272	2700K	6875 lm
		L10300L302	3000K	7230 lm
		L10300L402	4000K	7580 lm







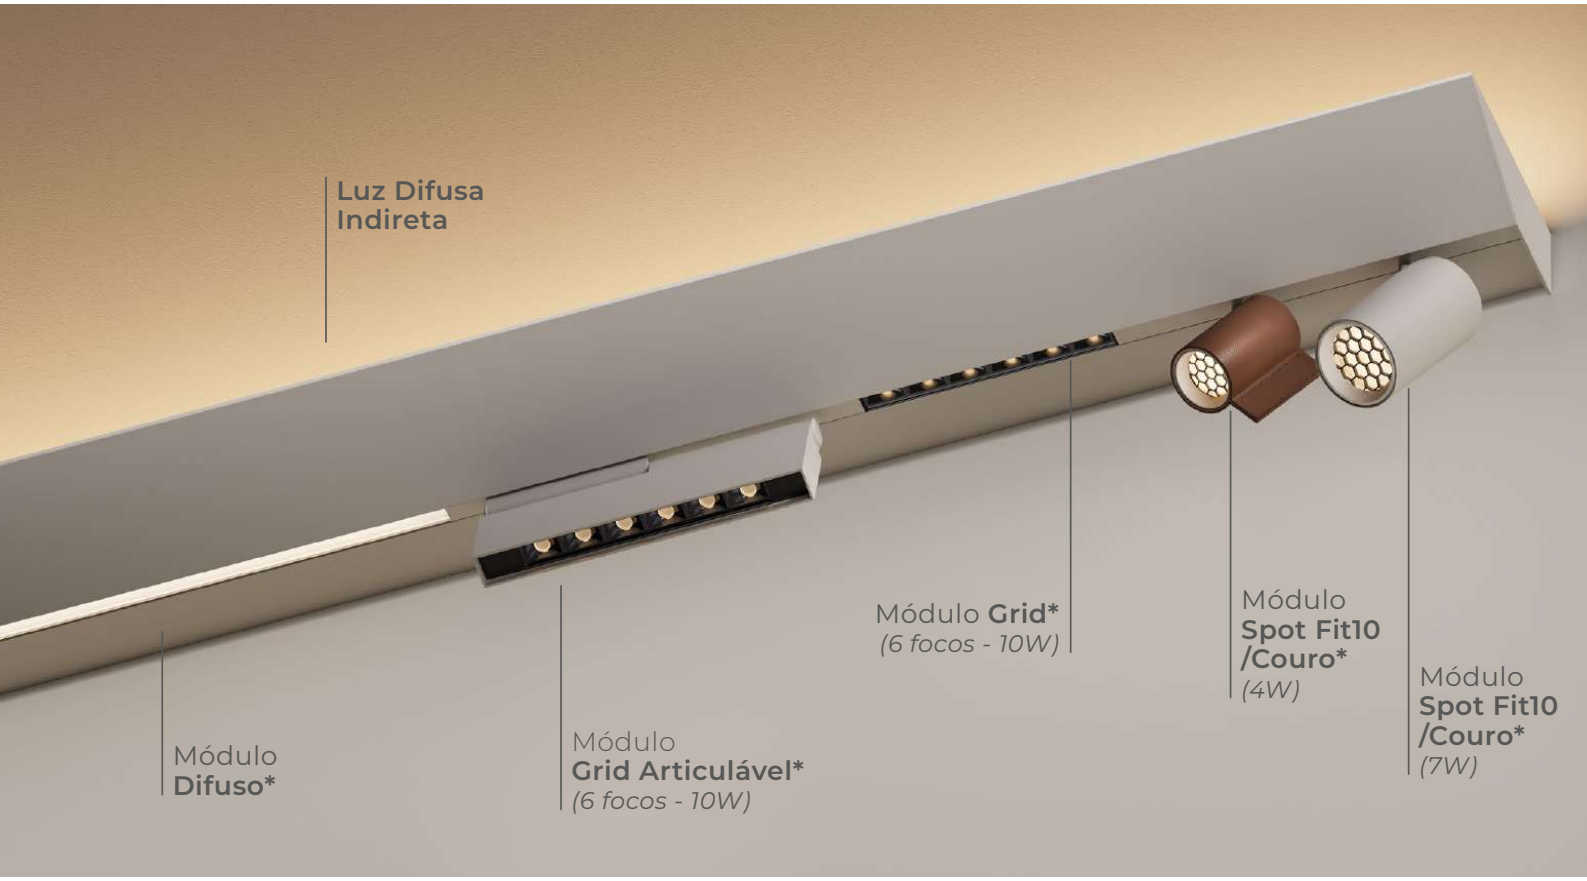

Compatível somente com os ***módulos do Sistema Fit10.**
*(*driver vendido separadamente)*

ECOSSISTEMA **FIT10**.

O Ecossistema FIT10 continua evoluindo.


Agora, além da liberdade para criar soluções lineares, ele passa a oferecer uma nova forma de valorizar a arquitetura: a iluminação horizontal com efeito difuso, integrada ao mesmo sistema modular que você já conhece.


Explore o ambiente 3D no seu dispositivo
para conferir aplicações do Ecossistema Fit10!




Clique aqui

Base **Embutido Microborda**

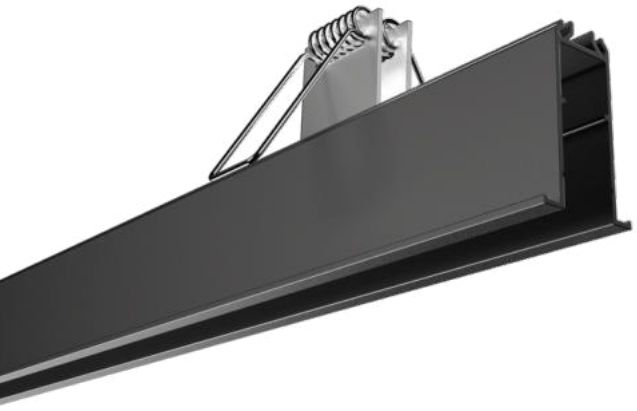





Dimensão	Código
500 x 21 x 58mm	SM10050
1000 x 21 x 58mm	SM10100
1500 x 21 x 58mm	SM10150
2000 x 21 x 58mm	SM10200
2500 x 21 x 58mm	SM10250
3000 x 21 x 58mm	SM10300

Nicho: 15mm de largura



ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Base **Embutido Microborda**

Canto **Direita | Esquerda**






Dimensão	Código
154 x 154 x 58mm	SM10000

Nicho: 152 x 152 x 15mm de largura


Canto **Teto | Parede**





Dimensão	Código
160 x 21 x 160mm	SM10001

Nicho: 132 x 15 x 132mm de largura

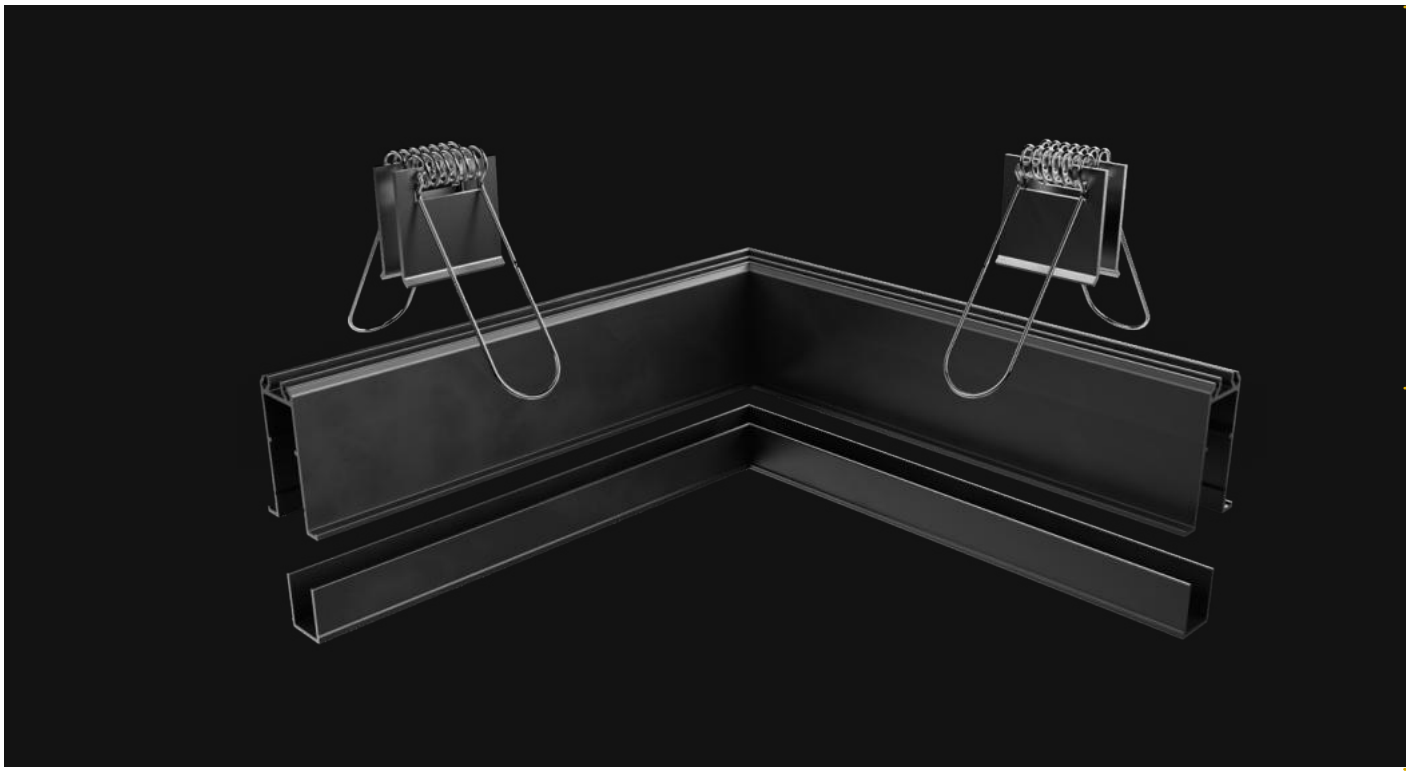

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Especificando a base Uno Direto

Passo 1 | ESCOLHA DA BASE

- Comprimentos base de 500mm a 3000mm.



- Escolha dos acabamentos:

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*

Passo 2 | ESCOLHA DO CANTO 90°



Canto 90°
Direita | Esquerda



Canto 90°
Teto | Parede

Passo 3 | ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS

- Para aplicação em Sistema Fit10 de Embutir No frame (Travessa No frame).
  **2 unids. de travessa a cada 1000mm de base (kit com 10 unids.).*



Travessa No frame

- Para aplicação em Sistema Fit10 de Sobrepor (Caixa para Driver).



Caixa Meio para Driver

ou



Caixa para Driver
(Final de sistema)

- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Uno Direto (Cabo de Aço).
  **2 unids. de cabo de aço para cada base de até 2000mm, e 3 unids. para 2500 e 3000mm*

Cabo de aço



Canopla
+ Cabo de alim.

ou



Canopla de Sobrepor
+ Cabo de alim.

Passo 4 | ESCOLHA DOS MÓDULOS


- Todos os módulos Fit10 são compatíveis com as bases do Sistema Fit10.



SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS FIT10 NA PÁG. 52

Base **Uno Direto**



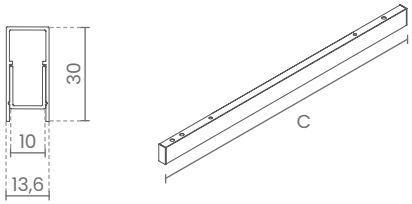

Dimensão	Código
500 x 13,6 x 30mm	SU10050
1000 x 13,6 x 30mm	SU10100
1500 x 13,6 x 30mm	SU10150
2000 x 13,6 x 30mm	SU10200
2500 x 13,6 x 30mm	SU10250
3000 x 13,6 x 30mm	SU10300

Para utilização em *Sistema fit10 No frame*:
fazer um nicho de 20mm de largura

TAMPA SISTEMA FIT10



Dimensão (l x b x h)	Código
30X13,6X1,2MM	AC00067

TAMPA DE ABS

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

CONEXÃO U SISTEMA FIT10



Dimensão (l x b x h)	Código
30X11,2X3,50MM	AC00068

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**



ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Base **Uno Direto**

Canto **Direita | Esquerda**






Dimensão	Código
150 x 150 x 30mm	SU10000

Para utilização em *Sistema fit10 No frame*: fazer um nicho de 20mm de largura

Canto **Teto | Parede**






Dimensão	Código
157 x 30 x 157mm	SU10001

Para utilização em *Sistema fit10 No frame*: fazer um nicho de 20mm de largura

Acessórios

- Para aplicação em Sistema Fit10 de Embutir No frame (Travessa No frame).






Dimensão	Código	Quantidade
72 x 20 x 16,7mm	AC00077	10 unidades


*Vendido separadamente;
utilizar 2 unids. de travessa a cada 1000mm de base.

- Para aplicação em Sistema Fit10 de Sobrepor (Caixa para Driver).












Dimensão	Código	Modelo
430 x 25,6 x 30mm	SA10007	Canopla meio para driver
390 x 25,6 x 30mm	SA10008	Canopla final para driver

- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Uno Direto (Cabo de Aço).









Dimensão	Código	Modelo
9,5 x 9,5 x 22mm	SA10001	Cabo de aço Uno
55 x 55 x 6,5mm	SA10005	Canopla + cabo de alimentação
343 x 27 x 43mm	SA10004	Canopla retangular para driver

**2 unids. de cabo de aço para cada base de até 2000mm, e 3 unids. para 2500 e 3000mm*

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Especificando a base Uno Indireto

Passo 1 | ESCOLHA DA BASE

- Comprimentos base de 500mm a 3000mm.



- Escolha dos acabamentos:

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*

Passo 2 | ESCOLHA DO CANTO 90°



Canto 90°
Direita | Esquerda

Passo 3 | ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS

- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Uno Indireto (Cabo de Aço).
**2 unids. de cabo de aço para cada base de até 2000mm, e 3 unids. para 2500 e 3000mm*



Cabo de aço



Canopla
+ Cabo de alim.

ou



Canopla de Sobrepor
+ Cabo de alim.

- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Uno Indireto (Haste Fixa).
**1 circuito por canopla.*



Haste fixa
10cm



Haste fixa
25cm



Canopla
+ Cabo de alim.

Passo 4 | ESCOLHA DOS MÓDULOS


- Todos os módulos Fit10 são compatíveis com as bases do Sistema Fit10.



SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS FIT10 NA PÁG. 52

Base **Uno Indireto**



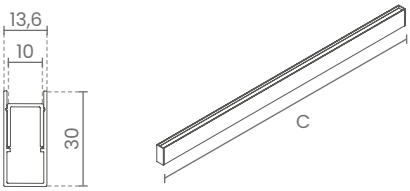

Dimensão	Código
500 x 13,6 x 30mm	SI10050
1000 x 13,6 x 30mm	SI10100
1500 x 13,6 x 30mm	SI10150
2000 x 13,6 x 30mm	SI10200
2500 x 13,6 x 30mm	SI10250
3000 x 13,6 x 30mm	SI0300

TAMPA SISTEMA FIT10



Dimensão (l x b x h)	Código
30X13,6X1,2MM	AC00067

TAMPA DE ABS


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

CONEXÃO U SISTEMA FIT10



Dimensão (l x b x h)	Código
30X11,2X3,50MM	AC00068

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

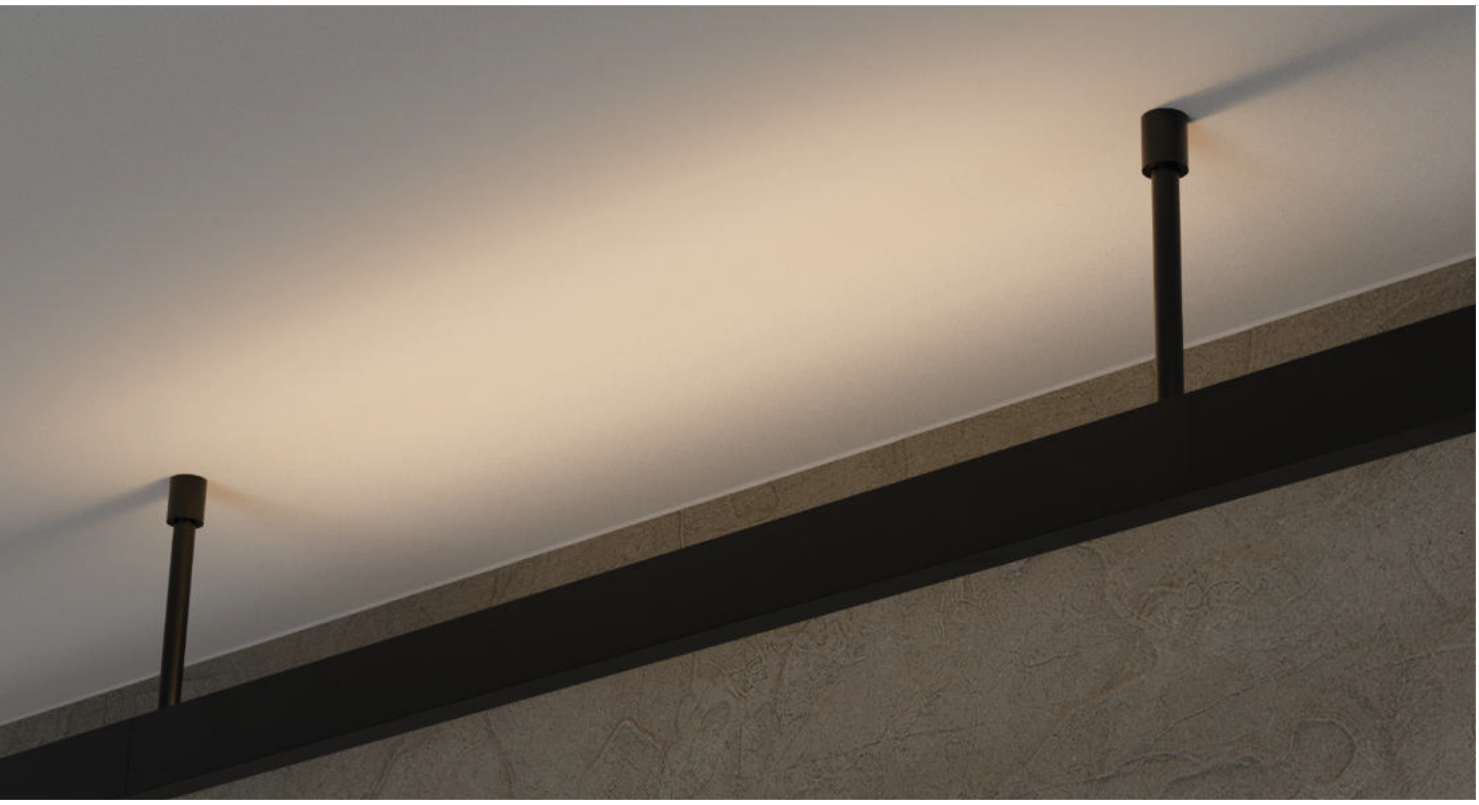

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Base **Uno Indireto**

Canto **Direita | Esquerda**





Dimensão	Código
150 x 150 x 30mm	SU10000

Acessórios


- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Uno Indireto (Cabo de Aço).




SA10002



SA10005



SA10004



Dimensão	Código	Modelo
9,5 x 9,5 x 22mm	SA10002	Cabo de aço Uno Indireto e Duo
55 x 55 x 6,5mm	SA10005	Canopla + cabo de alimentação
343 x 27 x 43mm	SA10004	Canopla retangular para driver


**2 unids. de cabo de aço para cada base de até 2000mm, e 3 unids. para 2500 e 3000mm*

- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Uno Indireto (Haste Fixa).





SH10001



SH10002



SH10003



Dimensão	Código	Modelo
28 x 16 x 130mm	SH10001	Haste fixa 10cm
28 x 16 x 280mm	SH10002	Haste fixa 25cm
57 x 57 x 13mm	SH10003	Canopla de alimentação (para haste)

**1 circuito por canopla.*

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Especificando a base Duo

Passo 1 | ESCOLHA DA BASE

- Comprimentos base de 500mm a 3000mm.



- Escolha dos acabamentos:

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*

Passo 2 | ESCOLHA DO CANTO 90°



Canto 90°
Direita | Esquerda

Passo 3 | ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS

- Para aplicação em Sistema Fit10 Aéreo Duo (Cabo de Aço).
  **2 unids. de cabo de aço para cada base de até 2000mm, e 3 unids. para 2500 e 3000mm*



Cabo de aço



Canopla
+ Cabo de alim.

ou



Canopla de Sobrepor
+ Cabo de alim.

- Para aplicação em Sistema Fit10 Duo (Haste Fixa).
  **1 circuito por canopla.*



Haste fixa
10cm



Haste fixa
25cm



Canopla
+ Cabo de alim.

Passo 4 | ESCOLHA DOS MÓDULOS


- Todos os módulos Fit10 são compatíveis com as bases do Sistema Fit10.



SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS FIT10 NA PÁG. 52

Base **Duo**



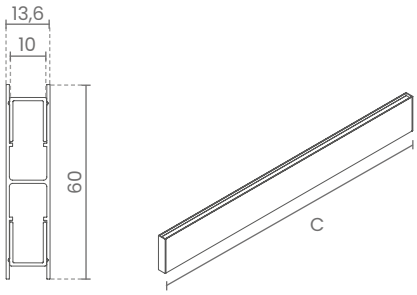

Dimensão	Código
500 x 13,6 x 60mm	SD10050
1000 x 13,6 x 60mm	SD10100
1500 x 13,6 x 60mm	SD10150
2000 x 13,6 x 60mm	SD10200
2500 x 13,6 x 60mm	SD10250
3000 x 13,6 x 60mm	SD10300

TAMPA SISTEMA FIT10



TAMPA DE ABS

Dimensão (l x b x h)	Código
60X13,6X1,2MM	AC00066


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

CONEXÃO U SISTEMA FIT10



Dimensão (l x b x h)	Código
30X11,2X3,50MM	AC00068

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

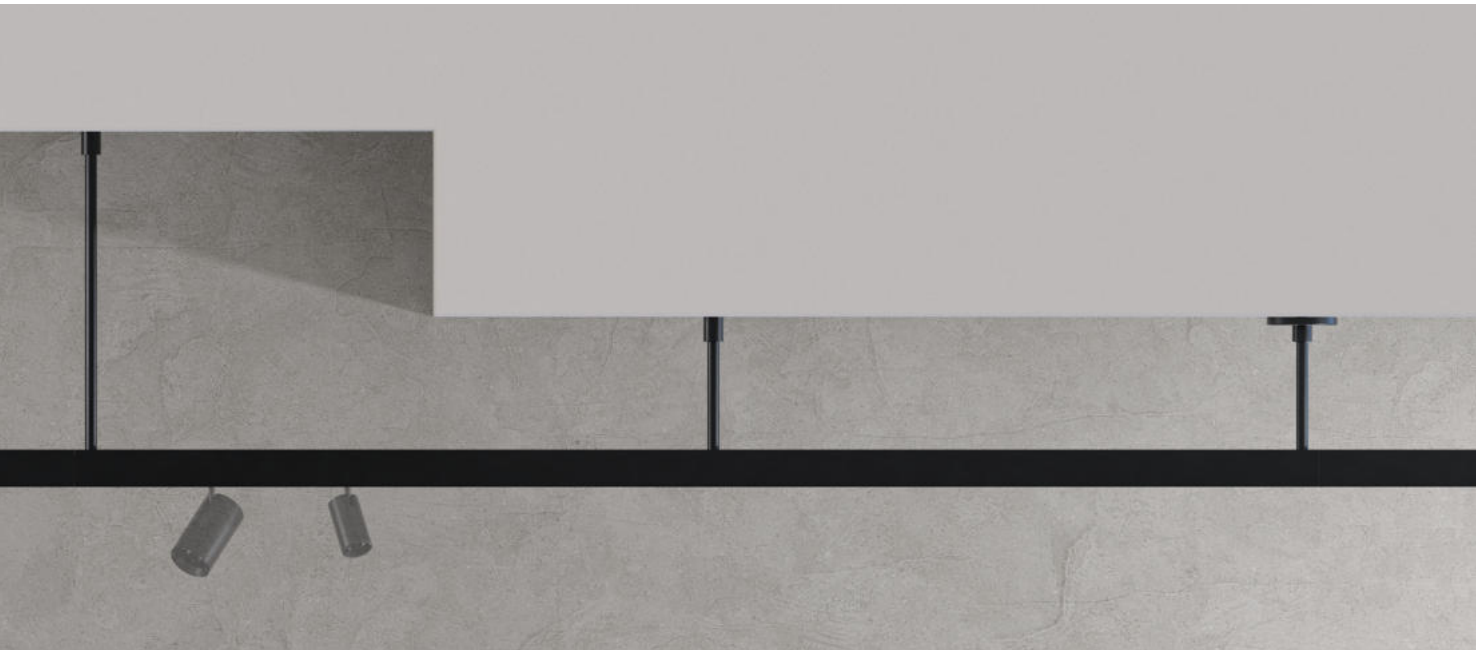

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Base **Duo**

Canto **Direita | Esquerda**






Dimensão	Código
150 x 150 x 60mm	SD10000

Acessórios

- Para aplicação em Sistema Aéreo Uno Indireto (Cabo de Aço).



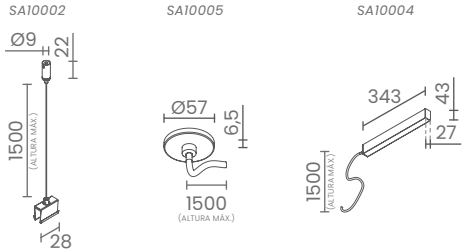


Dimensão	Código	Modelo
9,5 x 9,5 x 22mm	SA10002	Cabo de aço Uno Indireto e Duo
55 x 55 x 6,5mm	SA10005	Canopla + cabo de alimentação
343 x 27 x 43mm	SA10004	Canopla retangular para driver

**2 unids. de cabo de aço para cada base de até 2000mm, e 3 unids. para 2500 e 3000mm*

- Para aplicação em Sistema Aéreo Uno Indireto (Haste Fixa).



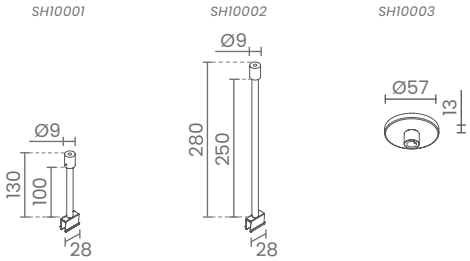

Dimensão	Código	Modelo
28 x 16 x 130mm	SH10001	Haste fixa 10cm
28 x 16 x 280mm	SH10002	Haste fixa 25cm
57 x 57 x 13mm	SH10003	Canopla de alimentação (para haste)

**1 circuito por canopla.*

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



MÓDULOS
Fit10.

TENSÃO 24 V

BAIXO UGR


OBSERVAÇÕES
Módulos 24V. Fontes 24V não inclusas.




I
love
you

Módulo **Difuso**





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 17 x 11,5mm	7 W	MO10050LED27	2700K	660 lm
		MO10050LED3	3000K	695 lm
		MO10050LED4	4000K	740 lm
1000 x 17 x 11,5mm	14 W	MO10100LED27	2700K	1350 lm
		MO10100LED3	3000K	1420 lm
		MO10100LED4	4000K	1500 lm
1250 x 17 x 11,5mm	18 W	MO10125LED27	2700K	1570 lm
		MO10125LED3	3000K	1650 lm
		MO10125LED4	4000K	1720 lm
1500 x 17 x 11,5mm	22 W	MO10150LED27	2700K	2020 lm
		MO10150LED3	3000K	2120 lm
		MO10150LED4	4000K	2240 lm
2000 x 17 x 11,5mm	28 W	MO10200LED27	2700K	2690 lm
		MO10200LED3	3000K	2830 lm
		MO10200LED4	4000K	2990 lm
2500 x 17 x 11,5mm	36 W	MO10250LED27	2700K	3360 lm
		MO10250LED3	3000K	3540 lm
		MO10250LED4	4000K	3740 lm
3000 x 17 x 11,5mm	43 W	MO10300LED27	2700K	4040 lm
		MO10300LED3	3000K	4250 lm
		MO10300LED4	4000K	4490 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio e acrílico;
*Não ligar sem fonte.


FACHO 115° | IRC ≥90 | UGR <19 | SDCM <3 | TENSÃO 24 V

*Fonte 24V não inclusa.



Canto **Iluminado**

Direita | Esquerda

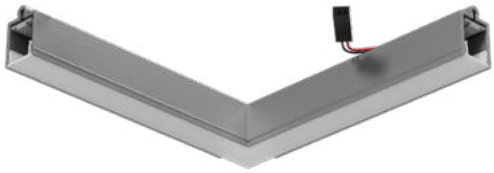




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
149 x 149 x 17mm	3 W	MO10009LED27	2700K	270 lm
		MO10009LED3	3000K	280 lm
		MO10009LED4	4000K	290 lm

Teto | Parede





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
140 x 14 x 140mm	3 W	MO10010LED27	2700K	270 lm
		MO10010LED3	3000K	280 lm
		MO10010LED4	4000K	290 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio e acrílico;
*Não ligar sem fonte.


FACHO 115° | IRC ≥90 | UGR <19 | SDCM <3 | TENSÃO 24 V

*Fonte 24V não inclusa.



Fixo







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	98 x 11,5 x 17mm	10 W	MO10004LED27	2700K	640 lm
			MO10004LED3	3000K	660 lm
			MO10004LED4	4000K	670 lm
36°	98 x 11,5 x 17mm	10 W	MO10006LED27	2700K	620 lm
			MO10006LED3	3000K	640 lm
			MO10006LED4	4000K	660 lm

**Fonte* vendido separadamente
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)

Articulável



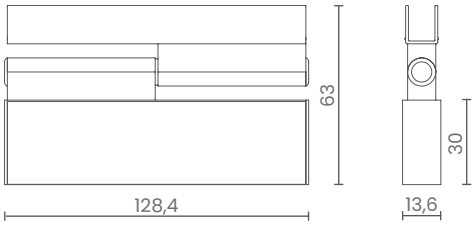



Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	128,4 x 13,6 x 63mm	10 W	MO10001LED27	2700K	640 lm
			MO10001LED3	3000K	660 lm
			MO10001LED4	4000K	670 lm
36°	128,4 x 13,6 x 63mm	10 W	MO10003LED27	2700K	620 lm
			MO10003LED3	3000K	640 lm
			MO10003LED4	4000K	660 lm

**Fonte* vendido separadamente
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Não ligar sem fonte.

FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 | UGR <13 | SDCM <3 | TENSÃO 24 V

Facho 15° Facho 36°

*Fonte 24V não inclusa.

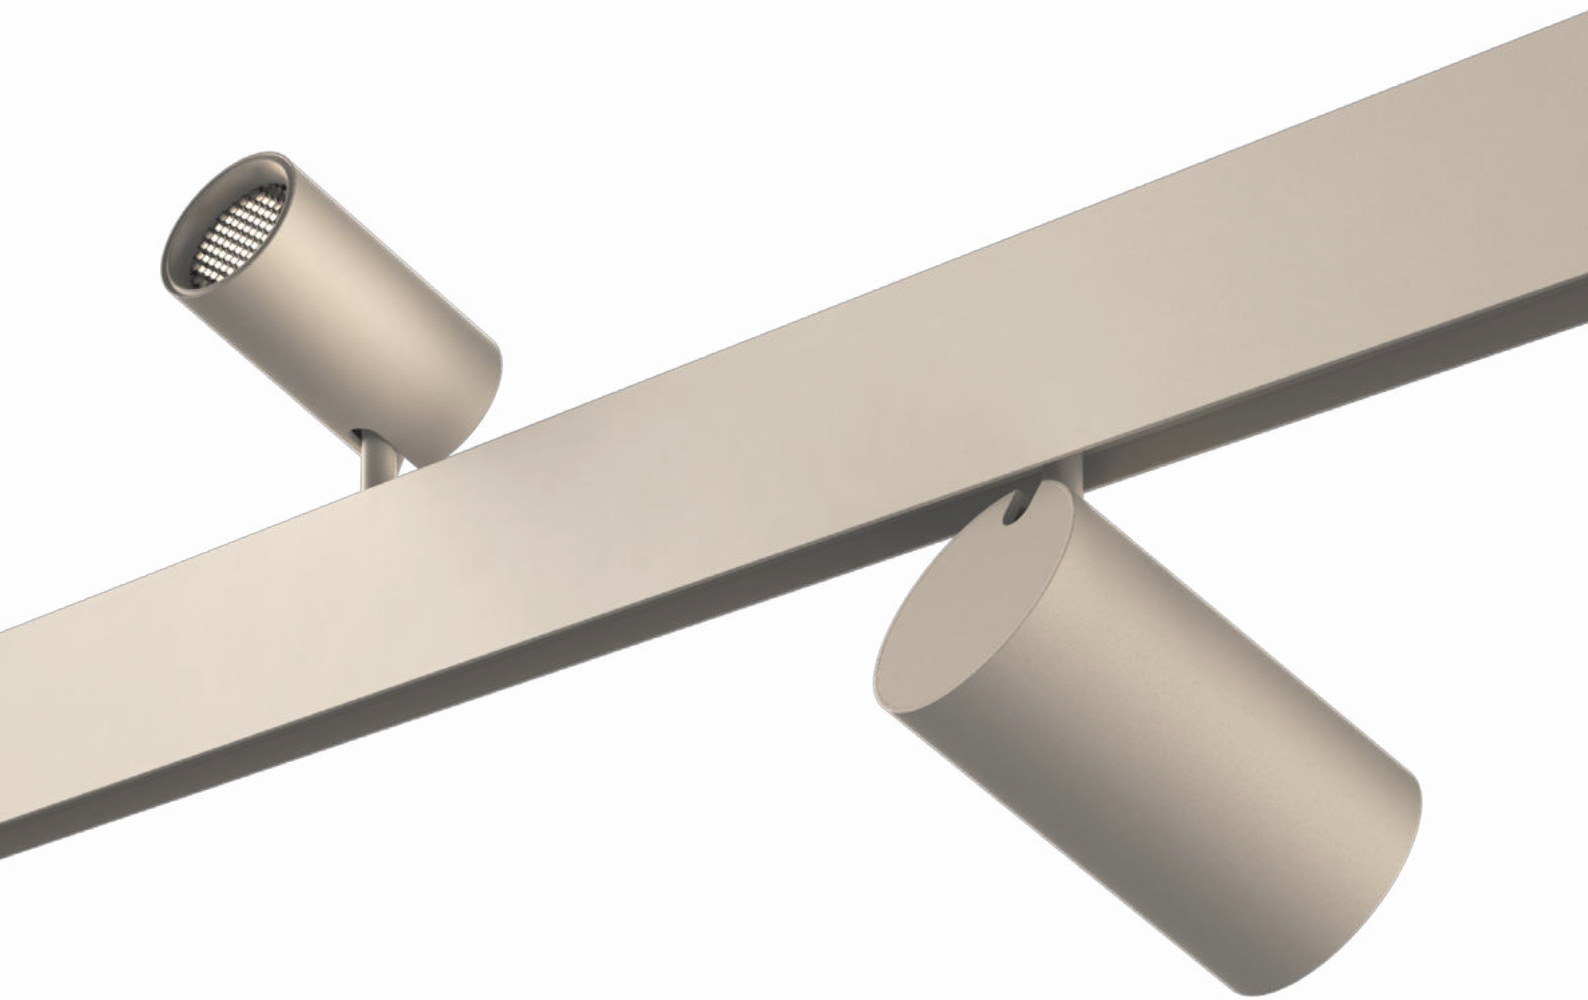


Módulo **Spot** Fit10





*honeycomb pode ser retirado

HMO10007LED



HMO10008LED





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø25 x 45mm	4 W	HMO10007LED27	2700K	210 lm
		HMO10007LED3	3000K	220 lm
		HMO10071LED4	4000K	240 lm
Ø35 x 60mm	7 W	HMO10008LED27	2700K	380 lm
		HMO10008LED3	3000K	410 lm
		HMO10008LED4	4000K	430 lm

*Fonte vendido separadamente

HONEYCOMB **INTEGRADA**

FACHO **DIRECIONÁVEL**



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Não ligar sem fonte.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 24°

IRC ≥90

UGR <13

SDCM <3


TENSÃO 24 V

*Fonte 24V não inclusa.



Módulo Spot Fit10 **Couro**



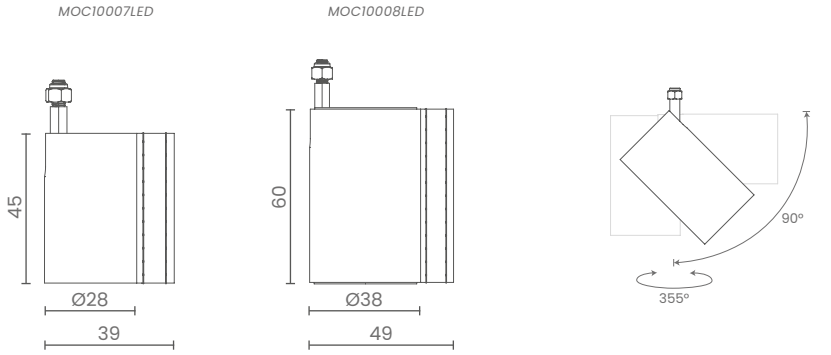

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 45mm	4 W	HMOC10007LED27	2700K	210 lm
		HMOC10007LED3	3000K	220 lm
		HMOC10007LED4	4000K	240 lm
Ø38 x 60mm	7 W	HMOC10008LED27	2700K	380 lm
		HMOC10008LED3	3000K	410 lm
		HMOC10008LED4	4000K	430 lm

Cor do couro: Marrom Havana

**Fonte* vendido separadamente

HONEYCOMB INTEGRADA

FACHO DIRECIONÁVEL



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio
e couro sintético;
*Não ligar sem fonte.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 24°

IRC ≥90


UGR <13

SDCM <3

TENSÃO 24 V

*Fonte 24V não inclusa.

Módulos | PARA SISTEMAS

MÓDULO	CÓDIGO	INFORMAÇÕESTÉCNICAS	SISTEMA FIT10
 DIFUSO FIT10	MO10050LED MO10100LED MO10125LED MO10150LED MO10200LED MO10250LED MO10300LED	Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● 4000K ● Tensão: 24V	●
 CANTO 90°	MO10009LED MO10010LED	Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● 4000K ● Tensão: 24V	●
 GRID	MO10004LED MO10006LED	Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● 4000K ● Tensão: 24V	●
 GRID ARTICULÁVEL	MO10001LED MO10003LED	Temperatura de c or: 2700K ● 3000K ● 4000K ● Tensão: 24V	●
 SPOT	HMO10007LED HMO10008LED	Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● 4000K ● Tensão: 24V	●
 SPOT COURO	HMOC10007LED HMOC10008LED	Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● 4000K ● Tensão: 24V	●

SISTEMA Fit15.

DESENHE A LUZ DO SEU JEITO.

O Fit15 é um sistema compacto e extremamente versátil, disponível nas versões embutir, sobrepor e aéreo, com opções de luz direta e indireta. Ideal para iluminação residencial, oferece módulos difusos para iluminação geral, spots direcionáveis para pontos de destaque e pendentes de design slim, que completam a luz e valorizam a decoração do ambiente.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

DRIVER ON BOARD (DOB)
Driver integrado à placa de LED: dispensa drivers adicionais e simplifica o projeto.

2 CIRCUITOS INDEPENDENTES
Mais flexibilidade para separar comandos e cenas dentro do mesmo sistema.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO
Disponível nas versões embutir, sobrepor, aéreo e indireto.

ENGATE RÁPIDO DE MÓDULOS
Sistema de encaixe com conexão rápida: mais agilidade e menos tempo de obra.

DESIGN REGISTRADO



Conexões com **Certificado de Registro de Desenho Industrial**, junto ao INPI.




Projeto: Maria Eduarda Souza | @eduardasouza.arquitetura
Foto: Alê Jesus | @alefotoarq

Especificando o **Sistema Fit15**

Passo 1 | ESCOLHA DA BASE

- Comprimentos base de Embutir e Sobrepor de 500mm a 3000mm | Aéreo de 500mm a 2000mm.


Base Embutir


Base Sobrepor
Base Aéreo Direto


Base Aéreo Indireto

- Escolha dos acabamentos:


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*

- Para aplicação de curvas em Sistema Fit15 de Embutir e Sobrepor (Corte 45°).

Vista em planta:


Perfil de Embutir
45° Direita


Perfil de Embutir
45° Esquerda

Vista em planta:


Perfil de Sobrepor
45° Direita


Perfil de Sobrepor
45° Esquerda

Passo 2 | ESCOLHA DAS CONEXÕES

- Para aplicação em Sistema Fit15 de Embutir, desconsidere o Passo 2.
- Para aplicação em Sistema Fit15 de Sobrepor (Conexões).


Conexão L


Conexão X


Conexão Y


Conexão 120°


Conexão T

- Para aplicação em Sistema Fit15 Aéreo (Conexões Cabo de aço).


Conexão L


Conexão X


Conexão Y


Conexão 120°


Conexão T


Conexão terminal


Canopla gesso + cabo de alimentação


Canopla laje + cabo de alimentação


Conexão I

- Para aplicação em Sistema Fit15 Aéreo (Conexões Haste fixa).

**Base Aérea de 1500mm e 2000mm, necessita a utilização de 1unid. da conexão central, *1 circuito por canopla.*


Conexão L


Conexão X


Conexão Y


Conexão 120°


Conexão T


Conexão terminal


Canopla gesso + cabo de alimentação


Conexão central


Conexão I

Passo 3 | ESCOLHA DOS MÓDULOS


Módulos somente compatíveis com Sistema Fit15.


Módulos compatíveis com Sistema Fit15 e Sistema New Fit40.

SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS DO SISTEMA FIT15 E SISTEMA NEW FIT40 NA PÁG. 96




Projeto: Thais Rosot | @thaisrosotarquitetura
Foto: Matheus Kaplun | @matheuskaplun.foto


Base de **Embutir**

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

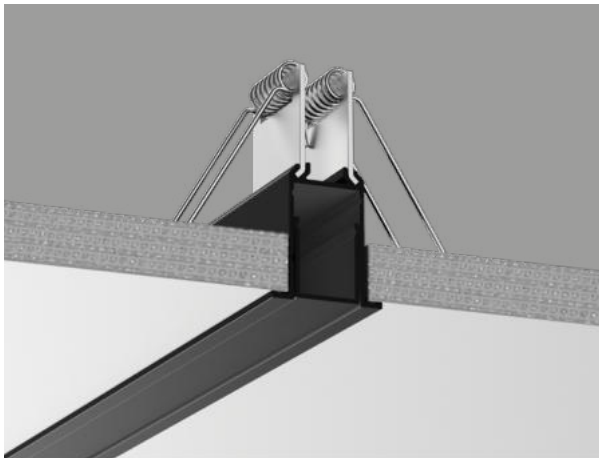





Dimensão	Código
500 x 25 x 54mm	SE15050
1000 x 25 x 54mm	SE15100
1500 x 25 x 54mm	SE15150
2000 x 25 x 54mm	SE15200
2500 x 25 x 54mm	SE15250
3000 x 25 x 54mm	SE15300

Nicho: 19mm de largura

45° Direita | BASE DE EMBUTIR

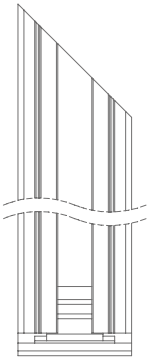


Vista em planta




Dimensão	Código
500 x 25 x 54mm	SE15050D
1000 x 25 x 54mm	SE15100D
1500 x 25 x 54mm	SE15150D
2000 x 25 x 54mm	SE15200D

Nicho: 19mm de largura

45° Esquerda | BASE DE EMBUTIR

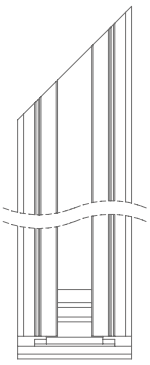

Vista em planta



Dimensão	Código
500 x 25 x 54mm	SE15050E
1000 x 25 x 54mm	SE15100E
1500 x 25 x 54mm	SE15150E
2000 x 25 x 54mm	SE15200E

Nicho: 19mm de largura

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
25X15,3X29MM	NAC00210

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE COM MOLA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	AC00001


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.



Base de **Sobrepor & Aéreo Direto**

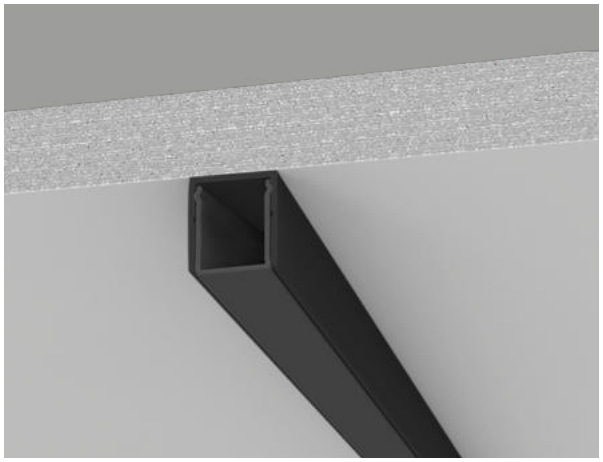





Dimensão	Código
500 x 17 x 20mm	SS15050
1000 x 17 x 20mm	SS15100
1500 x 17 x 20mm	SS15150
2000 x 17 x 20mm	SS15200
2500 x 17 x 20mm	SS15250
3000 x 17 x 20mm	SS15300

Base de Sobrepor de 500mm a 3000mm;
Base Aéreo Direto de 500mm a 2000mm.

45° Direita | FIT15 SOBREPOR




Vista em planta




Dimensão	Código
500 x 17 x 20mm	SS15050D
1000 x 17 x 20mm	SS15100D
1500 x 17 x 20mm	SS15150D
2000 x 17 x 20mm	SS15200D

45° Esquerda | FIT15 SOBREPOR



Vista em planta



Dimensão	Código
500 x 17 x 20mm	SS15050E
1000 x 17 x 20mm	SS15100E
1500 x 17 x 20mm	SS15150E
2000 x 17 x 20mm	SS15200E

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TAMPA SISTEMA




Dimensão (l x b x h)	Código
18,5X5X19MM ESP 0,5MM	NAC00263

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


DESIGN
AWARD
2025

Base **Aéreo Indireto**





Dimensão	Código
549 x 17 x 20mm	SI15050
1049 x 17 x 20mm	SI15100
1549 x 17 x 20mm	SI15150
2049 x 17 x 20mm	SI15200

Base Aéreo Indireto de 500mm a 2000mm.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




Projeto: Maria Eduarda Souza | @eduardasouza.arquitetura
Foto: Alê Jesus | @alefotoarq






Dimensão	Código	Modelo
42 x 42 x 18mm	SS15000	Conexão L






Dimensão	Código	Modelo
66 x 66 x 18mm	SS15001	Conexão X







Dimensão	Código	Modelo
64 x 56 x 18mm	SS15002	Conexão Y





Dimensão	Código	Modelo
41 x 56 x 18mm	SS15003	Conexão 120°





Dimensão	Código	Modelo
66 x 42 x 18mm	SS15007	Conexão T

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Exclusivo para Sistema Fit15 Sobrepor.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.






Dimensão	Código	Modelo
42 x 42 x 18mm	SA15000	Conexão L






Dimensão	Código	Modelo
66 x 66 x 18mm	SA15001	Conexão X





Dimensão	Código	Modelo
56 x 64 x 18mm	SA15002	Conexão Y





Dimensão	Código	Modelo
56 x 41 x 18mm	SA15003	Conexão 120°

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Exclusivo para Sistema Fit15 Aéreo.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Cabo de aço | FIT15 AÉREO
















Dimensão	Código	Modelo
33 x 18 x 18mm	SA15005	Conexão terminal




Dimensão	Código	Modelo
42 x 66 x 18mm	SA15007	Conexão T



ATENÇÃO!
Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 400w.
*Para acendimentos individuais, utilizar um cabo elétrico por circuito.

Dimensão	Código	Modelo
Ø55 x 10mm	SA15006	Canopla de alim. + canopla gesso


*Para instalação em forro de *gesso*.



ATENÇÃO!
Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 400w.
*Para acendimentos individuais, utilizar um cabo elétrico por circuito.

Dimensão	Código	Modelo
Ø115 x 20mm	SA15008	Canopla de alim. + canopla laje

*Para instalação em *laje*.



Dimensão	Código	Modelo
51 x 18 x 18mm	SA15009	Conexão I


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Exclusivo para Sistema Fit15 Aéreo.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Hastes fixas | FIT15 AÉREO




SH15000H1



SH15000H2







Dimensão	Código	Modelo
42 x 42 x 125mm	SH15000H1	Conexão L - Haste 10cm
42 x 42 x 275mm	SH15000H2	Conexão L - Haste 25cm




SH15001H1



SH15001H2







Dimensão	Código	Modelo
66 x 66 x 125mm	SH15001H1	Conexão X- Haste 10cm
66 x 66 x 275mm	SH15001H2	Conexão X - Haste 25cm




SH15002H1



SH15002H2







Dimensão	Código	Modelo
56 x 64 x 125mm	SH15002H1	Conexão Y - Haste 10cm
56 x 64 x 275mm	SH15002H2	Conexão Y - Haste 25cm




SH15003H1



SH15003H2





Dimensão	Código	Modelo
56 x 41 x 125mm	SH15003H1	Conexão 120° - Haste 10cm
56 x 41 x 275mm	SH15003H2	Conexão 120° - Haste 25cm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Exclusivo para Sistema Fit15 Aéreo.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Hastes fixas | FIT15 AÉREO











SH15005H1




SH15005H2







Dimensão	Código	Modelo
33 x 18 x 125mm	SH15005H1	Conexão terminal - Haste 10cm
33 x 18 x 275mm	SH15005H2	Conexão terminal - Haste 25cm

SH15007H1




SH15007H2





Dimensão	Código	Modelo
42 x 66 x 125mm	SH15007H1	Conexão T - Haste 10cm
42 x 66 x 275mm	SH15007H2	Conexão T - Haste 25cm






ATENÇÃO!
1 circuito por canopla.


Dimensão	Código	Modelo
Ø57 x 20mm	SH15006H1	Canopla + cabo de alimentação
Ø57 x 20mm	SH15006H2	Canopla + cabo de alimentação

*Canopla compatível para instalação em gesso ou alvenaria.

SH15008H1




SH15008H1





Dimensão	Código	Modelo
Ø25,4 x 119mm	SH15008H1	Haste de sustentação 10cm
Ø25,4 x 269mm	SH15008H2	Haste de sustentação 25cm

SH15009H1



SH15009H2





Dimensão	Código	Modelo
66 x 18 x 125mm	SH15009H1	Conexão I - Haste 10cm
66 x 18 x 125mm	SH15009H2	Conexão I - Haste 25cm

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Exclusivo para Sistema Fit15 Aéreo.


ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Módulo Difuso

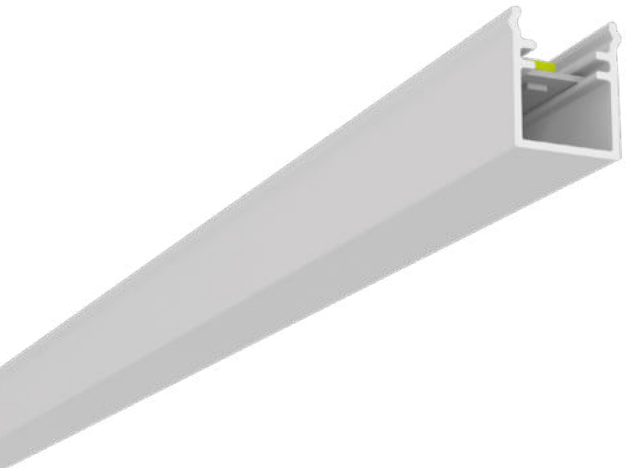



TENSÃO DE REDE 127 V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
260 x 15 x 17mm	5W	MO15001LED1/27	2700K	380 lm
		MO15001LED1	3000K	
510 x 15 x 17mm	10 W	MO15002LED1/27	2700K	760 lm
		MO15002LED1	3000K	
1010 x 15 x 17mm	20 W	MO15003LED1/27	2700K	1520 lm
		MO15003LED1	3000K	
1510 x 15 x 17mm	30 W	MO15015LED1T27	2700K	2280 lm
		MO15015LED1	3000K	
2010 x 15 x 17mm	40 W	MO15016LED1T27	2700K	3040 lm
		MO15016LED1	3000K	

TENSÃO DE REDE 220 V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
260 x 15 x 17mm	5W	MO15001LED2/27	2700K	380 lm
		MO15001LED2	3000K	
510 x 15 x 17mm	10 W	MO15002LED2/27	2700K	760 lm
		MO15002LED2	3000K	
1010 x 15 x 17mm	20 W	MO15003LED2/27	2700K	1520 lm
		MO15003LED2	3000K	
1510 x 15 x 17mm	30 W	MO15015LED2T27	2700K	2280 lm
		MO15015LED2	3000K	
2010 x 15 x 17mm	40 W	MO15016LED2T27	2700K	3040 lm
		MO15016LED2	3000K	

ATENÇÃO
127V OU **220V**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em acrílico;
Produto em tensão 127V ou 220V;
Placa DOB (Driver embutido na placa de LED).


DOB | FACHO 120° | IRC ≥90




Módulo Snello Indireto

Com honeycomb








Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 162mm	5 W	HMO15008LED27SI	2700K	356 lm
Ø28 x 162mm	5 W	HMO15008LED3SI	3000K	356 lm


HONEYCOMB INTEGRADA

UGR <13

Sem honeycomb







Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 162mm	5 W	MO15008LED27SI	2700K	419 lm
Ø28 x 162mm	5 W	MO15008LED3SI	3000K	419 lm

UGR <16

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL

FACHO 30°

IRC ≥90

SDCM <3

Módulos | PARA SISTEMAS

MÓDULO	CÓDIGO	INFORMAÇÕESTÉCNICAS	SISTEMA FIT15
 DIFUSO FIT15	MO15001LED MO15002LED MO15003LED MO15015LED MO15016LED	Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● Tensão: 127V ou 220V	●
 SPOT SNELLO	MO15008LED27 MO15008LED3 HMO15008LED27 HMO15008LED3	Potência: 5W Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SNELLO INDIRETO	MO15008LED	Temp. cor: 2700K ● 3000K ● Tensão: BIVOLT	●
 PLAFON COLIBRI	MO02050 HMO02050	Potência: 5W Temperatura de cor: 2700K ● Dimensão: Ø150 x 135mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	MO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	MO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE LISSE I	MO03013	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE SNELLO	MO15009LED3 HMO15009LED3	Potência: 5W Temperatura de cor: 3000K ● Dimensão: Ø28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 PENDENTE PALLA	MO15011LED1 (127V) MO15011LED2 (220V)	Temperatura de cor: 3000K ● Dimensão: Ø55 mm Tensão: 127V ou 220V	●
 PLAFON PALLA	MO15010LED1 (127V) MO15010LED2 (220V)	Potência: 2W Temperatura de cor: 3000K ● Dimensão: Ø55 mm Tensão: 127V ou 220V	●



SISTEMA

New Fit40.

BASE ROBUSTA, LINHAS CONTÍNUAS E PRECISAS, RESULTADO PROFISSIONAL.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



ESTRUTURA ROBUSTA
Mais resistência e durabilidade para projetos residenciais e comerciais, projetos de alta performance.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO
Disponível nas versões embutir, sobrepor e aéreo para se adequar a cada ambiente.

ALTA EFICÁCIA
Mais lúmens por watt com iluminação uniforme e excelente rendimento.

FLICKER FREE
Conforto visual superior com luz estável, ideal para ambientes de trabalho.

MANUTENÇÃO COM SISTEMA DE CLICK
Desmontagem rápida da luminária, facilitando ajustes e assistência.

ACABAMENTO DISCRETO (ABA 7MM)
Visual mais limpo e minimalista com borda ultrafina.


INSTALAÇÃO EM GESSO OU LAJE
Pode ser instalado em teto com forro de gesso ou diretamente na laje.




Especificando o **Sistema New Fit40**

Passo 1 | ESCOLHA DA BASE

- Comprimentos base de Embutir, Sobrepor e Aéreo de 500mm a 3000mm.



Base Embutir



Base Sobrepor
Base Aéreo

- Escolha dos acabamentos:

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

**Acabamentos na pintura líquida (GR, AD, DO, OL, FF, RF), para comprimento acima de 2000mm, consulte o prazo de entrega.*

Passo 2 | ESCOLHA DAS CURVAS / CONEXÕES

- Para aplicação em Sistema New Fit40 de Embutir (Curvas).



Curva
Direita | Esquerda



Curva
Teto | Parede

- Para aplicação em Sistema New Fit40 de Sobrepor ou Aéreo (Conexões).




Conexão
quadrada L



Conexão
quadrada T



Conexão
quadrada X



Conexão
quadrada V



Conexão
quadrada Y

Passo 3 | ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS

- Para aplicação em Sistema New Fit40 Aéreo (Cabo de aço).

Cabo de aço



Canopla gesso
+ cabo de
alimentação



Canopla laje
+ cabo de
alimentação

Passo 4 | ESCOLHA DOS MÓDULOS



Módulos somente compatíveis com
Sistema New Fit40.



Módulos compatíveis com Sistema Fit15 e Sistema New Fit40.

SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS DO SISTEMA FIT15 E SISTEMA NEW FIT40 NA PÁG. 96



Projeto: Thais Rosot | @thaisrosotarquitetura
Foto: Matheus Kaplun | @matheuskaplun.foto


Base de **Embutir**


ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

SISTEMA NEW FIT40

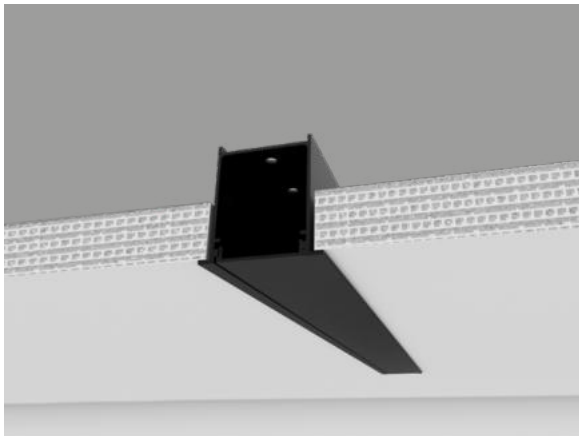




Dimensão	Código
500 x 52 x 74mm	SE40050
1000 x 52 x 74mm	SE40100
1500 x 52 x 74mm	SE40150
2000 x 52 x 74mm	SE40200
2500 x 52 x 74mm	SE40250
3000 x 52 x 74mm	SE40300

Nicho: 44mm de largura

Curva Direita Esquerda | BASE DE EMBUTIR






Dimensão	Código
250 x 250 x 74mm	SE40000

Nicho: 246 x 246 x 44mm

Curva Teto Parede | BASE DE EMBUTIR





Dimensão	Código
300 x 74 x 300mm	SE40001

Nicho: 250 x 44 x 250mm

TAMPA SISTEMA



Dimensão (l x b x h)	Código
52X32X50MM	AC00005

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE COM MOLA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	AC00001


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.



Projeto: Poligonus Arquitetura | @poligonus
Projeto Luminotécnico: Bruna Melquíades | @brunarmelquiades
*Foto: Walter Dias | @walter_dias_*

Base de **Sobrepor & Aéreo**

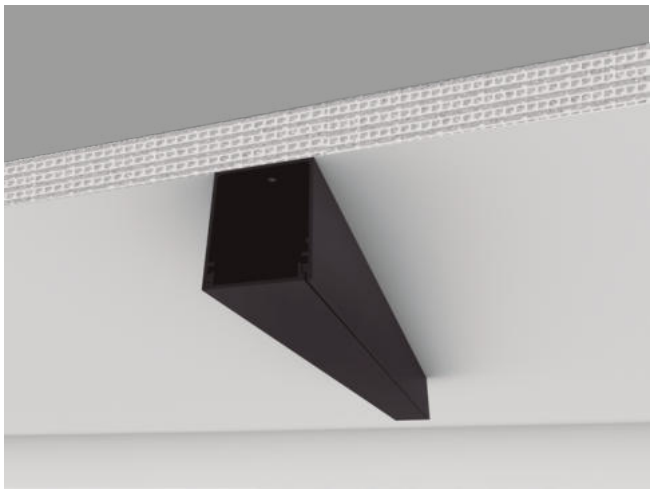



Dimensão	Código
500 x 40 x 50mm	SS40050
1000 x 40 x 50mm	SS40100
1500 x 40 x 50mm	SS40150
2000 x 40 x 50mm	SS40200
2500 x 40 x 50mm	SS40250
3000 x 40 x 50mm	SS40300

TAMPA SISTEMA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X27X50MM	AC00008

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

GUIA SISTEMA **Sobrepor**



Dimensão (l x b x h)	Código
40X38X38MM	AC00006

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

GUIA SISTEMA **Aéreo**



Dimensão (l x b x h)	Código
40X38X38MM	AC00009


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



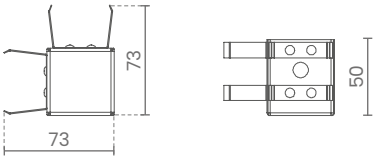


Dimensão	Código	Modelo
73 x 73 x 50mm	SS40000	Conexão quadrada L



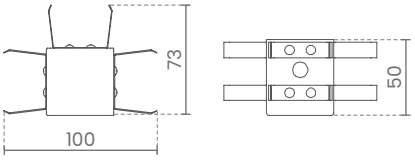



Dimensão	Código	Modelo
100 x 73 x 50mm	SS40001	Conexão quadrada T



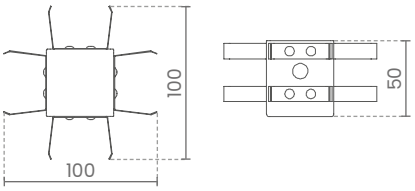


Dimensão	Código	Modelo
100 x 100 x 50mm	SS40002	Conexão quadrada X





Dimensão	Código	Modelo
70 x 80 x 50mm	SS40003	Conexão quadrada V



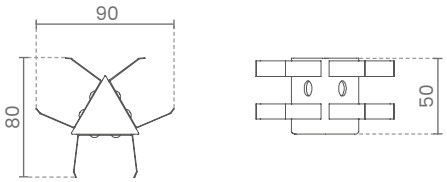

Dimensão	Código	Modelo
90 x 80 x 50mm	SS40004	Conexão quadrada Y

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acessórios | NEW FIT40 AÉREO




SA40000



SA40001
SA40002




SA40003
SA40004

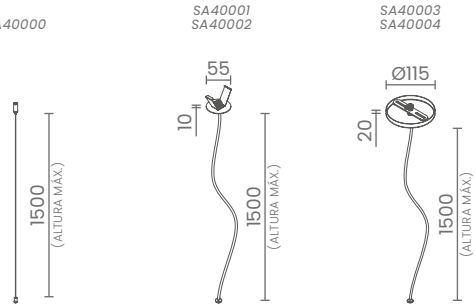

Dimensão	Código	Modelo
1500mm	SA40000	Cabo de aço
Ø55 x 10mm	SA40001	Canopla gesso + cabo de alim. 2 VIAS
	SA40002	Canopla gesso + cabo de alim. 4 VIAS
Ø115 x 20mm	SA40003	Canopla laje + cabo de alim. 2 VIAS
	SA40004	Canopla laje + cabo de alim. 4 VIAS


**Cabo PP de 4 vias* permite a divisão de dois circuitos na mesma canopla para acendimentos individualizados.

Aplicação na Base de Sobrepor & Aéreo

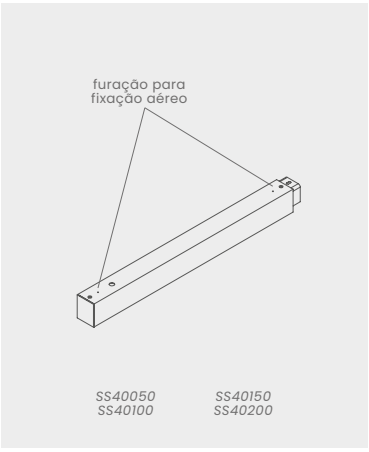


BASE DE SOBREPOR & AÉREO

+

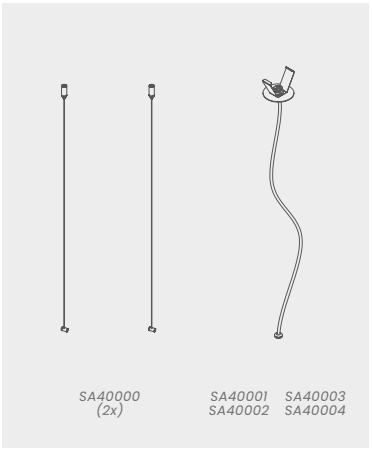

ACESSÓRIOS SISTEMA NEW FIT40

=

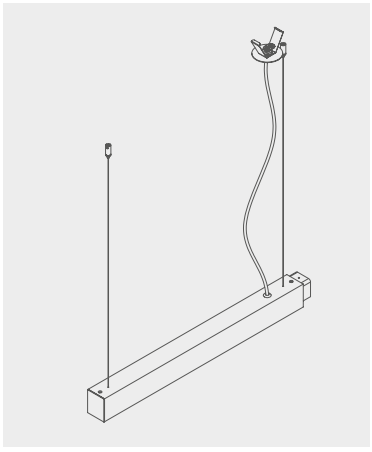

ATENÇÃO!
Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 800w.


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Módulo **Difuso**

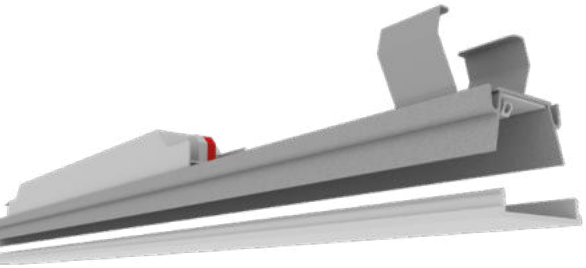



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
580 x 37 x 45mm	17,8W	MO40000LED3	3000K	1348 lm
		MO40000LED4	4000K	1416 lm
1140 x 37 x 45mm	35,6W	MO40001LED3	3000K	2969 lm
		MO40001LED4	4000K	3177 lm
1700 x 37 x 45mm	53,4W	MO40002LED3	3000K	4044 lm
		MO40002LED4	4000K	4246 lm

**Driver* incluso na peça.

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

FACHO 120°

IRC ≥90

Módulo **2 focos**






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	65 X 37 X 45mm	2W	MO40007LED3	3000K	216 lm
			MO40007LED4	4000K	228 lm
24°	65 X 37 X 45mm	2W	MO40009LED3	3000K	216 lm
			MO40009LED4	4000K	228 lm

Driver incluso na peça;
Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

Módulo **4 focos**





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	120 X 37 X 45mm	4W	MO40008LED3	3000K	432 lm
			MO40008LED4	4000K	456 lm
24°	120 X 37 X 45mm	4W	MO40010LED3	3000K	432 lm
			MO40010LED4	4000K	456 lm

Driver incluso na peça;
Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

LOUVERS



Dimensão (l x b x h)	Código
53.8X29.5X20MM	NAC00184

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

FACHO 10° | FACHO 24° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 10°) | UGR <13 (Facho 24°) | SDCM <3

Módulos | PARA SISTEMAS

MÓDULO	CÓDIGO	INFORMAÇÕESTÉCNICAS	SISTEMA NEW FIT40
 SPOT SNELLO	MO15008LED27 MO15008LED3 HMO15008LED27 HMO15008LED3	Potência: 5W Temperatura de cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 DIFUSO NEW FIT40	MO40000LED MO40001LED MO40002LED	Temperatura de cor: 3000K ● 4000K ● Tensão: BIVOLT	●
 2 FOCOS	MO40007LED MO40009LED	Temperatura de cor: 3000K ● 4000K ● Tensão: BIVOLT	●
 4 FOCOS	MO40008LED MO40010LED	Temperatura de cor: 3000K ● 4000K ● Tensão: BIVOLT	●
 PLAFON COLIBRI	MO02050 HMO02050	Potência: 5W Temperatura de cor: 2700K ● Dimensão: Ø150 x 135mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	MO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	MO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 DICRÓICA Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	MO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	MO03031	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	MO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 DICRÓICA Dimensão: Ø110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	MO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●

Módulos | PARA SISTEMAS

MÓDULO	CÓDIGO	INFORMAÇÕESTÉCNICAS	SISTEMA NEW FIT40
 SPOT LISSE II	MO03032	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	MO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	MO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 DICRÓICA Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	MO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	MO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE LISSE I	MO03013	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE LISSE I	MO03014	Soquete: 1x GU10/ GZ10 *Lâmpada: MR16 DICRÓICA Dimensão: Ø56 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
PENDENTE SNELLO	MO15009LED3 HMO15009LED3	Potência: 5W Temperatura de cor: 3000K Dimensão: Ø28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 PENDENTE PALLA	MO15011LED1 (127V) MO15011LED2 (220V)	Potência: 2W Temperatura de cor: 3000K Dimensão: Ø55 mm Tensão: 127V ou 220V	●
 PLAFON PALLA	MO15010LED1 (127V) MO15010LED2 (220V)	Potência: 2W Temperatura de cor: 3000K Dimensão: Ø55 mm Tensão: 127V ou 220V	●



MÓDULOS.

ESCOLHA O MÓDULO. DEFINA O EFEITO.


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.




Colibri

Com honeycomb









Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø150 x 135mm	5W	HMO02050LED27	2700K	356 lm

HONEYCOMB INTEGRADA


Sem honeycomb







Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø150 x 135mm	5W	MO02050LED27	2700K	419 lm



Acessórios que acompanham o produto para instalação no Sistema Fit15 e/ou New Fit40.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL

FACHO 30°

IRC ≥90

UGR <13 com honeycomb


UGR <16 sem honeycomb

SDCM <3

Snello

Spot Direcionável



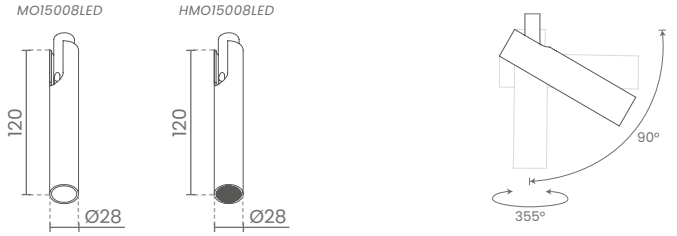


FACHO 30°

MÓDULO SNELLO SPOT DIRECIONÁVEL | **COM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø28 x 120mm	5W	HMO15008LED27	2700K	356 lm
		HMO15008LED3	3000K	

MÓDULO SNELLO SPOT DIRECIONÁVEL | **SEM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø28 x 120mm	5W	MO15008LED27	2700K	419 lm
		MO15008LED3	3000K	

Spot Direcionável **com Prolongador**



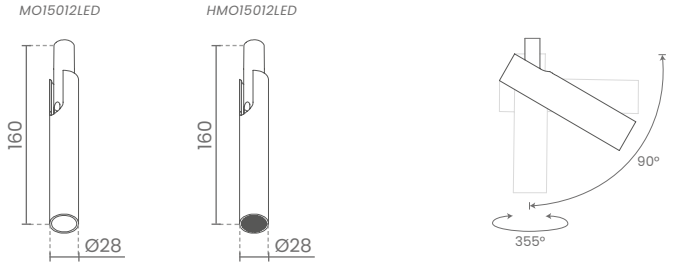


FACHO 30°

MÓDULO SNELLO SPOT DIRECIONÁVEL COM PROLONGADOR | **COM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø28 x 160mm	5W	HMO15012LED3	3000K	356 lm

MÓDULO SNELLO SPOT DIRECIONÁVEL COM PROLONGADOR | **SEM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø28 x 160mm	5W	MO15012LED3	3000K	419 lm

Pendente




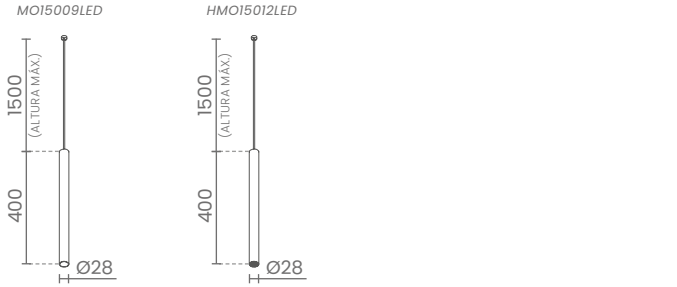

FACHO 70°

MÓDULO SNELLO PENDENTE | **COM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø28 x 400mm	5W	HMO15009LED3	3000K	320 lm

MÓDULO SNELLO PENDENTE | **SEM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø28 x 400mm	5W	MO15009LED3	3000K	396 lm



Acessórios que acompanham o produto para instalação no Sistema Fit15 e/ou New Fit40.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

HONEYCOMB INTEGRADA

IRC ≥90

UGR <13 (com honeycomb)

UGR <16 (sem honeycomb)

SDCM <3

Esfera





ATENÇÃO
127V OU **220V**

MÓDULO PALLA ESFERA - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	MO15010LED1	3000K	163 lm

MÓDULO PALLA ESFERA - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	MO15010LED2	3000K	163 lm

Pendente esfera






ATENÇÃO
127V OU **220V**

MÓDULO PALLA PENDENTE ESFERA - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	MO15011LED1	3000K	163 lm

MÓDULO PALLA PENDENTE ESFERA - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	MO15011LED2	3000K	163 lm


Pendente Lisse I





Acessórios que acompanham o produto para instalação no Sistema Fit15 e/ou New Fit40.

MO03013LED *MO03014LED*



Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 295mm	MO03013	1 x GU10/GZ10	MR11
Ø56 x 295mm	MO03014	1 x GU10/GZ10	MR16 DICRÓICA

**Lâmpada* não inclusa no produto.

HONEYCOMB **COMPATÍVEL**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO **120°** | IRC **≥80** | SDCM **<5**

Spot Lisse I





Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 125mm	MO03007	1 x GU10/GZ10	MR11
Ø76 x 135 x 120mm	MO03030	1 x GU10/GZ10	AR70
	MO03031	1 x E27	PAR20


**Lâmpada* não inclusa no produto.

FACHO DIRECIONÁVEL

HONEYCOMB COMPATÍVEL

Spot Lisse II



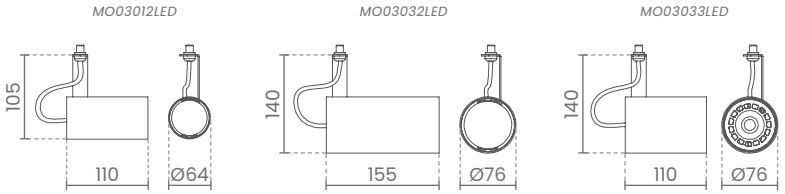


Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø64 x 110mm	MO03012	1 x GU10/GZ10	MR16 DICRÓICA
Ø76 x 110mm	MO03032	1 x GU10/GZ10	AR70
Ø76 x 155mm	MO03033	1 x E27	PAR20

**Lâmpada* não inclusa no produto.

FACHO DIRECIONÁVEL


Spot Lisse III



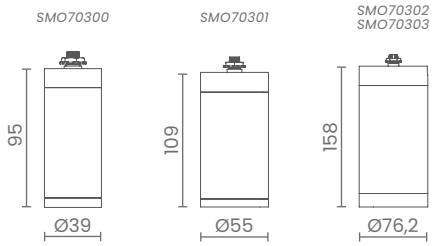

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø39 x 95mm	SMO70300	1 x GU10/GZ10	MR11
Ø55 x 109mm	SMO70301	1 x GU10/GZ10	MR16 DICRÓICA
Ø76,2 x 158mm	SMO70302	1 x E27	PAR20
Ø76,2 x 158mm	SMO70303	1 x GU10/GZ10	AR70

**Lâmpada* não inclusa no produto.



Acessórios que acompanham o produto para instalação no Sistema Fit15 e/ou New Fit40.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

PRO LED.

A luz como protagonista.


Linha técnica com ênfase em alto desempenho, eficiência e controle. Diferentes fachos, controle de ofuscamento e versões dimerizáveis garantem conforto visual e resultados consistentes em projetos exigentes



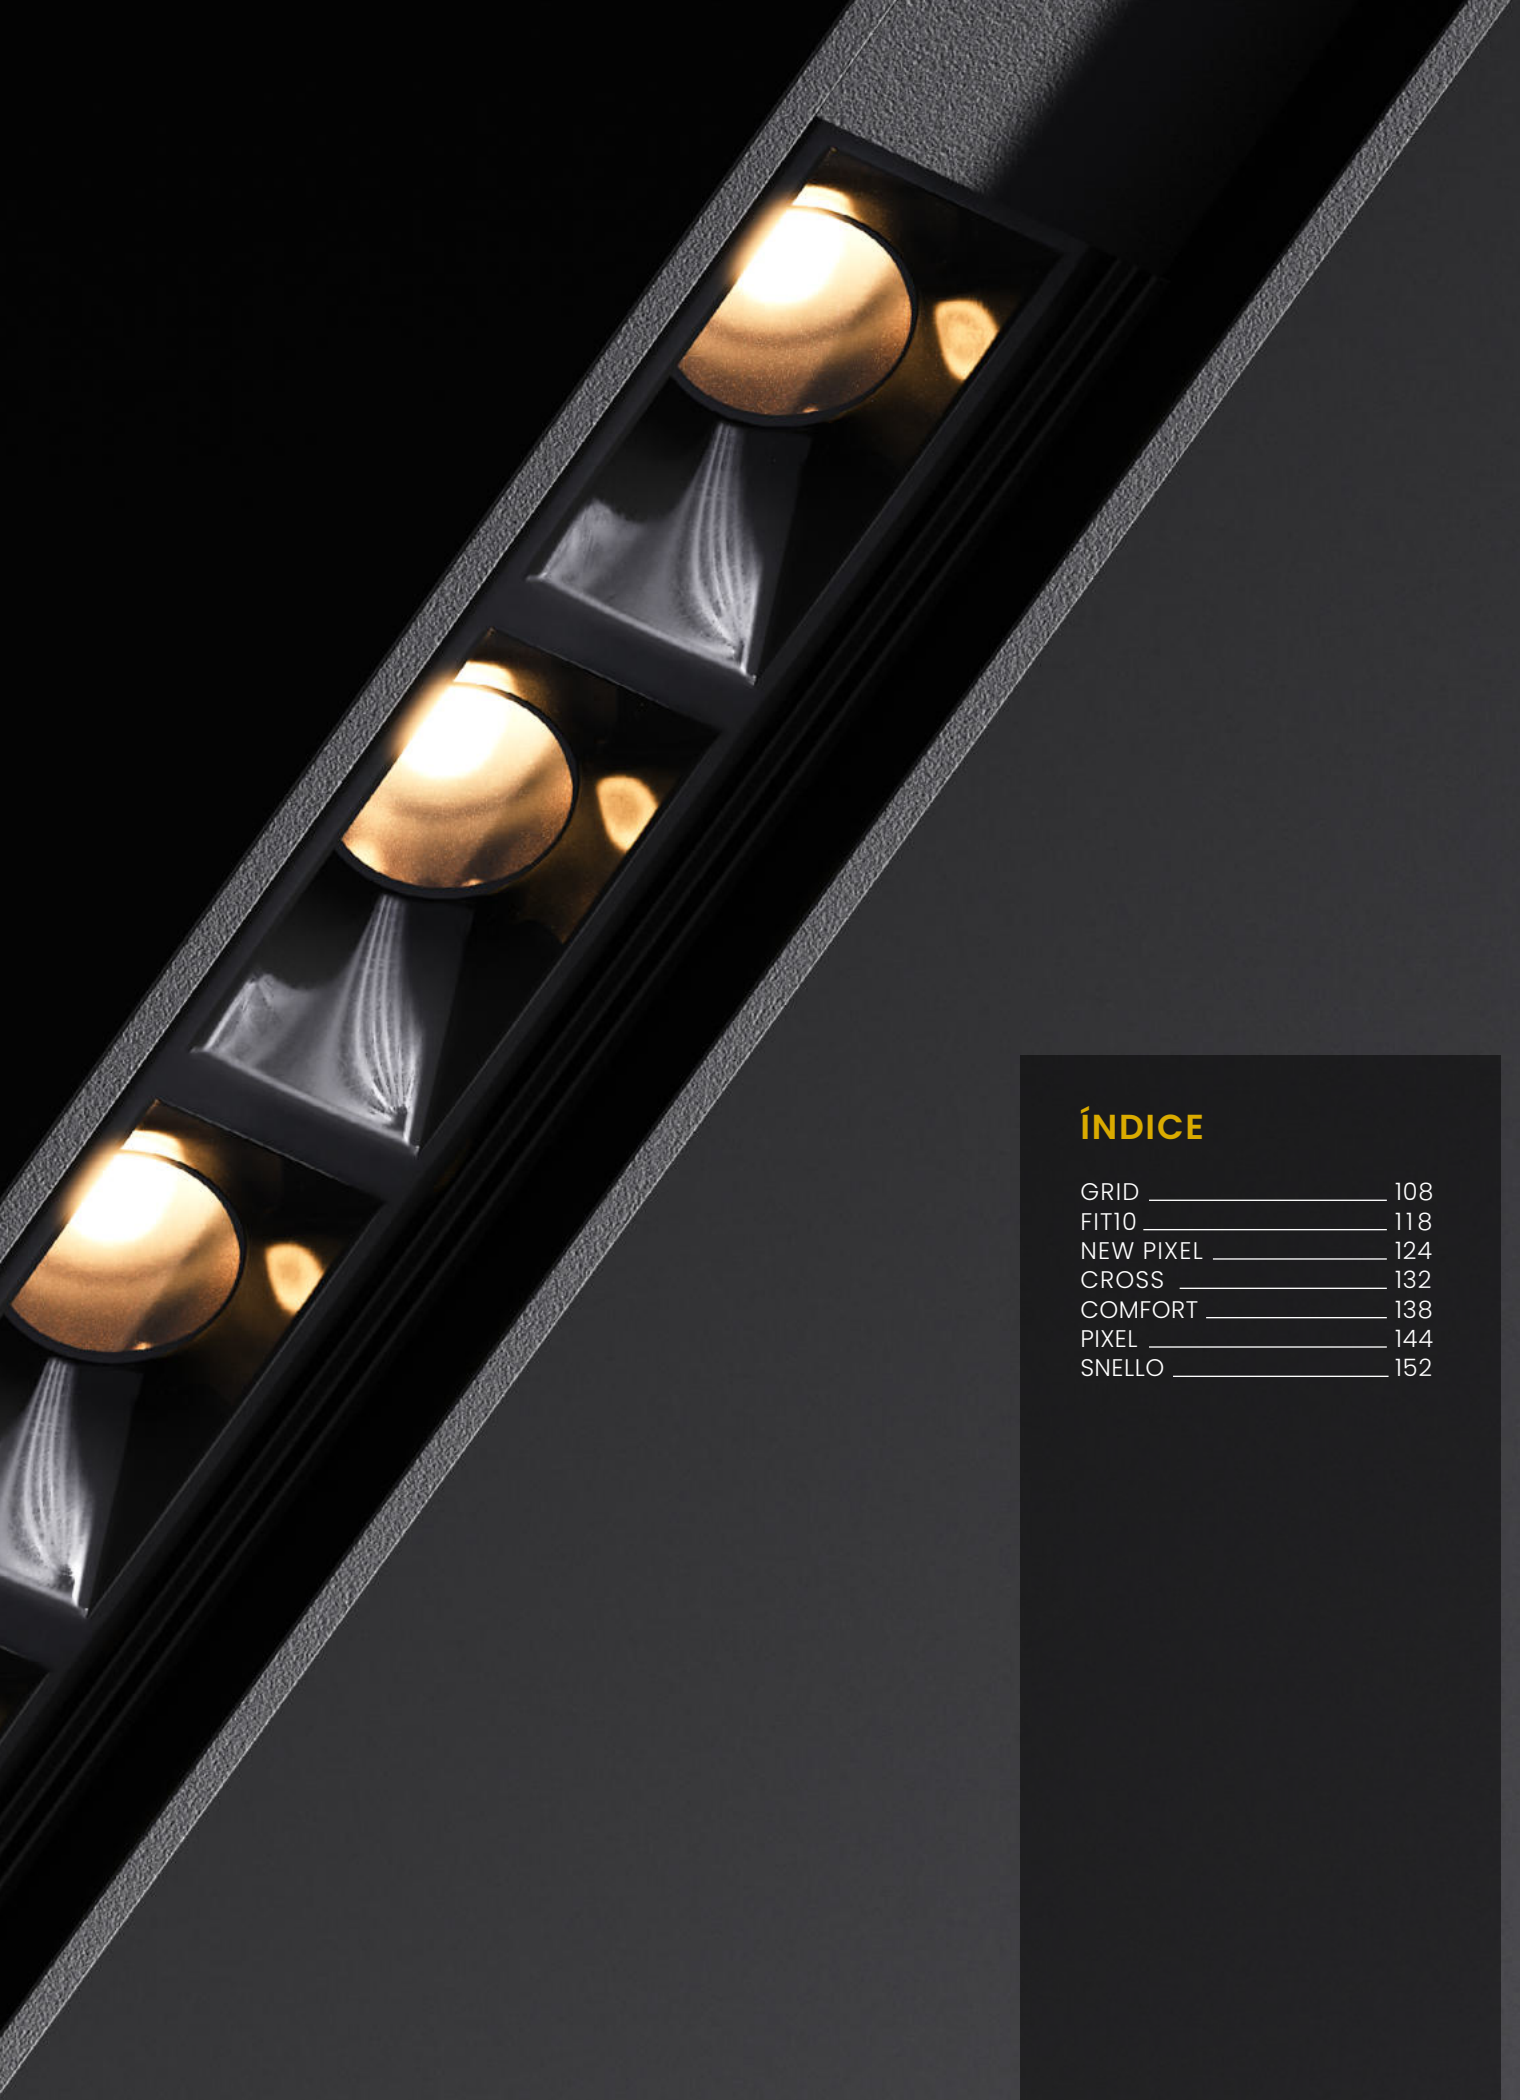

ÍNDICE

GRID ____ 108
FIT10 ____ 118
NEW PIXEL ____ 124
CROSS ____ 132
COMFORT ____ 138
PIXEL ____ 144
SNELLO ____ 152

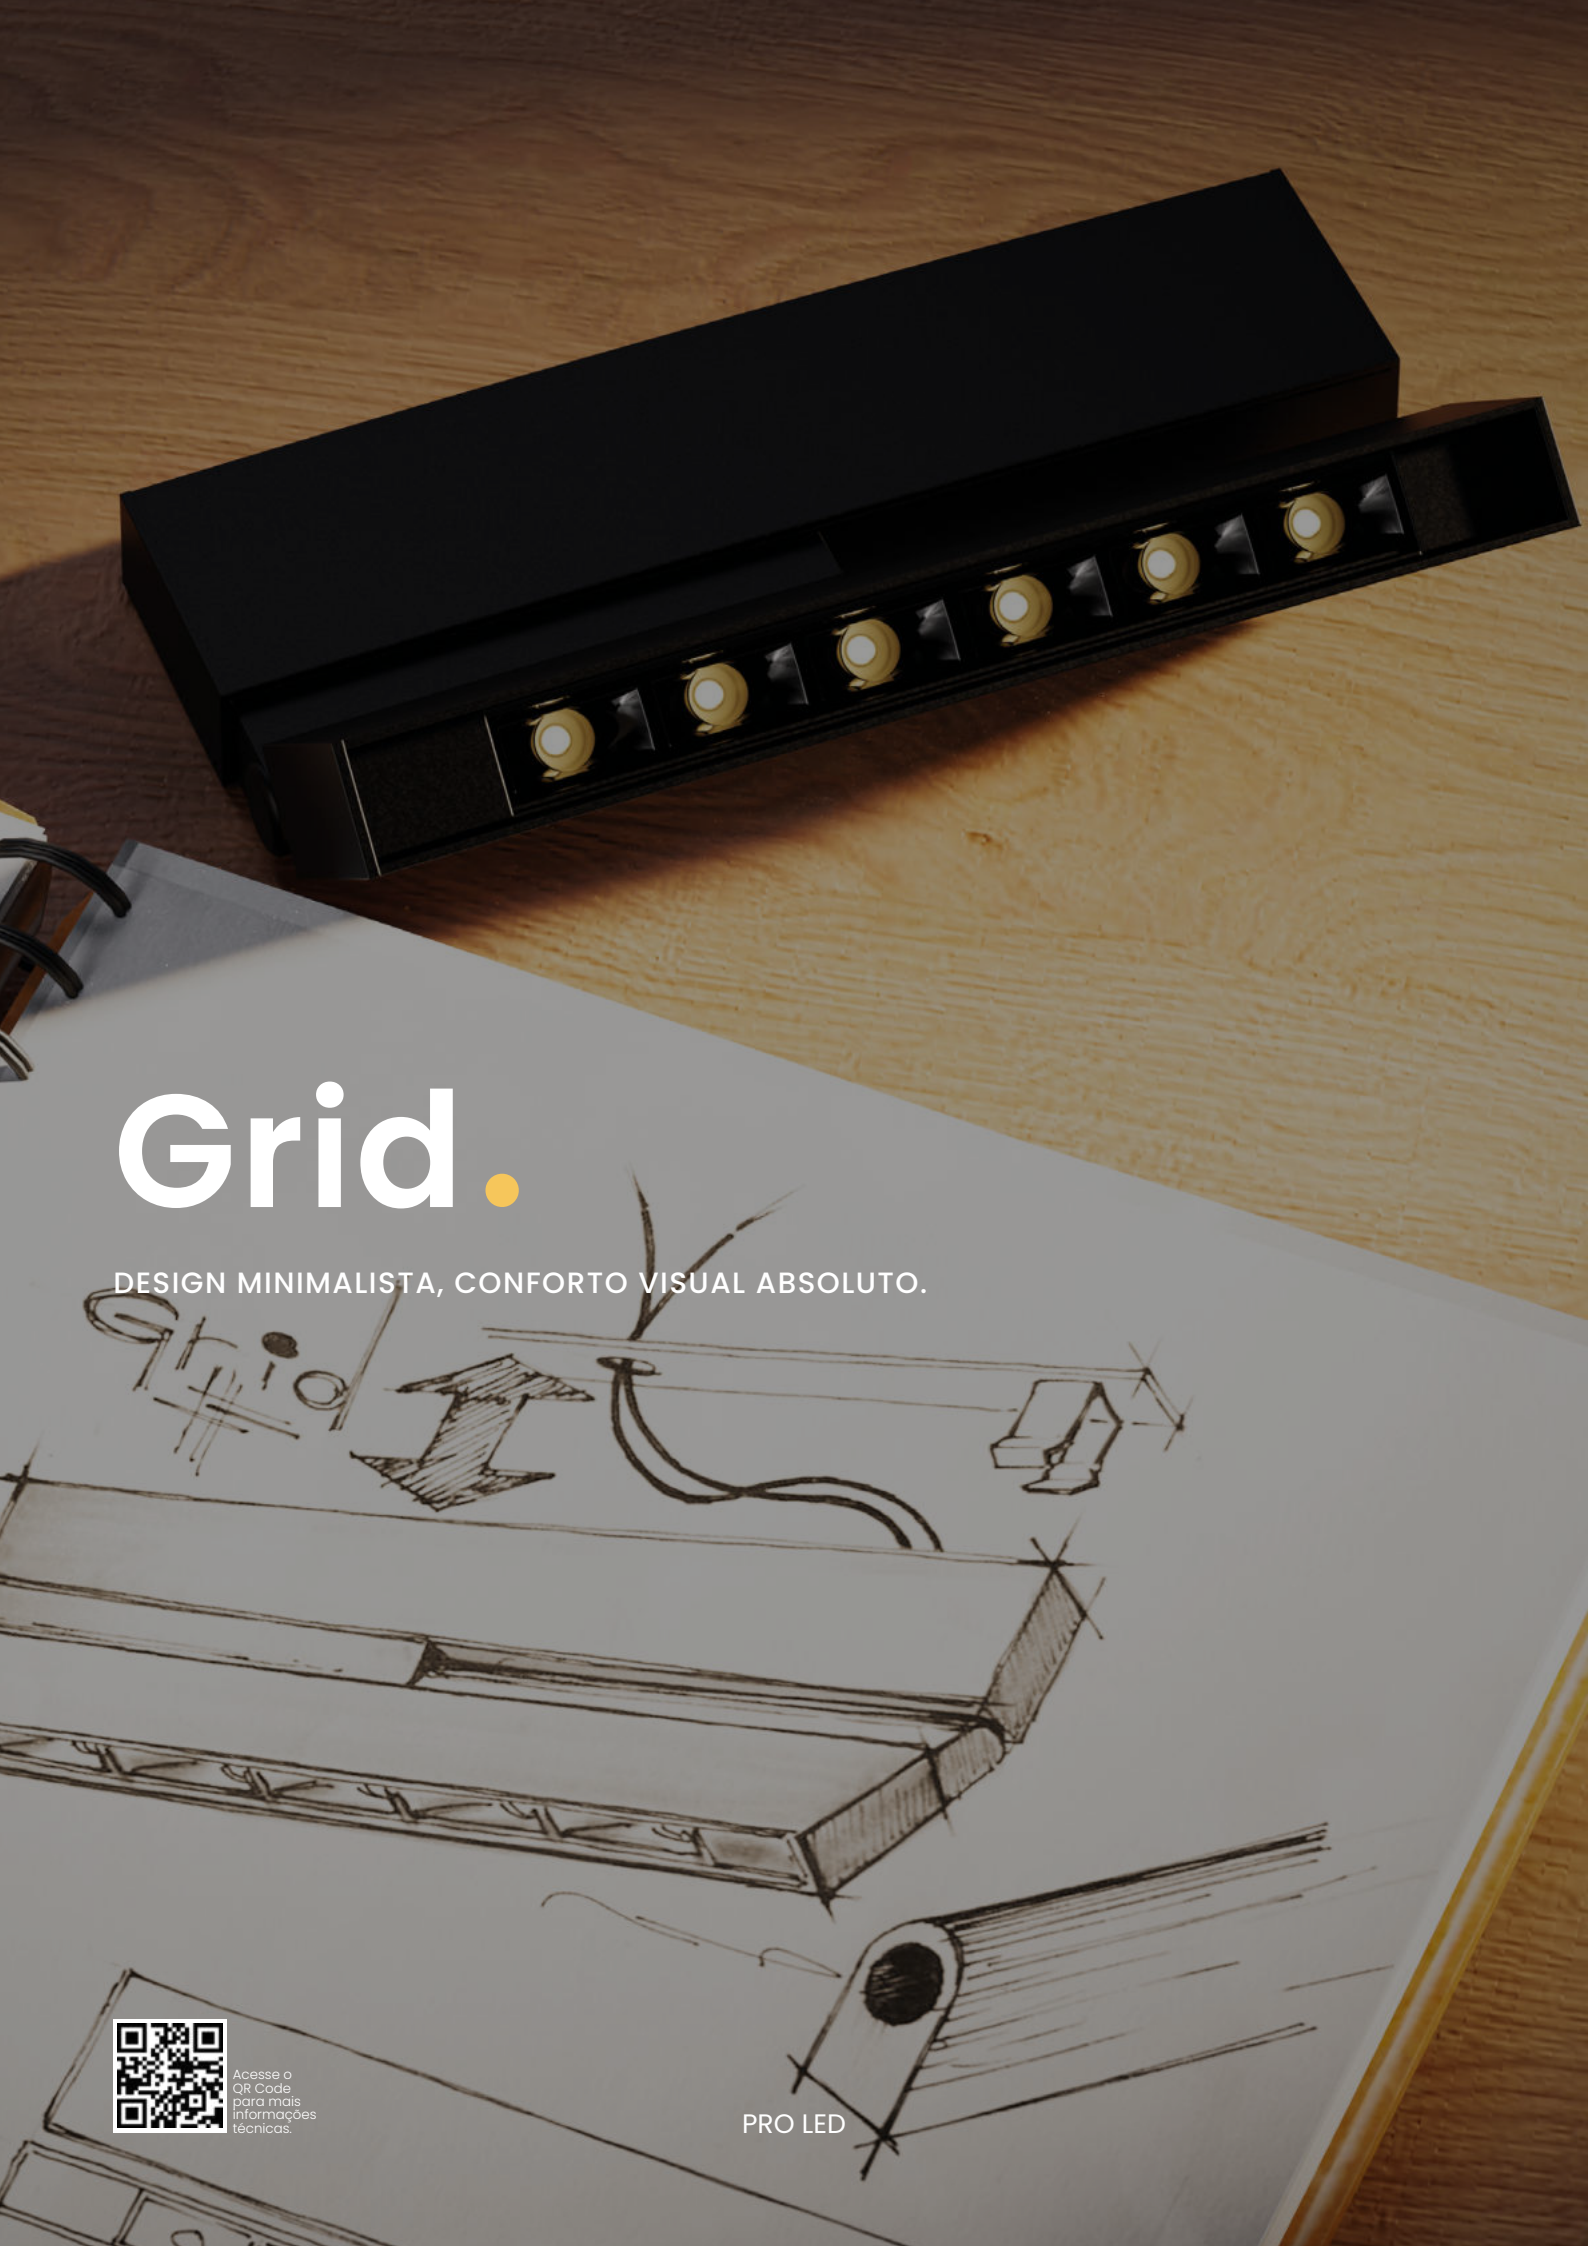

Grid.

DESIGN MINIMALISTA, CONFORTO VISUAL ABSOLUTO.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

PRO LED

Grid



Embutido Microborda Fixo
fonte inclusa
6, 12 & 18 focos



Plafon Fixo
fonte inclusa
6, 12 & 18 focos



Embutido Microborda Articulável
fonte inclusa
6 & 12 focos



Plafon Articulável
fonte inclusa
6 & 12 focos



Embutido Microborda
fonte vendida separadamente
6 focos




Plafon
fonte vendida separadamente
6 focos



Embutido Microborda Fixo (fonte inclusa)

6 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	136 x 21 x 58mm	10W	DEM10004LED27	2700K	640 lm
			DEM10004LED3	3000K	660 lm
			DEM10004LED4	4000K	670 lm
36°	136 x 21 x 58mm	10W	DEM10006LED27	2700K	620 lm
			DEM10006LED3	3000K	640 lm
			DEM10006LED4	4000K	660 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

12 Focos



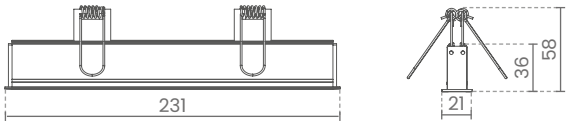


Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	231 x 21 x 58mm	20W	DEM10020LED27	2700K	1280 lm
			DEM10020LED3	3000K	1320 lm
			DEM10020LED4	4000K	1340 lm
36°	231 x 21 x 58mm	20W	DEM10021LED27	2700K	1240 lm
			DEM10021LED3	3000K	1280 lm
			DEM10021LED4	4000K	1320 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

18 Focos



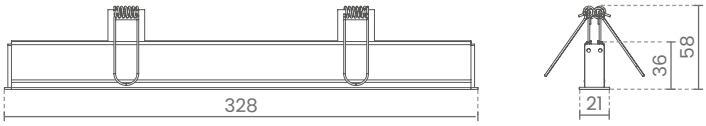

Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	328 x 21 x 58mm	30W	DEM10022LED27	2700K	1920 lm
			DEM10022LED3	3000K	1980 lm
			DEM10022LED4	4000K	2010 lm
36°	328 x 21 x 58mm	30W	DEM10023LED27	2700K	1860 lm
			DEM10023LED3	3000K	1920 lm
			DEM10023LED4	4000K	1980 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 15°) | UGR <13 (Facho 36°) | SDCM <3



Plafon Fixo (fonte inclusa)

6 Focos





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	128,4 x 13,6 x 60mm	10W	DPL10004LED27	2700K	640 lm
			DPL10004LED3	3000K	660 lm
			DPL10004LED4	4000K	670 lm
36°	128,4 x 13,6 x 60mm	10W	DPL10006LED27	2700K	620 lm
			DPL10006LED3	3000K	640 lm
			DPL10006LED4	4000K	660 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

12 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	224,4 x 13,6 x 60mm	20W	DPL10020LED27	2700K	1280 lm
			DPL10020LED3	3000K	1320 lm
			DPL10020LED4	4000K	1340 lm
36°	224,4 x 13,6 x 60mm	20W	DPL10021LED27	2700K	1240 lm
			DPL10021LED3	3000K	1280 lm
			DPL10021LED4	4000K	1320 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

18 Focos





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	321,4 x 13,6 x 60mm	30W	DPL10022LED27	2700K	1920 lm
			DPL10022LED3	3000K	1980 lm
			DPL10022LED4	4000K	2010 lm
36°	321,4 x 13,6 x 60mm	30W	DPL10023LED27	2700K	1860 lm
			DPL10023LED3	3000K	1920 lm
			DPL10023LED4	4000K	1980 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 | UGR <13 | SDCM <3


Facho 15° | Facho 15° | Facho 36°





Embutido Microborda Articulável (fonte inclusa)

6 Focos











Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	136 x 21 x 104mm	10W	DEM10001LED27	2700K	640 lm
			DEM10001LED3	3000K	660 lm
			DEM10001LED4	4000K	670 lm
36°	136 x 21 x 104mm	10W	DEM10003LED27	2700K	620 lm
			DEM10003LED3	3000K	640 lm
			DEM10003LED4	4000K	660 lm


Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

12 Focos



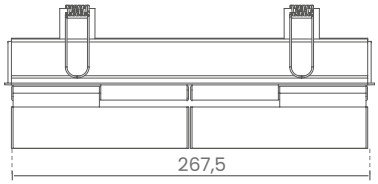





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	267,5 x 21 x 104mm	20W	DEM10018LED27	2700K	1280 lm
			DEM10018LED3	3000K	1320 lm
			DEM10018LED4	4000K	1340 lm
36°	267,5 x 21 x 104mm	20W	DEM10019LED27	2700K	1240 lm
			DEM10019LED3	3000K	1280 lm
			DEM10019LED4	4000K	1320 lm

Fonte inclusa;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 | UGR <13 | SDCM <3


Facho 15° | Facho 36°




Plafon Articulável (fonte inclusa)

6 Focos









Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	129 x 14 x 80mm	10W	DPL10001LED27	2700K	640 lm
			DPL10001LED3	3000K	660 lm
			DPL10001LED4	4000K	670 lm
36°	129 x 14 x 80mm	10W	DPL10003LED27	2700K	620 lm
			DPL10003LED3	3000K	640 lm
			DPL10003LED4	4000K	660 lm

Fonte inclusa.
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

12 Focos







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	260,4 x 13,6 x 80mm	20W	DPL10018LED27	2700K	1280 lm
			DPL10018LED3	3000K	1320 lm
			DPL10018LED4	4000K	1340 lm
36°	260,4 x 13,6 x 80mm	20W	DPL10019LED27	2700K	1240 lm
			DPL10019LED3	3000K	1280 lm
			DPL10019LED4	4000K	1320 lm

Fonte inclusa.
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 15°) | UGR <13 (Facho 36°) | SDCM <3

Embutido Microborda (fonte vendida separadamente)

Fixo






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	136 x 21 x 58mm	10W	EM10004LED27	2700K	640 lm
			EM10004LED3	3000K	660 lm
			EM10004LED4	4000K	670 lm
36°	136 x 21 x 58mm	10W	EM10006LED27	2700K	620 lm
			EM10006LED3	3000K	640 lm
			EM10006LED4	4000K	660 lm

Fonte vendida separadamente;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

Articulável



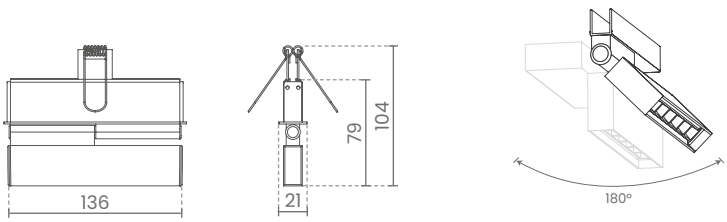

Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	136 x 21 x 104mm	10W	EM10001LED27	2700K	640 lm
			EM10001LED3	3000K	660 lm
			EM10001LED4	4000K	670 lm
36°	136 x 21 x 104mm	10W	EM10003LED27	2700K	620 lm
			EM10003LED3	3000K	640 lm
			EM10003LED4	4000K	660 lm

Fonte vendida separadamente;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Não ligar sem fonte.


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 15°) | UGR <13 (Facho 36°) | SDCM <3

Plafon (fonte vendida separadamente)

Fixo







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	128,4 x 13,6 x 30mm	10W	PL10004LED27	2700K	640 lm
			PL10004LED3	3000K	660 lm
			PL10004LED4	4000K	670 lm
36°	128,4 x 13,6 x 30mm	10W	PL10006LED27	2700K	620 lm
			PL10006LED3	3000K	640 lm
			PL10006LED4	4000K	660 lm

Fonte vendida separadamente;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

Articulável







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15°	128,4 x 13,6 x 76mm	10W	PL10001LED27	2700K	640 lm
			PL10001LED3	3000K	660 lm
			PL10001LED4	4000K	670 lm
36°	128,4 x 13,6 x 76mm	10W	PL10003LED27	2700K	620 lm
			PL10003LED3	3000K	640 lm
			PL10003LED4	4000K	660 lm

Fonte vendida separadamente;
*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT).

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Não ligar sem fonte.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 15° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 15°) | UGR <13 (Facho 36°) | SDCM <3



Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

PRO LED

Fit10



Spot
fonte inclusa




Spot Couro
fonte inclusa



Spot (fonte inclusa)



*honeycomb
pode ser retirado

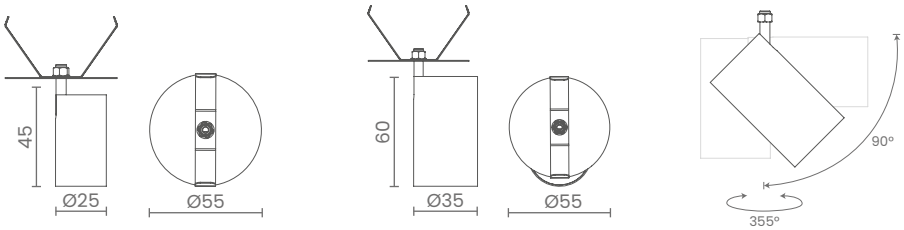

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø25 x 45mm	4W	DHSP10007LED27	2700K	210 lm
		DHSP10007LED3	3000K	220 lm
		DHSP10007LED4	4000K	240 lm
Ø35 x 60mm	7W	DHSP10008LED27	2700K	380 lm
		DHSP10008LED3	3000K	410 lm
		DHSP10008LED4	4000K	430 lm

Fonte inclusa.




DHSP10007LED27OL
DHSP10008LED27OL

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL | HONEYCOMB INTEGRADA | FACHO 24° | IRC ≥90 | UGR <13 | SDCM <3

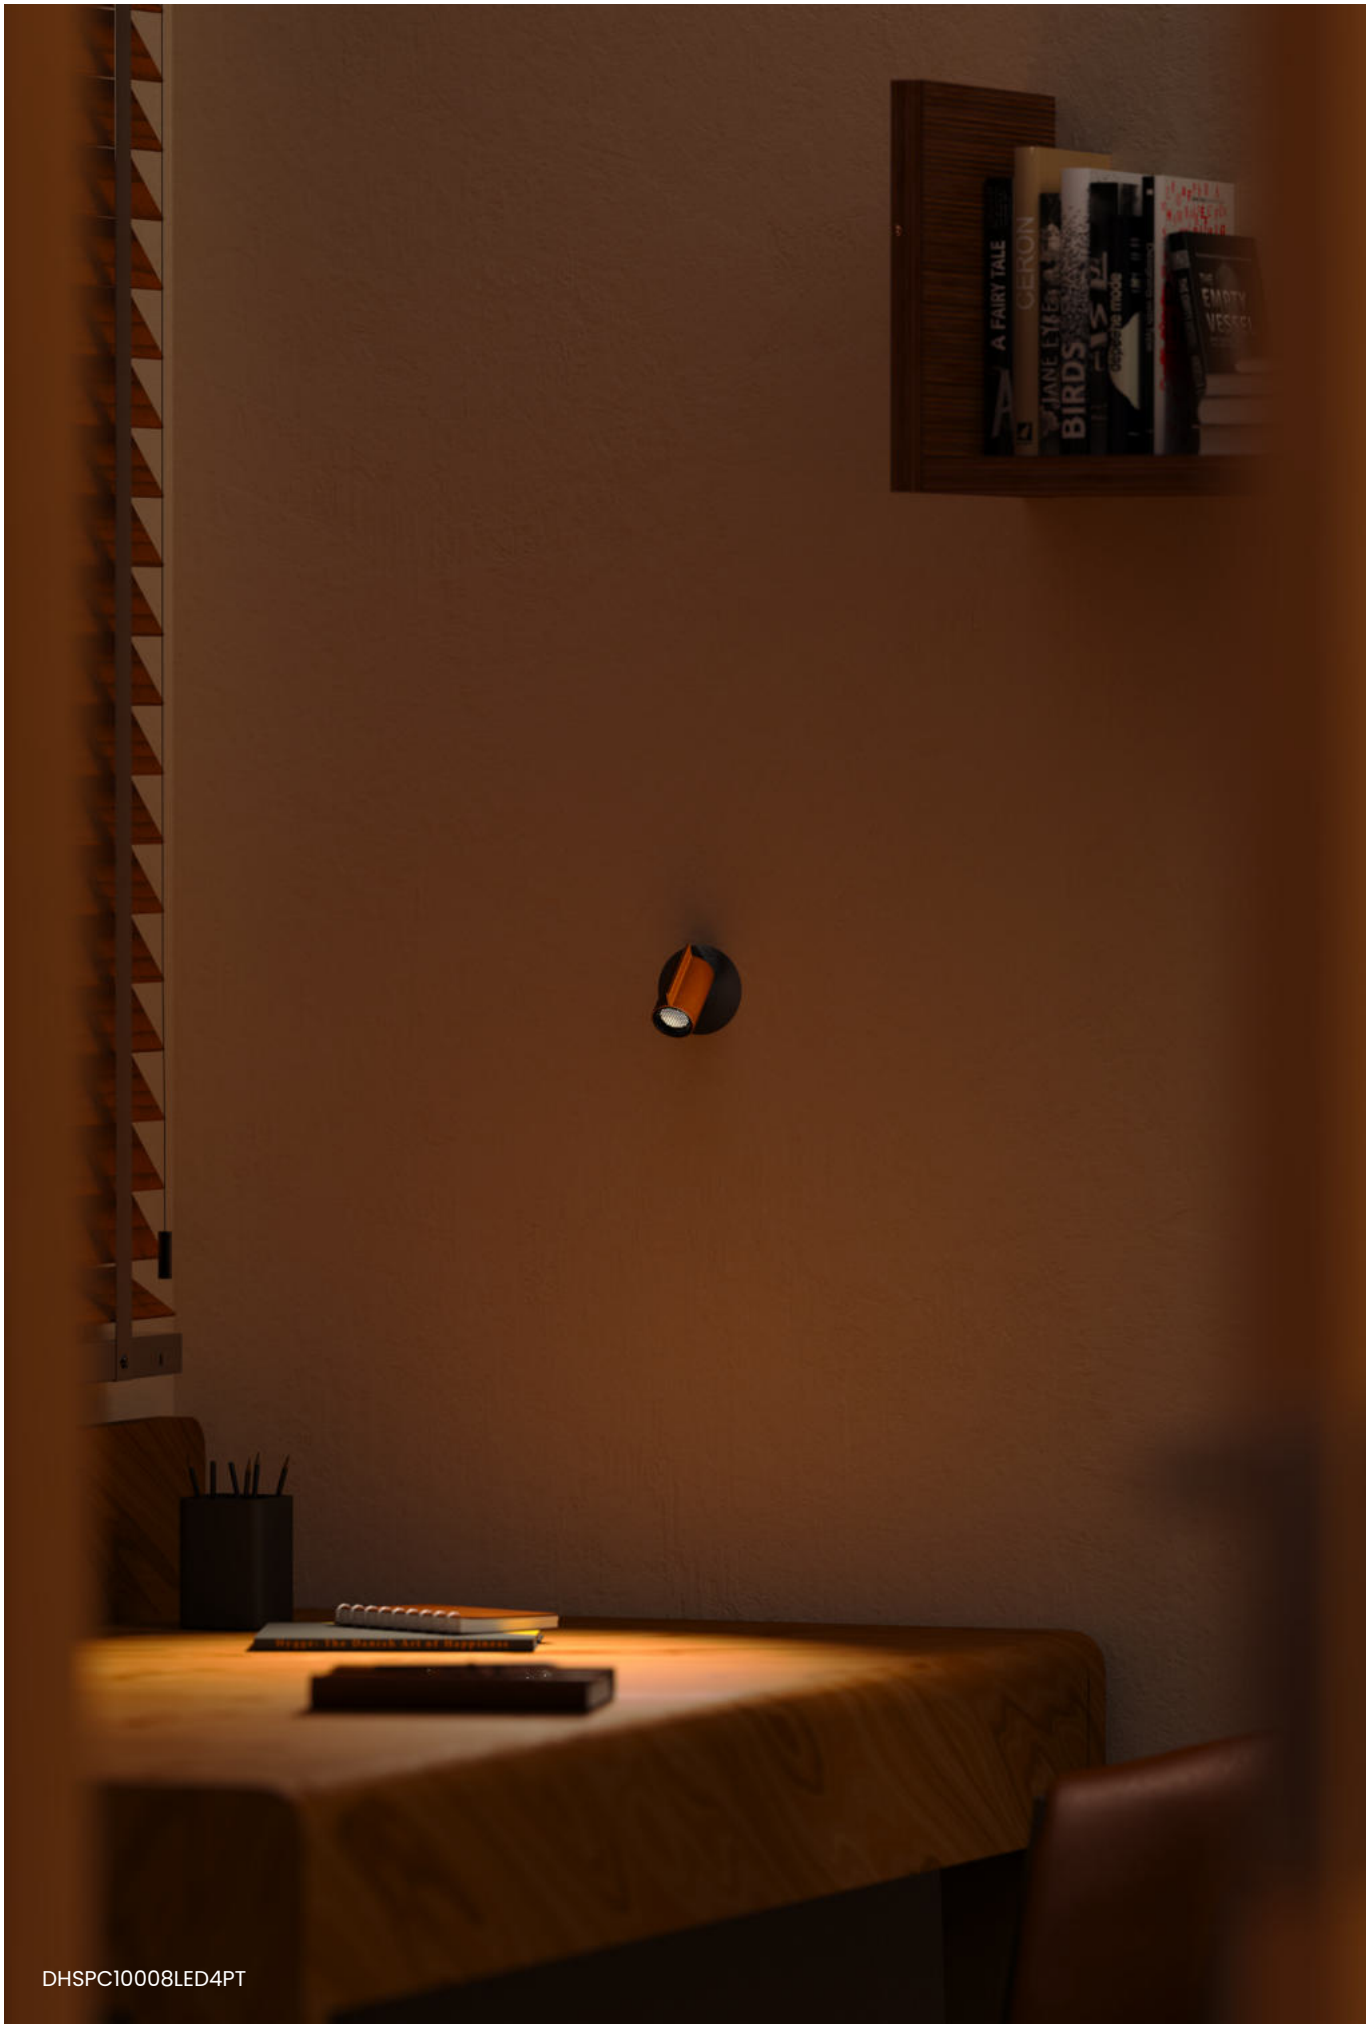


DHSPC10008LED4PT

Spot Couro (fonte inclusa)



*honeycomb pode ser retirado

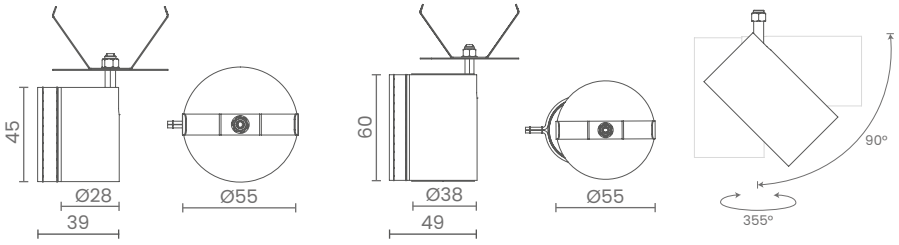

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 45mm	4W	DHSPC10007LED27	2700K	210 lm
		DHSPC10007LED3	3000K	220 lm
		DHSPC10007LED4	4000K	240 lm
Ø38 x 60mm	7W	DHSPC10008LED27	2700K	380 lm
		DHSPC10008LED3	3000K	410 lm
		DHSPC10008LED4	4000K	430 lm

Cor do couro: Marrom Havana

**Fonte* inclusa.



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio
e couro sintético;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL | HONEYCOMB INTEGRADA | FACHO 24° | IRC ≥90 | UGR <13 | SDCM <3



New Pixel.

PRECISÃO, EFICIÊNCIA E MOBILIDADE.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

PRO LED



NEW PIXEL

Embutido
1, 2 & 3 focos

Embutido
com honeycomb
1, 2 & 3 focos

Embutido **Dimerizável**
1, 2 & 3 focos

Embutido **Dimerizável**
com honeycomb
1, 2 & 3 focos



360
LÚMENS

EM03039LED4DIMBTBT
EM03039LED4BTBT

720
LÚMENS


EM03041LED4DIMBTBT
EM03041LED4BTBT

1080
LÚMENS

EM03043LED4DIMBTBT
EM03041LED4BTBT

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

0-10V

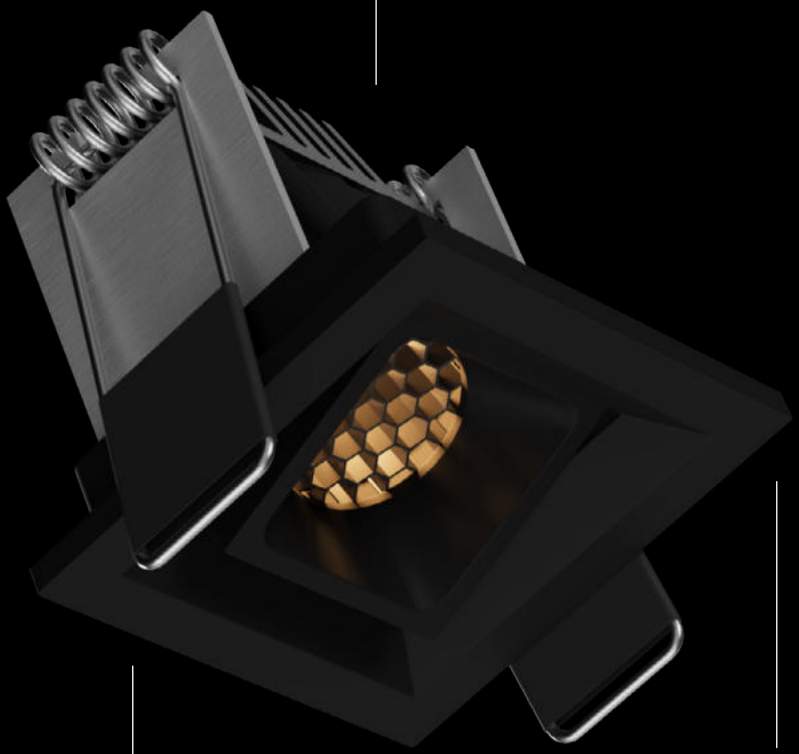

15º ou 30º
(fachos de abertura)


Articulável

1, 2 e 3 focos

Embutido (não dimerizável)

1 Foco








Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	50 x 50 x 50mm	4W	EM03039LED27	2700K	340 lm
			EM03039LED3	3000K	350 lm
			EM03039LED4	4000K	360 lm
30º	50 x 50 x 50mm	4W	EM03040LED27	2700K	290 lm
			EM03040LED3	3000K	300 lm
			EM03040LED4	4000K	310 lm

2 Focos









Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	77 x 50 x 50mm	8 W	EM03041LED27	2700K	670 lm
			EM03041LED3	3000K	690 lm
			EM03041LED4	4000K	720 lm
30º	77 x 50 x 50mm	8 W	EM03042LED27	2700K	570 lm
			EM03042LED3	3000K	560 lm
			EM03042LED4	4000K	620 lm

3 Focos







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	102 x 50 x 50mm	12 W	EM03043LED27	2700K	1010 lm
			EM03043LED3	3000K	1040 lm
			EM03043LED4	4000K	1080 lm
30º	102 x 50 x 50mm	12 W	EM03044LED27	2700K	860 lm
			EM03044LED3	3000K	880 lm
			EM03044LED4	4000K	920 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Não dimerizável;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL | IRC ≥90 | UGR <10 | UGR <13 | SDCM <3

Embutido com honeycomb (não dimerizável)

1 Foco








Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	50 x 50 x 50mm	4W	HEM03039LED27	2700K	270 lm
			HEM03039LED3	3000K	280 lm
			HEM03039LED4	4000K	290 lm
30º	50 x 50 x 50mm	4W	HEM03040LED27	2700K	230 lm
			HEM03040LED3	3000K	240 lm
			HEM03040LED4	4000K	250 lm

2 Focos









Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	77 x 50 x 50mm	8 W	HEM03041LED27	2700K	540 lm
			HEM03041LED3	3000K	560 lm
			HEM03041LED4	4000K	580 lm
30º	77 x 50 x 50mm	8 W	HEM03042LED27	2700K	460 lm
			HEM03042LED3	3000K	470 lm
			HEM03042LED4	4000K	490 lm

3 Focos







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	102 x 50 x 50mm	12 W	HEM03043LED27	2700K	810 lm
			HEM03043LED3	3000K	830 lm
			HEM03043LED4	4000K	870 lm
30º	102 x 50 x 50mm	12 W	HEM03044LED27	2700K	690 lm
			HEM03044LED3	3000K	710 lm
			HEM03044LED4	4000K	740 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Não dimerizável;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO DIRECIONÁVEL | HONEYCOMB INTEGRADA | IRC ≥90 | UGR <7 | UGR <10 | SDCM <3

Embutido Dimerizável

1 Foco

0-10V
DIMERIZAÇÃO








Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	50 x 50 x 50mm	4W	EM03039LED27DIM	2700K	340 lm
			EM03039LED3DIM	3000K	350 lm
			EM03039LED4DIM	4000K	360 lm
30º	50 x 50 x 50mm	4W	EM03040LED27DIM	2700K	290 lm
			EM03040LED3DIM	3000K	300 lm
			EM03040LED4DIM	4000K	310 lm

Driver incluso;
*Acabamento preto tem 20% de fluxo luminoso *a menos* que o acabamento branco.

2 Focos









Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	77 x 50 x 50mm	8 W	EM03041LED27DIM	2700K	670 lm
			EM03041LED3DIM	3000K	690 lm
			EM03041LED4DIM	4000K	720 lm
30º	77 x 50 x 50mm	8 W	EM03042LED27DIM	2700K	570 lm
			EM03042LED3DIM	3000K	560 lm
			EM03042LED4DIM	4000K	620 lm

Driver incluso;
*Acabamento preto tem 20% de fluxo luminoso *a menos* que o acabamento branco.

3 Focos







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	102 x 50 x 50mm	12 W	EM03043LED27DIM	2700K	1010 lm
			EM03043LED3DIM	3000K	1040 lm
			EM03043LED4DIM	4000K	1080 lm
30º	102 x 50 x 50mm	12 W	EM03044LED27DIM	2700K	860 lm
			EM03044LED3DIM	3000K	880 lm
			EM03044LED4DIM	4000K	920 lm

Driver incluso;
*Acabamento preto tem 20% de fluxo luminoso *a menos* que o acabamento branco.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO DIRECIONÁVEL
IRC ≥90
UGR <10 (Facho 15º)
UGR <13 (Facho 30º)
SDCM <3

Embutido **Dimerizável** com honeycomb

1 Foco

0-10V
DIMERIZAÇÃO








Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	50 x 50 x 50mm	4W	HEM03039LED27DIM	2700K	270 lm
			HEM03039LED3DIM	3000K	280 lm
			HEM03039LED4DIM	4000K	290 lm
30º	50 x 50 x 50mm	4W	HEM03040LED27DIM	2700K	230 lm
			HEM03040LED3DIM	3000K	240 lm
			HEM03040LED4DIM	4000K	250 lm

**Driver* incluso;
*Acabamento preto tem 20% de fluxo luminoso *a menos* que o acabamento branco.

2 Focos









Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	77 x 50 x 50mm	8 W	HEM03041LED27DIM	2700K	540 lm
			HEM03041LED3DIM	3000K	560 lm
			HEM03041LED4DIM	4000K	580 lm
30º	77 x 50 x 50mm	8 W	HEM03042LED27DIM	2700K	460 lm
			HEM03042LED3DIM	3000K	470 lm
			HEM03042LED4DIM	4000K	490 lm

**Driver* incluso;
*Acabamento preto tem 20% de fluxo luminoso *a menos* que o acabamento branco.

3 Focos







Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
15º	102 x 50 x 50mm	12 W	HEM03043LED27DIM	2700K	810 lm
			HEM03043LED3DIM	3000K	830 lm
			HEM03043LED4DIM	4000K	870 lm
30º	102 x 50 x 50mm	12 W	HEM03044LED27DIM	2700K	690 lm
			HEM03044LED3DIM	3000K	710 lm
			HEM03044LED4DIM	4000K	740 lm


**Driver* incluso;
*Acabamento preto tem 20% de fluxo luminoso *a menos* que o acabamento branco.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL | HONEYCOMB INTEGRADA | IRC ≥90 | UGR <7 (Facho 15º) | UGR <10 (Facho 30º) | SDCM <3



Cross.
CONTROLE DE LUZ INTELIGENTE.
Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

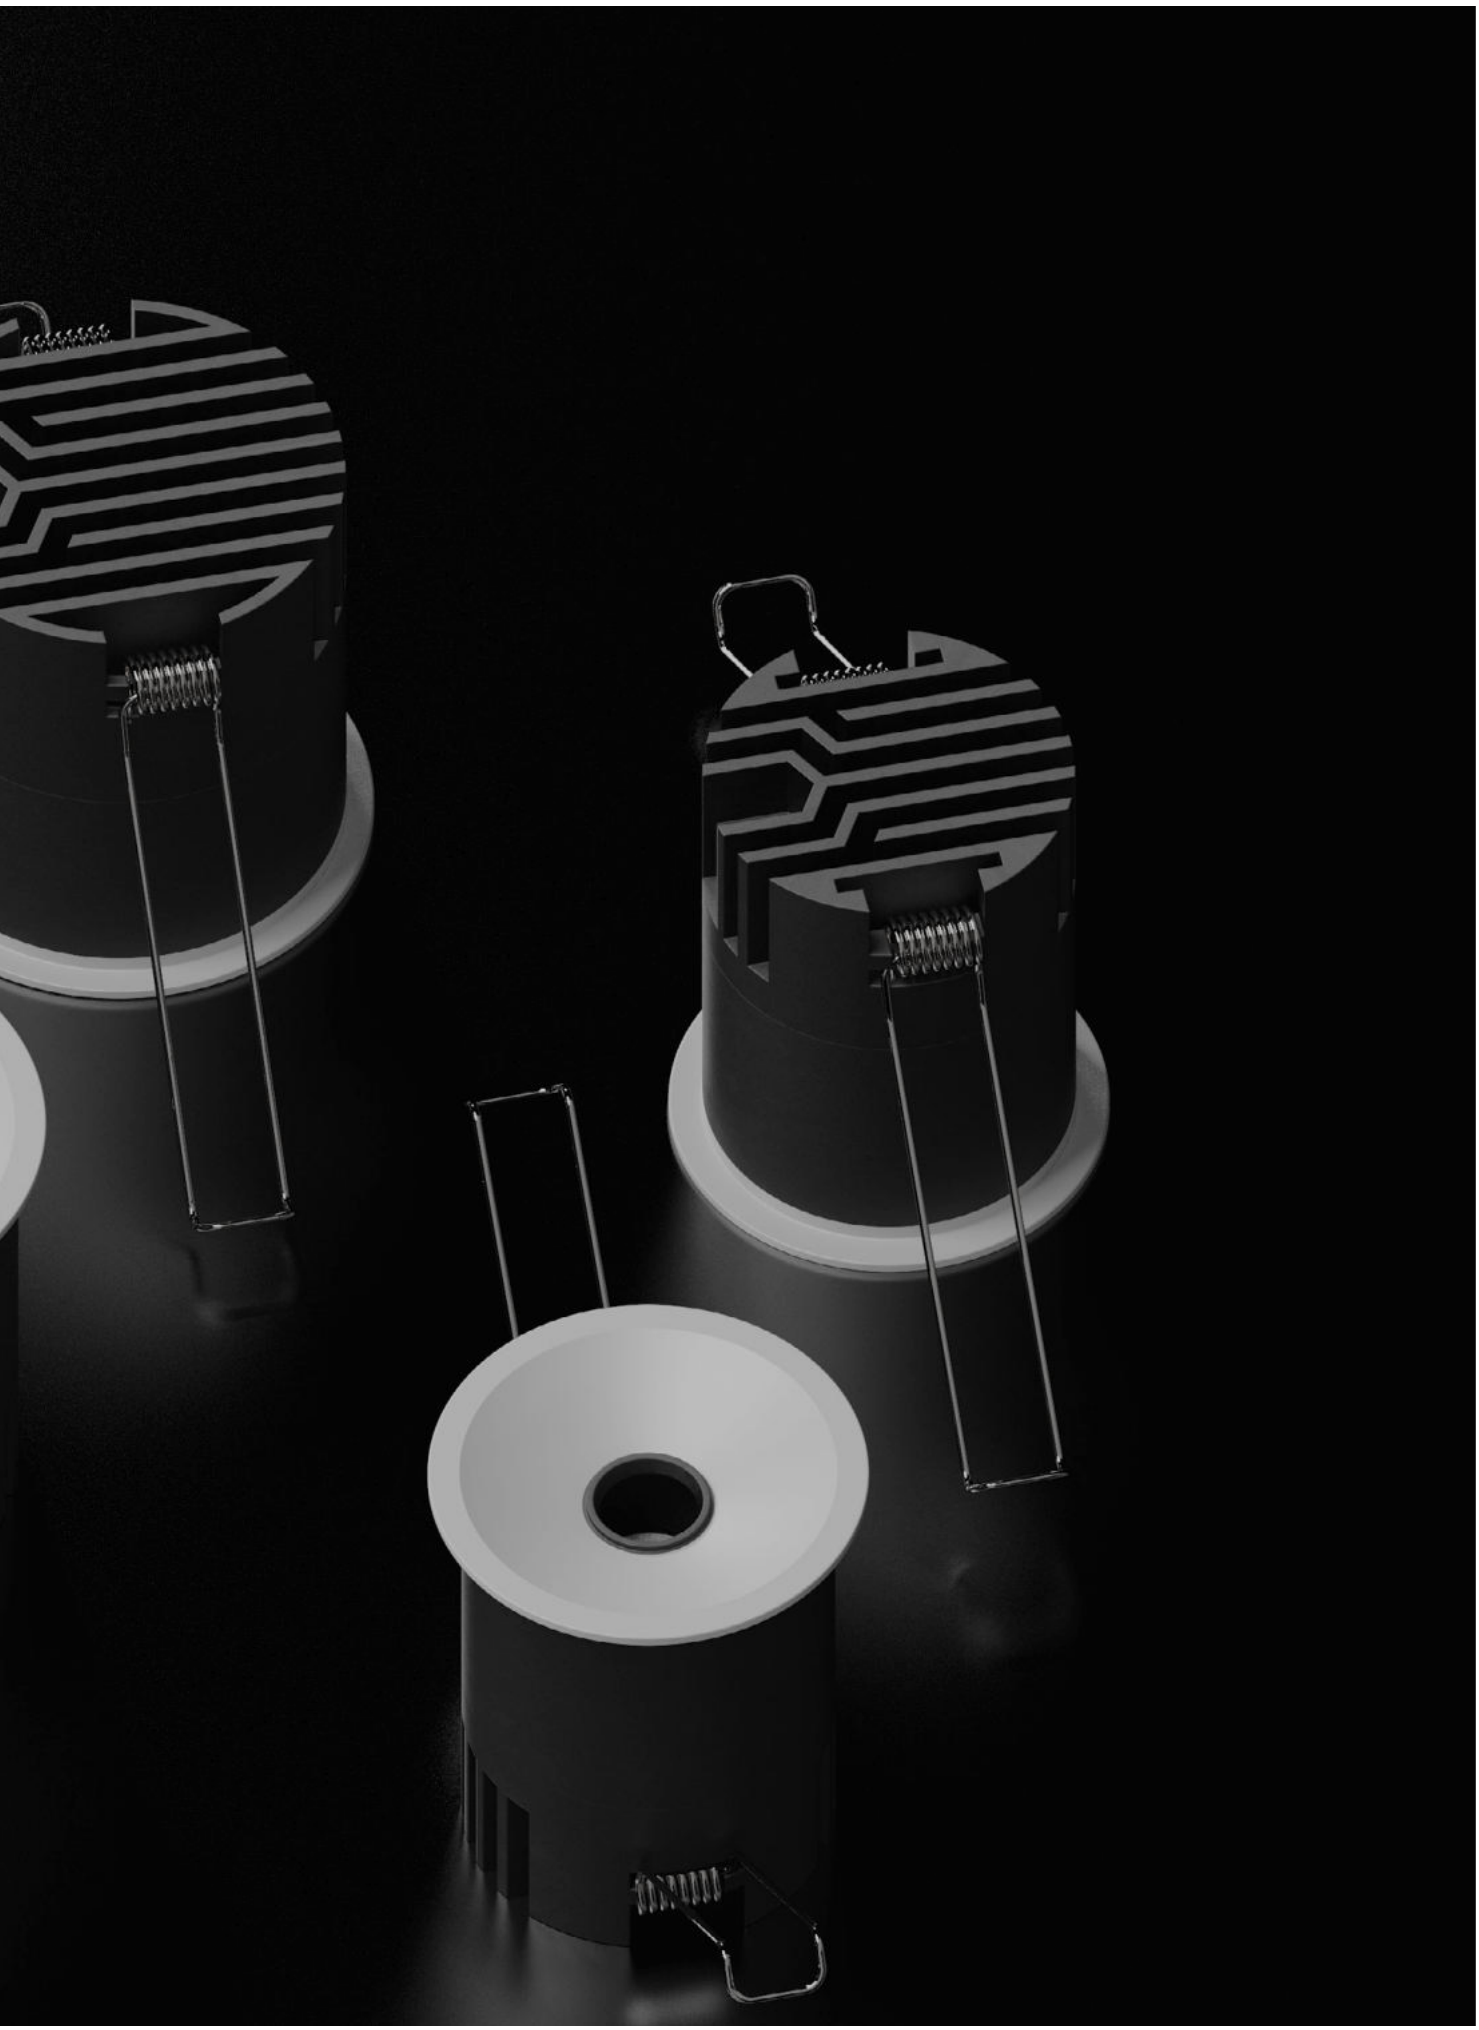


COB
2700K
HOLDER
LENTE DE FACHO CRUZADO
CONJUNTO ÓPTICO

Embutido






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø50 x 56,5mm	5 W	EM03050LED27	2700K	250 lm

Nicho: Ø42 mm






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
60 x 63,5mm	8 W	EM03051LED27	2700K	500 lm

Nicho: Ø53 mm





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
70 x 63,5mm	12 W	EM03052LED27	2700K	600 lm

Nicho: Ø64 mm

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <5 | SDCM <3




Facho cruzado

Conceito de iluminação que consiste em deslocar o feixe de luz por meio de uma câmara interna, reduzindo o ofuscamento e preservando o facho da lente.



380lx - No eixo do ângulo de abertura da lente
165lx - Nas extremidades do ângulo da lente

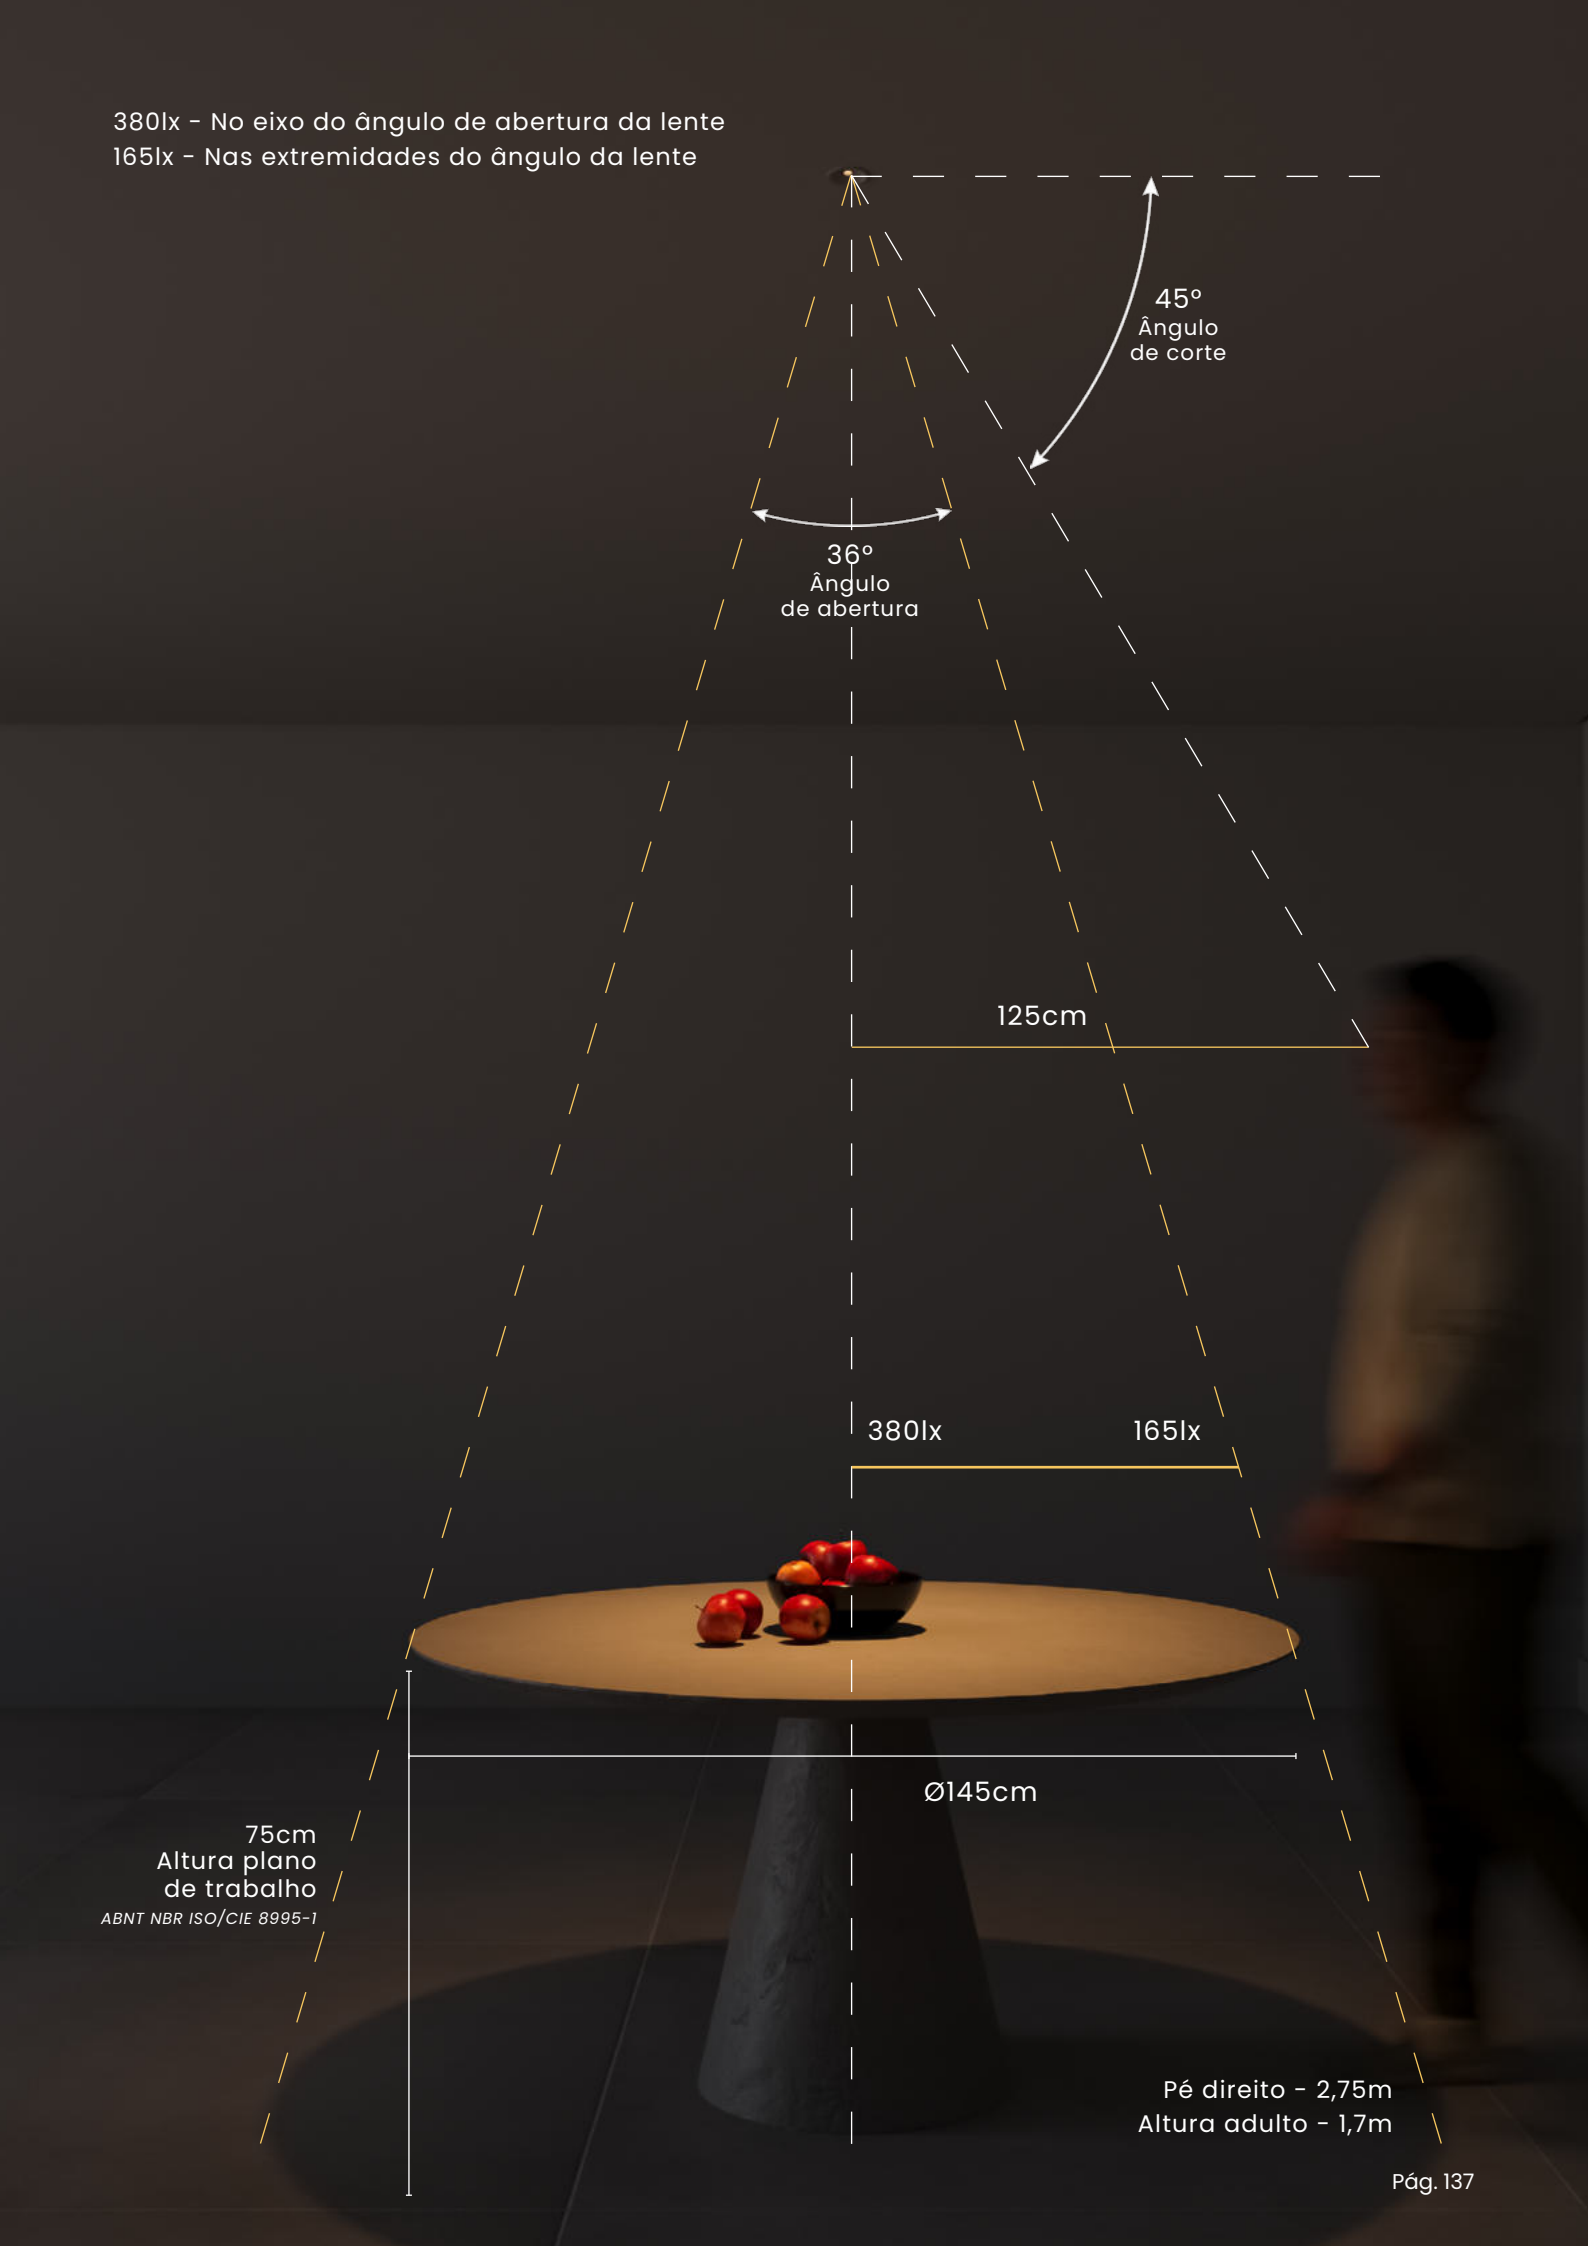


Comfort.
LUZ LIMPA E CONTROLADA.
Acesse o QR Code para mais informações técnicas.


LANÇAMENTO

COMFORT 18°

Linha Comfort agora com duas opções de abertura de facho

Desenvolvido para projetos que exigem maior precisão na iluminação, o novo **spot com facho de 18°** direciona a luz exatamente onde ela é necessária, destacando obras de arte, revestimentos, objetos decorativos e detalhes arquitetônicos com ainda mais definição.


Agora, a Linha Comfort passa a oferecer duas opções de abertura de facho, ampliando as possibilidades de especificação. Enquanto o **facho de 18°** proporciona uma iluminação mais concentrada para criar pontos de destaque, o **facho de 36°** oferece uma distribuição de luz mais ampla e uniforme, ideal para a iluminação geral do ambiente.

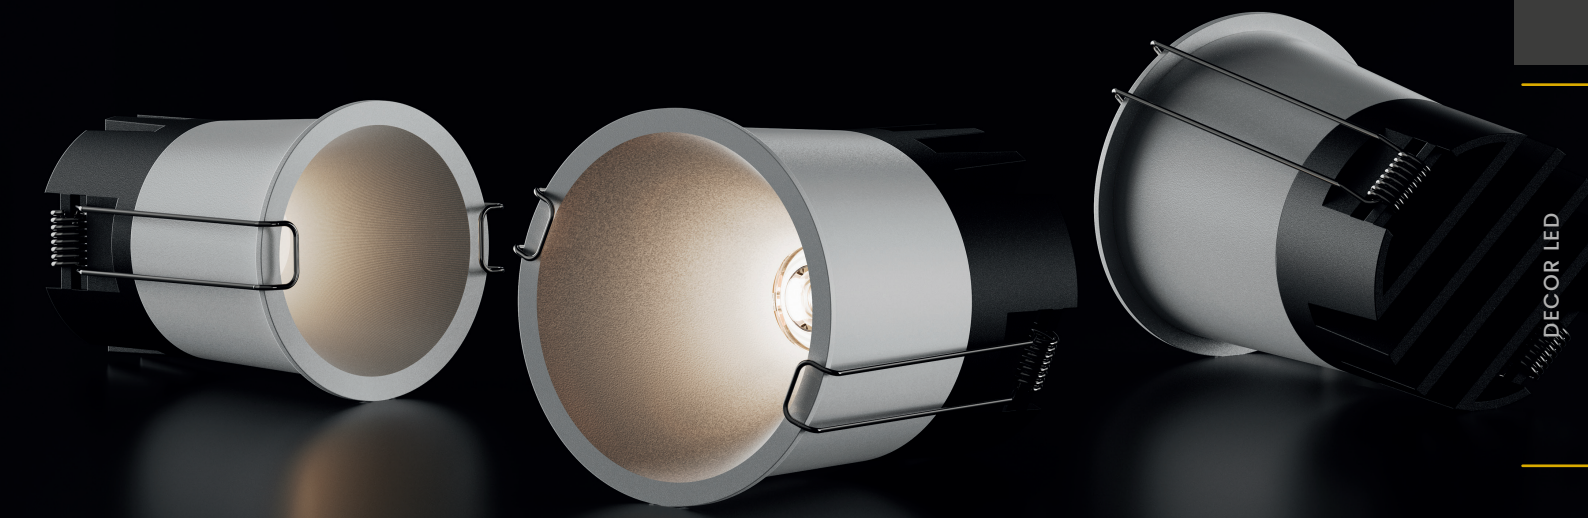

Com isso, arquitetos, lighting designers e especificadores contam com mais flexibilidade para utilizar o mesmo modelo de spot em diferentes aplicações, preservando a unidade estética do projeto e escolhendo a distribuição luminosa mais adequada para cada necessidade.


LINHA COMFORT.
Mais possibilidades para o projeto.
A mesma identidade. Agora com ainda mais precisão e versatilidade.

IP44 | FACHO 18° | FACHO 36° | UGR <13 | SDCM <3

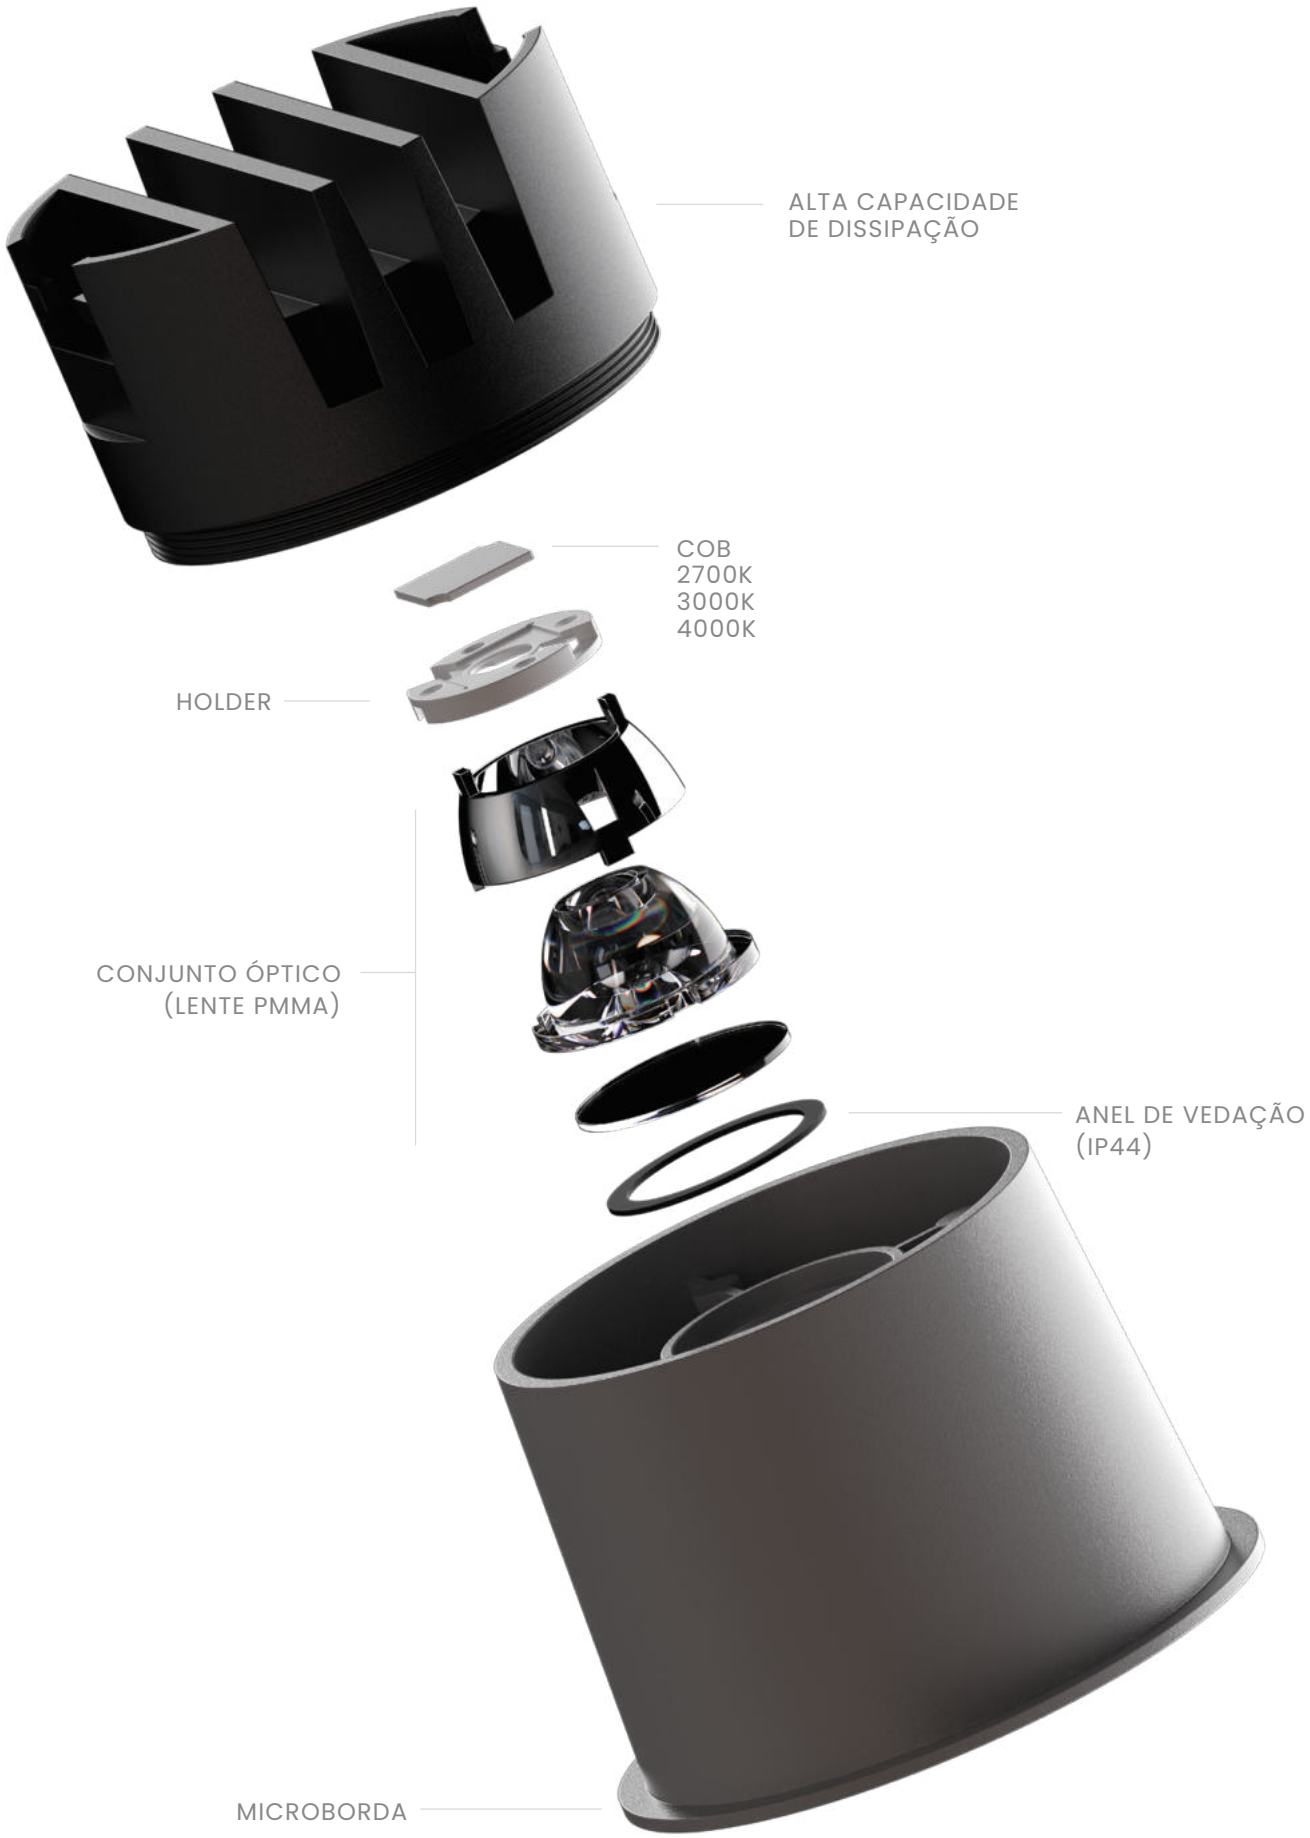
ALTA CAPACIDADE
DE DISSIPAÇÃO
COB
2700K
3000K
4000K
HOLDER
CONJUNTO ÓPTICO
(LENTE PMMA)
ANEL DE VEDAÇÃO
(IP44)
MICROBORDA

Embutido 36°






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
61,5 x 77mm	7W	EM03063LED27	2700K	500 lm
		EM03063LED3	3000K	530 lm
		EM03063LED4	4000K	560 lm


Nicho: Ø55 mm






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
71,5 x 88mm	12W	EM03064LED27	2700K	870 lm
		EM03064LED3	3000K	900 lm
		EM03064LED4	4000K	960 lm

Nicho: Ø65 mm





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
81,5 x 88mm	15W	EM03065LED27	2700K	1025 lm
		EM03065LED3	3000K	1070 lm
		EM03065LED4	4000K	1150 lm

Nicho: Ø76 mm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IP44 | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <13 | SDCM <3

Embutido 18°






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
61,5 x 77mm	7W	EM03060LED27	2700K	500 lm
		EM03060LED3	3000K	530 lm
		EM03060LED4	4000K	560 lm


Nicho: Ø55 mm






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
71,5 x 88mm	12W	EM03061LED27	2700K	870 lm
		EM03061LED3	3000K	900 lm
		EM03061LED4	4000K	960 lm

Nicho: Ø65 mm





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
81,5 x 88mm	15W	EM03062LED27	2700K	1025 lm
		EM03062LED3	3000K	1070 lm
		EM03062LED4	4000K	1150 lm

Nicho: Ø76 mm

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


IP44 | FACHO 18° | IRC ≥90 | UGR <13 | SDCM <3

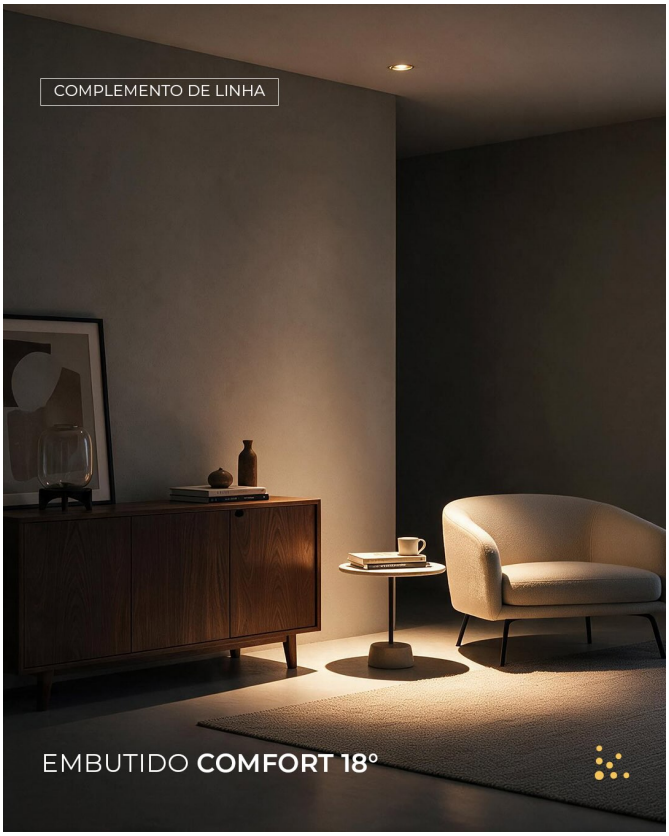
COMPLEMENTO DE LINHA
EMBUTIDO COMFORT 18°


2700K
3000K
4000K
IP44
IRC ≥90
UGR <13
SDCM <3
15W
18° | até 1224lm
36° | até 1150lm
7W
18° | até 600lm
36° | até 560lm
12W
18° | até 1021lm
36° | até 960lm
ACABAMENTOS:
BT
PT
EMBUTIDO COMFORT


IP44
Adequado para ambientes internos,
varandas cobertas e banheiros.
EM03064LED3BT


EM03065LED3BT

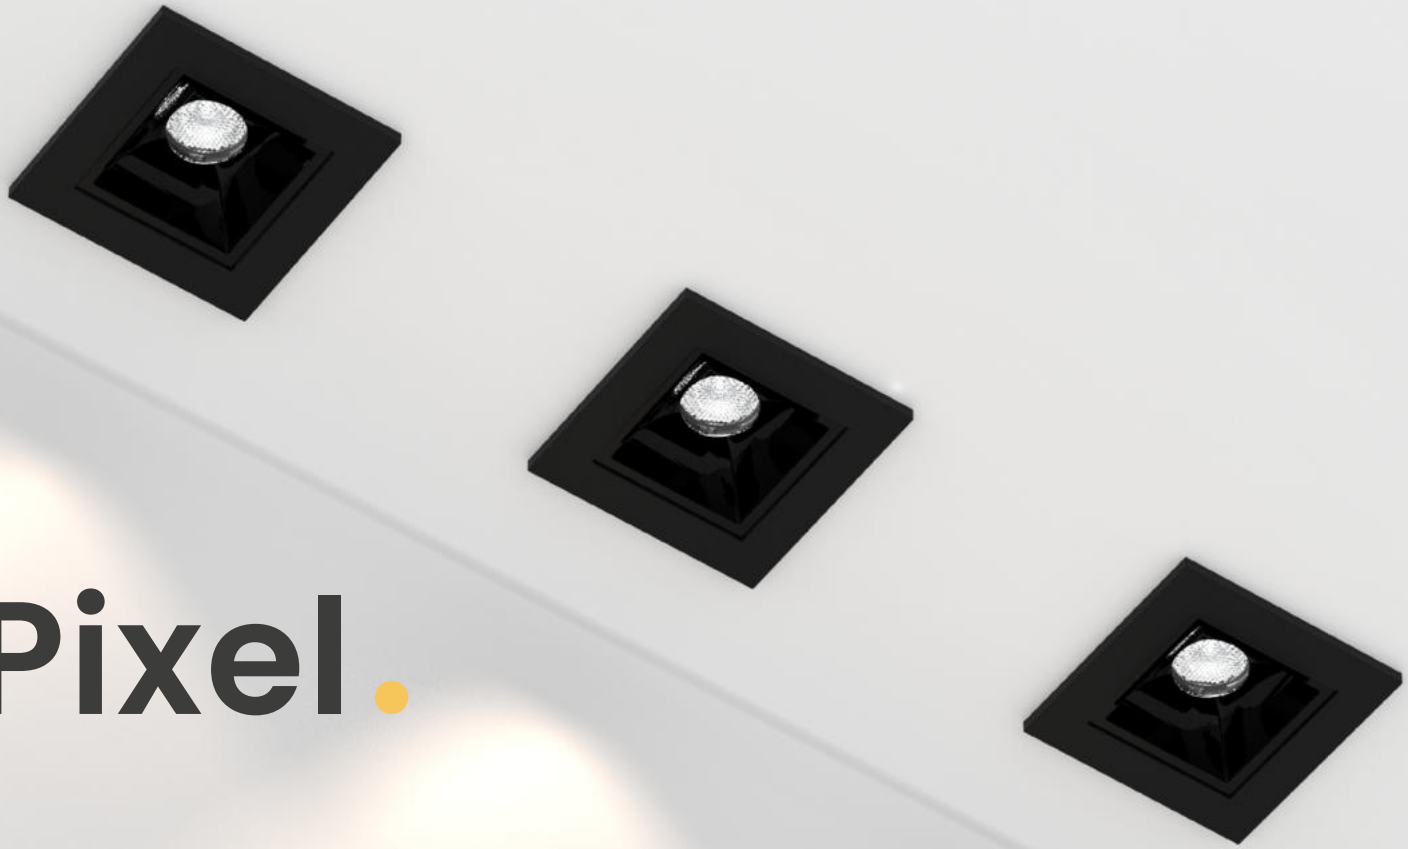

Pixel.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

Pixel


Embutido
driver incluso
1, 2 & 4 focos


Embutido
driver vendido separadamente
1, 2 & 4 focos

Plafon
2 & 4 focos

Arandela
1 & 2 focos

Pixel

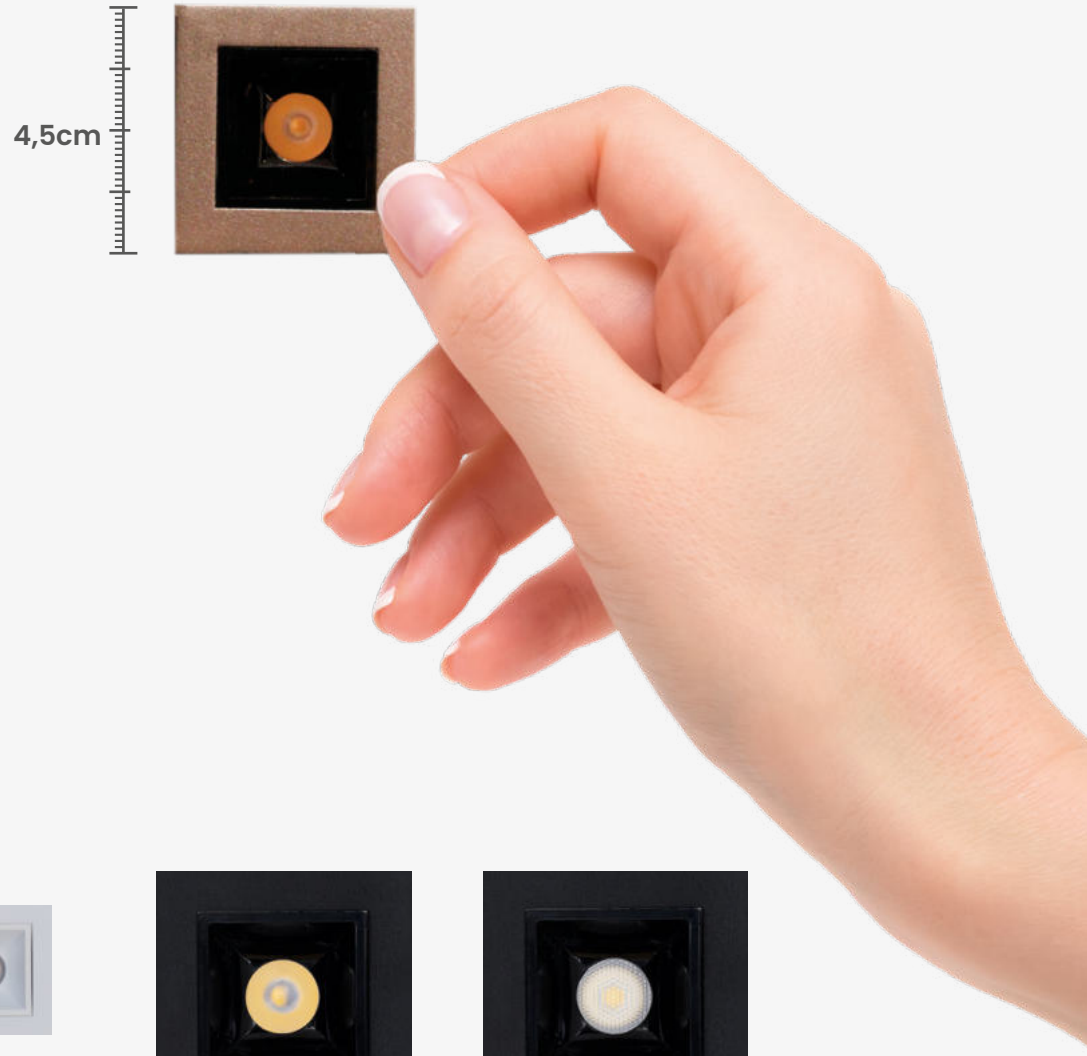

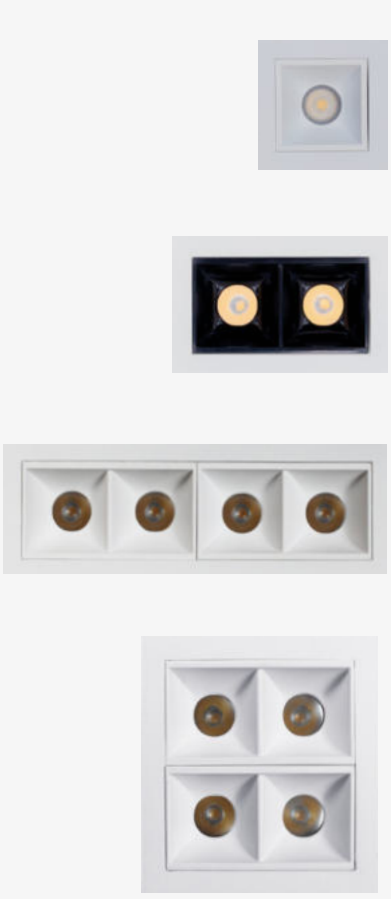

Lente 10°


Lente 36°



Facho 10°



Facho 36°



Facho 10°




Facho 36°

Embutido (driver incluso)

1 Foco






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	45 x 45 x 40mm	2W	EM03023LED27	2700K	179 lm
36°	45 x 45 x 40mm	2W	EM03025LED27	2700K	145 lm

Driver incluso.
nicho: 35 x 35mm

2 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	70 X 45 X 40mm	4W	EM03026LED27	2700K	358 lm
36°	70 X 45 X 40mm	4W	EM03028LED27	2700K	290 lm

Driver incluso.
nicho: 60 x 35mm

4 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	123 x 45 x 40mm	8W	EM03029LED27	2700K	716 lm
36°	123 x 45 x 40mm	8W	EM03031LED27	2700K	580 lm

Driver incluso.
nicho: 113 x 35mm

4 Focos





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	75 x 70 x 40mm	8W	EM03032LED27	2700K	716 lm
36°	75 x 70 x 40mm	8W	EM03034LED27	2700K	580 lm

Driver incluso.
nicho: 66 x 62mm

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 10° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 10°) | UGR <16 (Facho 36°) | SDCM <3

Embutido (driver vendido separadamente)

1 Foco






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	45 x 45 x 40mm	2W	EM03023LED27SD	2700K	179 lm
36°	45 x 45 x 40mm	2W	EM03025LED27SD	2700K	145 lm

Driver vendido separadamente.
nicho: 35 x 35mm

2 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	70 X 45 X 40mm	4W	EM03026LED27SD	2700K	358 lm
36°	70 X 45 X 40mm	4W	EM03028LED27SD	2700K	290 lm

Driver vendido separadamente.
nicho: 60 x 35mm

4 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	123 x 45 x 40mm	8W	EM03029LED27SD	2700K	716 lm
36°	123 x 45 x 40mm	8W	EM03031LED27SD	2700K	580 lm

Driver vendido separadamente.
nicho: 113 x 35mm

4 Focos





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	75 x 70 x 40mm	8W	EM03032LED27SD	2700K	716 lm
36°	75 x 70 x 40mm	8W	EM03034LED27SD	2700K	580 lm

Driver vendido separadamente.
nicho: 66 x 62mm

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Não ligar sem Driver.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 10° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 10°) | UGR <16 (Facho 36°) | SDCM <3


Driver Smart


Driver Smart | CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO

- Comunicação Wi-fi + bluetooth ®;
- Controle de dimerização via App Smart Life;
- App Smart Life compatível com IOS e Android;
- Compatível com assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistant.

DRIVER **DVDM00010**	
Código	DVDM00010
Tensão de Entrada	100 - 277dc
Fator de Potência	>90
Tensão de Saída	24 - 42Vdc
Corrente de Saída	700mA
Potência de Saída	16W - 30W
Dimensão	130,5 x 38 x 25mm

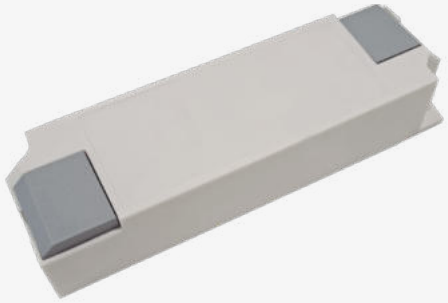

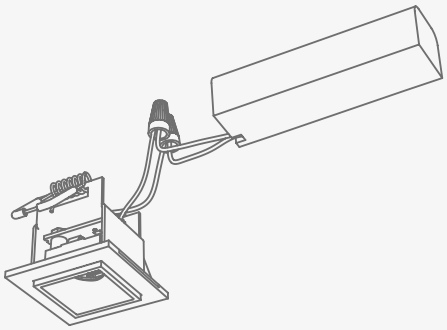

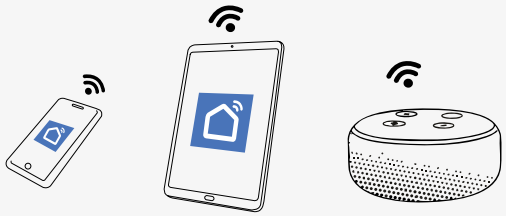

Baixe o aplicativo ***SMART LIFE*** para dimerizar a luminária Pixel.

Quantidade de Embutido Pixel para cada modelo de Driver


		DRIVER ***DV0001***		*DRIVER* ***DV0002***		*DRIVER* ***DVDM00010***	
Código	Potência	Mín. (peças)	Máx. (peças)	Mín. (peças)	Máx. (peças)	Mín. (peças)	Máx. (peças)
EM03023LED27SD	2W	4	6	7	12	8	14
EM03025LED27SD	2W	4	6	7	12	8	14
EM03026LED27SD	4W	2	3	4	6	4	7
EM03028LED27SD	4W	2	3	4	6	4	7
EM03029LED27SD	8W	-	-	2	3	2	3
EM03031LED27SD	8W	-	-	2	3	2	3
EM03032LED27SD	8W	-	-	2	3	2	3
EM03034LED27SD	8W	-	-	2	3	2	3

*Para mais informações, pág. 268

Plafon

2 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	65 X 40 X 60mm	4W	PL03026LED27	2700K	358 lm
36°	65 X 40 X 60mm	4W	PL03028LED27	2700K	290 lm

**Driver* incluso

4 Focos






Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	120 x 40 x 60mm	8W	PL03029LED27	2700K	716 lm
36°	120 x 40 x 60mm	8W	PL03031LED27	2700K	580 lm

**Driver* incluso

4 Focos





Facho	Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
10°	70 x 70 x 60mm	8W	PL03032LED27SD	2700K	716 lm
36°	70 x 70 x 60mm	8W	PL03034LED27SD	2700K	580 lm

**Driver* incluso

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 10° | FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <10 (Facho 10°) | UGR <16 (Facho 36°) | SDCM <3

Arandela

1 Foco






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
38 x 38 x 80mm	2W	AR03037LED27	2700K	145 lm

**Driver* incluso

2 Focos





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
38 x 38 x 120mm	2 x 2W	AR03040LED27	2700K	2 x 145 lm

**Driver* incluso

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 36° | IRC ≥90 | UGR <16 | SDCM <3


Snello.
Acesse o QR Code para mais informações técnicas.
PRO LED

Snello




Spot
com e sem
honeycomb



Pendente
com e sem
honeycomb

Spot


PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes





SPOT SNELLO | COM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 130mm	5W	HSP03002LED27	2700K	356 lm
Ø28 x 130mm	5W	HSP03002LED3	3000K	356 lm


SPOT SNELLO | SEM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 130mm	5W	SP03002LED27	2700K	419 lm
Ø28 x 130mm	5W	SP03002LED3	3000K	419 lm





SPOT SNELLO | COM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 28 x 150mm	5W	HSP03003LED27	2700K	356 lm
100 x 28 x 150mm	5W	HSP03003LED3	3000K	356 lm


SPOT SNELLO | SEM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 28 x 150mm	5W	SP03003LED27	2700K	419 lm
100 x 28 x 150mm	5W	SP03003LED3	3000K	419 lm





SPOT SNELLO | COM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
200 x 28 x 150mm	10W	HSP03004LED27	2700K	712 lm
200 x 28 x 15mm	10W	HSP03004LED3	3000K	712 lm

SPOT SNELLO | SEM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
200 x 28 x 150mm	10W	SP03004LED27	2700K	838 lm
200 x 28 x 15mm	10W	SP03004LED3	3000K	838 lm





SPOT SNELLO | COM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
400 x 28 x 150mm	15W	HSP03005LED27	2700K	1078 lm
400 x 28 x 150mm	15W	HSP03005LED3	3000K	1078 lm

SPOT SNELLO | SEM HONEYCOMB				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
400 x 28 x 150mm	15W	SP03005LED27	2700K	1257 lm
400 x 28 x 150mm	15W	SP03005LED3	3000K	1257 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL
angulação de 90°

FACHO 30°

IRC ≥90

UGR <13
com honeycomb

UGR <16
sem honeycomb

SDCM <3

Pág. 154


Pendente

Com honeycomb



PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 400mm	5W	HPD03000LED3	3000K	320 lm

Sem honeycomb

PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes







Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 400mm	5W	PD03000LED3	3000K	396 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 70°

IRC ≥90

UGR <13 (com honeycomb)

UGR <16 (sem honeycomb)

SDCM <3

Pág. 155

DECOR LED.

Luz e Forma.

Luminárias decorativas com LED integrado, pensadas para unir design e performance. Com diferentes aplicações, acabamentos e efeitos de luz direta ou indireta, criando diferentes atmosferas.



LM02048LED27BT



ÍNDICE

FIT10 158
MUSHROOM 166
VINIL 172
COLIBRI 178
PLIÉ 188
FIT15 ROW 198
FIT15 WALL 204
FIT15 GRAZING 205
FIT15 STILI 206
FIT25 ROW 210
FIT25 WALL 211
FIT25 SQUARE 212
FIT25 MODO 214
NEW FIT40 216
MOVIE 222
FIT EDGE 224
SNELLO 152
MESSIER 226
GALILEO 228
APOLLO 230
LUNARE 231
ILUME 232
NEW CHESS 233
PIAZZA 234
IMO 235
NO FRAME II 236
UP SQUARE 238
UP ROW 238
UP READ 240
TRAY LED 241
NEW PICTURE 242
IRIS 243
OUTLIER 244
PLEINE LUNE 246
NEW CLEAN 248



Fit10.
Decorativos

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

DECOR LED

FIT10
Decorativos




Pendente **Couro**



Pendente



Arandela

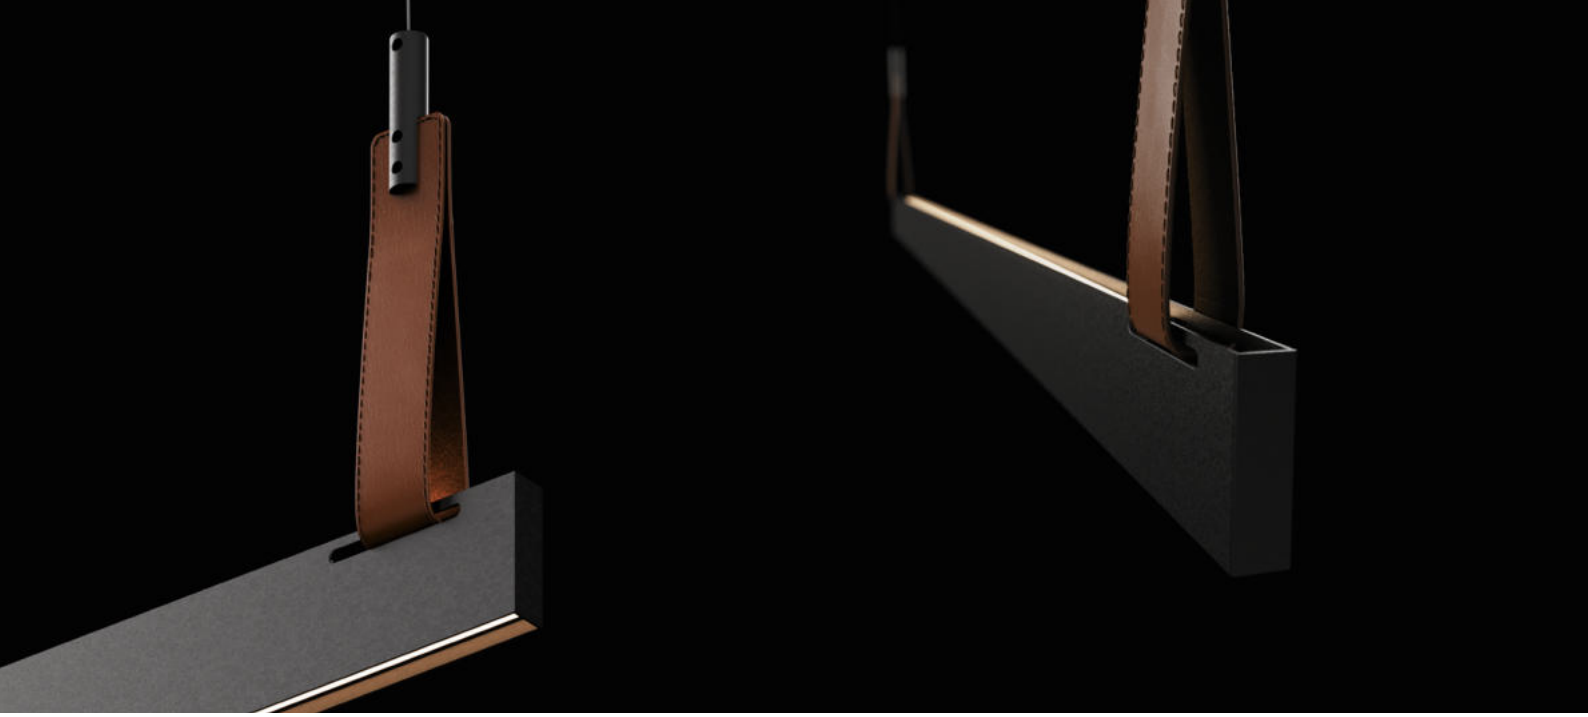


Pendente Couro

FIT10


Difuso | DIRETO E INDIRETO




Canopla

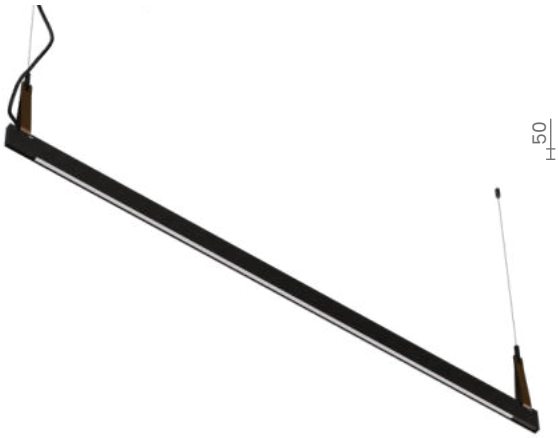

PDC10121LED



PDC10151LED

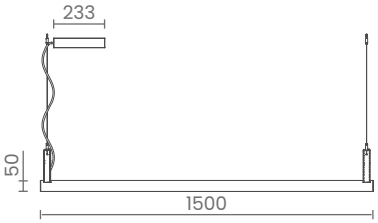



PDC10201LED



Cor do couro: Marrom Havana

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
1200 x 14 x 50mm	32W	PDC10121LED27	2700K	1470 lm	1470 lm
		PDC10121LED3	3000K	1550 lm	1550 lm
		PDC10121LED4	4000K	1640 lm	1640 lm
1500 x 14 x 50mm	40W	PDC10151LED27	2700K	1880 lm	1880 lm
		PDC10151LED3	3000K	1980 lm	1980 lm
		PDC10151LED4	4000K	2090 lm	2090 lm
2000 x 14 x 50mm	54W	PDC10201LED27	2700K	2560 lm	2560 lm
		PDC10201LED3	3000K	2690 lm	2690 lm
		PDC10201LED4	4000K	2840lm	2840lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio
e couro sintético;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120° | IRC ≥90 | UGR <19 | SDCM <3




Pendente Couro

FIT10

Pontual & Difusa | DIRETO E INDIRETO




LUZ PONTUAL | DIRETO

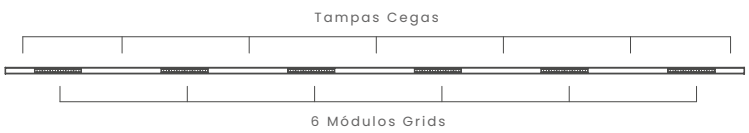




PDC10152LED

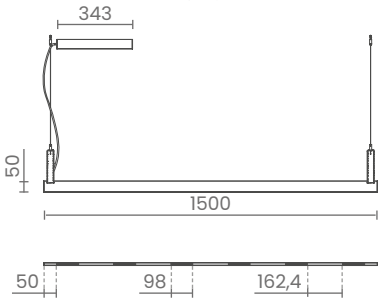



PDC10202LED

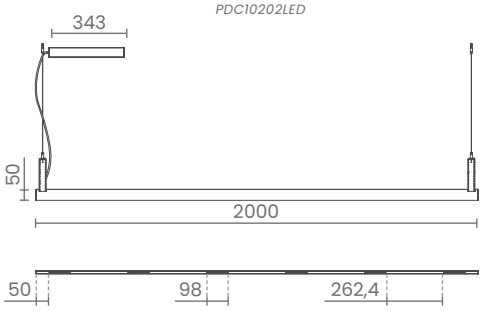

Cor do couro: Marrom Havana

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
1500 x 14 x 50mm	80W	PDC10152LED27	2700K	3720 lm	1880 lm
		PDC10152LED3	3000K	3840 lm	1980 lm
		PDC10152LED4	4000K	3960 lm	2090 lm
2000 x 14 x 50mm	87W	PDC10202LED27	2700K	3720 lm	2560 lm
		PDC10202LED3	3000K	3840 lm	2690 lm
		PDC10202LED4	4000K	3960 lm	2840 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio
e couro sintético;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120° | IRC ≥90 | UGR <13 (Luz direta) | UGR <19 (Luz indireta) | SDCM <3

Pág. 161

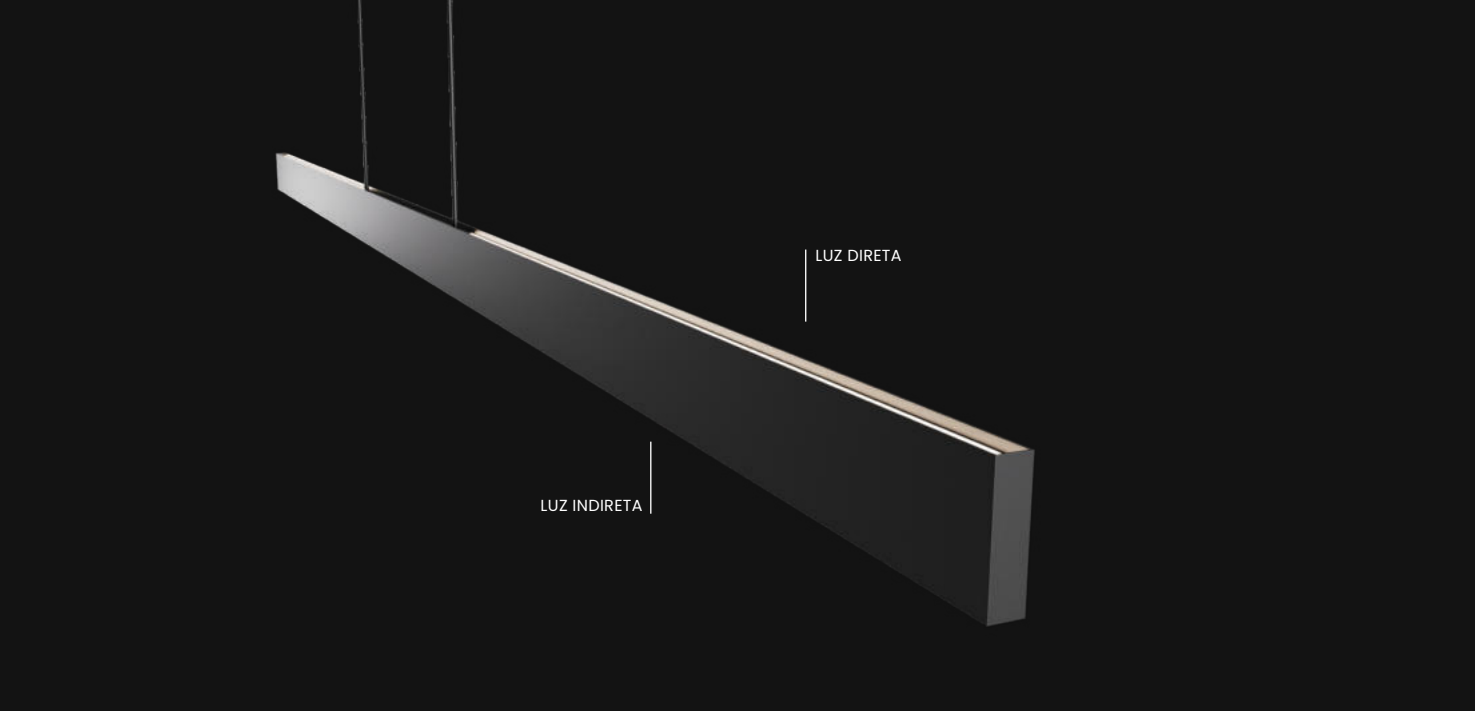


Pendente

FIT10

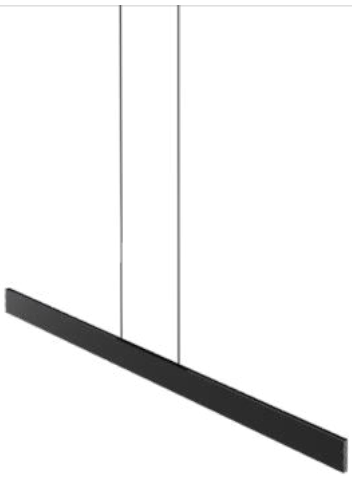



Canopla

PD10120LED
PD10120LEDAI



PD10150LED
PD10150LEDAI



ACENDIMENTO ÚNICO					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
1200 x 13,6 x 50mm	35W	PD10120LED27	2700K	1590 lm	1190 lm
		PD10120LED3	3000K	1670 lm	1250 lm
		PD10120LED4	4000K	1740 lm	1300 lm
1500 x 13,6 x 50mm	44W	PD10150LED27	2700K	1980 lm	1450 lm
		PD10150LED3	3000K	2090 lm	1530 lm
		PD10150LED4	4000K	2170 lm	1590 lm

ACENDIMENTO INDIVIDUAL					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
1200 x 13,6 x 50mm	35W	PD10120LED27AI	2700K	1590 lm	1190 lm
		PD10120LED3AI	3000K	1670 lm	1250 lm
		PD10120LED4AI	4000K	1740 lm	1300 lm
1500 x 13,6 x 50mm	44W	PD10150LED27AI	2700K	1980 lm	1450 lm
		PD10150LED3AI	3000K	2090 lm	1530 lm
		PD10150LED4AI	4000K	2170 lm	1590 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120° | IRC ≥90 | UGR <19 | SDCM <3

COMBINAÇÃO DE CORES

PENDENTE FIT10 E FIT10 COURO

BASES	CABO PP - 4 vias
PRETO TOTAL - PT	PRETO
BRANCO TOTAL - BT	BRANCO
GRAFITE - GR	PALHA
AREIA DUNAS - AD	PALHA
DOURADO -DO	DOURADO
OLIVA - OL	DOURADO
FENDI FOSCO - FF	PALHA
ROSE FALÉSIA - RF	ROSE FALÉSIA
MARROM CORTEN - MC	PRETO

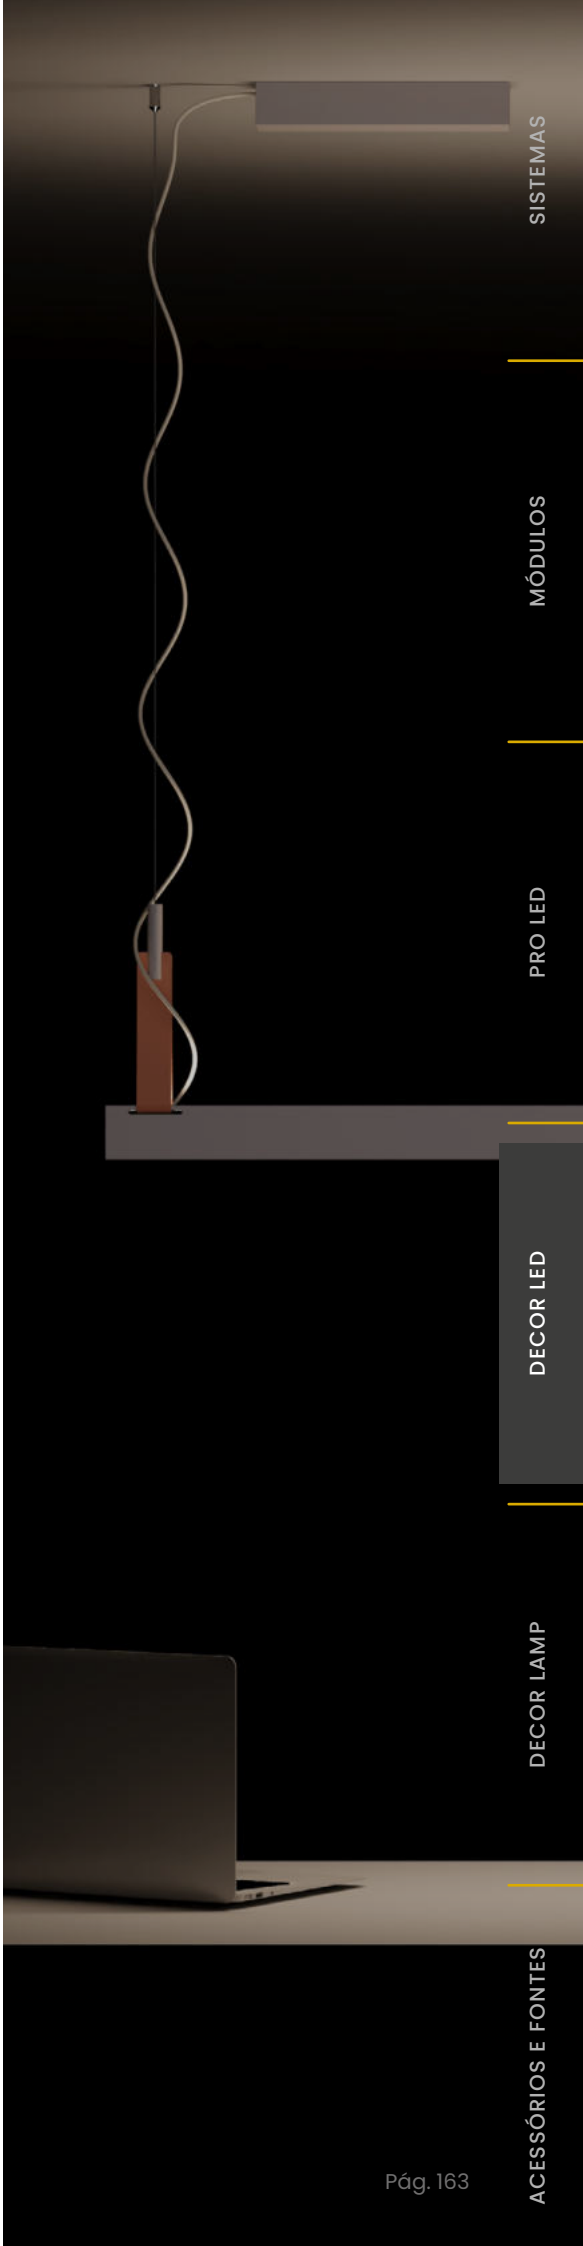




Arandela

FIT10



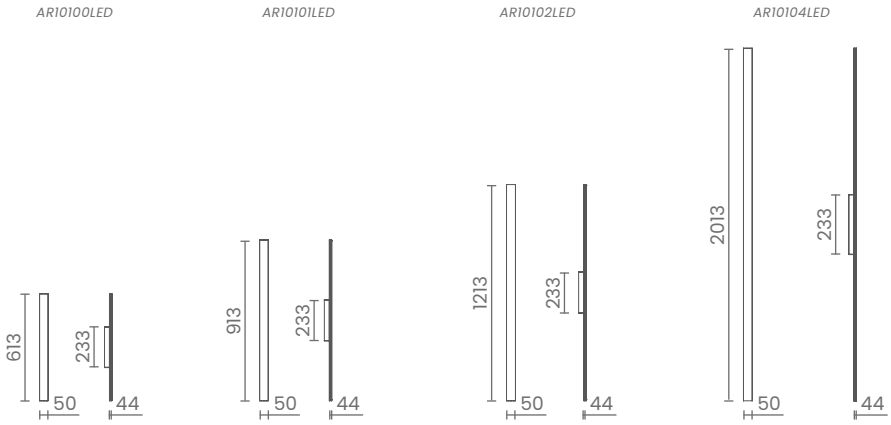

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
50 x 44 x 613mm	12W	AR10100LED27	2700K	900 lm
		AR10100LED3	3000K	936 lm
		AR10100LED4	4000K	973 lm
50 x 44 x 913mm	18W	AR10101LED27	2700K	1350 lm
		AR10101LED3	3000K	1404 lm
		AR10101LED4	4000K	1460 lm
50 x 44 x 1213mm	24W	AR10102LED27	2700K	1800 lm
		AR10102LED3	3000K	1872 lm
		AR10102LED4	4000K	1947 lm
50 x 44 x 2013mm	40W	AR10104LED27	2700K	3000 lm
		AR10104LED3	3000K	3120 lm
		AR10104LED4	4000K	3245 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120° | IRC ≥90 | UGR <19 | SDCM <3


AR10104LED27PT


Mushroom.
FORMA ESCULTURAL COM LUZ SUAVE E ENVOLVENTE.
Acesse o QR Code para mais informações técnicas.




PL02025LED27AD
PL02026LED27AD
PL02026LED27RF
PL02027LED27AD
PL02027LED27RF




PL02026LED27RF
PL02026LED27FF


Plafon & Arandela

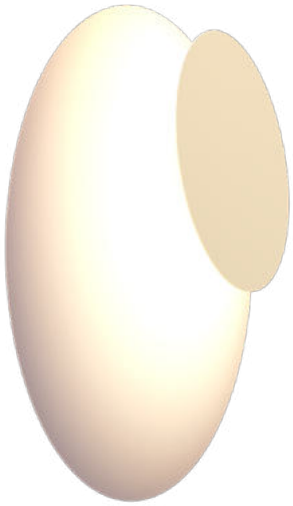


PL02025LED



PL02026LED



PL02027LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø300 x 300 x 67mm	8W	PL02025LED27	2700K	520 lm
Ø500 x 500 x 110mm	30W	PL02026LED27	2700K	1950 lm
Ø800 x 800 x 175mm	70W	PL02027LED27	2700K	4550 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IRC ≥90



PL02026LED27GR
PL02026LED27OL
PL02027LED27OL




Vinil.
DESIGN LIMPO PARA AMBIENTES CONTEMPORÂNEOS.
Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



PL02020LED27DO
PL02020LED27AD




PL02020LED27FF


Plafon



PL02020LED



PL02021LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø480 x 230mm	13 W	PL02020LED27	2700K	930 lm
Ø620 x 240mm	13 W	PL02021LED27	2700K	980 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IRC ≥90



PL02020LED27FF
PL02021LED27FF





Colibri.

IDENTIDADE ÚNICA COM PERSONALIDADE.

AR02049LED27PT

DECOR LED





Luminária de Mesa Colibri




Arandela Colibri



Plafon Colibri



Pendente Colibri
P, M & G

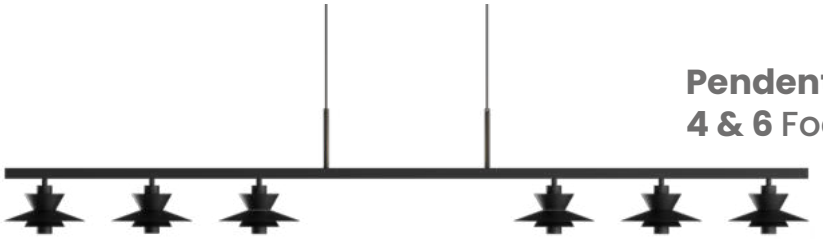

Pendente Linear Colibri
4 & 6 Focos

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

10º PRÊMIO BORNANCINI DE DESIGN

BRONZE PROFISSIONAL


EQUIPAMENTOS PARA HABITAÇÃO E ILUMINAÇÃO



LM02048LED27BT
LM02048LED27PT
LM02048LED27AD
LM02048LED27OL
LM02048LED27RF
LM02048LED27VE

Luminária de Mesa





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø160 x 343mm	5 W	LM02048LED27	2700K	419 lm



LM02048LED27BT

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 30°

IRC ≥90


AR02049LED2BT

Arandela







Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
186 x Ø150 x 122mm	5W	AR02049LED27	2700K	419 lm

Plafon

Com & sem honeycomb







PLAFON COLIBRI **| COM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø150 x 170mm	5W	HPL02050LED27	2700K	356 lm

PLAFON COLIBRI **| SEM HONEYCOMB**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø150 x 170mm	5W	PL02050LED27	2700K	419 lm

HONEYCOMB **INTEGRADA**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 30°

IRC ≥90


PD02045LED27PT
PD02047LED27PT
PD02047LED27PT


Pendente

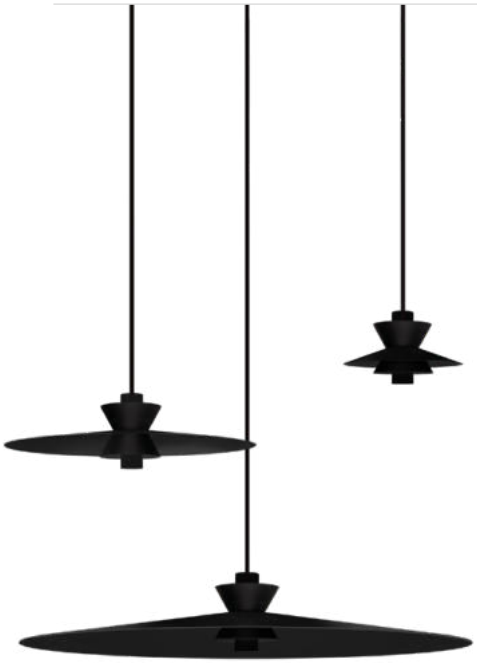




Canopla


PD02045LED



PD02046LED



PD02047LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø150 x 90mm	5W	PD02045LED27	2700K	419 lm
Ø300 x 90mm	5W	PD02046LED27	2700K	419 lm
Ø500 x 90mm	5W	PD02047LED27	2700K	419 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.



PD02045LED27BT
PD02047LED27BT
PD02047LED27BT

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 30°

IRC ≥90



PD02050LED1T27BT

Pendente Linear

4 Focos



Canopla



PENDENTE COLIBRI 4 FOCOS - 127V					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
950 x 280mm	27,5W	PD02050LED1T27	2700K	4 x 419 lm	505 lm

PENDENTE COLIBRI 4 FOCOS - 220V					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
950 x 280mm	27,5W	PD02050LED2T27	2700K	4 x 419 lm	505 lm


**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ATENÇÃO
127V OU **220V**

6 Focos



Canopla

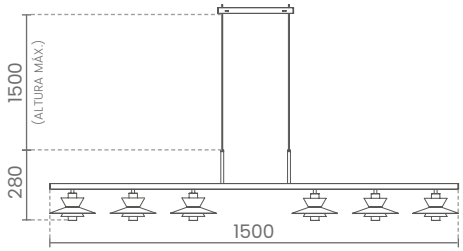

PENDENTE COLIBRI 6 FOCOS - 127V					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
1500 x 280mm	40,5W	PD02052LED1T27	2700K	6 x 419 lm	841 lm

PENDENTE COLIBRI 6 FOCOS - 220V					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
1500 x 280mm	40,5W	PD02052LED2T27	2700K	6 x 419 lm	841 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.


ATENÇÃO
127V OU **220V**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V;
Placa DOB (Driver embutido na placa de LED);

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB · FACHO 30° · IRC ≥90

Plié.

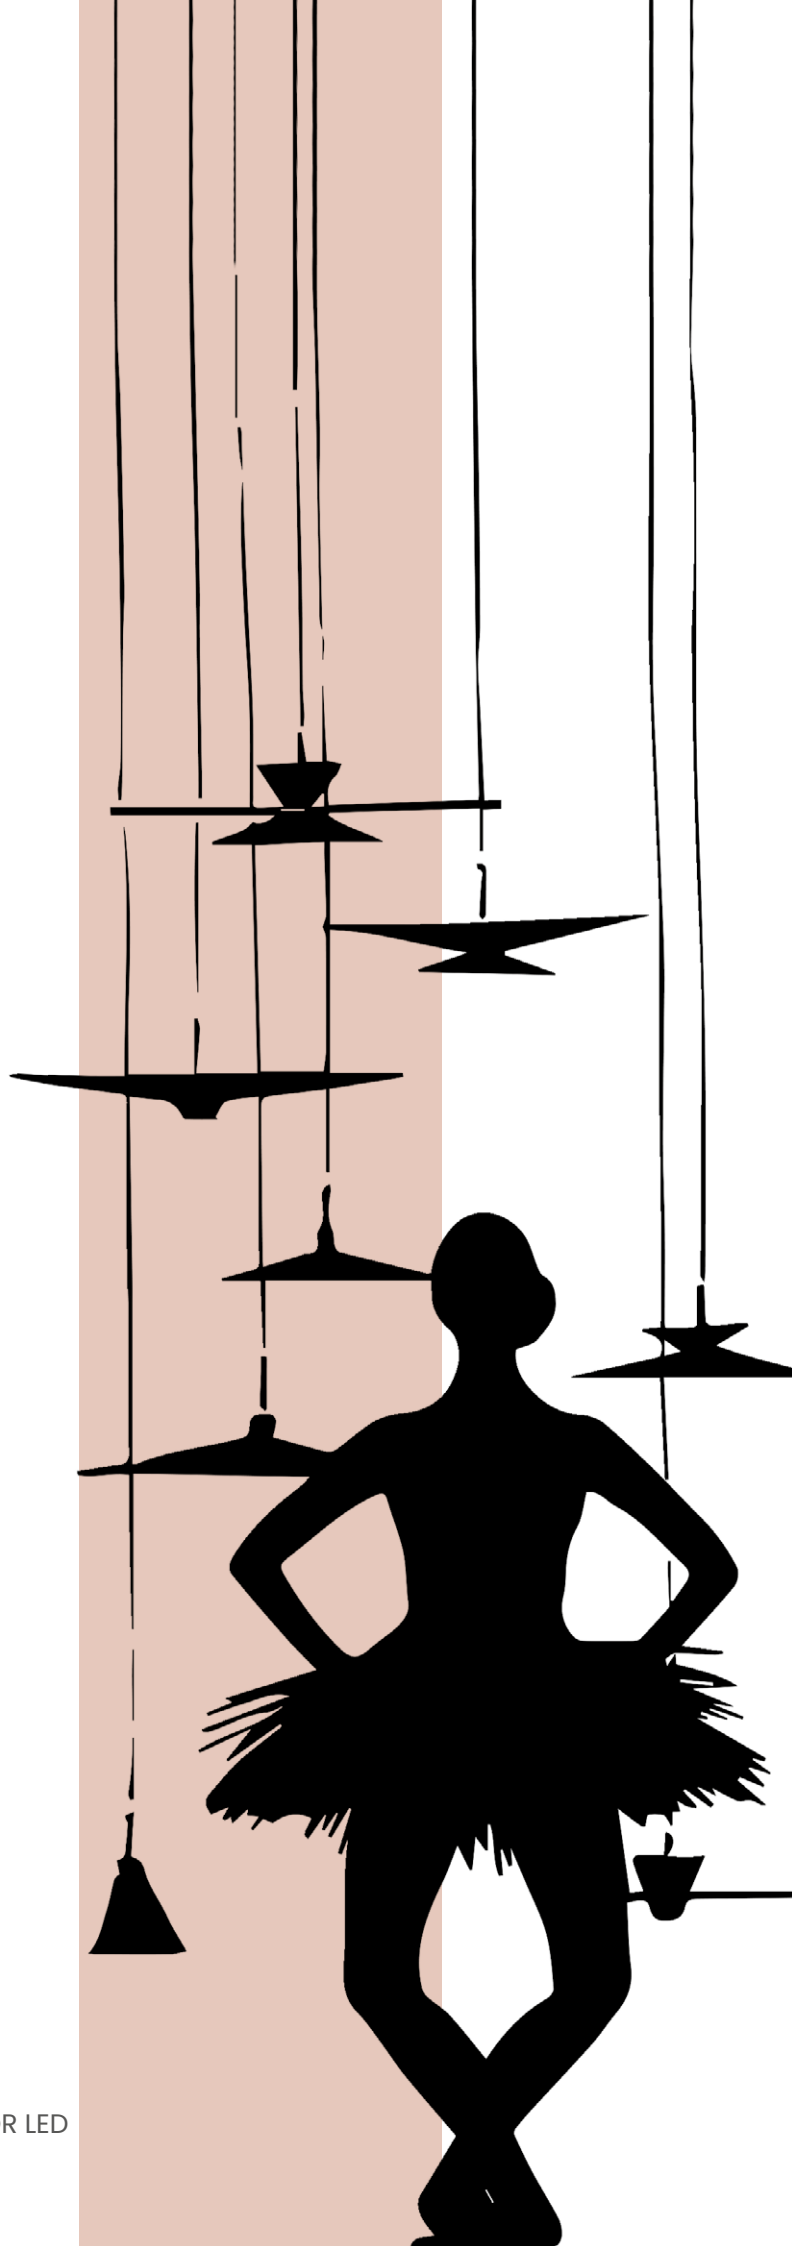


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.


Design com **Certificado de Registro de Desenho Industrial**, junto ao INPI.
DECOR LED
PD02041LED27AZAZAZAZAZ

Pendente




Canopla




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø200 x 100mm	7W	PD02021LED27	2700K	362 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.





Canopla

PD02019ED



PD02023LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø400 x 40mm	7W	PD02019LED27	2700K	362 lm
Ø600 x 45mm		PD02023LED27		362 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 45°


IRC ≥90

Pendente

PLIÉ .


Canopla






Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 40mm	7W	PD02025LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.


Canopla





Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø400 x 145mm	7W	PD02027LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 45°

IRC ≥90

Pendente




Canopla




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 90mm	7W	PD02029LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.




Canopla



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 80mm	7W	PD02031LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 45º


IRC ≥90

Pendente

PLIÉ .




Canopla




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø400 x 80mm	7W	PD02033LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.




Canopla



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 135mm	7W	PD02035LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 45°


IRC ≥90


PD02041LED27RFRFRFRFRF

Pendente








Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 80mm	7W	PD02037LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.








Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 105mm	7W	PD02039LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.







Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø600 x 140mm	7W	PD02041LED27	2700K	362 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 45°

IRC ≥90



Fit15.
PD15025LED1/27




PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes

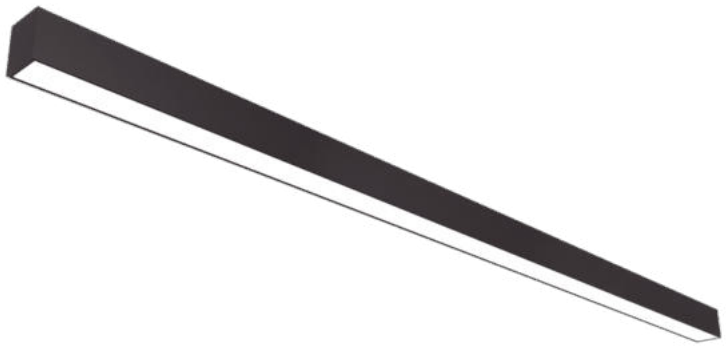


PL15024



PL15025



PL15026

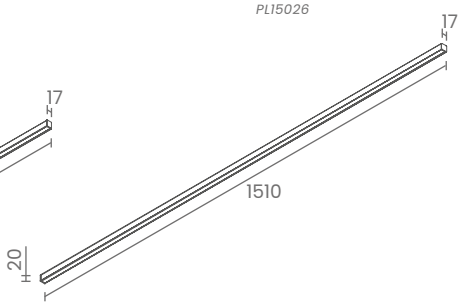

PLAFON FIT15 ROW - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
510 x 17 x 20mm	10W	PL15024LED1/27	2700K	760 lm
		PL15024LED1	3000K	
1010 x 17 x 20mm	20W	PL15025LED1/27	2700K	1520 lm
		PL15025LED1	3000K	
1510 x 17 x 20mm	30W	PL15026LED1/27	2700K	2280 lm
		PL15026LED1	3000K	

PLAFON FIT15 ROW - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
510 x 17 x 20mm	10W	PL15024LED2/27	2700K	760 lm
		PL15024LED2	3000K	
1010 x 17 x 20mm	20W	PL15025LED2/27	2700K	1520 lm
		PL15025LED2	3000K	
1510 x 17 x 20mm	30W	PL15026LED2/27	2700K	2280 lm
		PL15026LED2	3000K	

ATENÇÃO
127V OU **220V**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO 120° | IRC ≥90


Plafon

PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes


OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO | Necessária a individualização no interruptor elétrico




PL15027



PL15028



PL15029

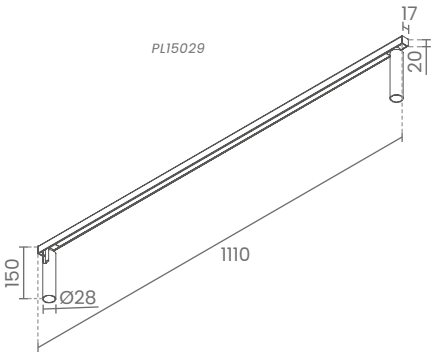

PLAFON FIT15 ROW - **127 V**					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
310 x 28 x 150mm	10W	PL15027LED1/27	2700K	380 lm	419 lm
		PL15027LED1	3000K		
610 x 28 x 150mm	20W	PL15028LED1/27	2700K	760 lm	2 x 419 lm
		PL15028LED1	3000K		
1110 x 28 x 150mm	30W	PL15029LED1/27	2700K	1520 lm	2 x 419 lm
		PL15029LED1	3000K		

PLAFON FIT15 ROW - **220 V**					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (direto)	Fluxo (indireto)
310 x 28 x 150mm	10W	PL15027LED2/27	2700K	380 lm	419 lm
		PL15027LED2	3000K		
610 x 28 x 150mm	20W	PL15028LED2/27	2700K	760 lm	2 x 419 lm
		PL15028LED2	3000K		
1110 x 28 x 150mm	30W	PL15029LED2/27	2700K	1520 lm	2 x 419 lm
		PL15029LED2	3000K		

ATENÇÃO
127V OU **220V**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.


ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO 30° Spot | FACHO 120° Difuso | IRC ≥90

Pendente

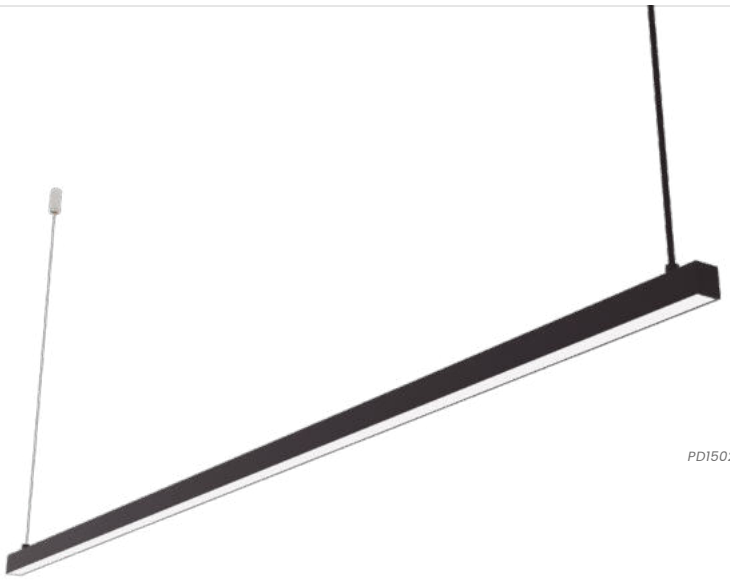


PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes




Canopla

PD15025LED



PD15026LED

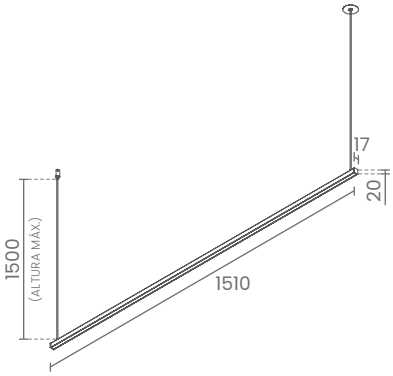

PENDENTE FIT15 ROW - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
1010 x 17 x 20mm	20W	PD15025LED1/27	2700K	1520 lm
		PD15025LED1	3000K	
1510 x 17 x 20mm	30W	PD15026LED1/27	2700K	2280 lm
		PD15026LED1	3000K	

PENDENTE FIT15 ROW - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
1010 x 17 x 20mm	20W	PD15025LED2/27	2700K	1520 lm
		PD15025LED2	3000K	
1510 x 17 x 20mm	30W	PD15026LED2/27	2700K	2280 lm
		PD15026LED2	3000K	

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ATENÇÃO
127V OU **220V**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO 120° | IRC ≥90

Pendente




PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes




Canopla

PD15031LED



PD15032LED



PENDENTE FIT15 ROW - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
17 x 20 x 760mm	15W	PD15031LED1/27	2700K	1140 lm
		PD15031LED1	3000K	
17 x 20 x 1510mm	30W	PD15032LED1/27	2700K	2280 lm
		PD15032LED1	3000K	

PENDENTE FIT15 ROW - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
17 x 20 x 760mm	15W	PD15031LED2/27	2700K	1140 lm
		PD15031LED2	3000K	
17 x 20 x 1510mm	30W	PD15032LED2/27	2700K	2280 lm
		PD15032LED2	3000K	

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

ATENÇÃO
127V ou **220V**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO 120° | IRC ≥90



AR15004LED1BT

Arandela Direcionável





SISTEMA DE GIRO

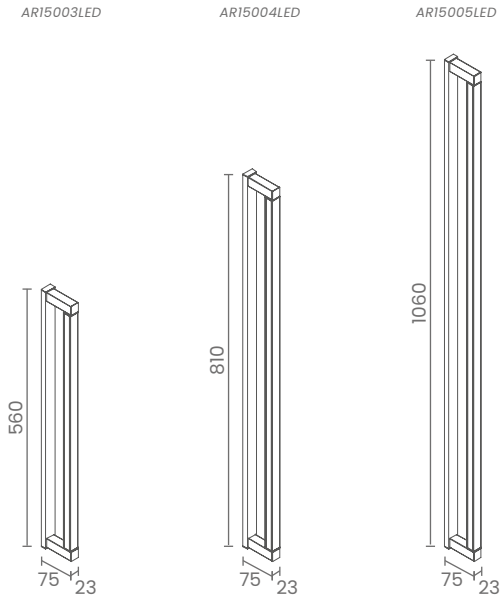

ARANDELA FIT15 ROW DIRECIONÁVEL - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
23 x 75 x 560mm	10W	AR15003LED1/27	2700K	760 lm
		AR15003LED1	3000K	
23 x 75 x 810mm	15W	AR15004LED1/27	2700K	1140 lm
		AR15004LED1	3000K	
23 x 75 x 1060mm	20W	AR15005LED1/27	2700K	1520 lm
		AR15005LED1	3000K	

ARANDELA FIT15 ROW DIRECIONÁVEL - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
23 x 75 x 560mm	10W	AR15003LED2/27	2700K	760 lm
		AR15003LED2	3000K	
23 x 75 x 810mm	15W	AR15004LED2/27	2700K	1140 lm
		AR15004LED2	3000K	
23 x 75 x 1060mm	20W	AR15005LED2/27	2700K	1520 lm
		AR15005LED2	3000K	

ATENÇÃO
127V OU **220V**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO DIRECIONÁVEL | FACHO 120° | IRC ≥90


Arandela




AR15006LED



AR15007LED



AR15008LED

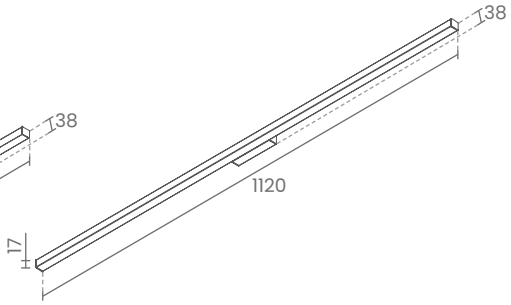

ARANDELA FIT15 WALL - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
17 x 38 x 370mm	5W	AR15006LED1/27	2700K	408 lm
		AR15006LED1	3000K	
17 x 38 x 620mm	10W	AR15007LED1/27	2700K	816 lm
		AR15007LED1	3000K	
17 x 38 x 1120mm	20W	AR15008LED1/27	2700K	1632 lm
		AR15008LED1	3000K	

ARANDELA FIT15 WALL - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
17 x 38 x 370mm	5W	AR15006LED2/27	2700K	408 lm
		AR15006LED2	3000K	
17 x 38 x 620mm	10W	AR15007LED2/27	2700K	816 lm
		AR15007LED2	3000K	
17 x 38 x 1120mm	20W	AR15008LED2/27	2700K	1632 lm
		AR15008LED2	3000K	

ATENÇÃO
127V OU **220V**


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO 120° | IRC ≥90


Arandela

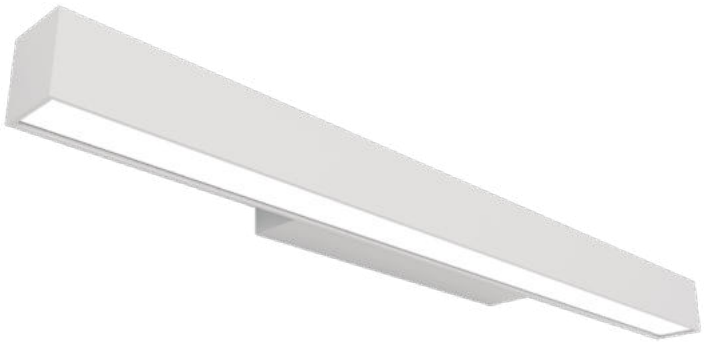


AR15009LED



AR15010LED



AR15015LED

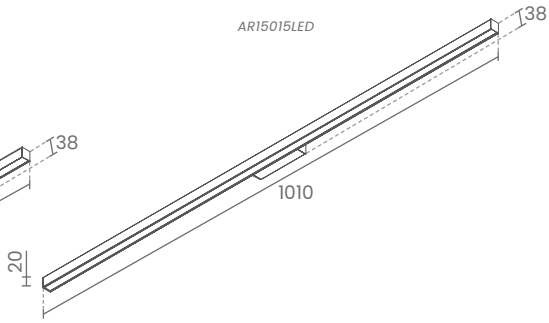

ARANDELA FIT15 GRAZING - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
260 x 38 x 20mm	5W	AR15009LED1/27	2700K	380 lm
		AR15009LED1	3000K	
510 x 38 x 20mm	10W	AR15010LED1/27	2700K	760 lm
		AR15010LED1	3000K	
1010 x 38 x 20mm	20W	AR15015LED1/27	2700K	1520 lm
		AR15015LED1	3000K	

ARANDELA FIT15 GRAZING - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
260 x 38 x 20mm	5W	AR15009LED2/27	2700K	380 lm
		AR15009LED2	3000K	
510 x 38 x 20mm	10W	AR15010LED2/27	2700K	760 lm
		AR15010LED2	3000K	
1010 x 38 x 20mm	20W	AR15015LED2/27	2700K	1520 lm
		AR15015LED2	3000K	

ATENÇÃO
127V ou **220V**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB | FACHO 120° | IRC ≥90


LC15034LED1PT

Luminária de Piso






ATENÇÃO
127V ou **220V**

LUMINÁRIA DE PISO FIT15 STILI - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 100 x 1800mm	20W	LC15033LED1/27	2700K	1520 lm
		LC15033LED1	3000K	

LUMINÁRIA DE PISO FIT15 STILI - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 100 x 1800mm	20W	LC15033LED2/27	2700K	1520 lm
		LC15033LED2	3000K	






ATENÇÃO
127V ou **220V**

LUMINÁRIA DE PISO FIT15 STILI - **127 V**					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
100 x 100 x 1800mm	25W	LC15034LED1/27	2700K	1520 lm	419 lm
		LC15034LED1	3000K		

LUMINÁRIA DE PISO FIT15 STILI - **220 V**					
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
100 x 100 x 1800mm	25W	LC15034LED2/27	2700K	1520 lm	419 lm
		LC15034LED2	3000K		





ATENÇÃO
127V ou **220V**

LUMINÁRIA DE PISO FIT15 STILI - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 100 x 1800mm	25W	LC15035LED1	3000K	1520 lm

LUMINÁRIA DE PISO FIT15 STILI - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 100 x 1800mm	25W	LC15035LED2	3000K	1520 lm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DOB

FACHO 30° Spot

FACHO 120° Difusor Palla

IRC ≥90

Pág. 207



Fit25.
646LED3
647LED3




Plafon




630LED



631LED



632LED

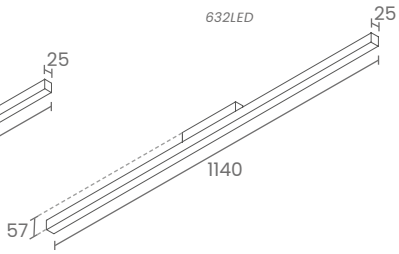

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
580 x 25 x 57mm	16W	630LED3	3000K	833 lm
		630LED4	4000K	877 lm
860 x 25 x 57mm	24W	631LED3	3000K	1250 lm
		631LED4	4000K	1316 lm
1140 x 25 x 57mm	32W	632LED3	3000K	1672 lm
		632LED4	4000K	1760 lm


Pendente






Canopla

636LED



637LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
860 x 25 x 28mm	24W	636LED3	3000K	1250 lm
		636LED4	4000K	1316 lm
1140 x 25 x 28mm	32W	637LED3	3000K	1672 lm
		637LED4	4000K	1760 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°

IRC ≥90

Arandela


Canopla Centralizada






CANOPLA CENTRALIZADA


645LED



646LED




647LED

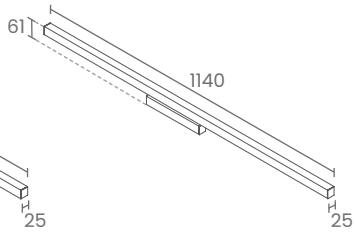

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
580 x 61 x 25mm	16W	645LED3	3000K	880 lm
		645LED4	4000K	
860 x 61 x 25mm	24W	646LED3	3000K	1320 lm
		646LED4	4000K	
1140 x 61 x 25mm	32W	647LED3	3000K	1760 lm
		647LED4	4000K	


Canopla Deslocada

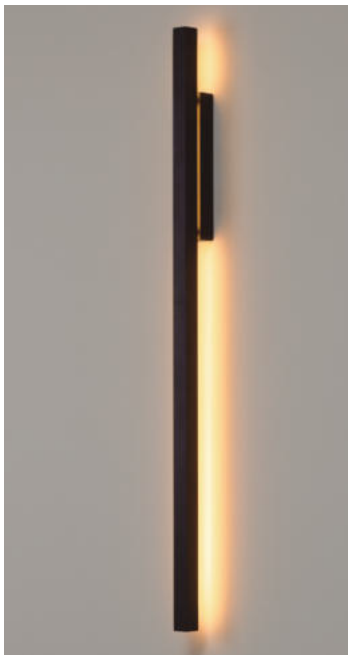




CANOPLA DESLOCADA


655LED



656LED



657LED

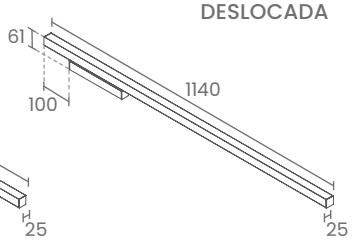

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
580 x 61 x 25mm	16W	655LED3	3000K	880 lm
		655LED4	4000K	
860 x 61 x 25mm	24W	656LED3	3000K	1320 lm
		656LED4	4000K	
1140 x 61 x 25mm	32W	657LED3	3000K	1760 lm
		657LED4	4000K	

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°

IRC ≥90

Pendente


FIT25 SQUARE

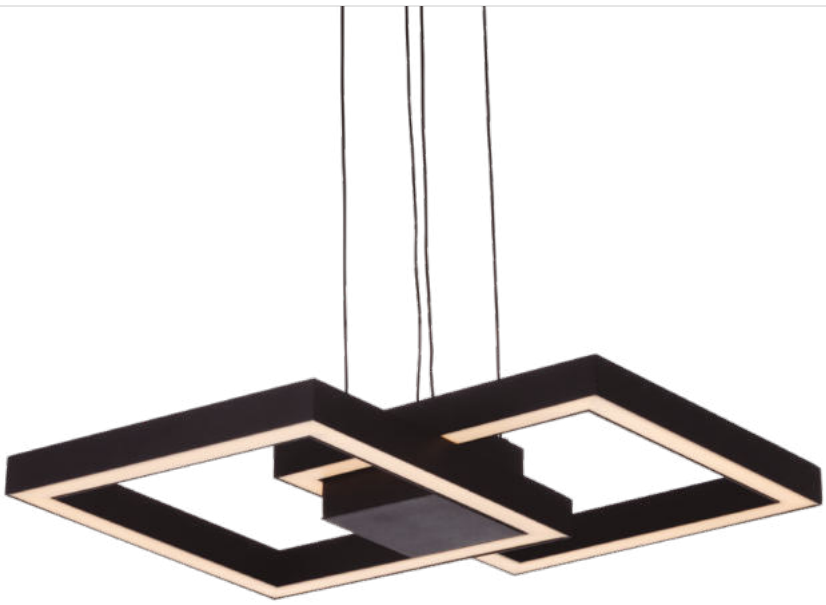




Canopla

705LED



706LED

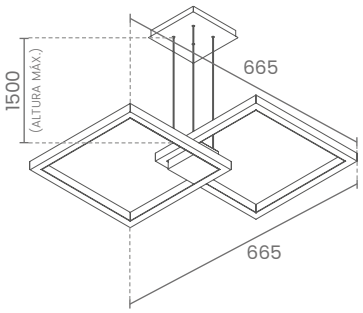

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
410 x 410 x 65mm	50,4W	705LED3	3000K	2661 lm
		705LED4	4000K	
665 x 665 x 65mm	67,2W	706LED3	3000K	3548 lm
		706LED4	4000K	

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°


IRC ≥90

Plafon & Arandela



LUZ DIRETA
OU
LUZ INDIRETA

Duas possibilidades de montagem no mesmo produto.

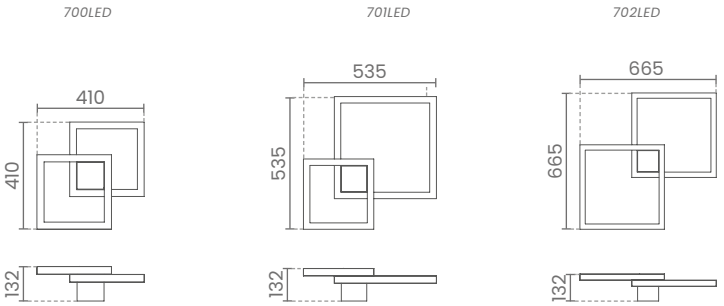

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
410 x 410 x 132mm	50,4W	700LED3	3000K	2661 lm
		700LED4	4000K	
535 x 535 x 132mm	58,8W	701LED3	3000K	3105 lm
		701LED4	4000K	
665 x 665 x 132mm	67,2W	702LED3	3000K	3548 lm
		702LED4	4000K	

Exemplos de composição do Plafon & Arandela fit25 Square

700LED + 701LED

700LED + 700LED

702LED + 700LED

702LED + 702LED

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°


IRC ≥90


690LED4PT


Plafon

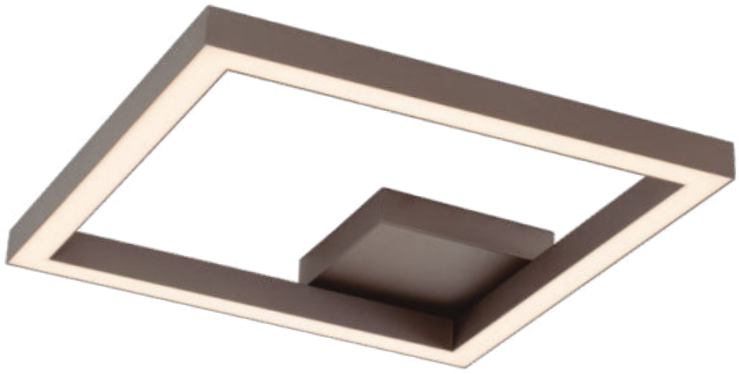

690LED



691LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
280 x 280 x 58mm	25,2W	690LED3	3000K	1331 lm
		690LED4	4000K	
410 x 410 x 58mm	33,6W	691LED3	3000K	1774 lm
		691LED4	4000K	

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°


IRC ≥90


New Fit40.
Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.



Embutido



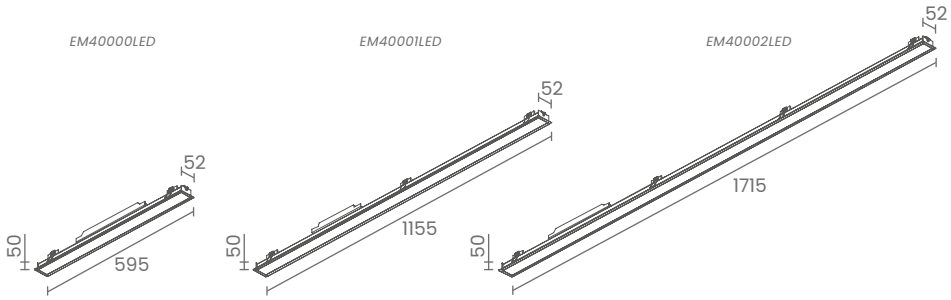


Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
595 x 52 x 50mm	17,8W	EM40000LED3	3000K	1348 lm
		EM40000LED4	4000K	1416 lm
1155 x 52 x 50mm	35,6W	EM40001LED3	3000K	2969 lm
		EM40001LED4	4000K	3177 lm
1715 x 52 x 50mm	53,4W	EM40002LED3	3000K	4044 lm
		EM40002LED4	4000K	4246 lm

**Nicho*: 585 x 42mm (*EM40000*) | 1145 x 42mm (*EM40001*) | 1705 x 42mm (*EM40002*)

Plafon



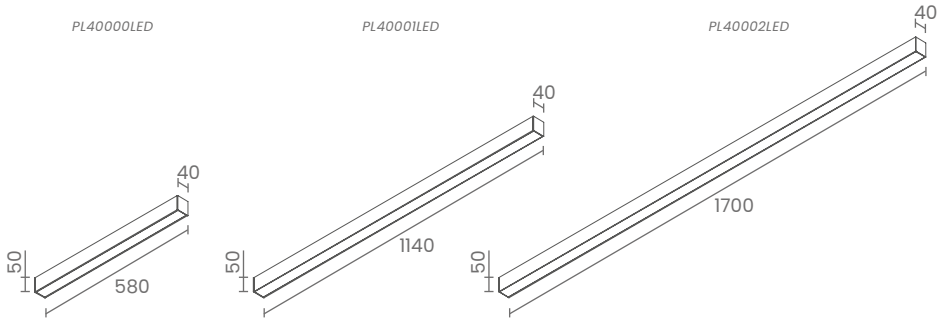

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
580 x 40 x 50mm	17,8W	PL40000LED3	3000K	1348 lm
		PL40000LED4	4000K	1416 lm
1140 x 40 x 50mm	35,6W	PL40001LED3	3000K	2969 lm
		PL40001LED4	4000K	3177 lm
1700 x 40 x 50mm	53,4W	PL40002LED3	3000K	4044 lm
		PL40002LED4	4000K	4246 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT ● PT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°

IRC ≥90


Embutido

Difuso com Foco


OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO — Necessária a individualização no interruptor elétrico




EM40005LED



EM40006LED



EM40007LED

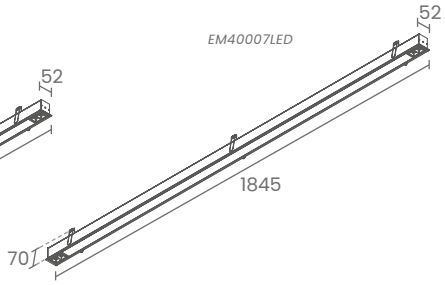


Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
725 x 52 x 70mm	21,8W	EM40005LED3	2700K	1348 lm	432 lm
		EM40005LED4	3000K	1416 lm	456 lm
1285 x 52 x 70mm	39,6W	EM40006LED3	2700K	2969 lm	432 lm
		EM40006LED4	3000K	3177 lm	456 lm
1845 x 52 x 70mm	57,4W	EM40007LED3	2700K	4044 lm	432 lm
		EM40007LED4	3000K	4246 lm	456 lm

**Nicho*: 715 x 44mm (*EM40005*) | 1275 x 44mm (*EM40006*) | 1835 x 44mm (*EM40007*);
Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)


Plafon

Difuso com Foco


OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO — Necessária a individualização no interruptor elétrico

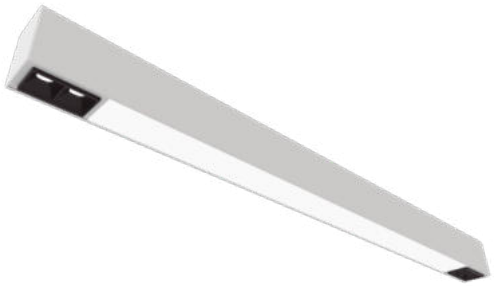


PL40005LED



PL40006LED



PL40007LED

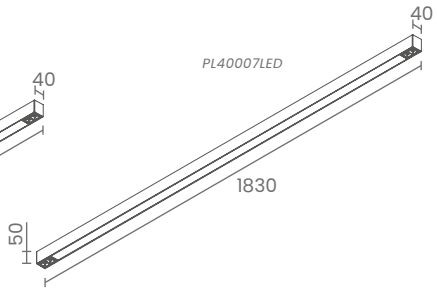

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
710 x 40 x 50mm	21,8W	PL40005LED3	2700K	1348 lm	432 lm
		PL40005LED4	3000K	1416 lm	456 lm
1270 x 40 x 50mm	39,6W	PL40006LED3	2700K	2969 lm	432 lm
		PL40006LED4	3000K	3177 lm	456 lm
1830 x 40 x 50mm	57,4W	PL40007LED3	2700K	4044 lm	432 lm
		PL40007LED4	3000K	4246 lm	456 lm

*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 10° Foco


FACHO 120° Difuso

IRC ≥90


Pendente

Luz Direta


PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes

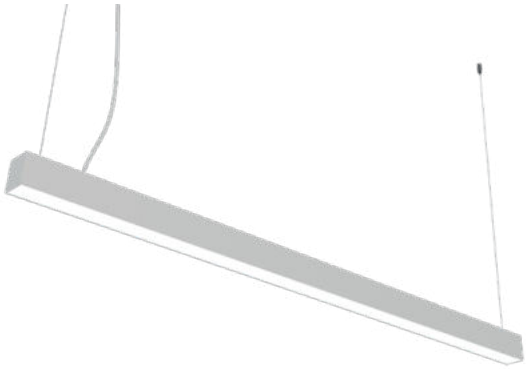

PD40001LED




PD40002LED

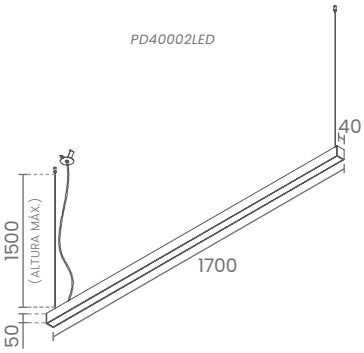


Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
1140 x 40 x 50mm	35,6W	PD40001LED3	3000K	2969 lm
		PD40001LED4	4000K	3177 lm
1700 x 40 x 50mm	53,4W	PD40002LED3	3000K	4044 lm
		PD40002LED4	4000K	4246 lm

Luz Indireta


PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes

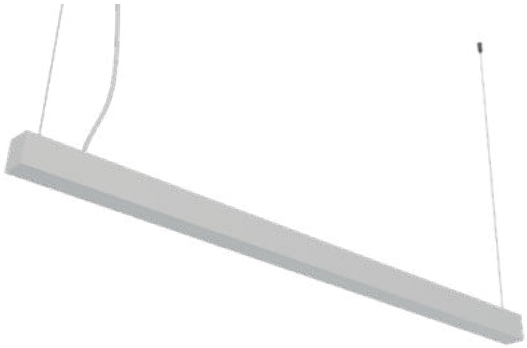


PD40010LED



PD40011LED



PD40012LED

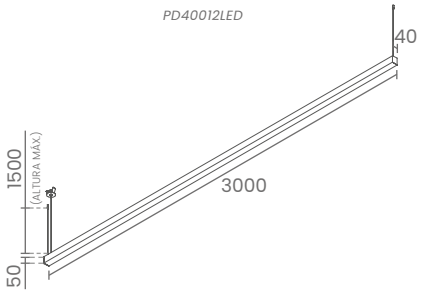

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
1500 x 40 x 50mm	35,6W	PD40010LED3	3000K	2969 lm
		PD40010LED4	4000K	3177 lm
2000 x 40 x 50mm	53,4W	PD40011LED3	3000K	4044 lm
		PD40011LED4	4000K	4246 lm
3000 x 40 x 50mm	63W	PD40012LED3	3000K	5128 lm
		PD40012LED4	4000K	5384 lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT ● PT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°

IRC ≥90

Pendente


Difuso com Foco




PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO — Não pode ser instalado em lajes

OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO — Necessária a individualização no interruptor elétrico

PD40001LED



PD40002LED

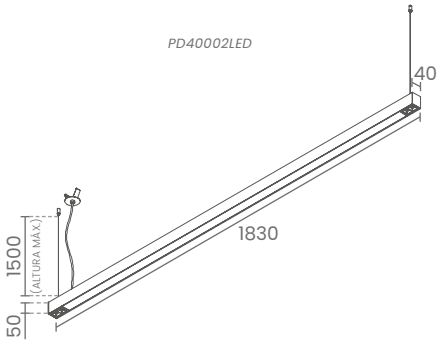

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
1270 x 40 x 50mm	39,6W	PD40006LED3	2700K	2969 lm	432 lm
		PD40006LED4	3000K	3177 lm	456 lm
1830 x 40 x 50mm	57,4W	PD40007LED3	2700K	4044 lm	432 lm
		PD40007LED4	3000K	4246 lm	456 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.
Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT ● PT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 24° Foco


FACHO 120° Difuso


IRC ≥90


PL02009LED27BTPTBT

Plafon

OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Necessária a individualização no interruptor elétrico

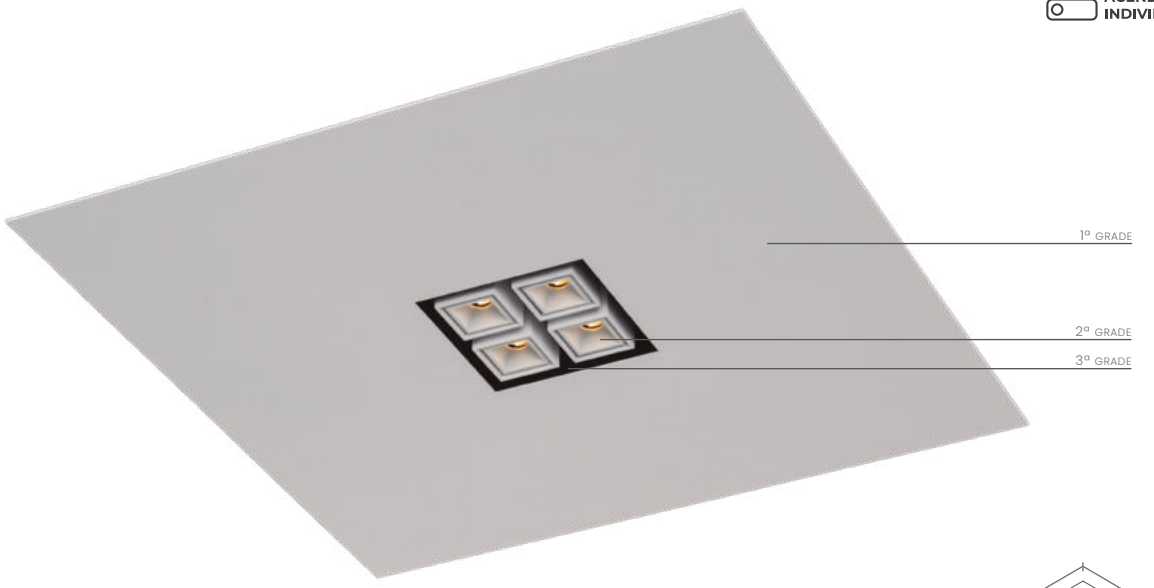



				LUZ FOCAL		LUZ INDIRETA	
Facho	Código	Dimensão	Temp. de cor	Potência	Fluxo	Potência	Fluxo
10°	PL02012LED27	440 x 440 x 35mm	2700K	8W	680 lm	16,8W	361 lm
36°	PL02009LED27				600 lm		

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 10° | FACHO 36° | IRC ≥90

Embutido


Luz Difusa

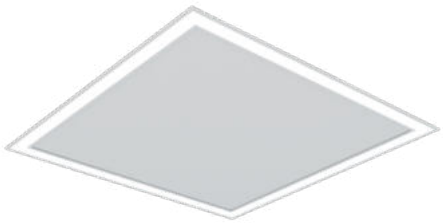


EM0121LED




EM0122LED



EM0123LED



EM0124LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
230 x 230 x 40mm	16,8W	EM0121LED3	3000K	923 lm
		EM0121LED4	4000K	971 lm
295 x 295 x 40mm	25,2W	EM0122LED3	3000K	1384 lm
		EM0122LED4	4000K	1457 lm
420 x 420 x 40mm	33,6W	EM0123LED3	3000K	1842 lm
		EM0123LED4	4000K	1942 lm

*Nicho: 220 x 220mm (*EM0121*) | 285 x 285mm (*EM0122*) | 410 x 410mm (*EM0123*);

MODELOS COMPATÍVEIS COM FORROS MODULARES


Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
616 x 616 x 40mm	32W	EM0124LED3	3000K	1970 lm
		EM0124LED4	4000K	2074 lm

*Nicho: 606 x 606mm

Luz Difusa Dupla




OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Necessária a individualização no interruptor elétrico




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
616 x 616 x 40mm	65,6W	EM0125LED3	3000K	3879 lm
		EM0125LED4	4000K	4083 lm

*Nicho: 606 x 606mm


Luz Difusa & Focal

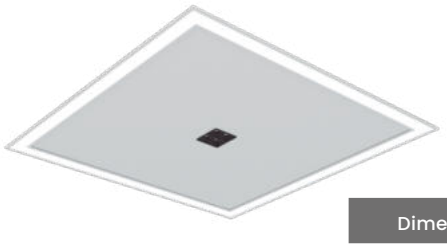

EM0127LED



EM0128LED



OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Necessária a individualização no interruptor elétrico

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
420 x 420 x 45mm	33,6W	EM0127LED3	3000K	1842 lm	433 lm
		EM0127LED4	4000K	1942 lm	456 lm

*Nicho: 410 x 410mm

MODELOS COMPATÍVEIS COM FORROS MODULARES

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
616 x 616 x 40mm	32W	EM0128LED3	3000K	1970 lm	433 lm
		EM0128LED4	4000K	2074 lm	456 lm

*Nicho: 606 x 606mm;
Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




Plafon


Luz Difusa

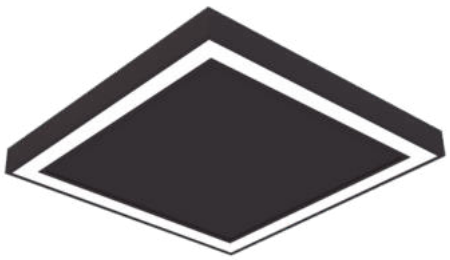


PL0121LED




PL0122LED



PL0123LED




PL0124LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
230 x 230 x 40mm	16,8W	PL0121LED3	3000K	923 lm
		PL0121LED4	4000K	971 lm
295 x 295 x 40mm	25,2W	PL0122LED3	3000K	1384 lm
		PL0122LED4	4000K	1457 lm
420 x 420 x 40mm	33,6W	PL0123LED3	3000K	1842 lm
		PL0123LED4	4000K	1942 lm
616 x 616 x 40mm	32W	PL0124LED3	3000K	1970 lm
		PL0124LED4	4000K	2074 lm

Luz Difusa & Focal


OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Necessária a individualização no interruptor elétrico

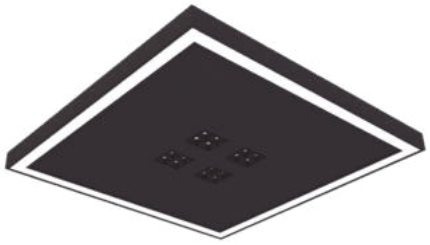


PL0126LED




PL0127LED



PL0128LED



PL0129LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (difuso)	Fluxo (foco)
230 x 230 x 40mm	20,8W	PL0126LED3	3000K	923 lm	433 lm
		PL0126LED4	4000K	971 lm	456 lm
295 x 295 x 40mm	29,2W	PL0127LED3	3000K	1384 lm	433 lm
		PL0127LED4	4000K	1457 lm	456 lm
420 x 420 x 40mm	37,6W	PL0128LED3	3000K	1842 lm	433 lm
		PL0128LED4	4000K	1942 lm	456 lm
616 x 616 x 40mm	48W	PL0129LED3	3000K	1970 lm	4 x 433 lm
		PL0129LED4	4000K	2074 lm	4 x 456 lm


*Acabamento do *foco* sempre na cor Preto total (PT)

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 10° Foco
FACHO 120° Difuso
IRC ≥90

Pág. 225

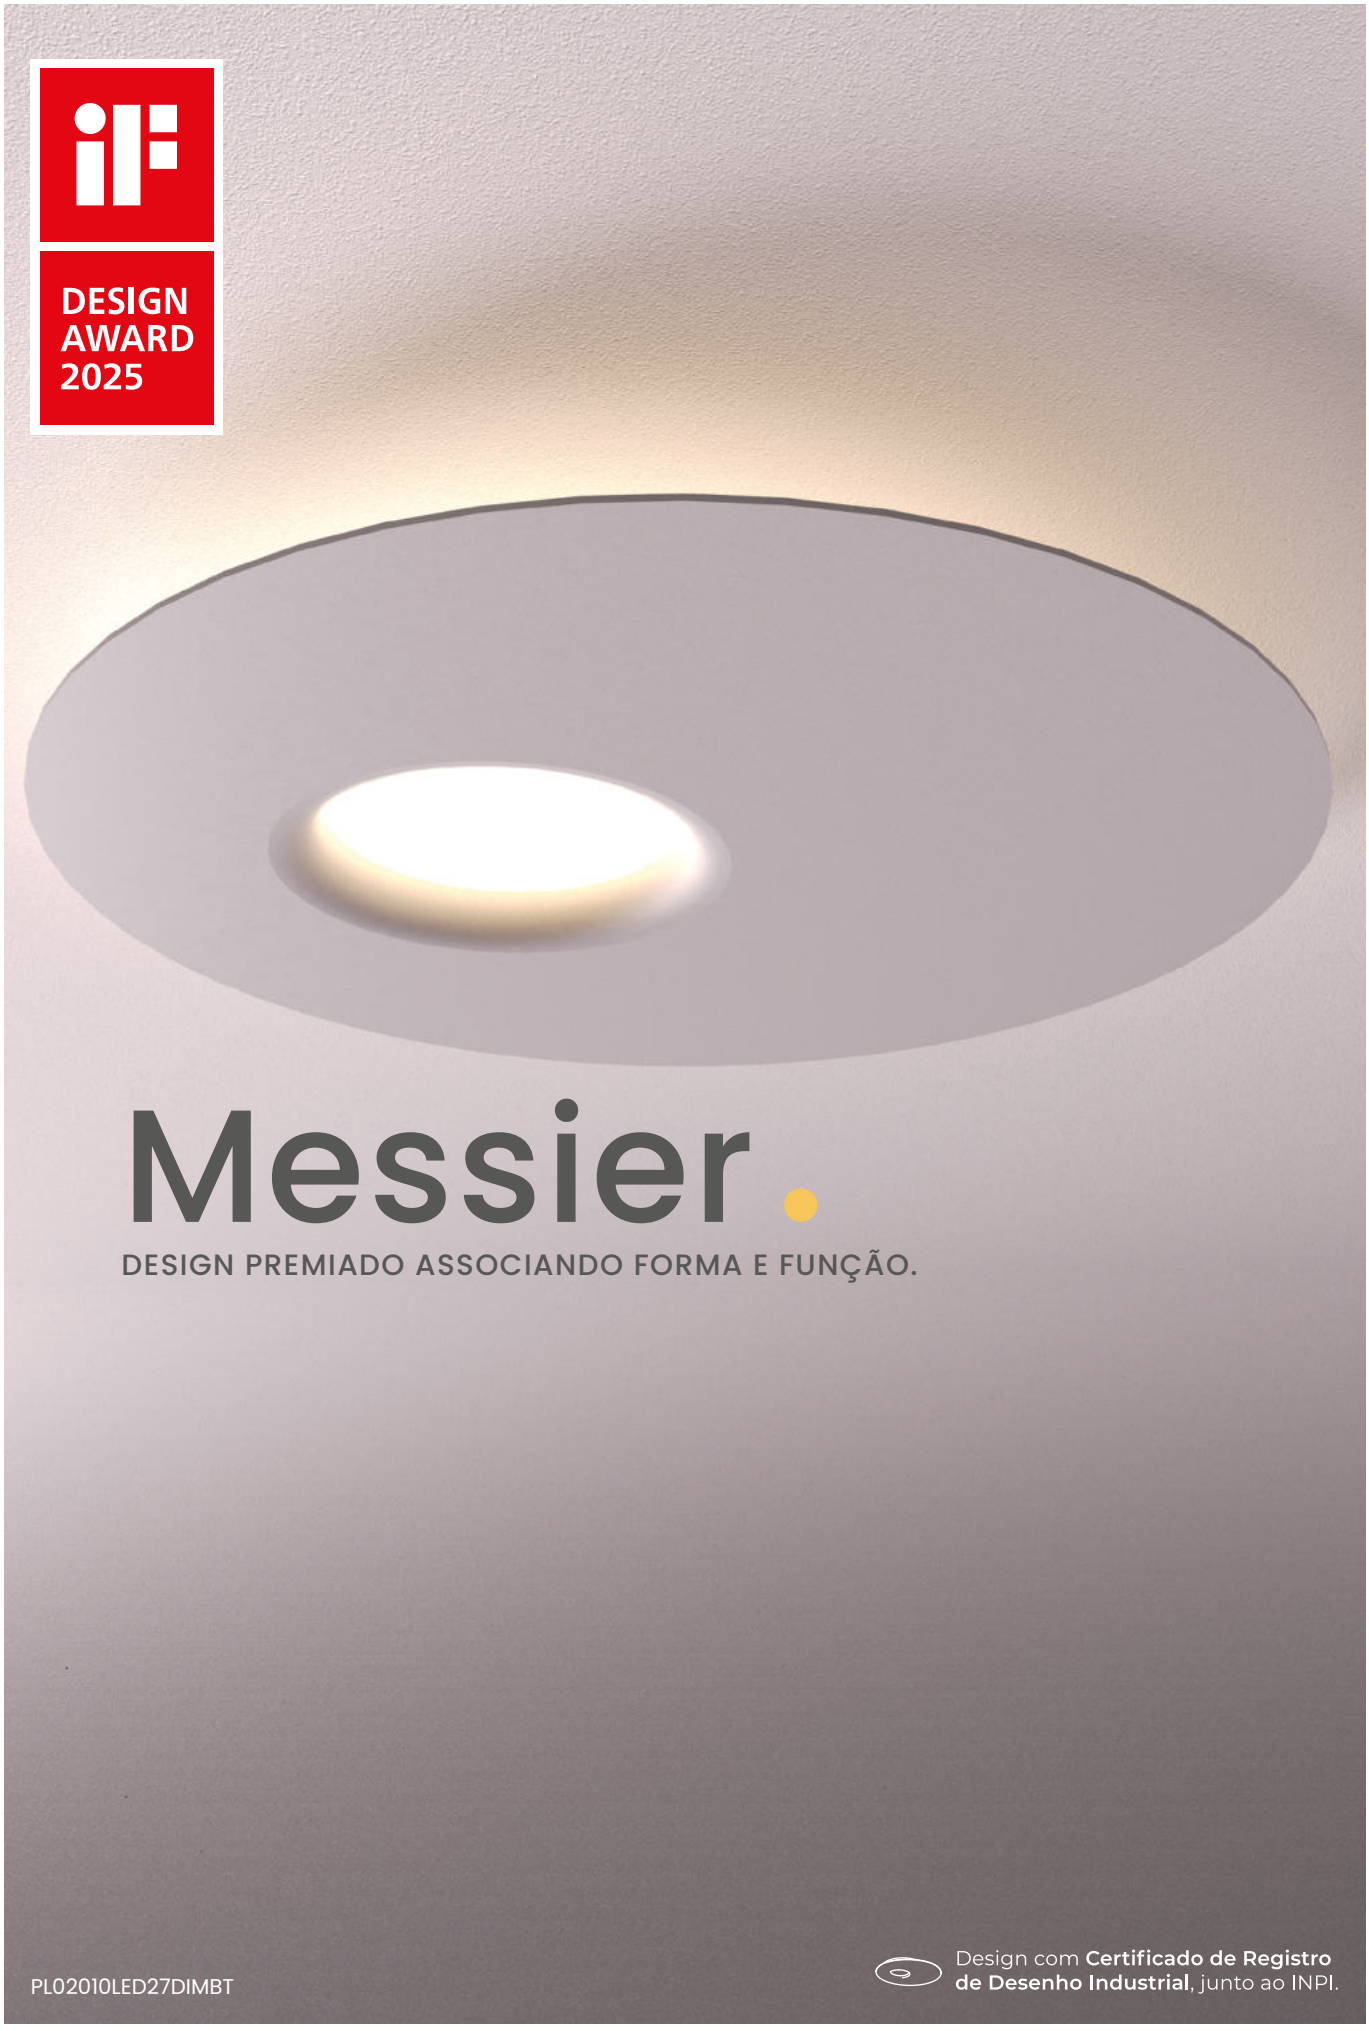

DESIGN
AWARD
2025
Messier.
DESIGN PREMIADO ASSOCIANDO FORMA E FUNÇÃO.
PL02010LED27DIMBT
Design com Certificado de Registro de Desenho Industrial, junto ao INPI.

Plafon


PERMITE DIMERIZAÇÃO



PL02010LED



PL02011LED



			LUZ DIRETA		*LUZ INDIRETA*	
Dimensão	**Código**	**Temp. de cor**	**Potência**	**Fluxo**	**Potência**	**Fluxo**
Ø500 x 55mm	PL02010LED27	2700K	9W	511 lm	15,36W	628 lm
	PL02010LED27AI					
	PL02010LED27DIM					
Ø700 x 55mm	PL02011LED27	2700K	12W	712 lm	18,24W	746 lm
	PL02011LED27AI					
	PL02011LED27DIM					

Acendimentos *do Plafon Messier*

- Acendimento Único

Iluminação direta e indireta no mesmo interruptor

PL02010LED27 | PL02011LED27



- Acendimento Individual (FINAL DO CÓDIGO: **AI**)

Iluminação direta e indireta independente (2 interruptores)

PL02010LED27AI | PL02011LED27AI




- Acendimento com iluminação Indireta Dimerizável (FINAL DO CÓDIGO: **DIM**)

Iluminação Indireta ON/OFF através de um interruptor ou
Iluminação direta por meio do aplicativo SMART LIFE e ON/OFF através de interruptor

PL02010LED27DIM | PL02011LED27DIM



Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

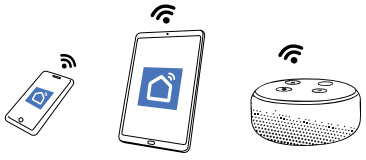

Baixe o aplicativo ***SMART LIFE*** para dimerizar a luminária Messier.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°


IRC ≥90


PL02008LED27DOPTPT

Plafon

OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO | Necessária a individualização no interruptor elétrico





			LUZ DIRETA		LUZ INDIRETA	
Dimensão	Código	Temp. de cor	Potência	Fluxo	Potência	Fluxo
Ø500 x 135mm	PL02008LED27	2700K	2 x 5W	2 x 419 lm	15W	628 lm



Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 30°

IRC ≥90

Plafon




580LED



581LED



582LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø350 x 85mm	16,8W	580LED3	3000K	1692 lm
		580LED4	4000K	1781 lm
Ø470 x 85mm	25,2W	581LED3	3000K	2538 lm
		581LED4	4000K	2672 lm
Ø600 x 85mm	33,6W	582LED3	3000K	3384 lm
		582LED4	4000K	3563 lm

Pendente




Canopla


585LED



586LED



587LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø350 x 85mm	16,8W	585LED3	3000K	1692 lm
		585LED4	4000K	1781 lm
Ø470 x 85mm	25,2W	586LED3	3000K	2538 lm
		586LED4	4000K	2672 lm
Ø600 x 85mm	33,6W	587LED3	3000K	3384 lm
		587LED4	4000K	3563 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°

IRC ≥80


Plafon




PL02042LED



PL02043LED



PL02044LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø350 x 80mm	25W	PL02042LED3	3000K	1690 lm
Ø470 x 80mm	38W	PL02043LED3	3000K	2905 lm
Ø600 x 80mm	38W	PL02044LED3	3000K	3430 lm


Pendente






Canopla

PD02043LED



PD02044LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø470 x 80mm	38W	PD02043LED3	3000K	2905 lm
Ø600 x 80mm	38W	PD02044LED3	3000K	3430 lm

**Cabo* com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°

IRC ≥80


Plafon

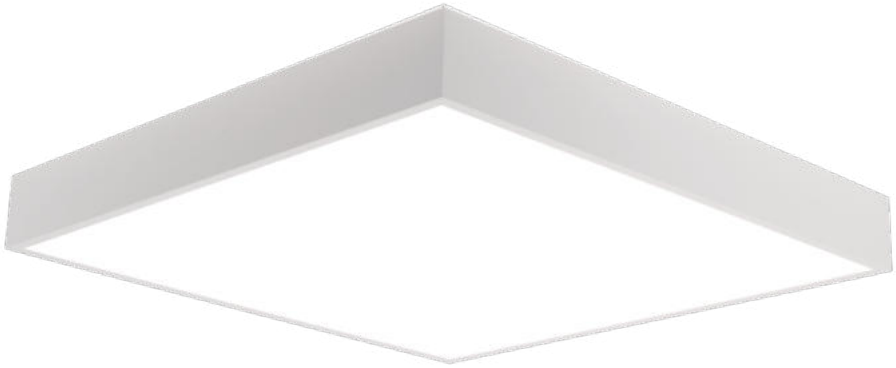


PL02013LED



PL02014LED



PL02015LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
350 x 350 x 90mm	25W	PL02013LED3	3000K	1780 lm
470 x 470 x 90mm	38W	PL02014LED3	3000K	3060 lm
570 x 570 x 90mm	38W	PL02015LED3	3000K	3622 lm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°

IRC ≥80


Embutido




500LED



501LED



502LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
285 x 285 x 67mm	16,8W	500LED3	3000K	1021 lm
		500LED4	4000K	1075 lm
370 x 370 x 67mm	25,2W	501LED3	3000K	1532 lm
		501LED4	4000K	1612 lm
490 x 490 x 67mm	33,6W	502LED3	3000K	2043 lm
		502LED4	4000K	2150 lm

*Nicho: 270 x 270mm (500LED) | 355 x 355mm (501LED) | 475 x 475mm (502LED)


Plafon




510LED



511LED



512LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
265 x 265 x 83mm	16,8W	510LED3	3000K	1309 lm
		510LED4	4000K	1378 lm
350 x 350 x 83mm	25,2W	511LED3	3000K	1964 lm
		511LED4	4000K	2067 lm
470 x 470 x 83mm	33,6W	512LED3	3000K	2618 lm
		512LED4	4000K	2756 lm

Pendente





Canopla



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
470 x 470 x 70mm	33,6W	516LED3	3000K	2618 lm
		516LED4	4000K	2756 lm

*Cabo com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°

IRC ≥80


Microborda



EM3044LED




EM3045LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
320 x 320 x 35mm	16,8W	EM3044LED27	2700K	818 lm
475 x 475 x 35mm	25,2W	EM3045LED27	2700K	1227 lm

*Nicho: 310 x 310mm (*EM3044LED*) | 465 x 465mm (*EM3045LED*)*


No frame

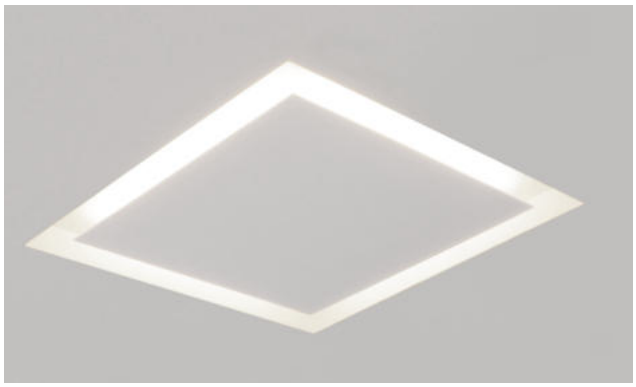

EM3042LED



EM3043LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
310 x 310 x 40mm	16,8W	EM3042LED27	2700K	818 lm
465 x 465 x 40mm	25,2W	EM3043LED27	2700K	1227 lm

*Nicho: 316 x 316mm (*EM3042LED27*) | 470 x 470mm (*EM3043LED27*)*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


IRC ≥80

Embutido


Microborda

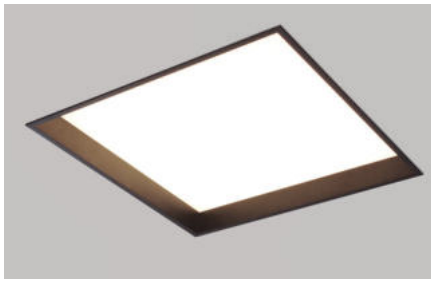

EM3046LED




EM3047LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
321 x 321 x 107mm	25,2W	EM3046LED3	3000K	1000 lm
521 x 521 x 107mm	37,8W	EM3047LED3	3000K	1500 lm

*Nicho: 312 x 312mm (*EM3046LED*) | 512 x 512mm (*EM3047LED*)*

EM3050LED



EM3051LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
1027 x 85 x 106mm	25,2W	EM3050LED3	3000K	969 lm
1509 x 85 x 106mm	37,8W	EM3051LED3	3000K	1453 lm

*Nicho: 1018 x 76mm (*EM3050LED*) | 1500 x 76mm (*EM3051LED*)*


No frame



EM3048LED




EM3049LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
285 x 285 x 110mm	25,2W	EM3048LED3	3000K	1000 lm
485 x 485 x 110mm	37,8W	EM3049LED3	3000K	1500 lm

*Nicho: 316 x 316mm (*EM3048LED*) | 516 x 516mm (*EM3049LED*)*

EM3052LED



EM3053LED

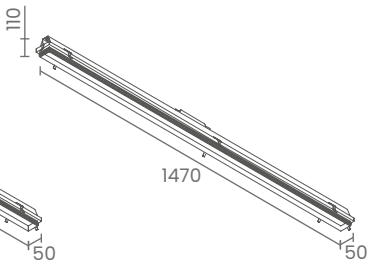

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
990 x 50 x 110mm	25,2W	EM3052LED3	3000K	969 lm
1470 x 50 x 110mm	37,8W	EM3053LED3	3000K	1453 lm

*Nicho: 1022 x 80mm (*EM3052LED*) | 1504 x 80mm (*EM3053LED*)*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°


IRC ≥80

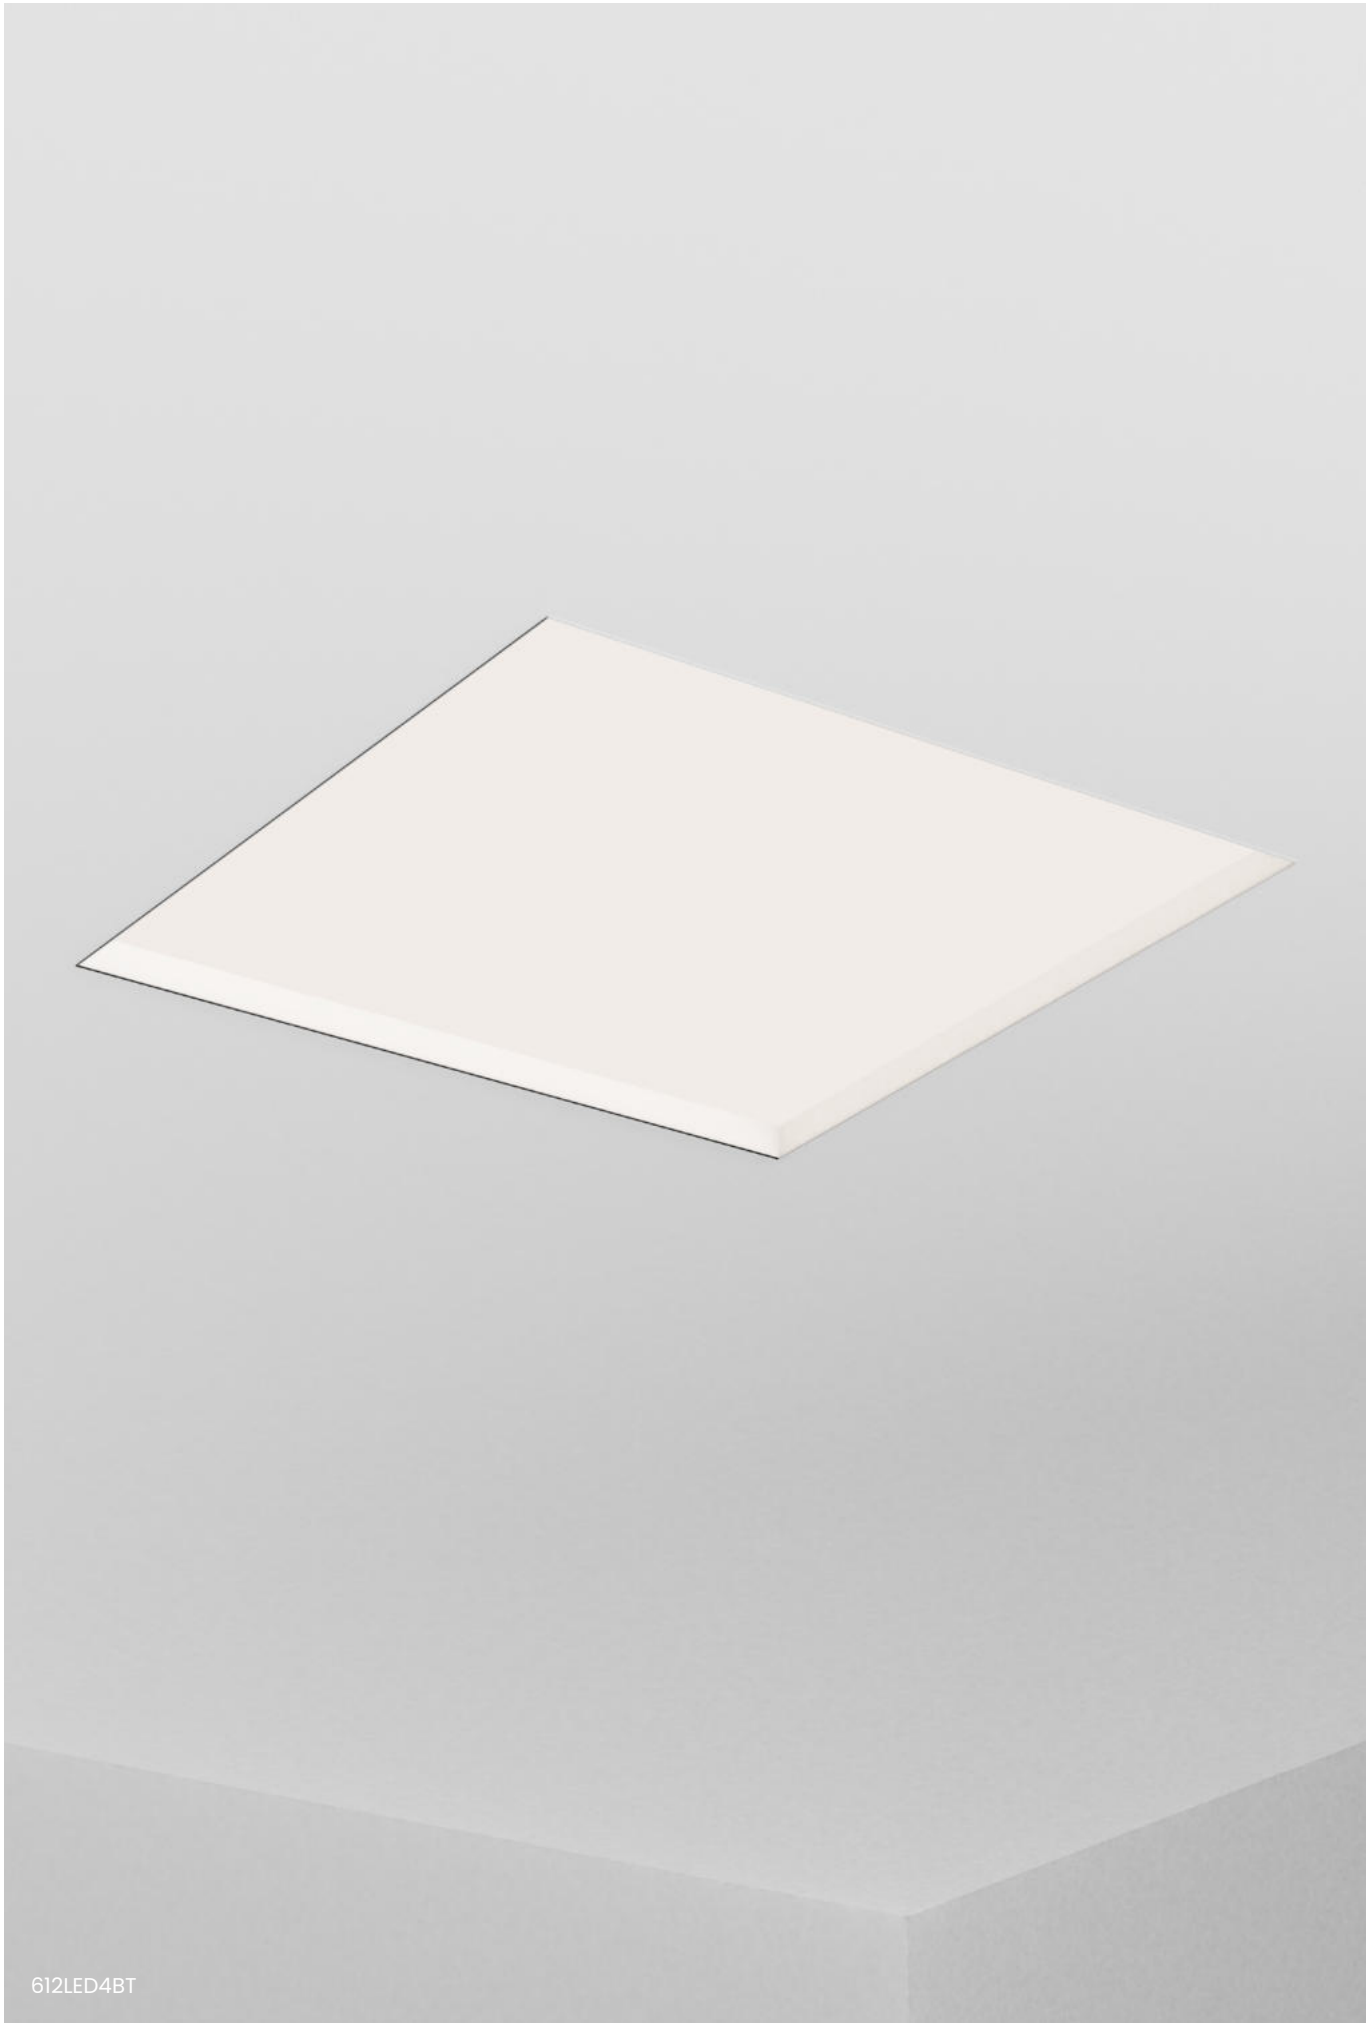
612LED4BT


Embutido




610LED




611LED



612LED



613LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
184 x 184 x 103mm	12,6W	610LED3	3000K	559 lm
		610LED4	4000K	588 lm
274 x 274 x 103mm	32W	611LED3	3000K	1418 lm
		611LED4	4000K	1493 lm
374 x 374 x 103mm	50,4W	612LED3	3000K	2234 lm
		612LED4	4000K	2352 lm
573 x 573 x 143mm	96W	613LED3	3000K	4255 lm
		613LED4	4000K	4479 lm


*Nicho: 214 x 214mm (610LED) | 304 x 304mm (611LED) | 404 x 404mm (612LED) | 603 x 603mm (613LED)



615LED



616LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
573 x 83 x 103mm	16W	615LED3	3000K	1310 lm
		615LED4	4000K	1379 lm
1127 x 83 x 103mm	32W	616LED3	3000K	2620 lm
		616LED4	4000K	2758 lm

*Nicho: 603 x 103mm (615LED) | 1157 x 103mm (616LED)

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 120°


IRC ≥80

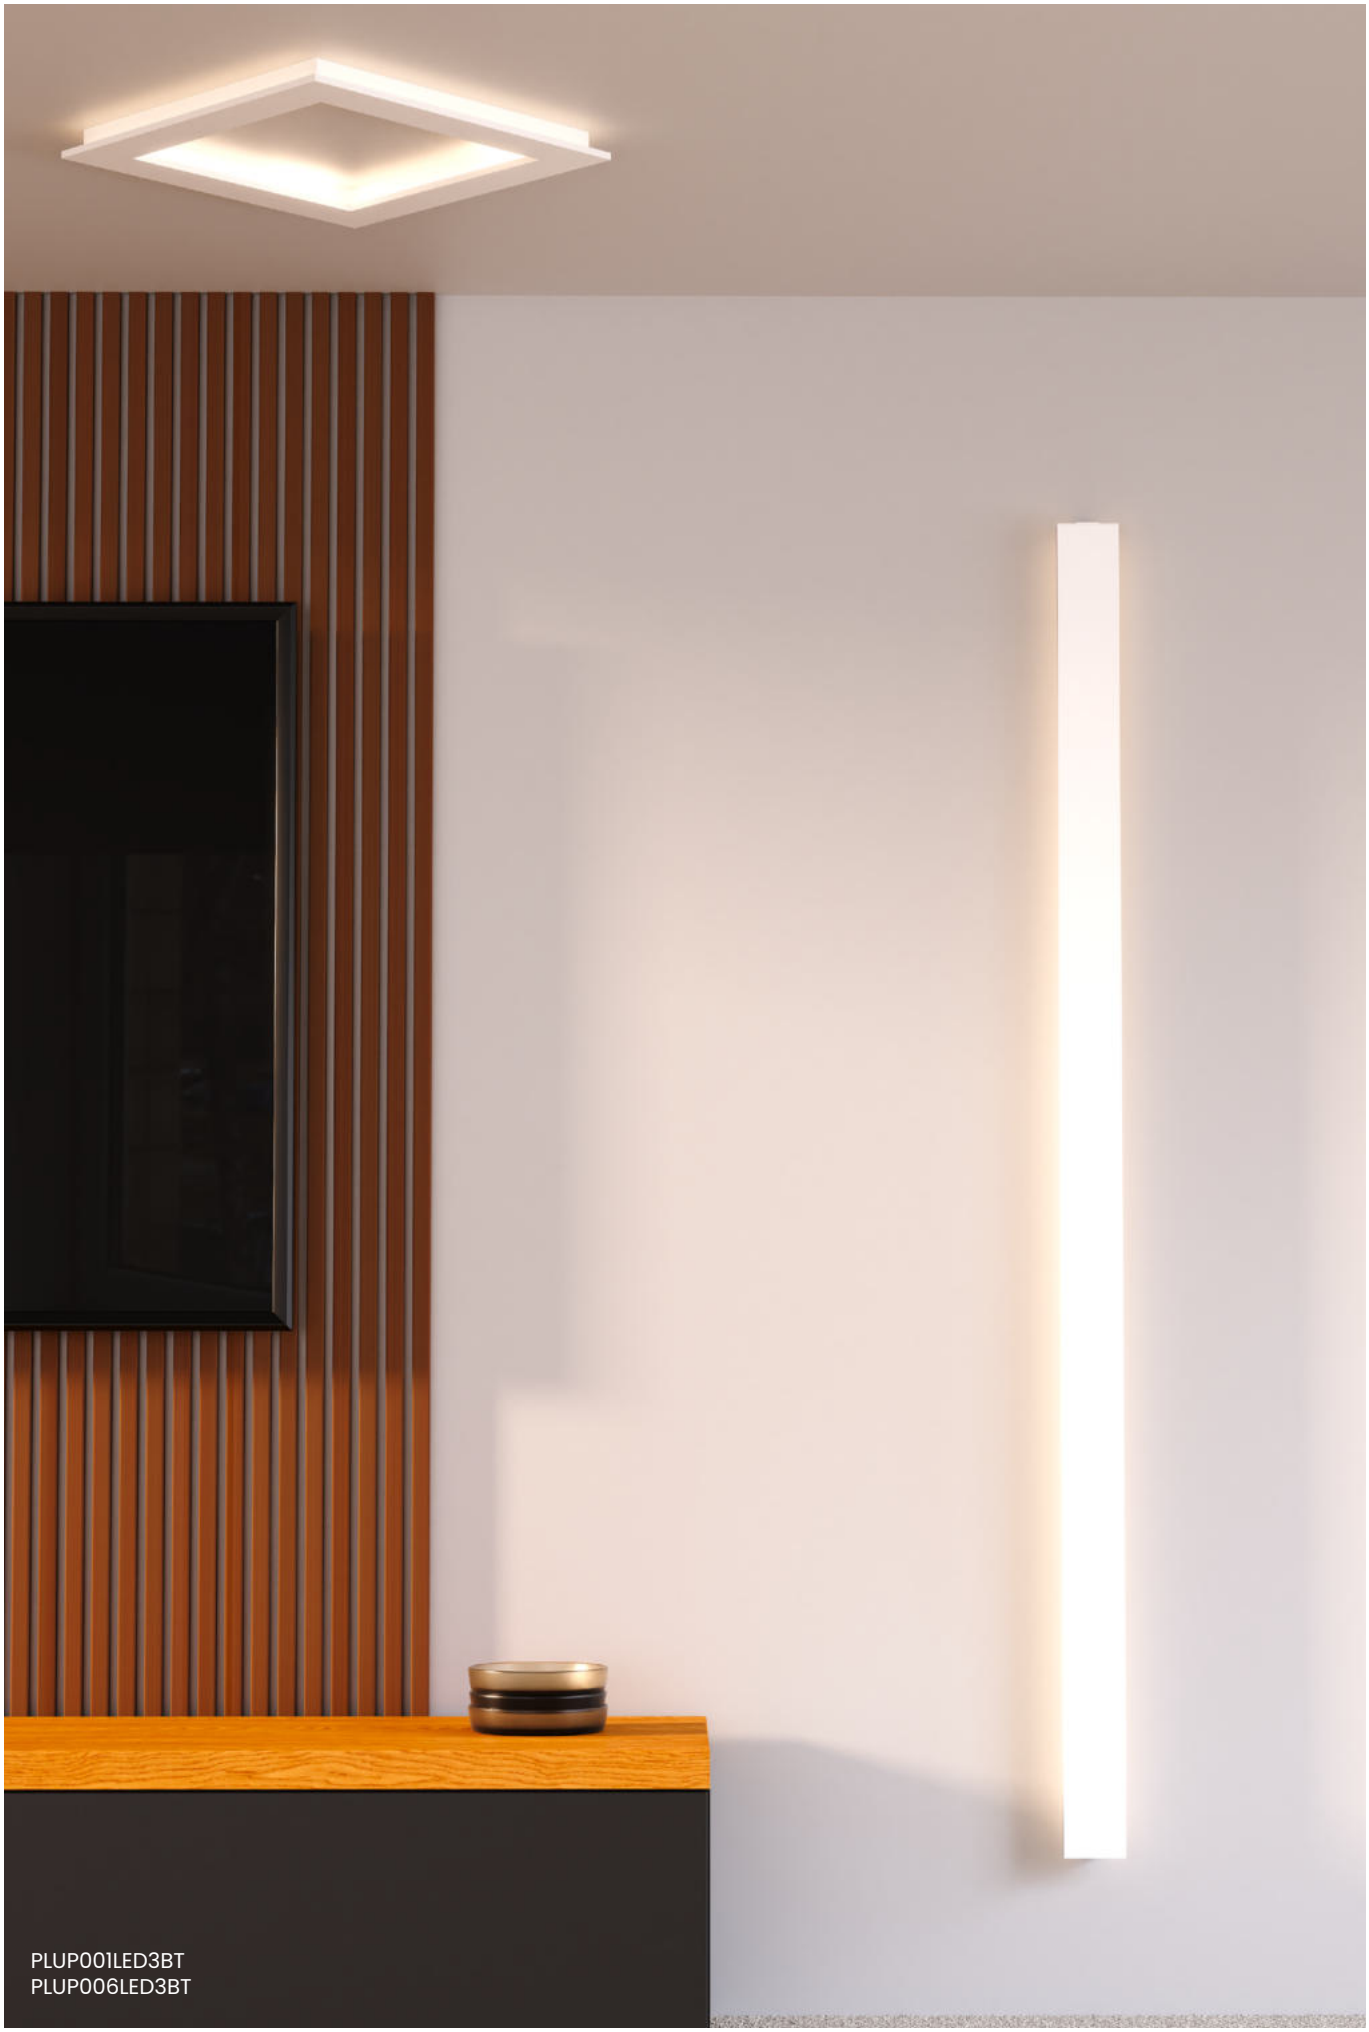


PLUP001LED3BT
PLUP006LED3BT

Plafon & Arandela


UP SQUARE

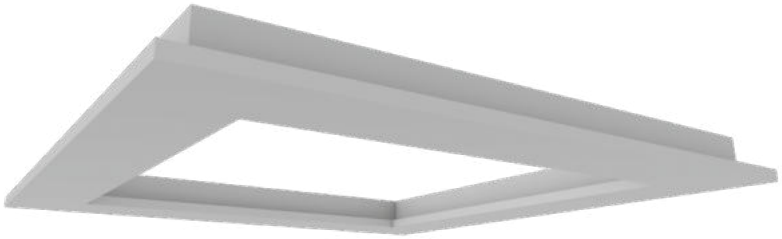

PLUP000LED



PLUP001LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
540 x 540 x 40mm	26,6W	PLUP000LED27	2700K	4124 lm
		PLUP000LED3	3000K	
790 x 790 x 40mm	41,8W	PLUP001LED27	2700K	6481 lm
		PLUP001LED3	3000K	


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

Plafon & Arandela


UP ROW

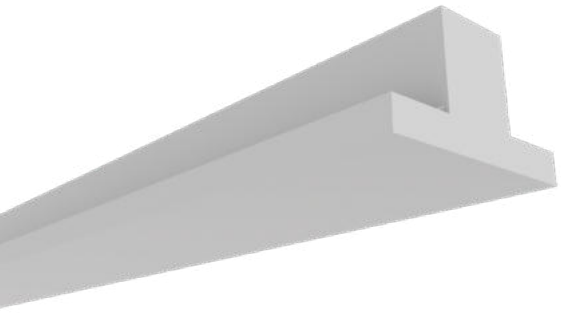


PLUP016LED




PLUP005LED



PLUP006LED



PLUP007LED

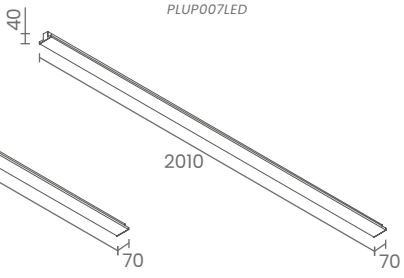

Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
510 x 70 x 40mm	15,2W	PLUP016LED27	2700K	2354 lm
		PLUP016LED3	3000K	
1010 x 70 x 40mm	15,2W	PLUP005LED27	2700K	2354 lm
		PLUP005LED3	3000K	
1510 x 70 x 40mm	22,8W	PLUP006LED27	2700K	3531 lm
		PLUP006LED3	3000K	
2010 x 70 x 40mm	30,4W	PLUP007LED27	2700K	4708 lm
		PLUP007LED3	3000K	

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IRC ≥80


Arandela



OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Necessária a individualização no interruptor elétrico



INTERRUPTOR DUPLO
(luz rebatida | luz foco)



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo (rebatida)	Fluxo (foco)
70 x 170 x 260mm	12,6W	ARUP014LED27	2700K	1178 lm	419 lm
		ARUP014LED3	3000K		


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 30°
IRC ≥90
Spot


Plafon

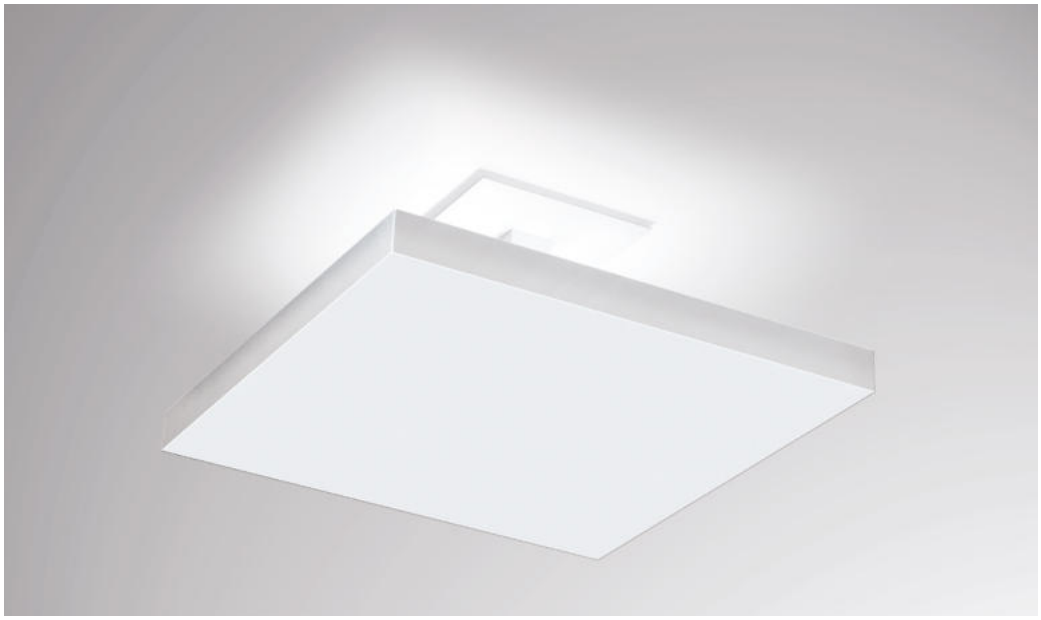

530LED



531LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
400 x 400 x 140mm	25,2W	530LED3	3000K	2772 lm
		530LED4	4000K	
500 x 500 x 140mm	33,6W	531LED3	3000K	3693 lm
		531LED4	4000K	

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IRC ≥80


Embutido




540LED



541LED



542LED




Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
370 x 370 x 70mm	8,4W	540LED3	3000K	775 lm
		540LED4	4000K	816 lm
490 x 490 x 70mm	16,8W	541LED3	3000K	1551 lm
		541LED4	4000K	1632 lm
620 x 620 x 70mm	25,2W	542LED3	3000K	2326 lm
		542LED4	4000K	2449 lm

**Nicho*: 355 x 355mm (540LED) | 475 x 475mm (54LED1) | 605 x 605mm (542LED)


Plafon




545LED



546LED



547LED



Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
350 x 350 x 87mm	8,4W	545LED3	3000K	775 lm
		545LED4	4000K	816 lm
470 x 470 x 87mm	16,8W	546LED3	3000K	1551 lm
		546LED4	4000K	1632 lm
600 x 600 x 87mm	25,2W	547LED3	3000K	2326 lm
		547LED4	4000K	2449 lm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°

IRC ≥80

Embutido



ATENÇÃO
127V ou **220V**

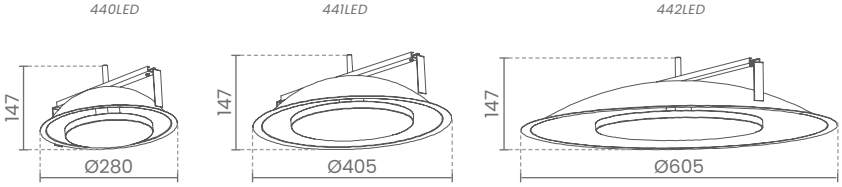

EMBUTIDO IRIS - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø280 x 147mm	18W	440LED1	2700K	604 lm
Ø405 x 147mm	24W	441LED1	2700K	805 lm
Ø605 x 147mm	30W	442LED1	2700K	1006 lm


EMBUTIDO IRIS - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø280 x 147mm	18W	440LED2	2700K	604 lm
Ø405 x 147mm	24W	441LED2	2700K	805 lm
Ø605 x 147mm	30W	442LED2	2700K	1006 lm

**Nicho*: Ø260mm (440LED) | Ø380mm (441LED) | Ø580mm (442LED)

Plafon



ATENÇÃO
127V ou **220V**

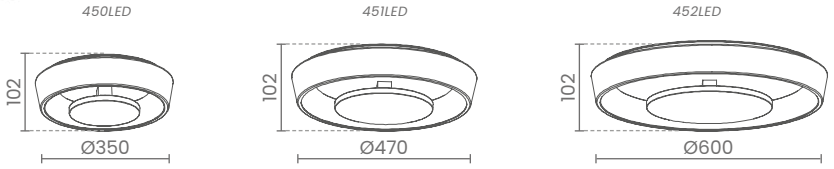

EMBUTIDO IRIS - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø350 x 102mm	18W	450LED1	2700K	604 lm
Ø470 x 102mm	24W	451LED1	2700K	805 lm
Ø600 x 102mm	30W	452LED1	2700K	1006 lm

EMBUTIDO IRIS - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø350 x 102mm	18W	450LED2	2700K	604 lm
Ø470 x 102mm	24W	451LED2	2700K	805 lm
Ø600 x 102mm	30W	452LED2	2700K	1006 lm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.


ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO 120°


IRC ≥80


Outlier.
MONTE COMBINAÇÕES, CRIE SUA ASSINATURA.
PL02006LED1OLOL

Plafon & Arandela

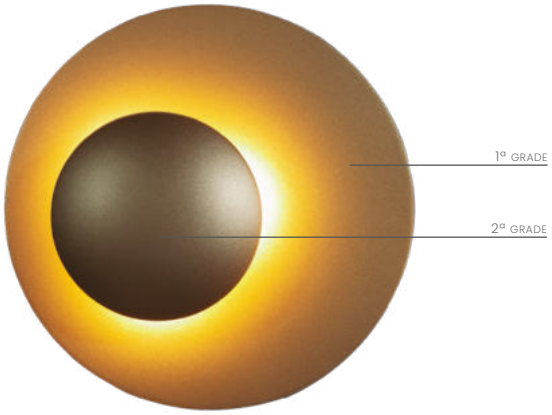






PLAFON | ARANDELA OUTLIER - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø300 x 75mm	18W	PL02006LED1	2700K	508 lm
Ø500 x 85mm	24W	PL02007LED1	2700K	677 lm

PLAFON | ARANDELA OUTLIER - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø300 x 75mm	18W	PL02006LED2	2700K	508 lm
Ø500 x 85mm	24W	PL02007LED2	2700K	677 lm

ATENÇÃO
127V OU **220V**

Monte variadas *combinações com o Plafon & Arandela Outlier*

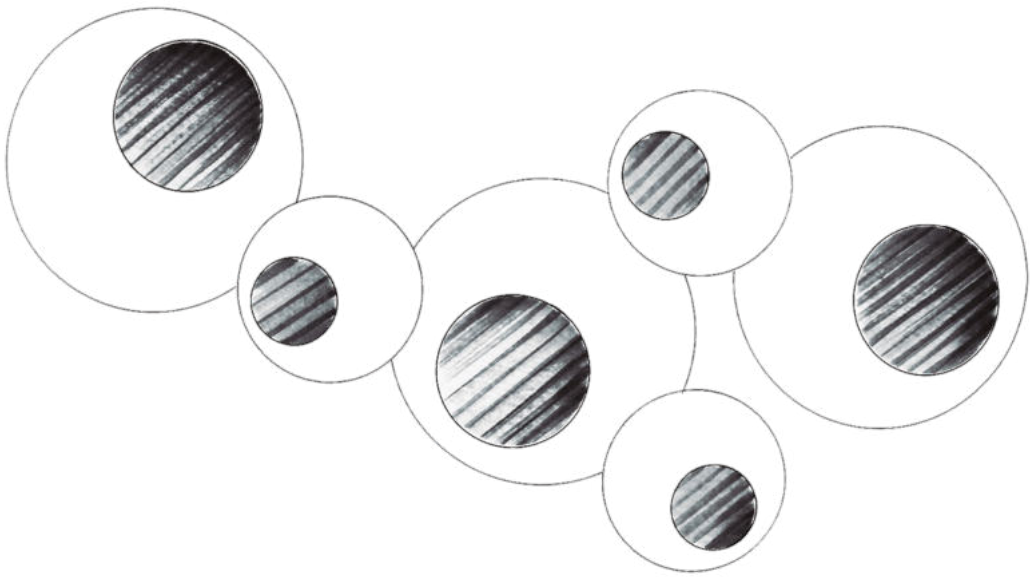

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IRC ≥80

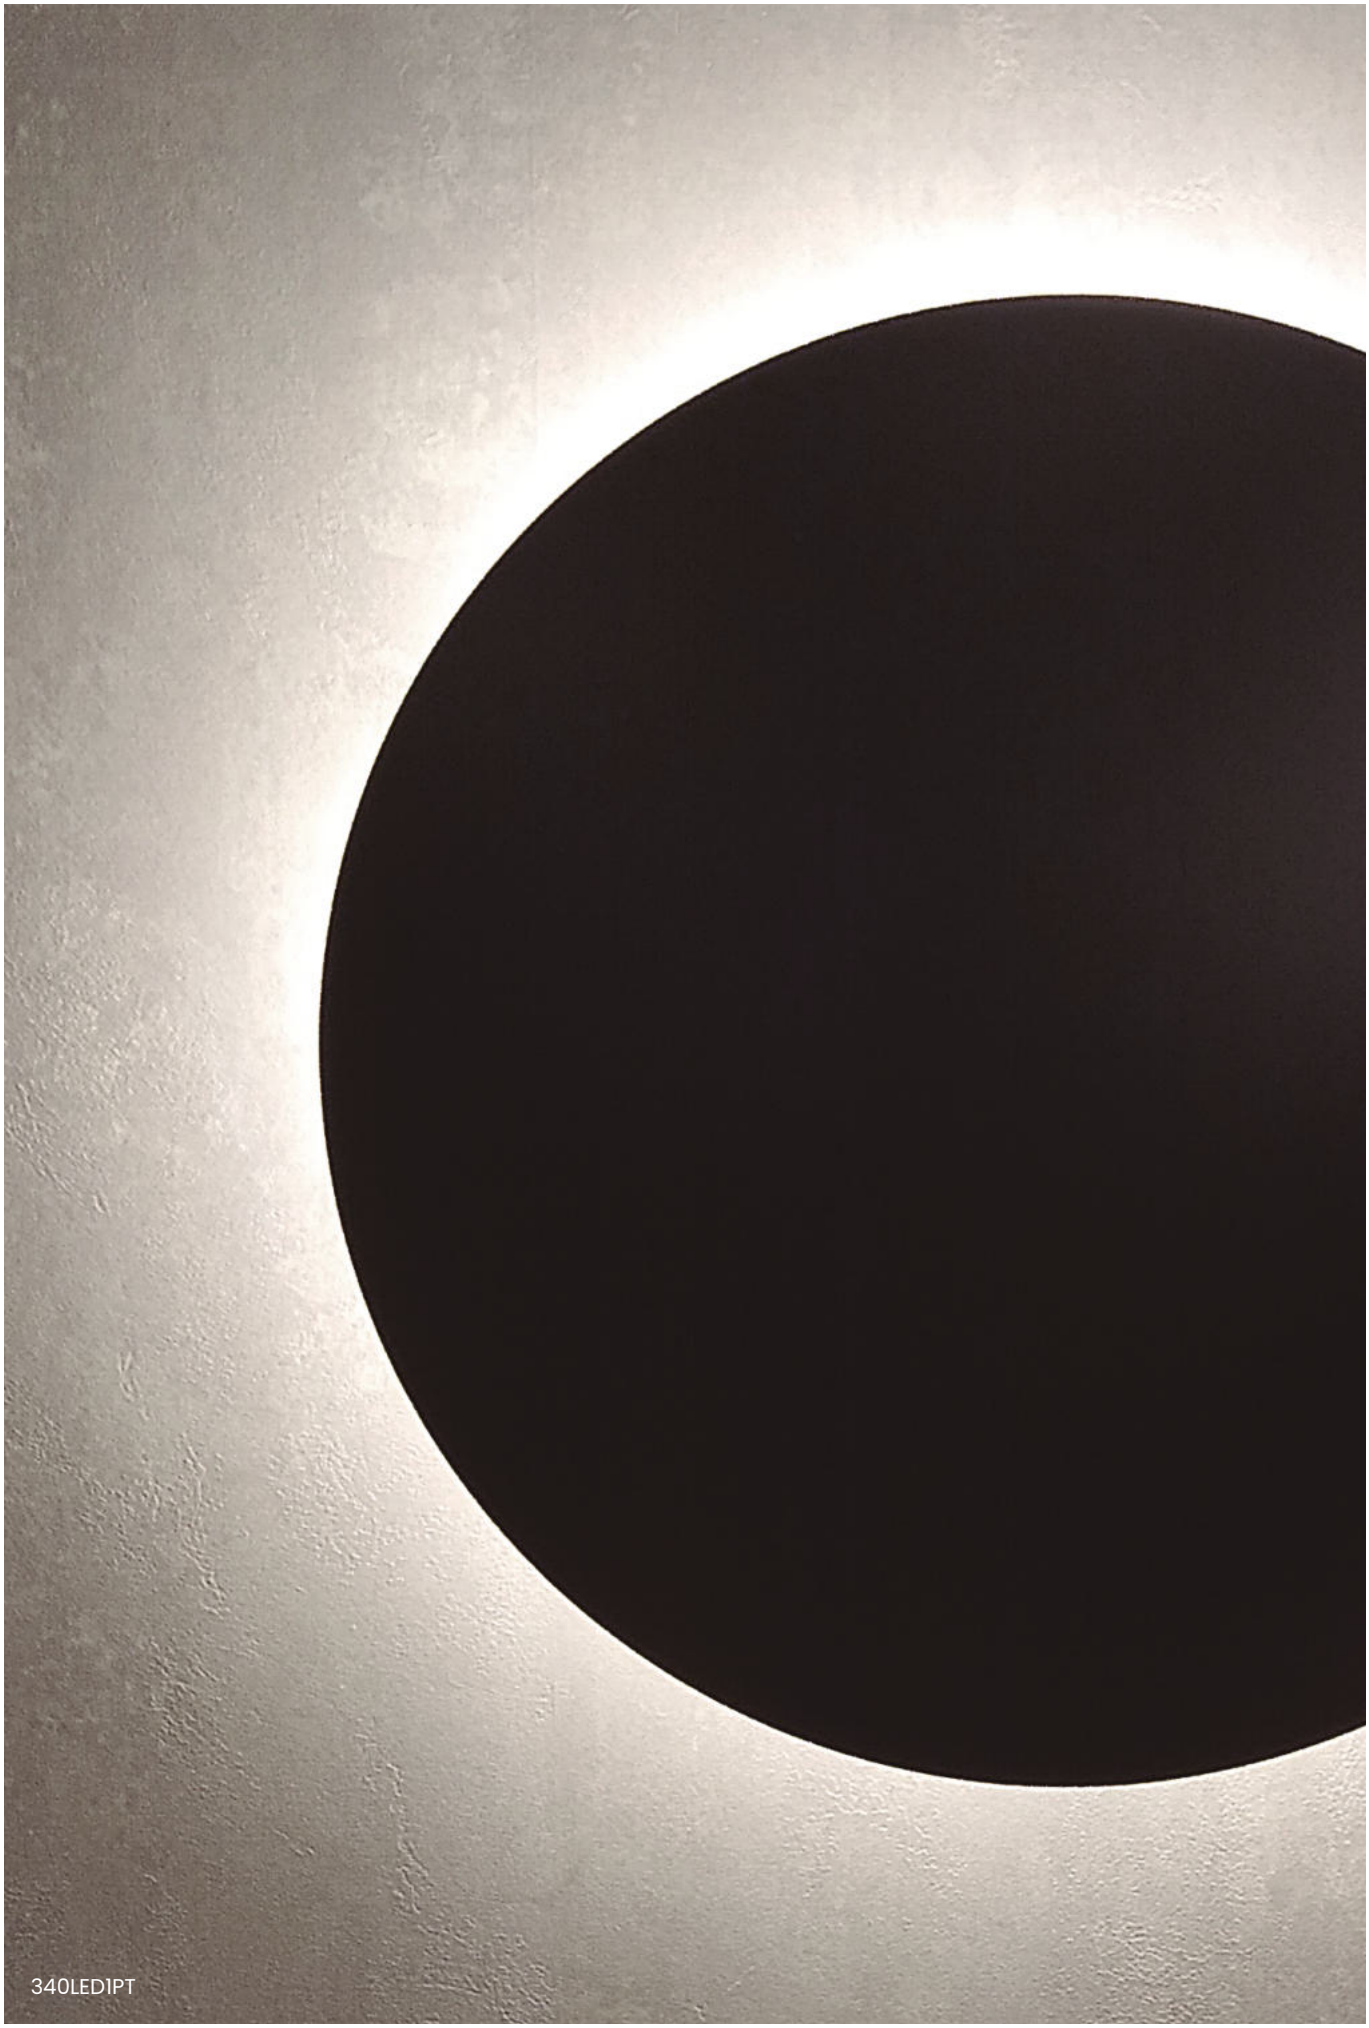
340LED1PT

Plafon & Arandela

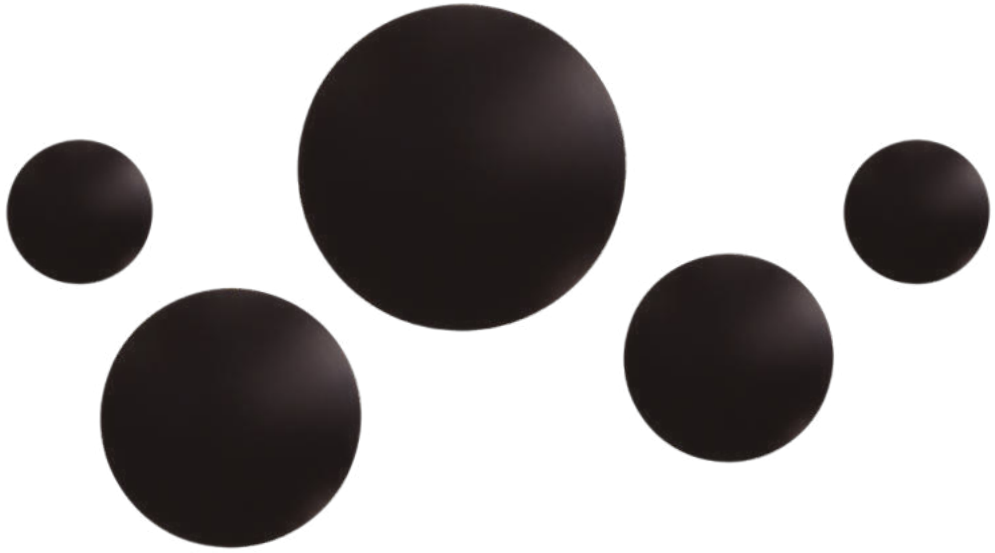

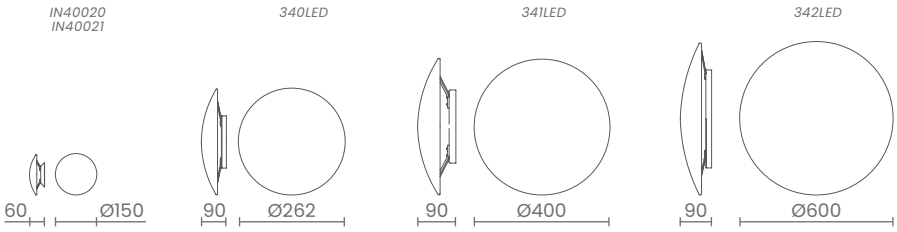

PLAFON | ARANDELA PLEINE LUNE - **127 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø150 x 60mm	6W	IN40020	2700K	400 lm
Ø262 x 90mm	6W	340LED1	2700K	400 lm
Ø400 x 90mm	12W	341LED1	2700K	800 lm
Ø600 x 90mm	18W	342LED1	2700K	1200 lm
PLAFON | ARANDELA PLEINE LUNE - **220 V**				
Dimensão	**Potência total**	**Código**	**Temp. de cor**	**Fluxo total**
Ø150 x 60mm	6W	IN40021	2700K	400 lm
Ø262 x 90mm	6W	340LED2	2700K	400 lm
Ø400 x 90mm	12W	341LED2	2700K	800 lm
Ø600 x 90mm	18W	342LED2	2700K	1200 lm

ATENÇÃO
127V OU **220V**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


IRC ≥80


IP43
Adequado para ambientes internos,
como varandas cobertas.
9587LED1BT
9585LED1BT

Arandela

1 facho






ARANDELA NEW CLEAN | 1 FACHO - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 50 x 100mm	1 x 6W	9587LED1	2700K	116 lm

ARANDELA NEW CLEAN | 1 FACHO - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 50 x 100mm	1 x 6W	9587LED2	2700K	116 lm

ATENÇÃO
127V OU **220V**

2 fachos





ARANDELA NEW CLEAN | 2 FACHOS - **127 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 50 x 100mm	2 x 6W	9585LED1	2700K	2 x 116 lm

ARANDELA NEW CLEAN | 2 FACHOS - **220 V**				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 50 x 100mm	2 x 6W	9585LED2	2700K	2 x 116 lm

ATENÇÃO
127V OU **220V**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Produto em tensão 127V ou 220V.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

IP43
IRC ≥80



DECOR LAMP.

Escolha livre da luz.

Peças decorativas que valorizam a estética, criando presença arquitetônica com liberdade total de escolha da lâmpada, ideais para personalizar a luz podendo optar pela potência e temperatura de cor conforme o ambiente.




ÍNDICE

ARUÁ ____ 252
ZO'É ____ 253
BILBOQUÊ ____ 254
NEW INDUSTRIAL ____ 255
LISSE ____ 256
VICTORIA ____ 258
RING ____ 259
CIRCLE ____ 260
NO FRAME ____ 261

Pendente




Canopla

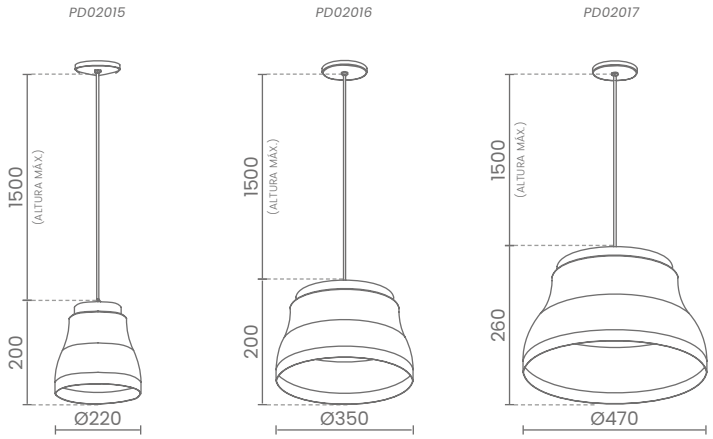

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø220 x 200mm	PD02015	1 x E27	A60 LED
Ø350 x 200mm	PD02016	1 x E27	A60 LED
Ø470 x 260mm	PD02017	1 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;*
**Cabo* com ajuste de 1500mm.

Aruá.

CURVAS QUE VALORIZAM
FORMAS FLUIDAS.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Pendente



Canopla



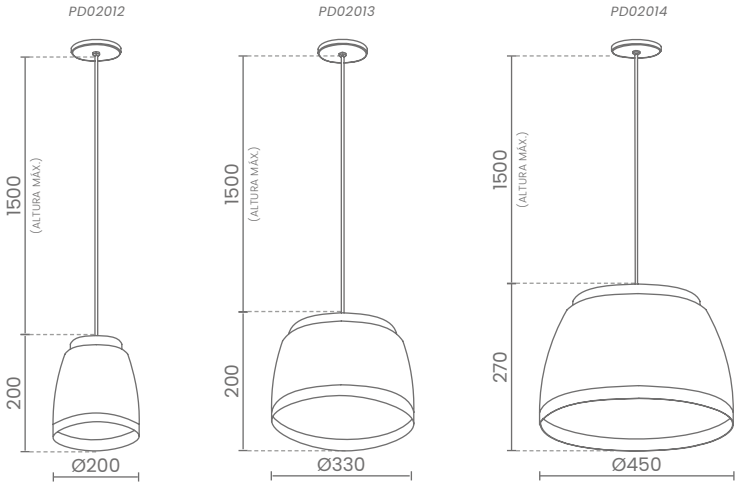

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø200 x 200mm	PD02012	1 x E27	A60 LED
Ø330 x 200mm	PD02013	1 x E27	A60 LED
Ø450 x 270mm	PD02014	1 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;*
Cabo com ajuste de 1500mm.

Zo'é .

INSPIRAÇÃO PARA
COMPOR CONJUNTOS
SOFISTICADOS E HARMÔNICOS.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Pendente




Canopla

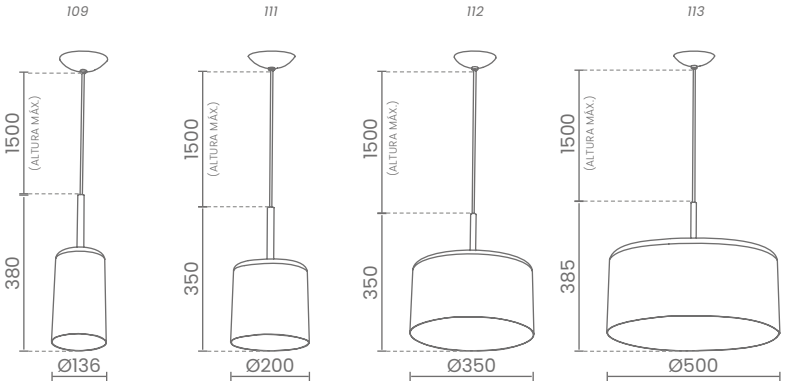

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø136 x 380mm	109	1 x E27	A60 LED
Ø200 x 350mm	111	1 x E27	A60 LED
Ø350 x 350mm	112	1 x E27	A60 LED
Ø500 x 385mm	113	1 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;*Cabo* com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Pendente





Canopla

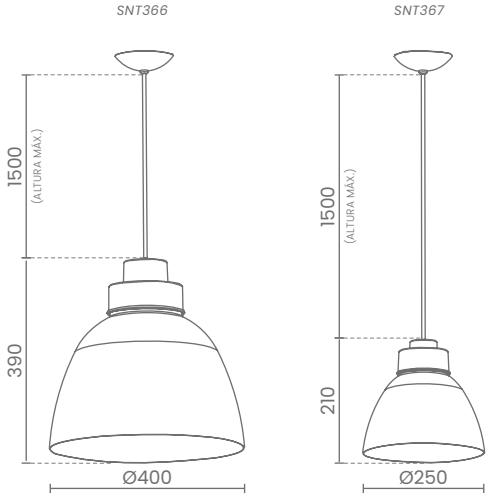

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø400 x 390mm	SNT366	1 x E27	A60 LED
Ø250 x 210mm	SNT367	1 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;
Cabo com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Lisse I | PENDENTE



ACABAMENTO COM ANEL FINO




Canopla

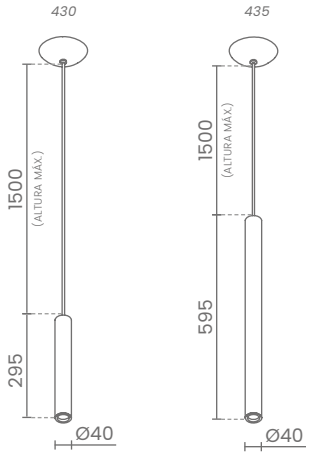

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 295mm	430	1 x MR11	1 x GU10/GZ10
Ø40 x 595mm	435	1 x MR11	1 x GU10/GZ10

**Lâmpada* não inclusa no produto;*
Cabo com ajuste de 1500mm.


Lisse II | PENDENTE

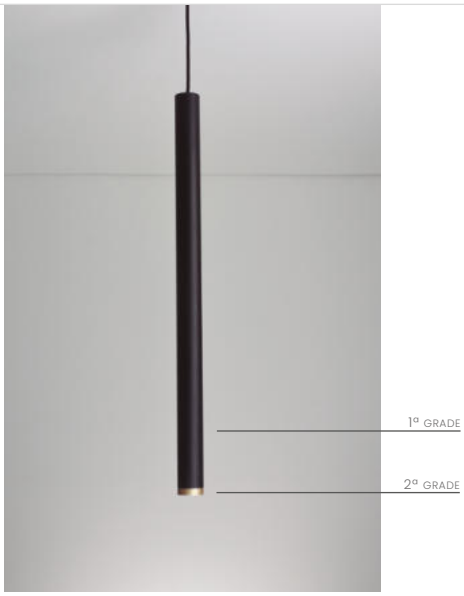

ACABAMENTO COM ANEL LARGO



Canopla

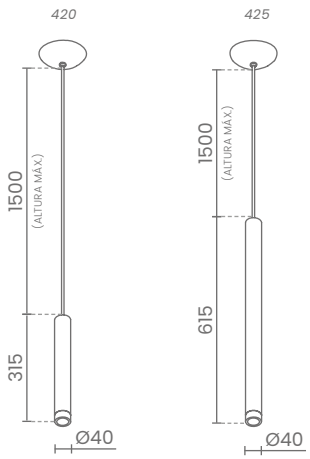

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 315mm	420	1 x MR11	1 x GU10/GZ10
Ø40 x 615mm	425	1 x MR11	1 x GU10/GZ10

**Lâmpada* não inclusa no produto;*
Cabo com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS

BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Lisse | PENDENTE



PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes



Canopla

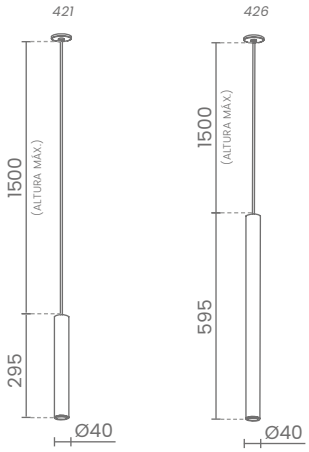


Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 295mm	421	1 x MR11	1 x GU10/GZ10
Ø40 x 595mm	426	1 x MR11	1 x GU10/GZ10

**Lâmpada* não inclusa no produto;*
Cabo com ajuste de 1500mm.

Arandela





Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø76 x 105 x 200mm	IN50817	1 x E27	A60 LED
Ø118 x 150 x 200mm	IN50818	1 x E27	PAR30 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto.


IP43

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Plafon



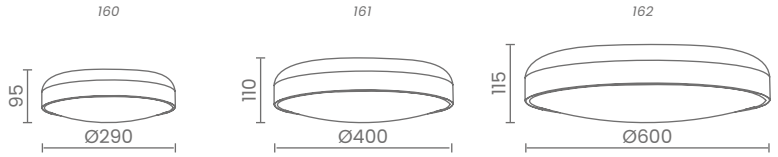


Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø290 x 95mm	160	2 x E27	A60 LED
Ø400 x 110mm	161	3 x E27	A60 LED
Ø600 x 115mm	162	5 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto.

Pendente




Canopla

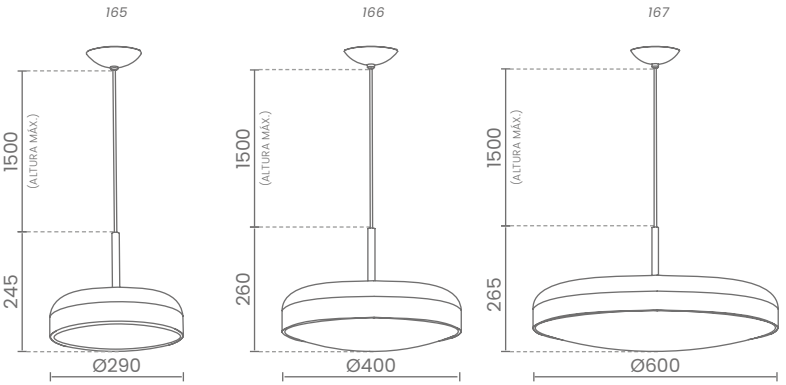

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø290 x 245mm	165	2 x E27	A60 LED
Ø400 x 260mm	166	3 x E27	A60 LED
Ø600 x 265mm	167	5 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;
Cabo com ajuste de 1500mm.


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Plafon



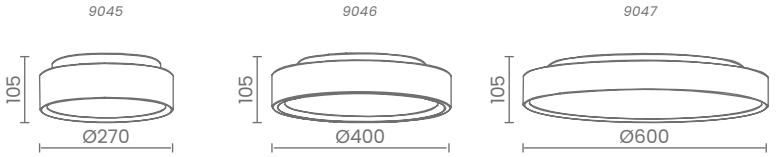


Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø270 x 105mm	9045	2 x E27	A60 LED
Ø400 x 105mm	9046	3 x E27	A60 LED
Ø600 x 105mm	9047	6 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto.

Pendente





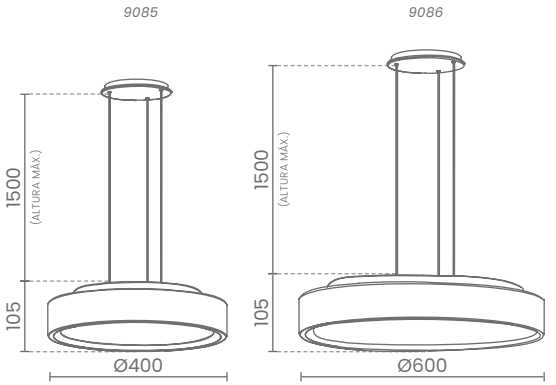

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø400 x 105mm	9085	3 x E27	A60 LED
Ø600 x 105mm	9086	6 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;
Cabo com ajuste de 1500mm.


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS
BT PT GR AD DO OL FF RF MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Plafon



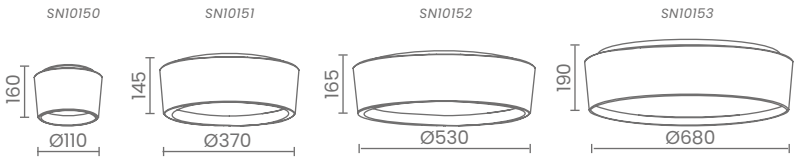


Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø110 x 160mm	SN10150	2 x E27	A60 LED
Ø370 x 145mm	SN10151	4 x E27	A60 LED
Ø530 x 165mm	SN10152	6 x E27	A60 LED
Ø680 x 190mm	SN10153	8 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto.

Pendente



Canopla

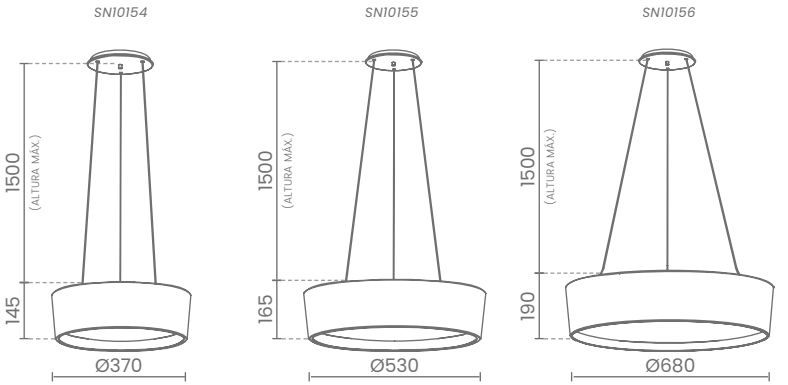

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø370 x 145mm	SN10154	4 x E27	A60 LED
Ø530 x 165mm	SN10155	6 x E27	A60 LED
Ø680 x 190mm	SN10156	8 x E27	A60 LED

**Lâmpada* não inclusa no produto;
Cabo com ajuste de 1500mm.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.

ACABAMENTOS


BT PT GR AD DO OL FF RF MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Embutido

Quadrado



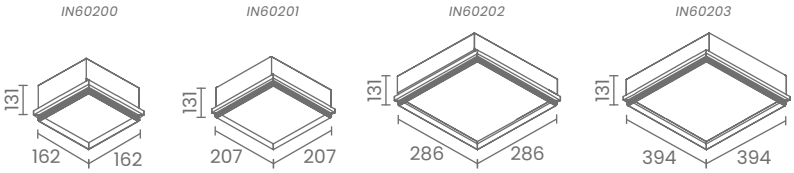


Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
162 x 162 x 131mm	IN60200	2 x E27	A60 LED
207 x 207 x 131mm	IN60201	3 x E27	A60 LED
286 x 286 x 131mm	IN60202	4 x E27	A60 LED
394 x 394 x 131mm	IN60203	6 x E27	A60 LED

*Nicho: 192 x 192mm (IN60200) | 237 x 237mm (IN60201) | 316 x 316mm (IN60202) | 424 x 424mm (IN60203)
Lâmpada não inclusa no produto.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

Redondo



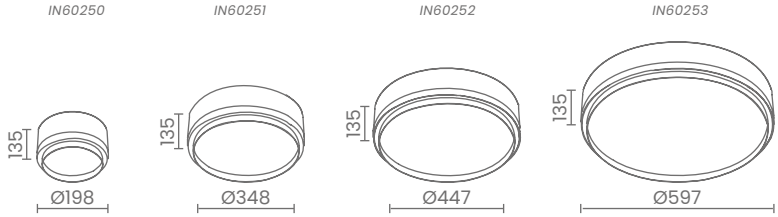

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø198 x 135mm	IN60250	2 x E27	A60 LED
Ø348 x 135mm	IN60251	4 x E27	A60 LED
Ø447 x 135mm	IN60252	6 x E27	A60 LED
Ø597 x 135mm	IN60253	8 x E27	A60 LED

*Nicho: Ø234mm (IN60250) | Ø383mm (IN60251) | Ø492mm (IN60252) | Ø642mm (IN60253)
Lâmpada não inclusa no produto.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
*Lâmpada não inclusa.


ACABAMENTOS
BT PT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

ACESSÓRIOS.



Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

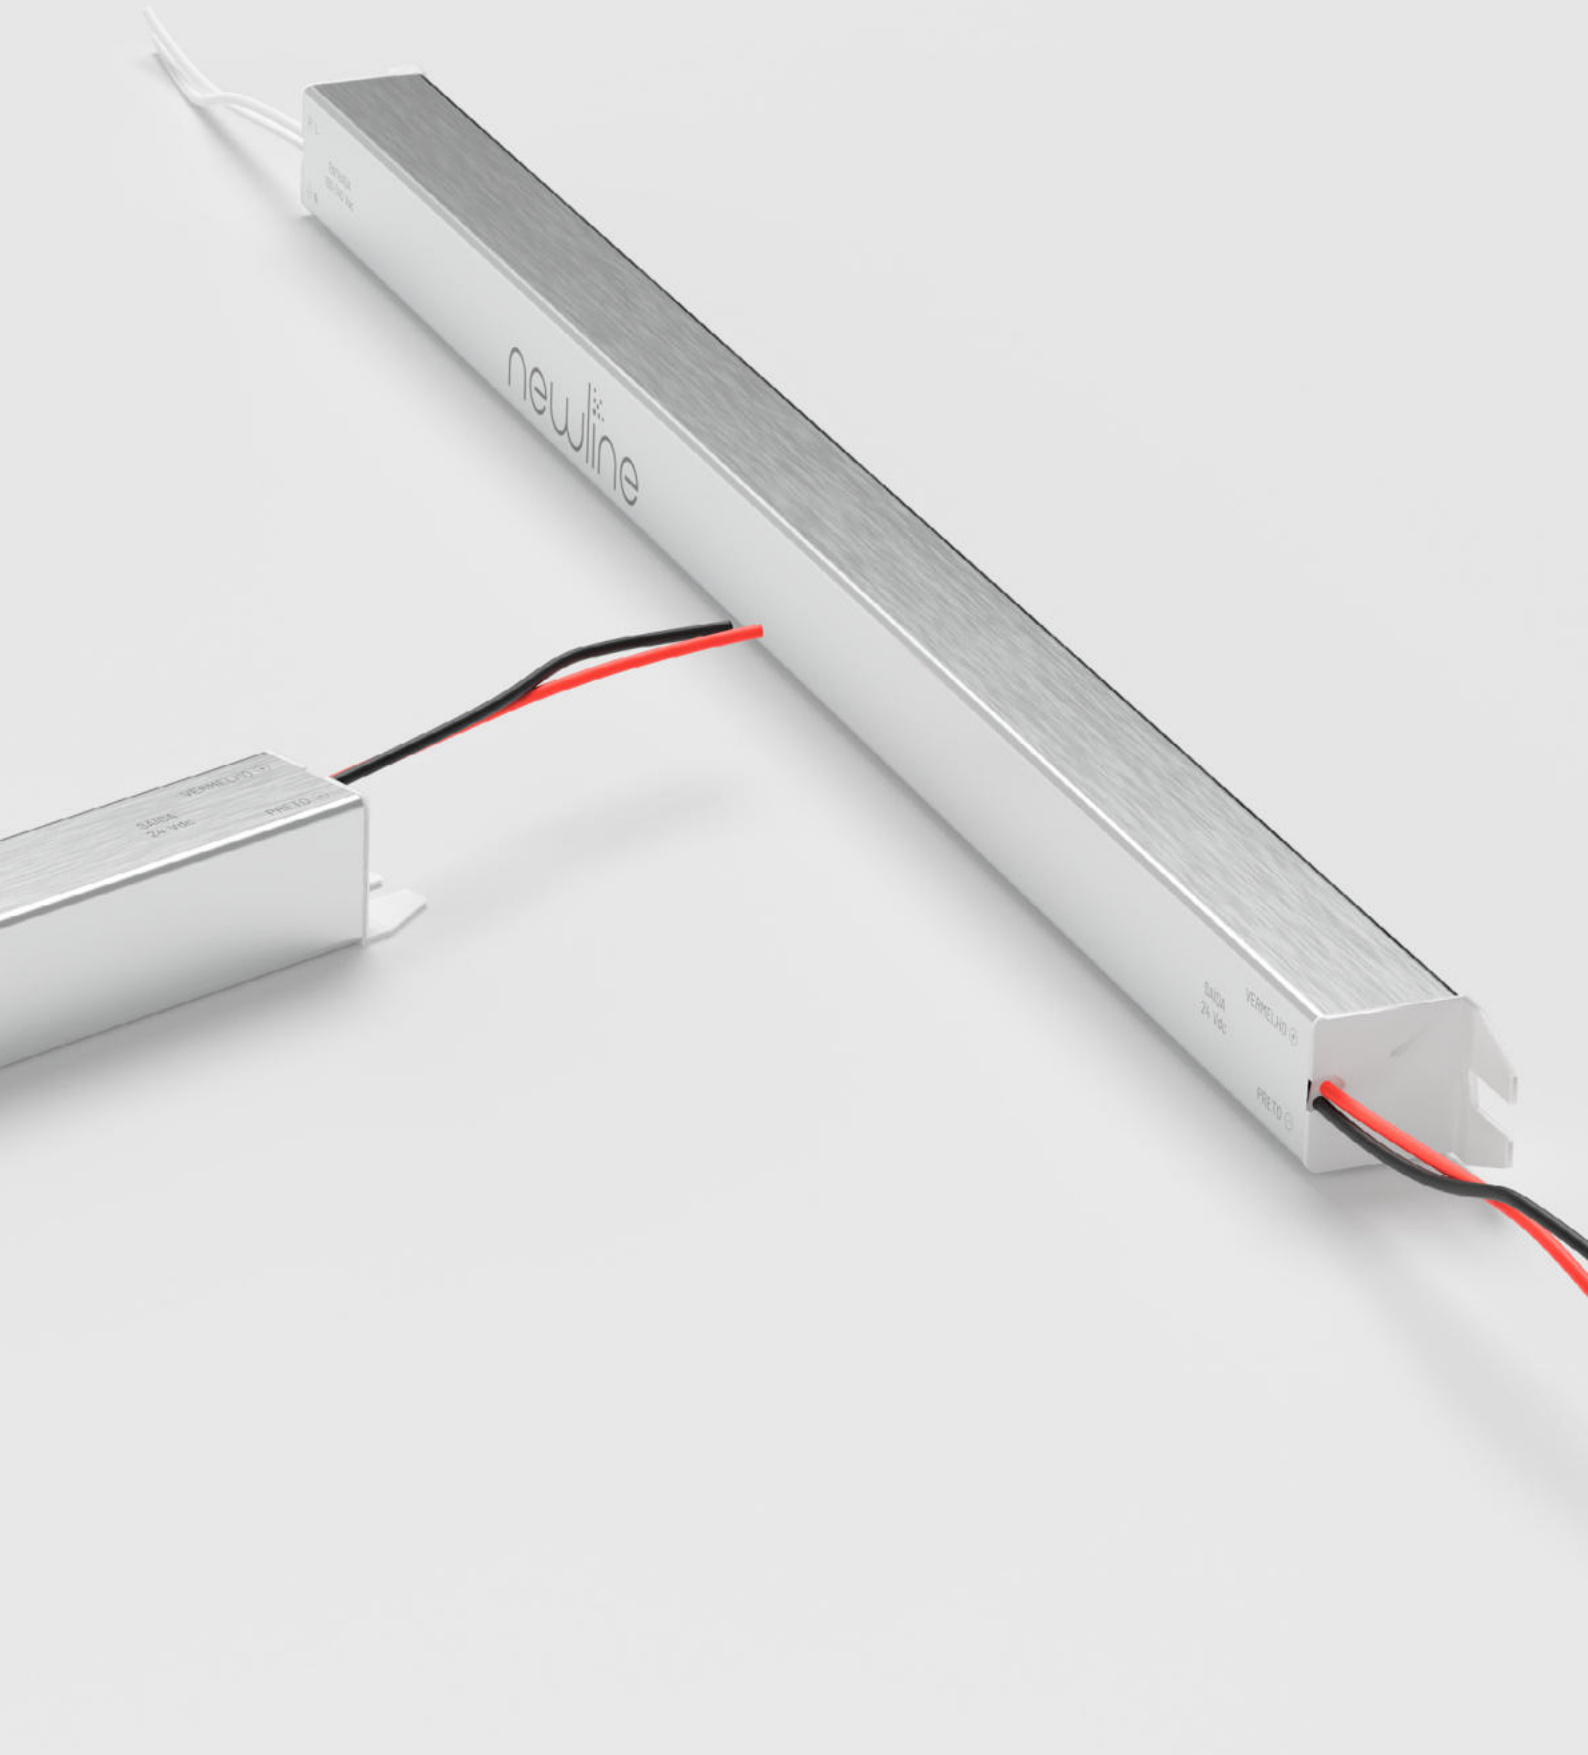
newline

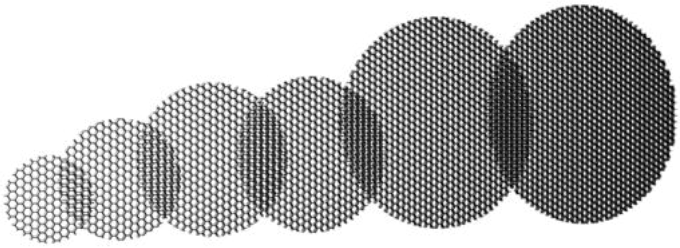

Dimensão	Código	Lâmpada
Ø35	AC00057	MR11 (mini dicróica)
Ø50	AC00058	PAR16 (dicróica)
Ø66	AC00059	AR70
Ø70	AC00060	PAR20
Ø100	AC00061	PAR30
Ø110	AC00062	AR111


**Embalagem Coletiva* (6 unidades).

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

Canopla para Gesso | AC00026










PRODUTOS COMPATÍVEIS COM CANOPLA *AC00026*


- Fit15 Row | Pendentes
- New Fit40 | Pendentes

Canopla para Laje CABO PP 2 VIAS | AC00029










PRODUTOS COMPATÍVEIS COM CANOPLA *AC00029*

- Fit15 Row | Pendentes
- New Fit40 | Pendentes


*Indicada para fechar a caixa 4x2.

Canopla para Laje CABO RAYON 2 VIAS | AC00030









PRODUTOS COMPATÍVEIS COM CANOPLA *AC00030*

- Aruá
- Zo'é
- Bilboquê
- Plié
- New Industrial
- Lisse I
- Lisse II
- Victoria


*Indicada para fechar a caixa 4x2.

Canopla para Laje P/ SPOTS | AC00070









PRODUTOS COMPATÍVEIS COM CANOPLA *AC00070*


- Snello | Spot
- Colibri | Plafon

Canopla para Laje P/ PENDENTES CABO PP 2 VIAS | AC00071









PRODUTOS COMPATÍVEIS COM CANOPLA *AC00071*


- Snello | Pendente
- Fit15 Row | Pendentes
- New Fit40 | Pendentes

Canopla para Laje P/ PENDENTES CABO RAYON 2 VIAS | AC00078









PRODUTOS COMPATÍVEIS COM CANOPLA *AC00078*

- Aruá
- Zo'é
- Bilboquê
- Plié
- New Industrial
- Lisse I
- Lisse II
- Victoria

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.

Fonte | 40W




Código	FT00001
Potência	40W
Tensão de Entrada	100 - 265 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	40W MAX 0.3A
Corrente de Saída	+24 ⎓ 1.6A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	117 x 34 x 22mm

Fonte | 50W

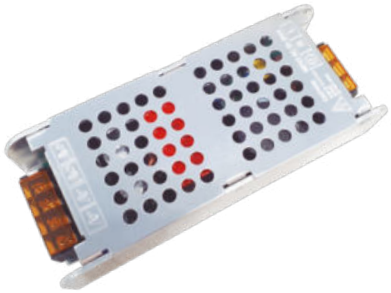

Código	FT00002
Potência	50W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	50W MAX 0.7A
Corrente de Saída	+24 ⎓ 2.08A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	100 x 50 x 30mm

Fonte | 100W

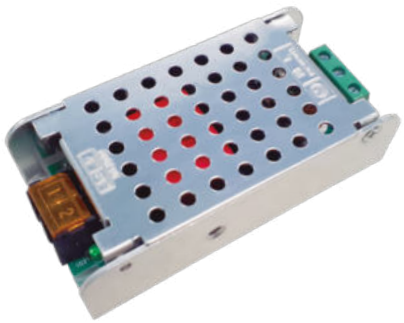

Código	FT00003
Potência	100W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	100W MAX 1.4A
Corrente de Saída	+24 ⎓ 4.17A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	140 x 55 x 34mm

FULL POWER

TENSÃO 24 V

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

Fonte Full Power | 100W



Código	DR2383
Potência	100W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.98A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.57A (220Vac)
Corrente de Saída	4.16A
Fator de Potência	0.5
Dimensão	155 x 50 x 24mm

Fonte Dual Dim | 100W



PERMITE DIMERIZAÇÃO
0-10V ou TRIAC

Código	DR2388
Potência	100W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.98A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.57A (220Vac)
Corrente de Saída	4.16A
Fator de Potência	0.5
Dimensão	231 x 49 x 29mm

Fonte Dual Dim | 200W



PERMITE DIMERIZAÇÃO
0-10V ou TRIAC

Código	DR2389
Potência	200W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	1.97A (127Vac)
Corrente de Entrada	1.14A (220Vac)
Corrente de Saída	8.33A
Fator de Potência	0.5
Dimensão	287 x 49 x 29mm

FULL POWER

TENSÃO 24 V

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

Driver | 3W - 12W



Código	DV00001
Potência	8W - 12W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	11 - 18.5 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.09A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.05A (220Vac)
Corrente de Saída	700mA
Fator de Potência	0.9
Dimensão	69 x 35 x 23mm

*Driver compatível com linha Pixel, pág 148.

Driver | 40W



Código	DV00002
Potência	13W - 25W
Tensão de Entrada	100 - 242 Vac
Tensão de Saída	18 - 36 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.22A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.12A (220Vac)
Corrente de Saída	700mA
Fator de Potência	0.99
Dimensão	103 x 66 x 30mm

*Driver compatível com linha Pixel, pág 148.

Driver Smart | 16W - 30W



Código	DVD00010
Potência	16W - 30W
Tensão de Entrada	100 - 277 Vac
Tensão de Saída	27 - 42 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.23A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.13A (220Vac)
Corrente de Saída	400 - 700mA (Dip-switch)
Fator de Potência	>0.9
Dimensão	130 x 38 x 25mm

*Driver compatível com linha Pixel, pág 148.

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

Driver Dimerizável | 3W - 12W



PERMITE DIMERIZAÇÃO
0-10V

Código	DVDM00013
Potência	3W - 12W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	9 - 42 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	12W MAX 0.12A
Corrente de Saída	Programável Dip-Switch (150mA | 200mA | 250mA | 300mA)
Fator de Potência	0.95
Dimensão	99 x 33 x 21mm

*Driver compatível com Sistema Fit10, pág 26.

Fonte Slim | 40W



TENSÃO 24 V

Código	FT00004
Potência	40W
Tensão de Entrada	100 - 250 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.314A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.181A (220Vac)
Corrente de Saída	1.67A
Fator de Potência	0.9
Dimensão	203 x 18 x 18mm

Fonte Slim | 70W



TENSÃO 24 V

Código	FT00005
Potência	70W
Tensão de Entrada	100 - 250 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.629A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.363A (220Vac)
Corrente de Saída	3.33A
Fator de Potência	0.9
Dimensão	270 x 18 x 18mm

<0,9 ALTO FATOR DE POTÊNCIA

FLICKER FREE

FULL POWER

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

GRUPO NEWLINE

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES
ILUMINAÇÃO
48 3622-5568 48 99986-2613
AV. Pedro Zapelini, 1119 - Centro
88701-480 - Tubarão - Santa Catarina
jnorberto@jnorberto.com.br https://jnorberto.com.br/ @jnorbertorepresentacoes