03/07/2026

NORBERTO SEM PREÇO



DIGITE CTRL + F E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.

GRUPO NEWLINE

O Grupo Newline reúne três marcas com identidades complementares.

A Newline destaca a força do design brasileiro, unindo tecnologia de ponta, qualidade fabril e estética decorativa para criar soluções completas.
A Studioluce traz o olhar apurado da curadoria, conectada às tendências que atravessam fronteiras e guiada pelo propósito de iluminar espaços com delicadeza, design e emoção.
A Standard oferece produtos funcionais, ideais para compor projetos com eficiência e a confiabilidade da nossa manufatura. Juntas, as três ampliam possibilidades e entregam iluminação para todos os níveis de experiência.

STANDARD

ILUMINAÇÃO

Com a constante preocupação em melhorar e organizar processos fabris internos e posicionar a marca Newline de forma cada vez mais estratégica, dividimos nosso portfólio considerando tipo de produto e criamos uma nova marca. A Standard conta com estrutura e equipe dedicadas para atender com rapidez e excelência.

Conheça as linhas que constam no portfólio da marca:

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos: **6.131 SKUs.**

Todos os ensaios técnicos foram realizados com peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores; por exemplo; o preto, podem sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm): Fluxo luminoso após o difusor


Imagens ilustrativas. Para melhor referência, solicite o mostruário de acabamentos ao seu representante.

PRO LED


012 EMBUTIDO **MIKRO** LANÇAMENTO 

PRO LAMP

016 EMBUTIDO **PRO11** LANÇAMENTO 

020 EMBUTIDO **NO FRAME II** 

021 EMBUTIDO **RECUADO II** 

022 EMBUTIDO **FLAT** 


023 EMBUTIDO **NO FRAME REDONDO** 

025 EMBUTIDO **IMO MICROBORDA REDONDO** 


026 SPOT **LISSE III** LANÇAMENTO 


030 PLAFON **LISSE II** 

031 SPOT **LISSE SOLUTION II** 

031 SPOT PARA TRILHO **LISSE SOLUTION II** 

032 PLAFON **LISSE I** 

033 SPOT PARA TRILHO **LISSE SOLUTION I** 

034 PLAFON **CUBE** 

035 PLAFON **BOX** 

ÍNDICE

DECOR LED

036 ARANDELA **VISION**



PERFIS **EMBUTIR**

044 EMBUTIR SLIM **FIT15**


048 EMBUTIR SLIM **FIT25**


052 EMBUTIR SLIM **FIT40**


058 EMBUTIR STANDARD **FIT15**


062 EMBUTIR STANDARD **FIT25**


066 EMBUTIR STANDARD **FIT40**














PERFIS **SOBREPOR**

072 SOBREPOR **FIT08**


074 SOBREPOR **FIT15**


078 SOBREPOR **FIT25**

082 SOBREPOR **NEW FIT40**










PERFIS **COMFORT**

088 EMBUTIDO **TABICA**




090 EMBUTIDO **LINE UP**




092 EMBUTIDO **LINE UP DUPLO**




094 EMBUTIDO **LINE UP COM ABA**




098 EMBUTIDO **LINE UP DUPLO COM ABA**




100 SOBREPOR **UP LIGHT**



110 EMBUTIDO **FIT30** LANÇAMENTO



114 EMBUTIDO **FIT60** LANÇAMENTO



PERFIS **MOBILIÁRIO**

120 SOBREPOR **FIT08**



122 EMBUTIDO **FIT15 MOBIL**



124 SOBREPOR **FIT15 45°**



ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES

132 **ACESSÓRIOS**

134 **MÓDULOS**

140 **FONTES**



GUIA DE **SELOS**



ATENÇÃO
127V ou **220V**


TENSÃO DE REDE

Indica a forma de alimentação elétrica do produto.




DIRECIONÁVEL

Produto que permite direcionamento do facho de luz.



HONEYCOMB

Produtos compatíveis ou com honeycomb integrada para controle de ofuscamento.



FACHO - ÂNGULO DE ABERTURA

Indica o ângulo de abertura da luz.



BAIXO SDCM

Produtos com elevado padrão de cromaticidade. Maior fidelidade na temperatura de cor.



CANOPLA PARA LAJE

Produto compatível com canopla para aplicação de sobrepor na laje ou parede.



IRC ≥90

Produtos com elevado padrão de luminotécnico. Maior fidelidade na reprodução das cores.



PERFIL CUSTOMIZÁVEL

Permite a customização do perfil na dimensão exata desejada.



GRAU DE PROTEÇÃO

Uso interno, sem proteção contra entrada de água.

*Todos produtos Standard são IP20.



TECNOLOGIA FREECUT

Permite o corte na luminária integrada na medida exata desejada, sem se preocupar com área de corte específicas.

GLOSSÁRIO DE **ACABAMENTOS**

- **BT** | Branco total
- **PT** | Preto total
- **DO** | Dourado
- **OL** | Oliva
- **GR** | Grafite
- **MC** | Marrom Corten


MIKRO


Menor, mais versátil, mais Mikro.

Embutido de presença sutil, pensado para integração total ao forro, entregando efeito de luz com total discrição. Em 1, 3 ou 6 focos, ele resolve do detalhe ao conjunto, com recorte micro e estética limpa.






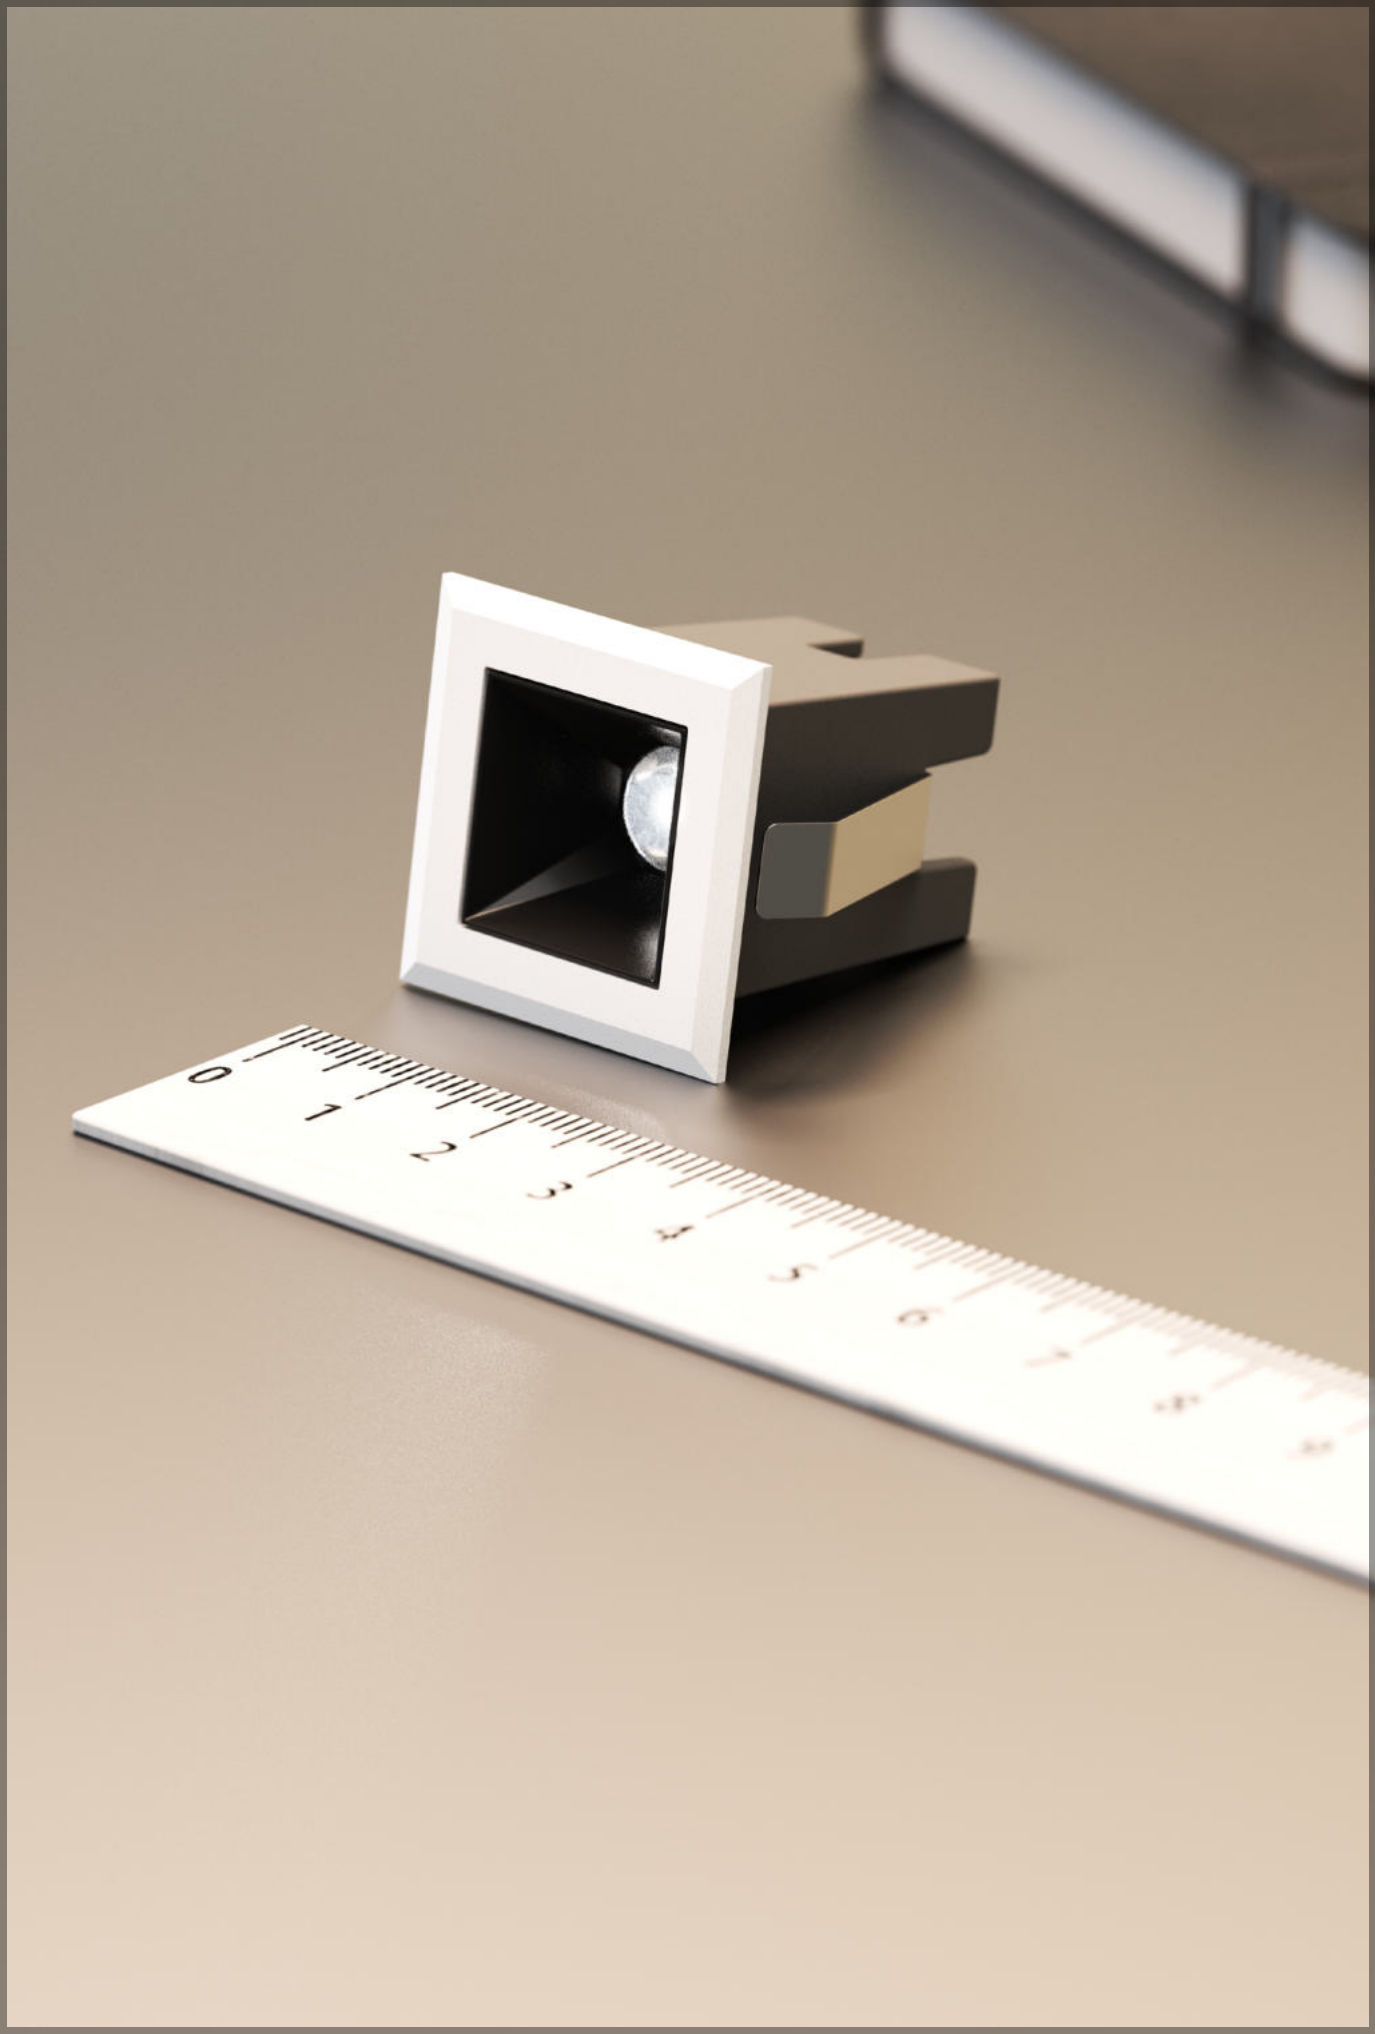

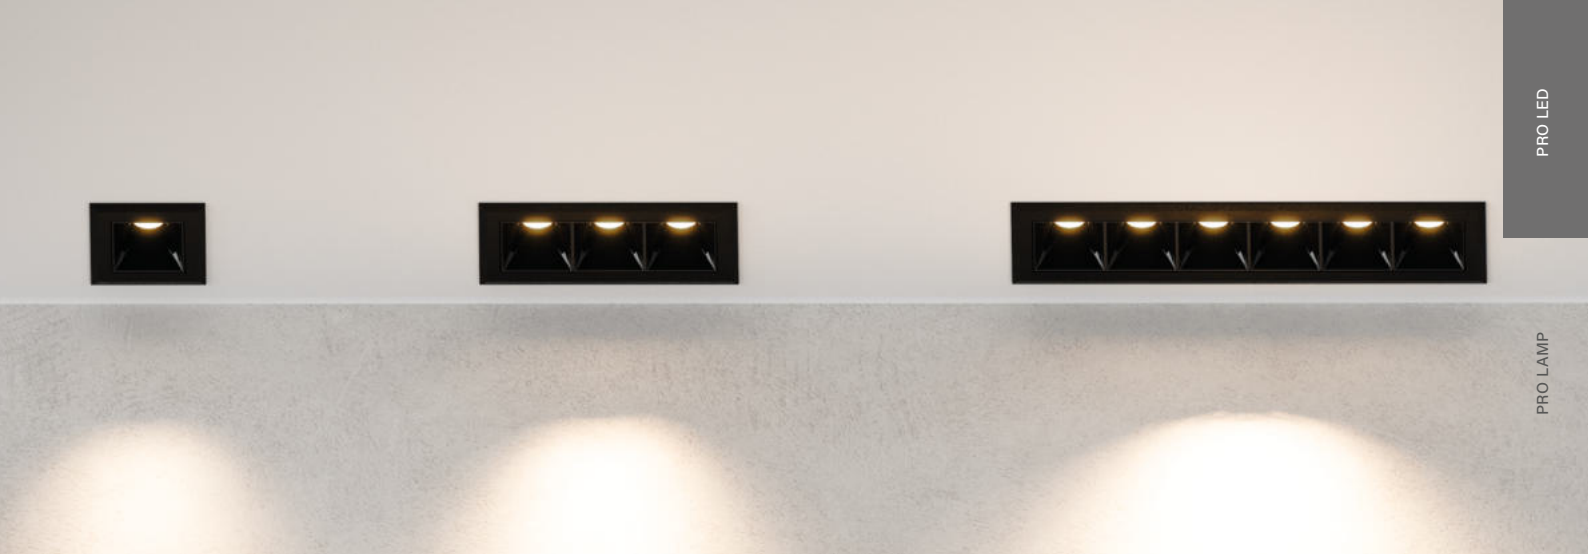

MIKRO | EMBUTIDO


S0100




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
30 x 30 x 35mm	2,5W	S0100	2700K	130lm
68 x 30 x 35mm	6W	S0101	2700K	420lm
125 x 30 x 35mm	12W	S0102	2700K	780lm

* Nicho: largura de **26 x 26mm** (S0100)
largura de **64 x 26mm** (S0101)
largura de **121 x 26mm** (S0102)

S0101



S0102

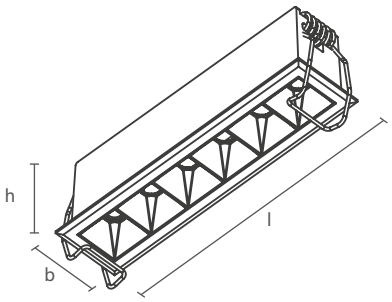

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT BTPT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 36°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

PRO11


Forma precisa com liberdade de escolha.


Com design minimalista em alumínio injetado, o embutido PRO11 é direcionável e compatível com lâmpadas modelo MR11.






Compatível com acessório Honeycomb (pag. 132).

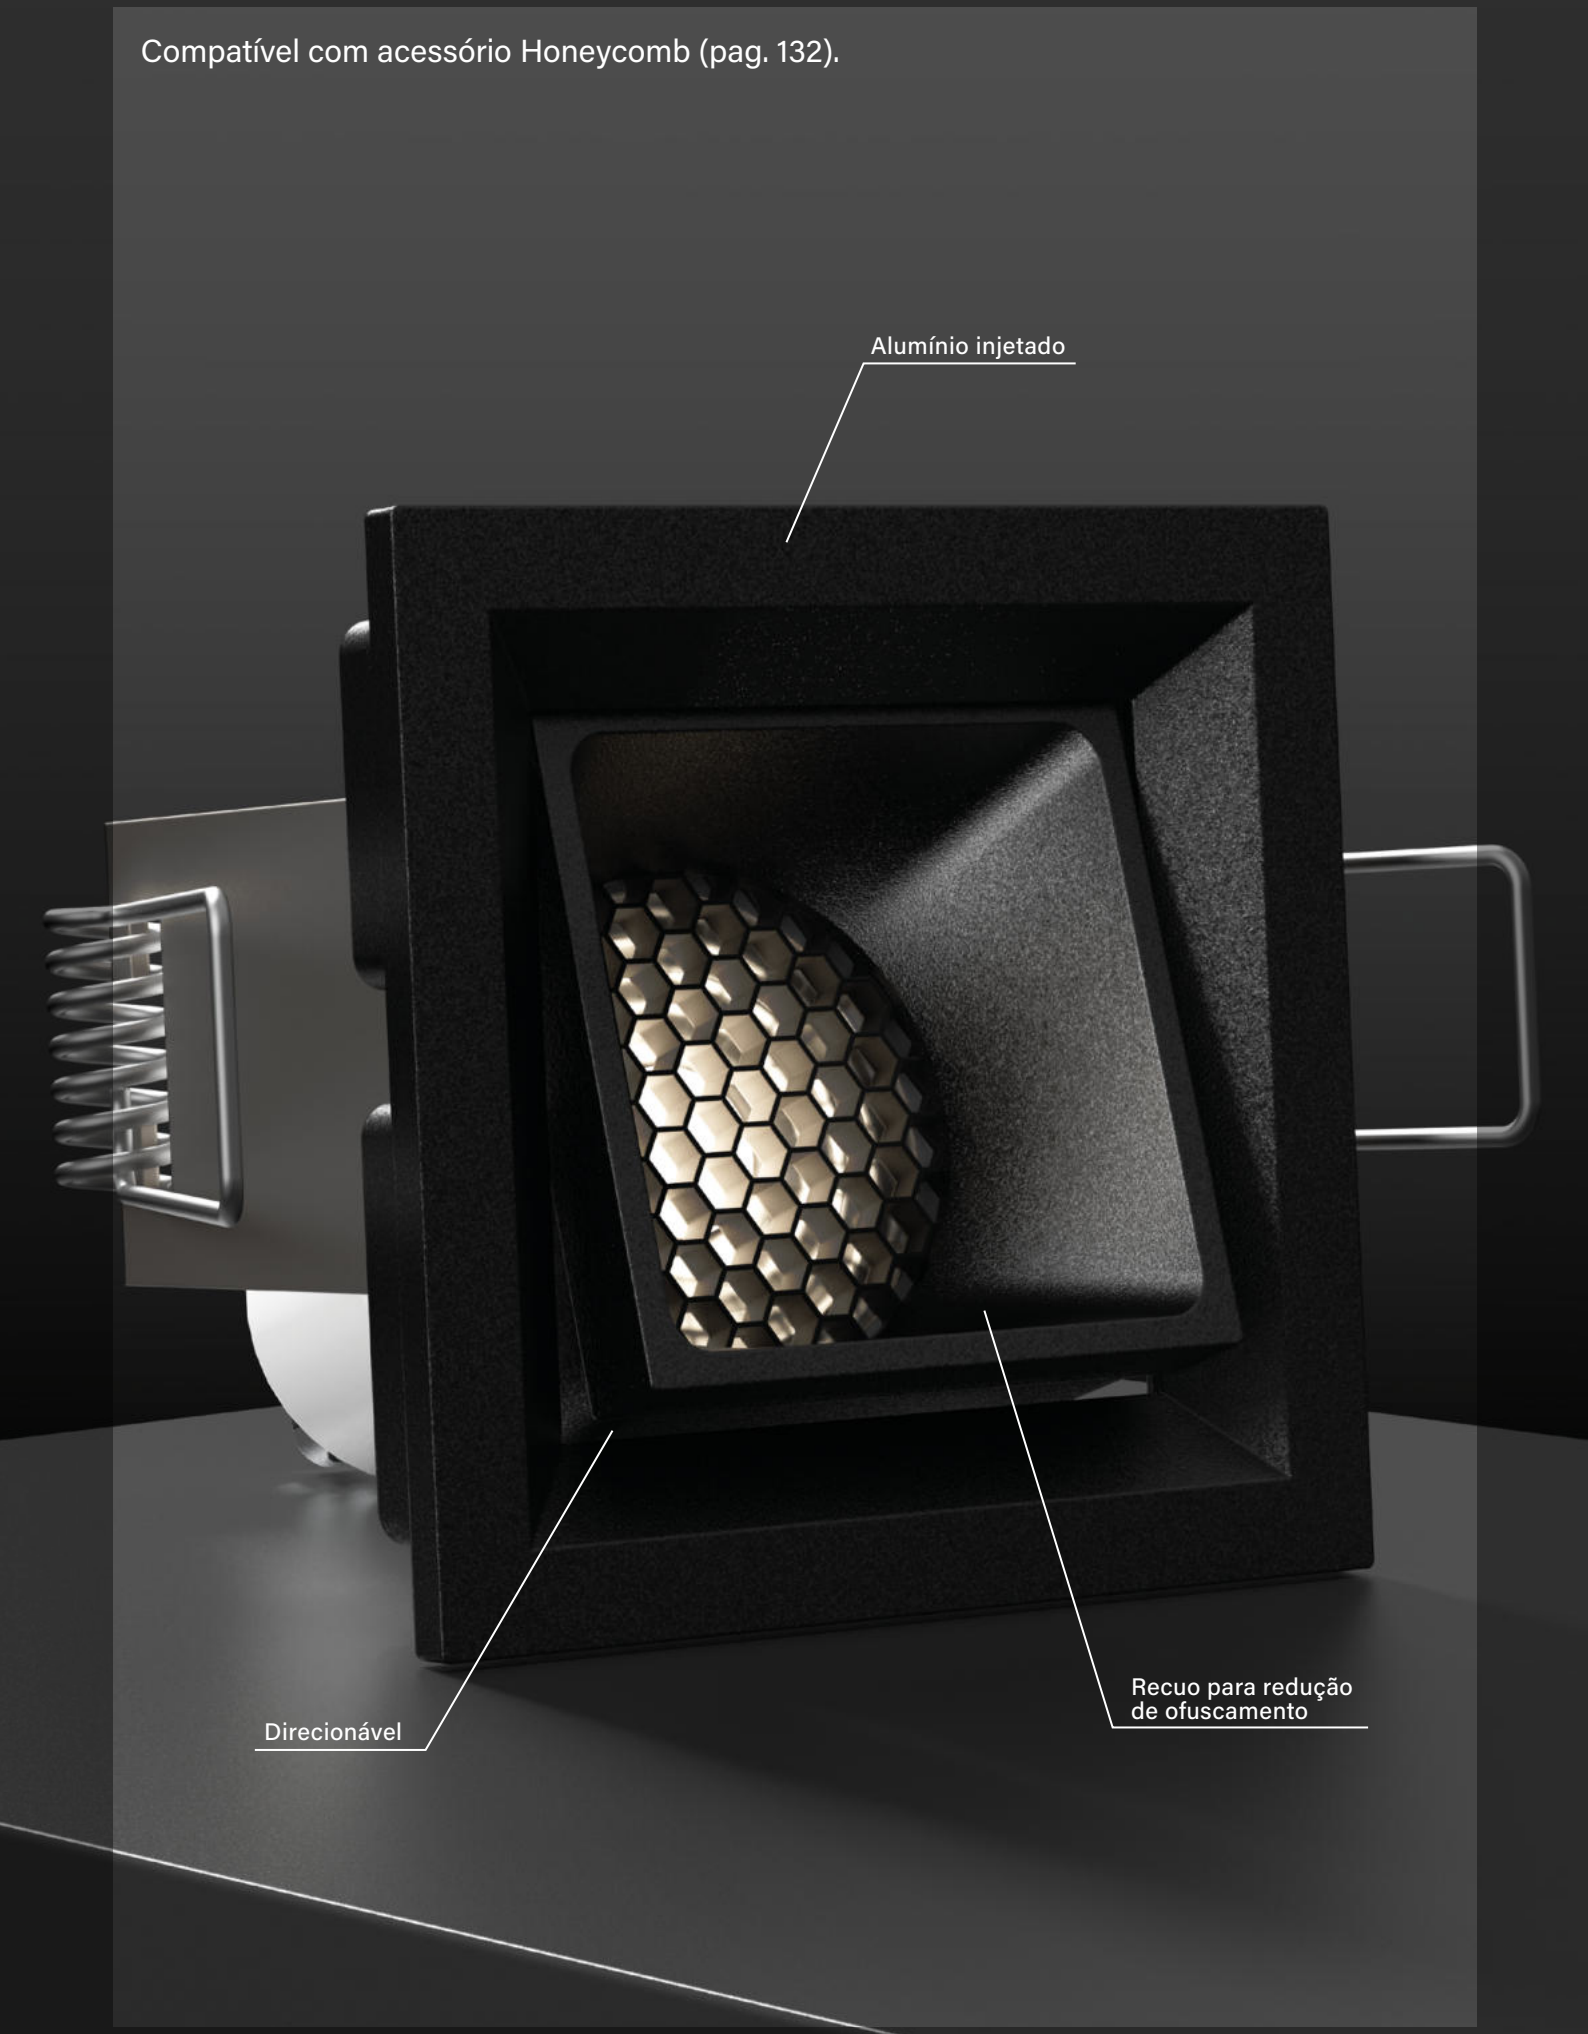

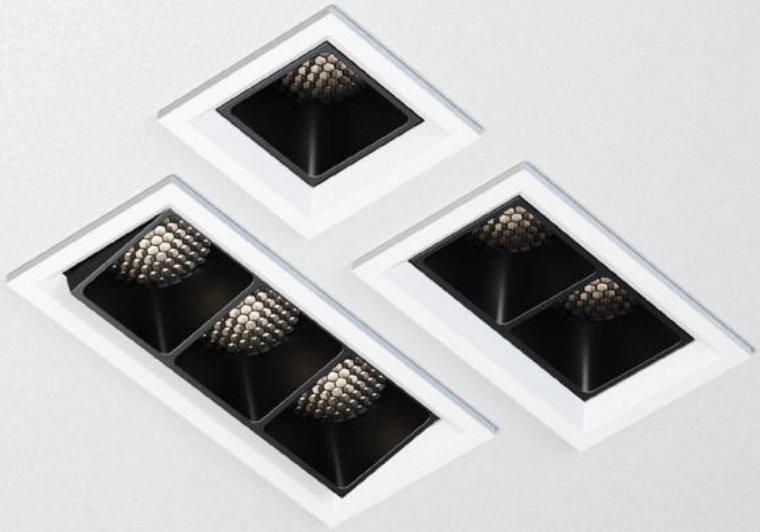

PRO 11 | EMBUTIDO

SEM03045



Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
60 x 60 x 45mm	SEM03045	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	52 x 52mm
100 x 60 x 45mm	SEM03046	2 x GU10/GZ10	MR11 LED	92 x 52mm
135 x 60 x 45mm	SEM03047	3 x GU10/GZ10	MR11 LED	129 x 52mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**

HONEYCOMB COMPATÍVEL


ANTIOFUSCANTE

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø35	SAC00057	MR11


* Coletivo com: **6 unidades**

*vendido separadamente;

SEM03046

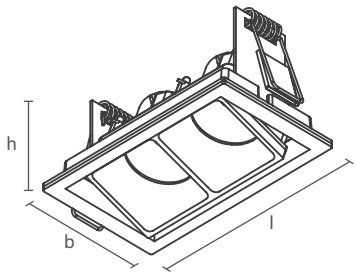

SEM03047

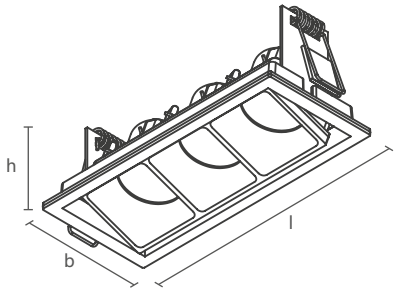

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

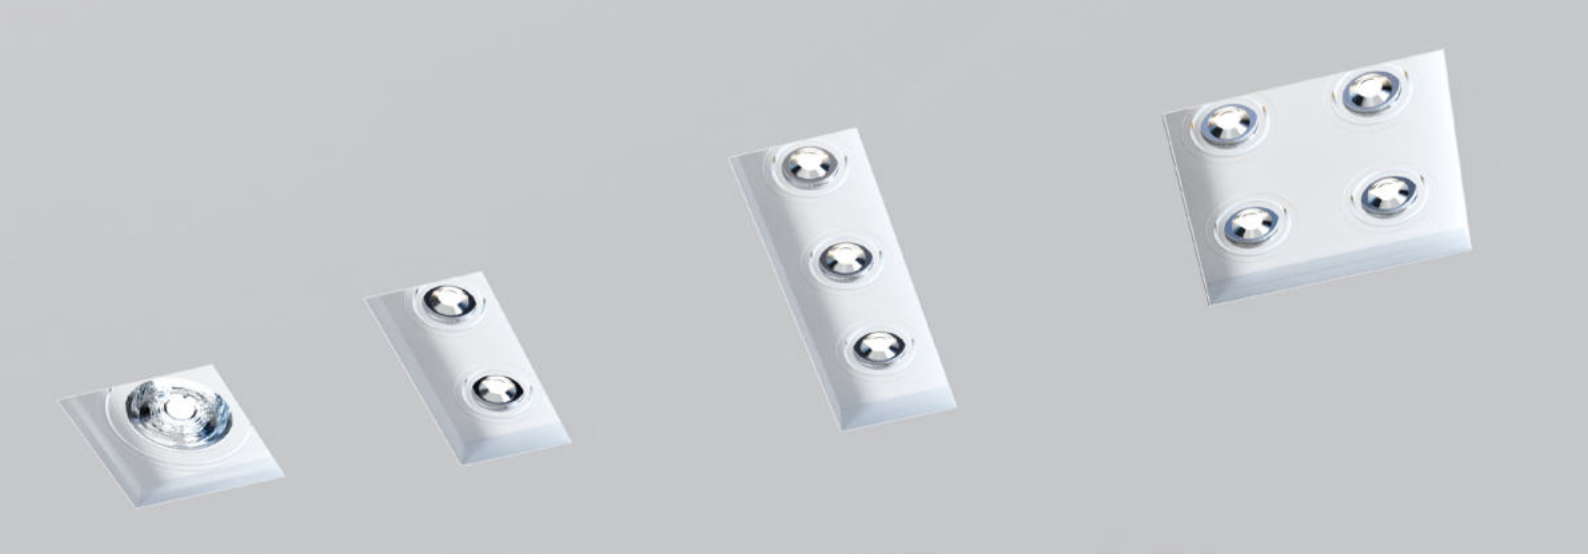


NO FRAME II | EMBUTIDO




Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
61 x 61 x 70mm	SIN61301	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	80 x 80mm
96 x 96 x 90mm	SIN60321	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	115 x 115mm
96 x 96 x 130mm	SIN60331	1 x E27	PAR20 LED	115 x 115mm
96 x 96 x 100mm	SIN61341	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	115 x 115mm
136 x 136 x 100mm	SIN61351	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	155 x 155mm
136 x 136 x 160mm	SIN60361	1 x E27	PAR30 LED	155 x 155mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**




Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
96 x 198 x 90mm	SIN60322	2 x GU10/GZ10	MR16 LED	115 x 217mm
96 x 198 x 130mm	SIN60332	2 x E27	PAR20 LED	115 x 217mm
96 x 198 x 100mm	SIN61342	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	115 x 217mm
136 x 281 x 100mm	SIN61352	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	155 x 300mm
136 x 281 x 160mm	SIN60362	2 x E27	PAR30 LED	155 x 300mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**



Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
96 x 303 x 90mm	SIN60323	3 x GU10/GZ10	MR16 LED	115 x 322mm
96 x 303 x 130mm	SIN60333	3 x E27	PAR20 LED	115 x 322mm
96 x 303 x 100mm	SIN61343	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	115 x 322mm
136 x 426 x 100mm	SIN61353	3 x GU10/GZ10	AR111 LED	155 x 445mm
136 x 426 x 160mm	SIN60363	3 x E27	PAR30 LED	155 x 445mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**



Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
198 x 198 x 90mm	SIN60324	4 x GU10/GZ10	MR16 LED	217 x 217mm
198 x 198 x 130mm	SIN60334	4 x E27	PAR20 LED	217 x 217mm
198 x 198 x 100mm	SIN61344	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	217 x 217mm
281 x 281 x 100mm	SIN61354	4 x GU10/GZ10	AR111 LED	300 x 300mm
281 x 281 x 160mm	SIN60364	4 x E27	PAR30 LED	300 x 300mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO DIRECIONÁVEL

inclinação de 44°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

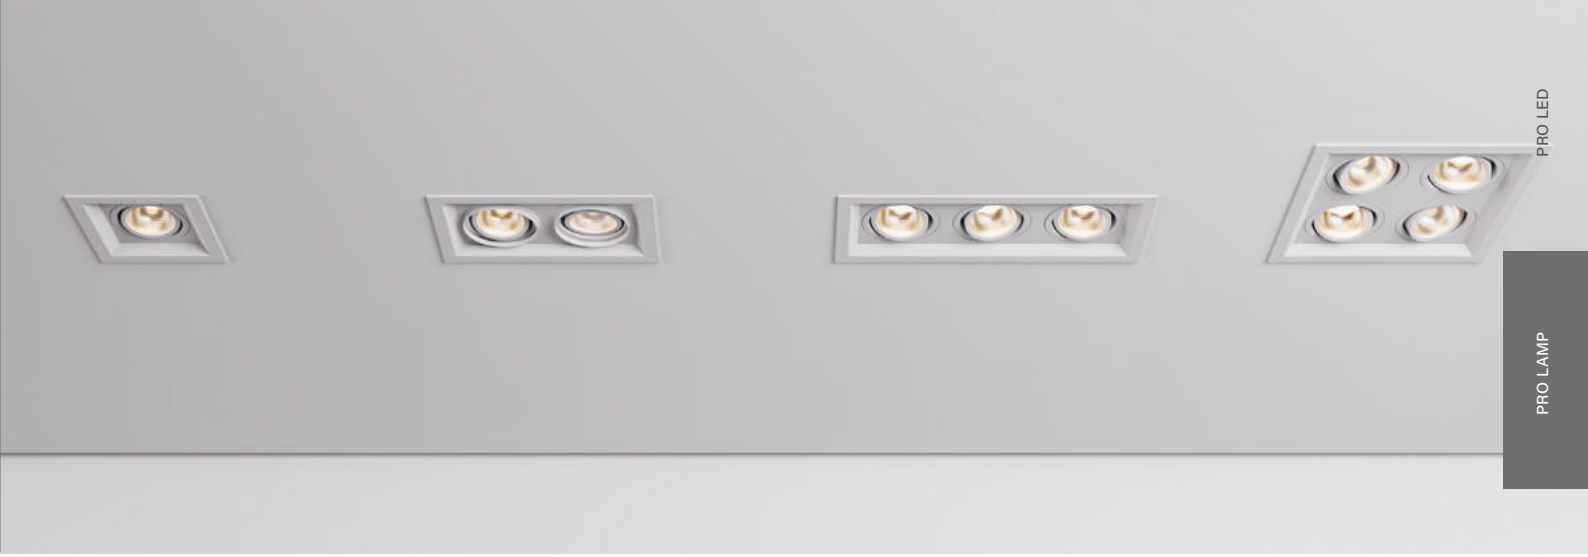


RECUADO II | EMBUTIDO




Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
104 x 104 x 55mm	SIN51301	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	90 x 90mm
117 x 117 x 75mm	SIN50321	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	103 x 103mm
138 x 138 x 120mm	SIN50331	1 x E27	PAR20 LED	124 x 124mm
138 x 138 x 80mm	SIN51341	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	124 x 124mm
179 x 179 x 85mm	SIN51351	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	165 x 165mm
179 x 179 x 150mm	SIN51361	1 x E27	PAR30 LED	165 x 165mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

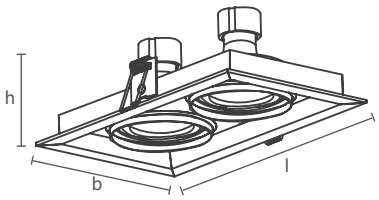


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
117 x 200 x 75mm	SIN50322	2 x GU10/GZ10	MR16 LED	103 x 186mm
138 x 241 x 120mm	SIN50332	2 x E27	PAR20 LED	124 x 227mm
138 x 241 x 80mm	SIN51342	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	124 x 227mm
179 x 324 x 85mm	SIN51352	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	165 x 310mm
179 x 324 x 150mm	SIN51362	2 x E27	PAR30 LED	165 x 310mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

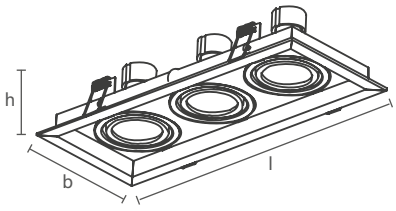

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
117 x 283 x 75mm	SIN50323	3 x GU10/GZ10	MR16 LED	103 x 269mm
138 x 346 x 120mm	SIN50333	3 x E27	PAR20 LED	124 x 334mm
138 x 346 x 80mm	SIN51343	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	124 x 332mm
179 x 469 x 85mm	SIN51353	3 x GU10/GZ10	AR111 LED	165 x 455mm
179 x 469 x 150mm	SIN51363	3 x E27	PAR30 LED	165 x 455mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

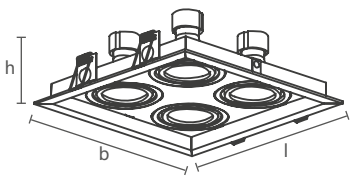

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
200 x 200 x 75mm	SIN50324	4 x GU10/GZ10	MR16 LED	186 x 186mm
241 x 241 x 120mm	SIN50334	4 x E27	PAR20 LED	227 x 227mm
241 x 241 x 80mm	SIN51344	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	227 x 227mm
324 x 324 x 85mm	SIN51354	4 x GU10/GZ10	AR111 LED	310 x 310mm
324 x 324 x 150mm	SIN51364	4 x E27	PAR30 LED	310 x 310mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL
inclinação de 44°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.




FLAT | EMBUTIDO




Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
75 x 75 x 65mm	SIN65100	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	63 x 63mm
90 x 90 x 85mm	SIN65002	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	78 x 78mm
110 x 110 x 130mm	SIN65003	1 x E27	PAR20 LED	98 x 98mm
110 x 110 x 85mm	SIN65104	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	98 x 98mm
150 x 150 x 95mm	SIN65106	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	141 x 141mm
150 x 150 x 155mm	SIN65107	1 x E27	PAR30 LED	141 x 141mm

*Lâmpada não inclusa no produto.




Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
90 x 170 x 85mm	SIN65022	2 x GU10/GZ10	MR16 LED	78 x 158mm
110 x 210 x 130mm	SIN65023	2 x E27	PAR20 LED	98 x 198mm
110 x 210 x 85mm	SIN65124	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	98 x 198mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

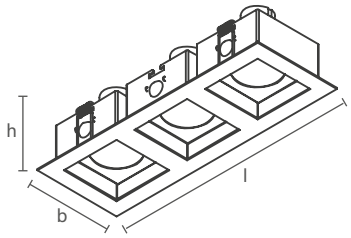

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
90 x 250 x 85mm	SIN65032	3 x GU10/GZ10	MR16 LED	78 x 238mm
110 x 310 x 130mm	SIN65033	3 x E27	PAR20 LED	98 x 298mm
110 x 310 x 85mm	SIN65134	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	98 x 298mm

*Lâmpada não inclusa no produto.



Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
170 x 170 x 85mm	SIN65042	4 x GU10/GZ10	MR16 LED	158 x 158mm
210 x 210 x 130mm	SIN65043	4 x E27	PAR20 LED	198 x 198mm
210 x 210 x 85mm	SIN65144	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	198 x 198mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL
inclinação de 76°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



NO FRAME REDONDO | EMBUTIDO



Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
Ø72 x 85mm	SIN60521	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	Ø80mm
Ø95 x 130mm	SIN60531	1 x E27	PAR20 LED	Ø100mm
Ø95 x 80mm	SIN60541	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø100mm
Ø135 x 120mm	SIN60551	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	Ø142mm
Ø135 x 130mm	SIN60561	1 x E27	PAR30 LED	Ø142mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO DIRECIONÁVEL
inclinação de 44°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

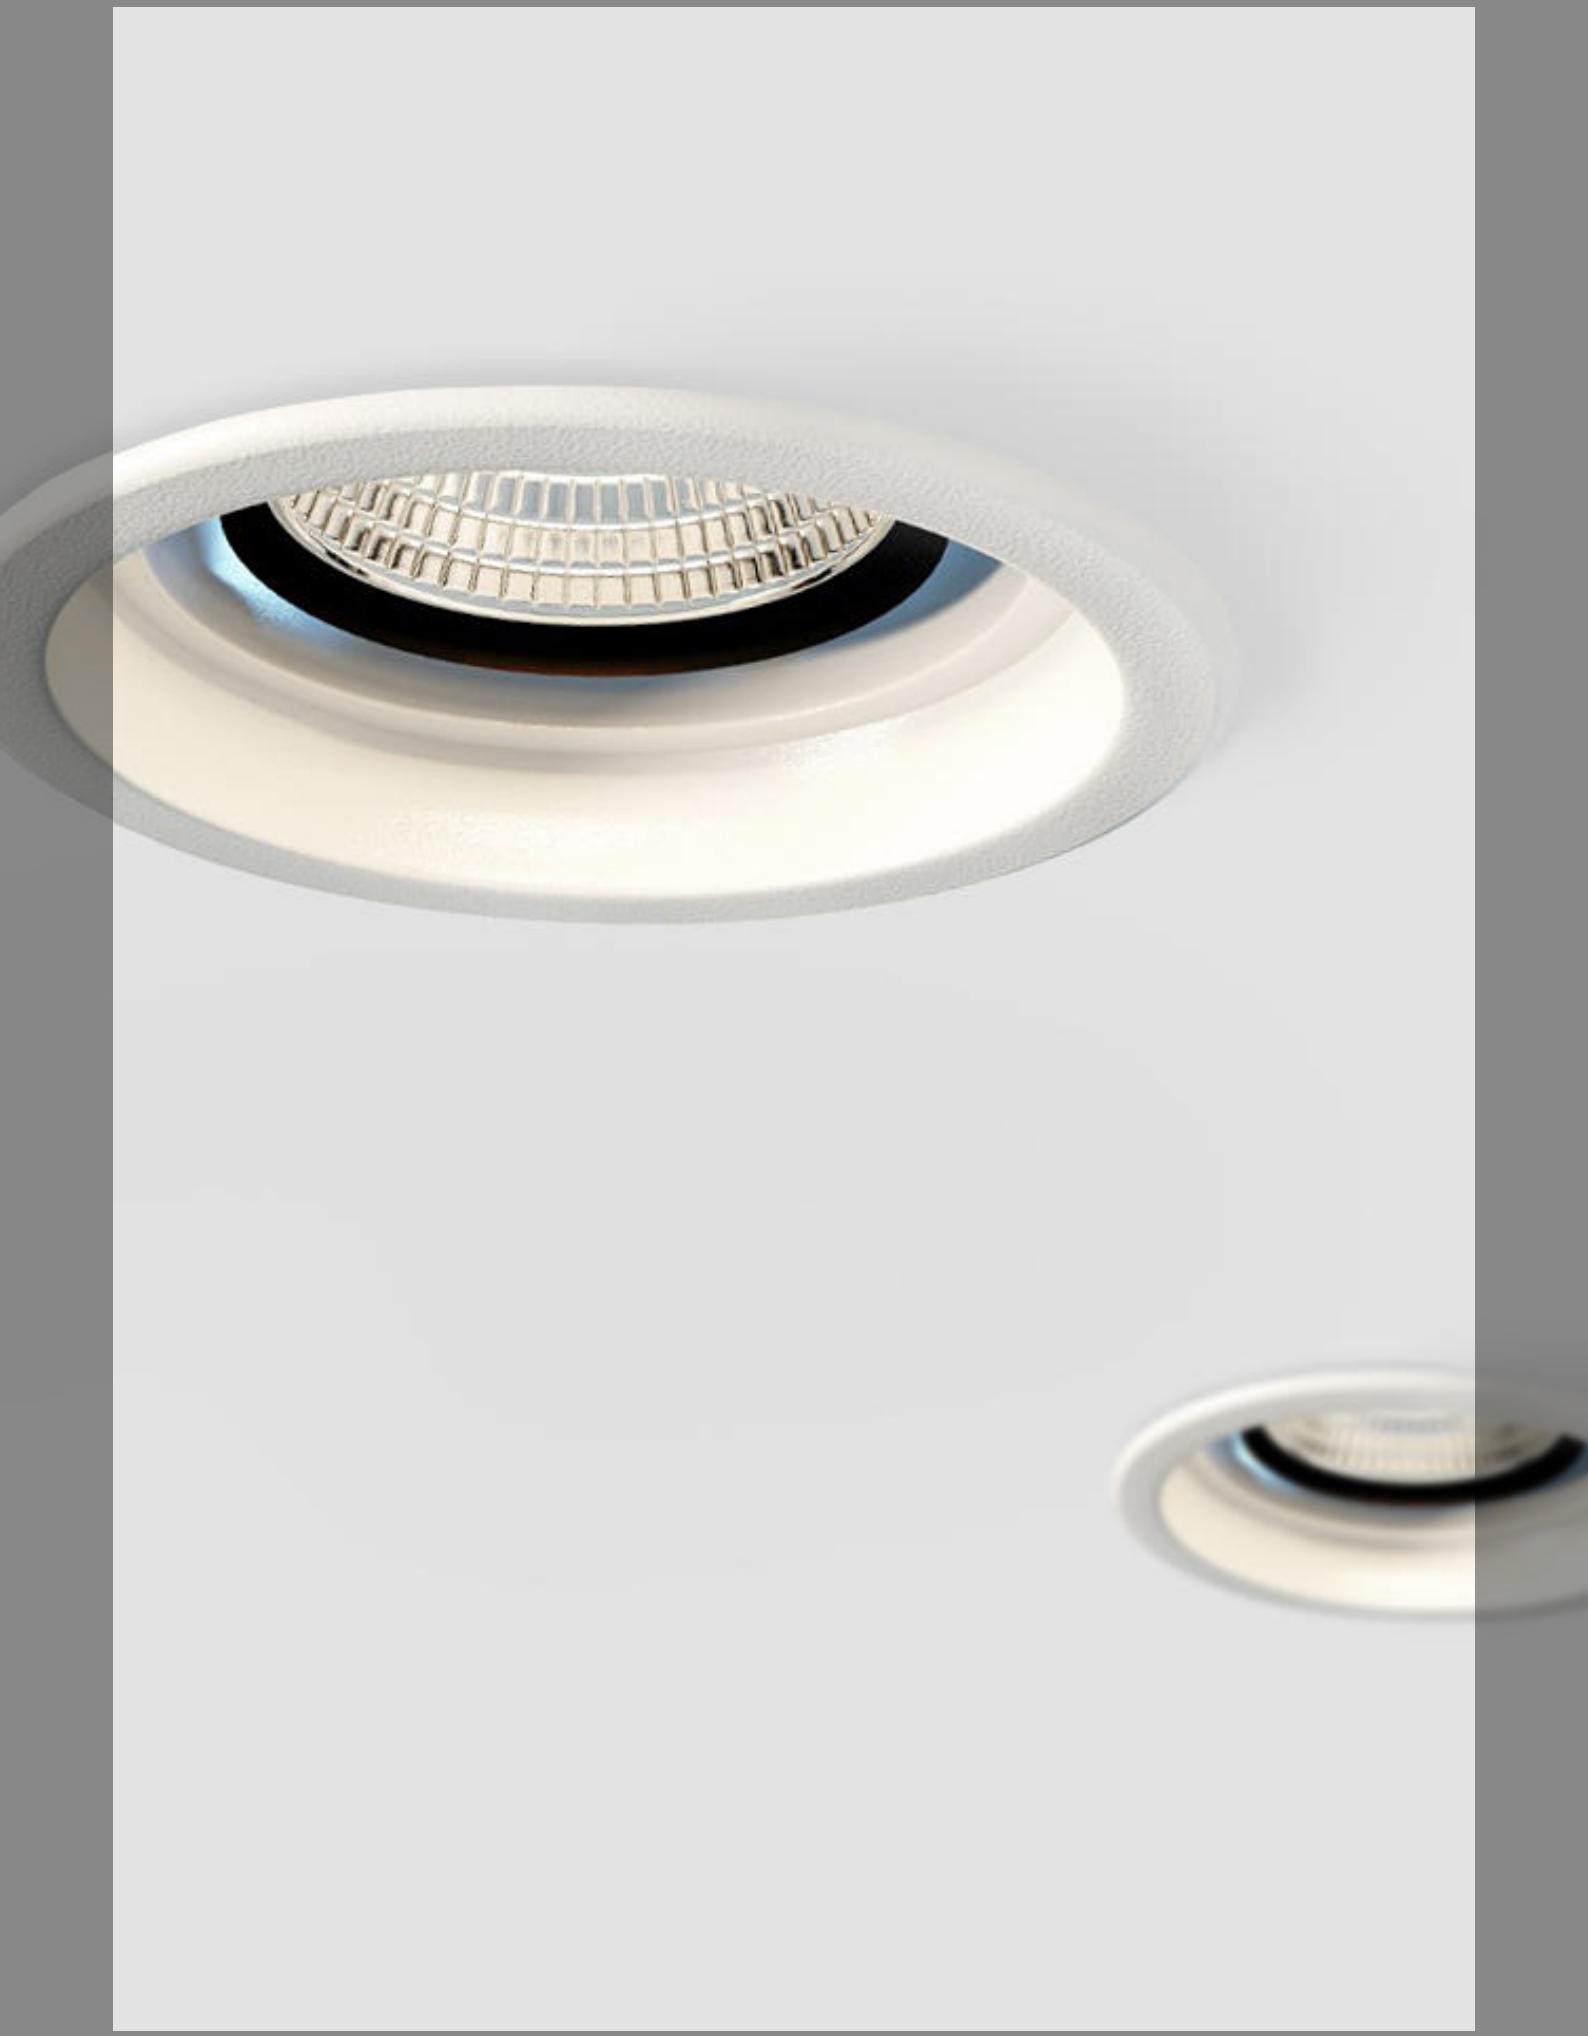



IMO MICROBORDA REDONDO | EMBUTIDO



Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
Ø88 x 85mm	SIN70211	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	Ø77mm
Ø109 x 130mm	SIN70221	1 x E27	PAR20 LED	Ø99mm
Ø109 x 80mm	SIN70231	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø99mm

***Lâmpada não inclusa no produto.**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL

inclinação de 44°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

Lisse III

Elegância minimalista e versatilidade em uma solução com dupla função: plafon fixo ou direcionável.










LISSE III | SPOT

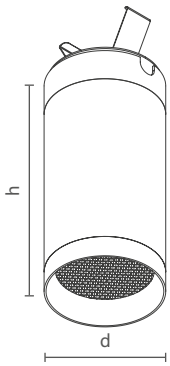

Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
Ø38,1 x 90mm	SSP70300	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	Ø32mm
Ø54,4 x 104mm	SSP70301	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	Ø32mm
Ø71 x 156,5mm	SSP70302	1 x E27	PAR20 LED	Ø32mm
Ø71 x 156,5mm	SSP70303	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø32mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

Compatível com acessório Canopla para Laje (SAC00070)
*Vendido separadamente

PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO | Não pode ser instalado em lajes

HONEYCOMB **INTEGRADA**
*honeycomb pode ser retirada

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FACHO **DIRECIONÁVEL**
inclinação de 90°

compatível canopla para laje

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



LISSE II | PLAFON



Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø57 x 85mm	SPL03020	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø80 x 95mm	SPL03021	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø80 x 135mm	SPL03022	1 x E27	PAR20 LED

***Lâmpada não inclusa no produto.**

HONEYCOMB **COMPATÍVEL**

ANTIOFUSCANTE

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20

* Coletivo com: **6 unidades**

*vendido separadamente;



Possibilidade de regulagem de altura do foco em 1cm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



LISSE SOLUTION II | SPOT




Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø64 x 140 x 120mm	SIN55625	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 165 x 140mm	SIN55635	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 140 x 140mm	SIN55645	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø117 x 135 x 155mm	SIN55655	1 x GU10/GZ10	AR111 LED
Ø117 x 165 x 155mm	SIN55665	1 x E27	PAR30 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

LISSE SOLUTION II | SPOT PARA TRILHO



Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø64 x 130 x 110mm	SIN55925	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 155 x 140mm	SIN55935	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 110 x 140mm	SIN55945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø117 x 125 x 155mm	SIN55955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED
Ø117 x 155 x 155mm	SIN55965	1 x E27	PAR30 LED

*Lâmpada não inclusa no produto;
Para uso com trilhos eletrificados.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL
inclinação de 90°



LISSE I | PLAFON



Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø56 x 85mm	SPL03006	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø56 x 110mm	SIN50525	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø76 x 135mm	SIN50535	1 x E27	PAR20 LED

***Lâmpada não inclusa no produto.**

HONEYCOMB **COMPATÍVEL**

ANTIOFUSCANTE

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20

* Coletivo com: **6 unidades**

*vendido separadamente;

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



LISSE SOLUTION I | SPOT PARA TRILHO



	Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
FORA DE LINHA	Ø56 x 107 x 89mm	SIN50925	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
FORA DE LINHA	Ø76 x 135 x 120mm	SIN50935	1 x E27	PAR20 LED
FORA DE LINHA	Ø76 x 135 x 120mm	SIN50945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
FORA DE LINHA	Ø117 x 135 x 151mm	SIN50955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED
FORA DE LINHA	Ø117 x 135 x 151mm	SIN50965	1 x E27	PAR30 LED

***Lâmpada não inclusa no produto;**
Para uso com trilhos eletrificados.

HONEYCOMB COMPATÍVEL

ANTIOFUSCANTE

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20
Ø100	SAC00061	PAR30
Ø110	SAC00062	AR111

* Coletivo com: **6 unidades**

*vendido separadamente;

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO DIRECIONÁVEL
inclinação de 90°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



CUBE | PLAFON



Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
57 x 57 x 85mm	SPL03009	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
80 x 80 x 95mm	SPL03010	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
80 x 80 x 135mm	SPL03011	1 x E27	PAR20 LED

***Lâmpada não inclusa no produto.**

HONEYCOMB COMPATÍVEL

ANTIOFUSCANTE

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20

* Coletivo com: **6 unidades**

*vendido separadamente;



Possibilidade de regulagem de altura do foco em 1cm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS


BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.




BOX | PLAFON



Dimensão (b x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
117 x 117 x 105mm	SIN40121	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
117 x 117 x 116mm	SIN40131	1 x E27	PAR20 LED
117 x 117 x 105mm	SIN41141	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
158 x 158 x 105mm	SIN41151	1 x GU10/GZ10	AR111 LED

***Lâmpada não inclusa no produto.**



Dimensão (b x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
117 x 219 x 105mm	SIN40122	2 x GU10/GZ10	MR16 LED
117 x 219 x 116mm	SIN40132	2 x E27	PAR20 LED
117 x 219 x 105mm	SIN41142	2 x GU10/GZ10	AR70 LED
158 x 302 x 105mm	SIN41152	2 x GU10/GZ10	AR111 LED

***Lâmpada não inclusa no produto.**

ANTIOFUSCANTE

HONEYCOMB **COMPATÍVEL**

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20
Ø110	SAC00062	AR111

* Coletivo com: **6 unidades**

*vendido separadamente;

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

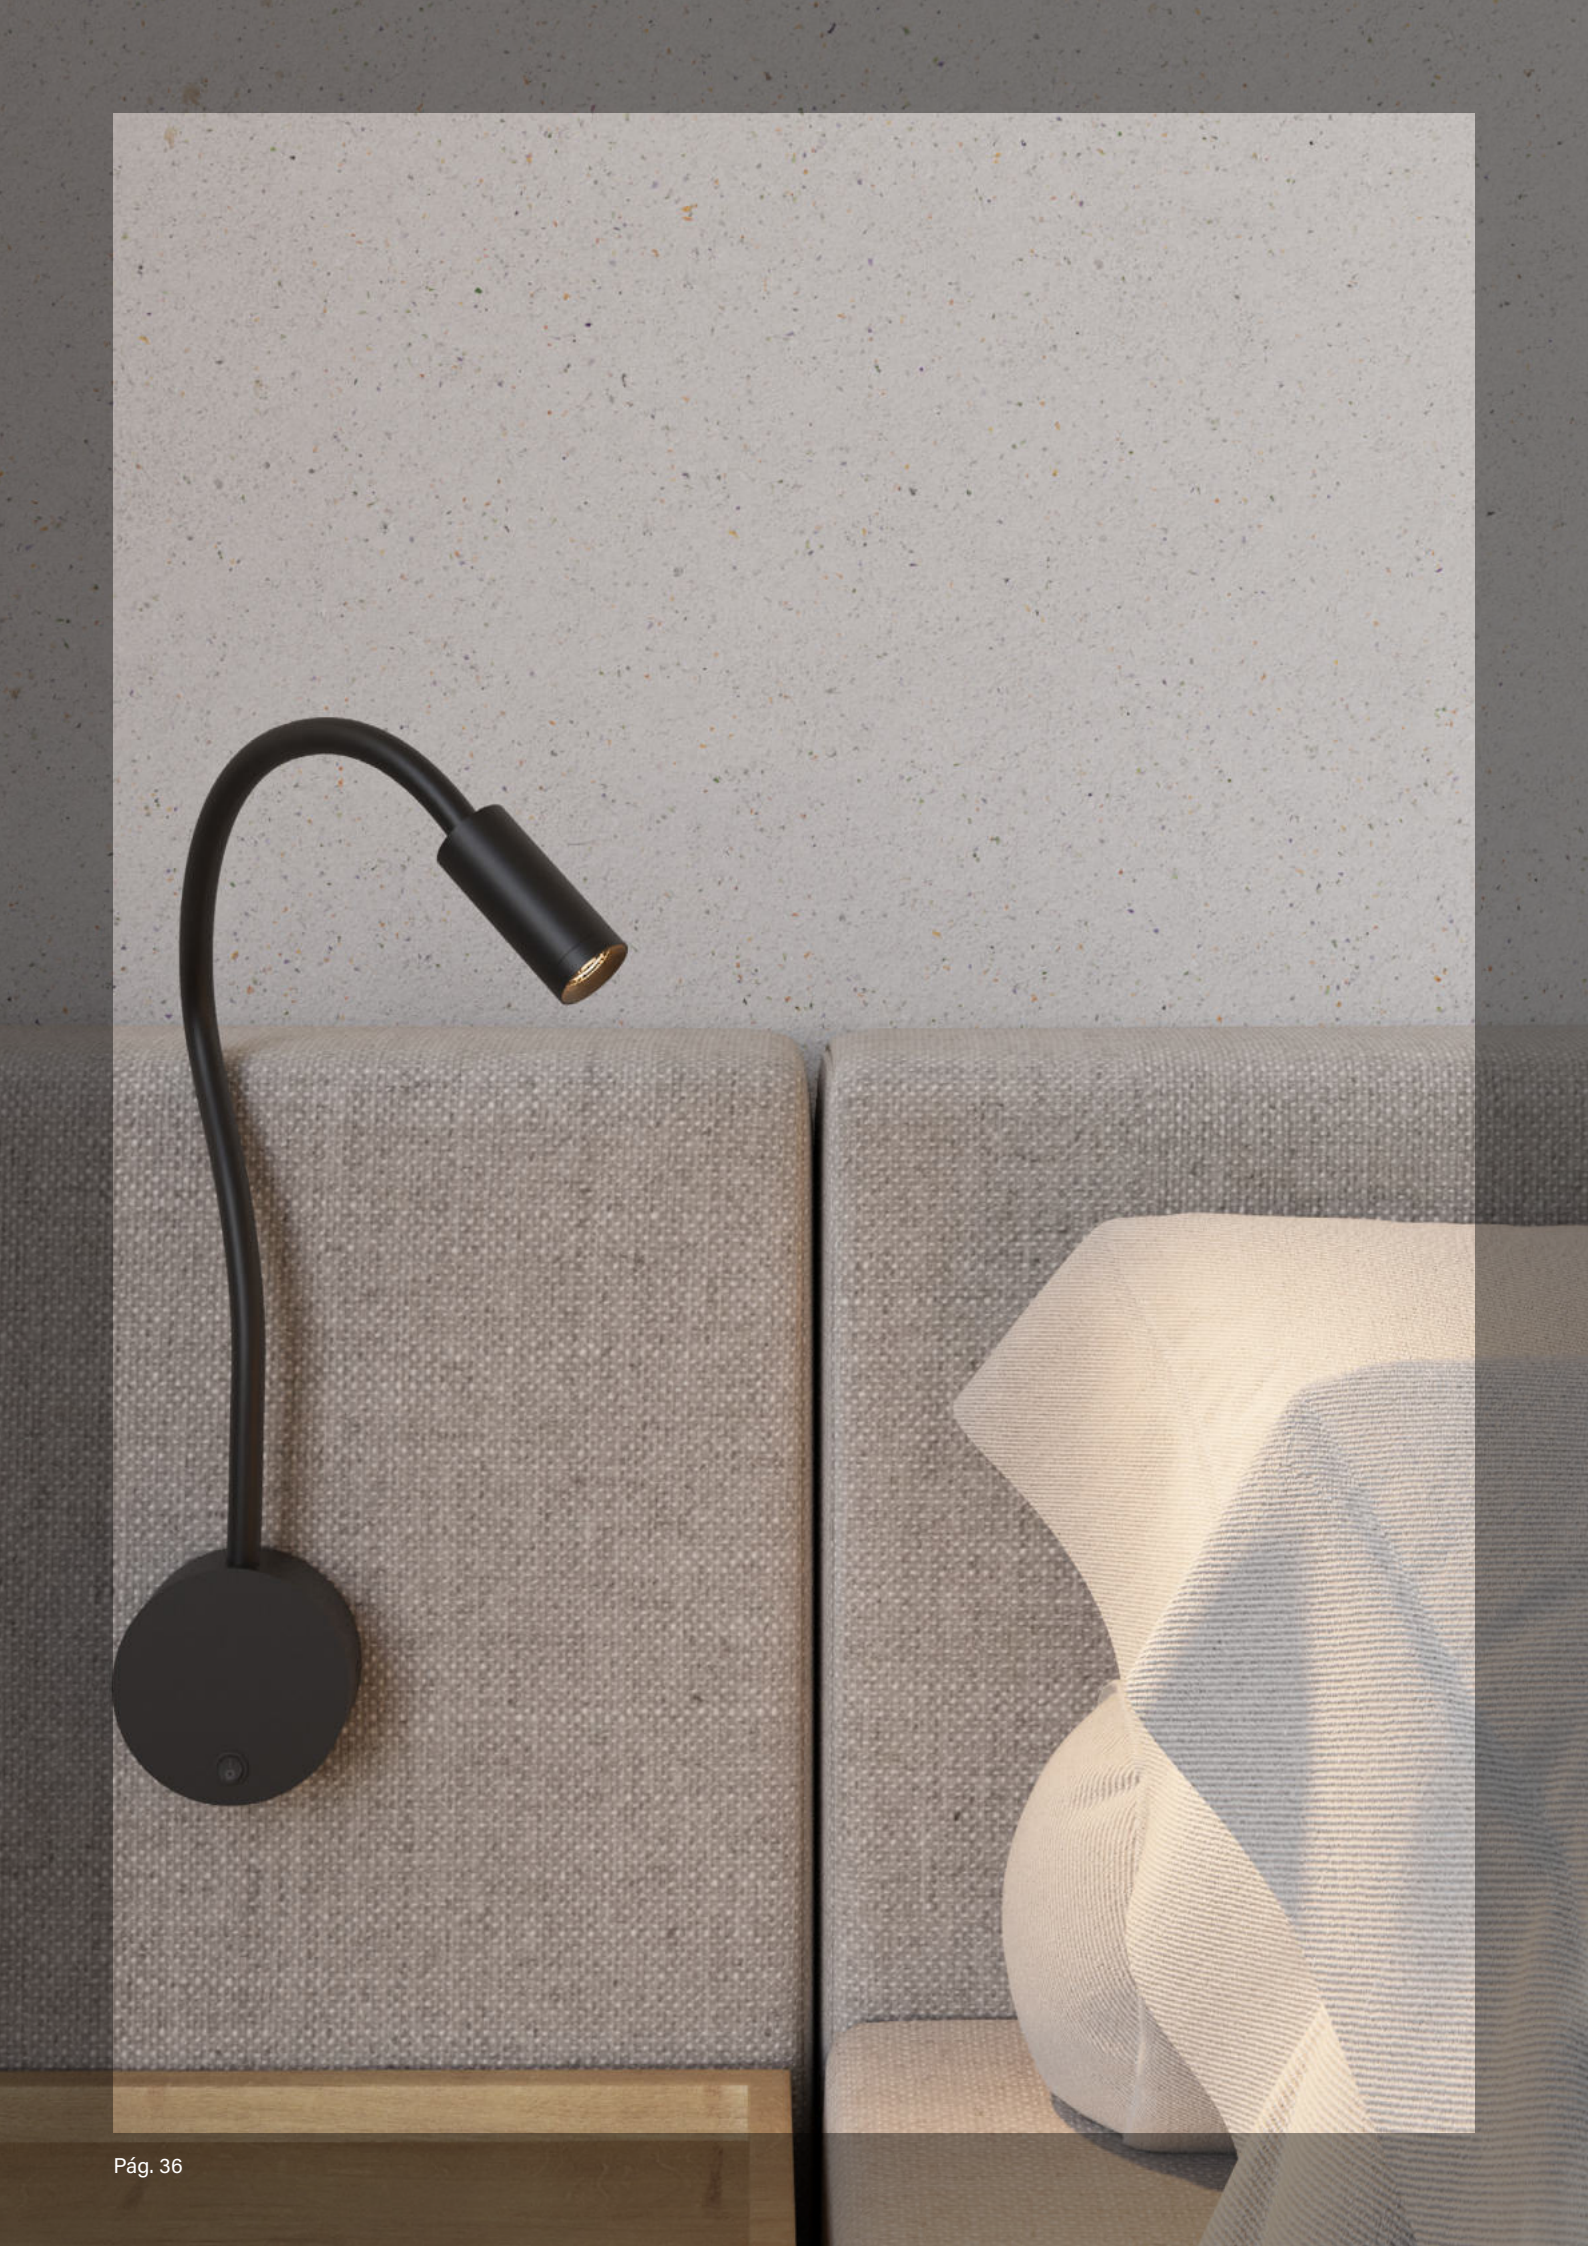



VISION | ARANDELA

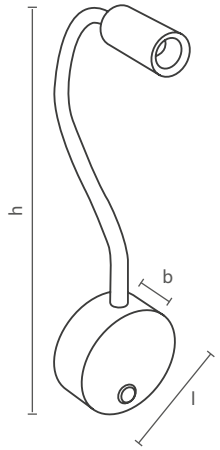

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
83 x 34 x 425mm	3W	AR1302	2700K	300lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS

BT PT


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

PERFIS

Perfis lineares criam linhas de luz contínuas, com acabamento limpo e integração perfeita ao projeto. Com diversas opções, permitem aplicações embutidas ou sobrepostas, entregam iluminação direta ou indireta e possibilitam a aplicação de módulos, garantindo versatilidade e desempenho.



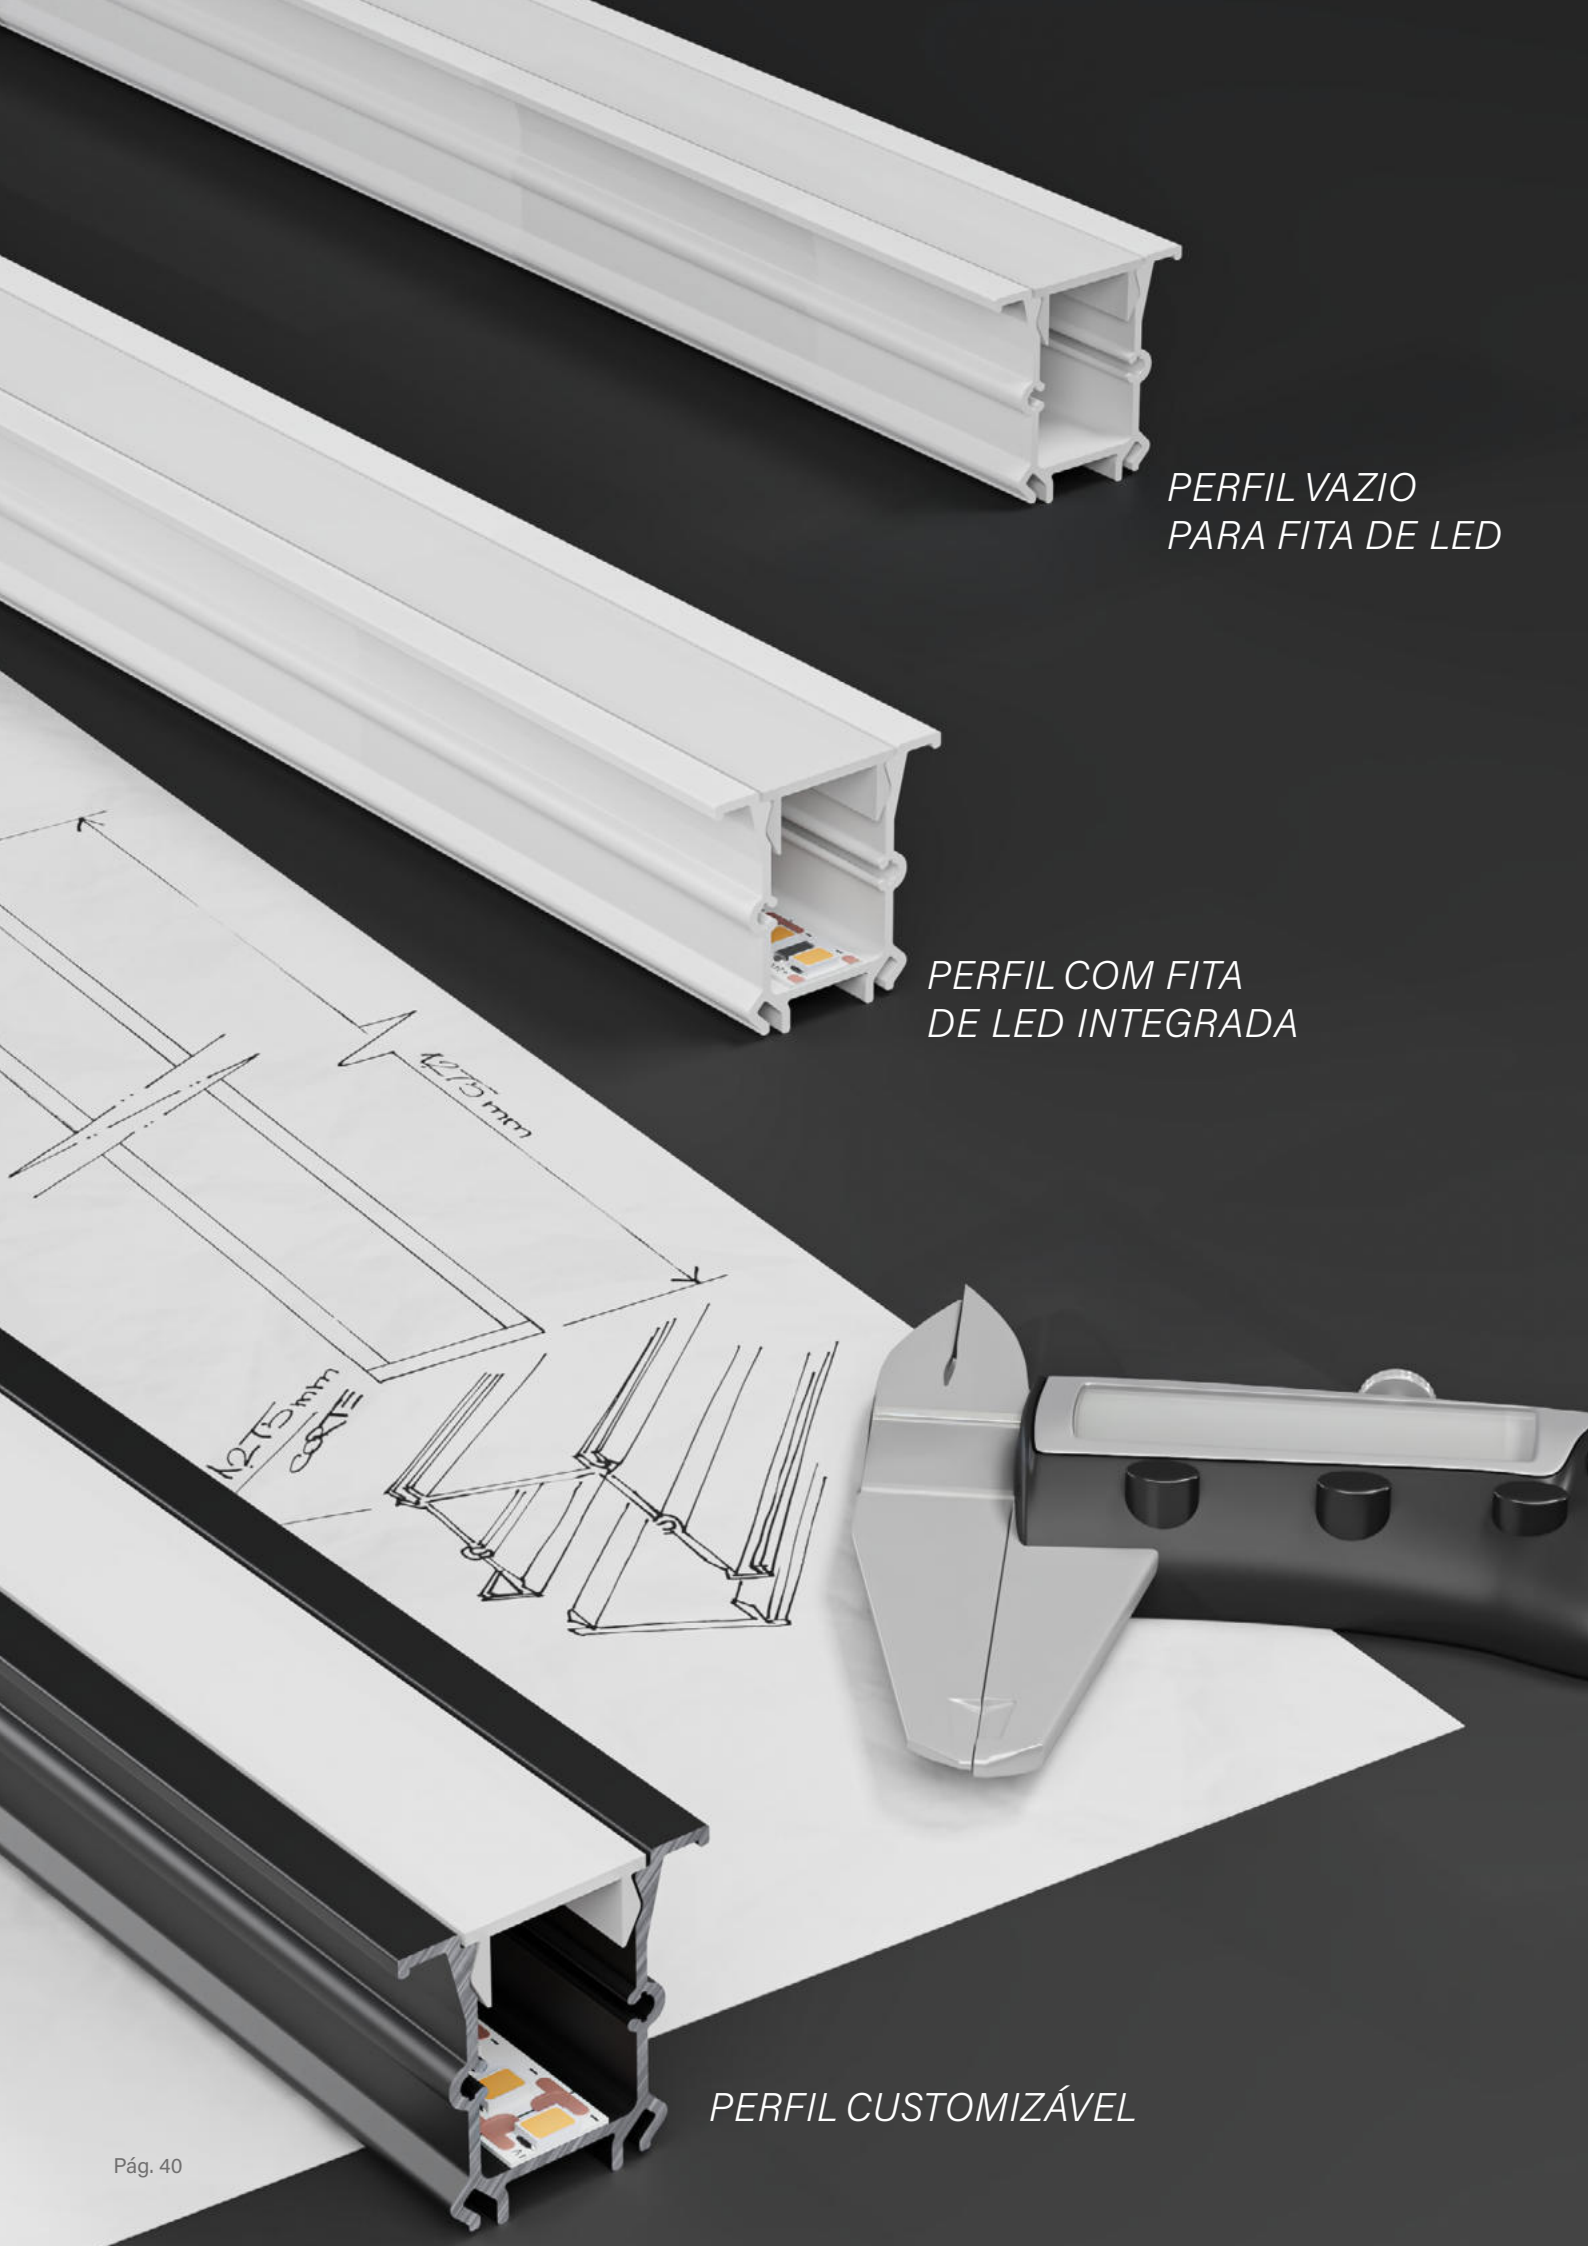


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED
PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA
PERFIL CUSTOMIZÁVEL

ÍNDICE de perfis

EMBUTIR

SLIM	**FIT15** SLIM	044
	FIT25 SLIM	048
	Fit40 SLIM	052
STANDARD	**FIT15** STANDARD	058
	FIT25 STANDARD	062
	FIT40 STANDARD	066

SOBREPOR

SOBREPOR	**FIT08**	072
	FIT15	074
	FIT25	078
	NEW FIT40	082

COMFORT

EMBUTIDO	**TABICA**	088
	LINE UP	090
	LINE UP **DUPLO**	092
	LINE UP **COM ABA**	094
	LINE UP **DUPLO COM ABA**	098
SOBREPOR	**UP LIGHT**	100
PRISMÁTICOS	**FIT30**	110
	FIT60	114


MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO	**FIT08**	120
	FIT15 MOBIL	122
	FIT15 45°	124

SAIBA MAIS SOBRE OS PERFIS CUSTOMIZÁVEIS NA **PÁG. 128**

SLIM

FIT40 SLIM *FIT25 SLIM* *FIT15 SLIM*

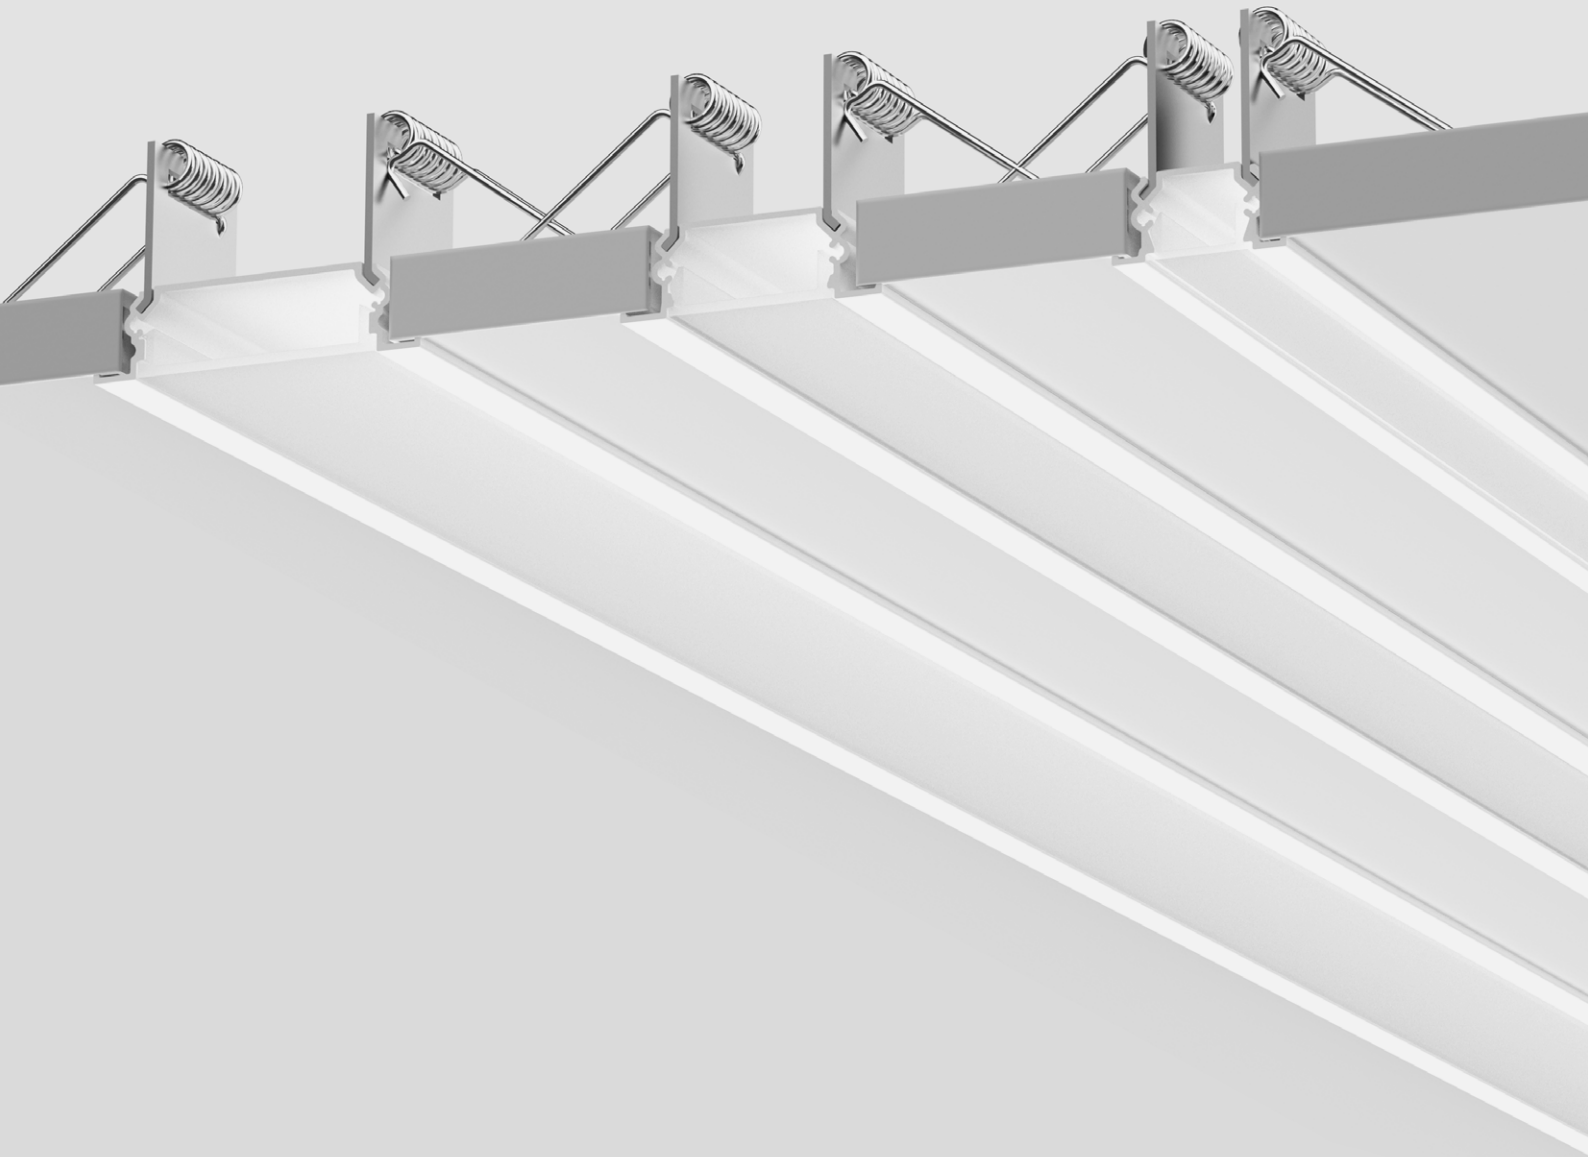

SLIM

PERFIL DE EMBUTIR FIT15 SLIM


Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR FIT25 SLIM

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE EMBUTIR FIT40 SLIM

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

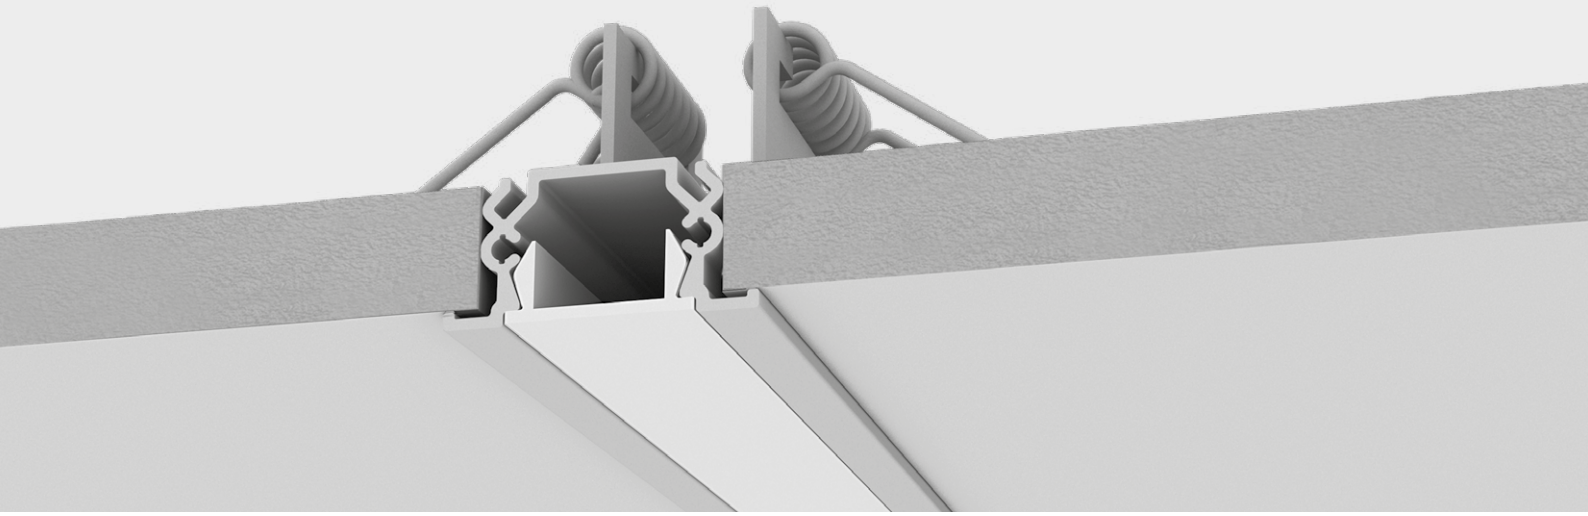

FIT15 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 25 x 40mm	SPE13050
1000 x 25 x 40mm	SPE13100
1500 x 25 x 40mm	SPE13150
2000 x 25 x 40mm	SPE13200
2500 x 25 x 40mm	SPE13250
3000 x 25 x 40mm	SPE13300

*Nicho: largura de **21mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 25 x 40mm	9,6W	SFPE13050LED27	2700K	650lm
		SFPE13050LED3	3000K	690lm
		SFPE13050LED4	4000K	731lm
1000 x 25 x 40mm	19,2W	SFPE13100LED27	2700K	1300lm
		SFPE13100LED3	3000K	1381lm
		SFPE13100LED4	4000K	1462lm
1500 x 25 x 40mm	28,8W	SFPE13150LED27	2700K	1949lm
		SFPE13150LED3	3000K	2071lm
		SFPE13150LED4	4000K	2193lm
2000 x 25 x 40mm	38,4W	SFPE13200LED27	2700K	2599lm
		SFPE13200LED3	3000K	2762lm
		SFPE13200LED4	4000K	2924lm
2500 x 25 x 40mm	48W	SFPE13250LED27	2700K	3249lm
		SFPE13250LED3	3000K	3452lm
		SFPE13250LED4	4000K	3656lm
3000 x 25 x 40mm	57,6W	SFPE13300LED27	2700K	3899lm
		SFPE13300LED3	3000K	4143lm
		SFPE13300LED4	4000K	4387lm

* Nicho: largura de **21mm.**

ACABAMENTOS
BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 44

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
25X4X13MM	SAC00051

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


SUPORTE COM MOLA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	SAC00001


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

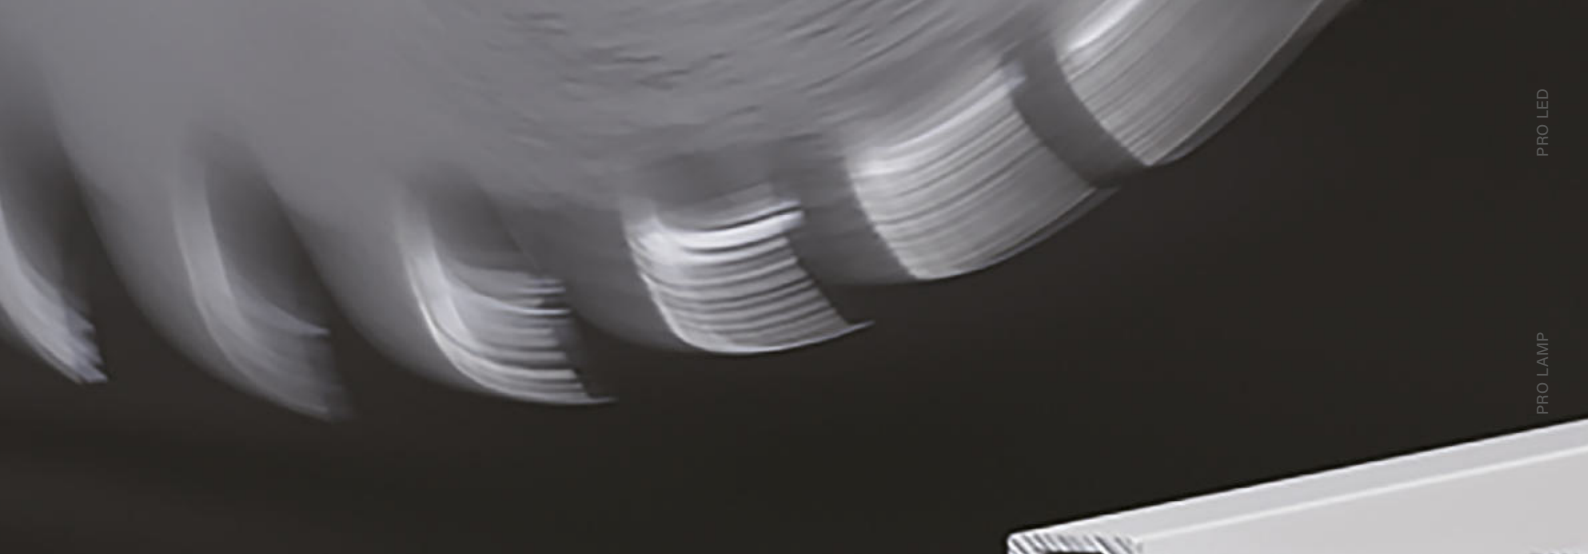

FIT15 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE13



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit15 Slim

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 766 lm/m	2700K 1410 lm/m	2700K 1525 lm/m
3000K 824 lm/m	3000K 1483 lm/m	3000K 1640 lm/m
4000K 882 lm/m	4000K 1555 lm/m	4000K 1754 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*: BT PT MC

500MM A *2000MM*: GR AD DO OL FF RF

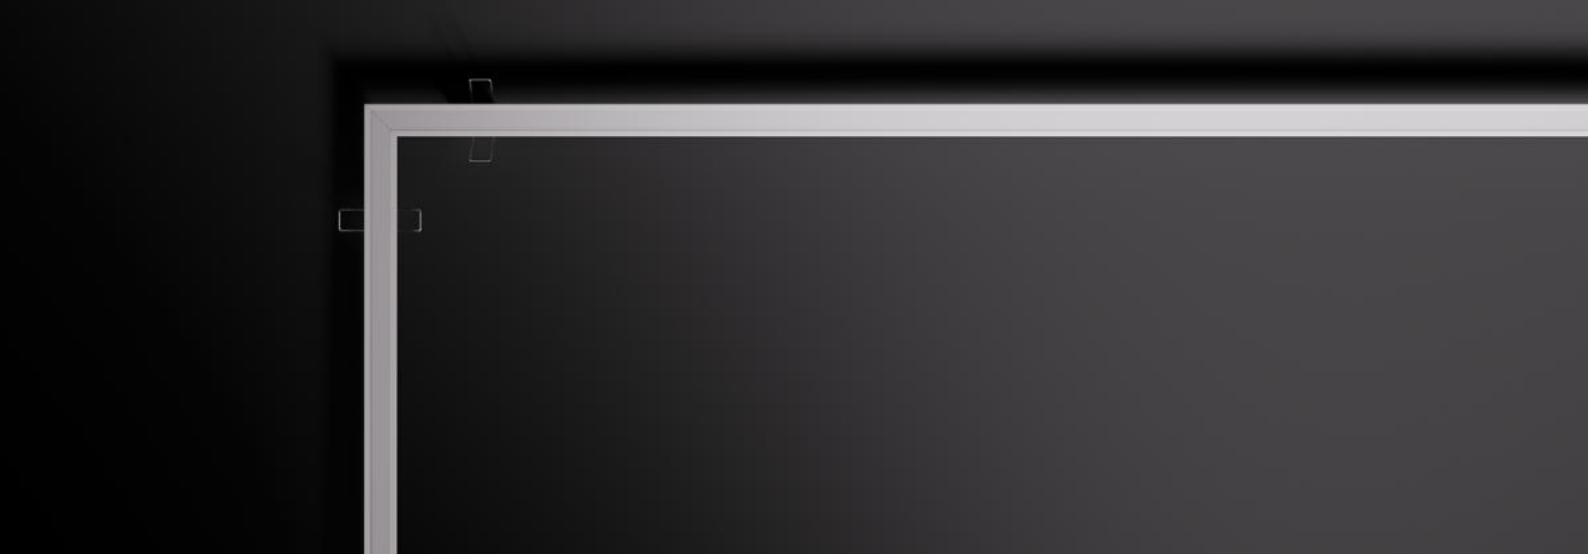

FIT15 SLIM | CANTO 45°


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código
500 x 25 x 40mm	SPE13050D	SPE13050E
1000 x 25 x 40mm	SPE13100D	SPE13100E
1500 x 25 x 40mm	SPE13150D	SPE13150E
2000 x 25 x 40mm	SPE13200D	SPE13200E
2500 x 25 x 40mm	SPE13250D	SPE13250E
3000 x 25 x 40mm	SPE13300D	SPE13300E

* Nicho: largura de **21mm.**

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 25 x 40mm	3,8W	SFPE13025DLED27	SFPE13025ELED27	2700K	260lm
		SFPE13025DLED3	SFPE13025ELED3	3000K	276lm
		SFPE13025DLED4	SFPE13025ELED4	4000K	292lm
470 x 25 x 40mm	8,6W	SFPE13050DLED27	SFPE13050ELED27	2700K	585lm
		SFPE13050DLED3	SFPE13050ELED3	3000K	621lm
		SFPE13050DLED4	SFPE13050ELED4	4000K	658lm
970 x 25 x 40mm	18,2W	SFPE13100DLED27	SFPE13100ELED27	2700K	1235lm
		SFPE13100DLED3	SFPE13100ELED3	3000K	1312lm
		SFPE13100DLED4	SFPE13100ELED4	4000K	1389lm
1470 x 25 x 40mm	27,8W	SFPE13150DLED27	SFPE13150ELED27	2700K	1884lm
		SFPE13150DLED3	SFPE13150ELED3	3000K	2 002lm
		SFPE13150DLED4	SFPE13150ELED4	4000K	2120lm
1970 x 25 x 40mm	37,4W	SFPE13200DLED27	SFPE13200ELED27	2700K	2534lm
		SFPE13200DLED3	SFPE13200ELED3	3000K	2693lm
		SFPE13200DLED4	SFPE13200ELED4	4000K	2851lm
2470 x 25 x 40mm	47W	SFPE13250DLED27	SFPE13250ELED27	2700K	3184lm
		SFPE13250DLED3	SFPE13250ELED3	3000K	3383lm
		SFPE13250DLED4	SFPE13250ELED4	4000K	3582lm
2970 x 25 x 40mm	56,6W	SFPE13300DLED27	SFPE13300ELED27	2700K	3834lm
		SFPE13300DLED3	SFPE13300ELED3	3000K	4074lm
		SFPE13300DLED4	SFPE13300ELED4	4000K	4314lm

* Nicho: largura de **21mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT15 SLIM | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão	Código
250 x 250 x 40mm	SPE13000

* Nicho: 248 x 248 x 21mm.

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 220 x 40mm	7,7W	SFPE13000LED27	2700K	521lm
		SFPE13000LED3	3000K	554lm
		SFPE13000LED4	4000K	586lm


* Nicho: 217 x 217 x 21mm.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

FIT15 SLIM | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 25 x 250mm	SPE13001

* Nicho: 239 x 21 x 239mm.

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
210 x 25 x 210mm	7,7W	SFPE13001LED27	2700K	521lm
		SFPE13001LED3	3000K	554lm
		SFPE13001LED4	4000K	586lm

* Nicho: 211 x 20 x 211 mm.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

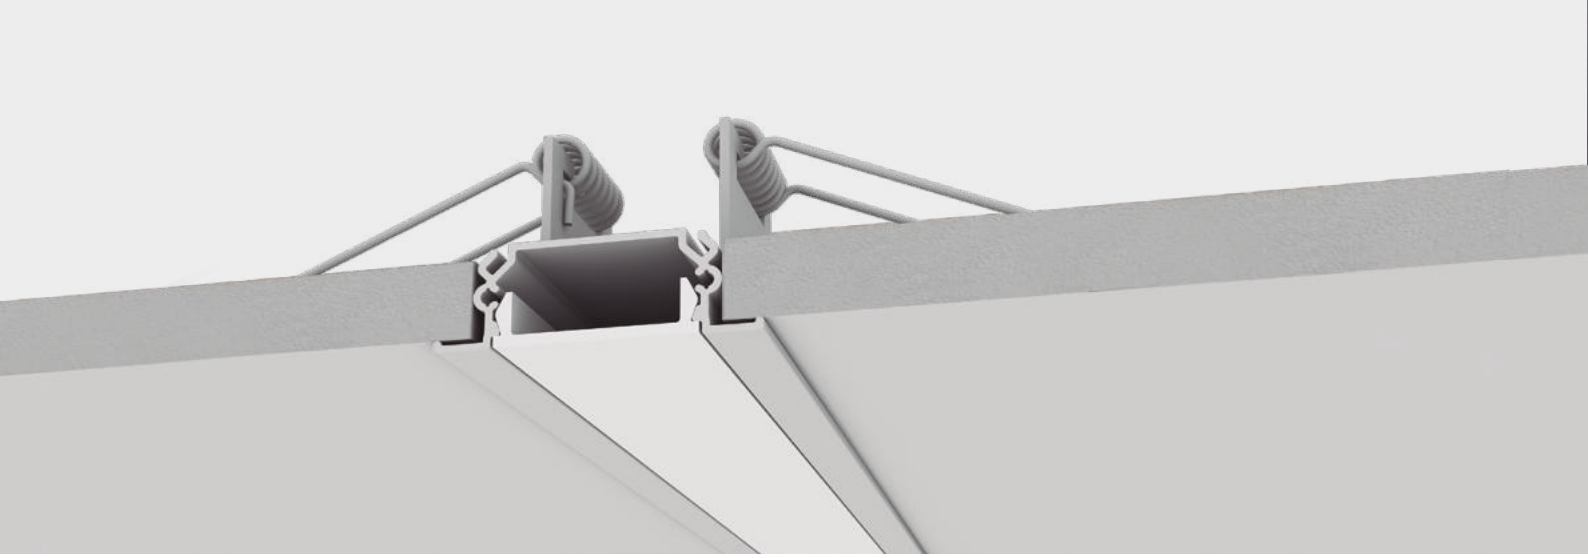

FIT25 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 40 x 40mm	SPE23050
1000 x 40 x 40mm	SPE23100
1500 x 40 x 40mm	SPE23150
2000 x 40 x 40mm	SPE23200
2500 x 40 x 40mm	SPE23250
3000 x 40 x 40mm	SPE23300

* Nicho: largura de 31mm.

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 40 x 40mm	9,6W	SFPE23050LED27	2700K	534lm
		SFPE23050LED3	3000K	567lm
		SFPE23050LED4	4000K	601lm
1000 x 40 x 40mm	19,2W	SFPE23100LED27	2700K	1068lm
		SFPE23100LED3	3000K	1135lm
		SFPE23100LED4	4000K	1201lm
1500 x 40 x 40mm	28,8W	SFPE23150LED27	2700K	1602lm
		SFPE23150LED3	3000K	1702lm
		SFPE23150LED4	4000K	1802lm
2000 x 40 x 40mm	38,4W	SFPE23200LED27	2700K	2136lm
		SFPE23200LED3	3000K	2269lm
		SFPE23200LED4	4000K	2402lm
2500 x 40 x 40mm	48W	SFPE23250LED27	2700K	2670lm
		SFPE23250LED3	3000K	2836lm
		SFPE23250LED4	4000K	3003lm
3000 x 40 x 40mm	57,6W	SFPE23300LED27	2700K	3204lm
		SFPE23300LED3	3000K	3404lm
		SFPE23300LED4	4000K	3604lm

* Nicho: largura de 31mm.

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
39X7X13MM	SAC00042


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE COM MOLA




Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	SAC00001

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

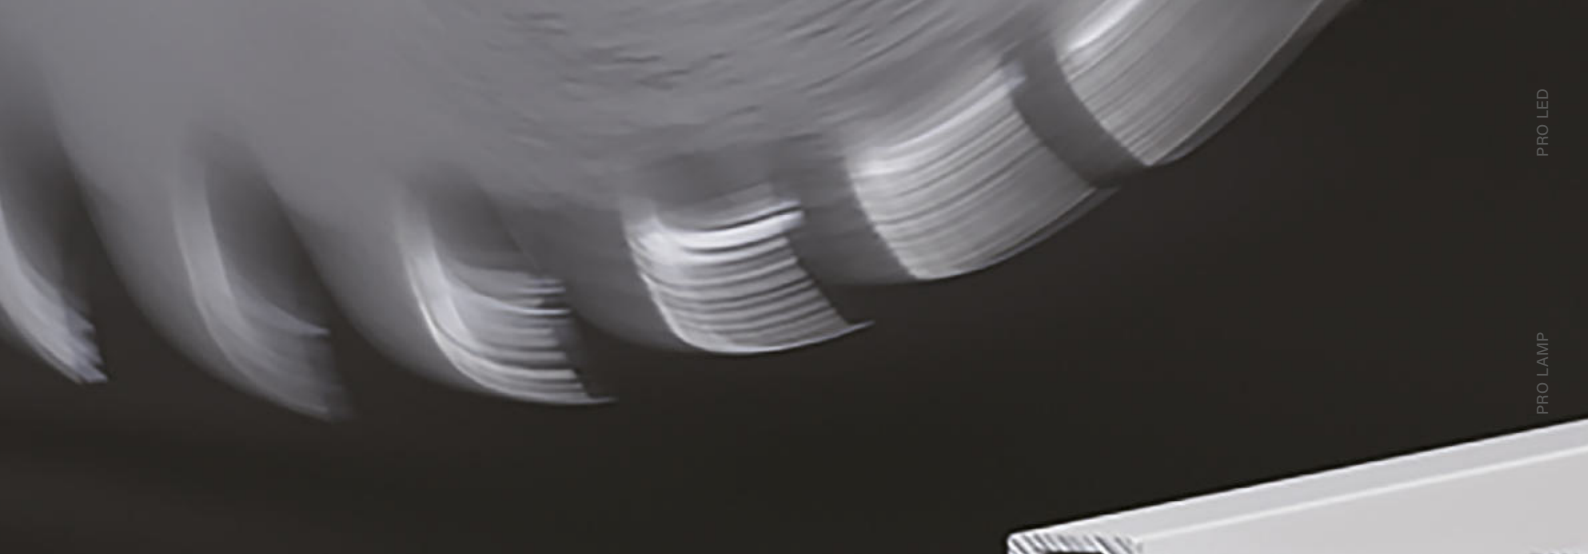

FIT25 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE23



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit25 Slim

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 658 lm/m	2700K 1213 lm/m	2700K 1311 lm/m
3000K 709 lm/m	3000K 1276 lm/m	3000K 1410 lm/m
4000K 758 lm/m	4000K 1337 lm/m	4000K 1509 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*: BT PT MC

500MM A *2000MM*: GR AD DO OL FF RF

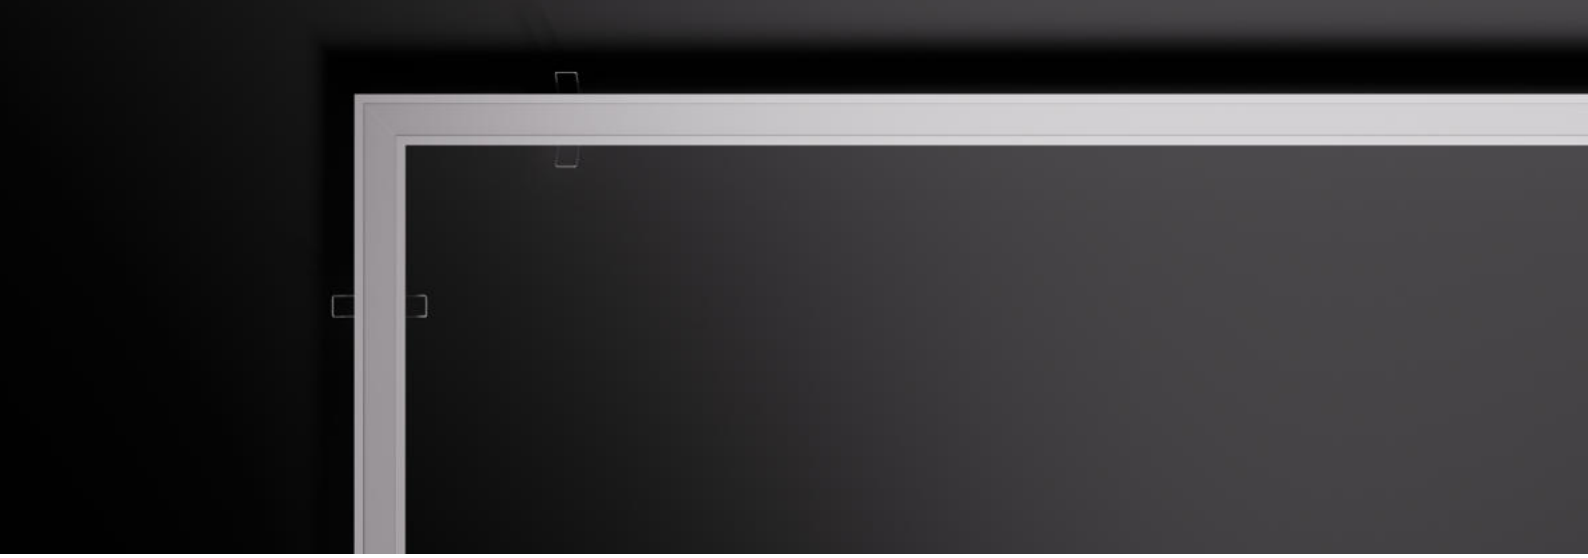

FIT25 SLIM | CANTO 45°


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código
500 x 25 x 40mm	SPE23050D	SPE23050E
1000 x 40 x 40mm	SPE23100D	SPE23100E
1500 x 40 x 40mm	SPE23150D	SPE23150E
2000 x 40 x 40mm	SPE23200D	SPE23200E
2500 x 40 x 40mm	SPE23250D	SPE23250E
3000 x 40 x 40mm	SPE23300D	SPE23300E

* Nicho: largura de **31mm.**

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 40 x 40mm	3,8W	SFPE23025DLED27	SFPE23025ELED27	2700K	214lm
		SFPE23025DLED3	SFPE23025ELED3	3000K	227lm
		SFPE23025DLED4	SFPE23025ELED4	4000K	240lm
475 x 40 x 40mm	8,6W	SFPE23050DLED27	SFPE23050ELED27	2700K	481lm
		SFPE23050DLED3	SFPE23050ELED3	3000K	511lm
		SFPE23050DLED4	SFPE23050ELED4	4000K	541lm
975 x 40 x 40mm	18,2W	SFPE23100DLED27	SFPE23100ELED27	2700K	1014lm
		SFPE23100DLED3	SFPE23100ELED3	3000K	1078lm
		SFPE23100DLED4	SFPE23100ELED4	4000K	1141lm
1475 x 40 x 40mm	27,8W	SFPE23150DLED27	SFPE23150ELED27	2700K	1548lm
		SFPE23150DLED3	SFPE23150ELED3	3000K	1645lm
		SFPE23150DLED4	SFPE23150ELED4	4000K	1742lm
1975 x 40 x 40mm	37,4W	SFPE23200DLED27	SFPE23200ELED27	2700K	2082lm
		SFPE23200DLED3	SFPE23200ELED3	3000K	2212lm
		SFPE23200DLED4	SFPE23200ELED4	4000K	2342lm
2475 x 40 x 40mm	47W	SFPE23250DLED27	SFPE23250ELED27	2700K	2616lm
		SFPE23250DLED3	SFPE23250ELED3	3000K	2780lm
		SFPE23250DLED4	SFPE23250ELED4	4000K	2943lm
2975 x 40 x 40mm	56,6W	SFPE23300DLED27	SFPE23300ELED27	2700K	3150lm
		SFPE23300DLED3	SFPE23300ELED3	3000K	3347lm
		SFPE23300DLED4	SFPE23300ELED4	4000K	3544lm

* Nicho: largura de **31mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

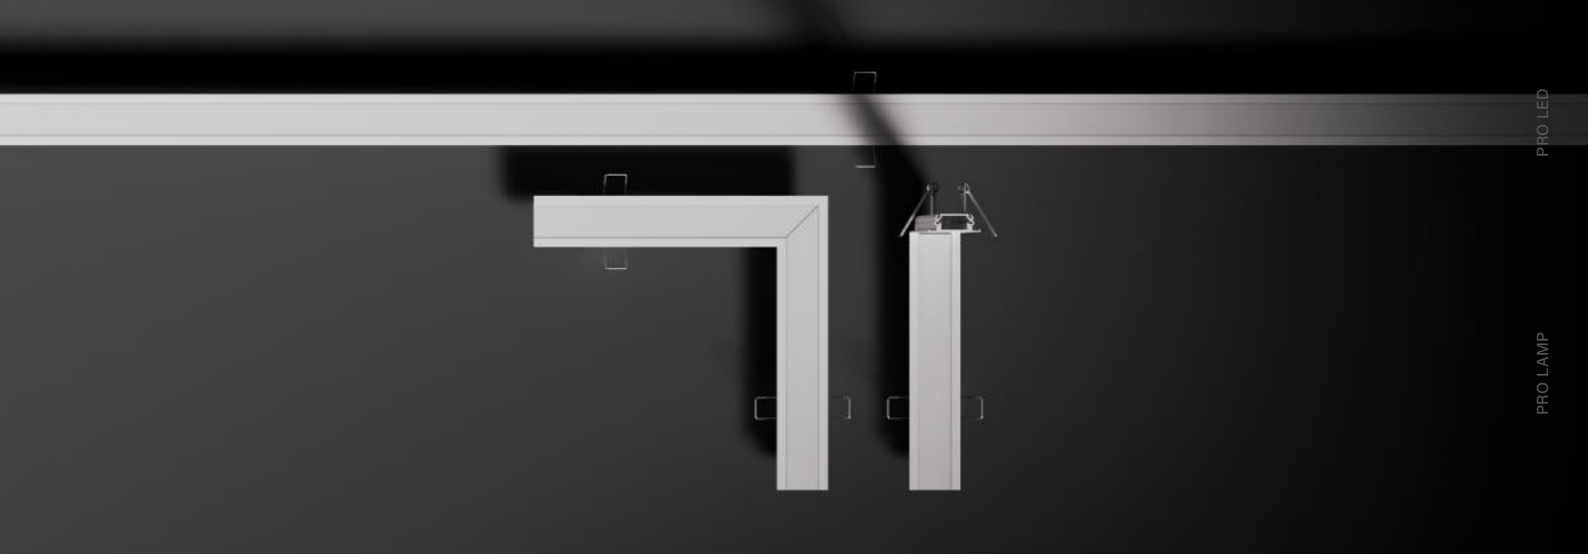

FIT25 SLIM | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 40mm	SPE23000

* Nicho: de **245 x 245 x 31mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 40mm	7,7W	SFPE23000LED27	2700K	428lm
		SFPE23000LED3	3000K	455lm
		SFPE23000LED4	4000K	482lm


* Nicho: largura de **210 x 31 x 210mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

FIT25 SLIM | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 40 x 250mm	SPE23001

* Nicho: de **238 x 31 x 238mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
210 x 40 x 210mm	7,7W	SFPE23001LED27	2700K	428lm
		SFPE23001LED3	3000K	455lm
		SFPE23001LED4	4000K	482lm

* Nicho: largura de **210 x 31 x 210mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

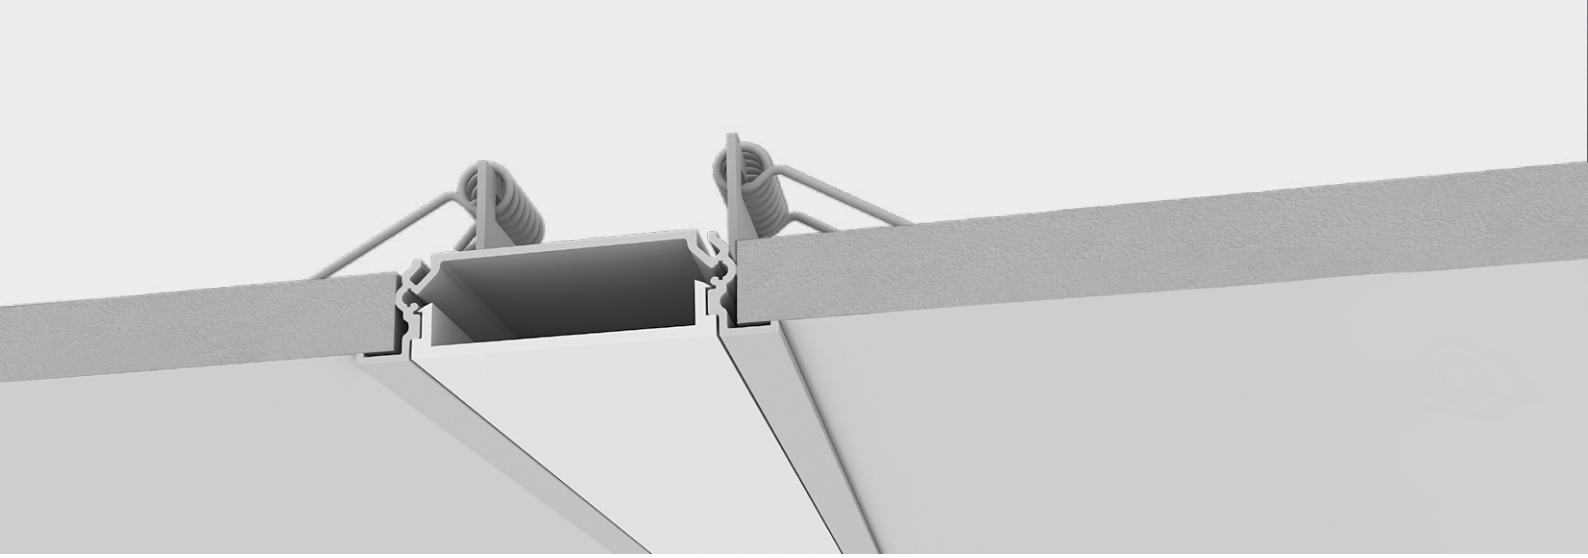

FIT40 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 51 x 40mm	SPE43050
1000 x 51 x 40mm	SPE43100
1500 x 51 x 40mm	SPE43150
2000 x 51 x 40mm	SPE43200
2500 x 51 x 40mm	SPE43250
3000 x 51 x 40mm	SPE43300

* Nicho: largura de **43mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 51 x 40mm	19,2W	SFPE43050LED27	2700K	1553lm
		SFPE43050LED3	3000K	1650lm
		SFPE43050LED4	4000K	1747lm
1000 x 51 x 40mm	38,4W	SFPE43100LED27	2700K	3105lm
		SFPE43100LED3	3000K	3300lm
		SFPE43100LED4	4000K	3494lm
1500 x 51 x 40mm	57,6W	SFPE43150LED27	2700K	4658lm
		SFPE43150LED3	3000K	4949lm
		SFPE43150LED4	4000K	5241lm
2000 x 51 x 40mm	76,8W	SFPE43200LED27	2700K	6210lm
		SFPE43200LED3	3000K	6599lm
		SFPE43200LED4	4000K	6988lm
2500 x 51 x 40mm	96W	SFPE43250LED27	2700K	7763lm
		SFPE43250LED3	3000K	8249lm
		SFPE43250LED4	4000K	8735lm
3000 x 51 x 40mm	115,2W	SFPE43300LED27	2700K	9316lm
		SFPE43300LED3	3000K	9899lm
		SFPE43300LED4	4000K	10482lm

* Nicho: largura de **43mm.**

ACABAMENTOS
BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
51X7X13MM	SAC00044


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE COM MOLA




Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	SAC00001

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

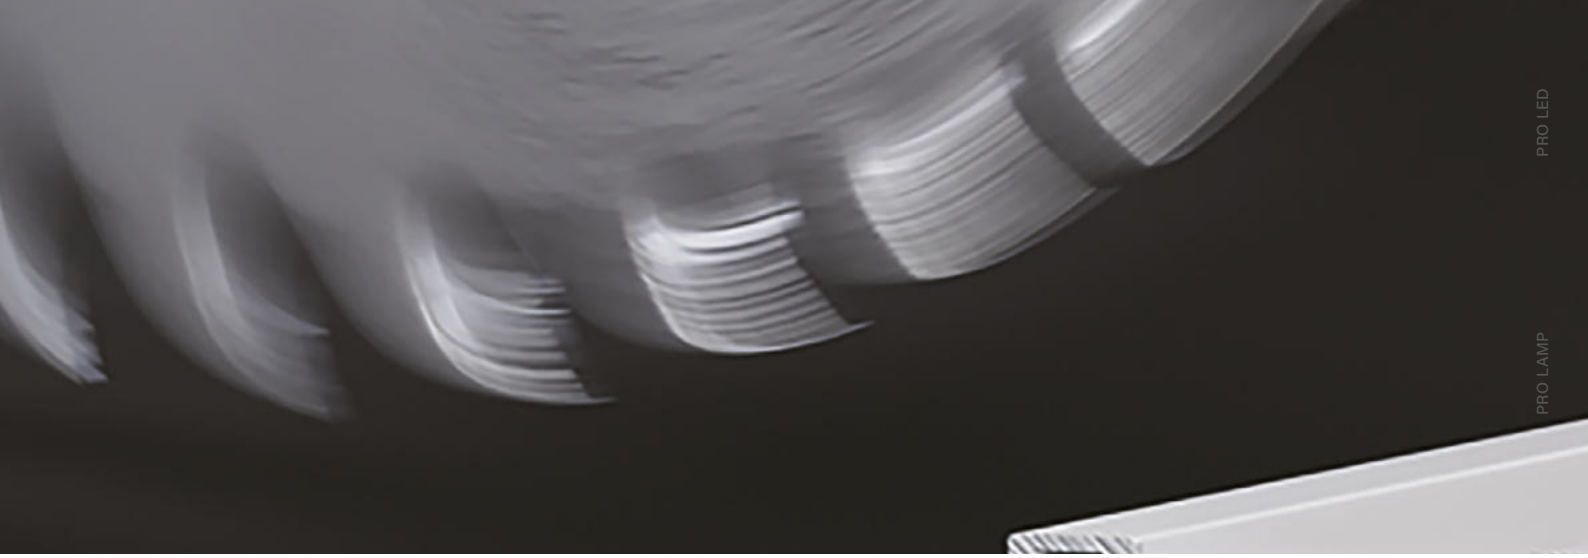

FIT40 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE43



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit40 Slim

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 1378 lm/m	2700K 2539 lm/m	2700K 2745 lm/m
3000K 1483 lm/m	3000K 2670 lm/m	3000K 2952 lm/m
4000K 1587 lm/m	4000K 2799 lm/m	4000K 3158 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A ***3000MM***
BT PT MC

500MM A ***2000MM***
GR AD DO OL FF RF

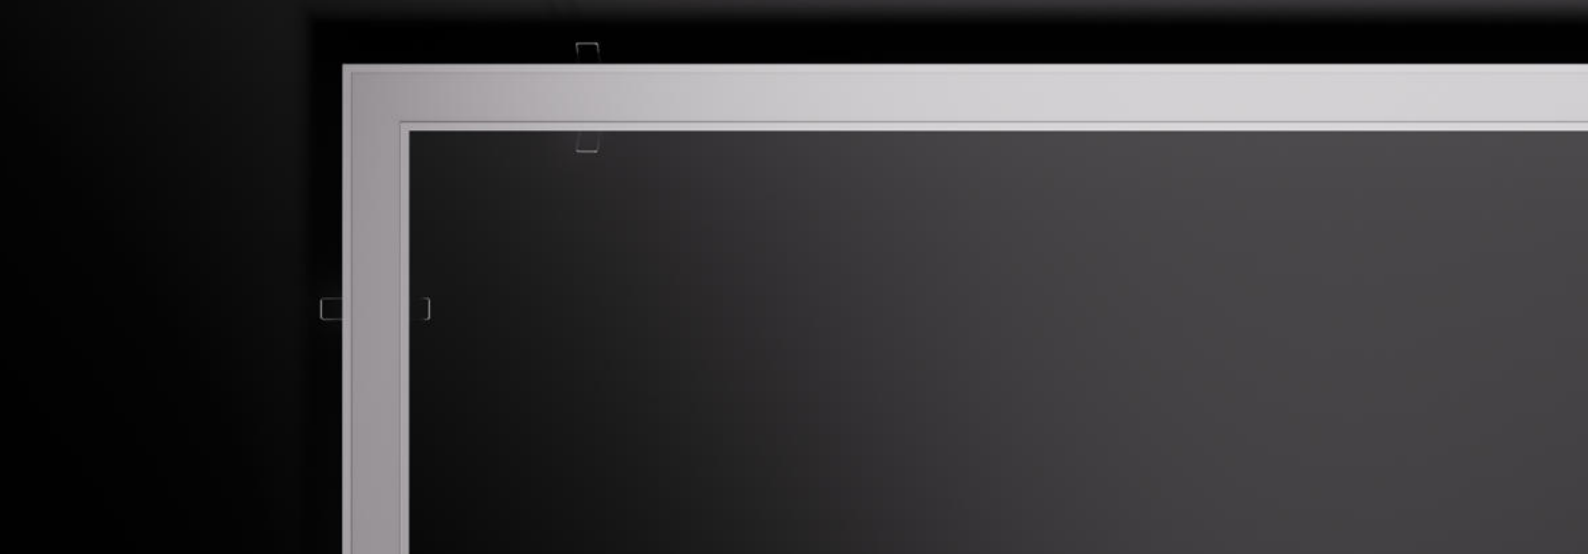


FIT40 SLIM | CANTO 45°

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código
500 x 51 x 40mm	SPE43050D	SPE43050E
1000 x 51 x 40mm	SPE43100D	SPE43100E
1500 x 51 x 40mm	SPE43150D	SPE43150E
2000 x 51 x 40mm	SPE43200D	SPE43200E
2500 x 51 x 40mm	SPE43250D	SPE43250E
3000 x 51 x 40mm	SPE43300D	SPE43300E

Vista em planta



* Nicho: largura de **43mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x h x b)	Potência total	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 51 x 40mm	7,7W	SFPE43025DLED27	SFPE43025ELED27	2700K	621lm
		SFPE43025DLED3	SFPE43025ELED3	3000K	660lm
		SFPE43025DLED4	SFPE43025ELED4	4000K	699lm
495 x 51 x 40mm	17,3W	SFPE43050DLED27	SFPE43050ELED27	2700K	1397lm
		SFPE43050DLED3	SFPE43050ELED3	3000K	1485lm
		SFPE43050DLED4	SFPE43050ELED4	4000K	1572lm
995 x 51 x 40mm	36,5W	SFPE43100DLED27	SFPE43100ELED27	2700K	2950lm
		SFPE43100DLED3	SFPE43100ELED3	3000K	3135lm
		SFPE43100DLED4	SFPE43100ELED4	4000K	3319lm
1495 x 51 x 40mm	55,7W	SFPE43150DLED27	SFPE43150ELED27	2700K	4503lm
		SFPE43150DLED3	SFPE43150ELED3	3000K	4784lm
		SFPE43150DLED4	SFPE43150DLED4	4000K	5066lm
2000 x 51 x 40mm	74,9W	SFPE43200DLED27	SFPE43200ELED27	2700K	6055lm
		SFPE43200DLED3	SFPE43200ELED3	3000K	6434lm
		SFPE43200DLED4	SFPE43200ELED4	4000K	6813lm
2500 x 51 x 40mm	94,1W	SFPE43250DLED27	SFPE43250ELED27	2700K	7608lm
		SFPE43250DLED3	SFPE43250ELED3	3000K	8084lm
		SFPE43250DLED4	SFPE43250ELED4	4000K	8560lm
3005 x 51 x 40mm	113,3W	SFPE43300DLED27	SFPE43300ELED27	2700K	9160lm
		SFPE43300DLED3	SFPE43300ELED3	3000K	9734lm
		SFPE43300DLED4	SFPE43300ELED4	4000K	10307lm

* Nicho: largura de **43mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT40 SLIM | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 40mm	SPE43000

* Nicho: de **245 x 245 x 43mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão(l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 250 x 40mm	15,4W	SFPE43000LED27	2700K	1359lm
		SFPE43000LED3	3000K	1444lm
		SFPE43000LED4	4000K	1529lm


* Nicho: largura de **245 x 245 x 43mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

FIT40 SLIM | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x h x b)	Código
250 x 51 x 250mm	SPE43001

* Nicho: de **238 x 43 x 238mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x h x b)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
210 x 51 x 210mm	15,4W	SFPE43001LED27	2700K	1245lm
		SFPE43001LED3	3000K	1323lm
		SFPE43001LED4	4000K	1401lm

* Nicho: largura de **210 x 43 x 210mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

STANDARD

FIT40 STANDARD *FIT25 STANDARD* *FIT15 STANDARD*

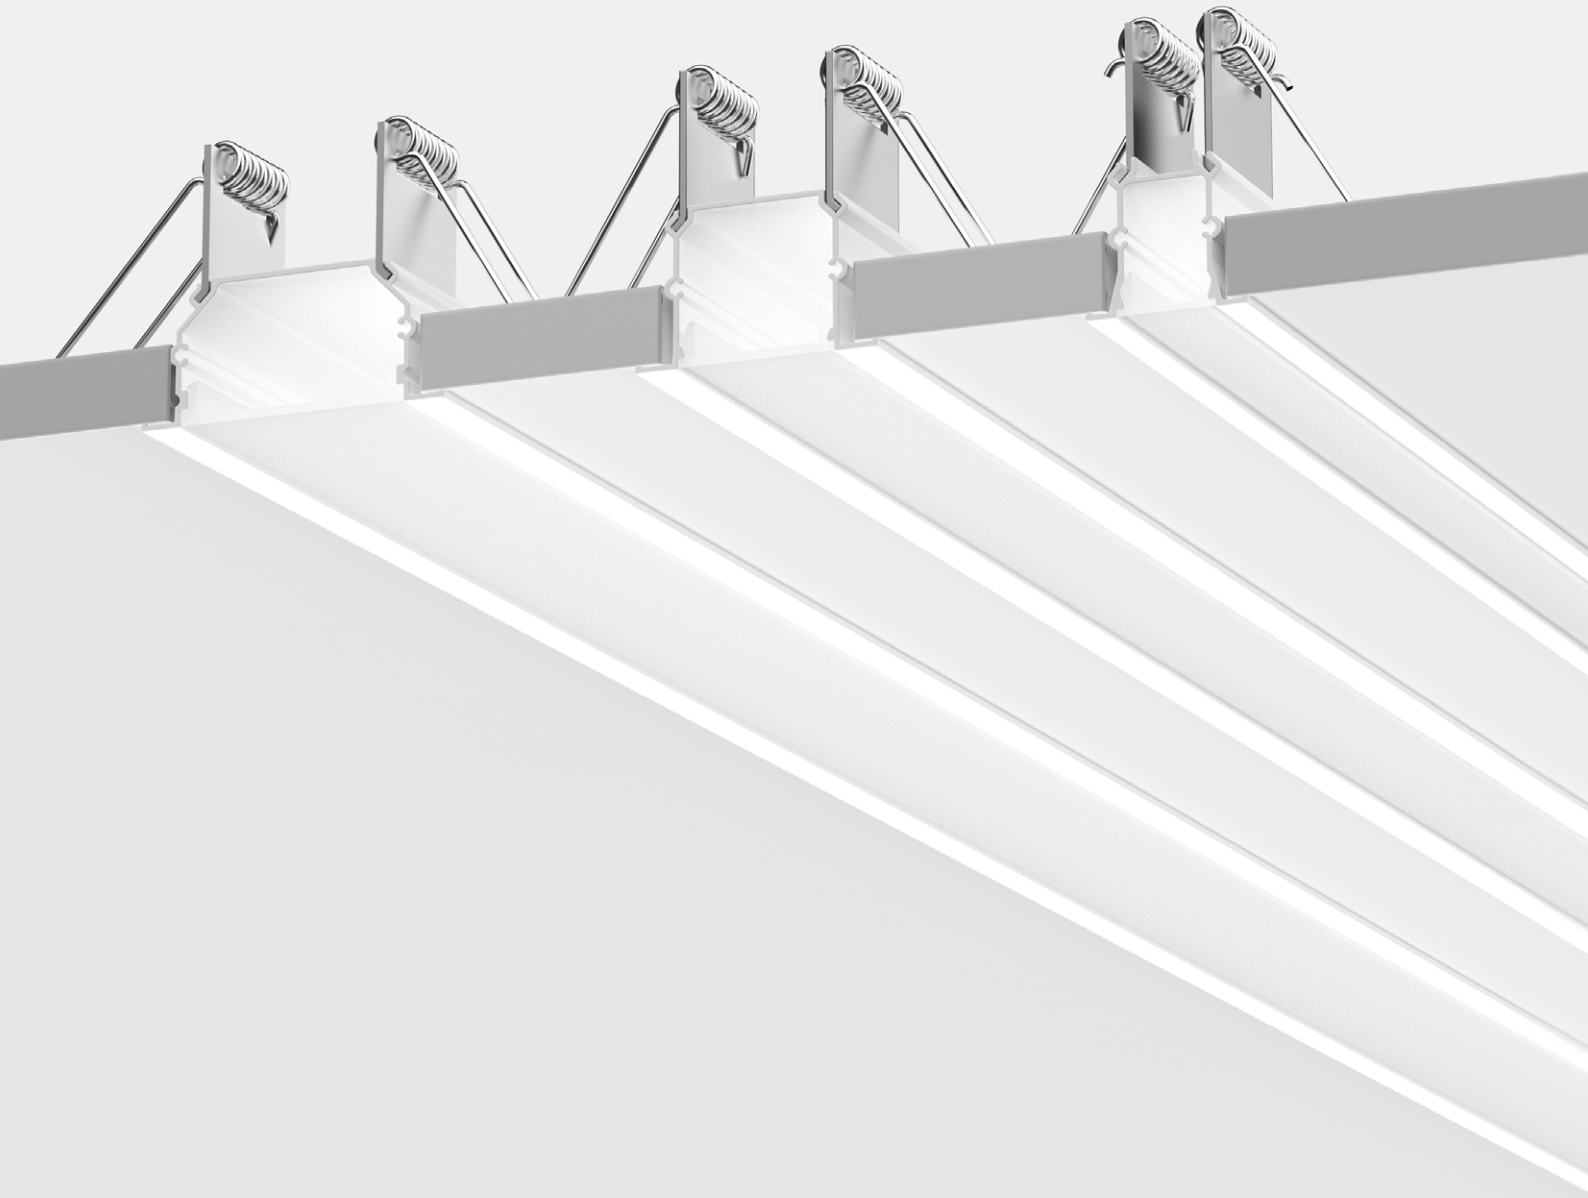

STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR FIT15 STANDARD


Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR FIT25 STANDARD

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE EMBUTIR FIT40 STANDARD

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

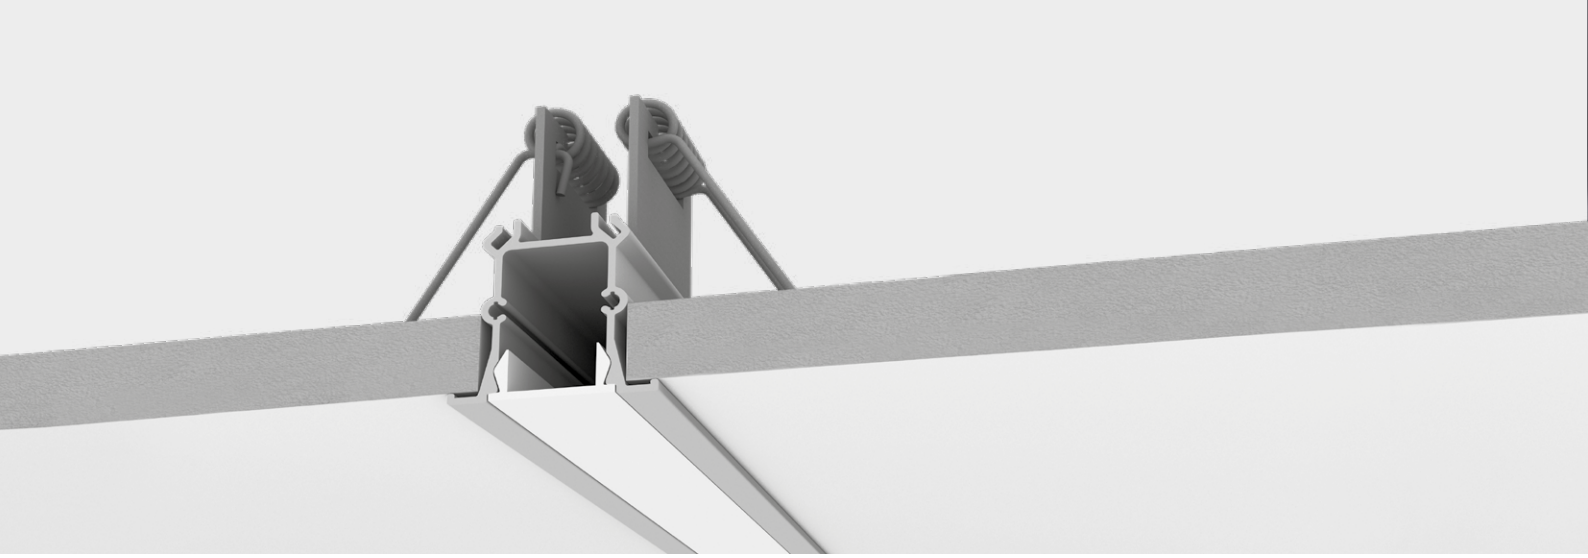

FIT15 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 25 x 48mm	SPE15050
1000 x 25 x 48mm	SPE15100
1500 x 25 x 48mm	SPE15150
2000 x 25 x 48mm	SPE15200
2500 x 25 x 48mm	SPE15250
3000 x 25 x 48mm	SPE15300

*Nicho: largura de **18mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 25 x 48mm	9,6W	SFPE15050LED27	2700K	433lm
		SFPE15050LED3	3000K	460lm
		SFPE15050LED4	4000K	488lm
1000 x 25 x 48mm	19,2W	SFPE15100LED27	2700K	867lm
		SFPE15100LED3	3000K	921lm
		SFPE15100LED4	4000K	975lm
1500 x 25 x 48mm	28,8W	SFPE15150LED27	2700K	1300lm
		SFPE15150LED3	3000K	1381lm
		SFPE15150LED4	4000K	1463lm
2000 x 25 x 48mm	38,4W	SFPE15200LED27	2700K	1733lm
		SFPE15200LED3	3000K	1842lm
		SFPE15200LED4	4000K	1950lm
2500 x 25 x 48mm	48W	SFPE15250LED27	2700K	2167lm
		SFPE15250LED3	3000K	2302lm
		SFPE15250LED4	4000K	2438lm
3000 x 25 x 48mm	57,6W	SFPE15300LED27	2700K	2600lm
		SFPE15300LED3	3000K	2763lm
		SFPE15300LED4	4000K	2926lm

*Nicho: largura de **18mm.**

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 58

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
25X15,3X23,5MM	SNAC00211

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


SUPORTE COM MOLA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	SAC00001


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

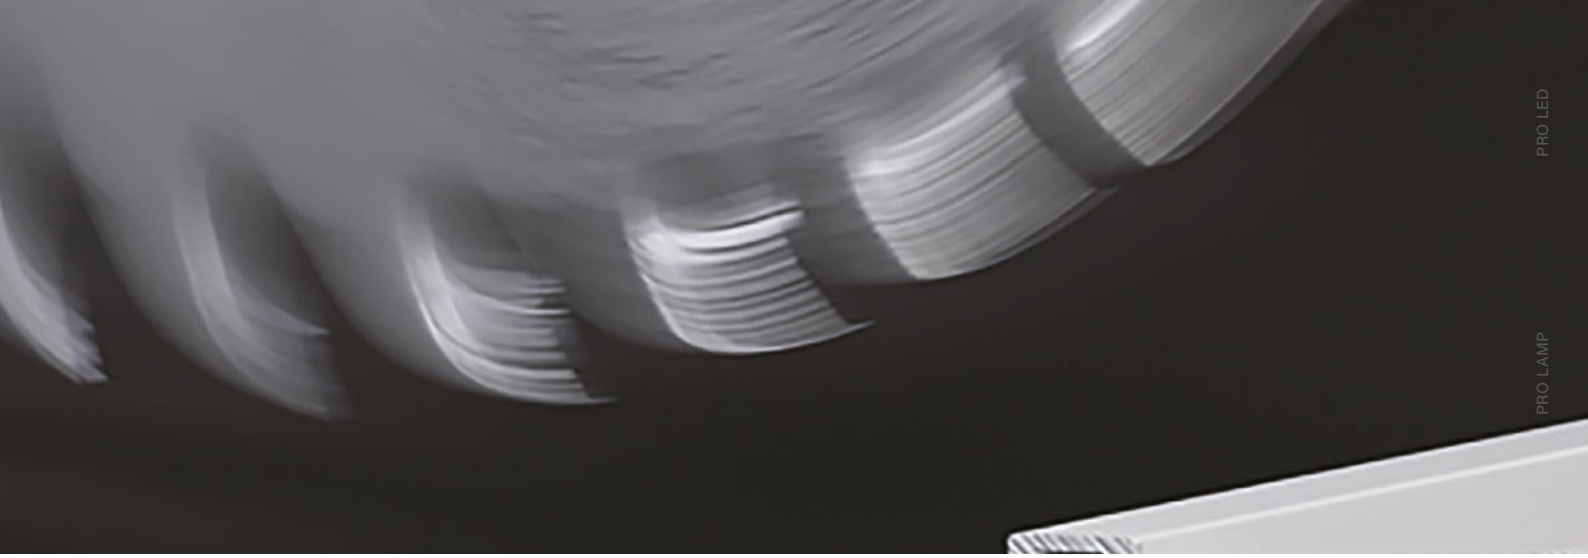

FIT15 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE15



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit15 Standard

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 670 lm/m	2700K 1234 lm/m	2700K 1334 lm/m
3000K 721 lm/m	3000K 1298 lm/m	3000K 1435 lm/m
4000K 771 lm/m	4000K 1361 lm/m	4000K 1535 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF

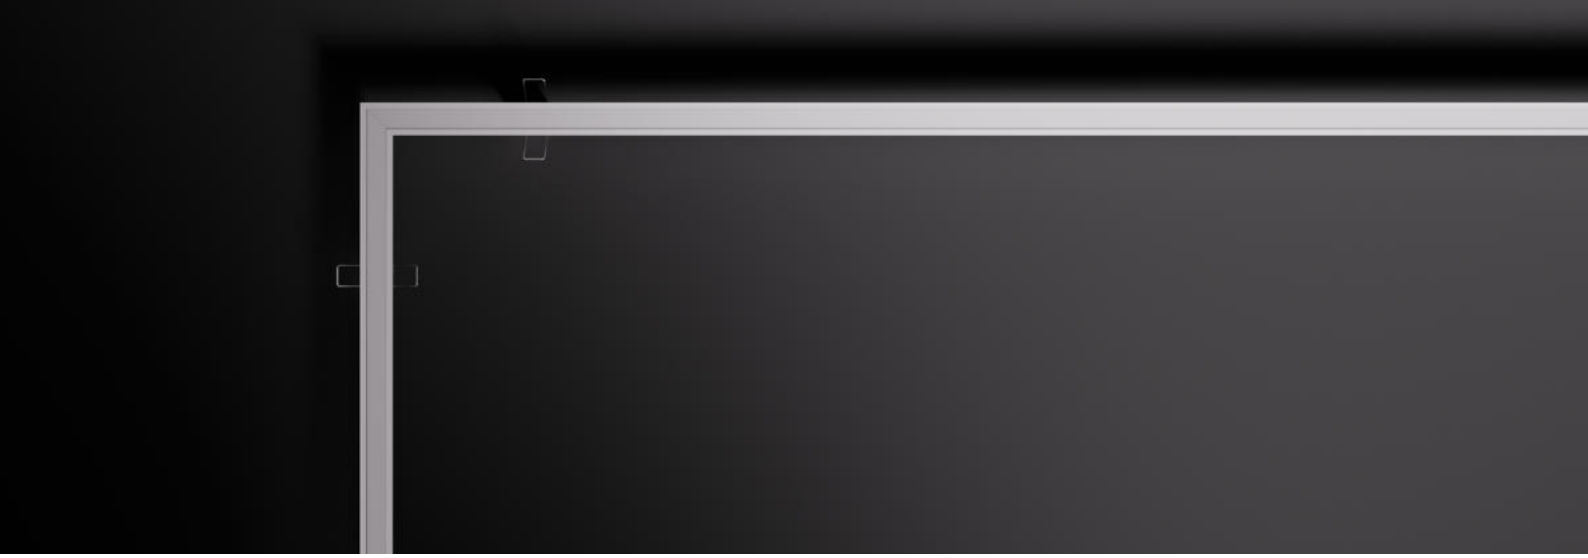

FIT15 STANDARD | CANTO 45°


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código
500 x 25 x 48mm	SPE15050D	SPE15050E
1000 x 25 x 48mm	SPE15100D	SPE15100E
1500 x 25 x 48mm	SPE15150D	SPE15150E
2000 x 25 x 48mm	SPE15200D	SPE15200E
2500 x 25 x 48mm	SPE15250D	SPE15250E
3000 x 25 x 48mm	SPE15300D	SPE15300E

* Nicho: largura de **18mm.**

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA Código	45° ESQUERDA Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 25 x 48mm	3,8W	SFPE15025DLED27	SFPE15025ELED27	2700K	173lm
		SFPE15025DLED3	SFPE15025ELED3	3000K	184lm
		SFPE15025DLED4	SFPE15025ELED4	4000K	195lm
470 x 25 x 48mm	8,6W	SFPE15050DLED27	SFPE15050ELED27	2700K	390lm
		SFPE15050DLED3	SFPE15050ELED3	3000K	414lm
		SFPE15050DLED4	SFPE15050ELED4	4000K	439lm
970 x 25 x 48mm	18,2W	SFPE15100DLED27	SFPE15100ELED27	2700K	823lm
		SFPE15100DLED3	SFPE15100ELED3	3000K	875lm
		SFPE15100DLED4	SFPE15100ELED4	4000K	926lm
1470 x 25 x 48mm	27,8W	SFPE15150DLED27	SFPE15150ELED27	2700K	1257lm
		SFPE15150DLED3	SFPE15150ELED3	3000K	1335lm
		SFPE15150DLED4	SFPE15150ELED4	4000K	1414lm
1970 x 25 x 48mm	37,4W	SFPE15200DLED27	SFPE15200ELED27	2700K	1690lm
		SFPE15200DLED3	SFPE15200ELED3	3000K	1796lm
		SFPE15200DLED4	SFPE15200ELED4	4000K	1902lm
2470 x 25 x 48mm	47W	SFPE15250DLED27	SFPE15250ELED27	2700K	2123lm
		SFPE15250DLED3	SFPE15250ELED3	3000K	2256lm
		SFPE15250DLED4	SFPE15250ELED4	4000K	2389lm
2970 x 25 x 48mm	56,6W	SFPE15300DLED27	SFPE15300ELED27	2700K	2557lm
		SFPE15300DLED3	SFPE15300ELED3	3000K	2717lm
		SFPE15300DLED4	SFPE15300ELED4	4000K	2877lm

* Nicho: largura de **18mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT15 STANDARD | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 48mm	SPE15000

* Nicho: de **245 x 245 x 18mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 220 x 48mm	7,7W	SFPE15000LED27	2700K	348lm
		SFPE15000LED3	3000K	369lm
		SFPE15000LED4	4000K	391lm


* Nicho: largura de **215 x 215 x 18mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

FIT15 STANDARD | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 25 x 250mm	SPE15001

* Nicho: de **225 x 18 x 225mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
230 x 25 x 230mm	7,7W	SFPE15001LED27	2700K	348lm
		SFPE15001LED3	3000K	369lm
		SFPE15001LED4	4000K	391lm

* Nicho: largura de **202 x 18 x 202mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

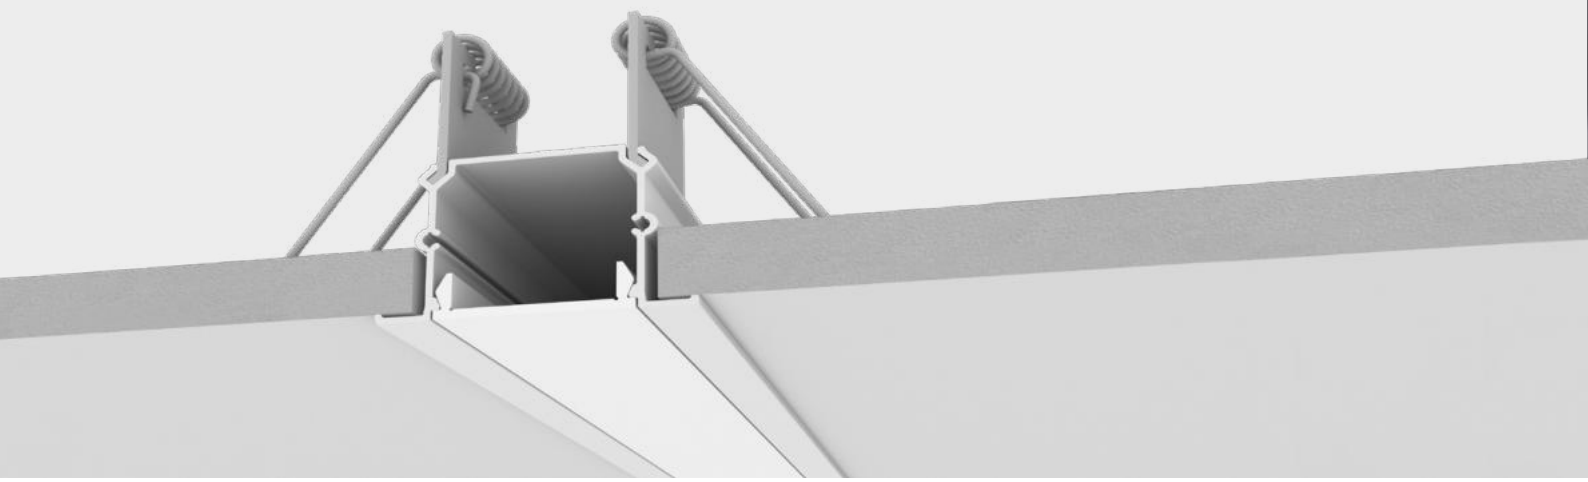

FIT25 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 40 x 49mm	SPE25050
1000 x 40 x 49mm	SPE25100
1500 x 40 x 49mm	SPE25150
2000 x 40 x 49mm	SPE25200
2500 x 40 x 49mm	SPE25250
3000 x 40 x 49mm	SPE25300

*Nicho: largura de **31mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 40 x 49mm	9,6W	SFPE25050LED27	2700K	496lm
		SFPE25050LED3	3000K	527lm
		SFPE25050LED4	4000K	558lm
1000 x 40 x 49mm	19,2W	SFPE25100LED27	2700K	992lm
		SFPE25100LED3	3000K	1054lm
		SFPE25100LED4	4000K	1116lm
1500 x 40 x 49mm	28,8W	SFPE25150LED27	2700K	1488lm
		SFPE25150LED3	3000K	1581lm
		SFPE25150LED4	4000K	1675lm
2000 x 40 x 49mm	38,4W	SFPE25200LED27	2700K	1984lm
		SFPE25200LED3	3000K	2109lm
		SFPE25200LED4	4000K	2233lm
2500 x 40 x 49mm	48W	SFPE25250LED27	2700K	2480lm
		SFPE25250LED3	3000K	2636lm
		SFPE25250LED4	4000K	2791lm
3000 x 40 x 49mm	57,6W	SFPE25300LED27	2700K	2976lm
		SFPE25300LED3	3000K	3163lm
		SFPE25300LED4	4000K	3349lm

*Nicho: largura de **31mm.**

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.



Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ACRÍLICO FIT25



Dimensão (b x h)	Código
100X25MM	SAC00053

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
39X17,8X27,7MM	SNAC00208


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE COM MOLA




Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	SAC00001

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

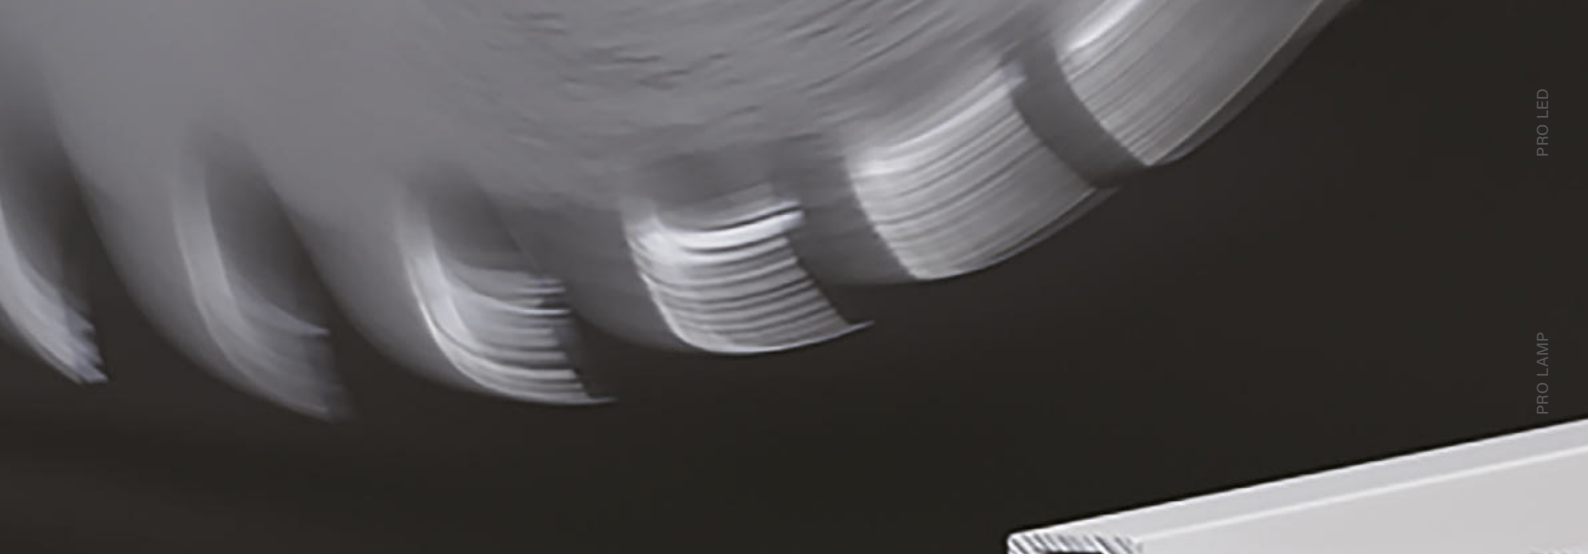

FIT25 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE25



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit25 Standard

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 576 lm/m	2700K 1061 lm/m	2700K 1147 lm/m
3000K 620 lm/m	3000K 1116 lm/m	3000K 1234 lm/m
4000K 663 lm/m	4000K 1170 lm/m	4000K 1320 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF

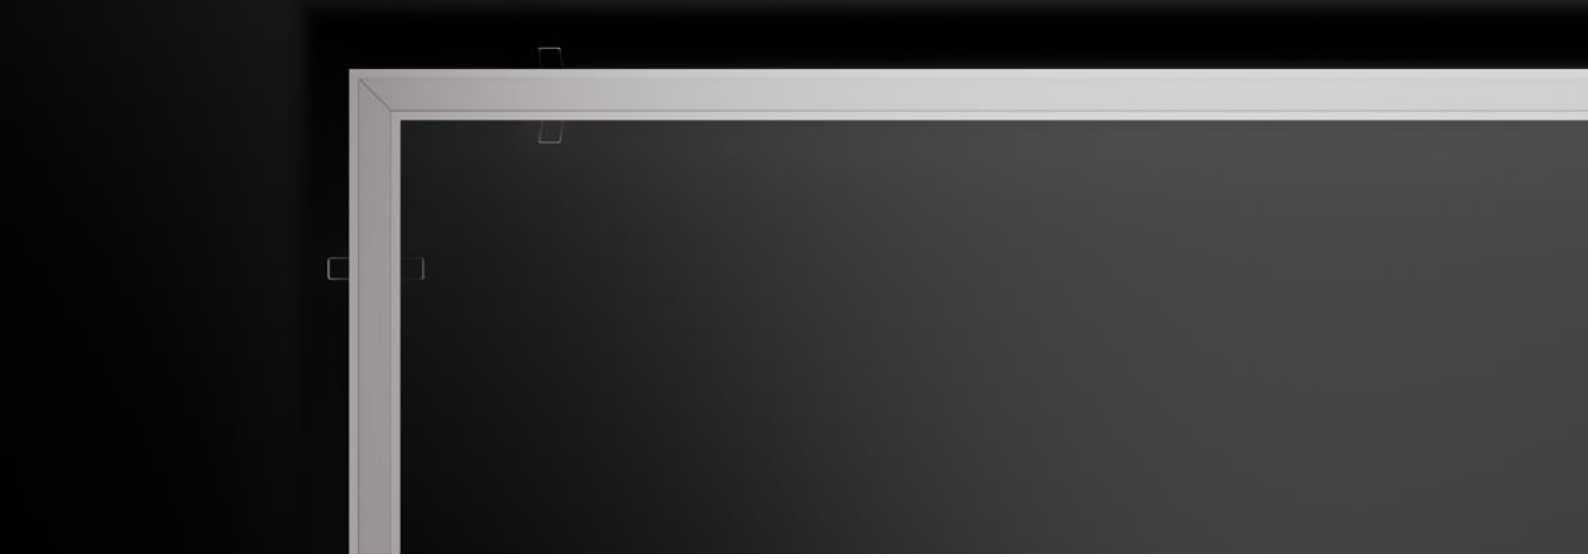

FIT25 STANDARD | CANTO 45°


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



	45° DIREITA	45° ESQUERDA
Dimensão (l x b x h)	Código	Código
500 x 40 x 49mm	SPE25050D	SPE25050E
1000 x 40 x 49mm	SPE25100D	SPE25100E
1500 x 40 x 49mm	SPE25150D	SPE25150E
2000 x 40 x 49mm	SPE25200D	SPE25200E
2500 x 40 x 49mm	SPE25250D	SPE25250E
3000 x 40 x 49mm	SPE25300D	SPE25300E

* Nicho: largura de **31mm.**

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

		45° DIREITA	45° ESQUERDA		
Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 40 x 49mm	3,8W	SFPE25025DLED27	SFPE25025ELED27	2700K	198lm
		SFPE25025DLED3	SFPE25025ELED3	3000K	211lm
		SFPE25025DLED4	SFPE25025ELED4	4000K	223lm
475 x 40 x 49mm	8,6W	SFPE25050DLED27	SFPE25050ELED27	2700K	446lm
		SFPE25050DLED3	SFPE25050ELED3	3000K	474lm
		SFPE25050DLED4	SFPE25050ELED4	4000K	502lm
975 x 40 x 49mm	18,2W	SFPE25100DLED27	SFPE25100ELED27	2700K	943lm
		SFPE25100DLED3	SFPE25100ELED3	3000K	1002lm
		SFPE25100DLED4	SFPE25100ELED4	4000K	1061lm
1475 x 40 x 49mm	27,8W	SFPE25150DLED27	SFPE25150ELED27	2700K	1439lm
		SFPE25150DLED3	SFPE25150ELED3	3000K	1529lm
		SFPE25150DLED4	SFPE25150ELED4	4000K	1619lm
1975 x 40 x 49mm	37,4W	SFPE25200DLED27	SFPE25200ELED27	2700K	1935lm
		SFPE25200DLED3	SFPE25200ELED3	3000K	2056lm
		SFPE25200DLED4	SFPE25200ELED4	4000K	2177lm
2475 x 40 x 49mm	47W	SFPE25250DLED27	SFPE25250ELED27	2700K	2431lm
		SFPE25250DLED3	SFPE25250ELED3	3000K	2583lm
		SFPE25250DLED4	SFPE25250ELED4	4000K	2735lm
2975 x 40 x 49mm	56,6W	SFPE25300DLED27	SFPE25300ELED27	2700K	2927lm
		SFPE25300DLED3	SFPE25300ELED3	3000K	3110lm
		SFPE25300DLED4	SFPE25300ELED4	4000K	3293lm

* Nicho: largura de **31mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

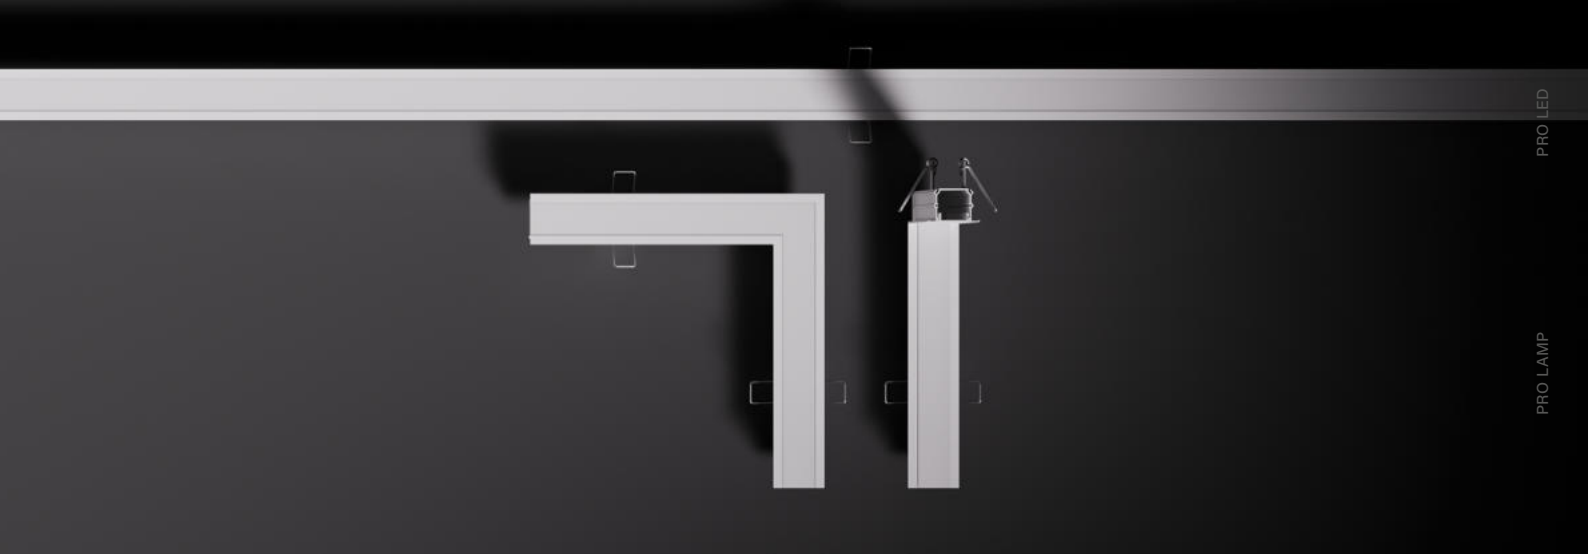

FIT25 STANDARD | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 49mm	SPE25000

* Nicho: de **245 x 245 x 31mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 49mm	7,7W	SFPE25000LED27	2700K	398lm
		SFPE25000LED3	3000K	423lm
		SFPE25000LED4	4000K	448lm


* Nicho: largura de **220 x 220 x 31mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

FIT25 STANDARD | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 40 x 250mm	SPE25001

* Nicho: de **225 x 31 x 225mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
227 x 49 x 227mm	7,7W	SFPE25001LED27	2700K	398lm
		SFPE25001LED3	3000K	423lm
		SFPE25001LED4	4000K	448lm

* Nicho: largura de **204 x 31 x 204mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FIT25 STANDARD
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K 3000K Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MINI DIC. LED Dimensão: Ø 40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø 56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●

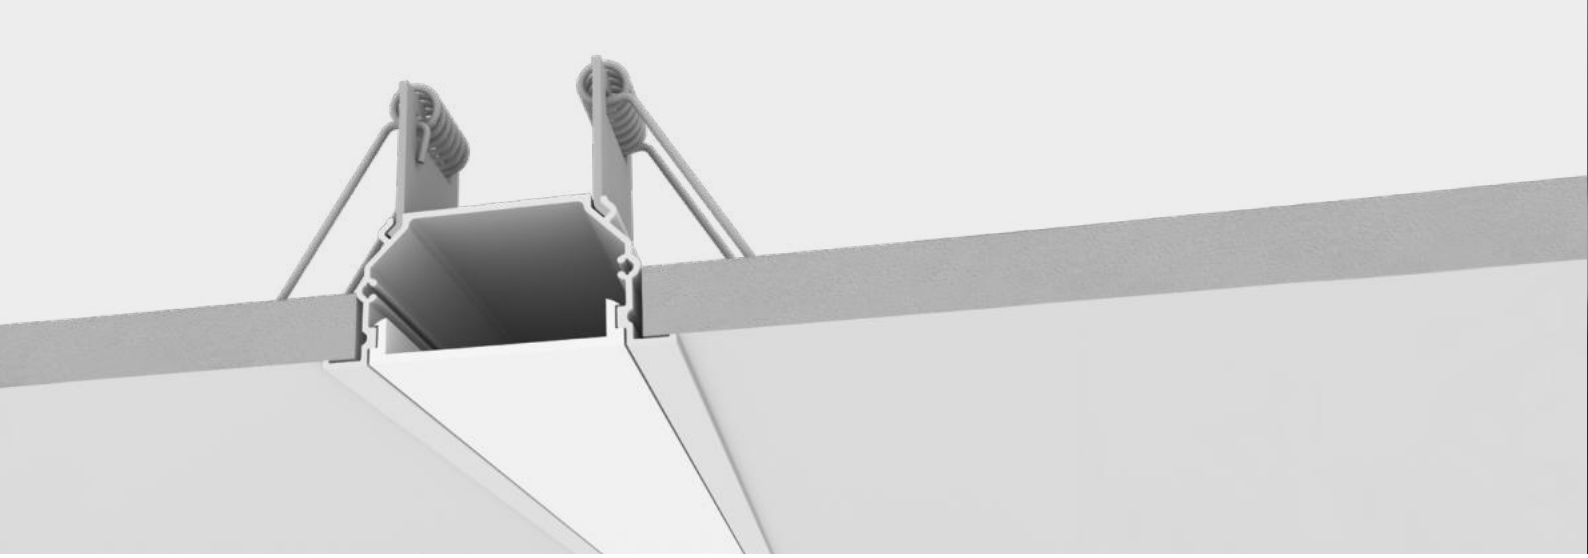

FIT40 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 52 x 47mm	SPE40050
1000 x 52 x 47mm	SPE40100
1500 x 52 x 47mm	SPE40150
2000 x 52 x 47mm	SPE40200
2500 x 52 x 47mm	SPE40250
3000 x 52 x 47mm	SPE40300

*Nicho: largura de **43mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 52 x 47mm	9,6W	SFPE40050LED27	2700K	617lm
		SFPE40050LED3	3000K	655lm
		SFPE40050LED4	4000K	694lm
1000 x 52 x 47mm	19,2W	SFPE40100LED27	2700K	1234lm
		SFPE40100LED3	3000K	1311lm
		SFPE40100LED4	4000K	1388lm
1500 x 52 x 47mm	28,8W	SFPE40150LED27	2700K	1851lm
		SFPE40150LED3	3000K	1966lm
		SFPE40150LED4	4000K	2082lm
2000 x 52 x 47mm	38,4W	SFPE40200LED27	2700K	2468lm
		SFPE40200LED3	3000K	2622lm
		SFPE40200LED4	4000K	2776lm
2500 x 52 x 47mm	48W	SFPE40250LED27	2700K	3085lm
		SFPE40250LED3	3000K	3277lm
		SFPE40250LED4	4000K	3471lm
3000 x 52 x 47mm	57,6W	SFPE40300LED27	2700K	3702lm
		SFPE40300LED3	3000K	3932lm
		SFPE40300LED4	4000K	4165lm

*Nicho: largura de **43mm.**

ACABAMENTOS
BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90
*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ACRÍLICO FIT40



Dimensão (b x h)	Código
100X37MM	SAC00054

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
51,4X17,8X30,5MM	SNAC00209


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE COM MOLA




Dimensão (l x b x h)	Código
40X15X50MM	SAC00001

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

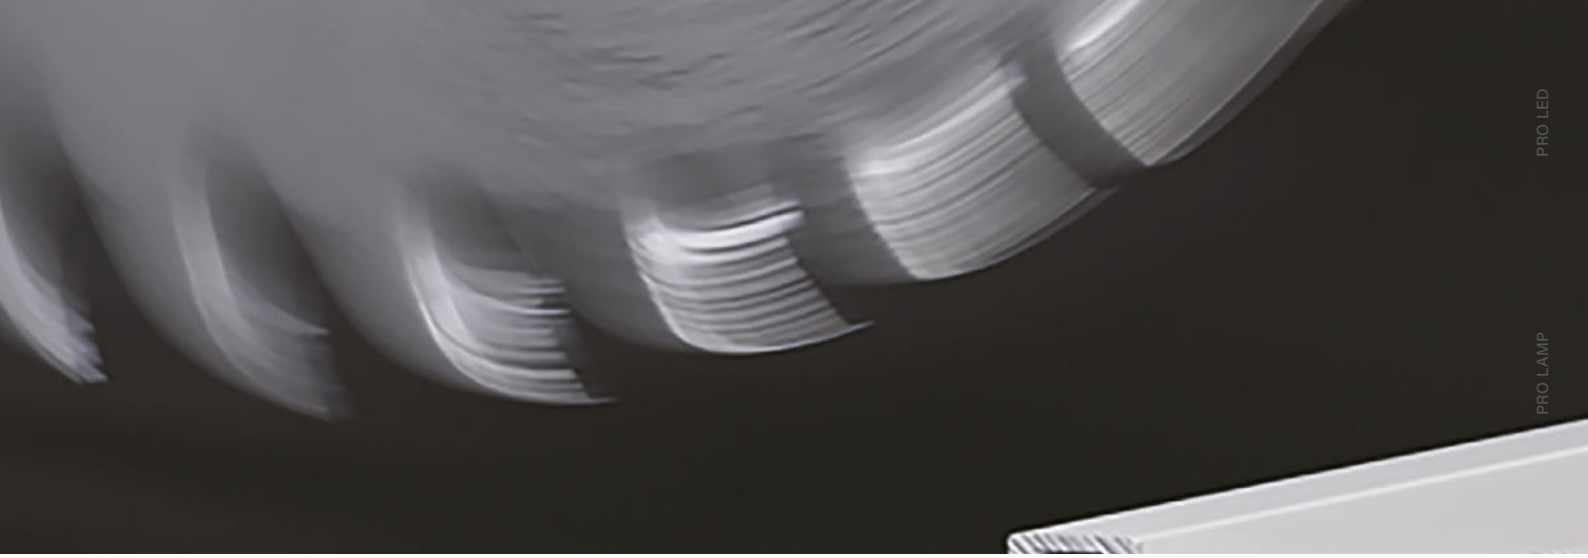

FIT40 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE40



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit40 Standard

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 612 lm/m	2700K 1128 lm/m	2700K 1220 lm/m
3000K 659 lm/m	3000K 1187 lm/m	3000K 1312 lm/m
4000K 705 lm/m	4000K 1244 lm/m	4000K 1404 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF

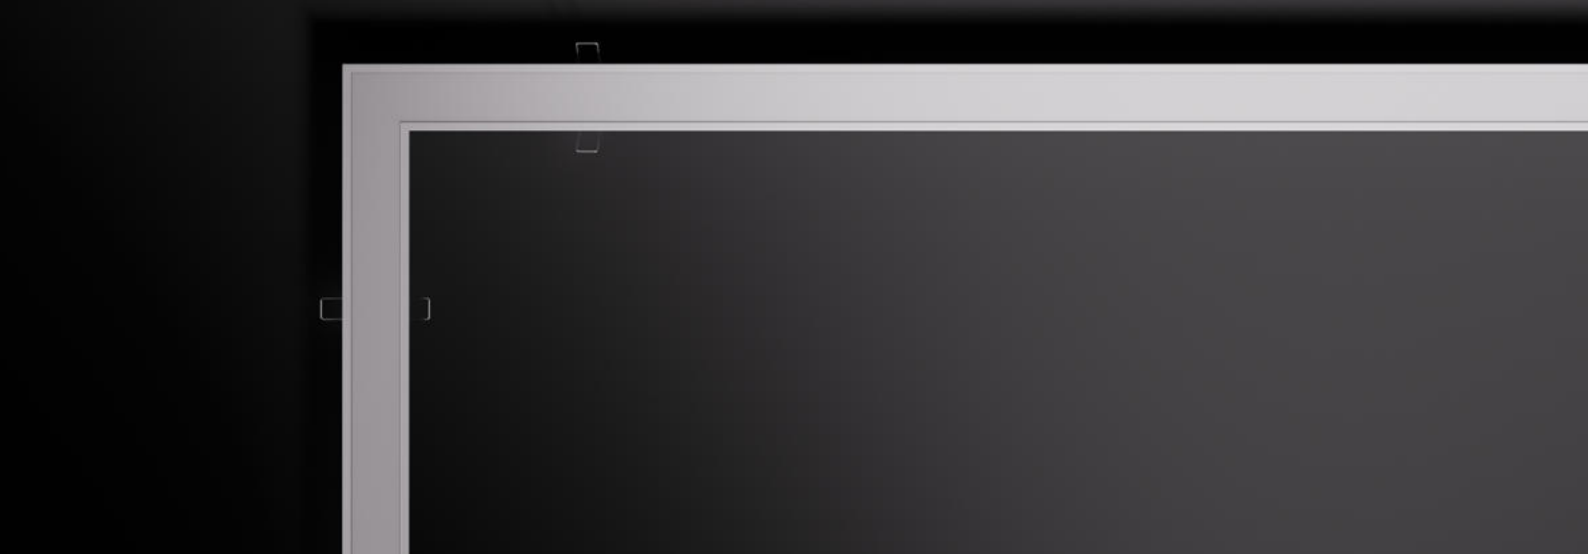

FIT40 STANDARD | CANTO 45°


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



	45° DIREITA	45° ESQUERDA
Dimensão (l x b x h)	Código	Código
500 x 52 x 47mm	SPE40050D	SPE40050E
1000 x 52 x 47mm	SPE40100D	SPE40100E
1500 x 52 x 47mm	SPE40150D	SPE40150E
2000 x 52 x 47mm	SPE40200D	SPE40200E
2500 x 52 x 47mm	SPE40250D	SPE40250E
3000 x 52 x 47mm	SPE40300D	SPE40300E

* Nicho: largura de **43mm.**

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

		45° DIREITA	45° ESQUERDA		
Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Código	Temp. de cor	Fluxo total
230 x 52 x 47mm	3,8W	SFPE40025DLED27	SFPE40025ELED27	2700K	247lm
		SFPE40025DLED3	SFPE40025ELED3	3000K	262lm
		SFPE40025DLED4	SFPE40025ELED4	4000K	278lm
480 x 52 x 47mm	8,6W	SFPE40050DLED27	SFPE40050ELED27	2700K	555lm
		SFPE40050DLED3	SFPE40050ELED3	3000K	590lm
		SFPE40050DLED4	SFPE40050ELED4	4000K	625lm
980 x 52 x 47mm	18,2W	SFPE40100DLED27	SFPE40100ELED27	2700K	1172lm
		SFPE40100DLED3	SFPE40100ELED3	3000K	1245lm
		SFPE40100DLED4	SFPE40100ELED4	4000K	1319lm
1480 x 52 x 47mm	27,8W	SFPE40150DLED27	SFPE40150ELED27	2700K	1789lm
		SFPE40150DLED3	SFPE40150ELED3	3000K	1901lm
		SFPE40150DLED4	SFPE40150ELED4	4000K	2013lm
1980 x 52 x 47mm	37,4W	SFPE40200DLED27	SFPE40200ELED27	2700K	2406lm
		SFPE40200DLED3	SFPE40200ELED3	3000K	2556lm
		SFPE40200DLED4	SFPE40200ELED4	4000K	2707lm
2480 x 52 x 47mm	47W	SFPE40250DLED27	SFPE40250ELED27	2700K	3023lm
		SFPE40250DLED3	SFPE40250ELED3	3000K	3211lm
		SFPE40250DLED4	SFPE40250ELED4	4000K	3401lm
2980 x 52 x 47mm	56,6W	SFPE40300DLED27	SFPE40300ELED27	2700K	3640lm
		SFPE40300DLED3	SFPE40300ELED3	3000K	3867lm
		SFPE40300DLED4	SFPE40300ELED4	4000K	4095lm

* Nicho: largura de **43mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT40 STANDARD | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 47mm	SPE40000

* Nicho: de **245 x 245 x 43mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
235 x 235 x 47mm	7,7W	SFPE40000LED27	2700K	495lm
		SFPE40000LED3	3000K	526lm
		SFPE40000LED4	4000K	557lm


* Nicho: largura de **229 x 229 x 43mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

FIT40 STANDARD | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 52 x 250mm	SPE40001

* Nicho: de **230 x 43 x 230mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
230 x 52 x 230mm	7,7W	SFPE40001LED27	2700K	495lm
		SFPE40001LED3	3000K	526lm
		SFPE40001LED4	4000K	557lm

* Nicho: largura de **210 x 43 x 210mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO *EM ACRÍLICO*

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Fit40 STANDARD
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K 3000K Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MINI DIC. LED Dimensão: Ø 40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø 56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●

Perfis Lineares

SOBREPOR

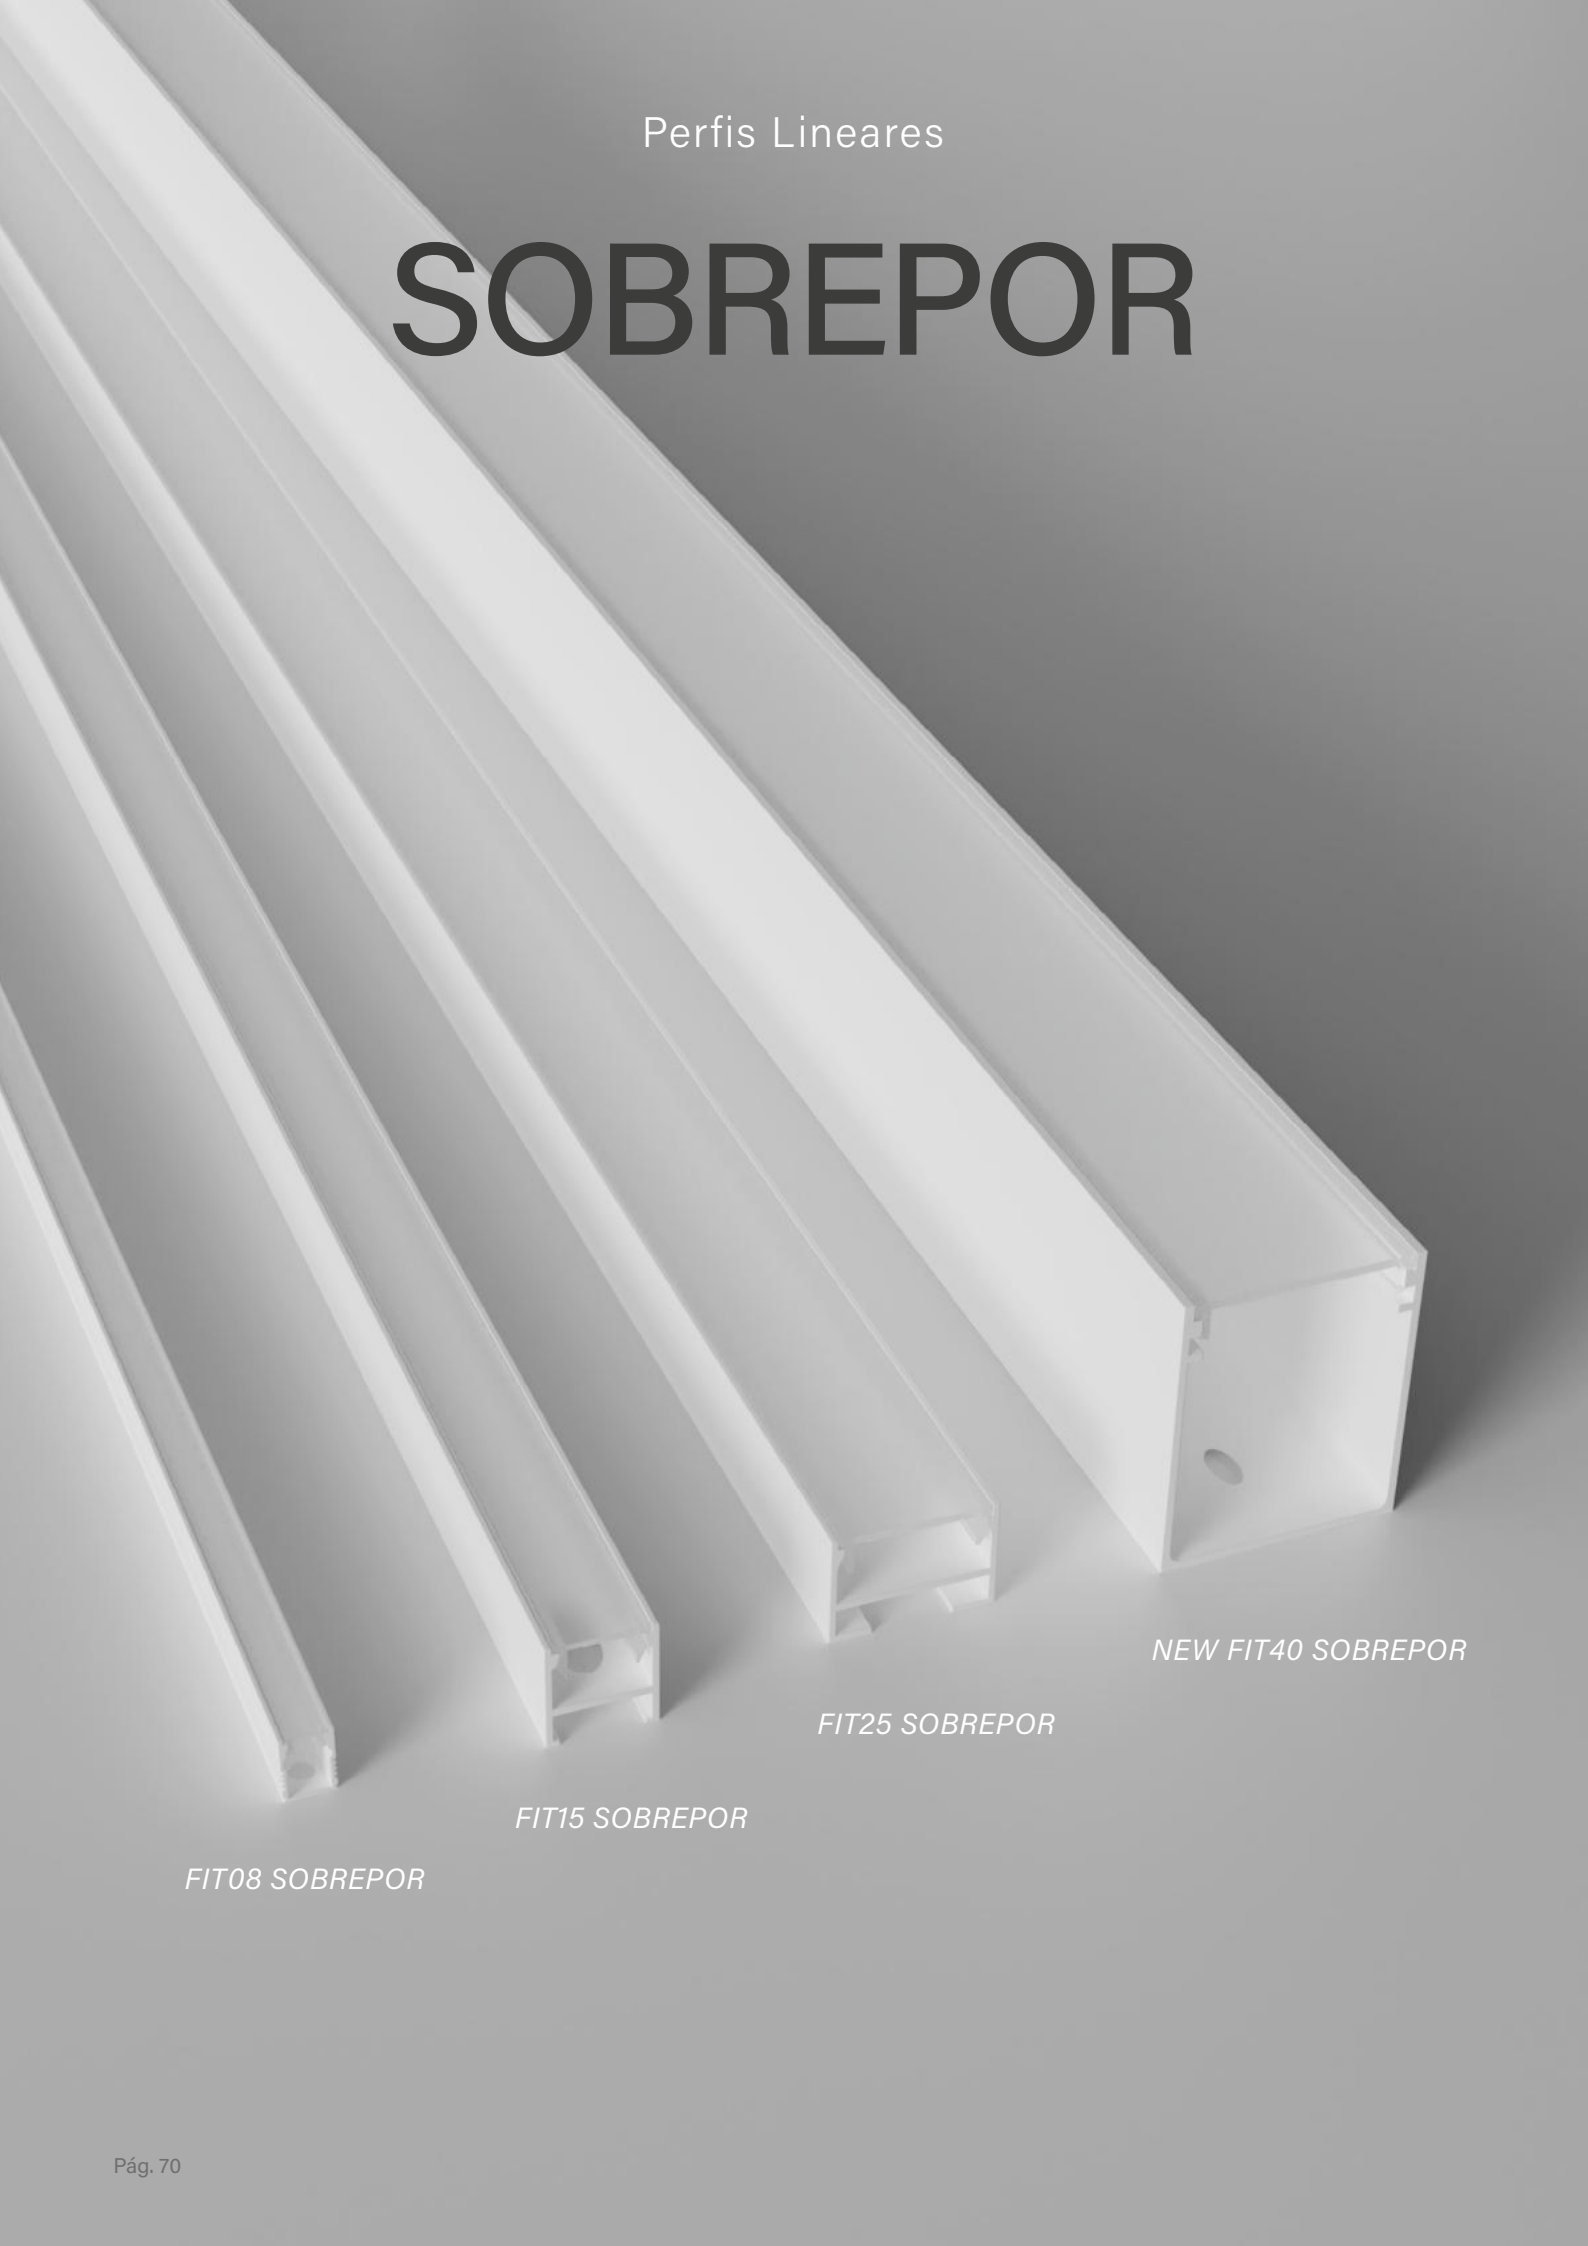

SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR FIT08

Vazio para fita de led
Customizável

PERFIL DE SOBREPOR FIT15

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE SOBREPOR FIT25

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE SOBREPOR NEW FIT40

Vazio para fita de led



FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
1015 x 8,3 x 12mm	SCPS08100
1515 x 8,3 x 12mm	SCPS08150
2015 x 8,3 x 12mm	SCPS08200
3000 x 8,3 x 12mm	SCPS08300

Opção de instalação

KIT MOLA FIXAÇÃO



Dimensão (l x b x h)	Código
20X10X08MM	SAC00055

*vendido separadamente;
embalagem coletiva (20 unidades).

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
12X8,30X5X0,7MM	SAC00052

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 72

ACABAMENTOS


BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

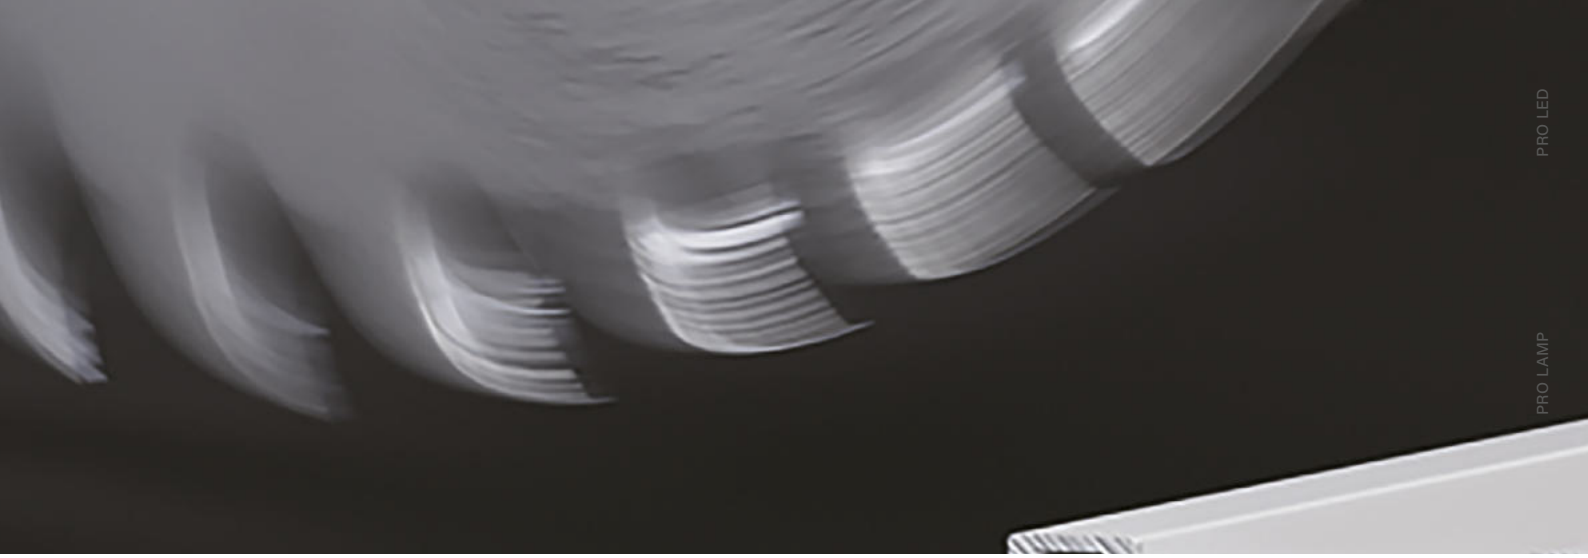

FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS08



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit08

FREECUT 5W/M	FREECUT 10W/M
2700K 321 lm/m	2700K 611 lm/m
3000K 347 lm/m	3000K 657 lm/m
4000K 371 lm/m	4000K 703 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF

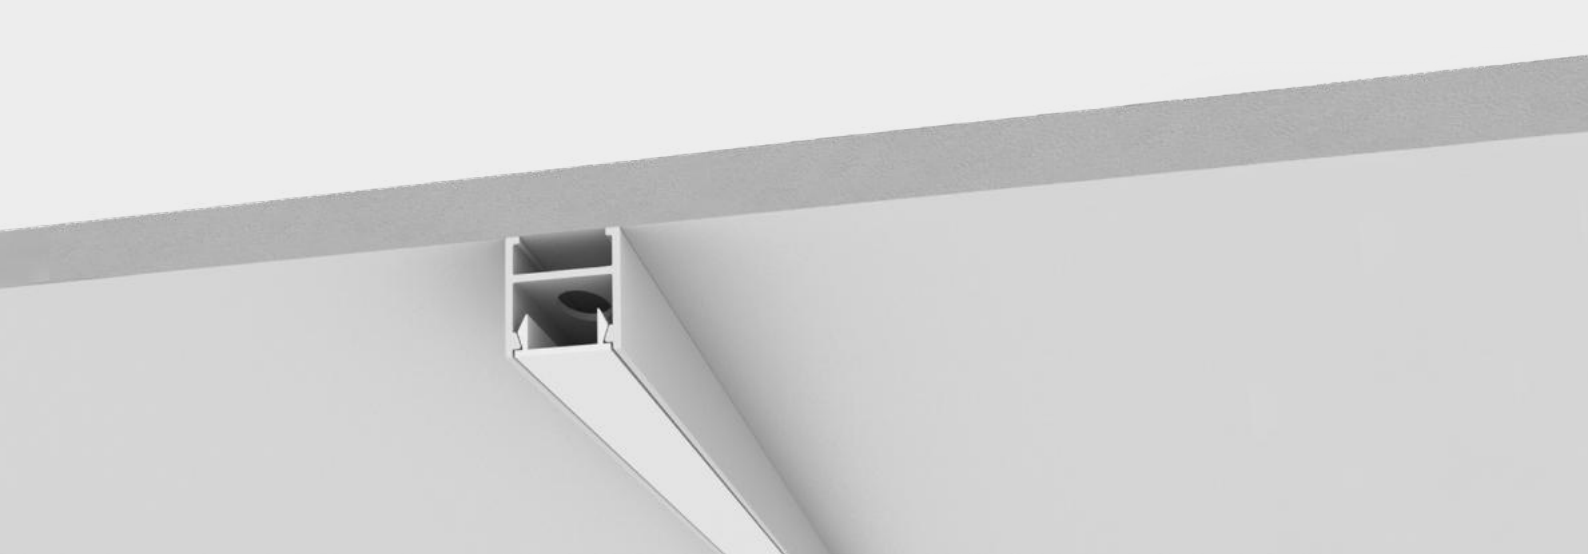

FIT15 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 17 x 20mm	SPS15050
1000 x 17 x 20mm	SPS15100
1500 x 17 x 20mm	SPS15150
2000 x 17 x 20mm	SPS15200
2500 x 17 x 20mm	SPS15250
3000 x 17 x 20mm	SPS15300

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 17 x 20mm	9,6W	SFPS15050LED27	2700K	650lm
		SFPS15050LED3	3000K	690lm
		SFPS15050LED4	4000K	731lm
1000 x 17 x 20mm	19,2W	SFPS15100LED27	2700K	1300lm
		SFPS15100LED3	3000K	1381lm
		SFPS15100LED4	4000K	1462lm
1500 x 17 x 20mm	28,8W	SFPS15150LED27	2700K	1949lm
		SFPS15150LED3	3000K	2071lm
		SFPS15150LED4	4000K	2193lm
2000 x 17 x 20mm	38,4W	SFPS15200LED27	2700K	2599lm
		SFPS15200LED3	3000K	2762lm
		SFPS15200LED4	4000K	2924lm
2500 x 17 x 20mm	48W	SFPS15250LED27	2700K	3249lm
		SFPS15250LED3	3000K	3452lm
		SFPS15250LED4	4000K	3656lm
3000 x 17 x 20mm	57,6W	SFPS15300LED27	2700K	3899lm
		SFPS15300LED3	3000K	4143lm
		SFPS15300LED4	4000K	4387lm

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

MOLA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
24X14X5MM	SAC00040

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
17X20X17MM	SAC00039


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

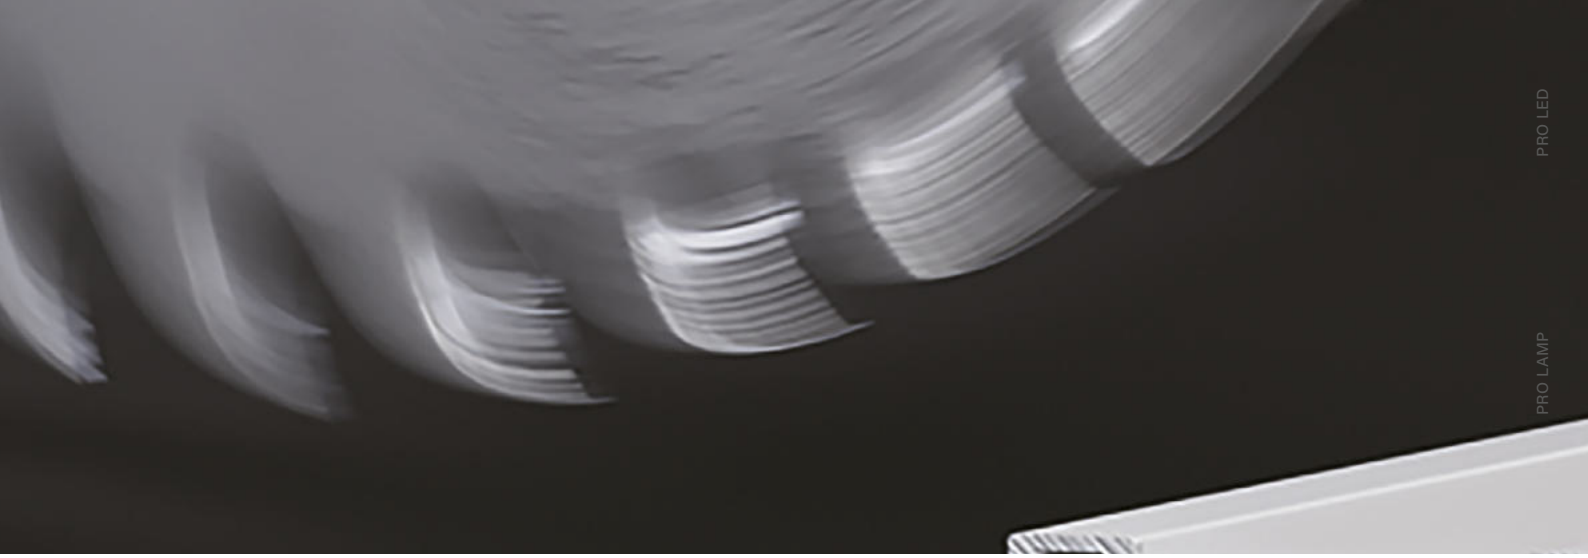

FIT15 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS15



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit15

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 750 lm/m	2700K 1382 lm/m	2700K 1494 lm/m
3000K 808 lm/m	3000K 1454 lm/m	3000K 1607 lm/m
4000K 864 lm/m	4000K 1524 lm/m	4000K 1719 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF




FIT15 | CANTO 45°

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



	45° DIREITA	45° ESQUERDA
Dimensão (l x b x h)	Código	Código
500 x 17 x 20mm	SPS15050D	SPS15050E
1000 x 17 x 20mm	SPS15100D	SPS15100E
1500 x 17 x 20mm	SPS15150D	SPS15150E
2000 x 17 x 20mm	SPS15200D	SPS15200E
2500 x 17 x 20mm	SPS15250D	SPS15250E
3000 x 17 x 20mm	SPS15300D	SPS15300E

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

		45° DIREITA	45° ESQUERDA		
Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 17 x 20mm	3,8W	SFPS15025DLED27	SFPS15025ELED27	2700K	260lm
		SFPS15025DLED3	SFPS15025ELED3	3000K	276lm
		SFPS15025DLED4	SFPS15025ELED4	4000K	292lm
470 x 17 x 20mm	8,6W	SFPS15050DLED27	SFPS15050ELED27	2700K	585lm
		SFPS15050DLED3	SFPS15050ELED3	3000K	621lm
		SFPS15050DLED4	SFPS15050ELED4	4000K	658lm
975 x 17 x 20mm	18,2W	SFPS15100DLED27	SFPS15100ELED27	2700K	1235lm
		SFPS15100DLED3	SFPS15100ELED3	3000K	1312lm
		SFPS15100DLED4	SFPS15100ELED4	4000K	1389lm
1475 x 17 x 20mm	27,8W	SFPS15150DLED27	SFPS15150ELED27	2700K	1884lm
		SFPS15150DLED3	SFPS15150ELED3	3000K	2002lm
		SFPS15150DLED4	SFPS15150ELED4	4000K	2120lm
1980 x 17 x 20mm	37,4W	SFPS15200DLED27	SFPS15200ELED27	2700K	2534lm
		SFPS15200DLED3	SFPS15200ELED3	3000K	2693lm
		SFPS15200DLED4	SFPS15200ELED4	4000K	2851lm
2480 x 17 x 20mm	47W	SFPS15250DLED27	SFPS15250ELED27	2700K	3184lm
		SFPS15250DLED3	SFPS15250ELED3	3000K	3383lm
		SFPS15250DLED4	SFPS15250ELED4	4000K	3582lm
2980 x 17 x 20mm	56,6W	SFPS15300DLED27	SFPS15300ELED27	2700K	3834lm
		SFPS15300DLED3	SFPS15300ELED3	3000K	4074lm
		SFPS15300DLED4	SFPS15300ELED4	4000K	4314lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

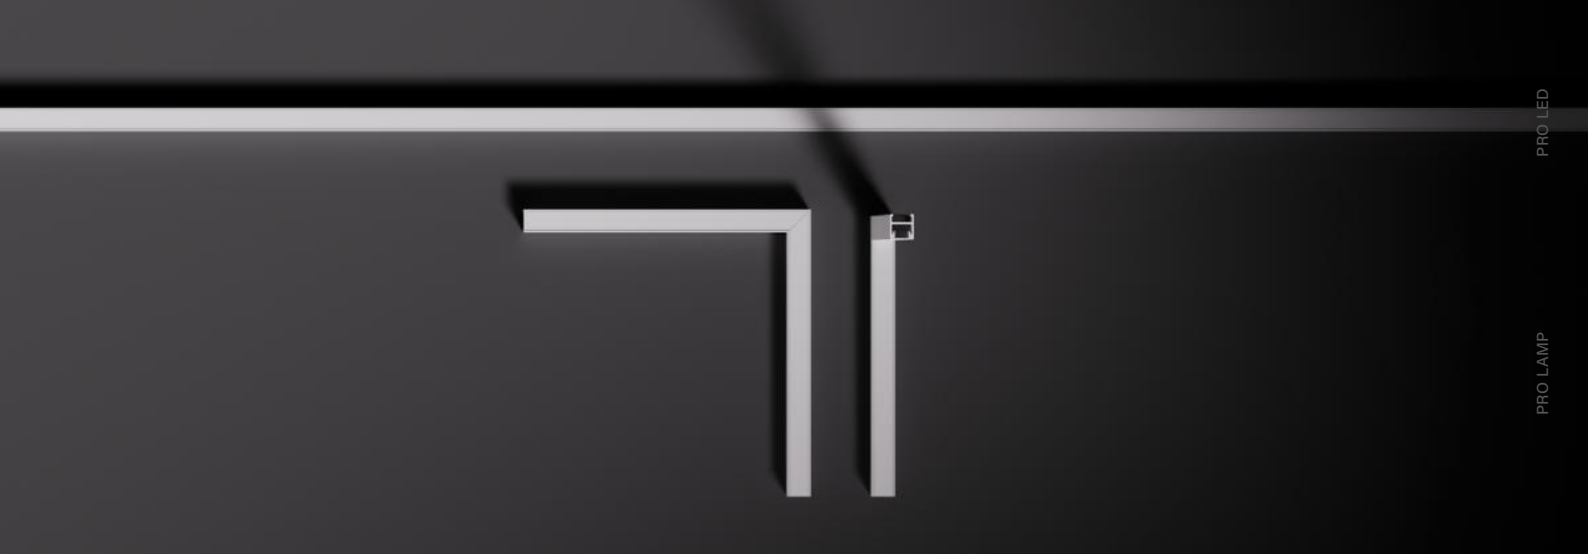


FIT15 | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 20mm	SPS15000

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 220 x 20mm	7,7W	SFPS15000LED27	2700K	521lm
		SFPS15000LED3	3000K	554lm
		SFPS15000LED4	4000K	586lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


FIT15 | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 17 x 250mm	SPS15001

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
215 x 17 x 215mm	7,7W	SFPS15001LED27	2700K	521lm
		SFPS15001LED3	3000K	554lm
		SFPS15001LED4	4000K	586lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

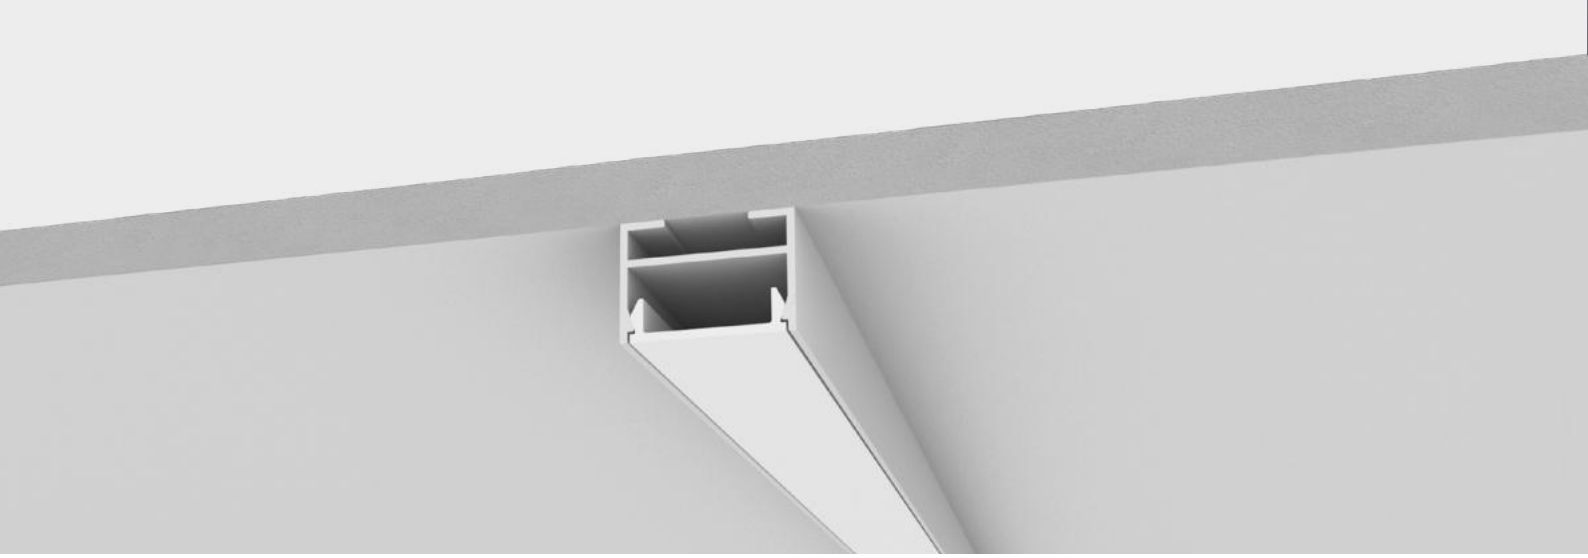

FIT25 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 27 x 20mm	SPS25050
1000 x 27 x 20mm	SPS25100
1500 x 27 x 20mm	SPS25150
2000 x 27 x 20mm	SPS25200
2500 x 27 x 20mm	SPS25250
3000 x 27 x 20mm	SPS25300

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 27 x 20mm	9,6W	SFPS25050LED27	2700K	559lm
		SFPS25050LED3	3000K	594lm
		SFPS25050LED4	4000K	629lm
1000 x 27 x 20mm	19,2W	SFPS25100LED27	2700K	1119lm
		SFPS25100LED3	3000K	1189lm
		SFPS25100LED4	4000K	1259lm
1500 x 27 x 20mm	28,8W	SFPS25150LED27	2700K	1678lm
		SFPS25150LED3	3000K	1783lm
		SFPS25150LED4	4000K	1888lm
2000 x 27 x 20mm	38,4W	SFPS25200LED27	2700K	2237lm
		SFPS25200LED3	3000K	2378lm
		SFPS25200LED4	4000K	2518lm
2500 x 27 x 20mm	48W	SFPS25250LED27	2700K	2797lm
		SFPS25250LED3	3000K	2972lm
		SFPS25250LED4	4000K	3147lm
3000 x 27 x 20mm	57,6W	SFPS25300LED27	2700K	3356lm
		SFPS25300LED3	3000K	3566lm
		SFPS25300LED4	4000K	3776lm

ACABAMENTOS
BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90
*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.



Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na pág. 133

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

ACRÍLICO FIT25



Dimensão (b x h)	Código
100X25MM	SAC00053

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

MOLA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
24X14X5MM	SAC00040


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TAMPA PERFIL




Dimensão (l x b x h)	Código
27X20X18MM	SAC00041

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

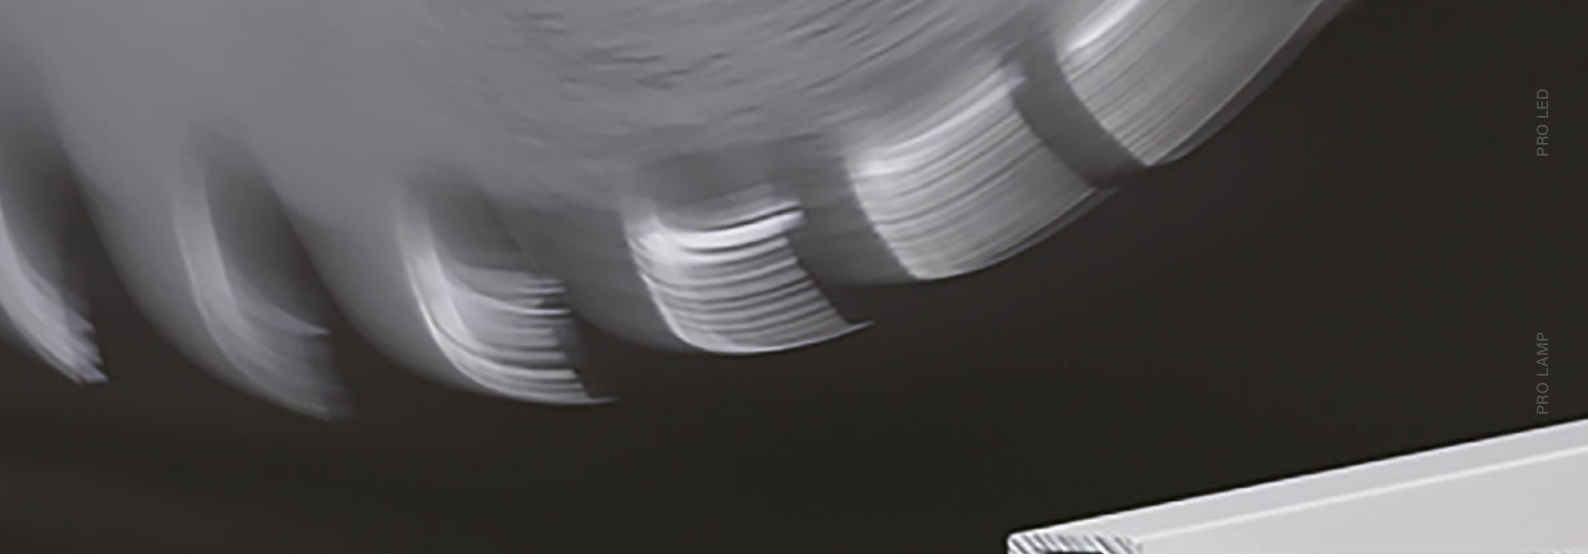

FIT25 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS25



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit25

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 645 lm/m	2700K 1189 lm/m	2700K 1285 lm/m
3000K 694 lm/m	3000K 1250 lm/m	3000K 1382 lm/m
4000K 743 lm/m	4000K 1311 lm/m	4000K 1479 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A ***3000MM***
BT PT MC

500MM A ***2000MM***
GR AD DO OL FF RF

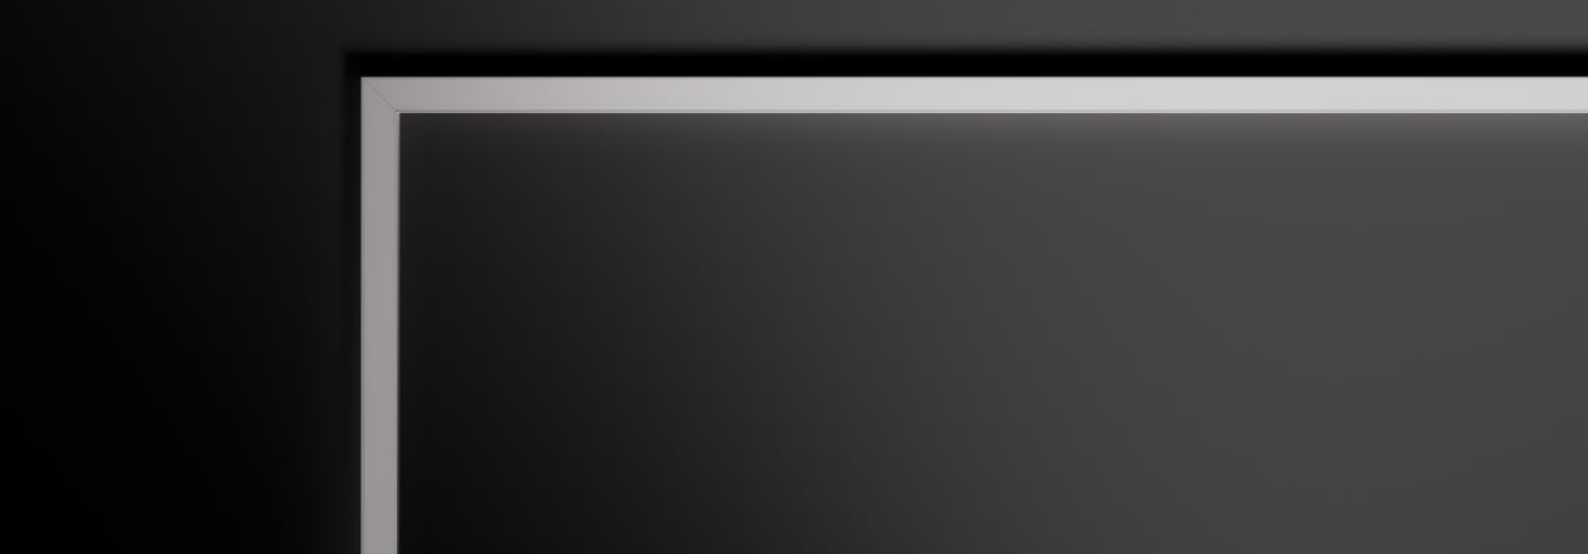


FIT25 | CANTO 45°

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



	45° DIREITA	45° ESQUERDA
Dimensão (l x b x h)	Código	Código
500 x 27 x 20mm	SPS25050D	SPS25050E
1000 x 27 x 20mm	SPS25100D	SPS25100E
1500 x 27 x 20mm	SPS25150D	SPS25150E
2000 x 27 x 20mm	SPS25200D	SPS25200E
2500 x 27 x 20mm	SPS25250D	SPS25250E
3000 x 27 x 20mm	SPS25300D	SPS25300E

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

		45° DIREITA	45° ESQUERDA		
Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 27 x 20mm	3,8W	SFPS25025DLED27	SFPS25025ELED27	2700K	224lm
		SFPS25025DLED3	SFPS25025ELED3	3000K	238lm
		SFPS25025DLED4	SFPS25025ELED4	4000K	252lm
475 x 27 x 20mm	8,6W	SFPS25050DLED27	SFPS25050ELED27	2700K	503lm
		SFPS25050DLED3	SFPS25050ELED3	3000K	535lm
		SFPS25050DLED4	SFPS25050ELED4	4000K	566lm
980 x 27 x 20mm	18,2W	SFPS25100DLED27	SFPS25100ELED27	2700K	1063lm
		SFPS25100DLED3	SFPS25100ELED3	3000K	1129lm
		SFPS25100DLED4	SFPS25100ELED4	4000K	1196lm
1480 x 27 x 20mm	27,8W	SFPS25150DLED27	SFPS25150ELED27	2700K	1622lm
		SFPS25150DLED3	SFPS25150ELED3	3000K	1724lm
		SFPS25150DLED4	SFPS25150ELED4	4000K	1825lm
1985 x 27 x 20mm	37,4W	SFPS25200DLED27	SFPS25200ELED27	2700K	2181lm
		SFPS25200DLED3	SFPS25200ELED3	3000K	2318lm
		SFPS25200DLED4	SFPS25200ELED4	4000K	2455lm
2485 x 27 x 20mm	47W	SFPS25250DLED27	SFPS25250ELED27	2700K	2741lm
		SFPS25250DLED3	SFPS25250ELED3	3000K	2912lm
		SFPS25250DLED4	SFPS25250ELED4	4000K	3084lm
2985 x 27 x 20mm	56,6W	SFPS25300DLED27	SFPS25300ELED27	2700K	3300lm
		SFPS25300DLED3	SFPS25300ELED3	3000K	3507lm
		SFPS25300DLED4	SFPS25300ELED4	4000K	3714lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Pág. 80




FIT25 | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 20mm	SPS25000

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 20mm	7,7W	SFPS25000LED27	2700K	449lm
		SFPS25000LED3	3000K	477lm
		SFPS25000LED4	4000K	505lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


FIT25 | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 27 x 250mm	SPS25001

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
215 x 27 x 215 mm	7,7W	SFPS25001LED27	2700K	449lm
		SFPS25001LED3	3000K	477lm
		SFPS25001LED4	4000K	505lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO *EM ACRÍLICO*

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FIT25 SOBREPOR
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MINI DIC. LED Dimensão: Ø 40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø 56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●




NEW FIT40 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 40 x 50mm	SPS40050F
1000 x 40 x 50mm	SPS40100F
1500 x 40 x 50mm	SPS40150F
2000 x 40 x 50mm	SPS40200F
2500 x 40 x 50mm	SPS40250F
3000 x 40 x 50mm	SPS40300F

REFLETOR



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 37 x 45mm	SRF40050
1000 x 37 x 45mm	SRF40100
1500 x 37 x 45mm	SRF40150
2000 x 37 x 45mm	SRF40200
2500 x 37 x 45mm	SRF40250
3000 x 37 x 45mm	SRF40300

Refletor em alumínio;
molas em aço Inox;
acabamento apenas BT

newline TAMPA SISTEMA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X27X50MM	AC00008

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ACRÍLICO FIT40



Dimensão (b x h)	Código
100X37MM	SAC00054

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


newline GUIA SISTEMA



Dimensão (l x b x h)	Código
40X38X38MM	AC00006


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

Aplicação para Aéreo

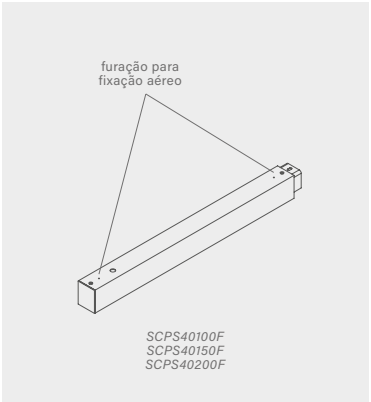

PERFIL DE SOBREPOR New Fit40


+

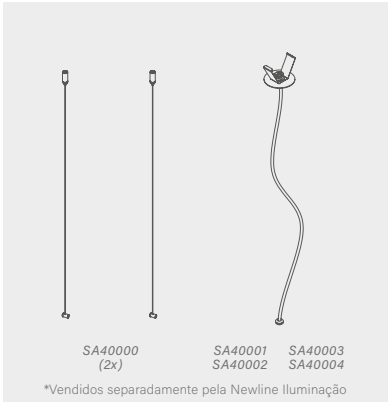

*Vendidos separadamente pela Newline Iluminação

ACESSÓRIOS SISTEMA Fit40

=

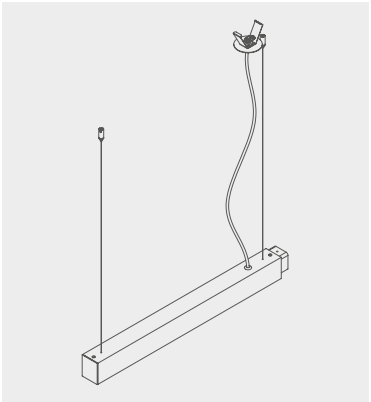

ATENÇÃO!
Cada cabo elétri[illegible] ta um circuito de até 8[illegible]



Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 82

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



NEW FIT40 | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 50mm	SPS40000F

REFLETOR






Dimensão (l x b x h)	Código
235 x 37 x 45mm	SRF40000

Refletor em alumínio;
molas em aço Inox;
acabamento apenas BT

NEW FIT40 | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
300 x 40 x 300mm	SPS40001F

REFLETOR





Dimensão (l x b x h)	Código
270 x 37 x 45mm	SRF40001

Refletor em alumínio;
molas em aço Inox;
acabamento apenas BT

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO *EM ACRÍLICO*


MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NEW Fit40 SOBREPOR
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MINI DIC. LED Dimensão: Ø 40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø 56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●

POSICIONAMENTO DA FITA DE LED

APLICAÇÃO **SOBREPOR**

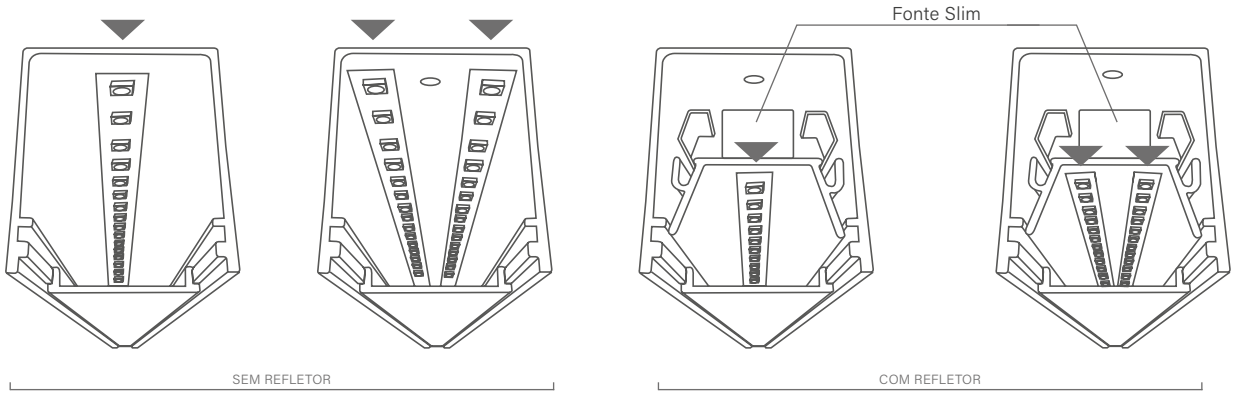

APLICAÇÃO **AÉREO**

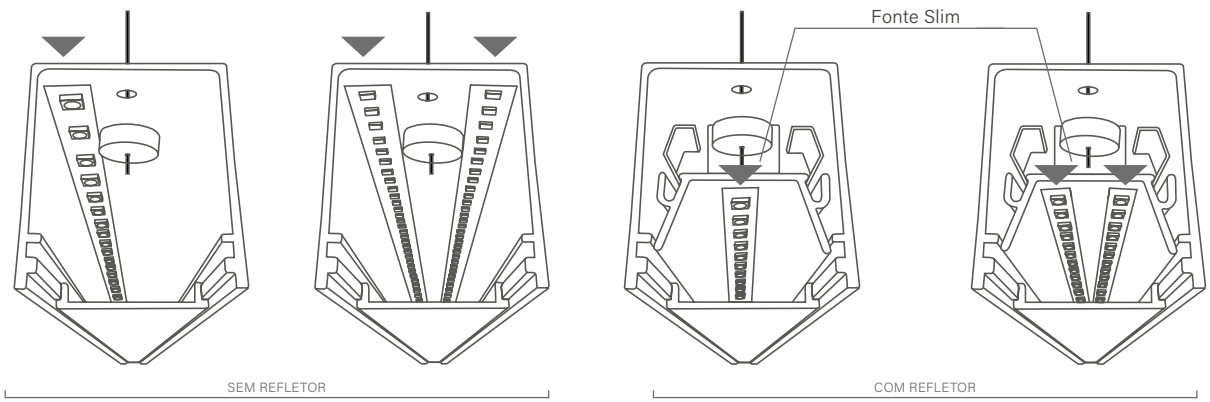

- Utilizar fita de LED com espaçamento mínimo de 120 LEDs por metro;
- Em aplicações com 2 fitas de LED, a largura da fita deve ser de no máximo 10mm;
- Em aplicações aéreas para 01 ou 02 fitas de LED, a largura da fita deve ser de no máximo 10mm;
- O alojamento da **fonte de tensão** deve ser previsto em obra pelo cliente. Em situações que o cliente opte por adotar o refletor, a **fonte de tensão slim** pode ser utilizada atrás do mesmo;
- A distância entre a fita de LED e a fonte de tensão deverá seguir a recomendação do fornecedor para que não haja queda de tensão e fluxo luminoso.



COMFORT

LINE UP COM ABA

LINE UP DUPLO COM ABA

LINE UP DUPLO

LINE UP

UP LIGHT

TABICA



COMFORT

PERFIL DE EMBUTIR TABICA
Vazio para fita de led

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP
Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP DUPLO
Vazio para fita de led
Com fita de led integrado


PERFIL DE EMBUTIR LINE UP COM ABA
Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP DUPLO COM ABA
Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE SOBREPOR UP LIGHT
Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE EMBUTIR FIT30
Vazio para fita de led
Customizável
Com fita freecut

PERFIL DE EMBUTIR FIT60
Vazio para fita de led
Customizável
Com fita freecut

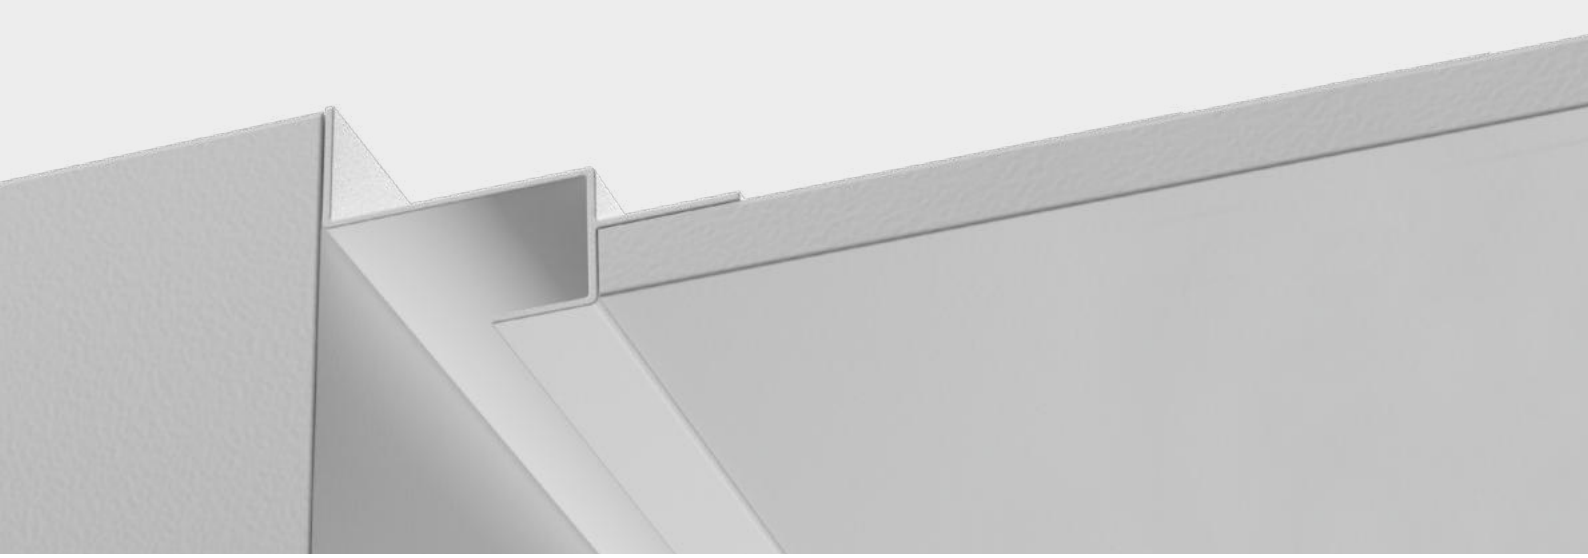

TABICA | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED





Dimensão (l x b x h)	Código
2000 x 60 x 40mm	SPETB0200
3000 x 60 x 40mm	SPETB0300

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

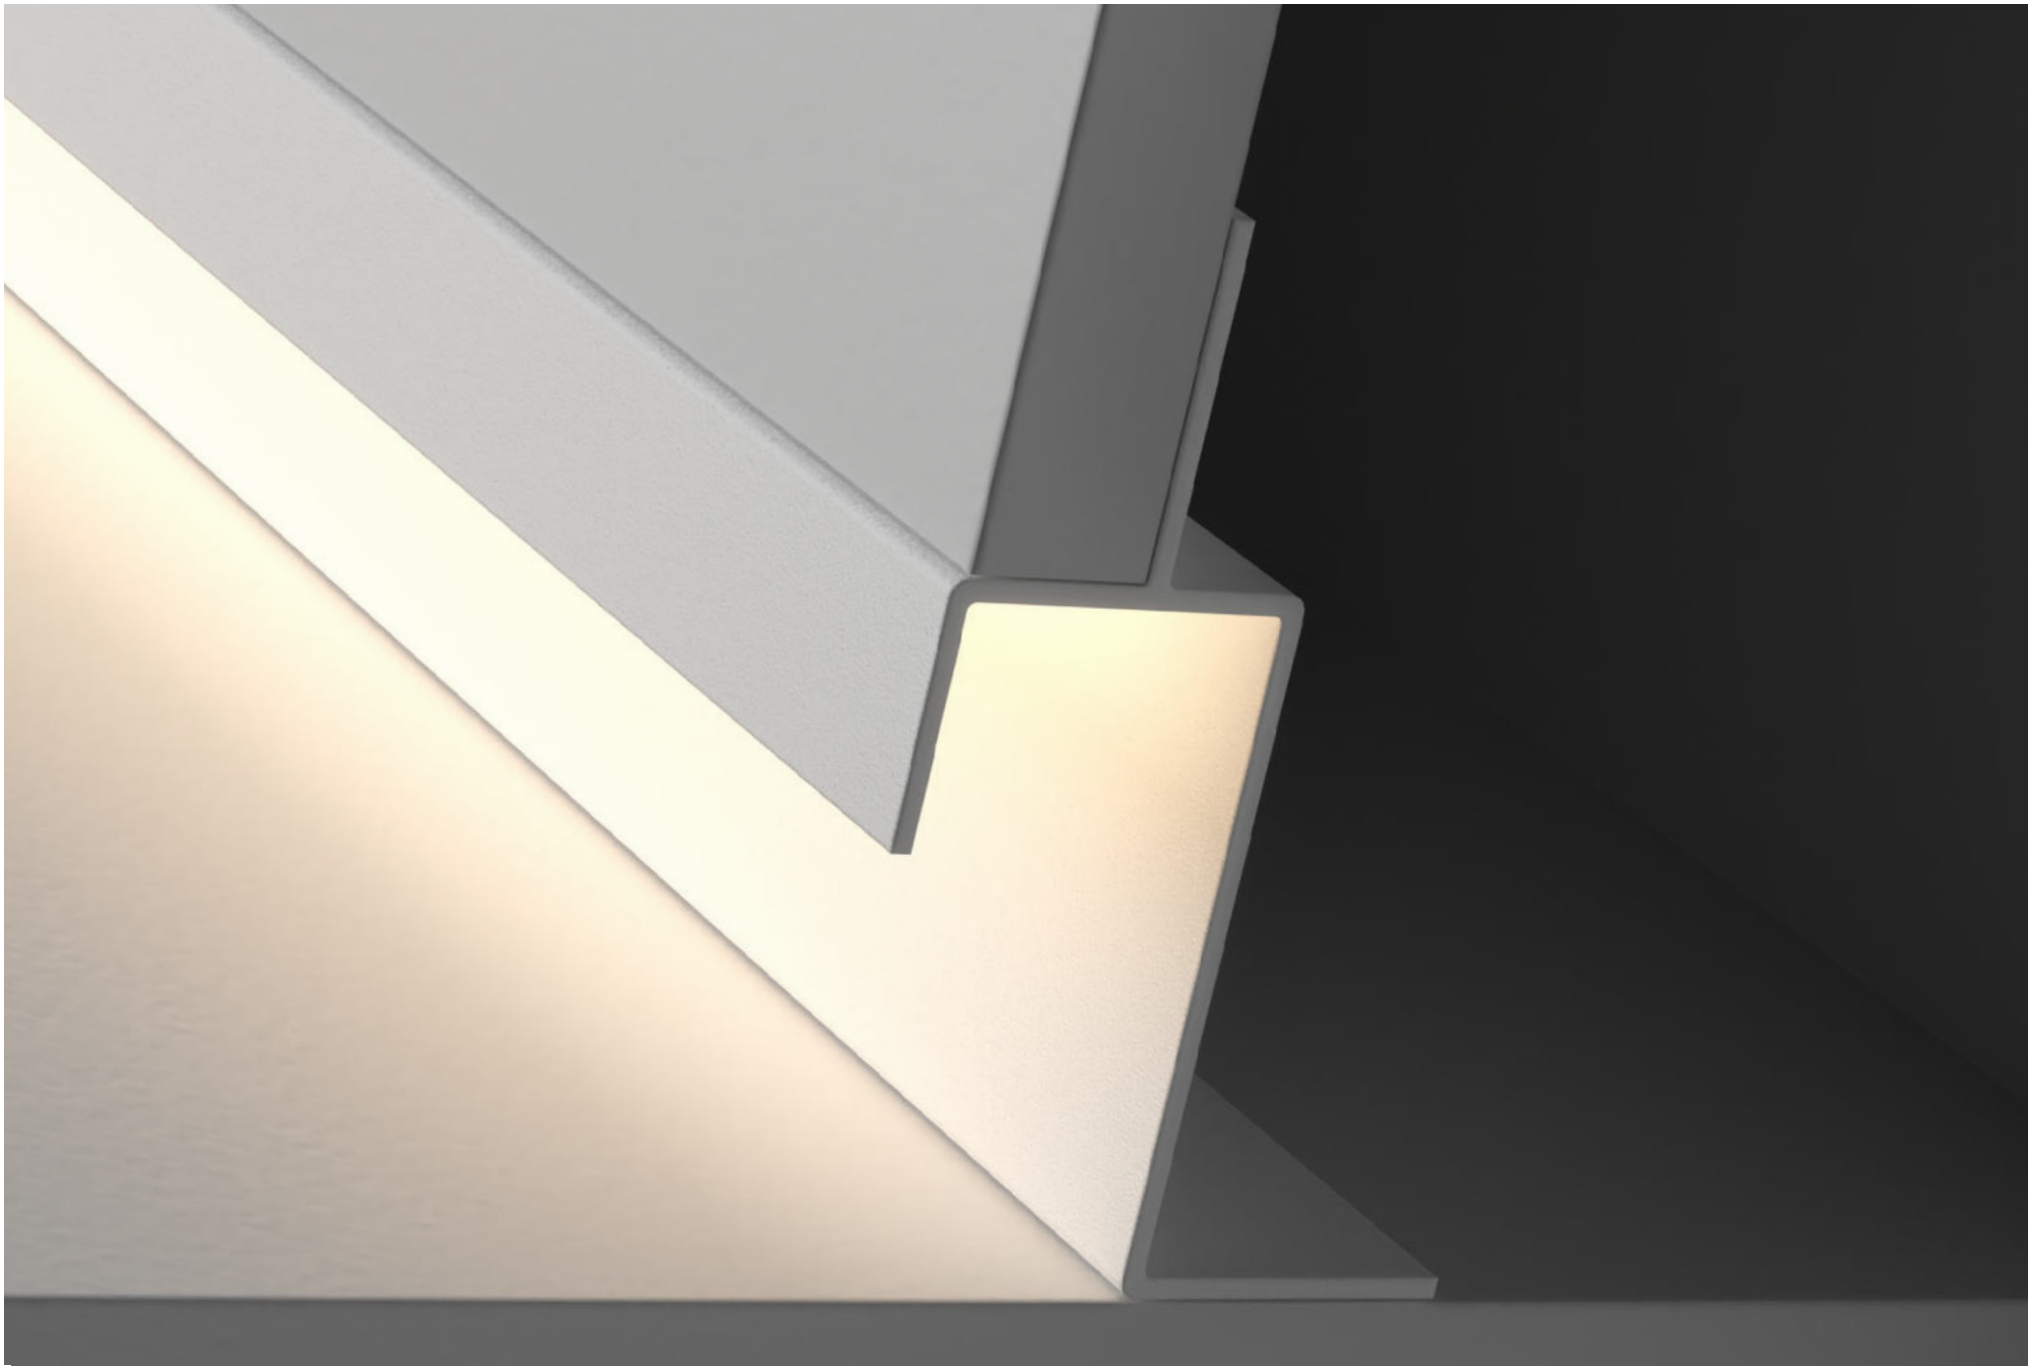

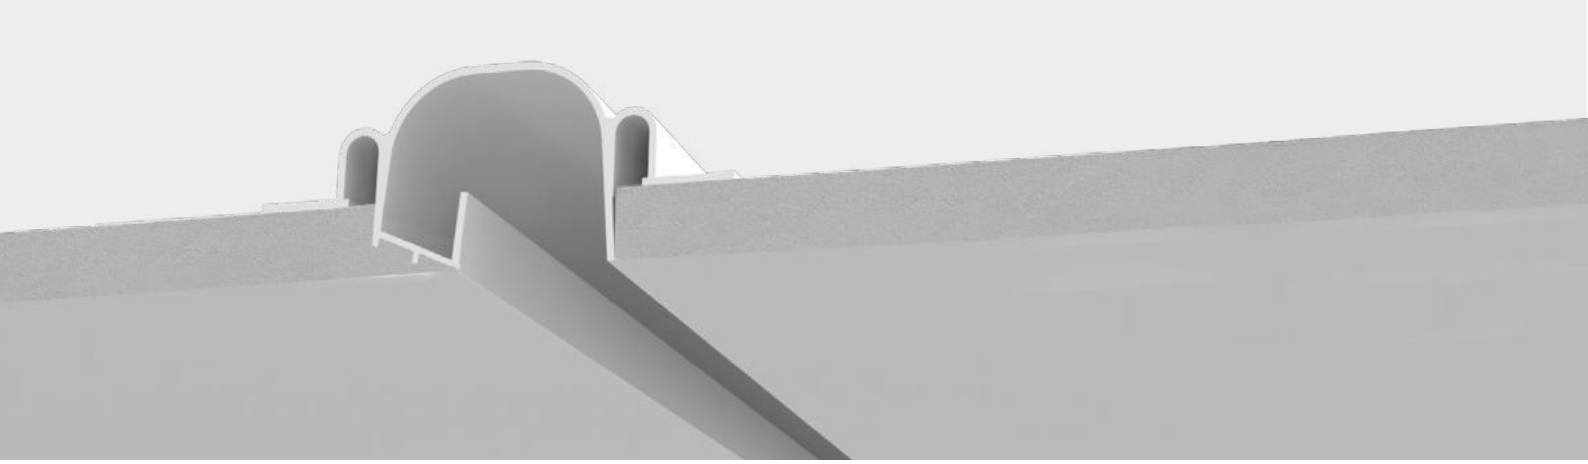

LINE UP | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED

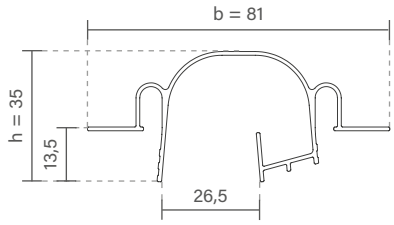

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 81 x 35mm	SLSE050
1000 x 81 x 35mm	SLSE100
1500 x 81 x 35mm	SLSE150
2000 x 81 x 35mm	SLSE200
2500 x 81 x 35mm	SLSE250
3000 x 81 x 35mm	SLSE300

* Nicho: largura de **45mm.**

PROLONGADOR SPOT



Dimensão (d x h)	Código
Ø13 x 30mm	SAC00035

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **5 unidades**

MOLA GUIA



10 PARES

Dimensão (l x b x h)	Código
60X10X10MM	SAC00004

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TAMPA PERFIL

Dimensão (l x b x h)	Código
65X18X37MM	SAC00002


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**




Molas em aço inox que garantem o perfeito alinhamento do perfil.

- Aplicação em paredes e tetos de Drywall
- Produzido em alumínio
- Sistema de junção por molas em aço inox
- Acabamento no frame (sem bordas aparentes)

*Fita LED e Fonte não inclusas (*indicamos fonte 24V Standard*).

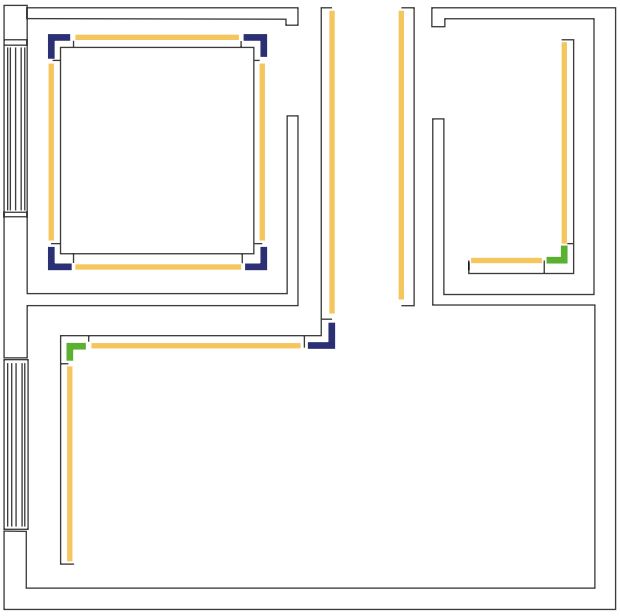


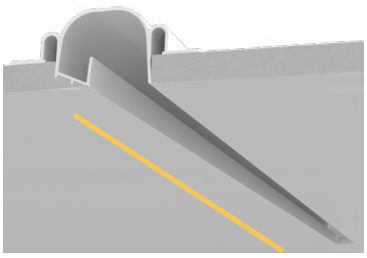

SLSE - BASE RETO



SLSE000D




SLSES000E

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

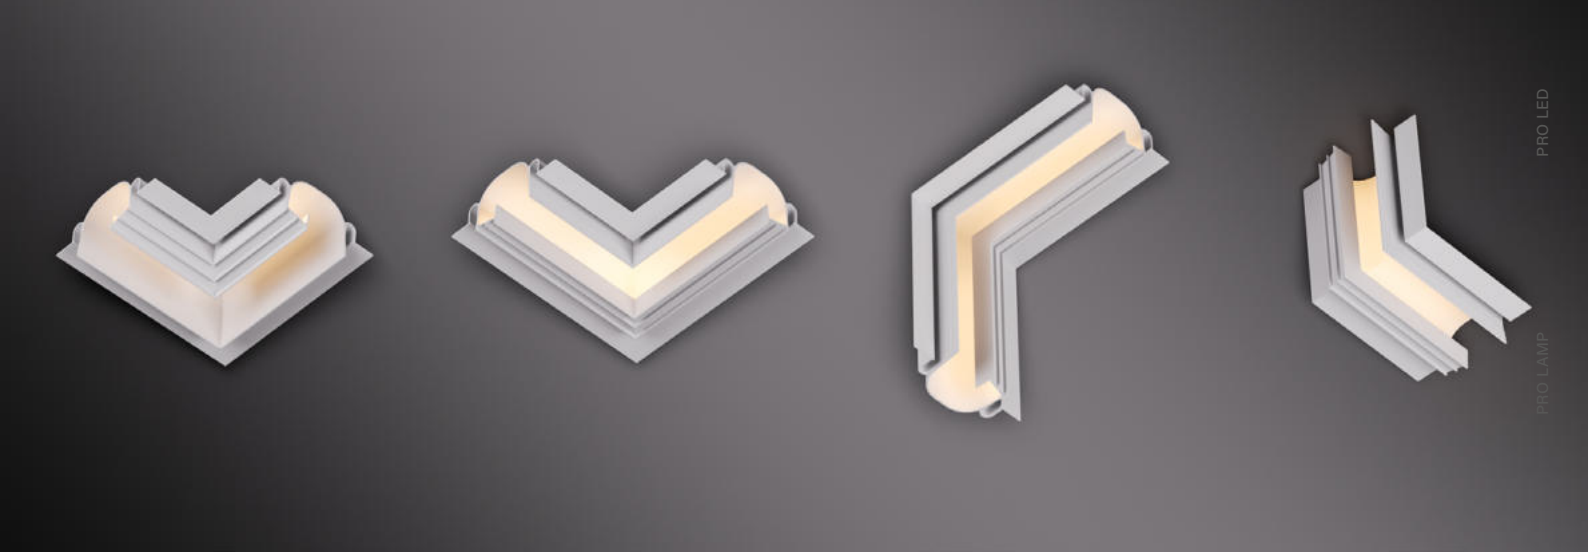


LINE UP | CURVAS

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
137 x 137 x 35mm	SLSE000D

* Nicho: de **119 x 119 x 45mm.**




Dimensão (l x b x h)	Código
120 x 120 x 35mm	SLSE000E

* Nicho: de **102 x 102 x 45mm.**



Dimensão (l x b x h)	Código
135 x 81 x 135mm	SLSE0001

* Nicho: de **100 x 45 x 100mm.**



Dimensão (l x b x h)	Código
100 x 81 x 100mm	SLSE0002

* Nicho: de **100 x 48 x 100mm.**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINEUP NO FRAME
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●

**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

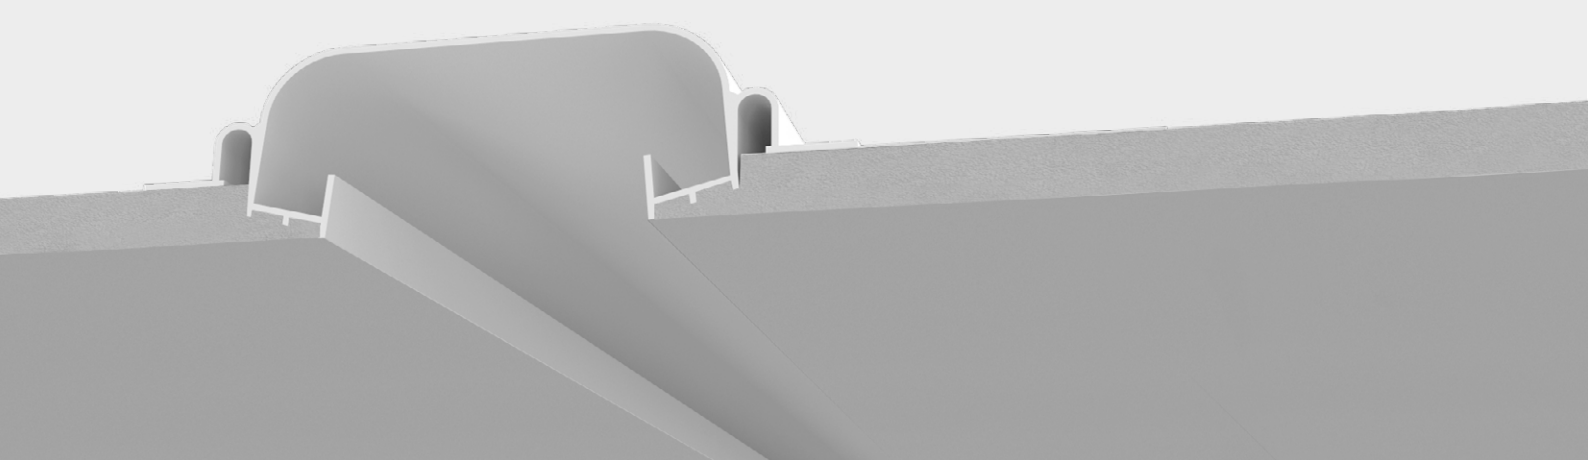

LINE UP DUPLO | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED

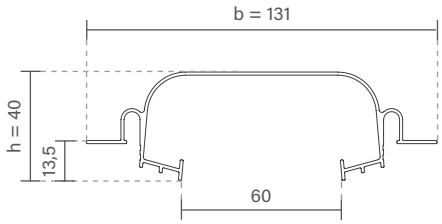

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 131 x 40mm	SLDE050
1000 x 131 x 40mm	SLDE100
1500 x 131 x 40mm	SLDE150
2000 x 131 x 40mm	SLDE200
2500 x 131 x 40mm	SLDE250
3000 x 131 x 40mm	SLDE300

* Nicho: largura de **95mm.**

PROLONGADOR SPOT



Dimensão (d x h)	Código
Ø13 x 30mm	SAC00035

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **5 unidades**

TAMPA PERFIL

Dimensão (l x b x h)	Código
115X18X37MM	SAC00003

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

MOLA GUIA



Dimensão (l x b x h)	Código
60X10X10MM	SAC00004


*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**




Molas em aço inox que garantem o perfeito alinhamento do perfil.

- Aplicação em paredes e tetos de Drywall
- Produzido em alumínio
- Sistema de junção por molas em aço inox
- Acabamento no frame (sem bordas aparentes)

*Fita LED e Fonte não inclusas (*indicamos fonte 24V Standard*).

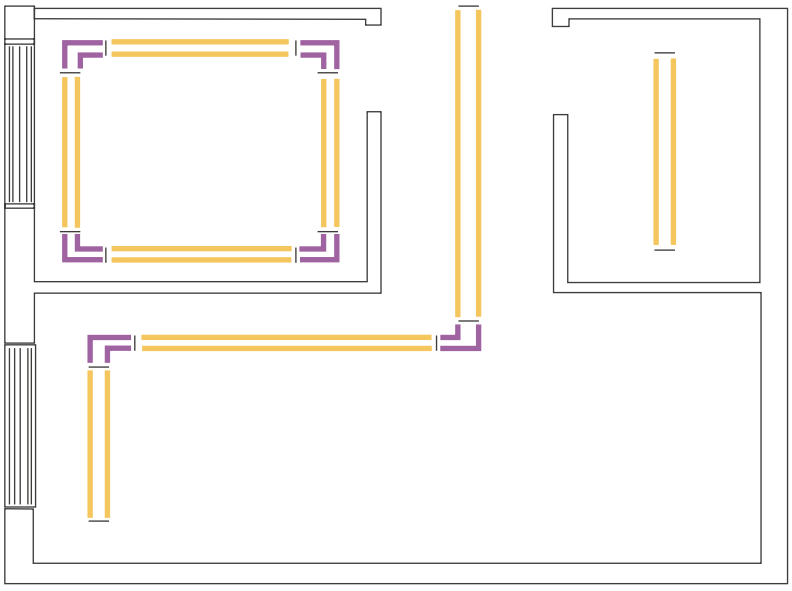

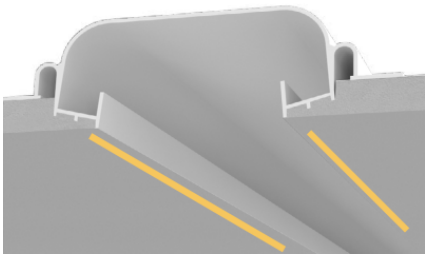

SLDE - BASE RETO



SLDE00DE


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

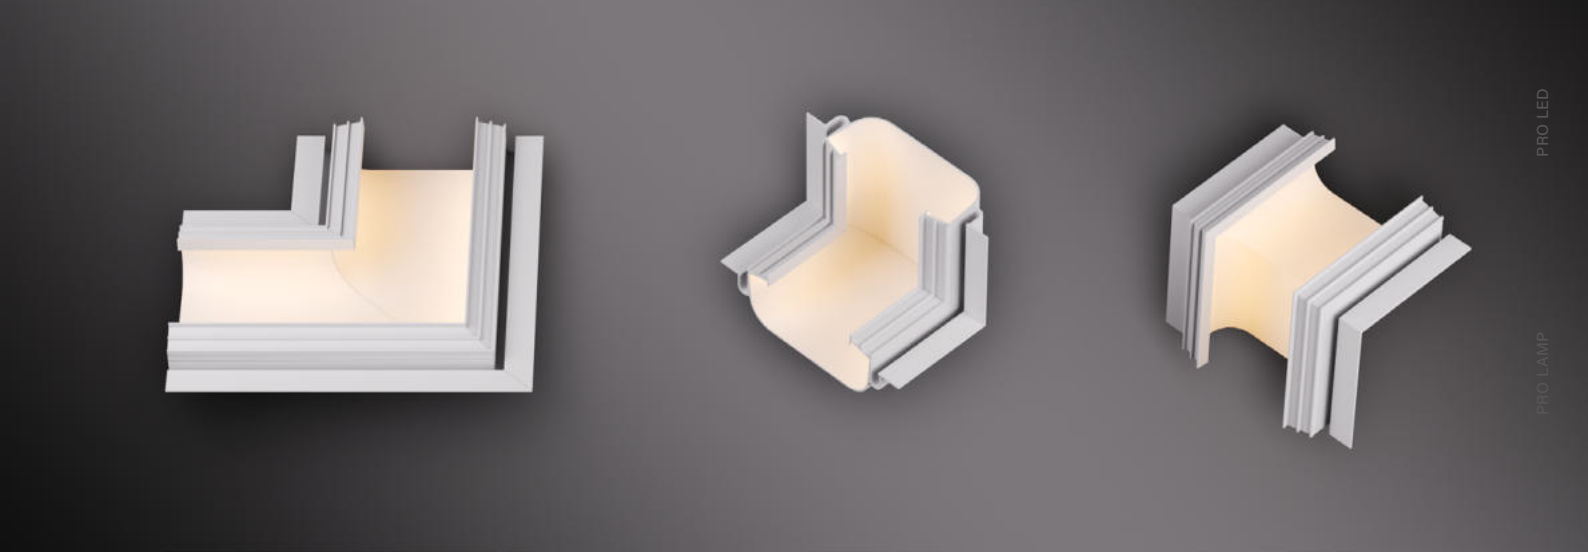


LINE UP DUPLO | CURVAS

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
187 x 187 x 40mm	SLDE00DE

* Nicho: de **170 x 170 x 95mm.**



Dimensão (l x b x h)	Código
90 x 131 x 90mm	SLDE0001

* Nicho: de **50 x 95 x 50mm.**



Dimensão (l x b x h)	Código
100 x 131 x 100mm	SLDE0002

* Nicho: de **100 x 95 x 100mm.**

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINEUP DUPLA NO FRAME
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE LISSE I	SMO03013	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE LISSE I	SMO03014	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
 PLAFON LISSE I	SMO03006	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x85mm *Lâmpada não inclusa	●
 PLAFON LISSE II	SMO03020	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø57 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●
 PLAFON CUBE	SMO03009	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 57 x 57 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●

**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

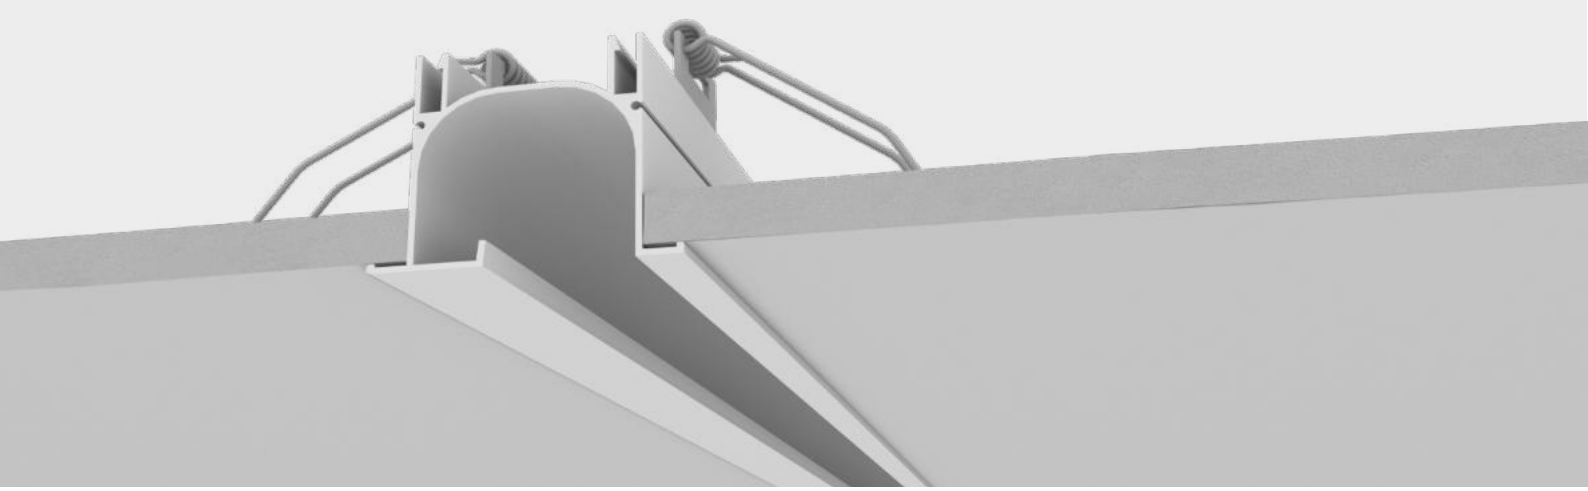

LINE UP COM ABA | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
3000 x 55 x 60mm	SPELSA300

* Nicho: largura de **44mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
3000 x 55 x 60mm	57,6W	SFPELSA300LED27	2700K	3444lm
		SFPELSA300LED3	3000K	3660lm
		SFPELSA300LED4	4000K	3873lm

* Nicho: largura de **44mm.**

PROLONGADOR SPOT



Dimensão (d x h)	Código
Ø13 x 30mm	SAC00035

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **5 unidades**

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
56X8X35MM	SAC00045

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ALINHADOR PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
50X39X15MM	SAC00047

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE MOLA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
30X70MM	SAC00046

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90


*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

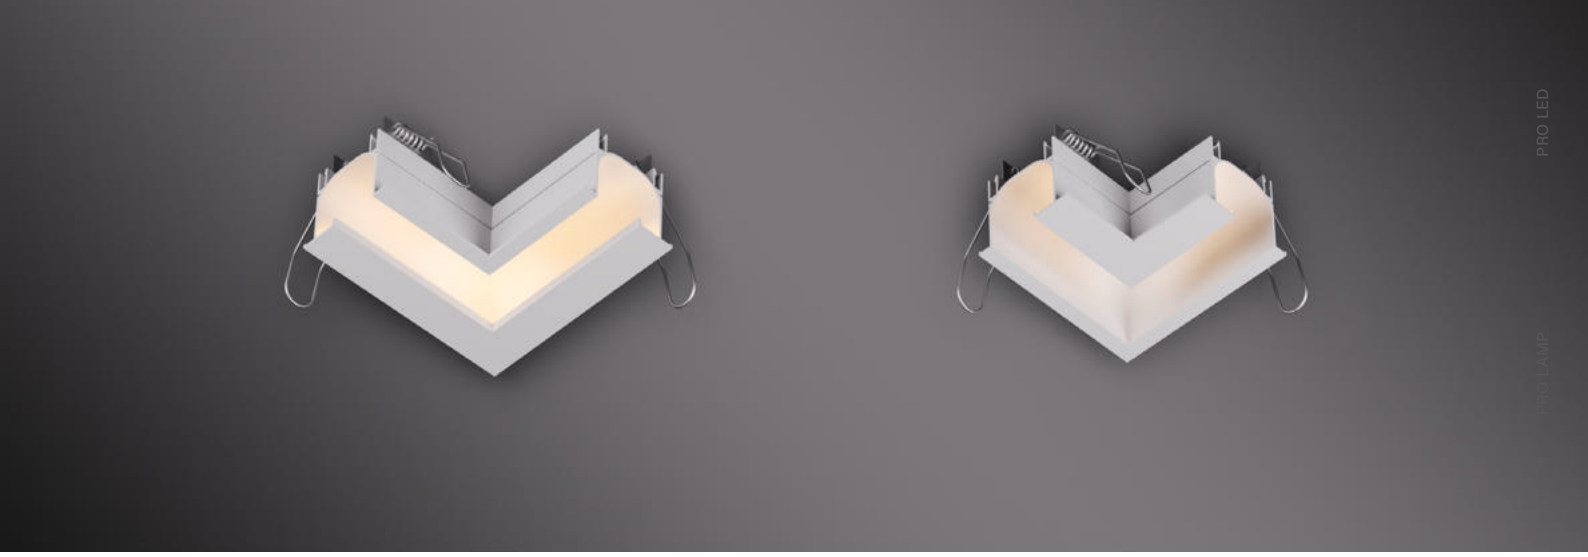

LINE UP COM ABA | CURVA DIREITA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
120 x 120 x 60mm	SPELSA000D

* Nicho: de **114 x 114 x 44mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
120 x 120 x 60mm	3,8W	SFPELSA000DLED27	2700K	230lm
		SFPELSA000DLED3	3000K	244lm
		SFPELSA000DLED4	4000K	258lm


* Nicho: largura de **114 x 114 x 44mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

LINE UP COM ABA | CURVA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
100 x 100 x 60mm	SPELSA000E

* Nicho: de **94 x 94 x 44mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
100 x 100 x 60mm	1,9W	SFPELSA000ELED27	2700K	115lm
		SFPELSA000ELED3	3000K	122lm
		SFPELSA000ELED4	4000K	129lm

* Nicho: largura de **94 x 94 x 44mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;


ACABAMENTOS
BT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



LINE UP COM ABA | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
145 x 55 x 145mm	SPELSA001

* Nicho: de **115 x 44 x 115mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
145 x 55 x 145mm	3,8W	SFPELSA001LED27	2700K	230lm
		SFPELSA001LED3	3000K	244lm
		SFPELSA001LED4	4000K	258lm

* Nicho: largura de **115 x 44 x 115mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT


MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINEUP COM ABA
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT SNELLO COM PROLONGADOR	SMO15012LED3 SHMO15012LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 3000K ● Dimensão: Ø28 x 160mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●

**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.



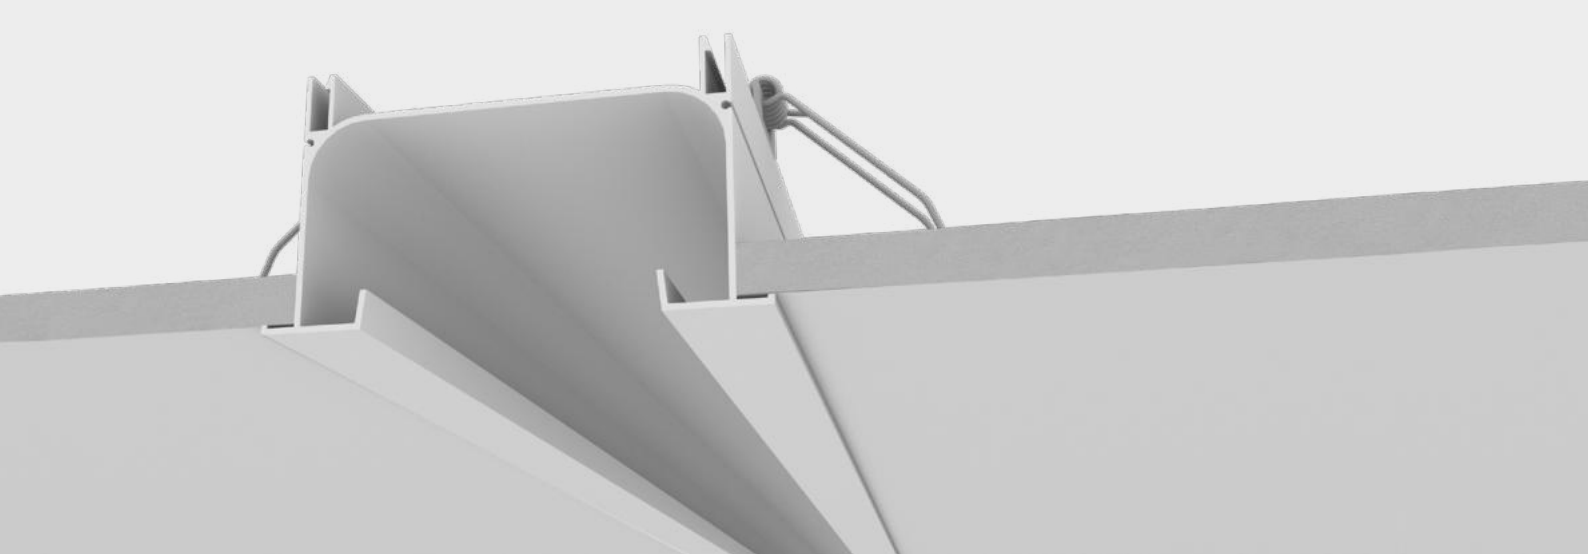

LINE UP DUPLO COM ABA | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
3000 x 100 x 70mm	SPELDA300

* Nicho: largura de **90mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
3000 x 100 x 70mm	115,2W	SFPELDA300LED27	2700K	5604lm
		SFPELDA300LED3	3000K	5956lm
		SFPELDA300LED4	4000K	6306lm

* Nicho: largura de **90mm.**

PROLONGADOR SPOT



Dimensão (d x h)	Código
Ø13 x 30mm	SAC00035

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **5 unidades**

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
102X21X45MM	SAC00048

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE MOLA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
30X70MM	SAC00046

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ALINHADOR PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
50X85X15MM	SAC00049

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90


*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

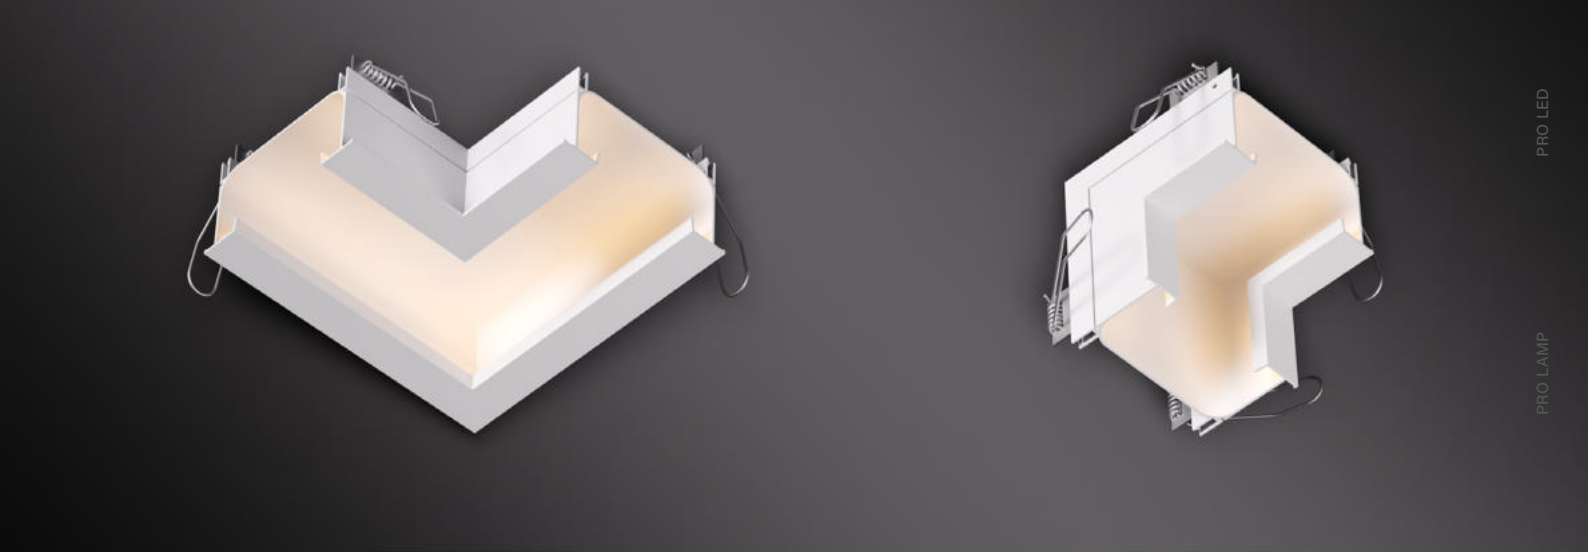

LINE UP DUPLO COM ABA | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
170 x 170 x 70mm	SPELDA000

* Nicho: de **164 x 164 x 90mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
170 x 170 x 70mm	8,6W	SFPELDA000LED27	2700K	420lm
		SFPELDA000LED3	3000K	447lm
		SFPELDA000LED4	4000K	473lm


* Nicho: largura de **164 x 164 x 90mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

LINE UP DUPLO COM ABA | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
105 x 100 x 105mm	SPELDA001

* Nicho: de **64 x 90 x 64mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
105 x 100 x 105mm	3,8W	SFPELDA001LED27	2700K	187lm
		SFPELDA001LED3	3000K	199lm
		SFPELDA001LED4	4000K	210lm

* Nicho: largura de **64 x 90 x 64mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS
BT
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINEUP DUPLA COM ABA
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K 3000K Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT SNELLO COM PROLONGADOR	SMO15012LED3 SHMO15012LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 3000K Dimensão: Ø28 x 160mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●

**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

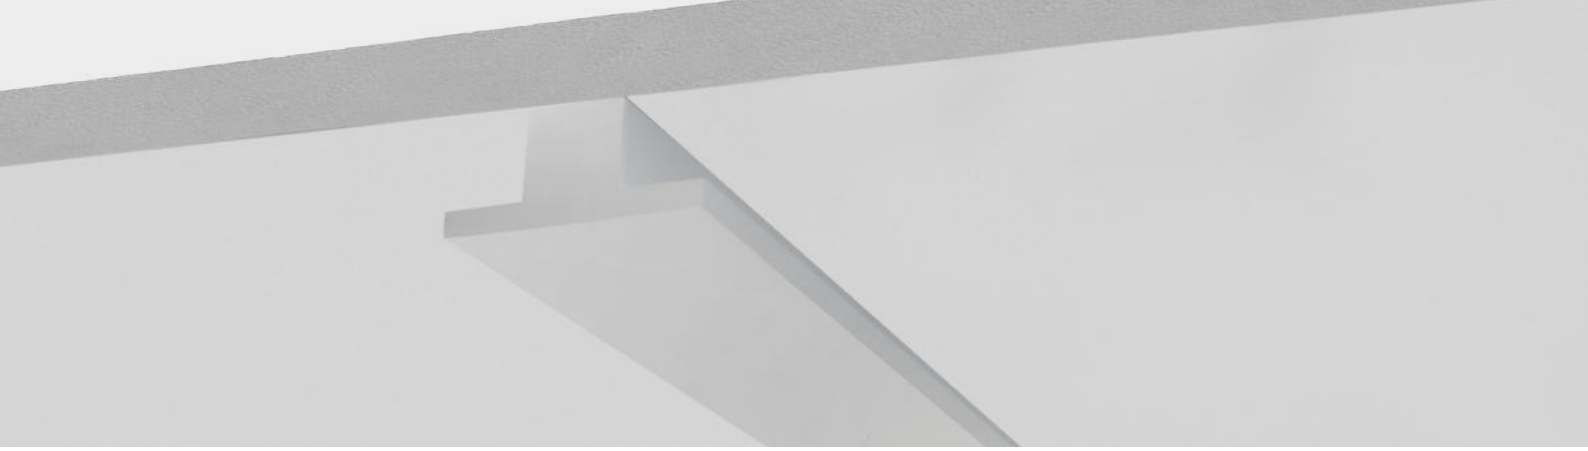

UP LIGHT | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
510 x 70 x 40mm	SPSUP050
1010 x 70 x 40mm	SPSUP100
1510 x 70 x 40mm	SPSUP150
2010 x 70 x 40mm	SPSUP200
2510 x 70 x 40mm	SPSUP250
3010 x 70 x 40mm	SPSUP300

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
510 x 70 x 40mm	19,2W	SFPSUP050LED27	2700K	1536lm
		SFPSUP050LED3	3000K	1632lm
		SFPSUS050LED4	4000K	1728lm
1010 x 70 x 40mm	38,4W	SFPSUP100LED27	2700K	3070lm
		SFPSUP100LED3	3000K	3263lm
		SFPSUP100LED4	4000K	3455lm
1510 x 70 x 40mm	57,6W	SFPSUP150LED27	2700K	4607lm
		SFPSUP150LED3	3000K	4895lm
		SFPSUP150LED4	4000K	5183lm
2010 x 70 x 40mm	76,8W	SFPSUP200LED27	2700K	6142lm
		SFPSUP200LED3	3000K	6526lm
		SFPSUP200LED4	4000K	6910lm
2510 x 70 x 40mm	96W	SFPSUP250LED27	2700K	7678lm
		SFPSUP250LED3	3000K	8158lm
		SFPSUP250LED4	4000K	8638lm
3010 x 70 x 40mm	115,2W	SFPSUP300LED27	2700K	9213lm
		SFPSUP300LED3	3000K	9789lm
		SFPSUP300LED4	4000K	10365lm

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
70X26X40MM	SAC00010

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

GUIA RETA



Dimensão (l x b x h)	Código
120X45X10MM	SAC00011

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

GUIA L



Dimensão (l x b x h)	Código
105X105X10MM	SAC00012

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

SUPORTE DE FIXAÇÃO



Dimensão (l x b x h)	Código
70X18X30MM	SAC00013

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90


*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
BT PT GR DO OL MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

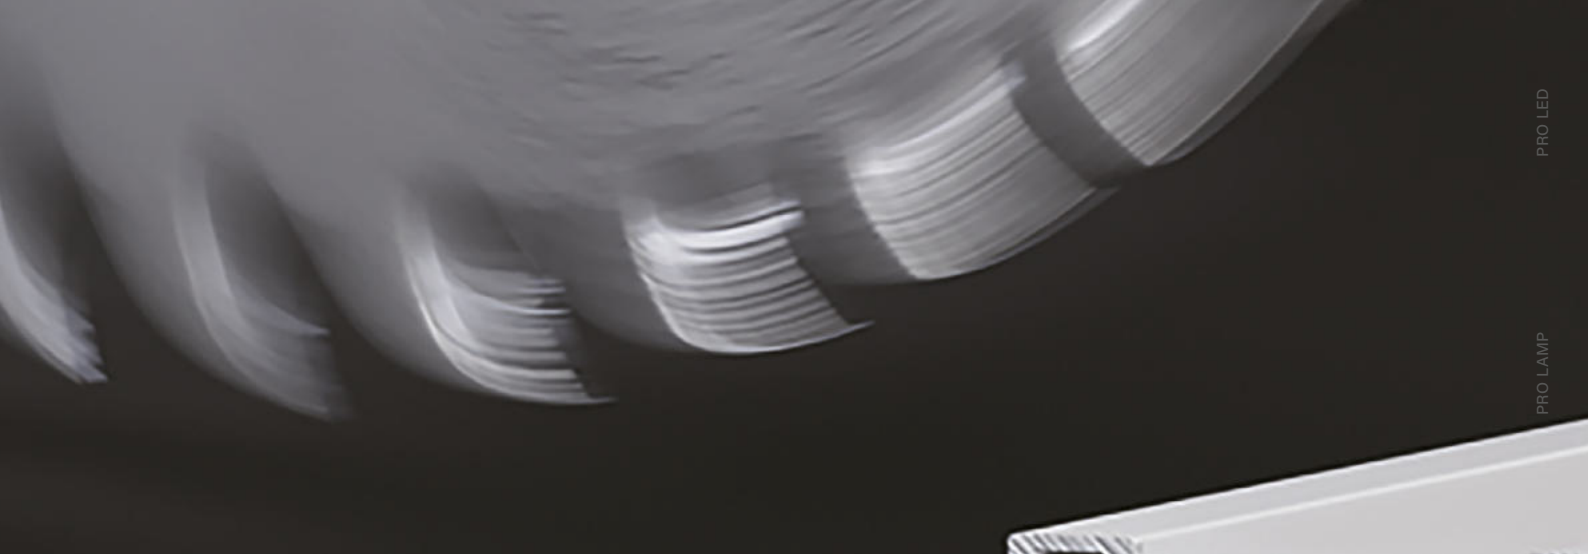

UP LIGHT | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPSUP



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Up Light


FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 1363 lm/m	2700K 2510 lm/m	2700K 2714 lm/m
3000K 1467 lm/m	3000K 2640 lm/m	3000K 2919 lm/m
4000K 1569 lm/m	4000K 2768 lm/m	4000K 3123 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
500MM A *3000MM*: BT PT MC
500MM A *2000MM*: GR AD DO OL FF RF

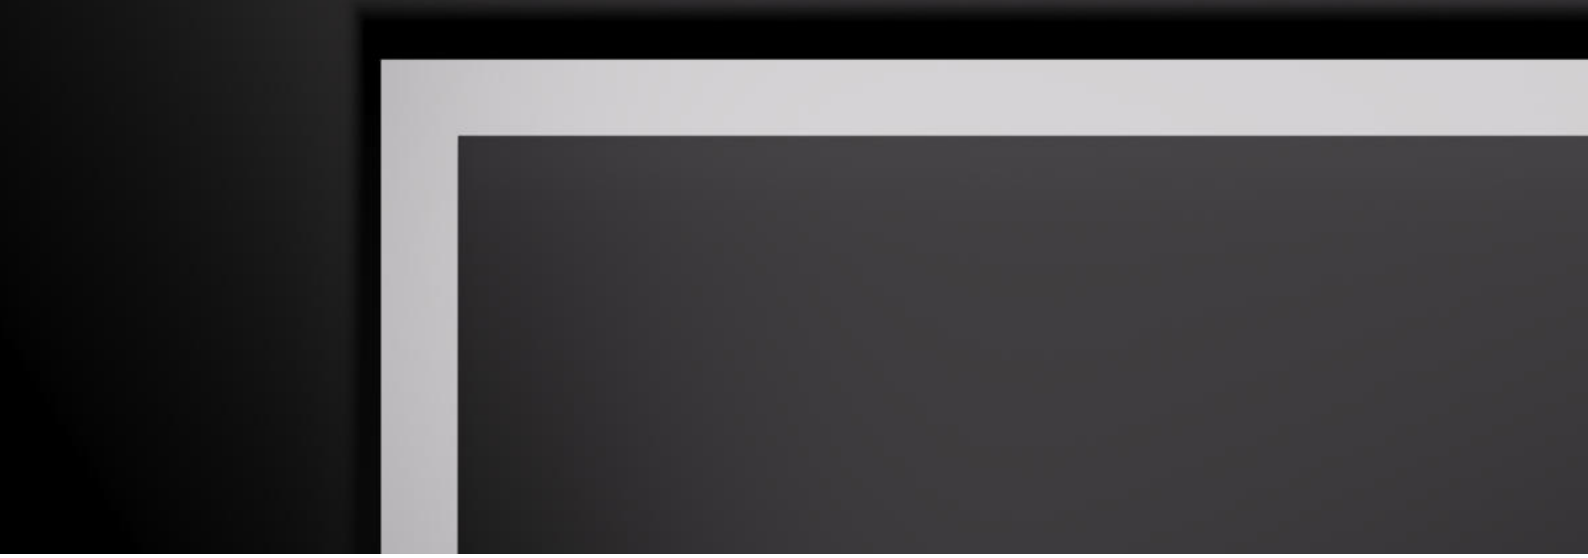


UP LIGHT | CANTO 45°

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



	45° DIREITA	45° ESQUERDA
Dimensão (l x b x h)	Código	Código
250 x 70 x 40mm	SPSUP025D	SPSUP025E
500 x 70 x 40mm	SPSUP050D	SPSUP050E
1000 x 70 x 40mm	SPSUP100D	SPSUP100E
1500 x 70 x 40mm	SPSUP150D	SPSUP150E
2000 x 70 x 40mm	SPSUP200D	SPSUP200E
2500 x 70 x 40mm	SPSUP250D	SPSUP250E
3000 x 70 x 40mm	SPSUP300D	SPSUP300E

Vista em planta



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

		45° DIREITA	45° ESQUERDA		
Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 70 x 40mm	6,7W	SFPSUP025DLED27	SFPSUP025ELED27	2700K	536lm
		SFPSUP025DLED3	SFPSUP025ELED3	3000K	569lm
		SFPSUP025DLED4	SFPSUP025ELED4	4000K	603lm
475 x 70 x 40mm	16,3W	SFPSUP050DLED27	SFPSUP050ELED27	2700K	1304lm
		SFPSUP050DLED3	SFPSUP050ELED3	3000K	1385lm
		SFPSUP050DLED4	SFPSUP050ELED4	4000K	1467lm
975 x 70 x 40mm	35,5W	SFPSUP100DLED27	SFPSUP100ELED27	2700K	2839lm
		SFPSUP100DLED3	SFPSUP100ELED3	3000K	3017lm
		SFPSUP100DLED4	SFPSUP100ELED4	4000K	3194lm
1475 x 70 x 40mm	54,7W	SFPSUP150DLED27	SFPSUP150ELED27	2700K	4375lm
		SFPSUP150DLED3	SFPSUP150ELED3	3000K	4648lm
		SFPSUP150DLED4	SFPSUP150ELED4	4000K	4922lm
1975 x 70 x 40mm	73,9W	SFPSUP200DLED27	SFPSUP200ELED27	2700K	5910lm
		SFPSUP200DLED3	SFPSUP200ELED3	3000K	6280lm
		SFPSUP200DLED4	SFPSUP200ELED4	4000K	6649lm
2475 x 70 x 40mm	93,1W	SFPSUP250DLED27	SFPSUP250ELED27	2700K	7446lm
		SFPSUP250DLED3	SFPSUP250ELED3	3000K	7911lm
		SFPSUP250DLED4	SFPSUP250ELED4	4000K	8377lm
2975 x 70 x 40mm	112,3W	SFPSUP300DLED27	SFPSUP300ELED27	2700K	8981lm
		SFPSUP300DLED3	SFPSUP300ELED3	3000K	9543lm
		SFPSUP300DLED4	SFPSUP300ELED4	4000K	10104lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Acabamentos em pintura líquida (GR, DO e OL), comprimento máximo 2000mm.

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Pág. 102




UP LIGHT | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 40mm	SPSUP000

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 40mm	13,4W	SFPSUP000LED27	2700K	1071lm
225 x 225 x 40mm	13,4W	SFPSUP000LED3	3000K	1139lm
225 x 225 x 40mm	13,4W	SFPSUP000LED4	4000K	1206lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


UP LIGHT | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 70 x 250mm	SPSUP001

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 70 x 250mm	15,4W	SFPSUP001LED27	2700K	1232lm
250 x 70 x 250mm	15,4W	SFPSUP001LED3	3000K	1309lm
250 x 70 x 250mm	15,4W	SFPSUP001LED4	4000K	1386lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Acabamentos em pintura líquida (GR, DO e OL), comprimento máximo 2000mm.

ACABAMENTOS


BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




UP LIGHT | ACESSÓRIOS

Junção TETO PAREDE



Dimensão (l x b x h)	Código
40 x 27 x 40mm	SPSUP003

Alojamento CANOPLA



Dimensão (l x b x h)	Código
175 x 70 x 40mm	SPSUP002

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UP LIGHT SOBREPOR
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K 3000K Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●
SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●
PENDENTE LISSE I	SMO03013	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
 PENDENTE LISSE I	SMO03014	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●
PENDENTE SNELLO	SMO15009LED3 SHMO15009LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 3000K Dimensão: 28 x 28 x 400mm Tensão: BIVOLT	●
 PENDENTE PALLA	SMO15011LED1 (127V) SMO15011LED2 (220V)	Potência: 2W Temp. da cor: 3000K Dimensão: Ø55mm	●
 PLAFON PALLA	SMO15010LED1 (127V) SMO15010LED2 (220V)	Potência: 2W Temp. da cor: 3000K Dimensão: Ø55mm	●
 PLAFON LISSE I	SMO03006	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x85mm *Lâmpada não inclusa	●
 PLAFON LISSE II	SMO03020	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø57 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●
 PLAFON CUBE	SMO03009	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 57 x 57 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●


**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.



FIT60

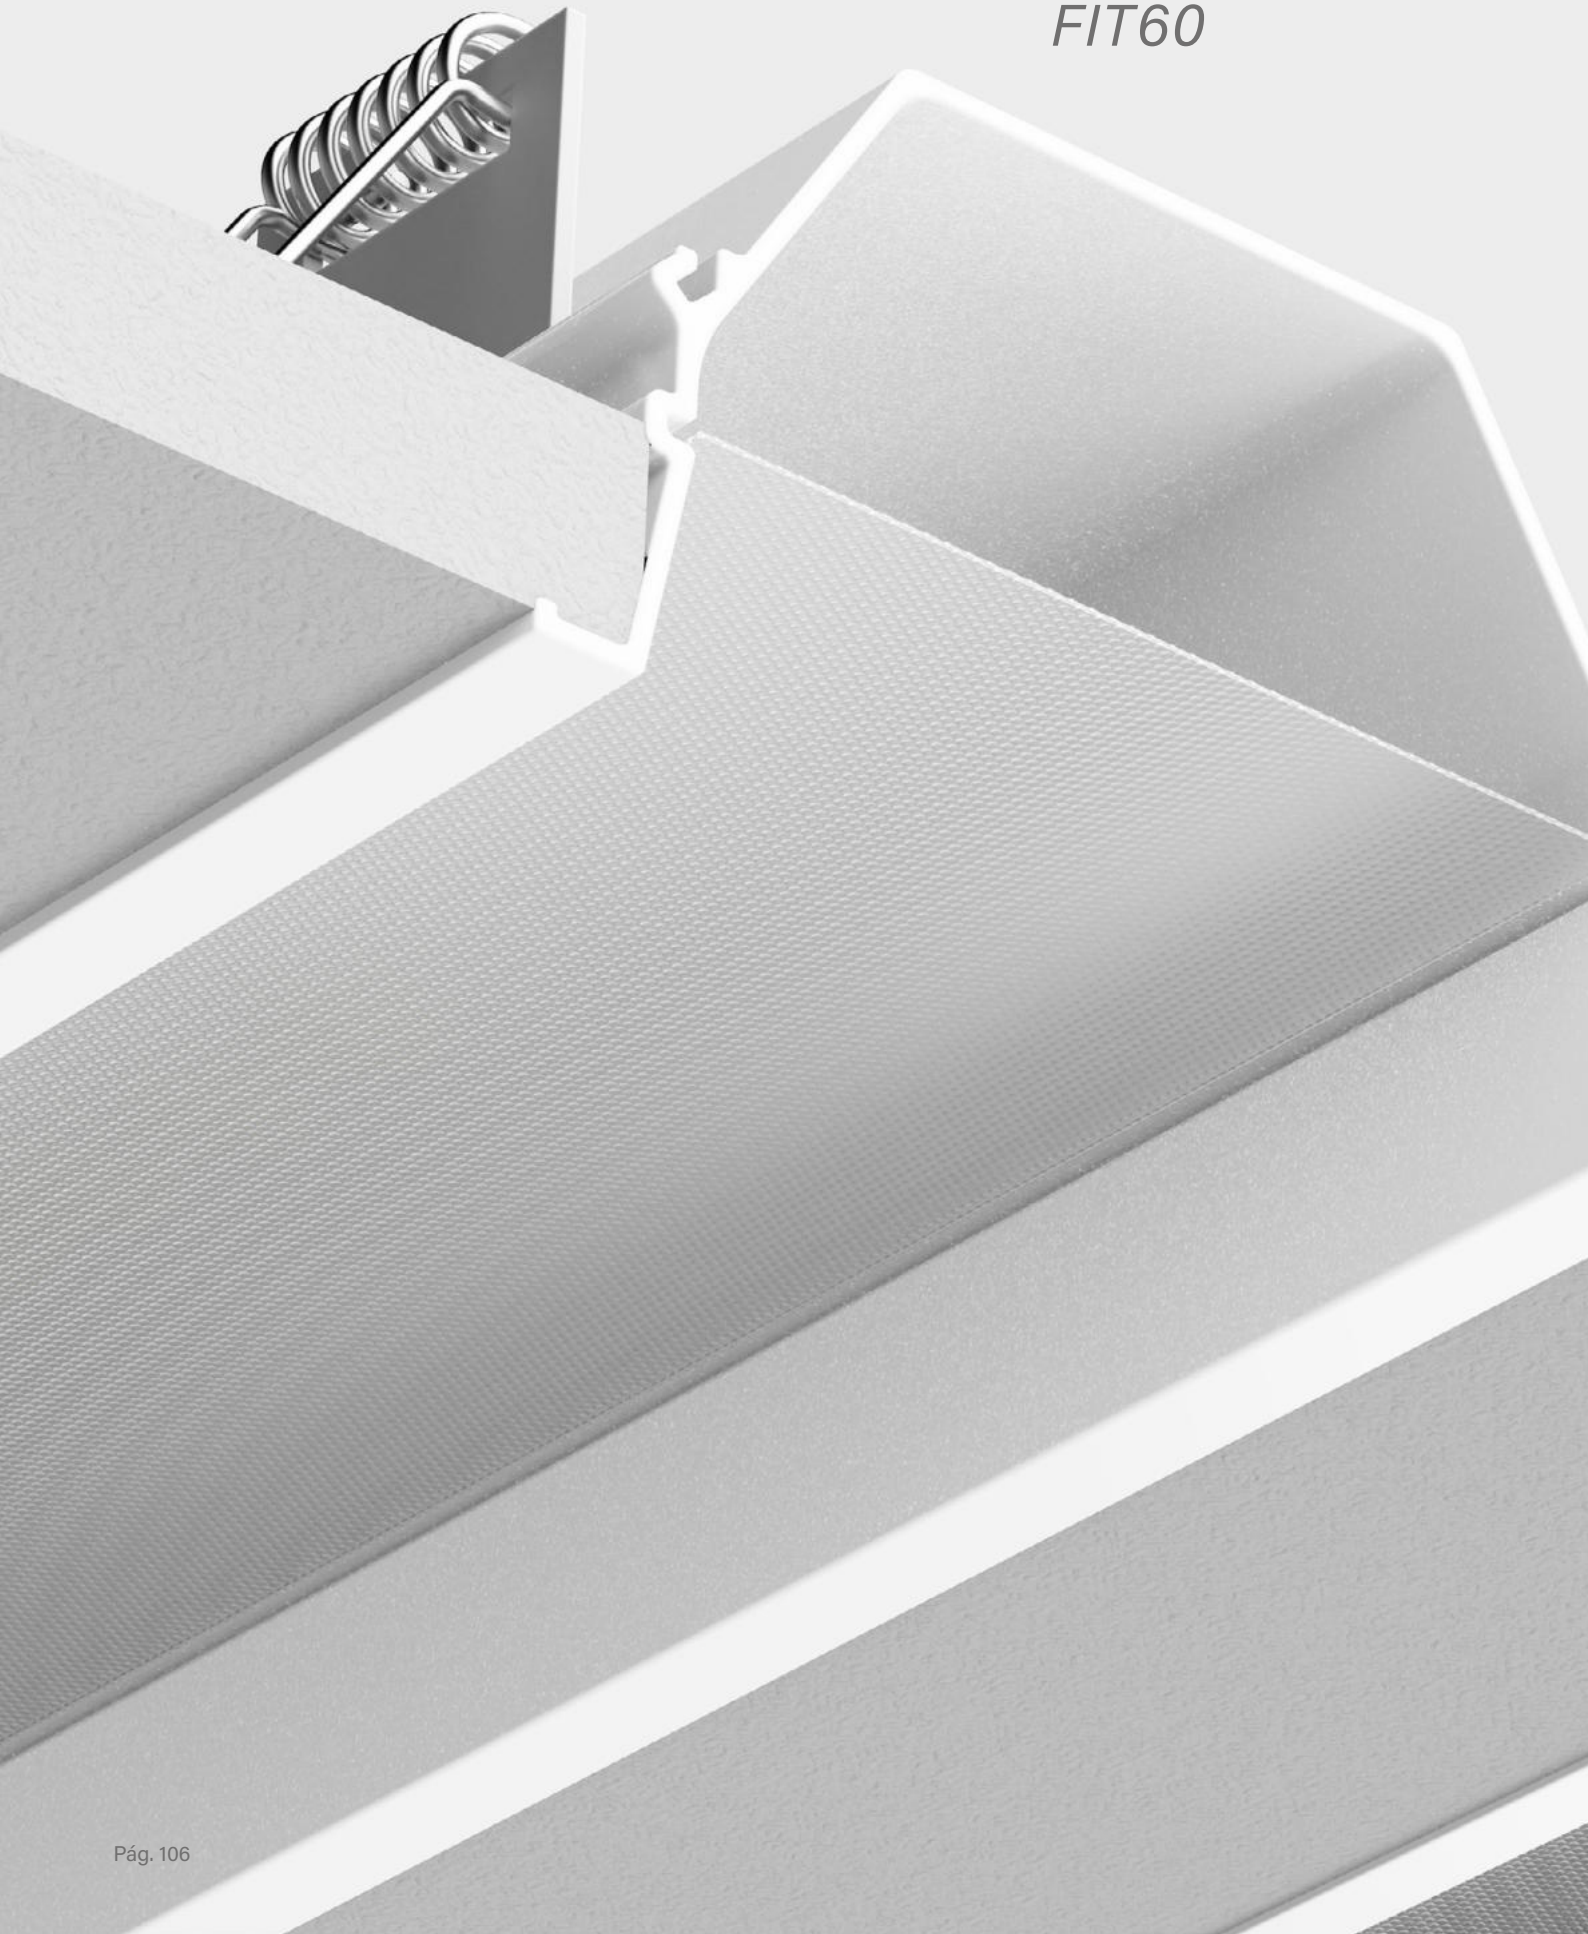


FIT30

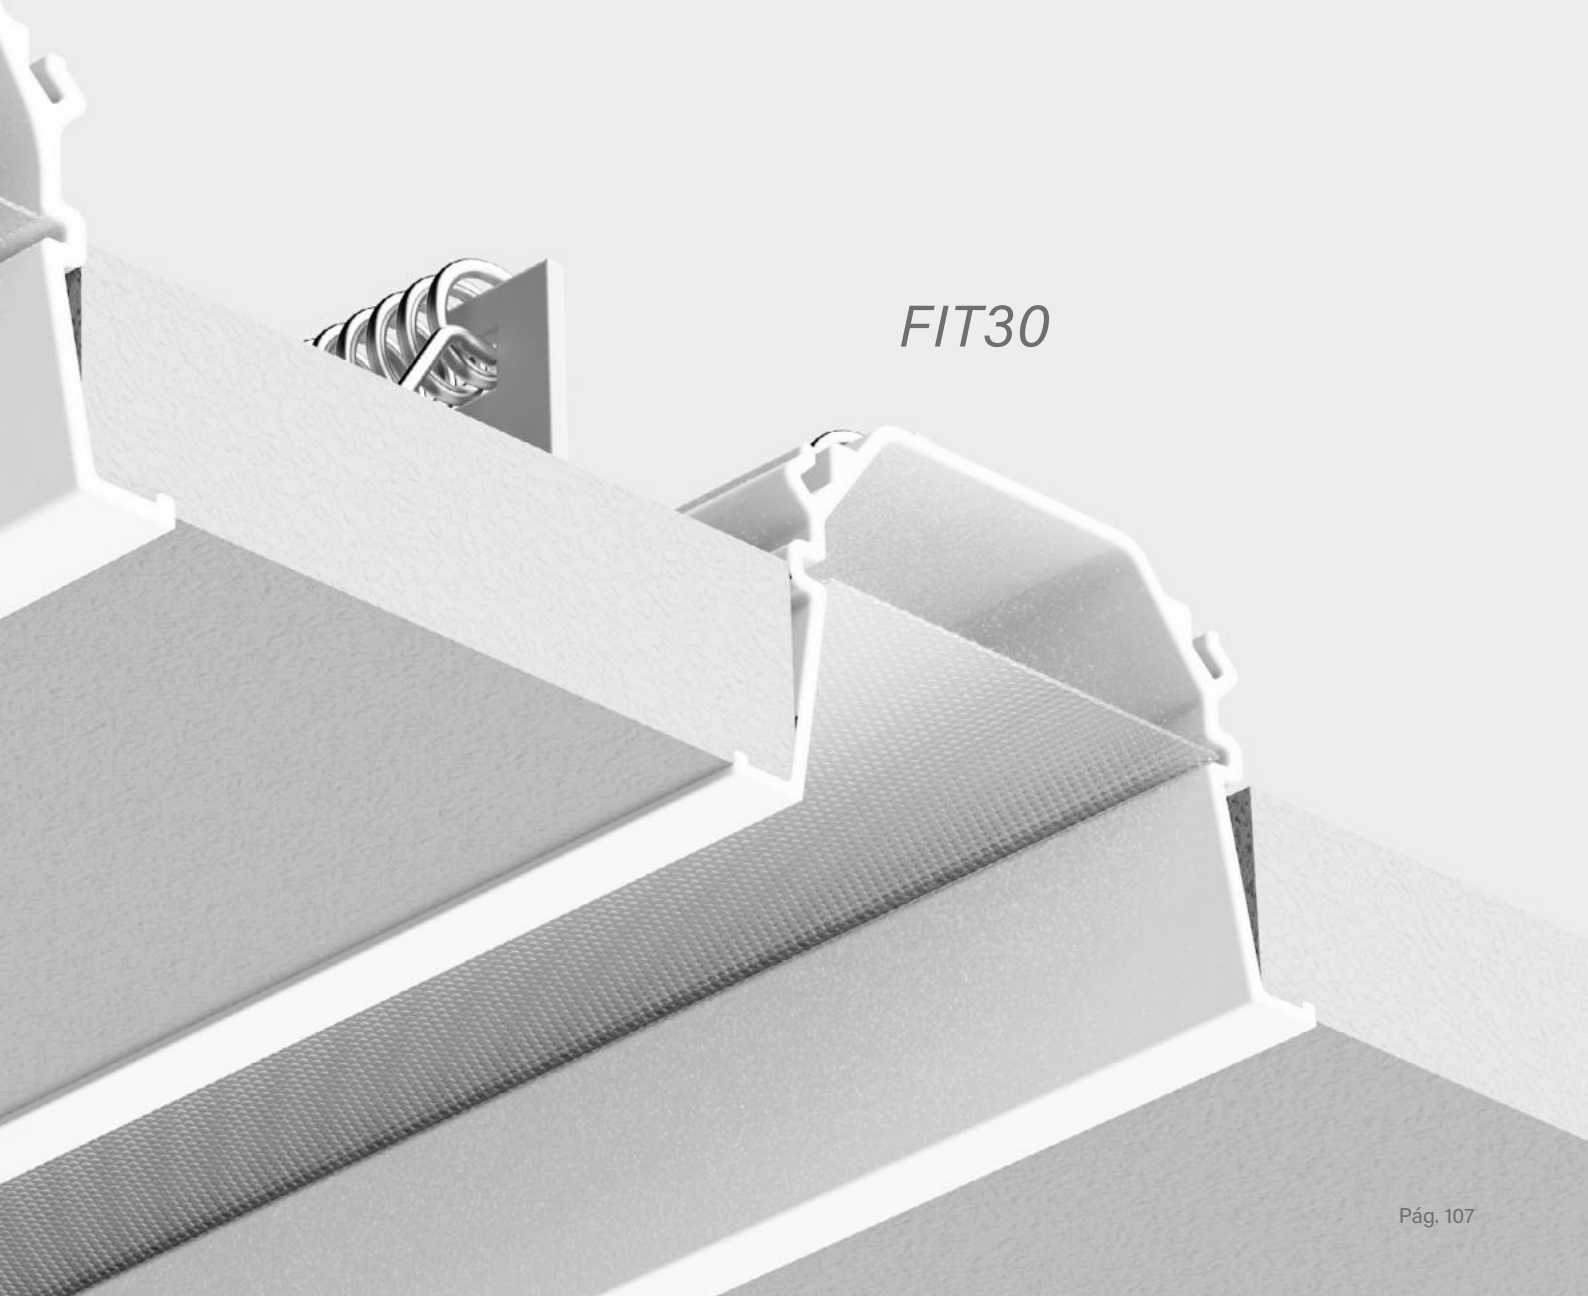


DIFUSOR PRISMÁTICO

MAIOR CONFORTO VISUAL
COM ANTIOFUSCANTE

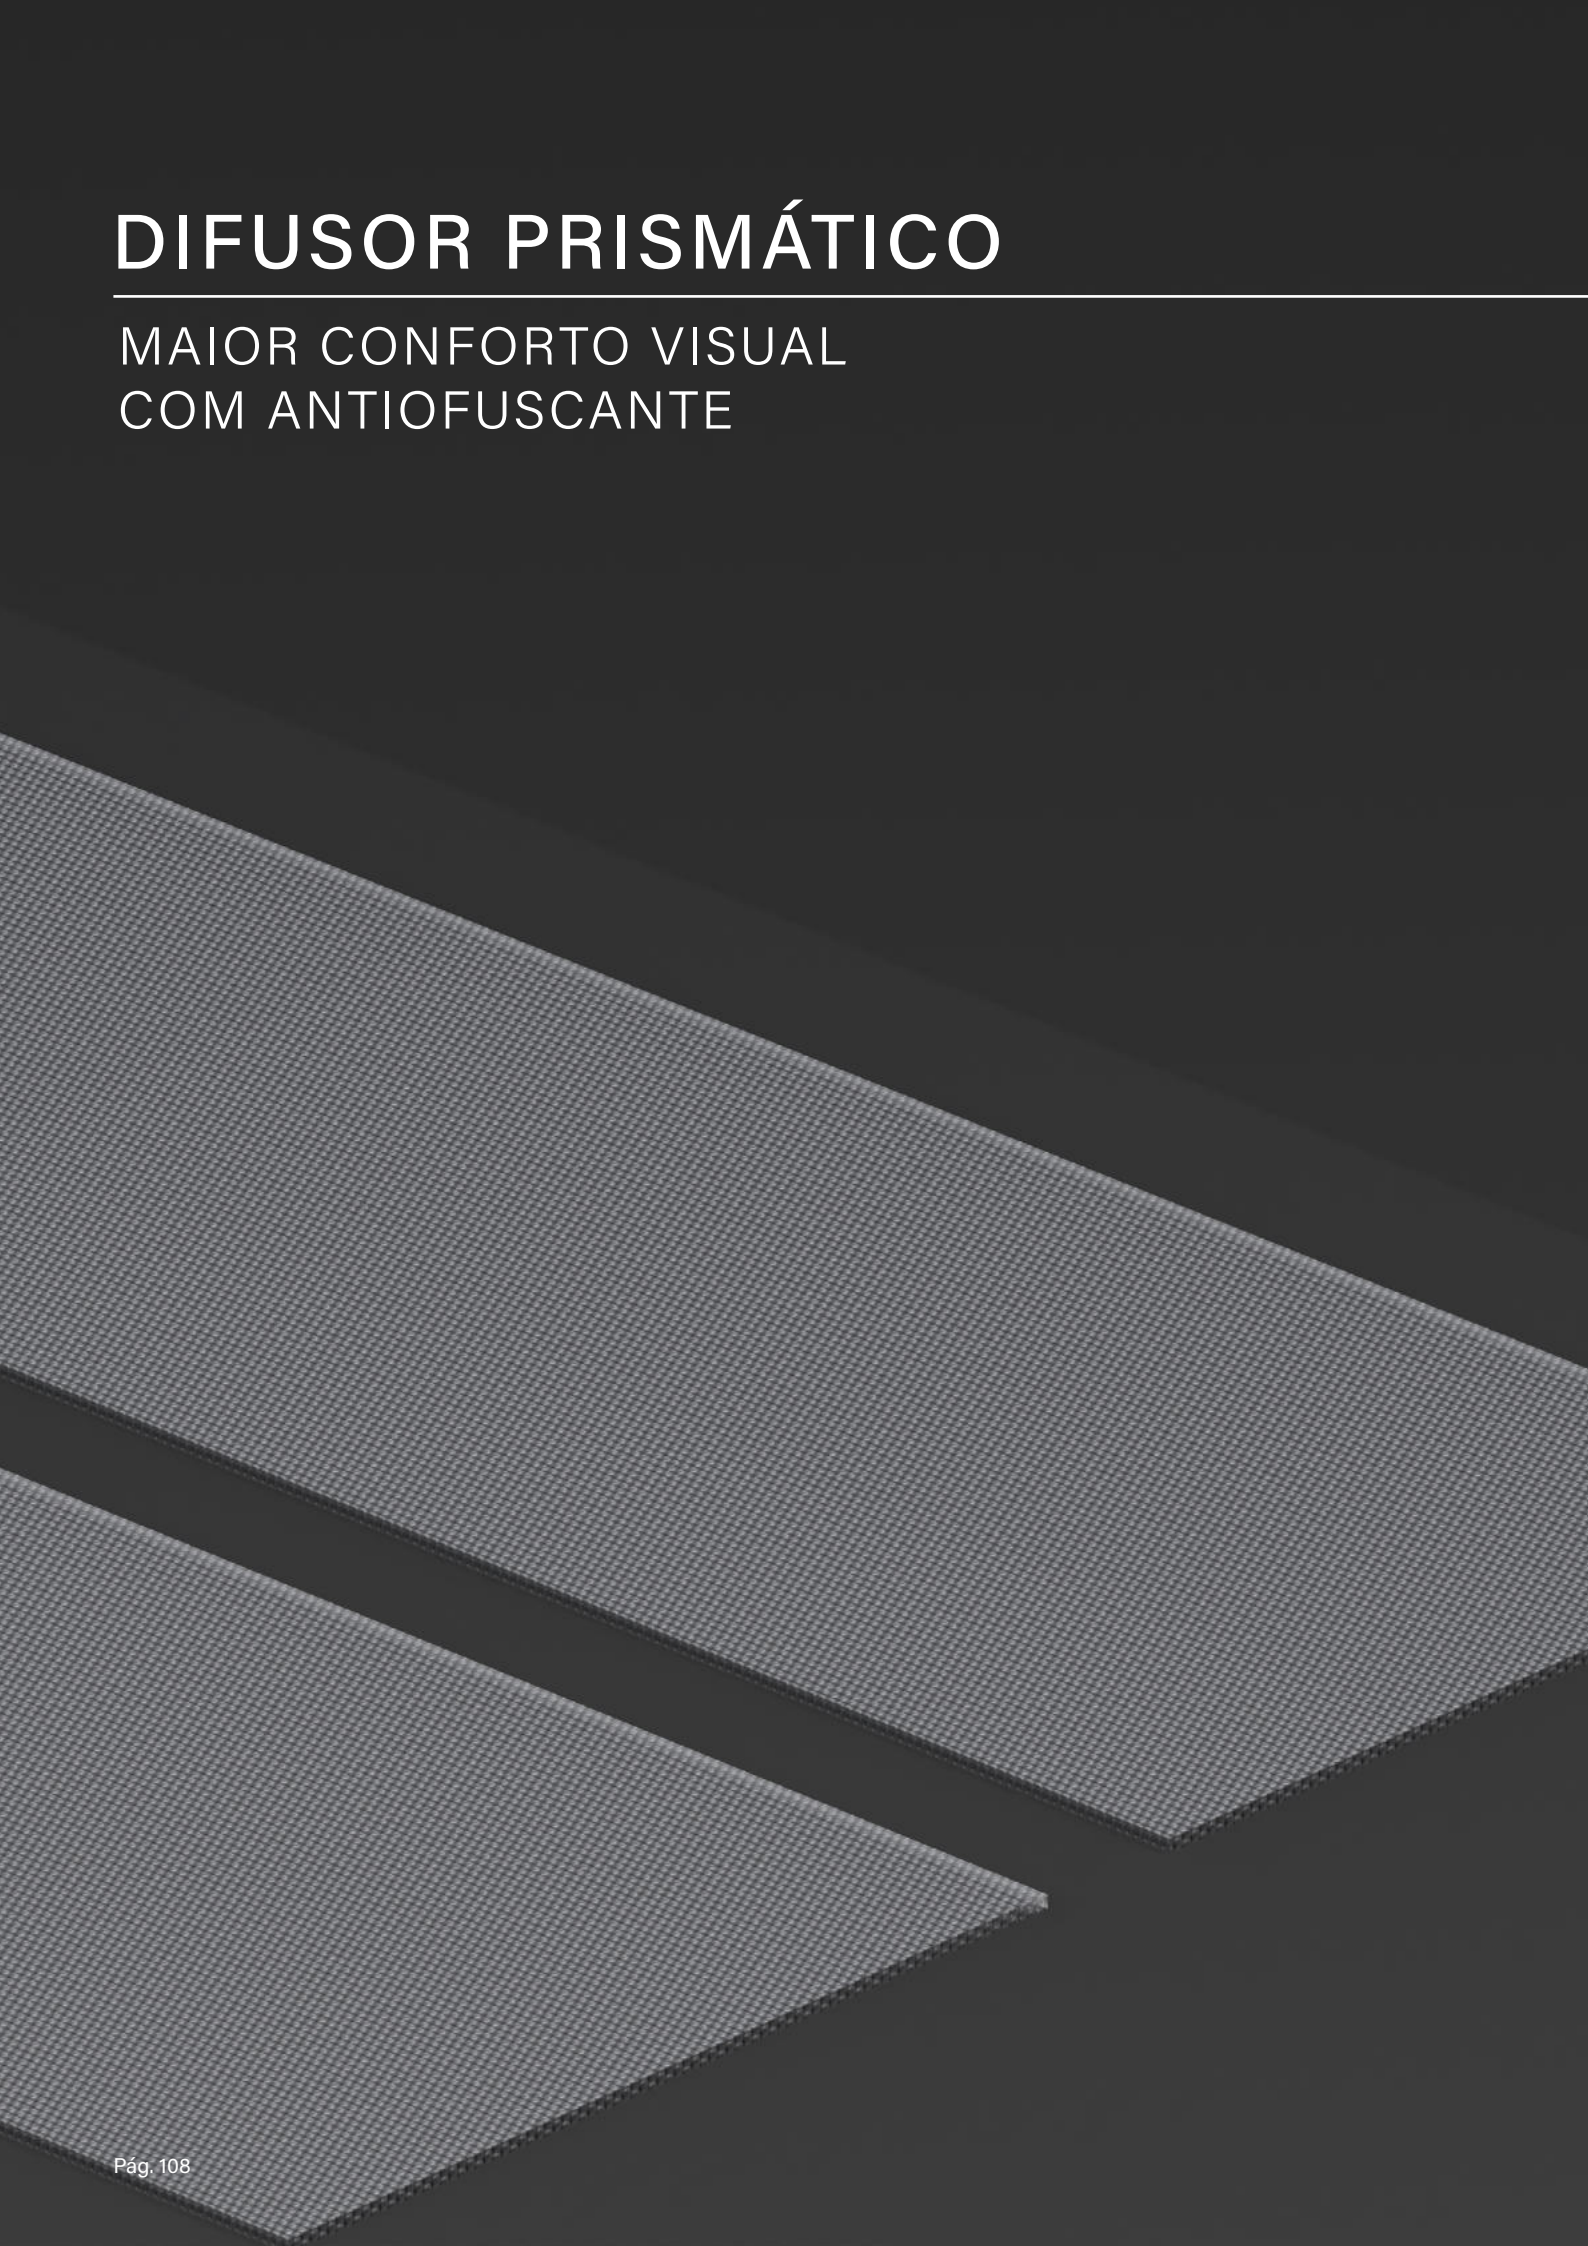

CONFORTO VISUAL


COM TRIPLO SISTEMA DE CONTROLE DE OFUSCAMENTO

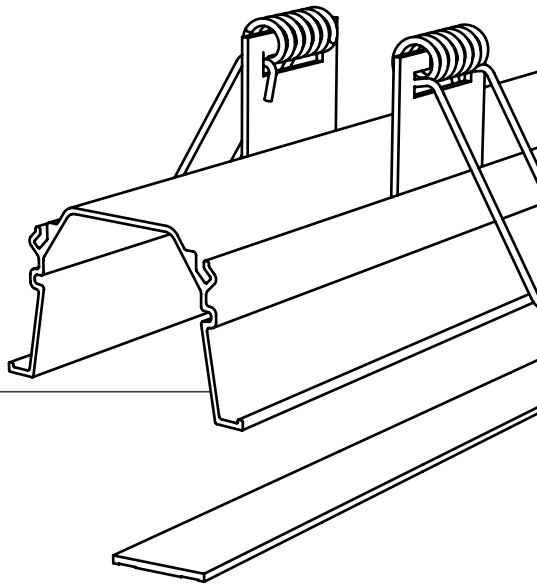

FONTE DE LUZ RECUADA


O extenso recuo óptico das luminárias proporcionam maior conforto visual dentro do ângulo de corte. Nesta posição, mesmo olhando para a luminária, o observador não enxerga diretamente a fonte de luz.

FITA FREECUT

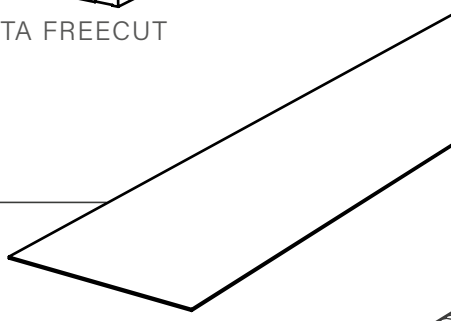


PELÍCULA DE ACETATO

Uma sútil membrana de acetato garante distribuição uniforme do facho de luz, eliminando efeitos de pontos de luz marcados.

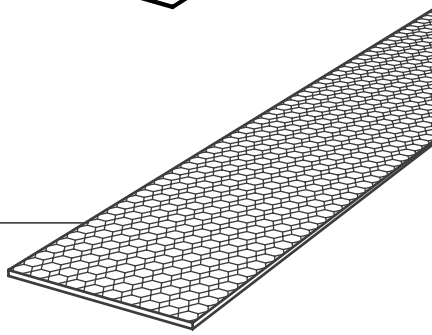


DIFUSOR PRISMÁTICO

Atuando como uma lente de controle de ofuscamento o difusor prismático completa o sistema de óptico, resultando em maior conforto visual, mesmo sob a incidência direta do facho.

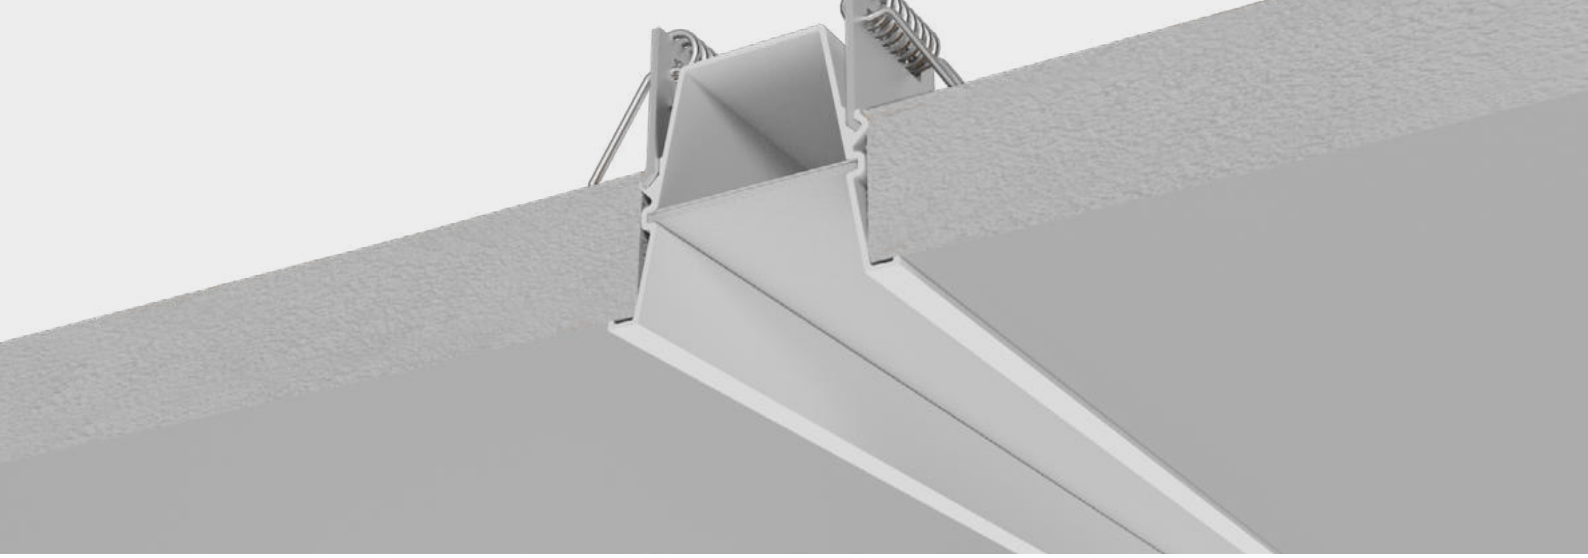

FIT30 | PERFIL DE EMBUTIR


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 45 x 48mm	SPE30050
1000 x 45 x 48mm	SPE30100
1500 x 45 x 48mm	SPE30150
2000 x 45 x 48mm	SPE30200
2500 x 45 x 48mm	SPE30250
3000 x 45 x 48mm	SPE30300

* Nicho: largura de **39mm.**


FIT30 | CURVA DIREITA ESQUERDA



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 48mm	SPE30000

* Nicho: de **248 x 248 x 39mm.**

FIT30 | CURVA TETO PAREDE



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 45 x 250mm	SPE30001

* Nicho: de **214 x 39 x 214mm.**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS


BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

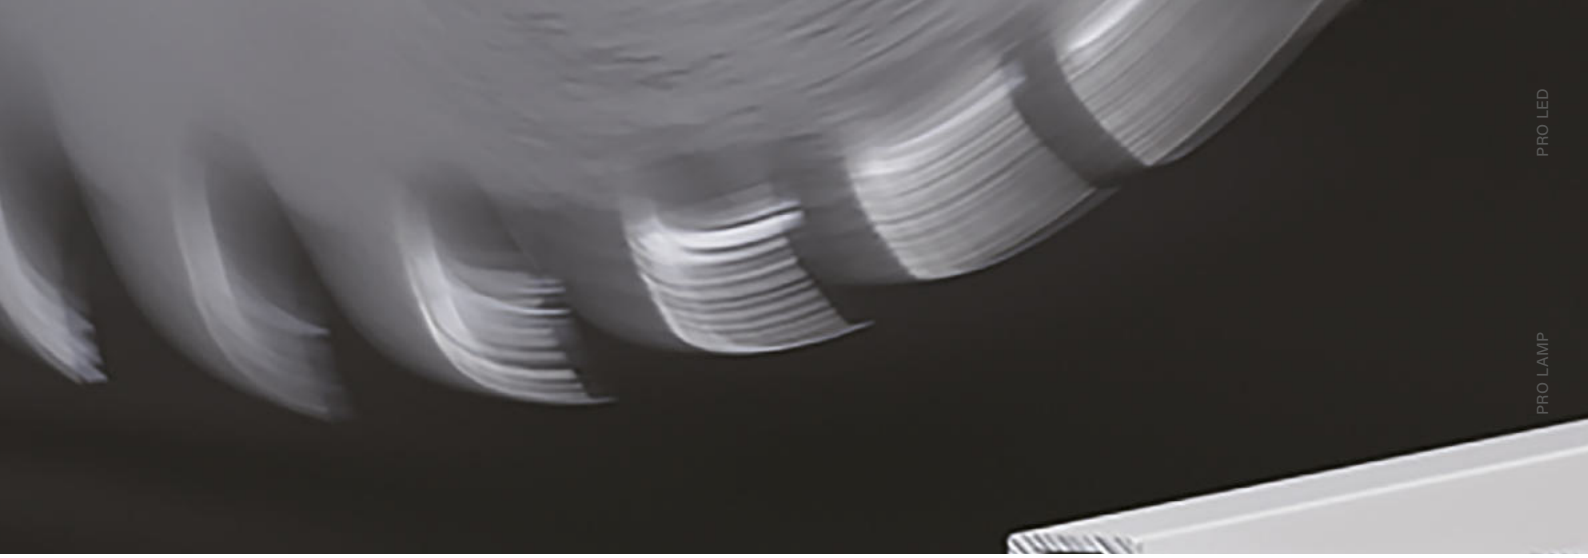

FIT30 | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE30



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit30

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 600 lm/m	2700K 900 lm/m	2700K 1200 lm/m
3000K 630 lm/m	3000K 930 lm/m	3000K 1240 lm/m
4000K 690 lm/m	4000K 980 lm/m	4000K 1300 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS

500MM A *3000MM*: BT PT MC


500MM A *2000MM*: GR AD DO OL FF RF

FACHO 90°

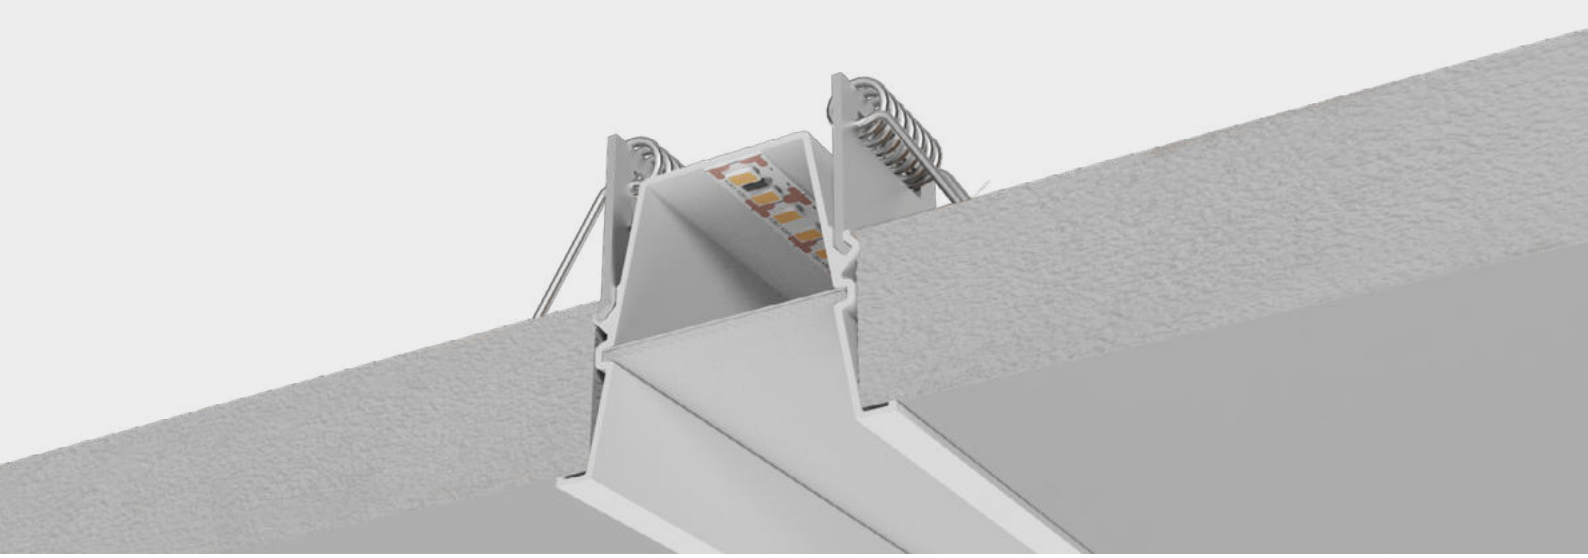

FIT30 | PERFIL DE EMBUTIR + FITA FREECUT

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 45 x 48mm	10W/M	5W	SFPE30050P10LED27	2700K	300lm
			SFPE30050P10LED3	3000K	315lm
			SFPE30050P10LED4	4000K	345lm
	14W/M	7,2W	SFPE30050P14LED27	2700K	450lm
			SFPE30050P14LED3	3000K	465lm
			SFPE30050P14LED4	4000K	490lm
	19W/M	9,6W	SFPE30050P19LED27	2700K	600lm
			SFPE30050P19LED3	3000K	620lm
			SFPE30050P19LED4	4000K	650lm
1000 x 45 x 48mm	10W/M	10W	SFPE30100P10LED27	2700K	600lm
			SFPE30100P10LED3	3000K	630lm
			SFPE30100P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE30100P14LED27	2700K	900lm
			SFPE30100P14LED3	3000K	930lm
			SFPE30100P14LED4	4000K	980lm
	19W/M	19,2W	SFPE30100P19LED27	2700K	1200lm
			SFPE30100P19LED3	3000K	1240lm
			SFPE30100P19LED4	4000K	1300lm
1500 x 45 x 48mm	10W/M	15W	SFPE30150P10LED27	2700K	900lm
			SFPE30150P10LED3	3000K	945lm
			SFPE30150P10LED4	4000K	1035lm
	14W/M	21,6W	SFPE30150P14LED27	2700K	1350lm
			SFPE30150P14LED3	3000K	1395lm
			SFPE30150P14LED4	4000K	1470lm
	19W/M	28,8W	SFPE30150P19LED27	2700K	1800lm
			SFPE30150P19LED3	3000K	1860lm
			SFPE30150P19LED4	4000K	1950lm
2000 x 45 x 48mm	10W/M	20W	SFPE30200P10LED27	2700K	1200lm
			SFPE30200P10LED3	3000K	1260lm
			SFPE30200P10LED4	4000K	1380lm
	14W/M	28,8W	SFPE30200P14LED27	2700K	1800lm
			SFPE30200P14LED3	3000K	1860lm
			SFPE30200P14LED4	4000K	1960lm
	19W/M	38,4W	SFPE30200P19LED27	2700K	2400lm
			SFPE30200P19LED3	3000K	2480lm
			SFPE30200P19LED4	4000K	2600lm
2500 x 45 x 48mm	10W/M	25W	SFPE30250P10LED27	2700K	1500lm
			SFPE30250P10LED3	3000K	1575lm
			SFPE30250P10LED4	4000K	1725lm

→

TENSÃO 24 V

IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 90°

Pág. 112




PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
2500 x 45 x 48mm	14W/M	36W	SFPE30250P14LED27	2700K	2250lm
			SFPE30250P14LED3	3000K	2325lm
			SFPE30250P14LED4	4000K	2450lm
	19W/M	48W	SFPE30250P19LED27	2700K	3000lm
			SFPE30250P19LED3	3000K	3100lm
			SFPE30250P19LED4	4000K	3250lm
3000 x 45 x 48mm	10W/M	30W	SFPE30300P10LED27	2700K	1800lm
			SFPE30300P10LED3	3000K	1890lm
			SFPE30300P10LED4	4000K	2070lm
	14W/M	43,2W	SFPE30300P14LED27	2700K	2700lm
			SFPE30300P14LED3	3000K	2790lm
			SFPE30300P14LED4	4000K	2940lm
	19W/M	57,6W	SFPE30300P19LED27	2700K	3600lm
			SFPE30300P19LED3	3000K	3720lm
			SFPE30300P19LED4	4000K	3900lm

* Nicho: largura de **39mm.**


FIT30 | CURVA DIREITA ESQUERDA + FITA FREECUT



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 250 x 48mm	10W/M	5W	SFPE30000P10LED27	2700K	300lm
			SFPE30000P10LED3	3000K	315lm
			SFPE30000P10LED4	4000K	345lm
	14W/M	7,2W	SFPE30000P14LED27	2700K	450lm
			SFPE30000P14LED3	3000K	465lm
			SFPE30000P14LED4	4000K	490lm
	19W/M	9,6W	SFPE30000P19LED27	2700K	600lm
			SFPE30000P19LED3	3000K	620lm
			SFPE30000P19LED4	4000K	650lm

* Nicho: de **248 x 248 x 39mm.**

FIT30 | CURVA TETO PAREDE + FITA FREECUT



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 45 x 250mm	10W/M	5W	SFPE30001P10LED27	2700K	300lm
			SFPE30001P10LED3	3000K	315lm
			SFPE30001P10LED4	4000K	345lm
	14W/M	7,2W	SFPE30001P14LED27	2700K	450lm
			SFPE30001P14LED3	3000K	465lm
			SFPE30001P14LED4	4000K	490lm
	19W/M	9,6W	SFPE30001P19LED27	2700K	600lm
			SFPE30001P19LED3	3000K	620lm
			SFPE30001P19LED4	4000K	650lm

* Nicho: de **214 x 39 x 214mm.**

TENSÃO 24 V


IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.


ACABAMENTOS
BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 90°

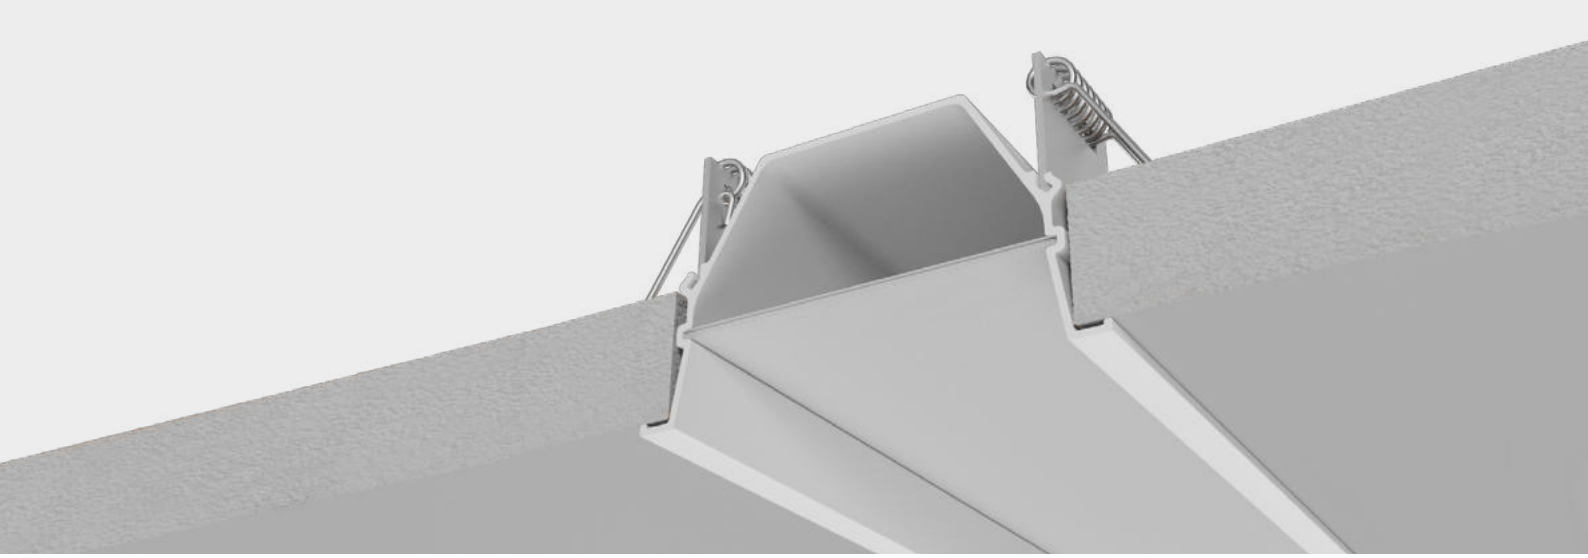

FIT60 | PERFIL DE EMBUTIR


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED

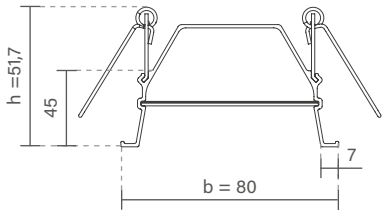

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 80 x 51,7mm	SPE60050
1000 x 80 x 51,7mm	SPE60100
1500 x 80 x 51,7mm	SPE60150
2000 x 80 x 51,7mm	SPE60200
2500 x 80 x 51,7mm	SPE60250
3000 x 80 x 51,7mm	SPE60300

* Nicho: largura de **72mm.**


FIT60 | CURVA DIREITA ESQUERDA



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 51,7mm	SPE60000

* Nicho: de **247 x 247 x 72mm.**

FIT60 | CURVA TETO PAREDE



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 80 x 250mm	SPE60001

* Nicho: de **209 x 72 x 209mm.**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS


BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

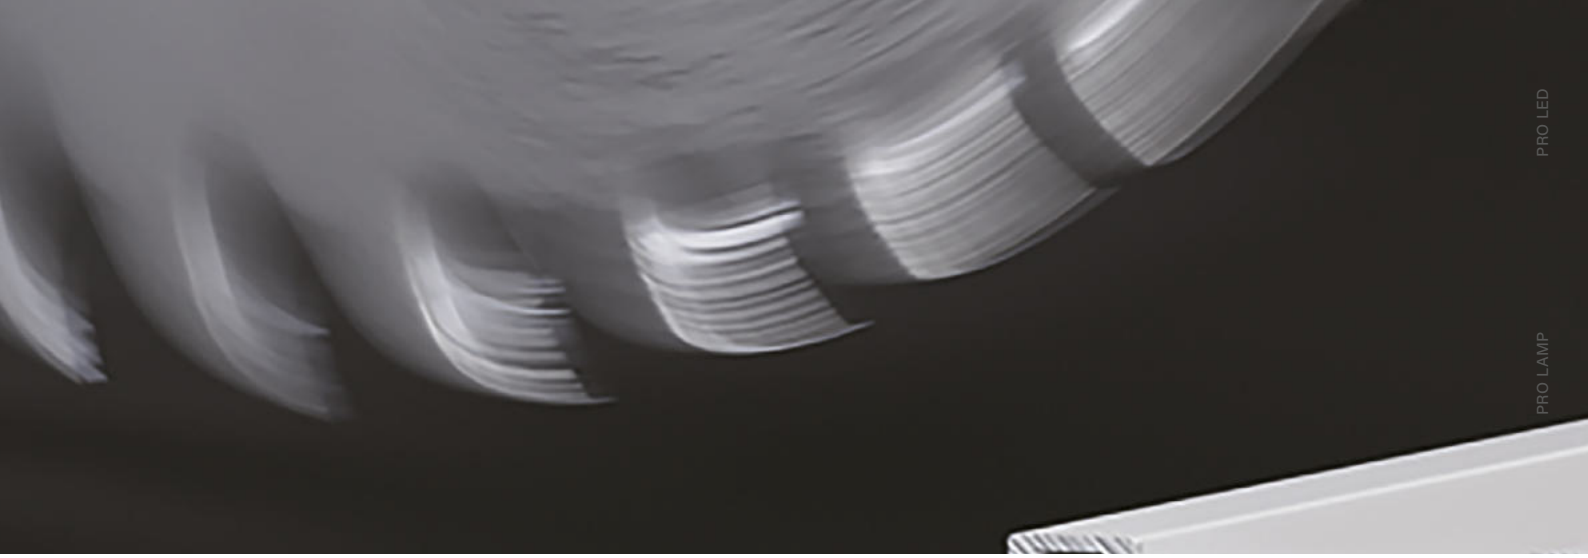

FIT60 | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE60



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit60

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 600 lm/m	2700K 900 lm/m	2700K 1200 lm/m
3000K 630 lm/m	3000K 930 lm/m	3000K 1240 lm/m
4000K 690 lm/m	4000K 980 lm/m	4000K 1300 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS

500MM A *3000MM*
BT PT MC


500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF

FACHO 90°

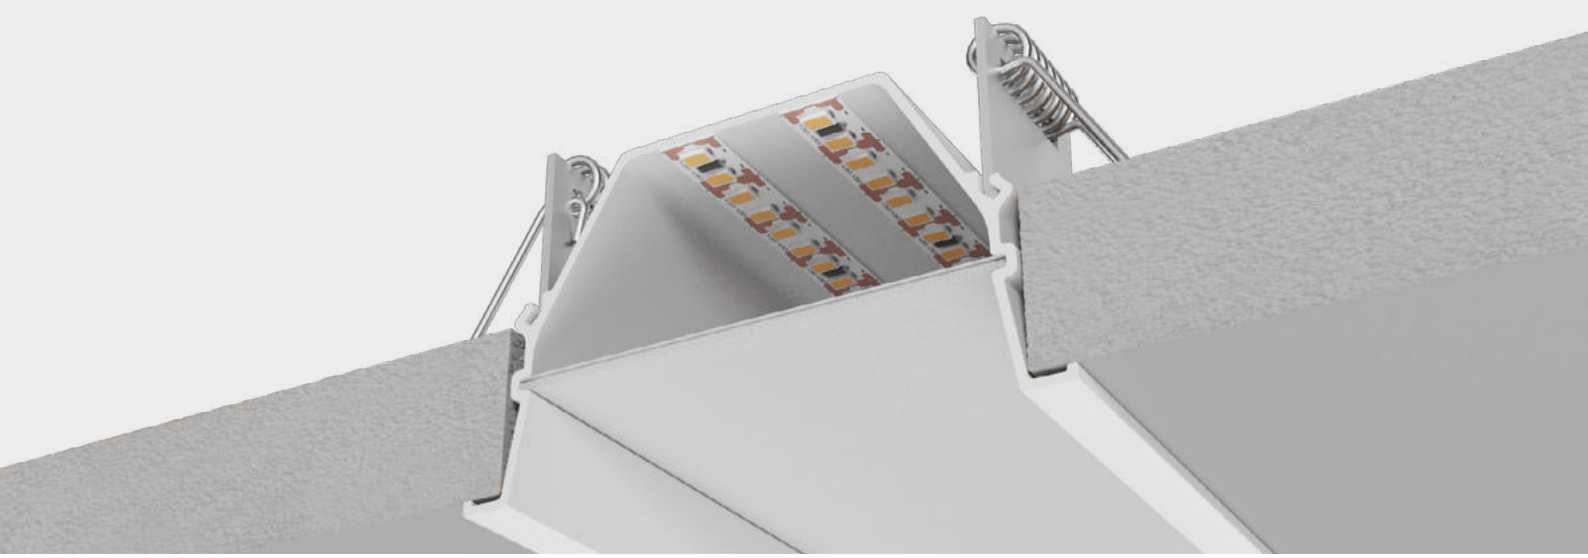

FIT60 | PERFIL DE EMBUTIR + FITA FREECUT

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

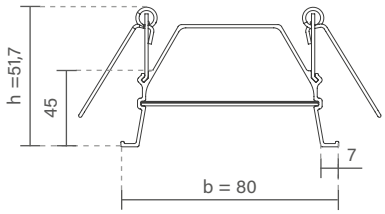

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 80 x 51,7mm	10W/M	10W	SFPE60050P10LED27	2700K	600lm
			SFPE60050P10LED3	3000K	630lm
			SFPE60050P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE60050P14LED27	2700K	900lm
			SFPE60050P14LED3	3000K	930lm
			SFPE60050P14LED4	4000K	980lm
	19W/M	19,2W	SFPE60050P19LED27	2700K	1200lm
			SFPE60050P19LED3	3000K	1240lm
			SFPE60050P19LED4	4000K	1300lm
1000 x 80 x 51,7mm	10W/M	20W	SFPE60100P10LED27	2700K	1200lm
			SFPE60100P10LED3	3000K	1260lm
			SFPE60100P10LED4	4000K	1380lm
	14W/M	28,8W	SFPE60100P14LED27	2700K	1800lm
			SFPE60100P14LED3	3000K	1860lm
			SFPE60100P14LED4	4000K	1960lm
	19W/M	38,4W	SFPE60100P19LED27	2700K	2400lm
			SFPE60100P19LED3	3000K	2480lm
			SFPE60100P19LED4	4000K	2600lm
1500 x 80 x 51,7mm	10W/M	30W	SFPE60150P10LED27	2700K	1800lm
			SFPE60150P10LED3	3000K	1890lm
			SFPE60150P10LED4	4000K	2070lm
	14W/M	43,2W	SFPE60150P14LED27	2700K	2700lm
			SFPE60150P14LED3	3000K	2790lm
			SFPE60150P14LED4	4000K	2940lm
	19W/M	57,6W	SFPE60150P19LED27	2700K	3600lm
			SFPE60150P19LED3	3000K	3720lm
			SFPE60150P19LED4	4000K	3900lm
2000 x 80 x 51,7mm	10W/M	40W	SFPE60200P10LED27	2700K	2400lm
			SFPE60200P10LED3	3000K	2520lm
			SFPE60200P10LED4	4000K	2760lm
	14W/M	56W	SFPE60200P14LED27	2700K	3600lm
			SFPE60200P14LED3	3000K	3720lm
			SFPE60200P14LED4	4000K	3920lm
	19W/M	76,8W	SFPE60200P19LED27	2700K	4800lm
			SFPE60200P19LED3	3000K	4960lm
			SFPE60200P19LED4	4000K	5200lm
2500 x 80 x 51,7mm	10W/M	50W	SFPE60250P10LED27	2700K	3000lm
			SFPE60250P10LED3	3000K	3150lm
			SFPE60250P10LED4	4000K	3450lm

→

TENSÃO 24 V

IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 90°

Pág. 116




PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

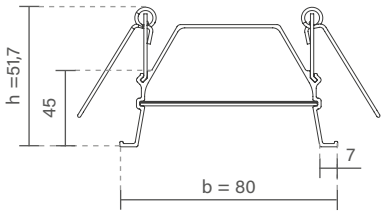

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
2500 x 80 x 51,7mm	14W/M	72W	SFPE60250P14LED27	2700K	4500lm
			SFPE60250P14LED3	3000K	4650lm
			SFPE60250P14LED4	4000K	4900lm
	19W/M	96W	SFPE60250P19LED27	2700K	6000lm
			SFPE60250P19LED3	3000K	6200lm
			SFPE60250P19LED4	4000K	6500lm
3000 x 80 x 51,7mm	10W/M	60W	SFPE60300P10LED27	2700K	3600lm
			SFPE60300P10LED3	3000K	3780lm
			SFPE60300P10LED4	4000K	4140lm
	14W/M	86,4W	SFPE60300P14LED27	2700K	5400lm
			SFPE60300P14LED3	3000K	5580lm
			SFPE60300P14LED4	4000K	5880lm
	19W/M	115,2W	SFPE60300P19LED27	2700K	7200lm
			SFPE60300P19LED3	3000K	7440lm
			SFPE60300P19LED4	4000K	7800lm

* Nicho: largura de **72mm.**


FIT60 | CURVA DIREITA ESQUERDA + FITA FREECUT



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 250 x 48mm	10W/M	10W	SFPE60000P10LED27	2700K	600lm
			SFPE60000P10LED3	3000K	630lm
			SFPE60000P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE60000P14LED27	2700K	900lm
			SFPE60000P14LED3	3000K	930lm
			SFPE60000P14LED4	4000K	980lm
	19W/M	19,2W	SFPE60000P19LED27	2700K	1200lm
			SFPE60000P19LED3	3000K	1240lm
			SFPE60000P19LED4	4000K	1300lm

* Nicho: de **248 x 248 x 39mm.**

FIT60 | CURVA TETO PAREDE + FITA FREECUT



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 45x 250mm	10W/M	10W	SFPE60001P10LED27	2700K	600lm
			SFPE60001P10LED3	3000K	630lm
			SFPE60001P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE60001P14LED27	2700K	900lm
			SFPE60001P14LED3	3000K	930lm
			SFPE60001P14LED4	4000K	980lm
	19W/M	19,2W	SFPE60001P19LED27	2700K	1200lm
			SFPE60001P19LED3	3000K	1240lm
			SFPE60001P19LED4	4000K	1300lm

* Nicho: de **214 x 39 x 214mm.**

TENSÃO 24 V | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS
BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FACHO 90°

MOBILIÁRIO

FIT08 SOBREPOR

FIT15 MOBIL

FIT15 45°



MOBILIÁRIO

PERFIL DE SOBREPOR FIT08

Vazio para fita de led
Customizável

PERFIL DE EMBUTIR FIT15 MOBIL

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE SOBREPOR FIT15 45°

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado



FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
1015 x 8,3 x 12mm	SCPS08100
1515 x 8,3 x 12mm	SCPS08150
2015 x 8,3 x 12mm	SCPS08200
3000 x 8,3 x 12mm	SCPS08300

Opção de instalação

KIT MOLA FIXAÇÃO



Dimensão (l x b x h)	Código
20X10X08MM	SAC00055

*vendido separadamente;
embalagem coletiva (20 unidades).

TAMPA PERFIL



Dimensão (l x b x h)	Código
12X8,30X5X0,7MM	SAC00052

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


Pág. 120

ACABAMENTOS

BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

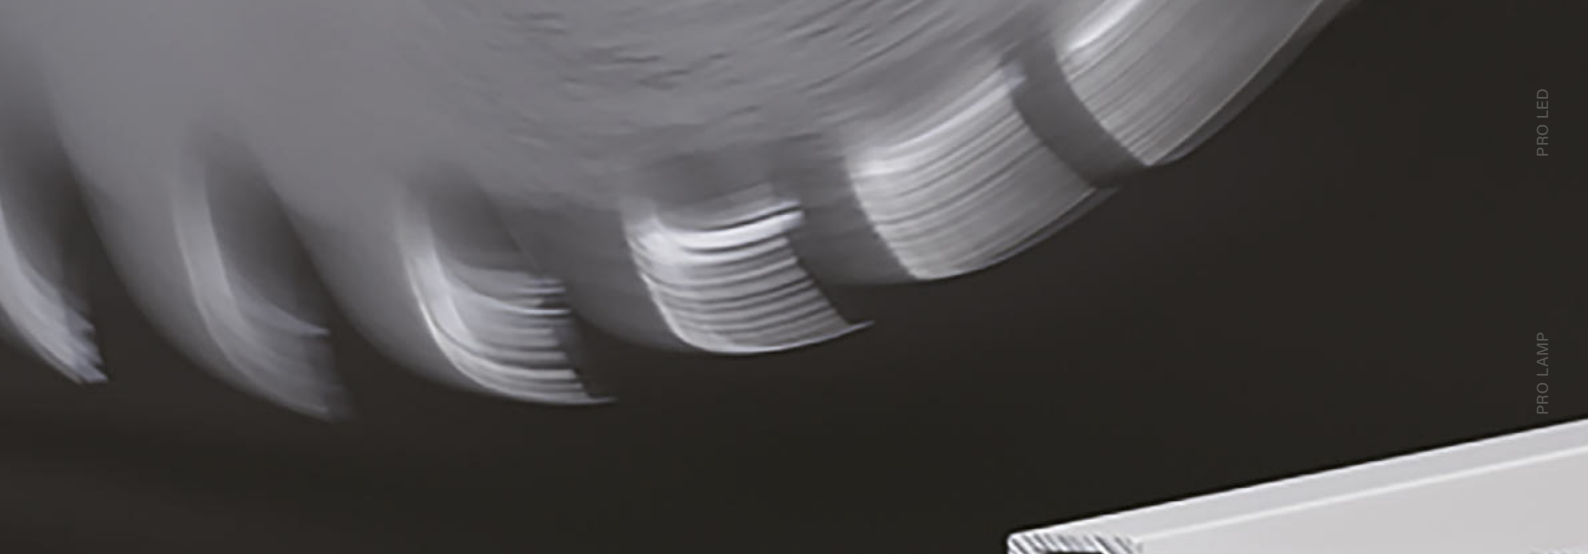

FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS08



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit08

FREECUT 5W/M	FREECUT 10W/M
2700K 321 lm/m	2700K 611 lm/m
3000K 347 lm/m	3000K 657 lm/m
4000K 371 lm/m	4000K 703 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*: BT PT MC

500MM A *2000MM*: GR AD DO OL FF RF

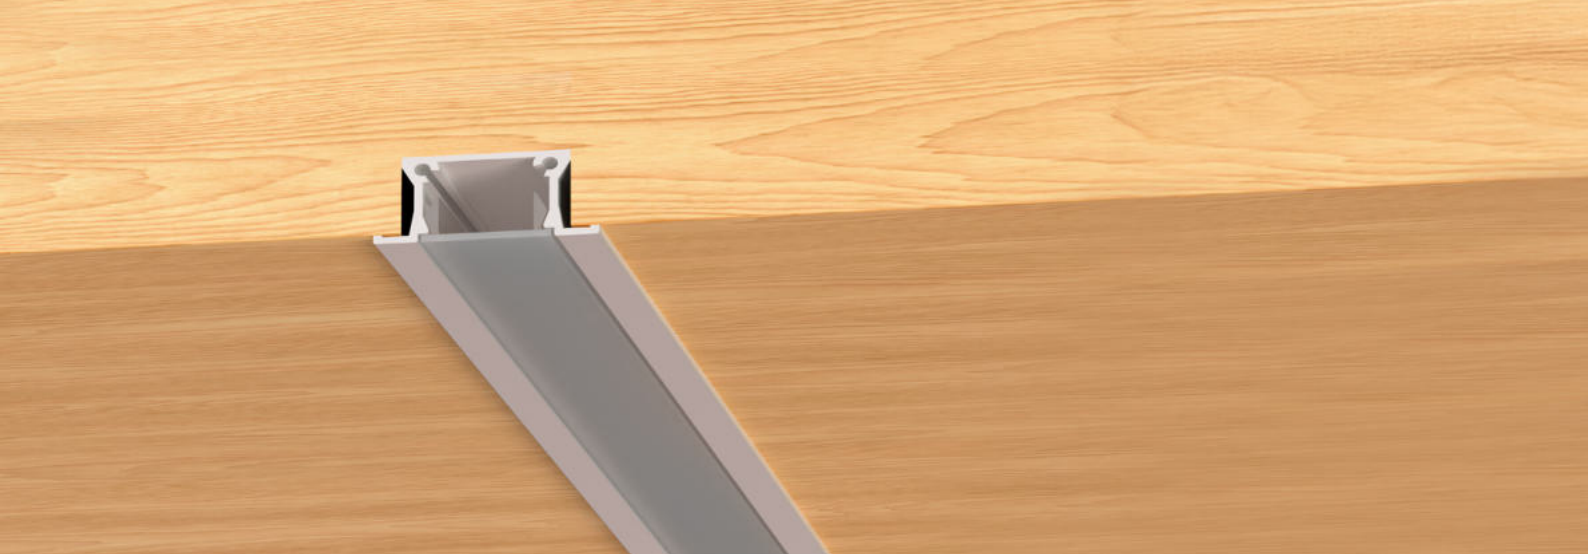

FIT15 MOBIL | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 25 x 13mm	SPE14050
1000 x 25 x 13mm	SPE14100
1500 x 25 x 13mm	SPE14150
2000 x 25 x 13mm	SPE14200
2500 x 25 x 13mm	SPE14250
3000 x 25 x 13mm	SPE14300

* Nicho: largura de **21 x 13mm.**

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 25 x 13mm	9,6W	SFPE14050LED27	2700K	650lm
		SFPE14050LED3	3000K	690lm
		SFPE14050LED4	4000K	731lm
1000 x 25 x 13mm	19,2W	SFPE14100LED27	2700K	1300lm
		SFPE14100LED3	3000K	1381lm
		SFPE14100LED4	4000K	1462lm
1500 x 25 x 13mm	28,8W	SFPE14150LED27	2700K	1949lm
		SFPE14150LED3	3000K	2071lm
		SFPE14150LED4	4000K	2193lm
2000 x 25 x 13mm	38,4W	SFPE14200LED27	2700K	2599lm
		SFPE14200LED3	3000K	2762lm
		SFPE14200LED4	4000K	2924lm
2500 x 25 x 13mm	48W	SFPE14250LED27	2700K	3249lm
		SFPE14250LED3	3000K	3452lm
		SFPE14250LED4	4000K	3656lm
3000 x 25 x 13mm	57,6W	SFPE14300LED27	2700K	3899lm
		SFPE14300LED3	3000K	4143lm
		SFPE14300LED4	4000K	4387lm

* Nicho: largura de **21 x 13mm.**

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 122

ACABAMENTOS
BT PT MC


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

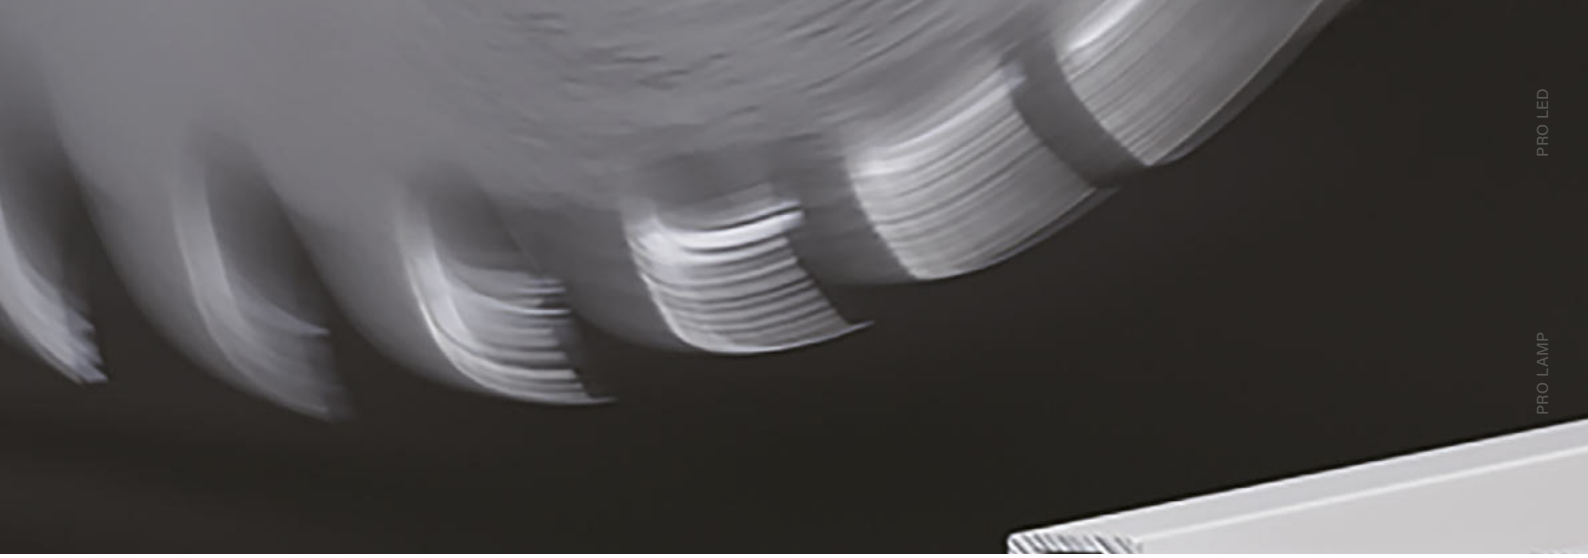

FIT15 MOBIL | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE14



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut

FREECUT 5W/M	FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 352 lm/m	2700K 766 lm/m	2700K 1410 lm/m	2700K 1525 lm/m
3000K 380 lm/m	3000K 824 lm/m	3000K 1483 lm/m	3000K 1640 lm/m
4000K 406 lm/m	4000K 882 lm/m	4000K 1555 lm/m	4000K 1754 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF



FIT15 45° | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 23 x 23mm	SPS12050
1000 x 23 x 23mm	SPS12100
2000 x 23 x 23mm	SPS12200
2500 x 23 x 23mm	SPS12250
3000 x 23 x 23mm	SPS12300

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 23 x 23mm	9,6W	SFPS12050LED27	2700K	412lm
		SFPS12050LED3	3000K	438lm
		SFPS12050LED4	4000K	463lm
1000 x 23 x 23mm	19,2W	SFPS12100LED27	2700K	824lm
		SFPS12100LED3	3000K	876lm
		SFPS12100LED4	4000K	927lm
1500 x 23 x 23mm	28,8W	SFPS12150LED27	2700K	1236lm
		SFPS12150LED3	3000K	1313lm
		SFPS12150LED4	4000K	1390lm
2000 x 23 x 23mm	38,4W	SFPS12200LED27	2700K	1648lm
		SFPS12200LED3	3000K	1751lm
		SFPS12200LED4	4000K	1853lm
2500 x 23 x 23mm	48W	SFPS12250LED27	2700K	2060lm
		SFPS12250LED3	3000K	2189lm
		SFPS12250LED4	4000K	2317lm
3000 x 23 x 23mm	57,6W	SFPS12300LED27	2700K	2472lm
		SFPS12300LED3	3000K	2627lm
		SFPS12300LED4	4000K	2780lm

ACABAMENTOS

BT PT MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

TAMPA PERFIL




Dimensão (l x b x h)	Código
26X1,5X23MM	SAC00050

*vendido separadamente;
* Coletivo com: **10 unidades**


Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

Pág. 124

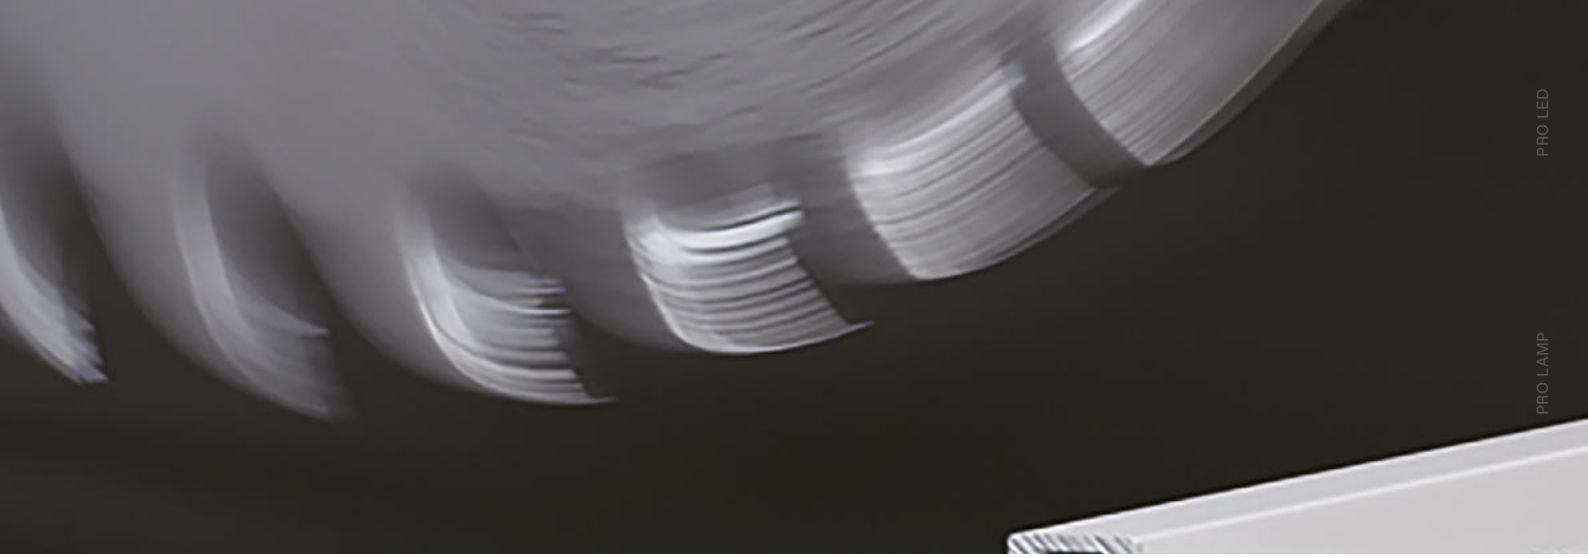

FIT15 45° | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS12



TENSÃO 24 V

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

*Fonte não inclusa

Fitas freecut

FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K 643 lm/m	2700K 1185 lm/m	2700K 1281 lm/m
3000K 692 lm/m	3000K 1246 lm/m	3000K 1378 lm/m
4000K 741 lm/m	4000K 1306 lm/m	4000K 1474 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA **PÁG. 128**


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS


500MM A *3000MM*
BT PT MC

500MM A *2000MM*
GR AD DO OL FF RF

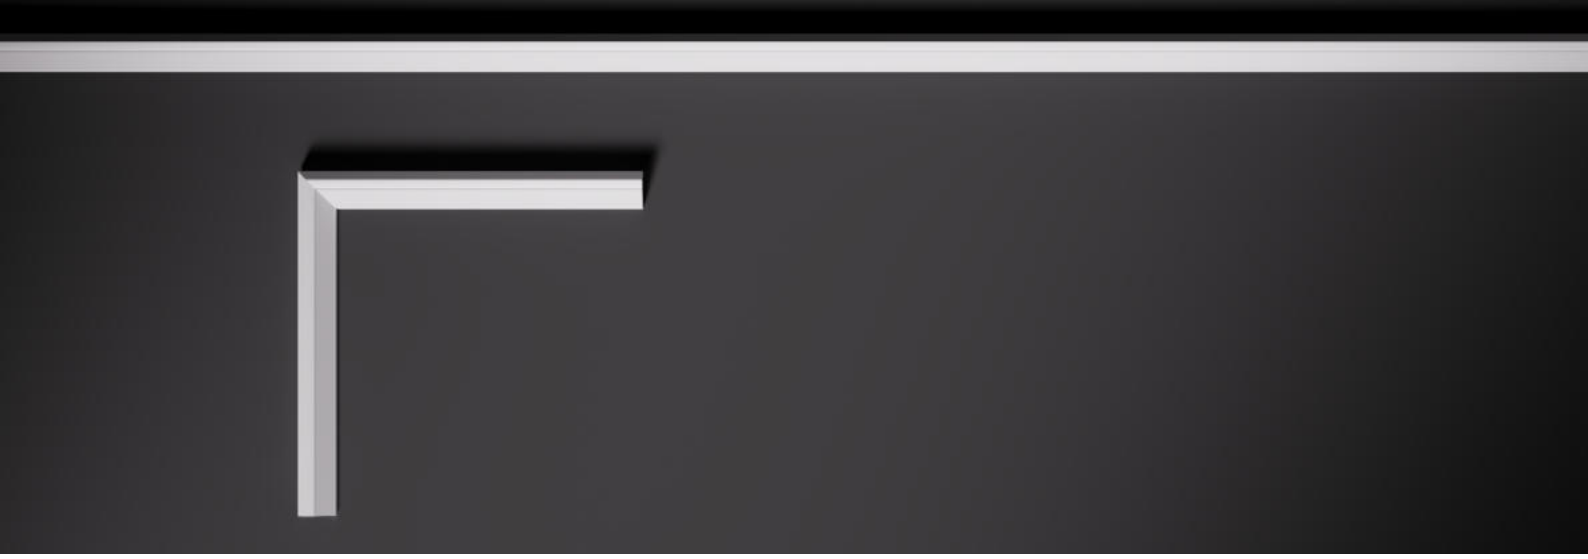


FIT15 45° | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 23mm	SPS12000

PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
215 x 215 x 23mm	7,7W	SFPS12000LED27	2700K	330lm
		SFPS12000LED3	3000K	351lm
		SFPS12000LED4	4000K	372lm

TENSÃO 24 V | SDCM <3 | IRC ≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS
BT PT MC
*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Pág. 126





PERFIS CUSTOMIZÁVEIS

Customize dimensões, tipos de cortes, cores de acabamentos, fluxos e temperaturas de cor.

PERFIS **CUSTOMIZÁVEIS**

PERFIS EMBUTIR **SLIM**



FIT15 | SFPE13
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT25 | SFPE23
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT40 | SFPE43
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

PERFIS EMBUTIR **STANDARD**



FIT15 | SFPE15
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT25 | SFPE25
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT40 | SFPE40
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT30 | SFPE30
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT60 | SFPE60
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

PERFIS **SOBREPOR**



FIT08 | SFPE08
FITAS:
5W/M
10W/M



FIT15 | SFPE15
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



FIT25 | SFPE25
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M



UPLIGHT | SFPSUP
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

PERFIS PARA **MÓVEIS**



FIT15 **MOBIL** | SFPE14
FITAS:
5W/M
10W/M
14W/M
19W/M



FIT15 **45°** | SFPS12
FITAS:
10W/M
14W/M
19W/M

Customizando os perfis

1° ESCOLHA O MODELO DO PERFIL

Perfis de alta gramatura, ideais para melhor dissipação de calor e maior durabilidade das fitas LED.

Escolha o acabamento:

500MM A ***3000MM***
BT PT MC

500MM A ***2000MM***
GR AD DO OL FF RF

2° ESCOLHA A MEDIDA - TECNOLOGIA FREECUT

Escolha as dimensões desejadas para o corte do perfil

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

3° ESCOLHA A FONTE DE LUZ

Escolha o modelo de fita LED Freecut:

FREECUT


TENSÃO 24 V

*Fontes vendidas separadamente.

FREECUT 5W/M	FREECUT 10W/M	FREECUT 14W/M	FREECUT 19W/M
2700K	2700K	2700K	2700K
3000K	3000K	3000K	3000K
4000K	4000K	4000K	4000K


ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES



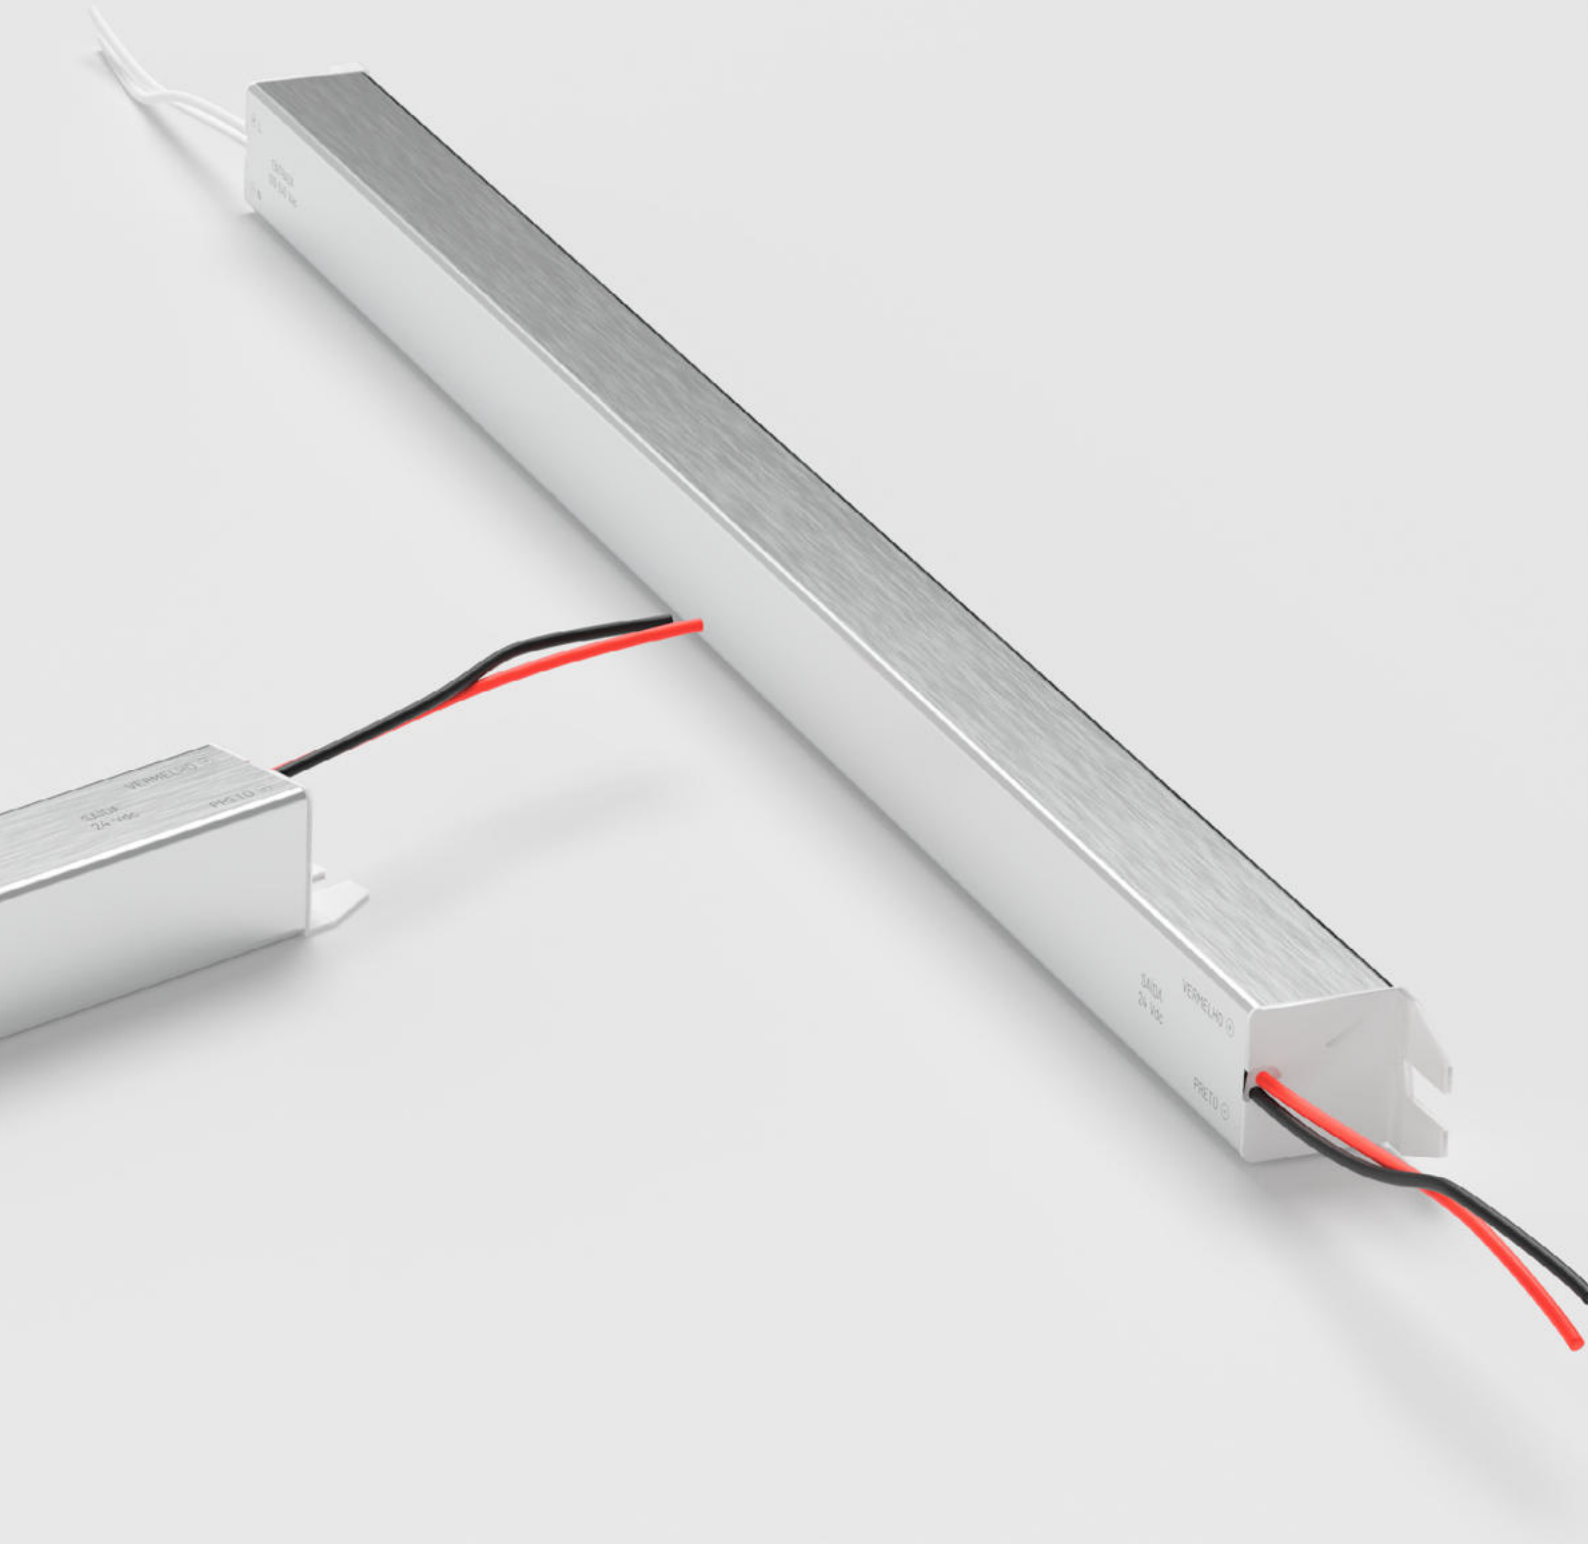

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

HONEYCOMB | ACESSÓRIO

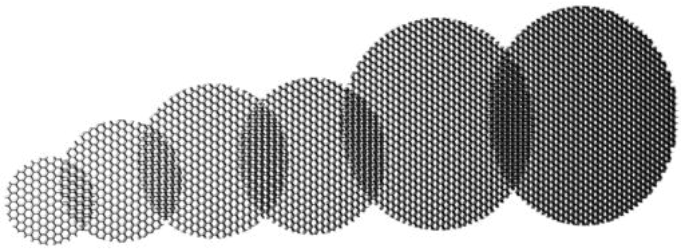

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø35	SAC00057	MR11
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20
Ø100	SAC00061	PAR30
Ø110	SAC00062	AR111

* Coletivo com: **6 unidades**

PROLONGADOR | ACESSÓRIO PARA PERFIS






Dimensão (d x h)	Código
Ø13 x 30mm	SAC00035

* Coletivo com: **10 unidades**

ACRÍLICO | ACESSÓRIO PARA PERFIS FIT25 E FIT40







Dimensão (b x h)	Código
100 x 25mm	SAC00053
100 x 37mm	SAC00054

* Coletivo com: **10 unidades**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

SPOT SNELLO | MÓDULO PARA PERFIL





HONEYCOMB INTEGRADA


FACHO 30°

MÓDULO SPOT SNELLO | SEM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 120mm	5W	SMO15008LED27	2700K	419lm
		SMO15008LED3	3000K	

MÓDULO SPOT SNELLO | COM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 120mm	5W	SHMO15008LED27	2700K	356lm
		SHMO15008LED3	3000K	

SPOT SNELLO COM PROLONGADOR | MÓDULO PARA PERFIL





HONEYCOMB INTEGRADA


FACHO 30°

MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR | SEM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 160mm	5W	SMO15012LED3	3000K	419lm

MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR | COM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 160mm	5W	SHMO15012LED3	3000K	356lm

PENDENTE SNELLO | MÓDULO PARA PERFIL





HONEYCOMB INTEGRADA

FACHO 70°

MÓDULO PENDENTE SNELLO | SEM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 400mm	5W	SMO15009LED3	3000K	396lm

MÓDULO PENDENTE SNELLO | COM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 400mm	5W	SHMO15009LED3	3000K	356lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS


BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


SPOT LISSE I | MÓDULO PARA PERFIL



SMO03007
SMO03008



SMO03030
SMO03031




HONEYCOMB COMPATÍVEL

Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 125mm	SMO03007	1 x GU10/GZ10	MR11 LED
Ø56 x 125mm	SMO03008	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 135 x 120mm	SMO03030	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 135 x 120mm	SMO03031	1 x GU10/GZ10	AR70 LED

*Lâmpada não inclusas no produto.

SPOT LISSE II | MÓDULO PARA PERFIL






Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø54 x 110 x 105mm	SMO03012	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 155 x 140mm	SMO03032	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 110 x 140mm	SMO03033	1 x GU10/GZ10	AR70 LED

*Lâmpada não inclusas no produto.

SPOT LISSE III | MÓDULO PARA PERFIL





Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø39 x 95mm	SMO70300	1 x GU10/GZ10	MR11 LED
Ø55 x 109mm	SMO70301	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76,2 x 158mm	SMO70302	1 x E27	PAR20 LED
Ø76,2 x 158mm	SMO70303	1 x GU10/GZ10	AR70 LED

*Lâmpada não inclusas no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

PLAFON LISSE I | MÓDULO PARA PERFIL






HONEYCOMB COMPATÍVEL

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø56 x 85mm	SMO03006	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

PLAFON LISSE II | MÓDULO PARA PERFIL






Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø57 x 85mm	SMO03020	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

PLAFON CUBE | MÓDULO PARA PERFIL





HONEYCOMB COMPATÍVEL

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
57 x 57 x 85mm	SMO03009	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

PLAFON PALLA | MÓDULO PARA PERFIL






ATENÇÃO
127V OU **220V**

MÓDULO PLAFON PALLA - 127V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15010LED1	3000K	163lm

MÓDULO PLAFON PALLA - 220V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15010LED2	3000K	163lm

PENDENTE PALLA | MÓDULO PARA PERFIL






ATENÇÃO
127V OU **220V**

MÓDULO PENDENTE PALLA - 127V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15011LED1	3000K	163lm

MÓDULO PENDENTE PALLA - 220V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15011LED2	3000K	163lm

PENDENTE LISSE I | MÓDULO PARA PERFIL





HONEYCOMB COMPATÍVEL

Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 295mm	SMO03013	1 x GU10/GZ10	MR11 LED
Ø56 x 295mm	SMO03014	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

***Lâmpada não inclusas no produto.**

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS

BT PT GR DO OL MC

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

CONTROLADOR PARA PERFIL

- Comunicação Wi-fi (2.4GHz) + bluetooth;
- Controle de dimerização via App Smart Life;
- Compatível com IOS e Android;
- Compatível com assistentes virtuais;
- Amazon Alexa e Google Assistant.



CÓDIGO	SCTDM00001
TENSÃO DE ENTRADA	12V (até 150W)
TENSÃO DE ENTRADA	24V (até 300W)
POTÊNCIA MÁXIMA	150W (12V)
POTÊNCIA MÁXIMA	300W (24V)
CORRENTE MÁXIMA	12,5A
DIMENSÕES	80 x 40 x 18mm



Toda a linha de **Perfis Standard** conta com a possibilidade de dimerização através da tecnologia **SMART LIFE** que consiste no conceito de Casas Inteligentes ou Smart Homes.

Para o funcionamento dos perfis com dimerização, é necessário fitas e fontes de tensão 12V ou 24V e a aquisição de um CONTROLADOR SMART.

ESPECIFICAÇÕES

Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissional.



<0,9
ALTO FATOR DE POTÊNCIA

FLICKER FREE

*Somente as fontes slim

FONTE SLIM | 40W



Código	SFT00004
Potência	40W
Tensão de Entrada	100 - 250 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.314A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.181A (220Vac)
Corrente de Saída	1.67A
Fator de Potência	0.9
Dimensão	203 x 18 x 18mm

FONTE SLIM | 70W



Código	SFT00005
Potência	70W
Tensão de Entrada	100 - 250 Vac
Tensão de Saída	24 Vcc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0.629A (127Vac)
Corrente de Entrada	0.363A (220Vac)
Corrente de Saída	3.33A
Fator de Potência	0.9
Dimensão	270 x 18 x 18mm

TENSÃO 24 V

FULL POWER

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.

FONTE | 40W




Código	SFT00001
Potência	40W
Tensão de Entrada	100 - 265 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	40W MAX 0.3A
Corrente de Saída	+24 ⎓ 1.6A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	117 x 34 x 22mm

FONTE | 50W

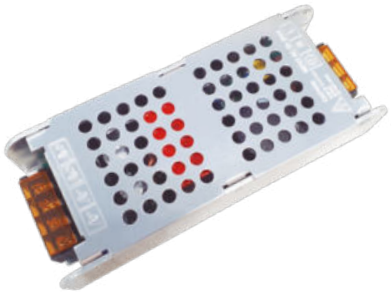

Código	SFT00002
Potência	50W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	50W MAX 0.7A
Corrente de Saída	+24 ⎓ 2.08A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	100 x 50 x 30mm

FONTE | 100W

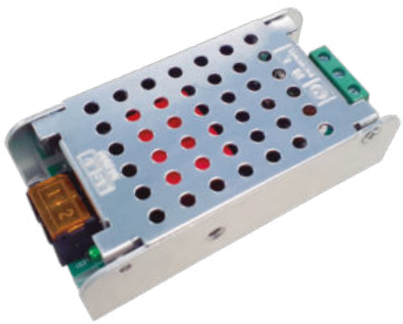

Código	SFT00003
Potência	100W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	100W MAX 1.4A
Corrente de Saída	+24 ⎓ 4.17A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	140 x 55 x 34mm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

TENSÃO 24 V

FULL POWER

GRUPO NEWLINE

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES
ILUMINAÇÃO
48 3622-5568 48 99986-2613
AV. Pedro Zapelini, 1119 - Centro
88701-480 - Tubarão - Santa Catarina
jnorberto@jnorberto.com.br https://jnorberto.com.br/ @jnorbertorepresentacoes