23/07/2026

NORBERTO SEM PREÇO

LINHA

DECORATIVA

shuc

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES

DIGITE 

E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.

vestir
espaços de
luz, design
& *emoção*

GRUPO NEWLINE

O Grupo Newline reúne três marcas com identidades complementares.

A Newline destaca a força do design brasileiro, unindo tecnologia de ponta, qualidade fabril e estética decorativa para criar soluções completas.

A Studioluce traz o olhar apurado da curadoria, conectada às tendências que atravessam fronteiras e guiada pelo propósito de iluminar espaços com delicadeza, design e emoção.

A Standard oferece produtos funcionais, ideais para compor projetos com eficiência e a confiabilidade da nossa manufatura.

Juntas, as três ampliam possibilidades e entregam iluminação para todos os níveis de experiência.

STUDIO.

Com um olhar atento às tendências que atravessam fronteiras e com o propósito de iluminar espaços com a delicadeza da luz, a riqueza do design e a profundidade da emoção, a Studio vem se reinventando. Renovou e atualizou seu portfólio com a mesma paixão de quem cria o novo, abrindo caminhos para produtos de iluminação técnica, externa e decorativa que nascem com uma identidade única.

Cada peça, uma obra projetada para ocupar seu espaço de forma elegante e singular.

LINHA


DECORATIVA



DESIGN



TECNOLOGIA

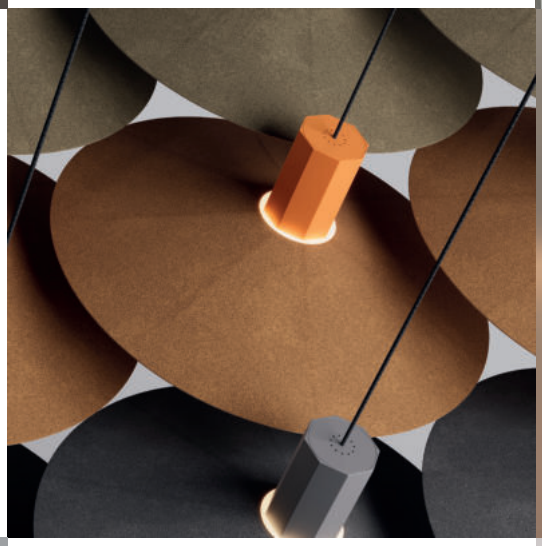






COR



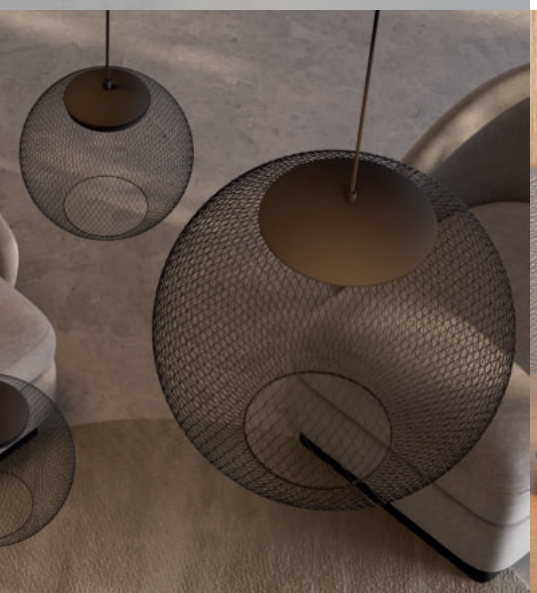




& ARTE


índice

DEC


14 **F**ALDA
Arandela
Pendente



16 **S**HELL
Arandela
Pendente




18 **V**ALSE
Pendente



20 **M**USA
Arandela
Pendente



22 **N**IDO
Pendente



24 **H**ERA
Arandela
Pendente



28 **C**ACHO
Pendente



30 **F**OGLIA
Arandela
Pendente




32 **T**ULIPA
Pendente




34 **C**ALMAR
Arandela
Pendente




36 **P**IENZA
Pendente




38 **T**ABRIZ
Arandela
Pendente



40 **B**ISCUIT
Pendente




42 **K**ALEN
Pendente




44 **G**RETA
Pendente




46 **P**LANAR
Pendente




48 **F**RIDA
Arandela
Pendente



50 **C**ORA
Arandela
Pendente




52 **R**OPE
Pendente




54 **B**ALLE
Pendente




56 **C**IPÓ
Pendente




58 **A**RUBA
Pendente



60 AYÓ
Arandela NOVO
Pendente



64 ATENAS
Pendente




66 INFINI
Luminária de mesa
Luminária de piso
Pendente




68 MOVE
Pendente




70 TISSÚ
Pendente



72 RUOTARE
Pendente




74 GAIA
Pendente




76 ONNA
Arandela / Plafon
Luminária de mesa
Luminária de piso
Pendente




80 FRIZZ
Pendente




82 ZIONE
Arandela
Luminária de mesa
Luminária de piso
Pendente



86 GRID
Pendente




88 VITTA
Pendente




90 CISSY
Arandela
Pendente


92 GAROA
Pendente




94 CALDER
Pendente




96 TIGLIA
Pendente




98 BOTTE
Arandela
Pendente




100 NOVA
Pendente



102 MUVUCA
Pendente



104 POCHÊ
Plafon / Arandela
Pendente




106 BLOSSOM
Pendente



108 CLOUD
Pendente



109 CLOUD II
Pendente




110 LANZA
Arandela
Pendente



112 PABLO
Arandela / Plafon
Pendente



114 SEMPER
Arandela / Plafon
Pendente




116 CÁPSULA
Luminária de mesa
Pendente




118 ZUG
Luminária de mesa
Pendente




122 MINI ZUG
Luminária de mesa
Pendente



126 ZUG II
Pendente



128 BÔ
Pendente



129 HILTON
Pendente



130 VETRO
Pendente



131 BULLE
Pendente



132 SAVON
Pendente



134 BESO
Pendente



136 SNOW
Pendente




138 CASCO
Pendente




140 MAO
Pendente




142 RAD
Pendente




144 DOVER
Pendente



145 DISCO
Pendente



146 PLATÔ
Pendente



148 KAZA
Pendente




150 MAKI
Pendente



152 VIVANT
Pendente



154 MOON
Pendente



156 DORÔ
Luminária de mesa
Pendente



158 DOMO
Pendente




160 GLOBE
Pendente




162 TAPA
Pendente




166 EKHO
Pendente




168 AWA
Pendente




170 PALLA
Pendente




172 ARGUS
Pendente




174 ESSENCE
Pendente




176 SABLÊ
Pendente



178 CHARRÉ
Pendente



180 MUFFIN
Pendente




182 CUIA
Pendente



184 CLAIR
Plafon




186 BUDI
Plafon / Arandela



187 COIN
Plafon / Arandela



188 SHOT
Plafon




189 SAL
Plafon



190 DROPS
Plafon / Arandela



191 BLOC
Plafon / Arandela



192 HALO
Plafon




193 PINI
Plafon




194 OMA
Arandela




195 GLACE
Arandela




196 LUNAR
Arandela




198 CLISSI
Arandela



200 SOLE
Arandela




202 ORA
Arandela



204 HAZ
Arandela




206 LUPE
Arandela




208 PIN
Arandela



209 ONDE
Arandela




210 KOP
Arandela




211 PUNTO
Arandela



212 NOZ
Arandela




214 KOI
Arandela




216 MIRÓ
Arandela



218 DORY
Arandela




220 BRAZZO
Arandela




222 FISKE
Arandela




224 DRAIN
Arandela
Pendente




226 GIRA
Luminária de mesa
Luminária de piso



228 POST
Luminária de piso




230 MEIK
Luminária de piso




232 SKIN
Luminária de mesa
Luminária de piso




234 COLLA
Luminária de mesa




236 ONI
Luminária de mesa




238 MINI MIRA & MIRA
Luminária de mesa




240 TREE
Luminária de mesa




242 DIB
Luminária de mesa



244 GONG
Luminária de mesa



245 GRAAF
Luminária de mesa




246 MELO
Luminária de mesa




247 PILZ
Luminária de mesa



248 TÊ
Luminária de mesa




249 POTÍ
Luminária de mesa



252 TINO
Base de abajur



253 MARMO
Base de abajur



254 JONIC
Base de abajur



255 DORIC
Base de abajur



256 GLACIO
Base de abajur



257 INDIRA
Base de abajur



258 BASES & CÚPULAS DE ABAJUR



índice por aplicação

ARANDELA

Falda	14
Shell	16
Musa	20
Hera	25
Foglia	30
Calmar	34
Tabriz	38
Frida	48
Cora	50
Ayó	62
Onna	76 | 77
Zione	83
Cissy	91
Botte	98
Pochê	104
Lanza	110
Pablo	112
Semper	114
Budi	186
Coin	187
Drops	190
Bloc	191
Halo	192
Oma	194
Glace	195
Lunar	196
Clissi	198
Sole	200
Ora	202
Haz	204
Lupe	206
Pin	208
Onde	209
Kop	210
Punto	211
Noz	212
Koi	214
Miró	216
Dory	218
Brazzo	220
Fiske	222
Drain	224 | 225

PENDENTE

Falda	15
Shell	17
Valse	18
Musa	21
Nido	22
Hera	26 | 27
Cacho	28
Foglia	31
Tulipa	32
Calmar	35
Pienza	36
Tabriz	39
Biscuit	40
Kalen	42
Greta	44
Planar	46
Frida	49
Cora	51
Rope	52
Balle	54
Cipó	56
Aruba	58
Ayó	63
Atenas	64
Infini	67
Move	68
Tissú	70
Ruotare	72
Gaia	74
Onna	77 | 79
Frizz	80
Zione	85
Grid	86
Vitta	88
Cissy	90 | 91
Garoa	92
Calder	94
Tiglia	96
Botte	99
Nova	100
Muvuca	102
Pochê	105
Blossom	106
Cloud	108
Cloud II	109
Lanza	111
Pablo	113
Semper	115
Cápsula	117
Zug	121
Mini Zug	124 | 125
Zug II	126
Bô	128
Hilton	129
Vetro	130
Bulle	131
Savon	132
Beso	134
Snow	136
Casco	138
Mao	140
Rad	142
Dover	144
Disco	145
Platô	146
Kaza	148
Maki	150
Vivant	152
Moon	154
Dorô	156
Domo	158
Globe	160
Tapa	162
Ekho	166
Awa	168
Palla	170
Argus	172
Essence	174
Sablê	176
Charré	178
Muffin	180
Cuia	182
Drain	225

índice por aplicação

PLAFON

Onna	76
Pochê	104
Pablo	112
Semper	114
Clair	184
Budi	186
Coin	187
Shot	188
Sal	189
Drops	190
Bloc	191
Halo	192
Pini	193

LUMINÁRIA DE PISO

Infini	66
Onna	78
Zione	84
Gira	227
Post	228
Meik	230
Skin	233

LUMINÁRIA DE MESA

Infini	66
Onna	78
Zione	84
Cápsula	116
Zug	120
Mini Zug	123
Dorô	156
Gira	227
Skin	233
Colla	234
Oni	236
Mini Mira	238
Mira	238
Tree	240
Dib	242
Gong	244
Graaf	245
Melo	246
Pilz	247
Tê	248
Potí	249
Tino	252
Marmo	253
Jonic	254
Doric	255
Glacio	256
Indira	257
Bases	258
Cúpulas	262

GUIA DE SELOS

Cada produto da **linha DEC** apresenta características específicas que diferenciam e valorizam as peças. Entenda o significado dos selos que encontrará ao longo do portfólio.

DIMERIZÁVEL
Produto que permite dimerização.

MULTITEMPERATURA DE COR
Permite alternar a temperatura de cor entre branco frio, neutro ou branco quente.

CICLO CIRCADIANO
Função que ajusta automaticamente a iluminação ao seu ciclo biológico.

ASSISTENTE DE VOZ
Controle através de assistente de voz.

SMARTPHONE
Controle através de smartphone.

TOUCH
Acionamento e dimerização touch.

SENSOR DE MOVIMENTO
Acionamento e dimerização através do sensor de movimento.

CONTROLE REMOTO
Controle remoto acompanha produto.

LUMINÁRIA A BATERIA
Produto a bateria, recarregável.




arandela
FALDA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

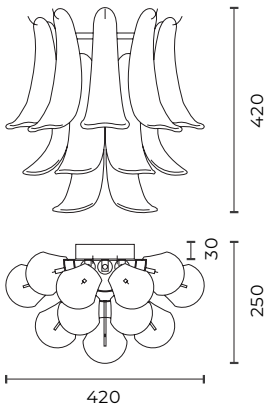

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR1944 (Dourado)	3x E14	120 W (máx.)	420 x 250 x 420mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


FALDA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

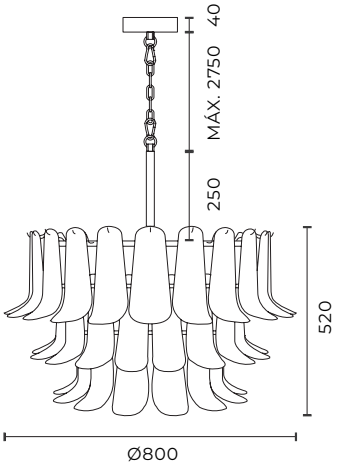

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1943 (Dourado)	12x E14	480 W (máx.)	Ø800 x 520mm	Máx. 2750 mm




arandela
SHELL

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

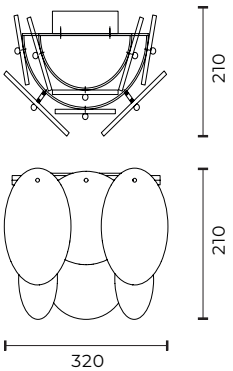

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR1696 (Dourado)	3x G9	15 W (máx.)	320 x 210 x 210mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


SHELL

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20



PD1697

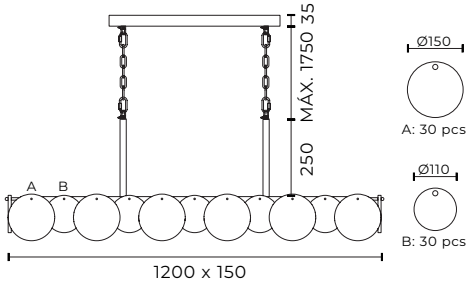

PD1698

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1697 (Dourado)	21x G9	105 W (máx.)	Ø750 x 330mm	Máx. 1750 mm
PD1698 (Dourado)	10x G9	50 W (máx.)	1200 x 150 x 150mm	Máx. 1750 mm



pendente

VALSE



pendente


VALSE

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e cristal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

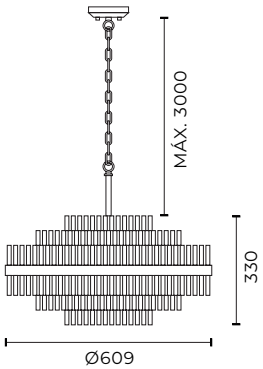

PD2133

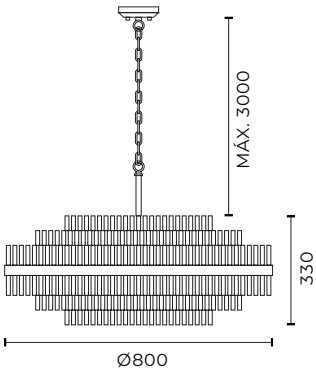

PD2134

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2133 (Dourado)	12x G9	60 W (máx.)	Ø609 x 330mm	Máx. 3000 mm
PD2134 (Dourado)	16x G9	80 W (máx.)	Ø800 x 330mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




arandela
MUSA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

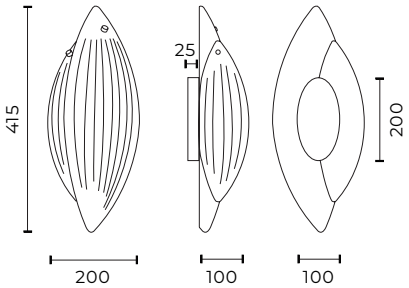

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2202 (Dourado)	2x G9	10 W (máx.)	200 x 100 x 415mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


MUSA

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

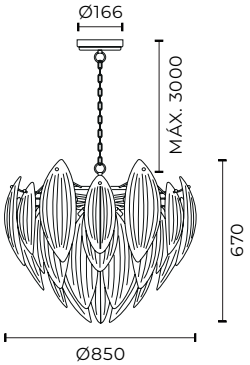

PD2200

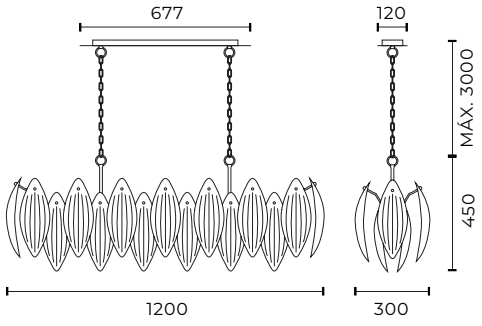

PD2201

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2200 (Dourado)	16x E14	640 W (máx.)	Ø850 x 670mm	Máx. 3000 mm
PD2201 (Dourado)	8x E14	320 W (máx.)	1200 x 300 x 450mm	Máx. 3000 mm



pendente

NIDO



pendente


NIDO

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

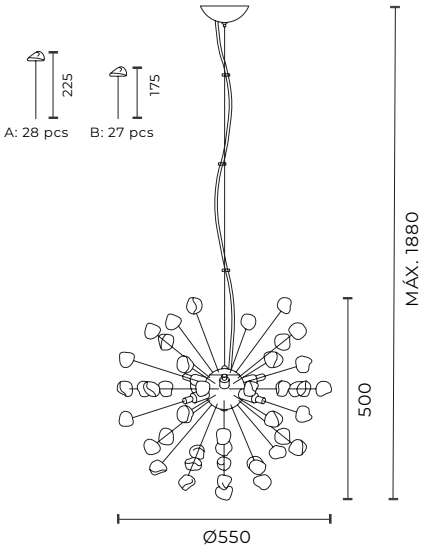

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2139 (Dourado)	6x G9	30 W (máx.)	Ø550 x 500mm	Máx. 1880 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


linha
HERA



arandela


HERA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e Alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

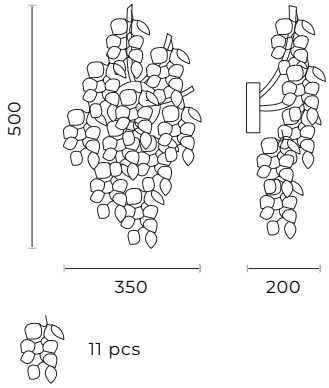

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2233 (Dourado)	2x E14	80 W (máx.)	350 x 200 x 500mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


HERA

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e Alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

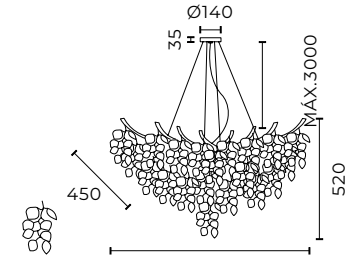

PD2210

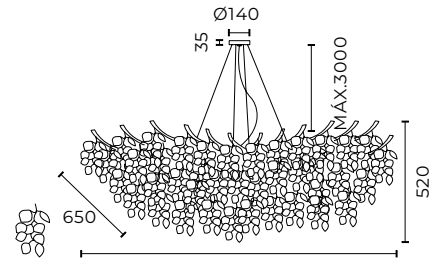

PD2211



PD2212

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2210 (Dourado)	12x E14	480 W	1200 x 450 x 520mm	Máx. 3000 mm
PD2211 (Dourado)	18x E14	720 W	1800 x 650 x 520mm	Máx. 3000 mm
PD2212 (Dourado)	11x E14	440 W	Ø1000 x 520mm	Máx. 3000 mm





pendente


HERA

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e Alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

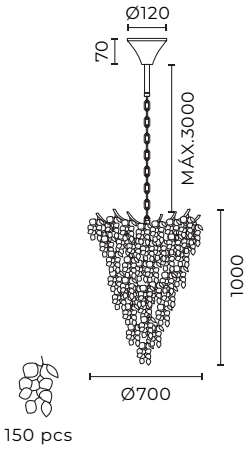

PD2213

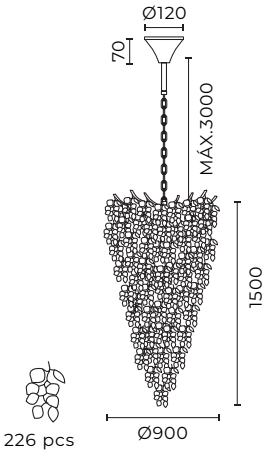

PD2214

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2213 (Dourado)	15x E14	600 W	Ø700 x 1000mm	Máx. 3000 mm
FORA DE LINHA **PD2214** (Dourado)	21x E14	840 W	Ø900 x 1500mm	Máx. 3000 mm


pendente
CACHO





pendente


CACHO

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 e MR11 GU10 (Não inclusas)
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

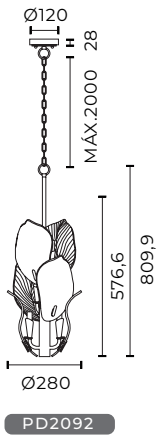

PD2092

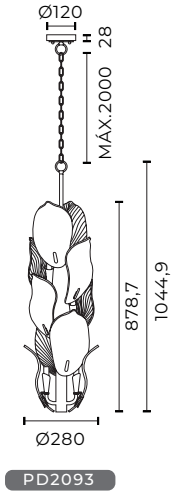

PD2093

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2092 (Dourado)	6x E14 + 1x MR11 GU10	250 W (máx.)	Ø280 x 809,9mm	Máx. 2000 mm
PD2093 (Dourado)	10x E14 + 1x MR11 GU10	410 W (máx.)	Ø280 x 1044,9mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




arandela
FOGLIA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

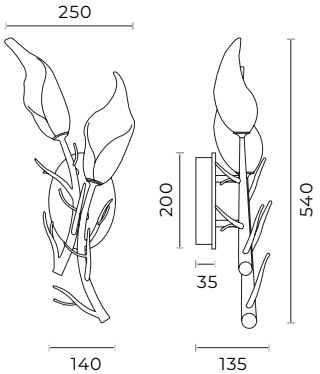

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2181 (Dourado)	2x LED | 6 W	110 lm	250 x 135 x 540mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





pendente


FOGLIA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

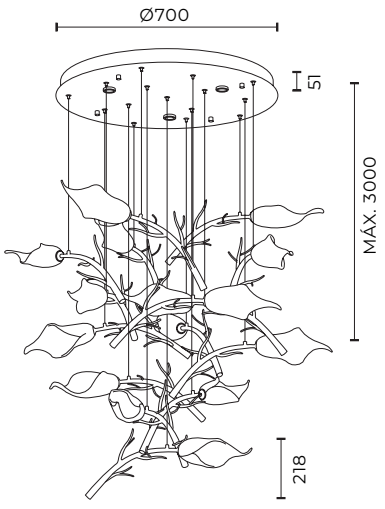

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2182 (Dourado)	15x LED | 56 W	900 lm	Ø700 x 3269mm	Máx. 3000 mm



pendente

TULIPA




pendente
TULIPA


ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

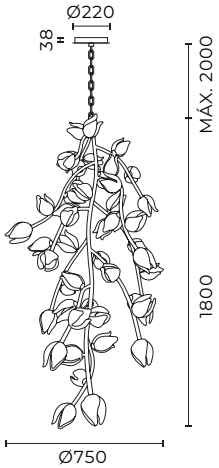

PD2183

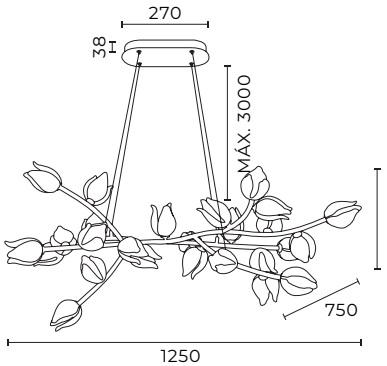

PD2184

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2183 (Dourado)	48x LED | 48W	1650 lm	Ø750 x 1800mm	Máx. 2000 mm
PD2184 (Dourado)	26x LED | 26W	1070 lm	1250 x 750 x 480mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




arandela
CALMAR

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

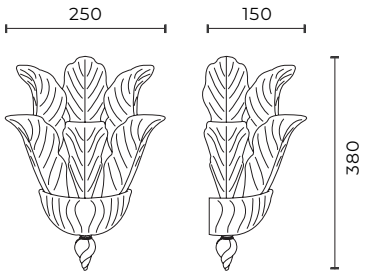

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2199 (Dourado)	1x E14	40 W (máx.)	250 x 150 x 380mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


CALMAR

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

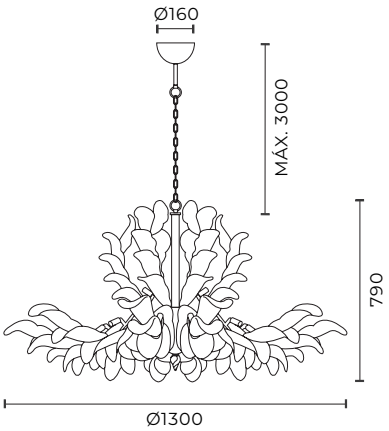

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2198 (Dourado)	36x G9	180 W (máx.)	Ø1300 x 790mm	Máx. 3000 mm



pendente

PIENZA






pendente
PIENZA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

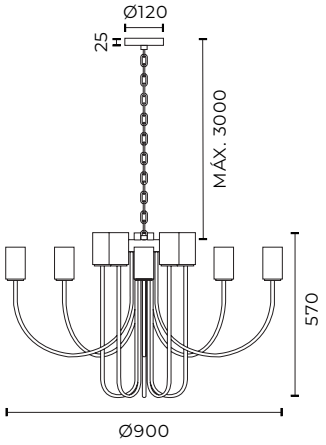

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2070 (Dourado)	10x G9	50 W (máx.)	Ø900 x 570mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




arandela
TABRIZ

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

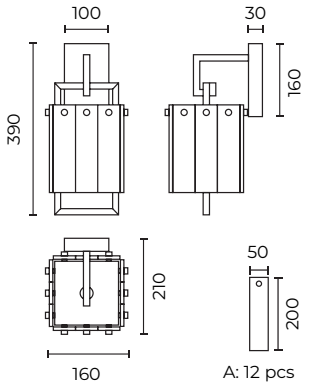

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2216 (Dourado)	1x E14	40 W (máx.)	160 x 210 x 390mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



pendente


TABRIZ

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

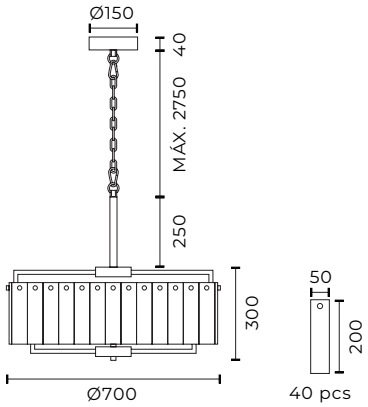

PD2217

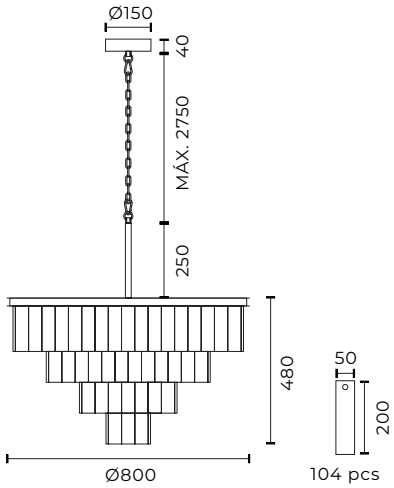

PD2218


Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2217 (Dourado)	8x E14	320 W (máx.)	Ø700 x 300mm	Máx. 2750 mm
PD2218 (Dourado)	16x E14	640 W (máx.)	Ø800 x 480mm	Máx. 2750 mm


** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



pendente

BISCUIT

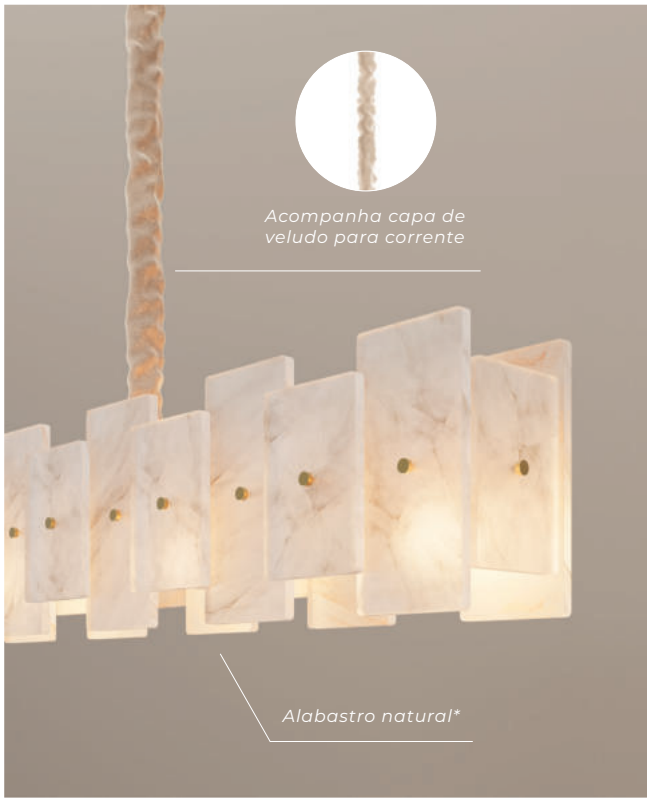

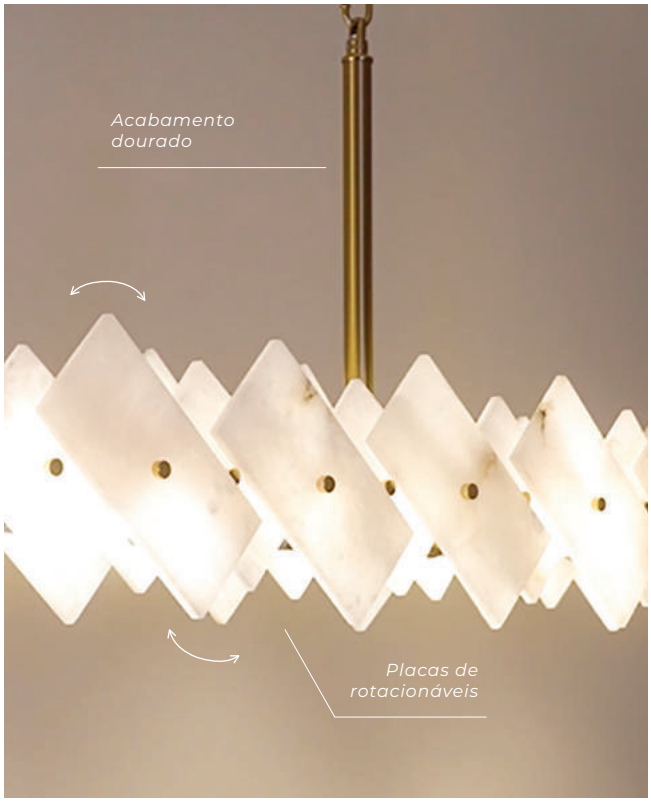

pendente


BISCUIT

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

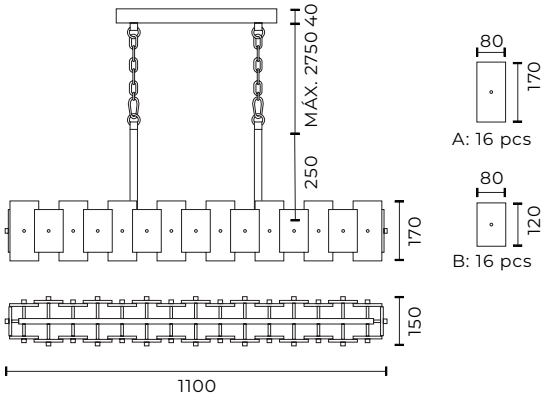

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1945 (Dourado)	10x G9	50 W (máx.)	1100 x 150 x 170mm	Máx. 2750 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

KALEN




pendente
KALEN

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro, alumínio e alabastro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

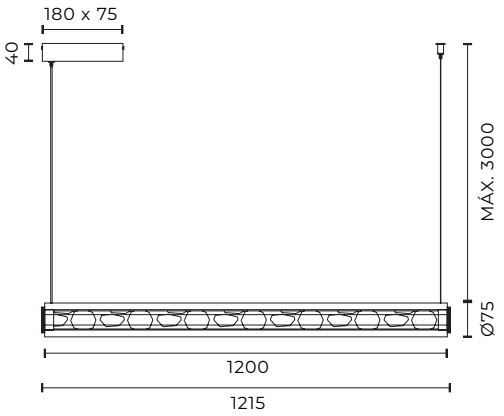

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2043 (Dourado)	58 W	5240 lm	1215 x 76 x 76mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


pendente
GRETA



pendente


GRETA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

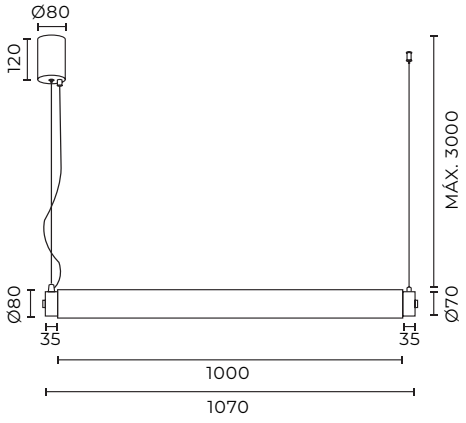

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2192 (Dourado)	25 W	1750 lm	1070 x 80 x 80mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

PLANAR




pendente
PLANAR

ACABAMENTOS:

AD OL

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas G9 e G45 E27 (Não inclusas)
Material: Metal, alumínio e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

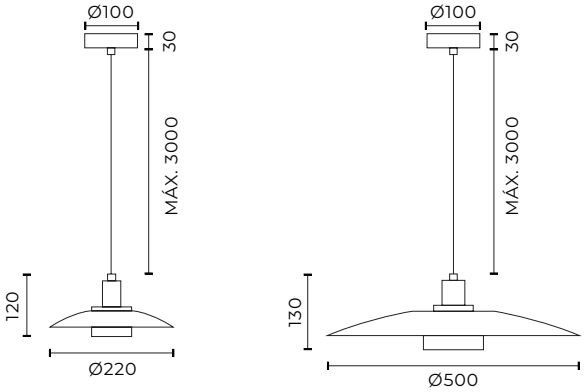

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2125AD (Areia Dunas) **PD2125OL** (Oliva)	1x G9	5 W (máx.)	Ø220 x 120mm	Máx. 3000 mm
PD2126AD (Areia Dunas) **PD2126PT** (Oliva)	1x G45 E27	40 W (máx.)	Ø500 x 130mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




arandela
FRIDA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

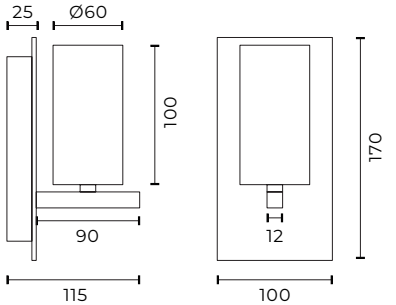

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR1824 (Dourado)	1x G9	5 W (máx.)	100 x 115 x 170mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



pendente


FRIDA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

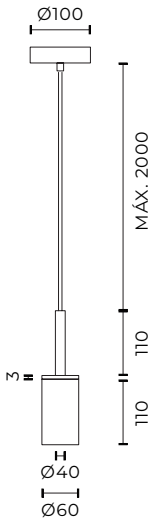

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1825 (Dourado)	1x G9	5 W (máx.)	Ø60 x 223mm	Máx. 2000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*




arandela
CORA

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*
AR1828 (Dourado)	3 W	210 lm	Ø100 x 65mm	Ø45mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*





pendente


CORA

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e alabastro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

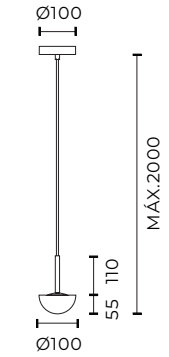

PD1829

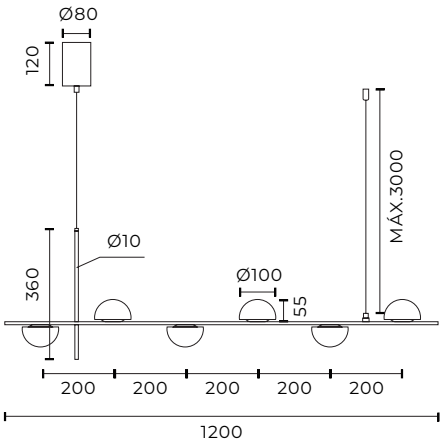

PD1830N

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1829 (Dourado)	1x LED | 3 W	210 lm	Ø100 x 165mm	Máx. 2000 mm
PD1830N (Dourado)	6x LED | 18 W	1260 lm	1200 x 100 x 360mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



pendente

ROPE



pendente


ROPE

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Metal e palha de milho
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

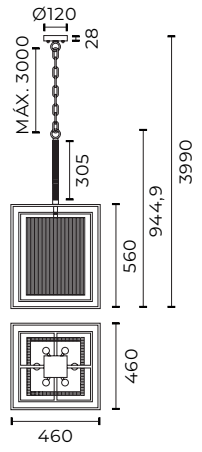

PD2088

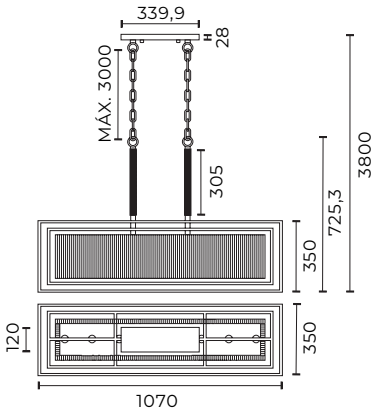

PD2089

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2088 (Dourado)	6x E14	240 W (máx.)	460 x 460 x 560mm	Máx. 3000 mm
PD2089 (Dourado)	8x E14	320 W (máx.)	1070 x 350 x 725mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

BALLE






Aro rotacionável

pendente
BALLE


ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E14 (Não inclusas)
Material: Metal e palha de milho
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

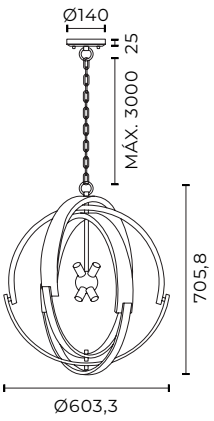

PD2090

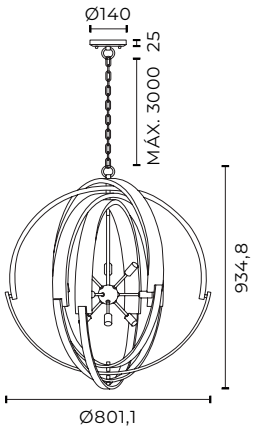

PD2091

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2090 (Dourado)	6x E14	240 W (máx.)	Ø603,3 x 705, 8mm	Máx. 3000 mm
PD2091 (Dourado)	9x E14	360 W (máx.)	Ø801,1 x 934,8mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

CIPÓ




pendente
CIPÓ


ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E27 ou G9 (Não inclusas)
Material: Vidro, metal e fibra de Rattan
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

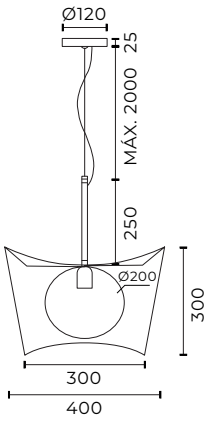

PD1994

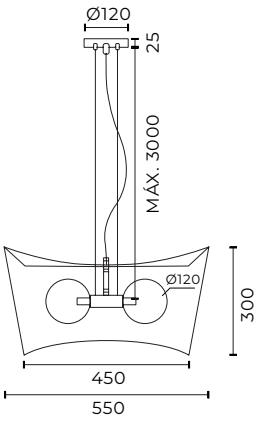

PD1995

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1994 (Dourado)	1x E27	40 W (máx.)	Ø400 x 300mm	Máx. 2000 mm
PD1995 (Dourado)	3x G9	15 W (máx.)	Ø550 x 300mm	Máx. 3000 mm


** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

ARUBA

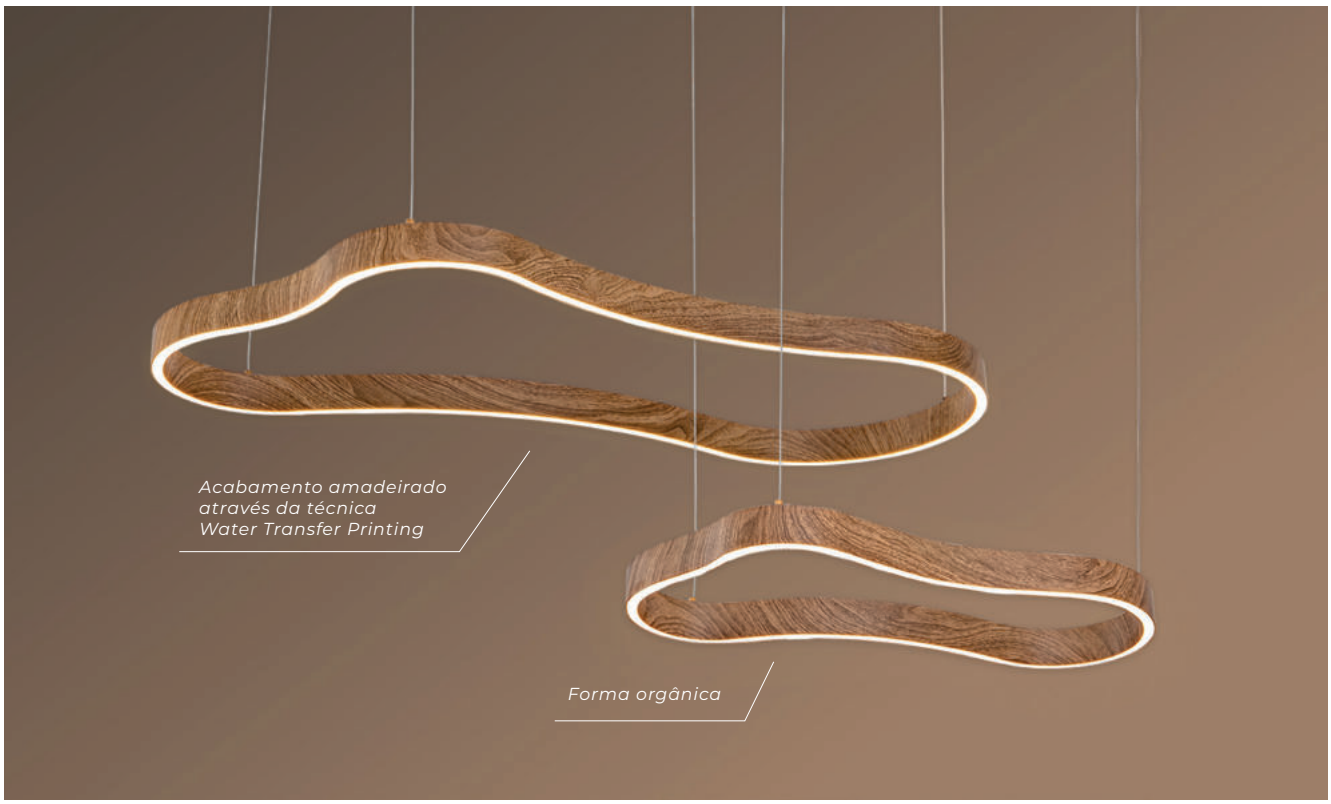

pendente


ARUBA

ACABAMENTOS:


MD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, alumínio e sílica em gel
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



PD2080

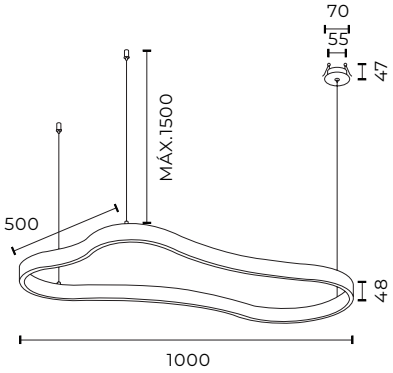

PD2081

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD2080 (Amadeirado)	36 W	2340 lm	600 x 310 x 48mm	Ø55mm	Máx. 1500 mm
PD2081 (Amadeirado)	60 W	3900 lm	1000 x 500 x 48mm	Ø55mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


linha
AYÓ
_NOVO MODELO
FURNITURE DESIGN
BRINGING THE HOUSE HOME
BRINGING THE HOUSE HOME
MARCEL BREUER
BREUER


ARCHITECTURE
ARCHITECTURE DESIGN
MASAO FURUYAMA




_lançamento

arandela
AYÓ


ACABAMENTOS:

ADMD PTMD

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Madeira e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



AR2427

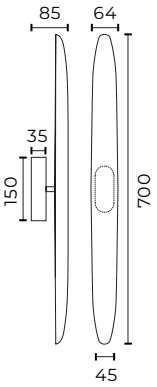


AR2428

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2427ADMD (Areia Dunas e Amadeirado Claro) NOVO	8 W	240 lm	420 x 64 x 85mm
AR2427PTMD (Preto e Amadeirado Escuro) NOVO			
AR2428ADMD (Areia Dunas e Amadeirado Claro) NOVO	10 W	300 lm	700 x 64 x 85mm
AR2428PTMD (Preto e Amadeirado Escuro) NOVO			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

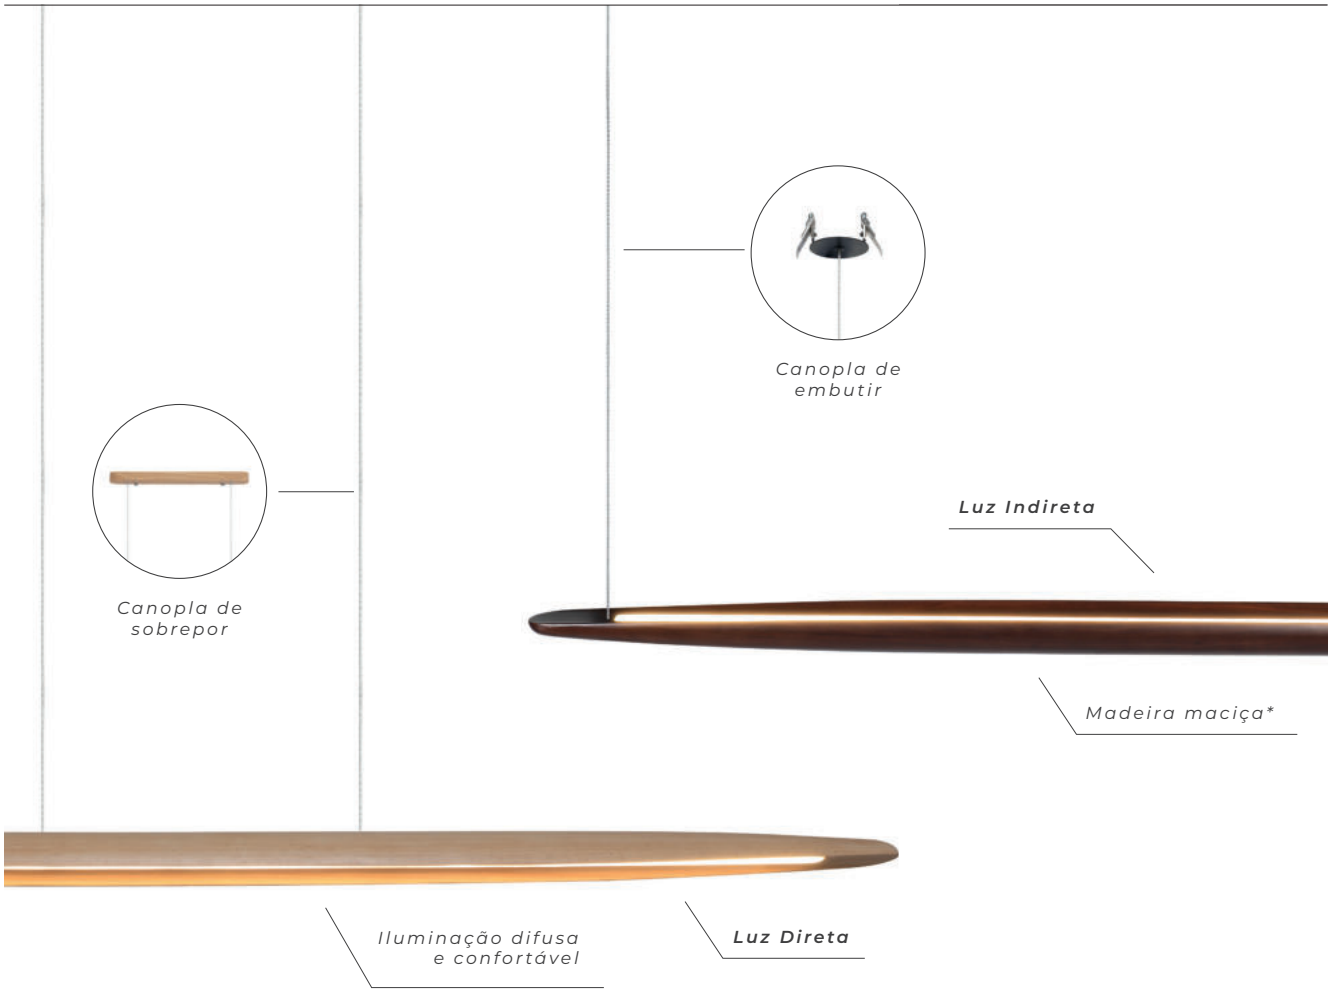


pendente
AYÓ


ACABAMENTOS:

MD MD

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Madeira e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

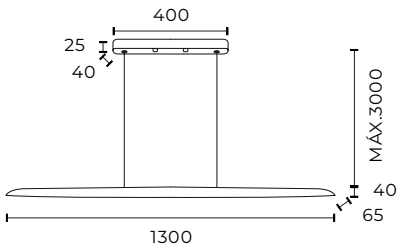

Luz Direta
PD1860 | PD1861

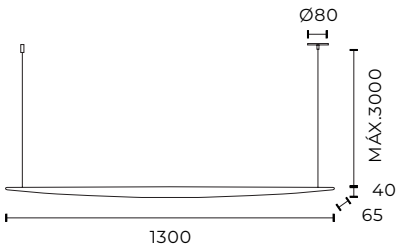

Luz Indireta
PD1870 | PD1871

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD1860 (Amadeirado Claro) **PD1861** (Amadeirado Escuro)	20 W	600 lm	1300 x 65 x 40mm	-	Máx. 3000 mm
PD1870 (Amadeirado Claro) **PD1871** (Amadeirado Escuro)	20 W	600 lm	1300 x 65 x 40mm	Ø70mm	Máx. 3000 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



pendente

ATENAS



pendente
ATENAS

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO

Consultar prazo de entrega:


BR PT GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

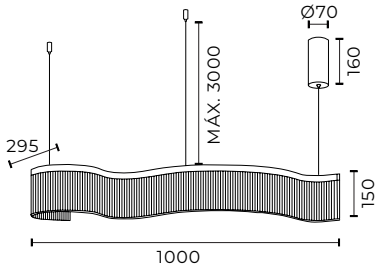

PD1764

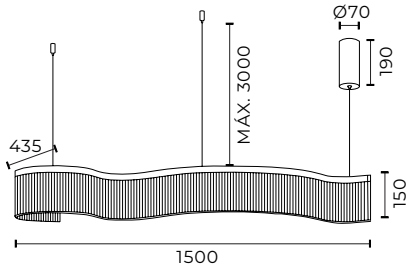

PD1765

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1764 (Dourado)	28 W	1468 lm	1000 x 295 x 150mm	Máx. 3000 mm
PD1765 (Dourado)	37 W	1762 lm	1500 x 435 x 150mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



luminaria de mesa e luminária de piso


INFINI

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Aço inox, mármore e silicone
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.



AB2143

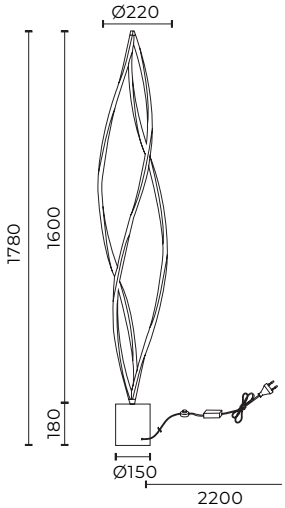

CL2144

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
AB2143 (Dourado)	20 W	1560 lm	Ø140 x 700mm	2200 mm
CL2144 (Dourado)	65 W	5070 lm	Ø220 x 1780mm	2200 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente


INFINI

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Aço inox e silicone
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20
Acompanha kit cabo (instalação horizontal)
ou pino de acabamento (instalação vertical).



PD2141




PD2142

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2141 (Dourado)	49 W	3822 lm	Ø200 x 1200mm	Máx. 3000 mm
PD2142 (Dourado)	65 W	5070 lm	Ø220 x 1600mm	Máx. 3000 mm



pendente

MOVE

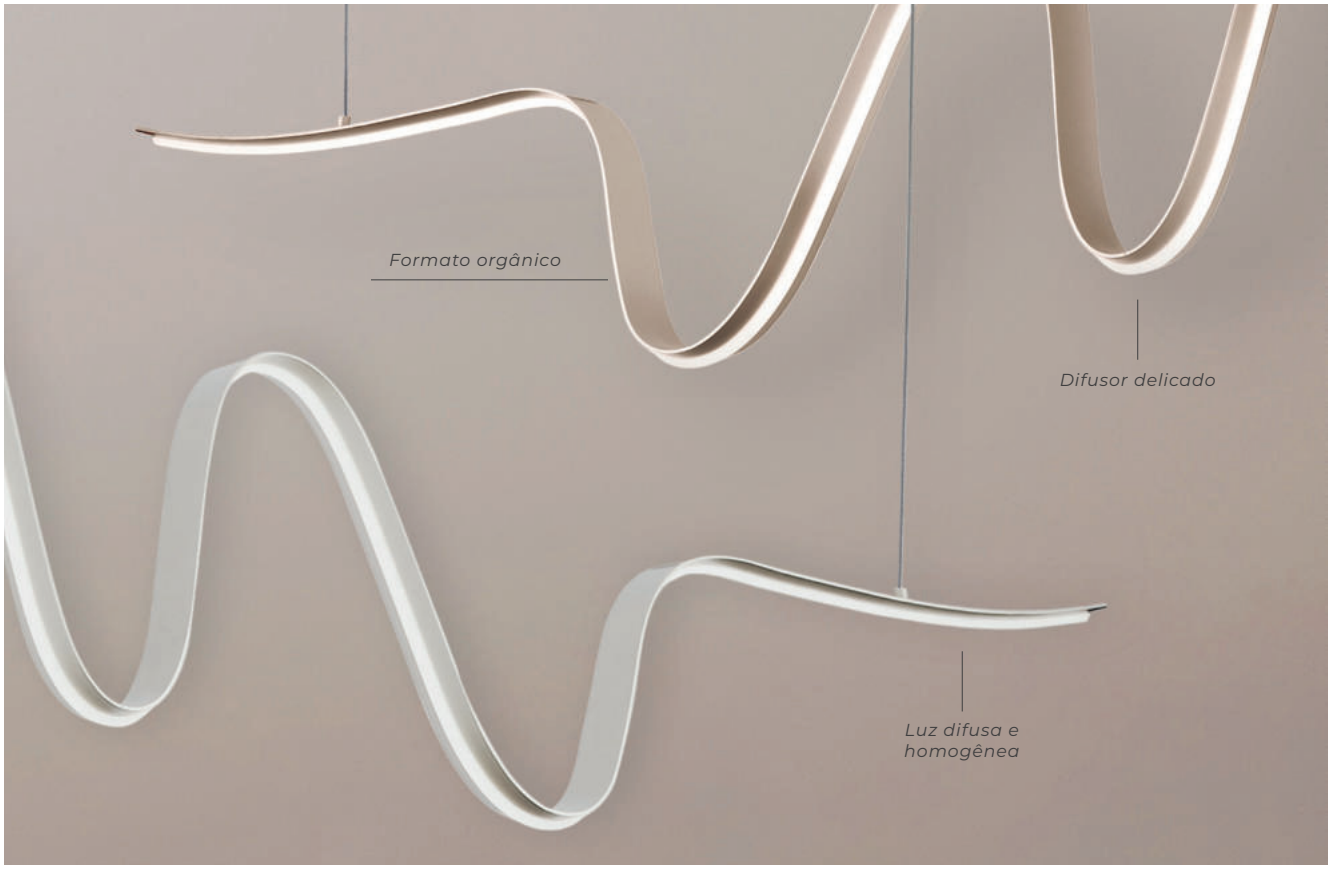

pendente


MOVE

ACABAMENTOS:

AD OL

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e PVC
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

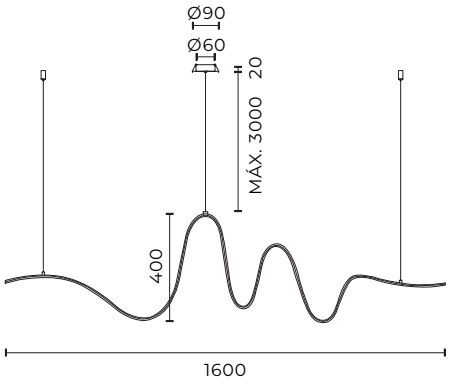

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD2044AD (Areia Dunas) **PD2044OL** (Oliva)	34 W	2040 lm	1600 x 400mm	Ø60mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

TISSÚ




pendente
TISSÚ

ACABAMENTOS:

DO GR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal, alumínio e policarbonato
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

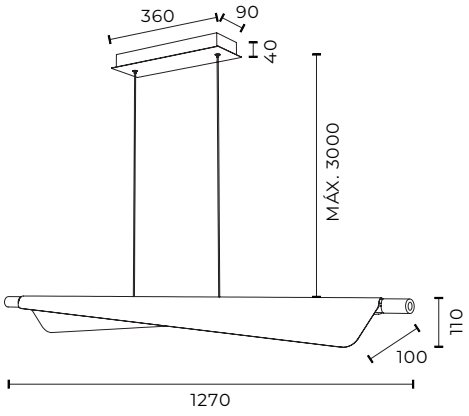

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2096DO (Dourado) **PD2096GR** (Grafite)	24 W	1560 lm	1270 x 100 x 110mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


pendente
RUOTARE



pendente


RUOTARE

ACABAMENTOS:

OL PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, couro sintético ou curvim
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

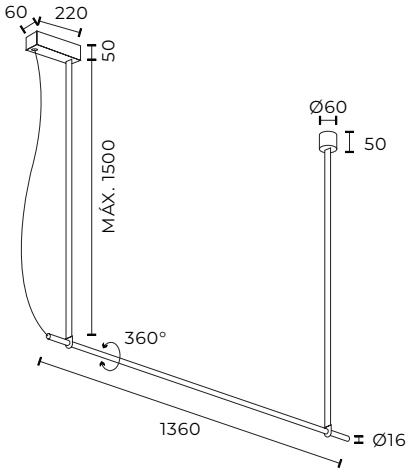

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2119OL (Oliva) **PD2119PT** (Preto)	23 W	1380 lm	Ø16 x 1360mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

GAIA



pendente


GAIA

ACABAMENTOS:

PTMD PTDO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

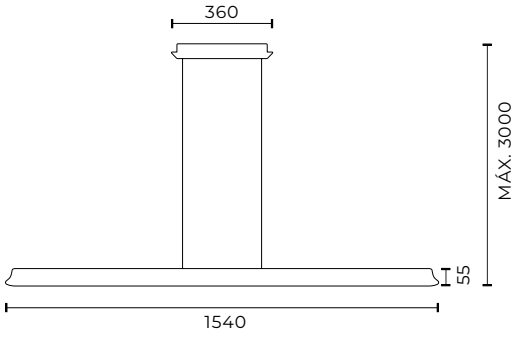

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1831PTMD (Preto e Amadeirado)				
PD1831PTDO (Preto e Dourado)	48 W	2100 lm	1540 x 50 x 55mm	Máx. 3000 mm
PD1831PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




arandela / plafon
ONNA

ACABAMENTOS:

MD

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas GU10 MR16 (Não inclusas)
Material: Metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

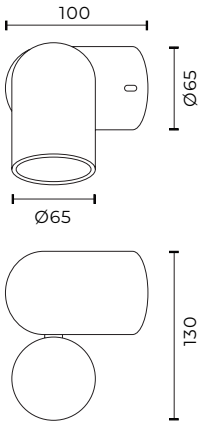

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2095MD (Amadeirado)	1x GU10 MR16	10 W (máx.)	130 x 100 x 100mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





arandela e pendente


ONNA

ACABAMENTOS:


PTMD

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas GU10 MR16 (Não inclusas)
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20



AR1863



PD2094

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
AR1863PTMD (Preto e Amadeirado)	1x GU10 MR16	10 W (máx.)	Ø80 x 300mm	-
PD2094PTMD (Preto e Amadeirado)	1x GU10 MR16	10 W (máx.)	Ø65 x 315mm	Máx. 2000 mm



luminária de mesa e luminária de piso


ONNA

ACABAMENTOS:


PTMD

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas GU10 MR16 (Não inclusas)
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.




AB1866

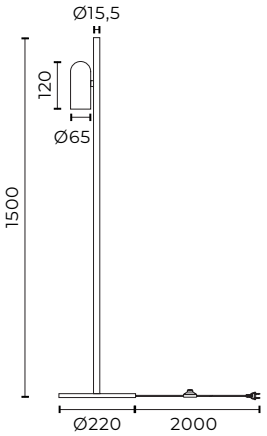

CL1865

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
AB1866PTMD (Preto e Amadeirado)	1x GU10 MR16	10 W (máx.)	Ø180 x 500mm	1800 mm
CL1865PTMD (Preto e Amadeirado)	1x GU10 MR16	10 W (máx.)	Ø220 x 1500mm	2000 mm

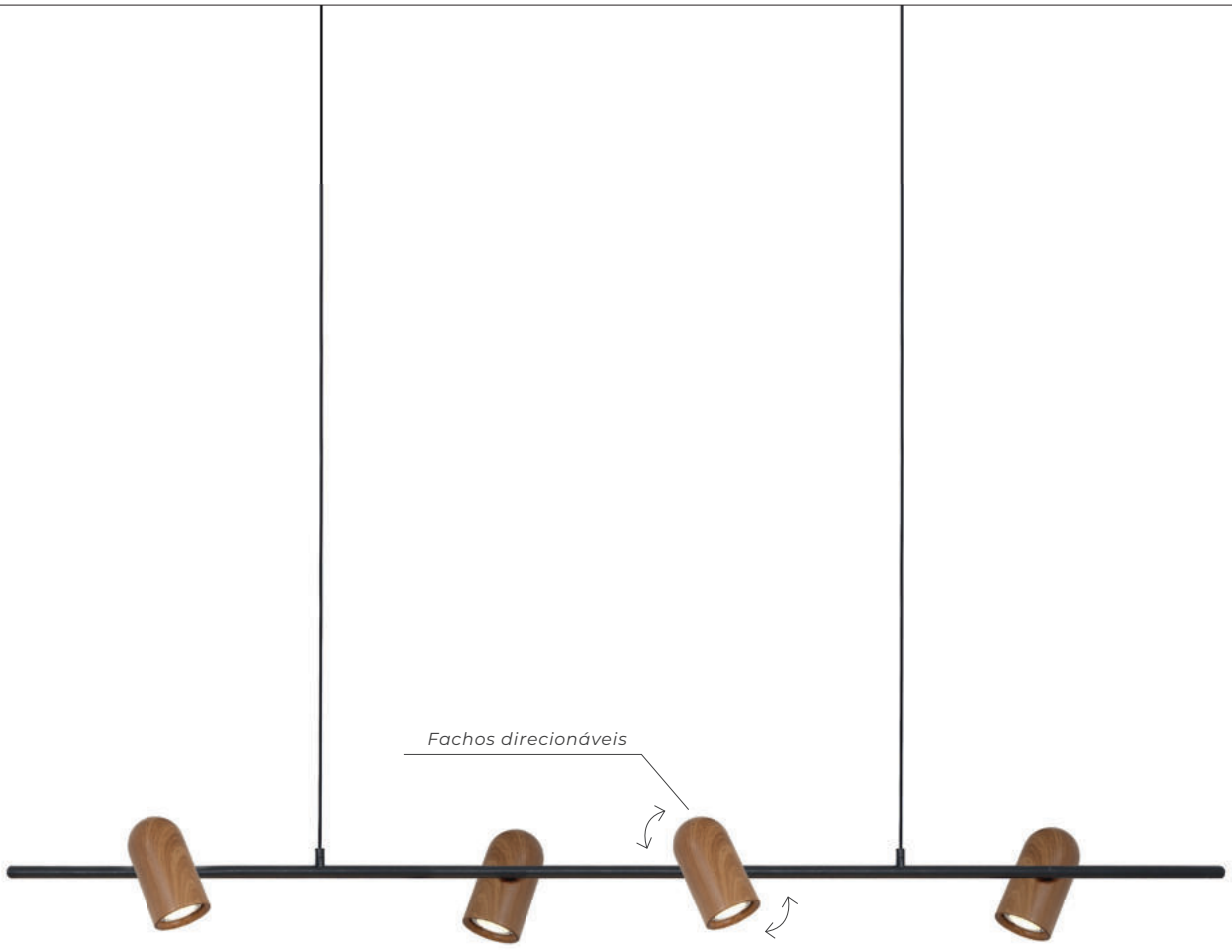

pendente


ONNA

ACABAMENTOS:

PTMD

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas GU10 MR16 (Não inclusas)
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

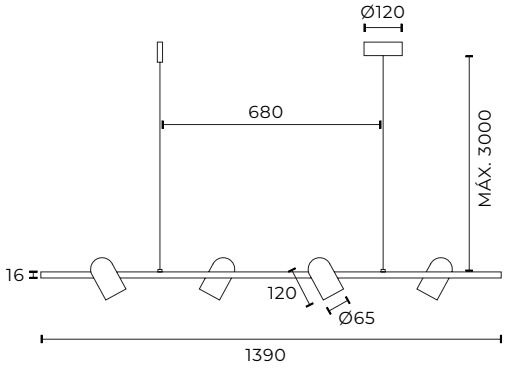

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1864PTMD (Preto e Amadeirado)	4x GU10 MR16	40 W (máx.)	1390 x 150 x 120mm	Máx. 3000 mm



pendente

FRIZZ

_NOVAS CORES
DOURADO & PRETO



_complemento de linha

pendente

FRIZZ

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO PT AD

Consultar prazo de entrega:

BR GR OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas MR16 GU10 (Não inclusas)
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

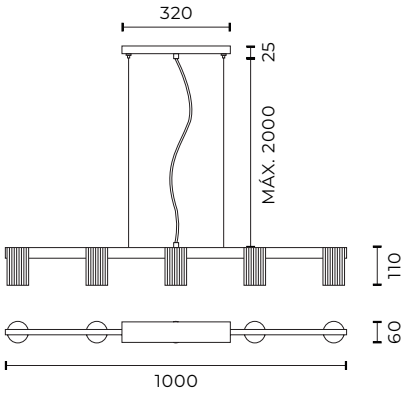

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2108DO (Dourado) NOVO				
PD2108PT (Preto) NOVO	5x MR16 GU10	50 W (máx.)	1000 x 60 x 110mm	Máx. 2000 mm
PD2108AD (Areia Dunas)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



linha

ZIONE






arandela
ZIONE


ACABAMENTOS:

DO PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

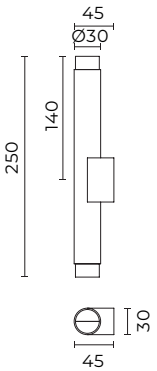

AR1646



AR1600

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR1646DO (Dourado) **AR1646PT** (Preto)	2x LED | 6 W	480 lm	30 x 48 x 250mm
AR1600DO (Dourado) **AR1600** (Preto)	1x LED | 3 W	240 lm	210 x 120 x 355mm



luminária de mesa e luminária de piso


ZIONE

ACABAMENTOS:


DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.




LM1601

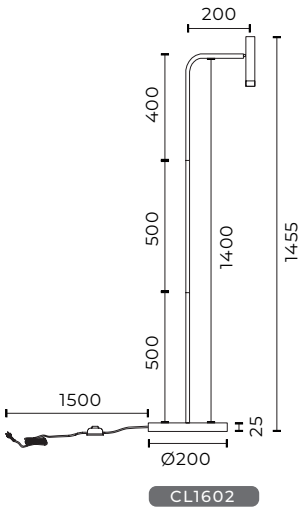

CL1602

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
LM1601DO (Dourado) **LM1601** (Preto)	3 W	240 lm	Ø160 x 480mm	1500 mm
CL1602DO (Dourado) **CL1602** (Preto)	3 W	240 lm	Ø200 x 1480mm	1500 mm

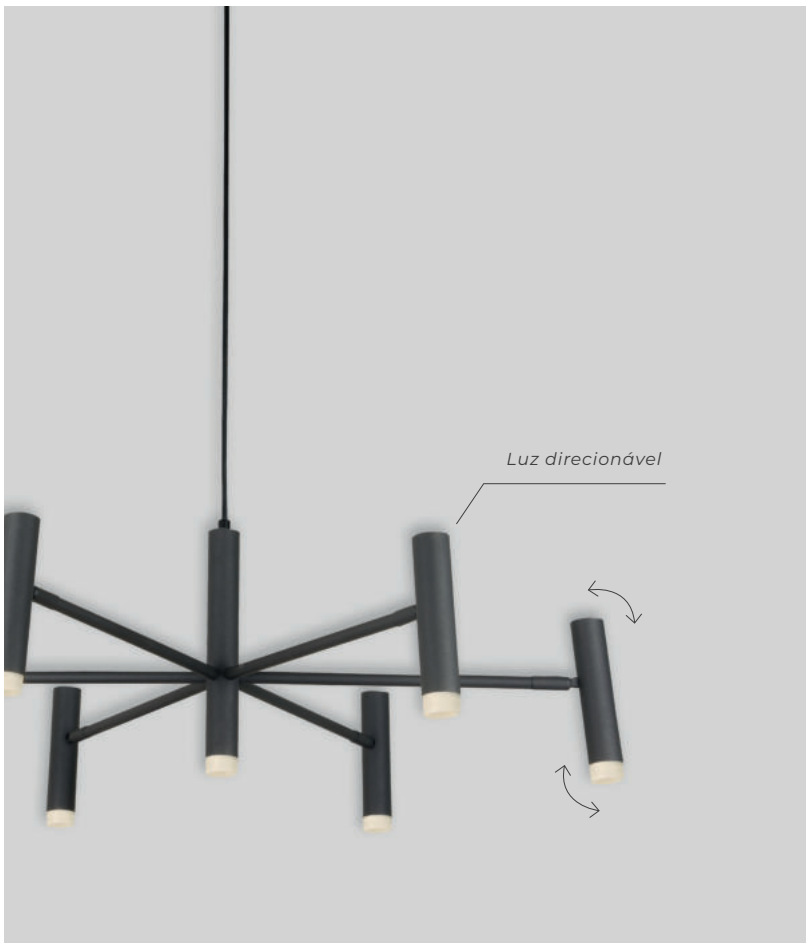



pendente


ZIONE

ACABAMENTOS:


DO PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

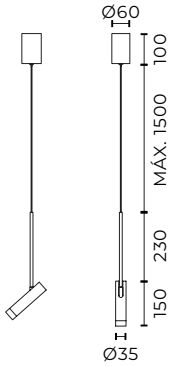

PD1488



PD1491



PD1498

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1488DO (Dourado) **PD1488PT** (Preto)	1x LED | 3 W	240 lm	Ø35 x 380mm	Máx. 1500 mm
PD1491DO (Dourado) **PD1491** (Preto)	6x LED | 18 W	1440 lm	1100 x 175 x 145mm	Máx. 1500 mm
PD1498DO (Dourado) **PD1498** (Preto)	7x LED | 21 W	1680 lm	Ø700 x 240mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

GRID




pendente
GRID


ACABAMENTOS:

■
PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

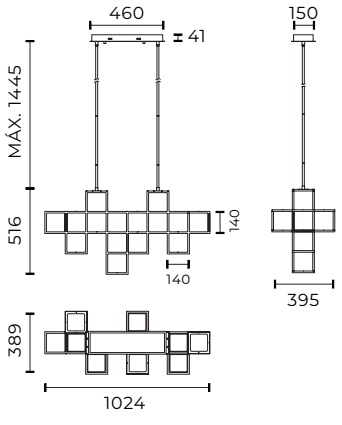

PD2179

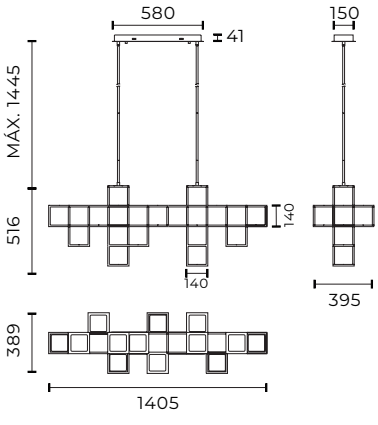

PD2180


Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Haste de sustentação*
■ **PD2179** (Preto)	48 W	4050 lm	1024 x 389 x 516mm	Máx. 1445 mm
■ **PD2180** (Preto)	74 W	5850 lm	1405 x 389 x 516mm	Máx. 1445 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

VITTA

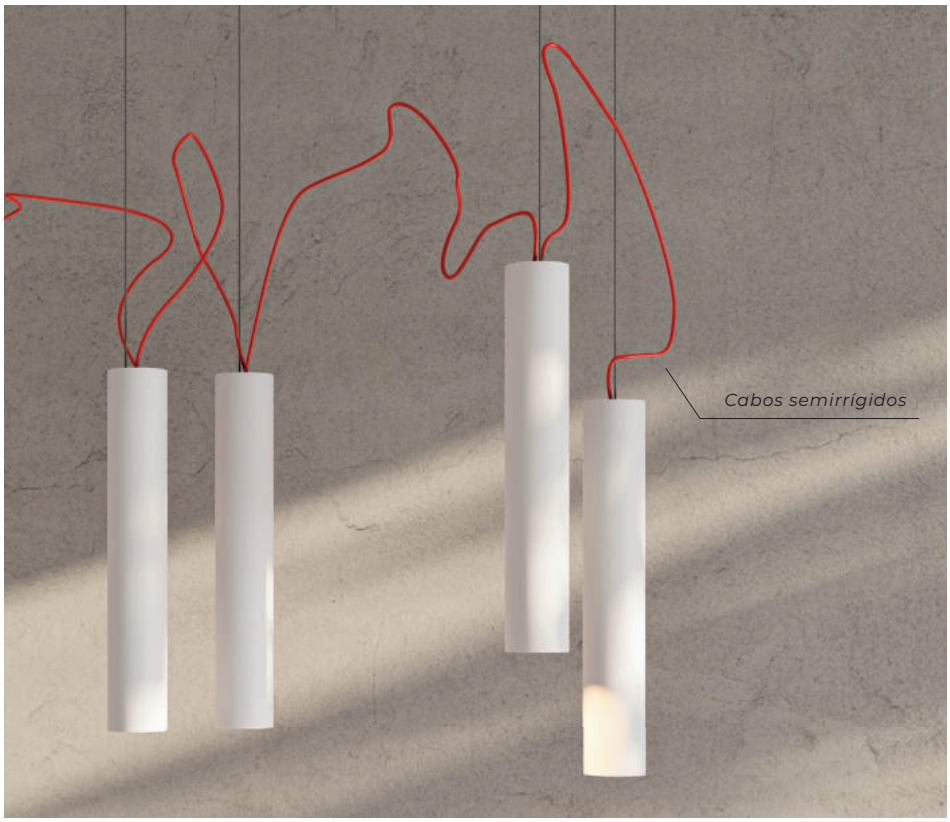





pendente


VITTA

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20
Acompanha 8 cabos vermelhos de 54cm cada.

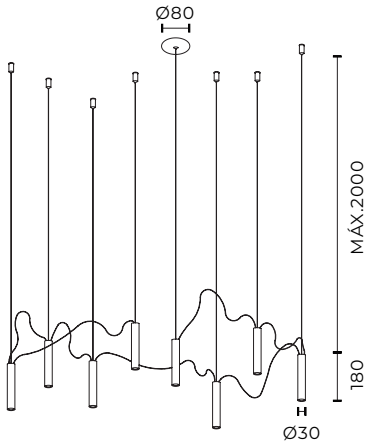

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD1888BR (Branco) **PD1888PT** (Preto)	16 W	1480 lm	Ø30 x 180mm (cada tubo)	Ø75mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas





pendente
CISSY

ACABAMENTOS:

Padrão:


AD DO PT

Consultar prazo de entrega:


BR GR OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



PD1508



PD1484

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1508AD (Areia Dunas) **PD1508DO** (Dourado) **PD1508PT** (Preto)	3 W	180 lm	Ø30 x 360mm	Máx. 2000 mm
PD1484DO (Dourado) **PD1484PT** (Preto)	3 W	180 lm	Ø200 x 303mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





arandela e pendente

CISSY

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO

Consultar prazo de entrega:


BR PT GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



AR1722

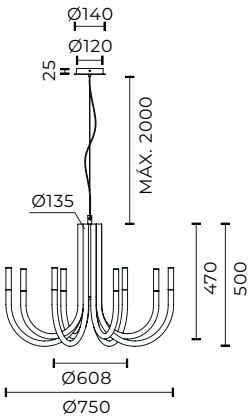

PD1509

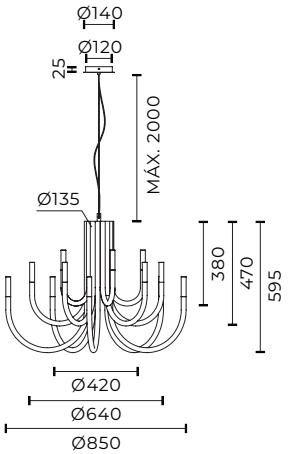


PD1510

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
AR1722 (Dourado)	1x LED | 3 W	180 lm	120 x 194 x 320mm	-
PD1509 (Dourado)	8x LED | 30 W	1800 lm	Ø750 x 500mm	Máx. 2000 mm
PD1510 (Dourado)	12x LED | 59 W	3540 lm	Ø850 x 595mm	Máx. 2000 mm



pendente

GAROA

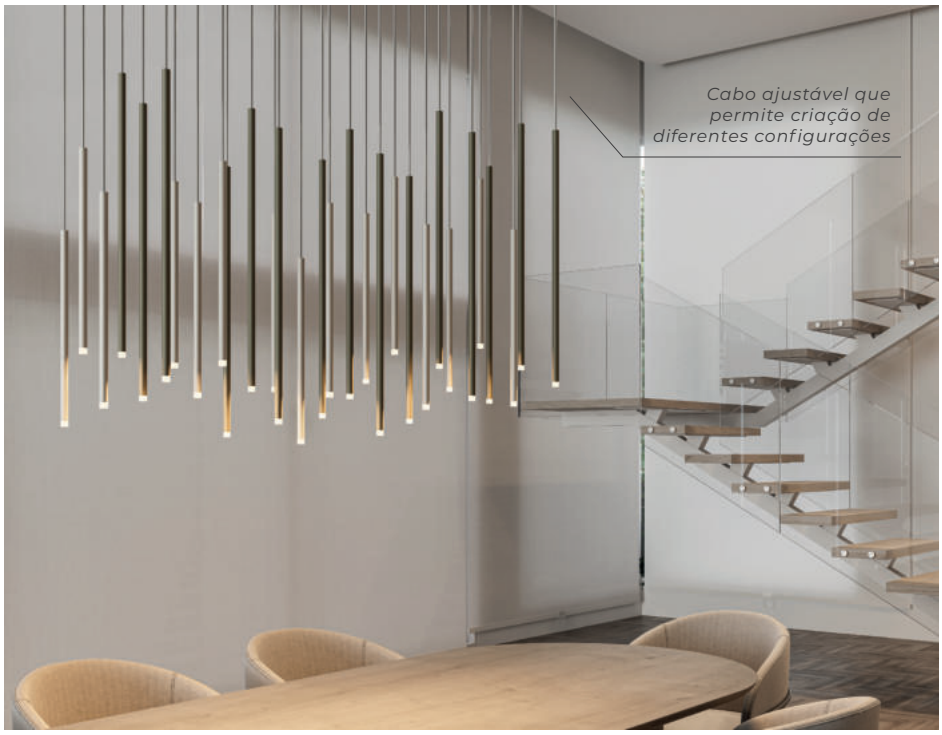






pendente
GAROA


ACABAMENTOS:

ADOL

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

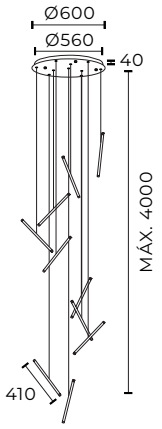

PD2046

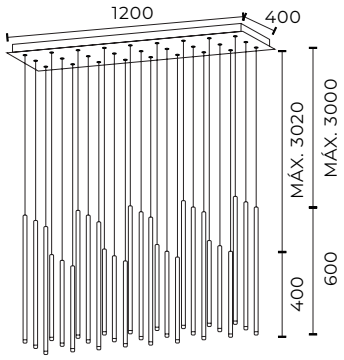

PD2047


Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2046 (Areia Dunas e Oliva)	20x LED | 35 W	2100 lm	Ø600 x 410mm	Máx. 4000 mm
PD2047 (Areia Dunas e Oliva)	27x LED | 45 W	2700 lm	1200 x 400 x 600mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

CALDER

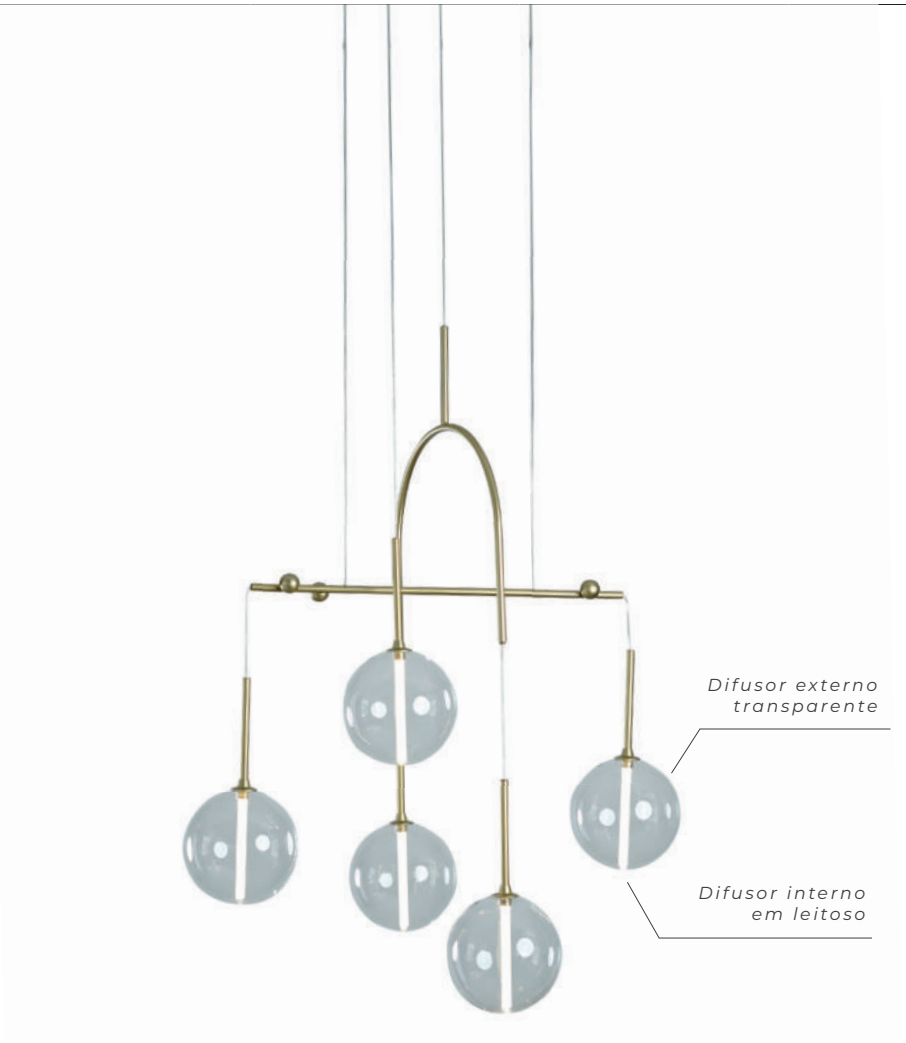

pendente


CALDER

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro, metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

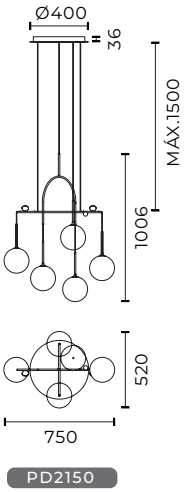

PD2150

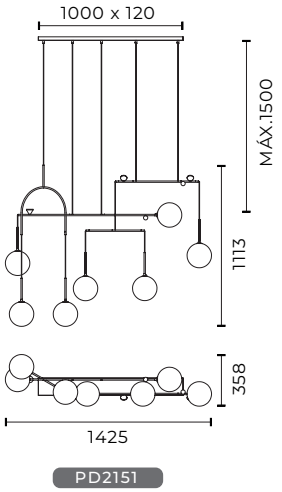

PD2151

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2150 (Dourado)	15 W (5x LED)	1200 lm	750 x 520 x 1006mm	Máx. 1500 mm
PD2151 (Dourado)	21 W (7x LED)	1680 lm	1425 x 358 x 1113mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

TIGLIA



pendente
TIGLIA

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

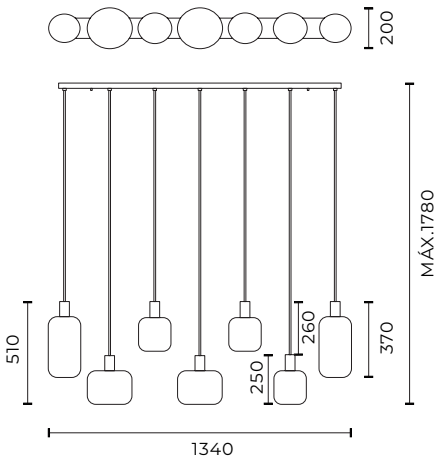

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2135 (Dourado)	7x E27	280 W (máx.)	1340 x 200 x 510mm	Máx. 1780 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



linha
BOTTE

arandela
BOTTE


ACABAMENTOS:

Padrão:

FD

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD DO OL RF



ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR1927FD (Fendi)	1x G9	5 W (máx.)	180 x 150 x 170mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

BOTTE

ACABAMENTOS:

Padrão:


FD

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

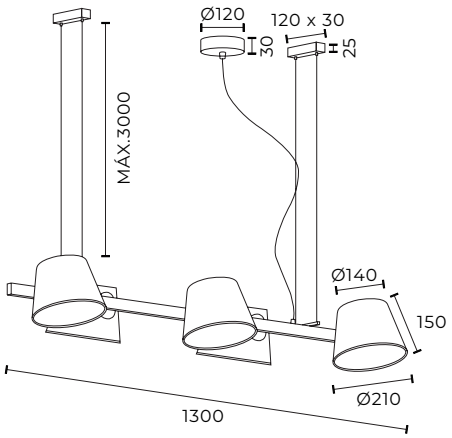

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1928FD (Fendi)	5x G9	25 W (máx.)	1300 x 470 x 150mm	Máx. 3000 mm


pendente
NOVA



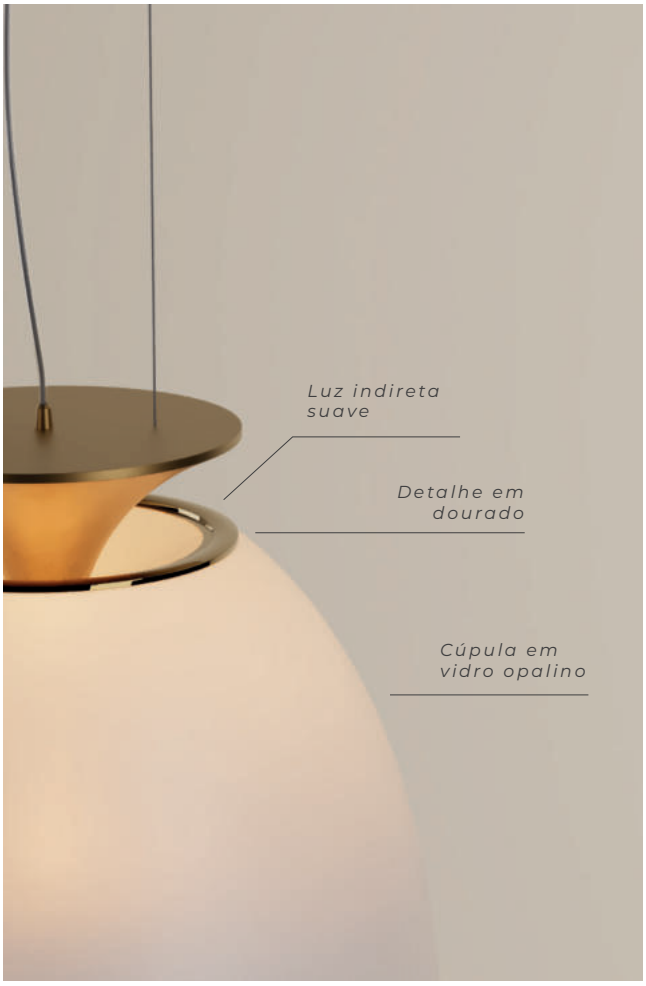


pendente
NOVA

ACABAMENTOS:

DO FD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

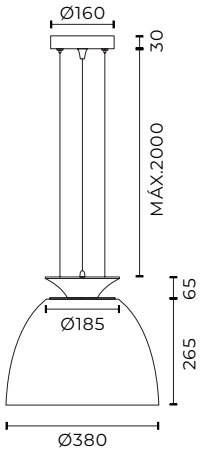

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1926DO (Dourado) **PD1926FD** (Fendi)	16,5 W	500 lm	Ø380 x 330mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


pendente
MUVUCA





pendente

MUVUCA

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

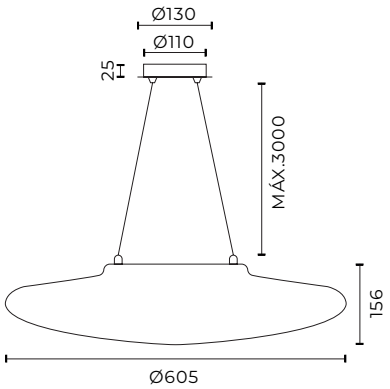

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1801 (Dourado)	5x E27	200 W (máx.)	Ø605 x 156mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




plafon / arandela
POCHÊ

ACABAMENTOS:

DO RF PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro, metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*
PL1844DO (Dourado)				
PL1844RF (Rosa Falésia)	7,6 W	450 lm	Ø160 x 91mm	Ø60mm
PL1844PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




Conforto visual:
Luz indireta e rebatida

pendente
POCHÊ

ACABAMENTOS:

DO RF PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro, metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

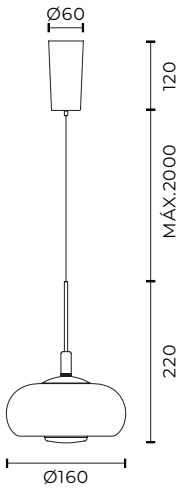

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1898DO (Dourado)				
PD1898RF (Rosa Falésia)	7,6 W	450 lm	Ø160 x 220mm	Máx. 2000 mm
PD1898PT (Preto)				



pendente

BLOSSOM



pendente

BLOSSOM

ACABAMENTOS:

Padrão:


PT FD AZ VM DO

Consultar prazo de entrega:


BR GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

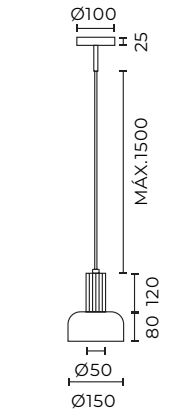

Cúpula Vidro



Cúpula Cônica

	Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
Cúpula Vidro	**PD2250** (Preto) **PD2251** (Fendi) **PD2252** (Azul) **PD2253** (Vermelho) **PD2254** (Dourado)	1x G9	5 W (máx.)	Ø150 x 200mm	Máx. 1500 mm
Cúpula Cônica	**PD2250PT** (Preto) **PD2251FD** (Fendi) **PD2252AZ** (Azul) **PD2253VM** (Vermelho) **PD2254DO** (Dourado)	1x G9	5 W (máx.)	Ø180 x 205mm	Máx. 1500 mm

FORA DE LINHA

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

CLOUD

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO PT

Consultar prazo de entrega:


BR GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

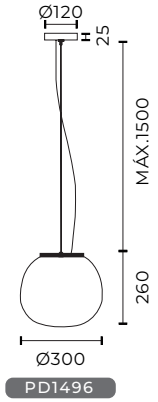

PD1496

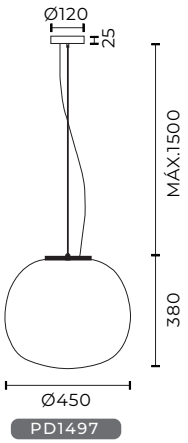

PD1497

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1496DO (Dourado) **PD1496PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	Ø300 x 260mm	Máx. 1500 mm
PD1497DO (Dourado) **PD1497PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	Ø450 x 380mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


CLOUD II

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

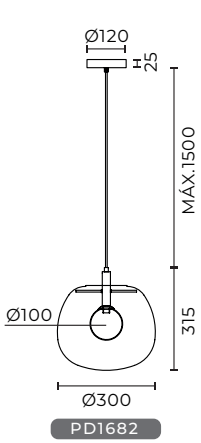

PD1682

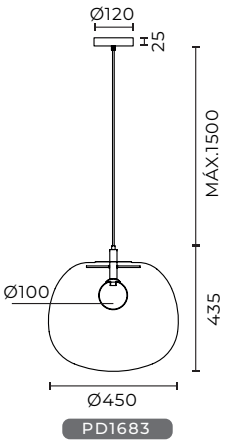

PD1683

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1682DO (Dourado)	1x G9	40 W (máx.)	Ø300 x 315mm	Máx. 1500 mm
PD1683DO (Dourado)	1x G9	40 W (máx.)	Ø450 x 435mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




linha
LANZA

arandela
LANZA

ACABAMENTOS:

CH

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro, alumínio e aço inox
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

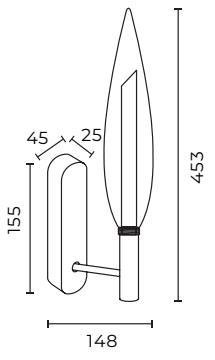

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2107CH (Champagne)	4,3 W	258 lm	148 x 45 x 453mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




pendente
LANZA

ACABAMENTOS:

CH

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro, alumínio e aço inox
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

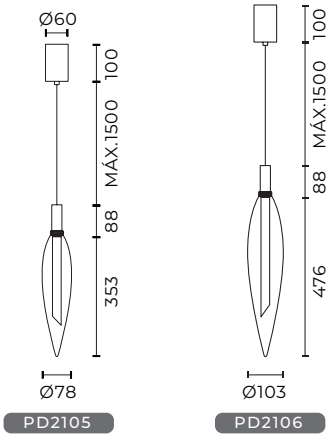

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2105CH (Champagne)	4,3 W	258 lm	Ø78 x 441mm	Máx. 1500 mm
PD2106CH (Champagne)	4,3 W	258 lm	Ø103 x 564mm	Máx. 1500 mm




arandela / plafon
PABLO

ACABAMENTOS:

GR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2244 (Grafite e Bronze)	15 W	250 lm	Ø320 x 80mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


PABLO

ACABAMENTOS:

■ GR

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

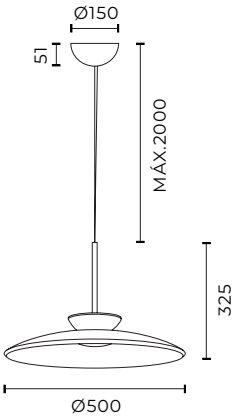

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
■ **PD2243** (Grafite e Bronze)	21 W	1420 lm	Ø500 x 325mm	Máx. 2000 mm




arandela / plafon
SEMPER


ACABAMENTOS:

■ GR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



AR2241



AR2242

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
■ **AR2241** (Grafite e Bronze)	11 W	70 lm	Ø220 x 90mm
■ **AR2242** (Grafite e Bronze)	21 W	110 lm	Ø450 x 119mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




pendente
SEMPER


ACABAMENTOS:

■
GR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

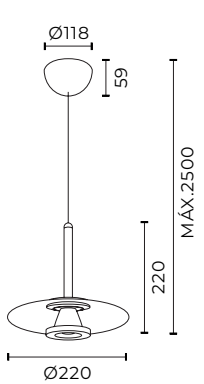

PD2239

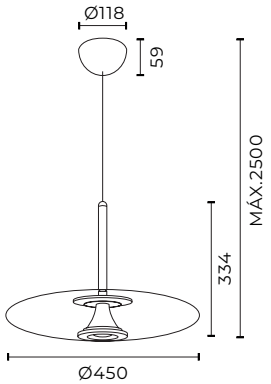

PD2240

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
■ **PD2239** (Grafite e Bronze)	11 W	430 lm	Ø220 x 220mm	Máx. 2500 mm
■ **PD2240** (Grafite e Bronze)	21 W	710 lm	Ø450 x 334mm	Máx. 2500 mm




luminária de mesa
CÁPSULA

ACABAMENTOS:

■
FM

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Policarbonato
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 2700K
Tempo de recarga: 4 - 5h
Tempo de funcionamento: até 12h (luminosidade máx.)
Índice de proteção: IP20
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
■ **AB2104** (Fumê)	1,2 W	100 lm	Ø90 x 240mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




pendente
CÁPSULA


ACABAMENTOS:

■ FM

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 1800K
Índice de proteção: IP20



PD2100

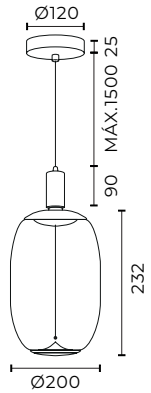

PD2101

	Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
FORA DE LINHA	■ **PD2100** (Fumê)	3 W	60 lm	Ø300 x 173mm	Máx. 1500 mm
FORA DE LINHA	■ **PD2101** (Fumê)	4 W	120 lm	Ø200 x 232mm	Máx. 1500 mm



linha

ZUG









luminária de mesa


ZUG

ACABAMENTOS:

CH FM

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, acrílico e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor touch dimerizável para ser ligado à tomada.

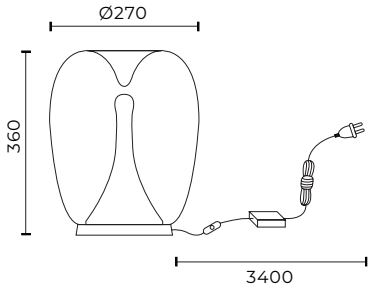

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
AB1892CH (Champagne) **AB1892FM** (Fumê)	15 W	900 lm	Ø270 x 360mm	3400 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas





pendente


ZUG

ACABAMENTOS:

CH FM

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, acrílico e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

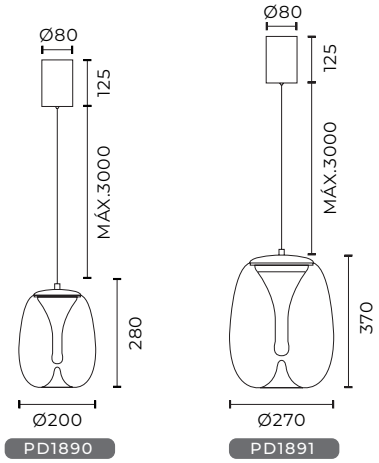

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1890CH (Champagne) **PD1890FM** (Fumê)	8 W	480 lm	Ø200 x 280mm	Máx. 3000 mm
PD1891CH (Champagne) **PD1891FM** (Fumê)	15 W	900 lm	Ø270 x 370mm	Máx. 3000 mm


linha
MINI ZUG
_NOVA COR DOURADO







_complemento de linha

luminária de mesa


MINI ZUG

ACABAMENTOS:

DO RF OL AD

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 3000K - 4000K
Tempo de recarga: 4 - 5h
Tempo de funcionamento: 7h - 8h
Índice de proteção: IP20
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AB2124DO (Dourado) NOVO	2 W	120 lm	Ø110 x 160mm
AB2124RF (Rose Falésia)			
AB2124OL (Oliva)			
AB2124AD (Areia Dunas)			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



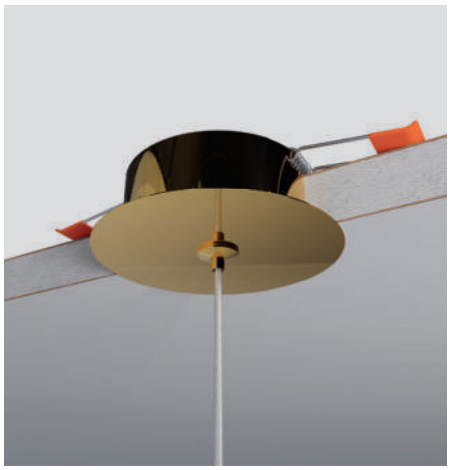



_complemento de linha

pendente

MINI **Z**UG

ACABAMENTOS:

DO RF OL AD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD2120DO (Dourado) NOVO **PD2120RF** (Rose Falésia) **PD2120OL** (Oliva) **PD2120AD** (Areia Dunas)	2 W	300 lm	Ø110 x 160mm	Ø70mm	Máx. 3000 mm



pendente


MINI ZUG


ACABAMENTOS:

CH

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K

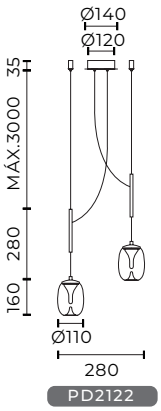

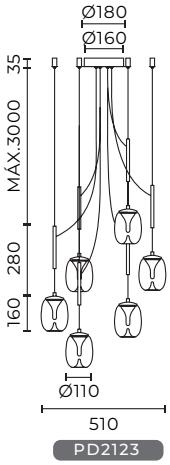

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2122CH (Champagne)	2xLED | 10 W	600 lm	280 x 110 x 160mm	Máx. 3000 mm
PD2123CH (Champagne)	6xLED | 30 W	1800 lm	510 x 110 x 160mm	Máx. 3000 mm



pendente

ZUG II





pendente

ZUG II

ACABAMENTOS:

Padrão:


RF OL AD

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio, acrílico e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

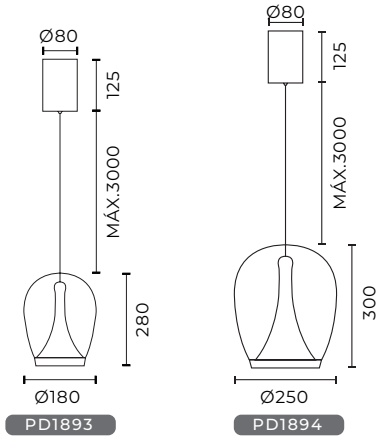

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1893RF (Rosa Falésia)				
PD1893OL (Oliva)	15 W	1035 lm	Ø180 x 220mm	Máx. 3000 mm
PD1893AD (Areia Dunas)				
PD1894RF (Rosa Falésia)				
PD1894OL (Oliva)	20 W	1380 lm	Ø250 x 300mm	Máx. 3000 mm
PD1894AD (Areia Dunas)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

BÔ

ACABAMENTOS:

Padrão:


RF AD GR

Consultar prazo de entrega:

BR PT DO OL

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro, metal, acrílico e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD1899RF (Rosa Falésia)					
PD1899AD (Areia Dunas)	4 W	320 lm	Ø60 x 450mm	Ø40mm	Máx. 2000 mm
PD1899GR (Grafite)					

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente


HILTON

ACABAMENTOS:

AD DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas GU10 (Não inclusas)
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20



Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1432AD (Areia Dunas)				
PD1432DO (Dourado)	1x GU10	10 W (máx.)	Ø70 x 430mm	Máx. 2000 mm
PD1432PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




pendente
VETRO

ACABAMENTOS:

PTMD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*	*Cabo de sustentação*
PD1942PTMD (Preto e Amadeirado)	5 W	400 lm	Ø60 x 350mm	Ø40mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas






pendente
BULLE

ACABAMENTOS:

MD PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Vidro, metal e madeira
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

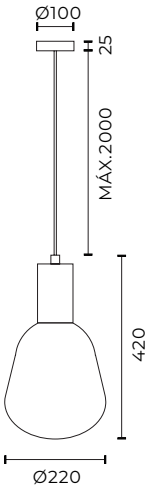

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2187MD (Amadeirado)	5 W	400 lm	Ø220 x 420mm	Máx. 2000 mm
PD2187PT (Amadeirado Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

SAVON



pendente

SAVON

ACABAMENTOS:

Padrão:


AD GR


Consultar prazo de entrega:

BR PT DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

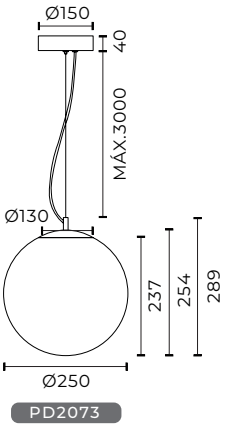

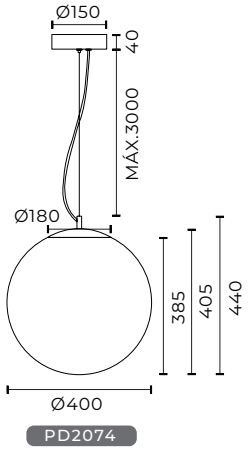

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2073AD (Areia Dunas) **PD2073GR** (Grafite)	11 W	746 lm	Ø250 x 289mm	Máx. 3000 mm
PD2074AD (Areia Dunas) **PD2074GR** (Grafite)	16 W	1095 lm	Ø400 x 440mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

BESO




pendente
BESO

ACABAMENTOS:

FD OL PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro, metal, acrílico e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

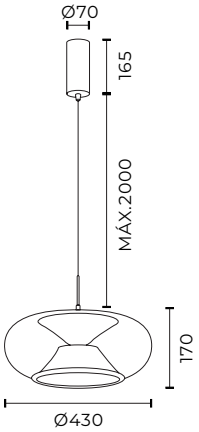

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1924FD (Fendi)				
PD1924OL (Oliva)	16,5 W	1000 lm	Ø430 x 170mm	Máx. 2000 mm
PD1924PT (Preto)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

SNOW



pendente
SNOW

ACABAMENTOS:

Padrão:


FD

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

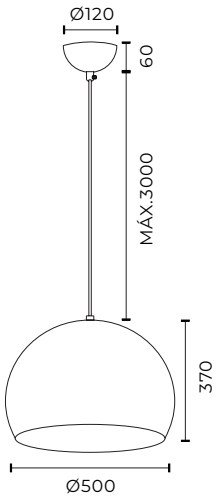

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1982FD (Fendi)	1x E27	40 W (máx.)	Ø500 x 370mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

CASCO




pendente
CASCO

ACABAMENTOS:

PTFD MRFD

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Alumínio e concreto
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

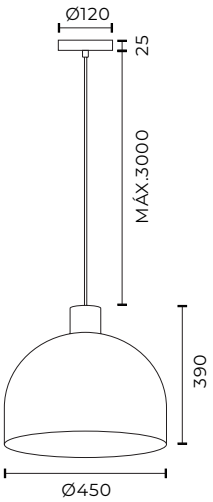

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1986PTFD (Fendi) **PD1986MRFD** (Ocre)	1x E27	40 W (máx.)	Ø450 x 390mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

MAO



pendente
MAO

ACABAMENTOS:

Padrão:


FD MR

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Alumínio
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

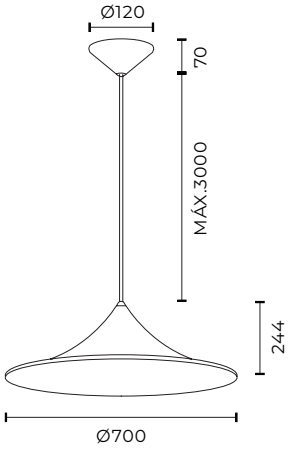

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1985FD (Fendi) **PD1985MR** (Ocre)	1x E27	40 W (máx.)	Ø700 x 244mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

RAD




pendente
RAD

ACABAMENTOS:

AD GR TE

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

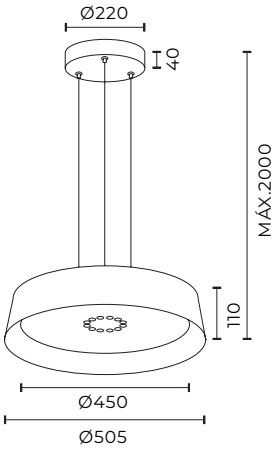

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1925AD (Areia Dunas)				
PD1925GR (Grafite)	25 W + 14 W	4710 lm	Ø505 x 110mm	Máx. 2000 mm
PD1925TE (Terracota)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente
DOVER

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO PT

Consultar prazo de entrega:

BR GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

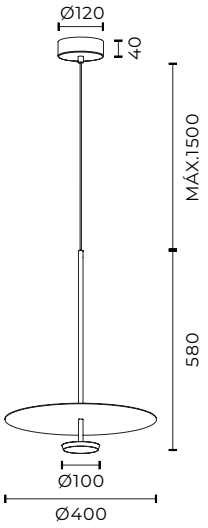

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1643DO (Dourado) **PD1643PT** (Preto)	10,5 W	1050 lm	Ø400 x 580 mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

DISCO

ACABAMENTOS:

Padrão:


DO PT

Consultar prazo de entrega:


BR GR AD OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

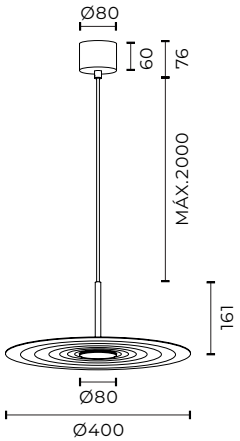

PD1802

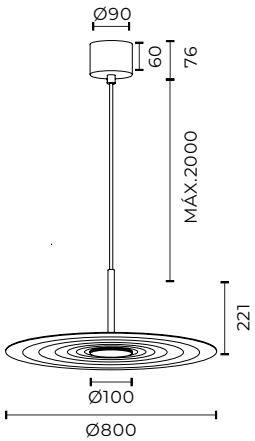

PD1802G

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1802DO (Dourado) **PD1802** (Preto)	7 W	560 lm	Ø400 x 161 mm	Máx. 2000 mm
PD1802GDO (Dourado) **PD1802G** (Preto)	12 W	550 lm	Ø150 mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

PLATÔ




pendente
PLATÔ


ACABAMENTOS:

MDPT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

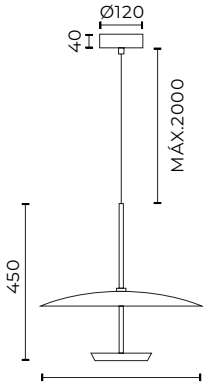

PD2082

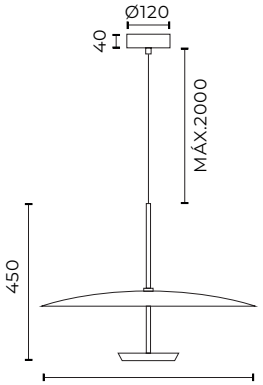

PD2083

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2082 (Amadeirado e Preto)	16 W	960 lm	Ø450 x 450mm	Máx. 2000 mm
PD2083 (Amadeirado e Preto)	16 W	960 lm	Ø600 x 450mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

KAZA



_complemento de linha

pendente

KAZA

ACABAMENTOS:

Padrão:


GR FD TE

Consultar prazo de entrega:


BR PT AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

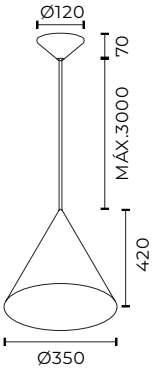

PD1979

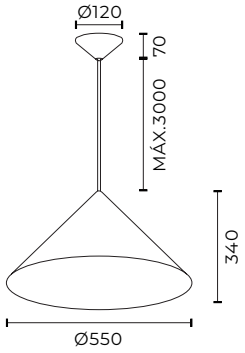

PD1980



PD1981

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1979GR (Grafite) NOVO				
PD1979FD (Fendi)	1x E27	40 W (máx.)	Ø350 x 420mm	Máx. 3000 mm
PD1979TE (Terracota)				
PD1980GR (Grafite) NOVO				
PD1980FD (Fendi)	1x E27	40 W (máx.)	Ø550 x 340mm	Máx. 3000 mm
PD1980TE (Terracota)				
PD1981GR (Grafite) NOVO				
PD1981FD (Fendi)	1x E27	40 W (máx.)	Ø750 x 230mm	Máx. 3000 mm
PD1981TE (Terracota)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


pendente
MAKI



Iluminação Pontual

pendente
MAKI

ACABAMENTOS:

Padrão:


FD CZ TE

Consultar prazo de entrega:


BR PT GR AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



PD1983



PD1984

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1983FD (Fendi)				
PD1983CZ (Cinza)	6 W	350 lm	Ø57 x 400mm	Máx. 2000 mm
PD1983TE (Terracota)				
PD1984FD (Fendi)				
PD1984CZ (Cinza)	6 W	350 lm	Ø77 x 670mm	Máx. 2000 mm
PD1984TE (Terracota)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

VIVANT






pendente
VIVANT


ACABAMENTOS:

DO PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal, acrílico e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

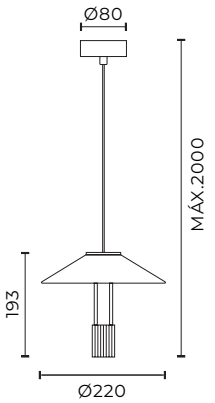

PD2102

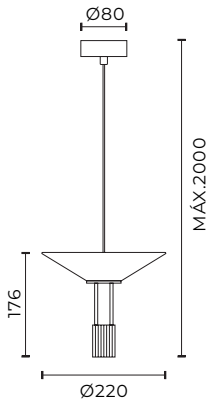


PD2103

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2102DO (Dourado) **PD2102PT** (Preto)	2x LED | 9 W	450 lm	Ø220 x 193mm	Máx. 2000 mm
PD2103DO (Dourado) **PD2103PT** (Preto)	2x LED | 9 W	450 lm	Ø220 x 176mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


pendente
MOON



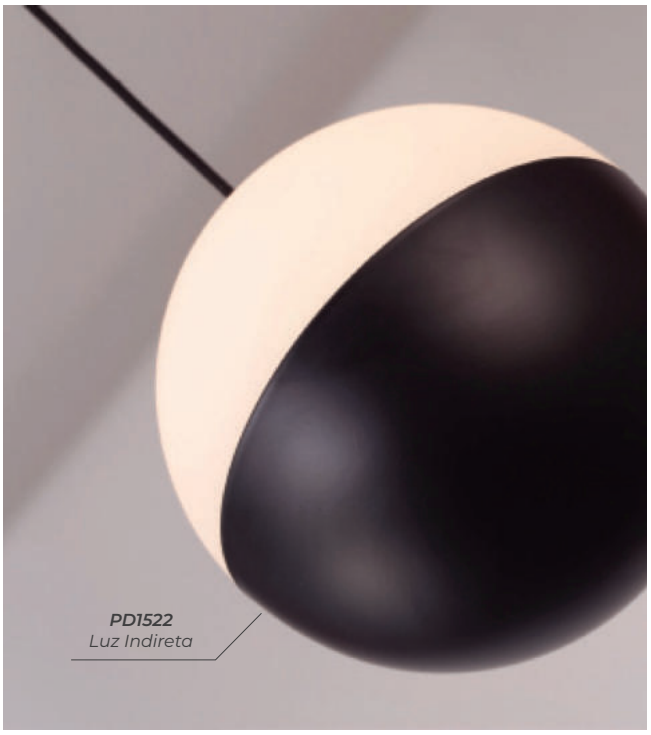

pendente
MOON

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



PD1521



PD1522

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1521DO (Dourado)				
PD1521BR (Branco)	7 W	420 lm	Ø150 mm	Máx. 2000 mm
PD1521PT (Preto)				
PD1522DO (Dourado)				
PD1522BR (Branco)	7 W	420 lm	Ø150 mm	Máx. 2000 mm
PD1522PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



luminária de mesa


DORÔ

ACABAMENTOS:

AD


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, vidro, acrílico e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

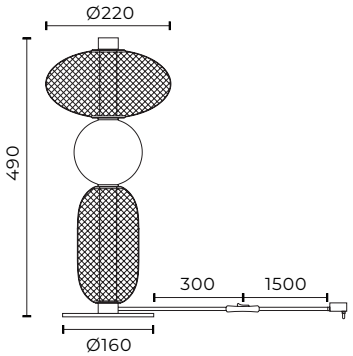

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
AB2098 (Areia Dunas e Dourado)	18 W	1080 lm	Ø220 x 490mm	1800 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

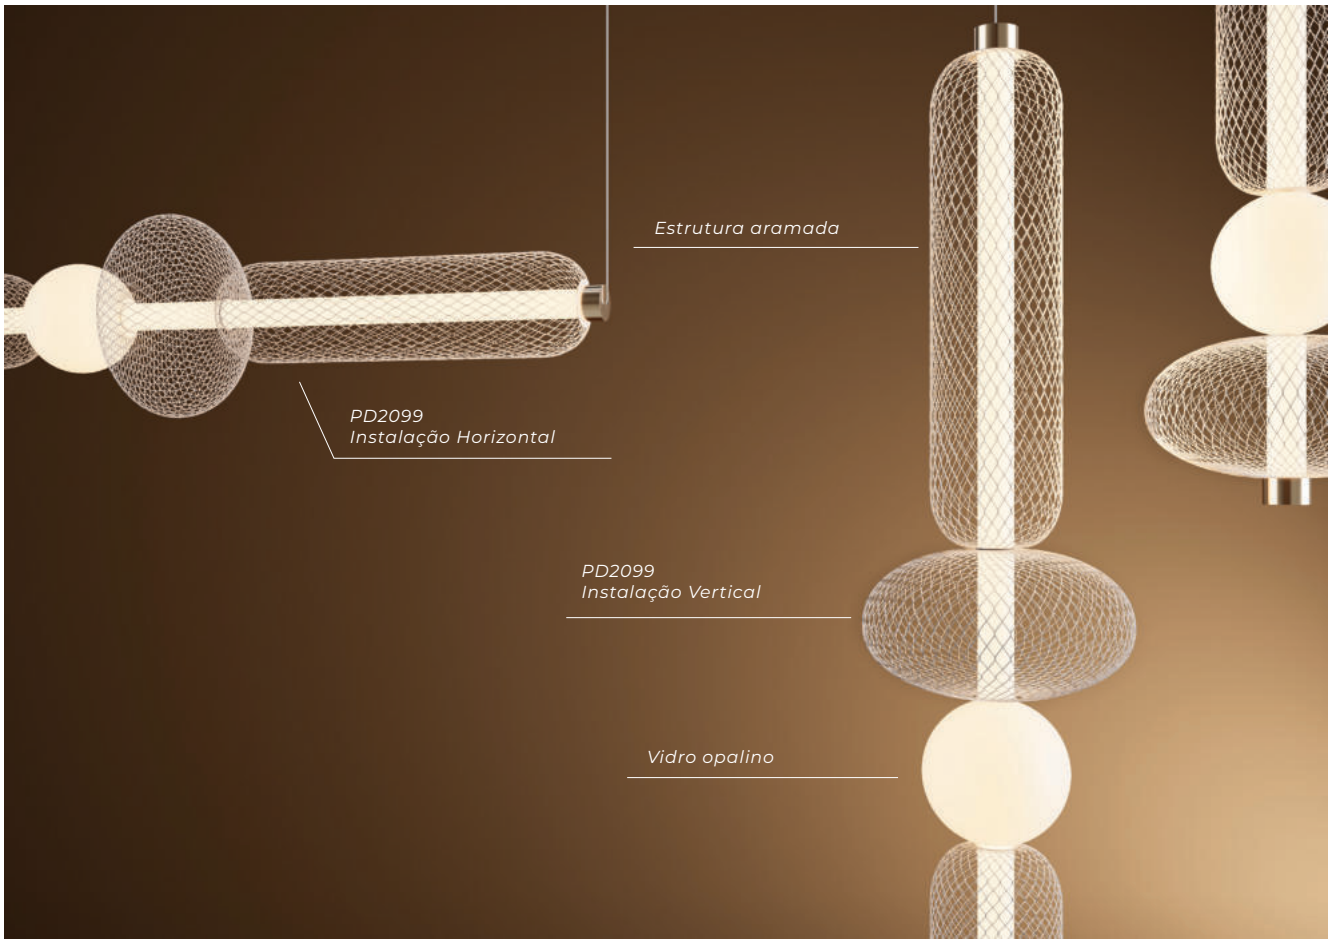

pendente


DORÔ

ACABAMENTOS:


AD


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, vidro, acrílico e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



PD2097





PD2099

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
FORA DE LINHA **PD2097** (Areia Dunas e Dourado)	10 W	600 lm	Ø220 x 483mm	Máx. 3000 mm
PD2099 (Areia Dunas e Dourado)	19 W	1140 lm	Ø220 x 884mm	Máx. 3000 mm



pendente

DOMO







pendente
DOMO

ACABAMENTOS:

AD PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal, acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

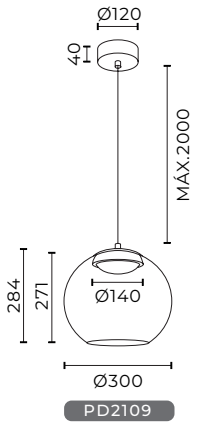

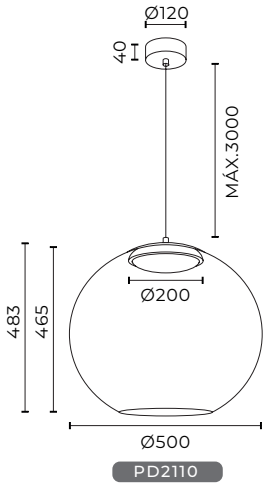

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2109AD (Areia Dunas) **PD2109PT** (Preto)	12 W	370 lm	Ø300 x 284mm	Máx. 2000 mm
PD2110AD (Areia Dunas) **PD2110PT** (Preto)	24 W	600 lm	Ø500 x 483mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

GLOBE




pendente
GLOBE


ACABAMENTOS:

AD PT

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

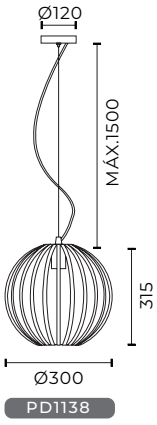

PD1138

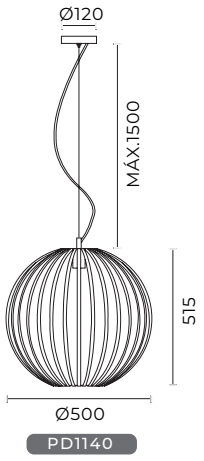

PD1140

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1138AD (Areia Dunas) **PD1138PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	Ø300 x 315mm	Máx. 1500 mm
PD1140AD (Areia Dunas) **PD1140PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	Ø500 x 515mm	Máx. 1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

TAPA




pendente
TAPA

ACABAMENTOS:

AD CZ

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Concreto e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

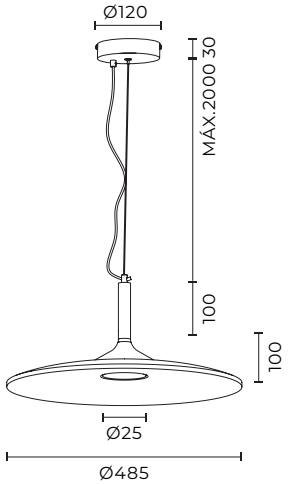

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1877AR (Areia Dunas e Preto) **PD1877CZ** (Cinza e Preto)	9,5 W	715 lm	Ø485 x 230mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

linha

ACÚSTICO
+ TECNOLOGIA



Feltro acústico 100% poliéster (PET) produzido com 50% de material reciclado.

Densidade de 2200g/m² - leveza e rigidez.

NRC 0,8 - alta absorção sonora - garante que 80% do som que atinge o material seja absorvido.






pendente

EKHO



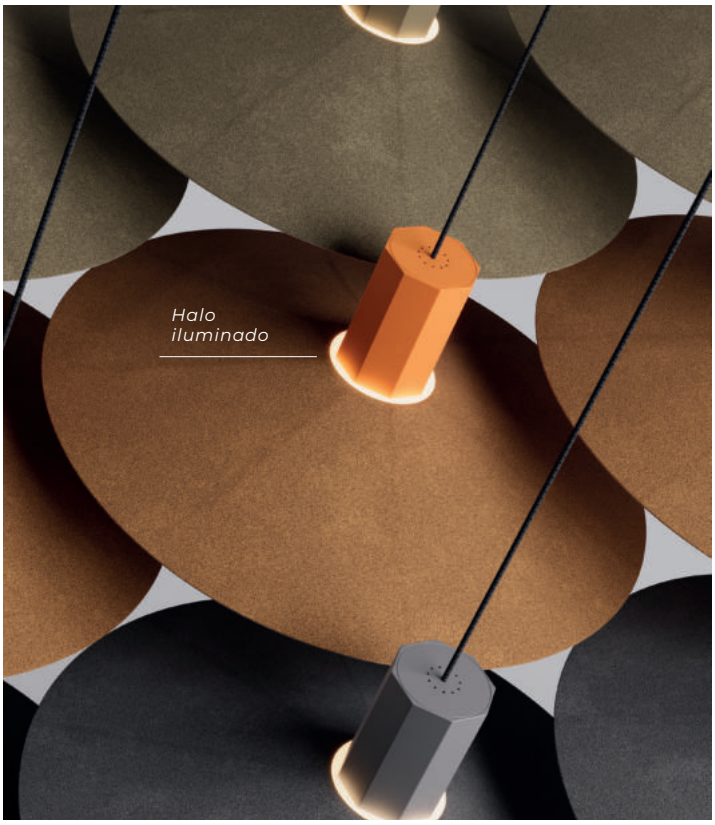

pendente


EKHO

ACABAMENTOS:

MRLR CZPT VD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Feltro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

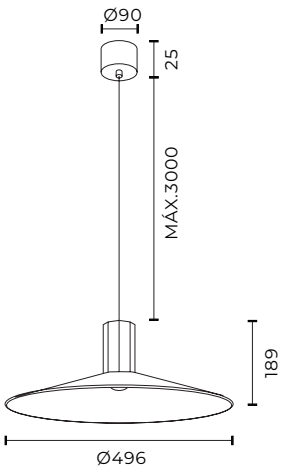

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2128MR (Marrom e Laranja)				
PD2128CZ (Cinza e Preto)	12 W	540 lm	Ø496 x 189mm	Máx. 3000 mm
PD2128VD (Verde)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

AWA






pendente
AWA

ACABAMENTOS:

CZPT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Feltro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

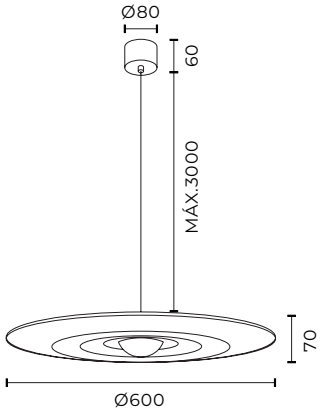

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2132PT (Cinza e Preto)	7 W	510 lm	Ø600 x 70mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

PALLA



pendente


PALLA

ACABAMENTOS:

PTLR PTCZ

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Feltro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

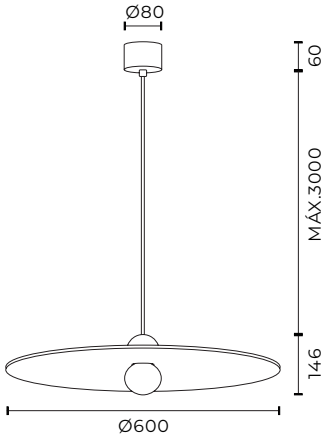


Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1987PTLR (Preto e Laranja)	7 W	310 lm	Ø600 x 146mm	Máx. 3000 mm
FORA DE LINHA **PD1987PTCZ** (Preto e Cinza Claro)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

ARGUS

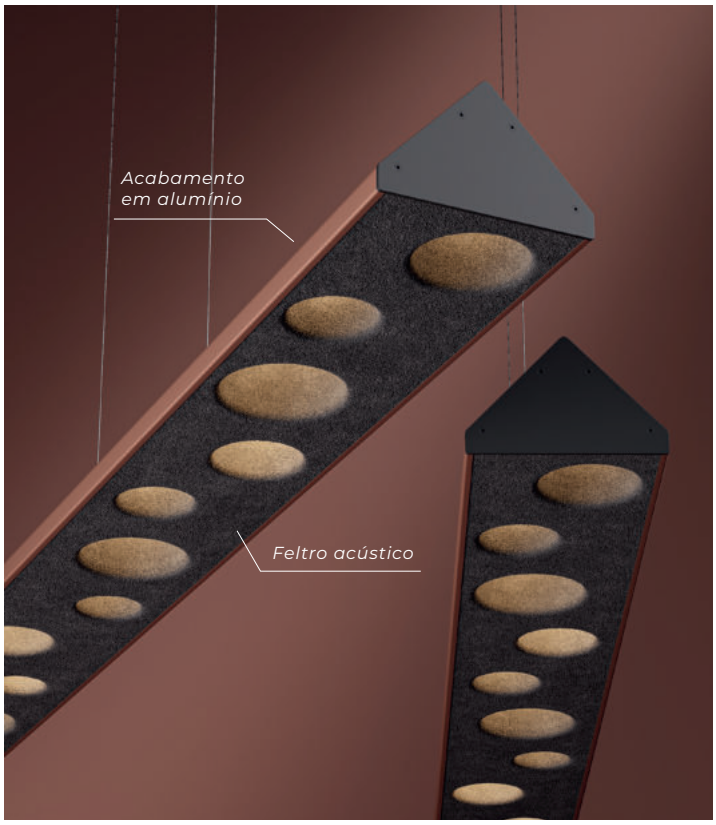




pendente
ARGUS

ACABAMENTOS:

TE PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Feltro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

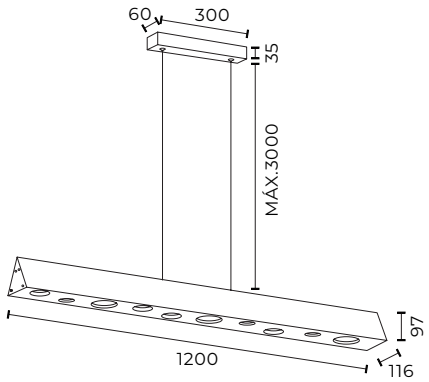

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2129LR (Terracota)	30 W	1700 lm	1200 x 116 x 97mm	Máx. 3000 mm
PD2129PT (Preto)				


Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

ESSENCE



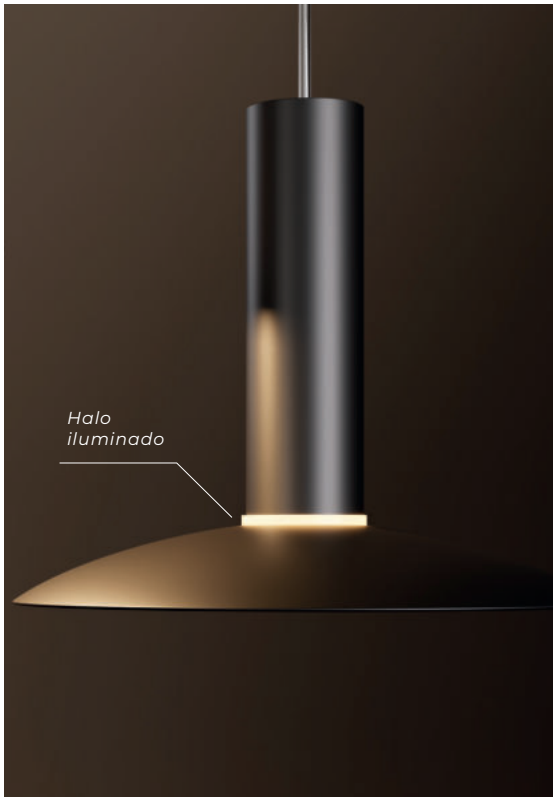

pendente

ESSENCE

ACABAMENTOS:

AD OL PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1978AD (Areia Dunas e Amadeirado)				
PD1978OL (Oliva e Amadeirado)	5 W	300 lm	Ø150 x 120mm	Máx. 1500 mm
PD1978PT (Preto e Amadeirado)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

SABLÊ







pendente
SABLÊ

ACABAMENTOS:

MD PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1976MD (Amadeirado) **PD1976PT** (Preto)	5 W + 5,5 W	720 lm	Ø100 x 130mm	Máx. 2000 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



pendente

CHARRÉ




pendente
CHARRÉ


ACABAMENTOS:

MD AD

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal, alumínio e silicone
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



PD2169

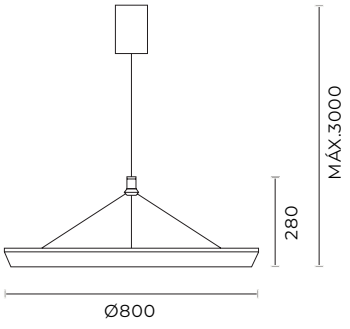

PD2170

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD2169MD (Amadeirado) **PD2169AD** (Areia Dunas)	30 W	1100 lm	Ø600 x 250mm	Máx. 3000 mm
PD2170MD (Amadeirado) **PD2170AD** (Areia Dunas)	50 W	1600 lm	Ø800 x 280mm	Máx. 3000 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

MUFFIN



pendente
MUFFIN


ACABAMENTOS:
Padrão:

FD OL

Consultar prazo de entrega:

BR PT GR AD DO RF

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Policarbonato, acrílico e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K até 6000K
Índice de proteção: IP20
Acompanha controle remoto com 2 pilhas AAA.

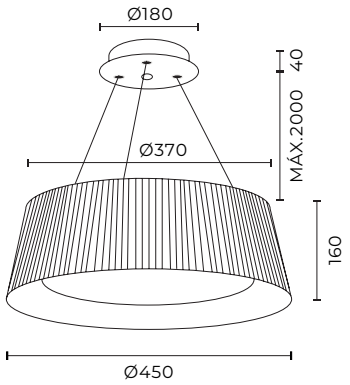

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1841FD (Fendi) **PD1841OL** (Oliva)	18 W	756 lm	Ø450 x 160mm	Máx. 2000 mm

+ TECNOLOGIA

Escolha a temperatura de cor e a intensidade da luz, programe cenas e timers e tenha uma experiência completa de bem-estar com a função ciclo circadiano.



Acesse o QR Code para baixar os apps de iluminação inteligente

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



pendente

CUIA



pendente

CUIA

ACABAMENTOS:

Padrão:


FD GR

Consultar prazo de entrega:

BR PT AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Policarbonato, acrílico e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K até 6000K
Índice de proteção: IP20
Acompanha controle remoto com 2 pilhas AAA.

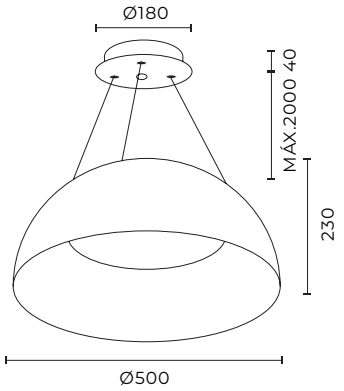

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo de sustentação*
PD1849FD (Fendi) **PD1849GR** (Grafite)	18 W	630 lm	Ø500 x 230mm	Máx. 2000 mm

+ TECNOLOGIA

Escolha a temperatura de cor e a intensidade da luz, programe cenas e timers e tenha uma experiência completa de bem-estar com a função ciclo circadiano.



Acesse o QR Code para baixar os apps de iluminação inteligente

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



plafon

CLAIR




plafon
CLAIR


ACABAMENTOS:

BR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Policarbonato, acrílico e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K até 6000K
Índice de proteção: IP20
Acompanha controle remoto com 2 pilhas AAA.



PL1842



PL1843

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1842BR (Branco)	24 W	1680 lm	Ø410 x 80mm
PL1843BR (Branco)	32 W	1920 lm	Ø510 x 80mm

+ TECNOLOGIA

Tecnologia que permite o controle da intensidade e da temperatura de cor da luz via controle remoto, transformando ambientes em espaços aconchegantes e personalizados.



Acesse o QR Code para mais informações técnicas





plafon / arandela


BUDI


ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

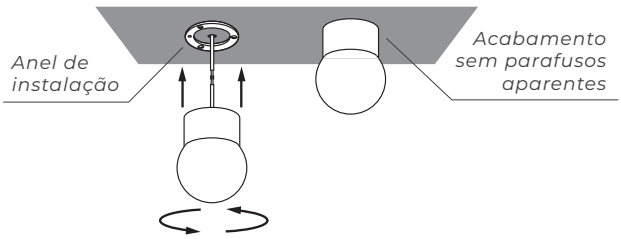



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1848DO (Dourado)			
PL1848BR (Branco)	6 W	500 lm	Ø99 x 125mm
PL1848PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas





plafon / arandela


COIN


ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

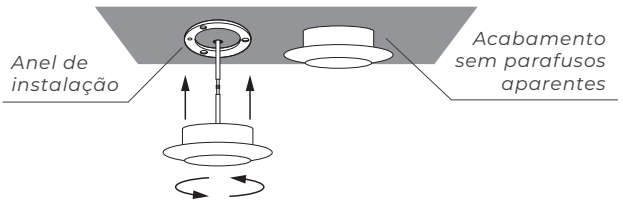



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1853DO (Dourado)			
PL1853BR (Branco)	8 W	700 lm	Ø170 x 61mm
PL1853PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




plafon
SHOT

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

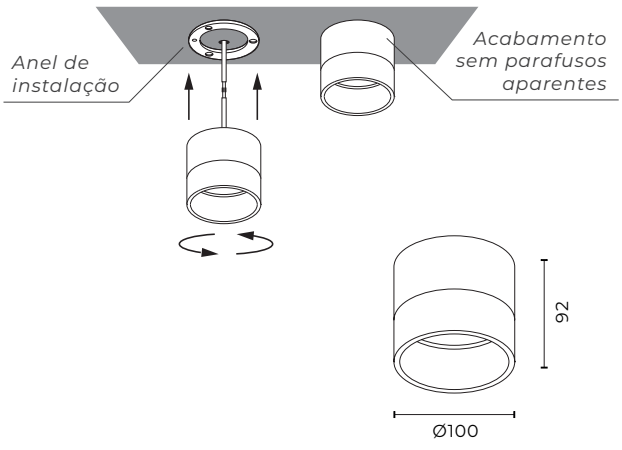

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1847DO (Dourado)			
PL1847BR (Branco)	10 W	900 lm	Ø100 x92mm
PL1847PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas






plafon
SAL


ACABAMENTOS:

BR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e vidro
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Aperte bem os parafusos laterais para melhor fixação do difusor de vidro



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1931BR (Branco)	10 W	680 lm	Ø135 x110mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas





plafon / arandela


DROPS

ACABAMENTOS:


DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e vidro
Tensão: 127 Vac ou 220 Vac
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



Aperte bem os parafusos laterais para melhor fixação do difusor de vidro



Referências	*Tensão*	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL2146DOA (Dourado)				
PL2146BRA (Branco)	127 Vac	10 W	800 lm	Ø126 x 87mm
PL2146PTA (Preto)				
PL2146DOB (Dourado)				
PL2146BRB (Branco)	220 Vac	10 W	800 lm	Ø126 x 87mm
PL2146PTB (Preto)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas





plafon / arandela


BLOC

ACABAMENTOS:


DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



Aperte bem os parafusos laterais para melhor fixação do difusor de vidro



Referências	*Tensão*	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL2147DOA (Dourado)				
PL2147BRA (Branco)	127 Vac	10 W	800 lm	133 x 133 x 55mm
PL2147PTA (Preto)				
PL2147DOB (Dourado)				
PL2147BRB (Branco)	220 Vac	10 W	800 lm	133 x 133 x 55mm
PL2147PTB (Preto)				

Acesse o QR Code para mais informações técnicas





plafon / arandela


HALO

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e policarbonato
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

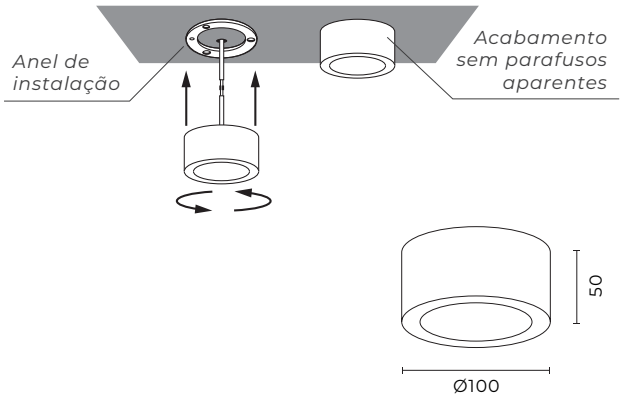

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1846DO (Dourado)			
PL1846BR (Branco)	8 W	370 lm	Ø100 x 50mm
PL1846PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



plafon


PINI

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e poliestireno
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

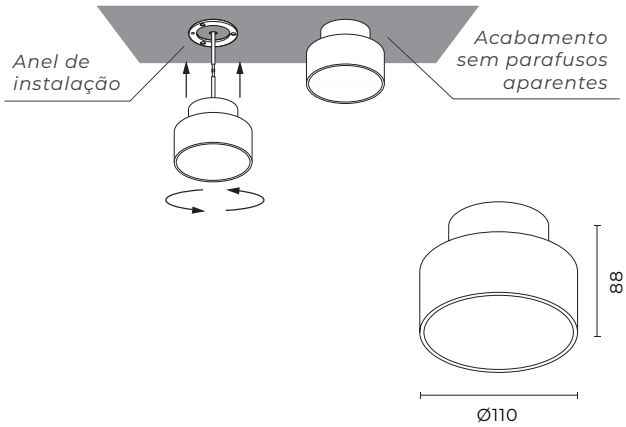

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
PL1845DO (Dourado Fosco)			
PL1845BR (Branco)	14 W	820 lm	Ø110 x 88mm
PL1845PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela


OMA

ACABAMENTOS:

BR

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR1930 (Branco)	9 W	300 lm	130 x 90 x 290mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela


GLACE


ACABAMENTOS:

BR

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e vidro
Tensão: 127 Vac ou 220 Vac
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

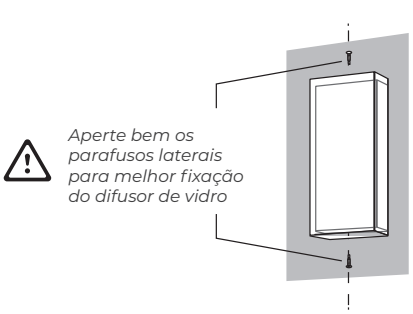




Referências	*Tensão*	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2148A (Branco)	127 Vac	20 W	1600 lm	125 x 50 x 260mm
AR2148B (Branco)	220 Vac	20 W	1600 lm	125 x 50 x 260mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



arandela

LUNAR

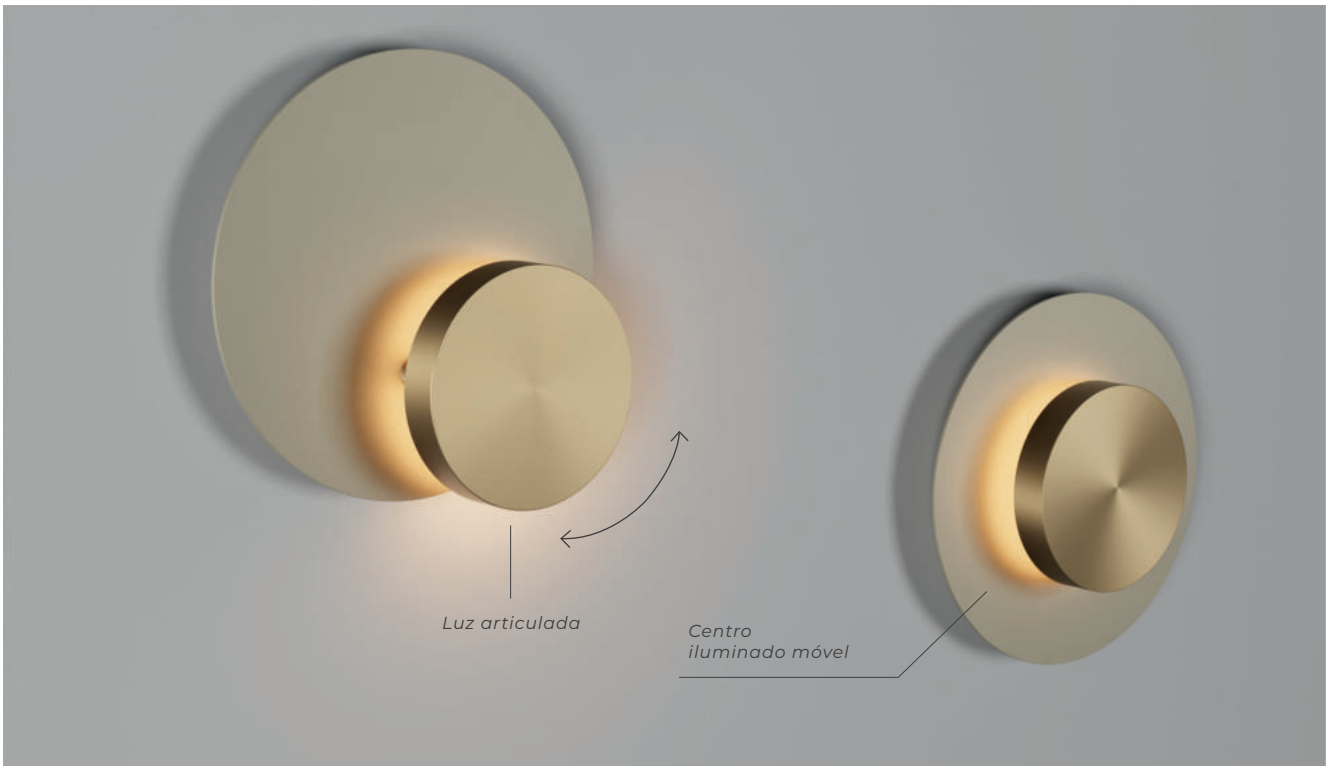

arandela


LUNAR

ACABAMENTOS:

AD TE

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

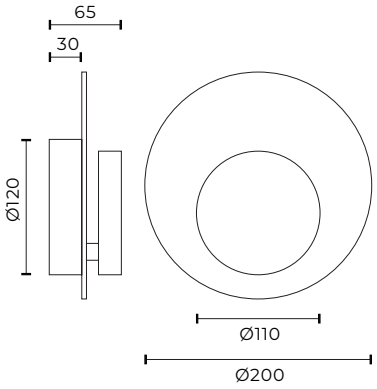


Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR1858AD (Areia Dunas e Dourado) **AR1858TE** (Terracota e Dourado)	6,5 W	845 lm	Ø200 x 65mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



arandela

CLISSI

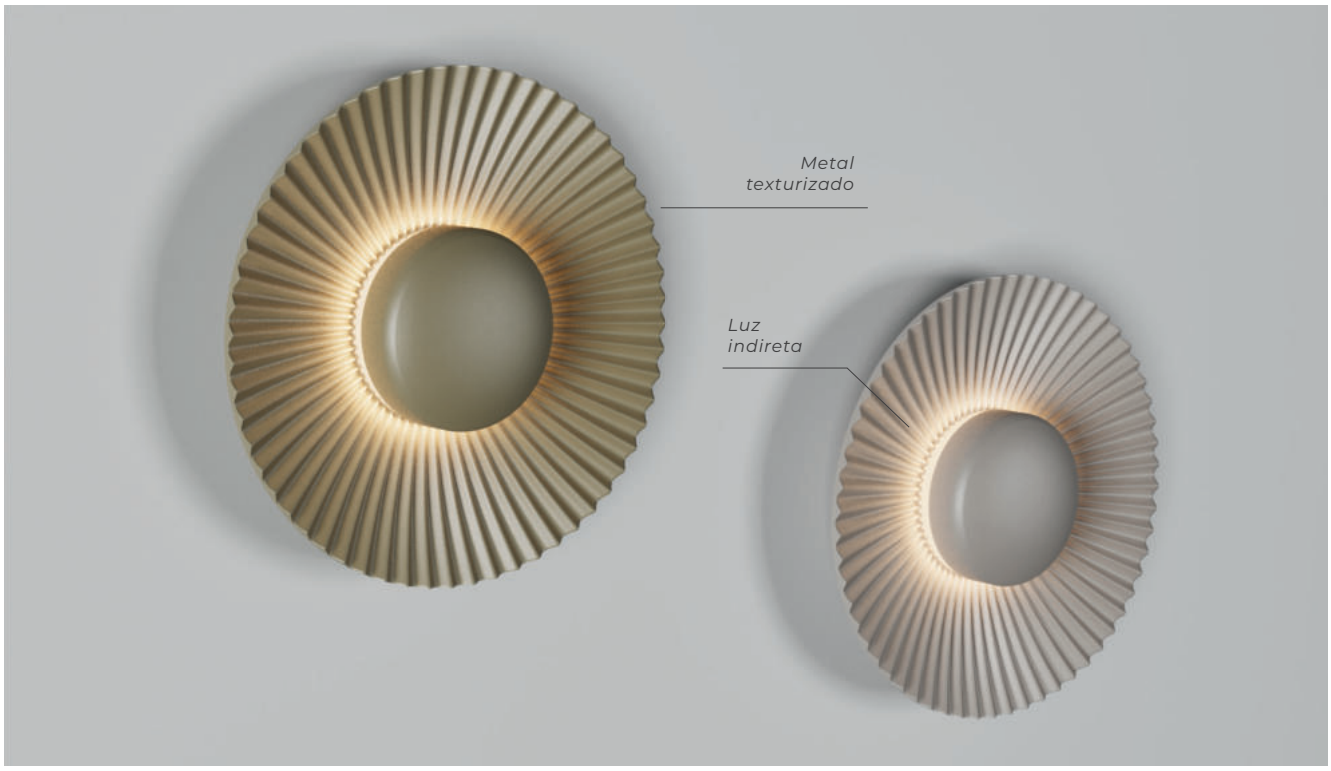

arandela


CLISSI

ACABAMENTOS:

AD DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

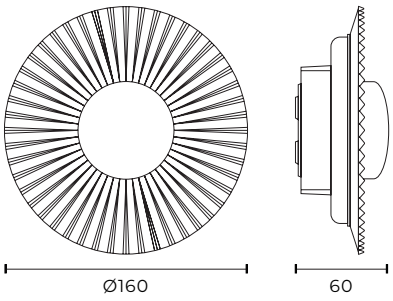


Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2171AD (Areia Dunas) **AR2171DO** (Dourado)	8 W	200 lm	Ø160 x 60mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



arandela

SOLE

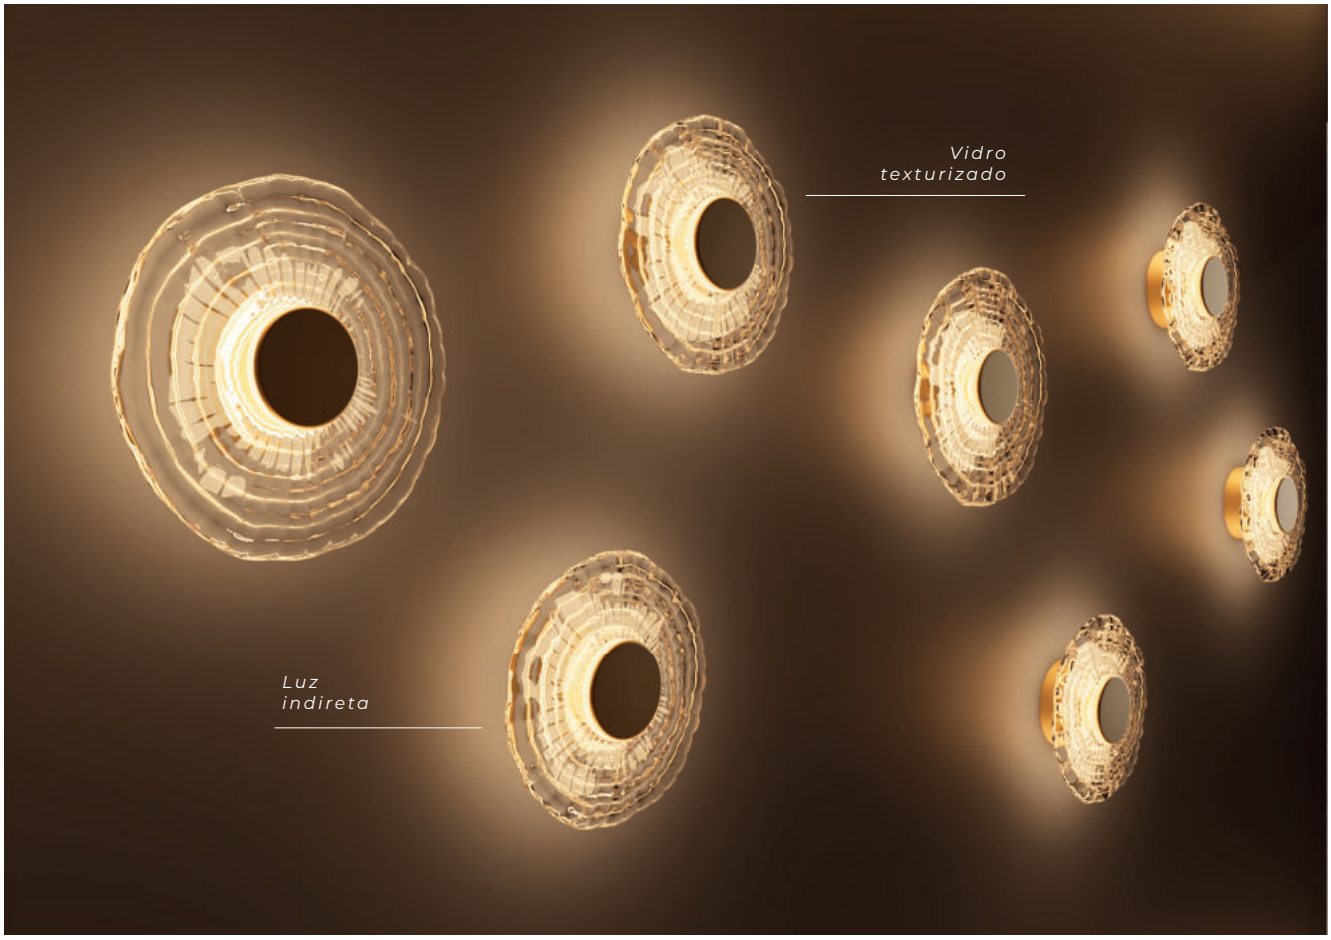

arandela


SOLE

ACABAMENTOS:


DO

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Vidro e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20



AR2127




AR2127G

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2127 (Dourado)	5 W	300 lm	Ø200 x 70mm
AR2127G (Dourado)	5 W	300 lm	Ø250 x 70mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


arandela
ORA

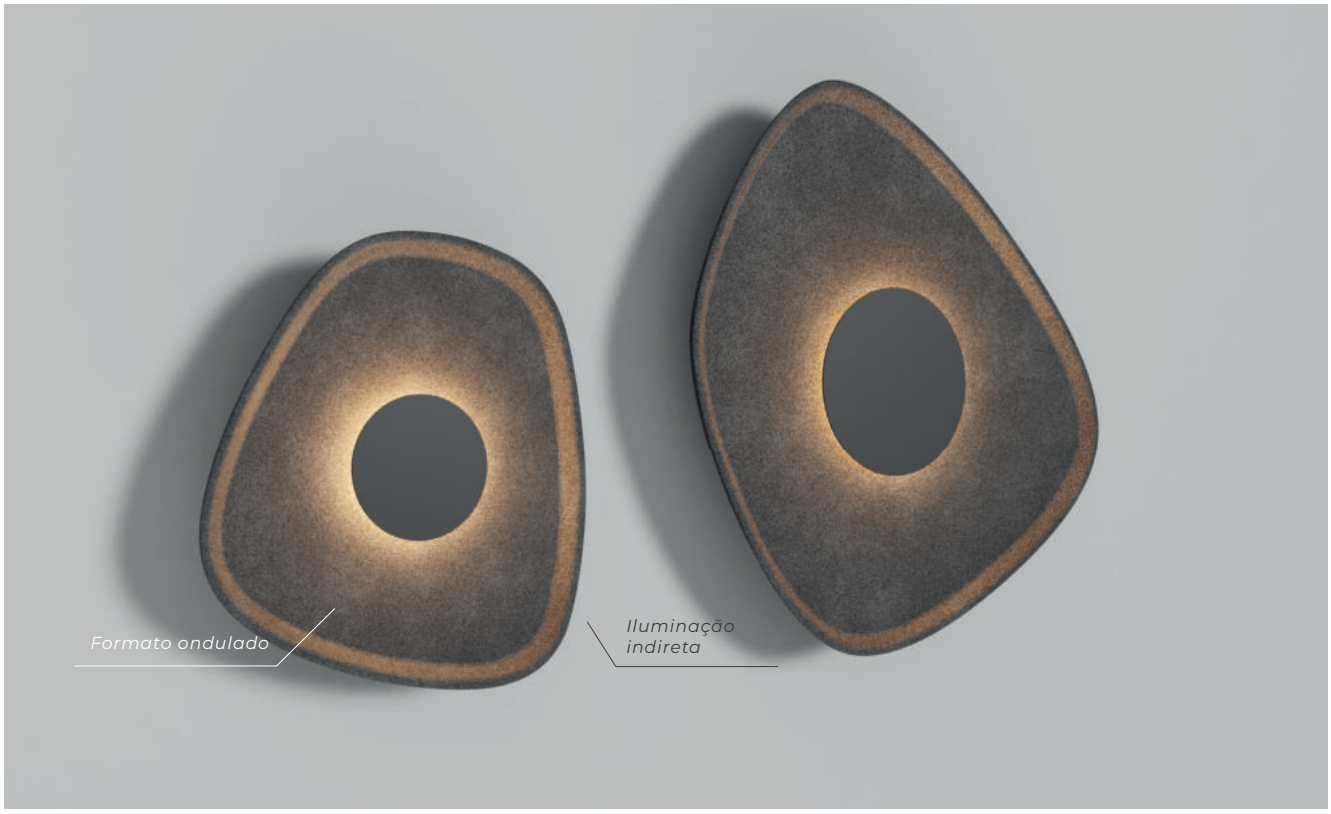


arandela
ORA


ACABAMENTOS:

GR

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Feltro e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

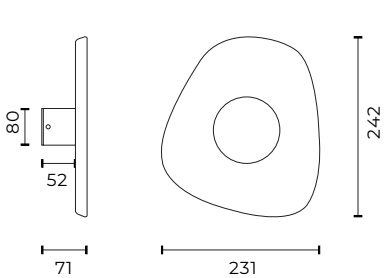

AR2130

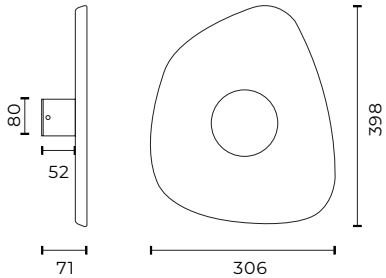


AR2131

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2130GR (Grafite e Preto)	5 W	35 lm	231 x 71 x 242mm
AR2131GR (Grafite e Preto)	5 W	20 lm	306 x 71 x 398mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


arandela
HAZ

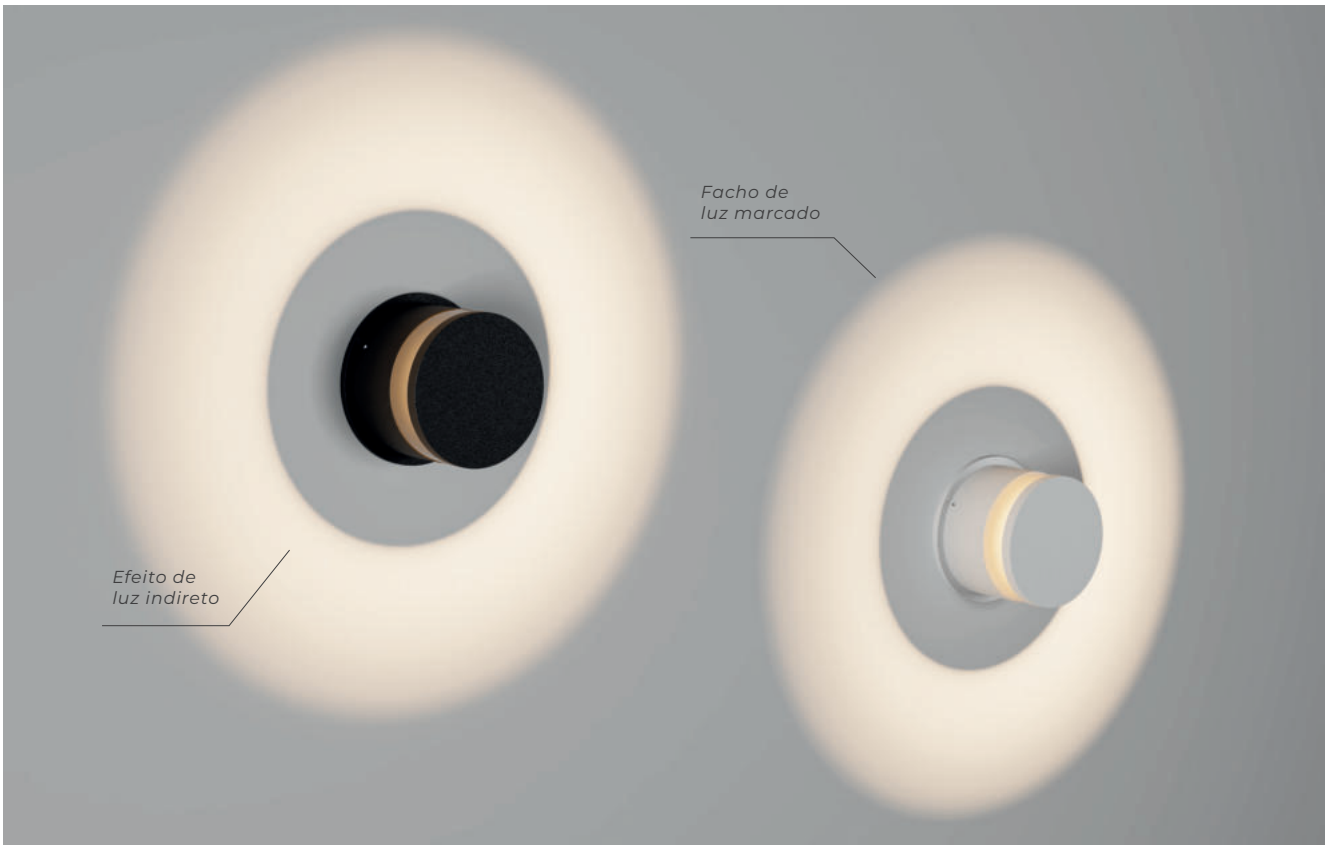


arandela
HAZ

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20

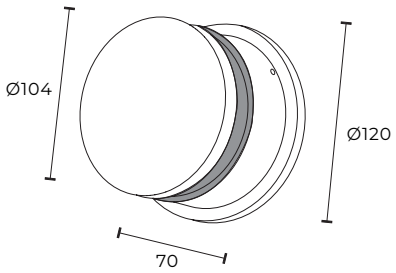

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2245BR (Branco) **AR2245PT** (Preto)	12 W	480 lm	Ø120 x 70mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



arandela

LUPE



arandela


LUPE

ACABAMENTOS:

FD DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

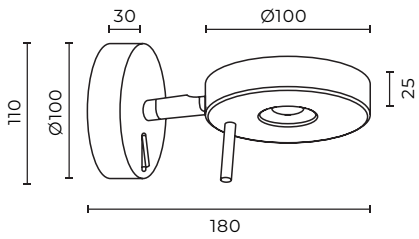

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR2178FD (Fendi)			
AR2178DO (Dourado)	6 W	622 lm	180 x 100 x 110mm
AR2178PT (Preto)			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



arandela


PIN

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio
Tensão: USB-C 5 Vdc
(Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 2700K
Bateria: Lítio 3200 mAh
Tempo de recarga: 2-4 h
Autonomia: Até 7 h (luminosidade máx.)
Índice de proteção: IP20
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR1889DO (Dourado)			
AR1889BR (Branco)	3 W	180 lm	Ø80 x 110mm
AR1889PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela


ONDE

ACABAMENTOS:

AD DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado + Para lâmpada G9 (Não inclusa)
Material: Metal e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K (LED Integrado)
Índice de proteção: IP20

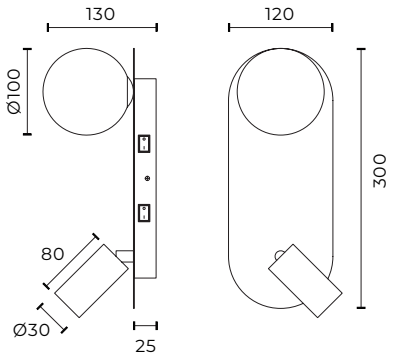

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR1798AD (Areia Dunas)			
AR1798DO (Dourado)	3 W + 5 W máx. (1x G9)	210 lm	120 x 300 x 130mm
AR1798PT (Preto)			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




arandela
KOP

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*
AR1932BR (Branco) **AR1932PT** (Preto)	2 W	180 lm	190 x 60 x 70mm	172 x 59mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




arandela
PUNTO

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Material: Alumínio e metal
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20



Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Nicho*
AR1941DO (Dourado)				
AR1941BR (Branco)	3 W	230 lm	Ø115 x 55mm	Ø105 x 65mm
AR1941PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


arandela
NOZ
_NOVA COR FENDI





_complemento de linha

arandela


NOZ

ACABAMENTOS:

FDMD PTMD

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Material: Metal e alumínio
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20

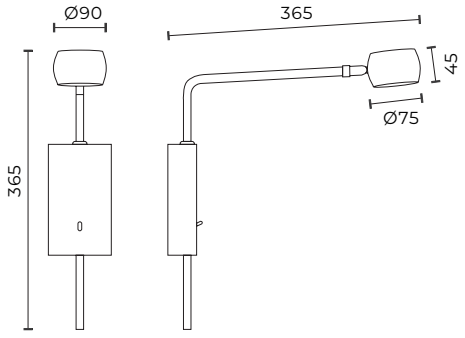

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AR1938FDMD (Fendi e Amadeirado) NOVO **AR1938PTMD** (Preto e Amadeirado)	4,5 W	450 lm	90 x 365 x 365mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


arandela
KOI

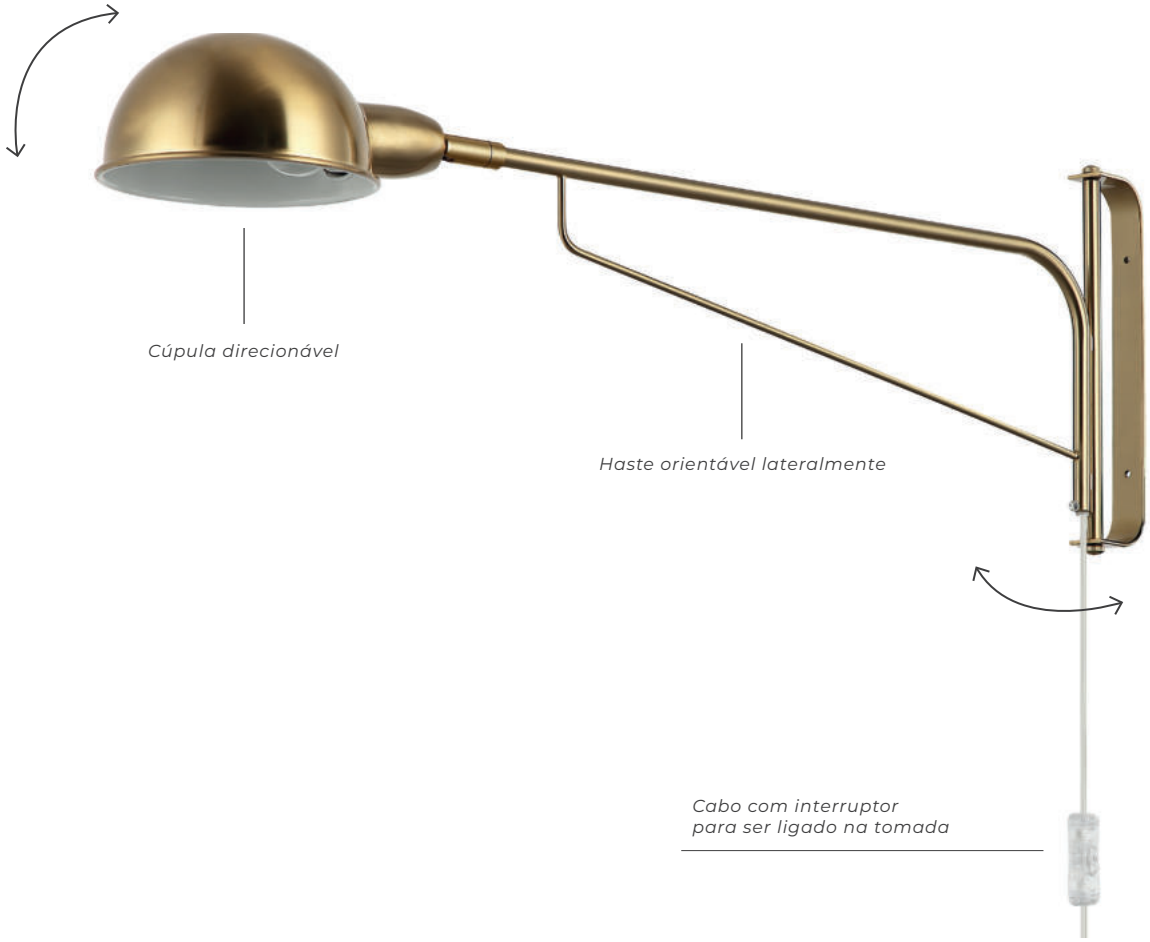

arandela

KOI

ACABAMENTOS:

FD DO PT

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas E27 (Não inclusas)

Material: Metal

Tensão: Bivolt

Índice de proteção: IP20


Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada (1,7m de cabo)

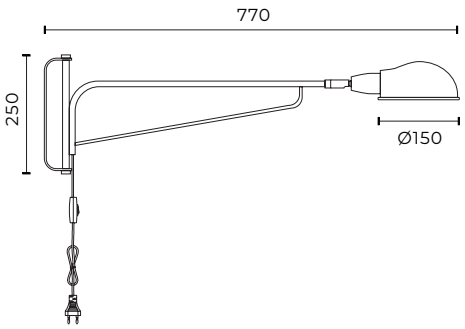

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2176FD (Fendi)			
AR2176DO (Dourado)	1x E27	40 W (máx.)	770 x 150 x 250mm
AR2176PT (Preto)			

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


arandela
MIRÓ

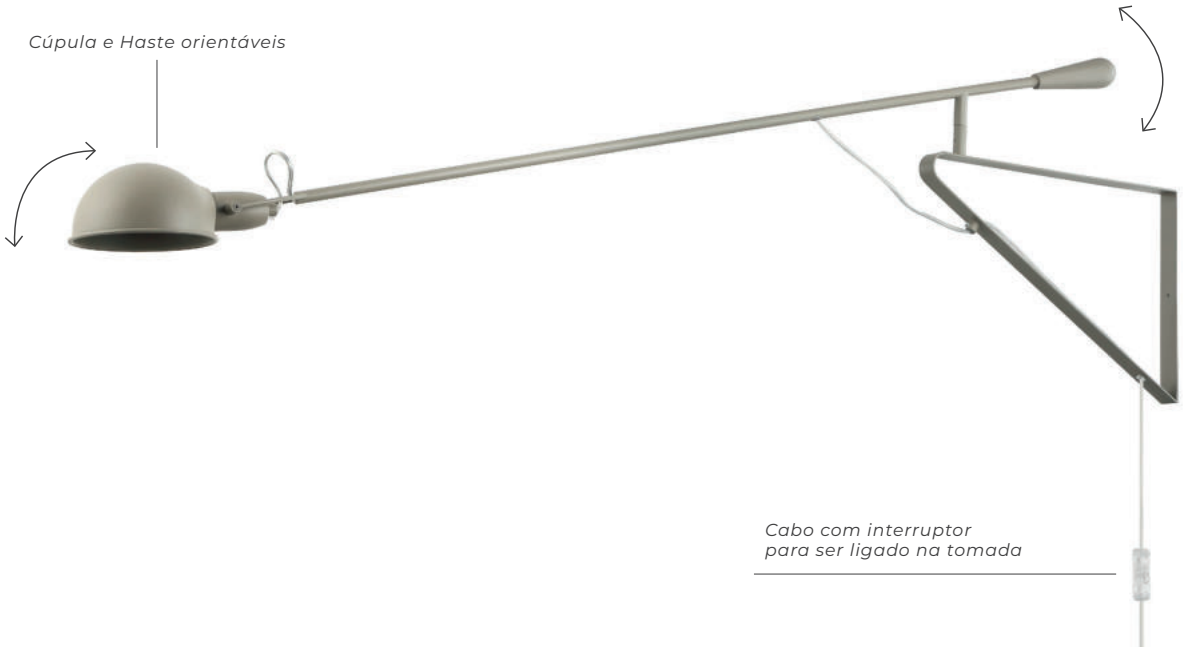

arandela

MIRÓ

ACABAMENTOS:

FD PT

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas E27 (Não inclusas)

Material: Metal

Tensão: Bivolt

Índice de proteção: IP20

Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada (1,7m de cabo)

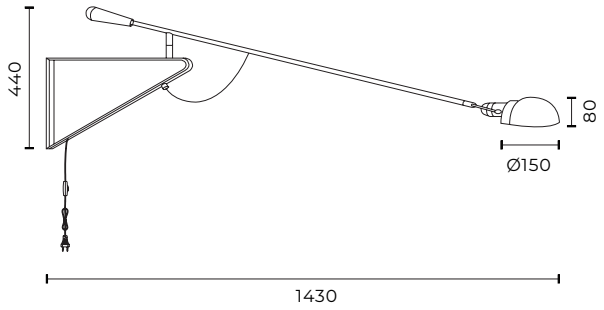

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2177FD (Fendi) **AR2177PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	1430 x 150 x 440mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


arandela
DORY



arandela


DORY

ACABAMENTOS:

FD PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

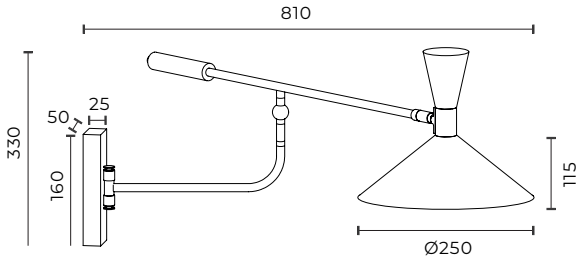


Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR2175FD (Fendi) **AR2175PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	810 x 250 x 330mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



arandela

BRAZZO

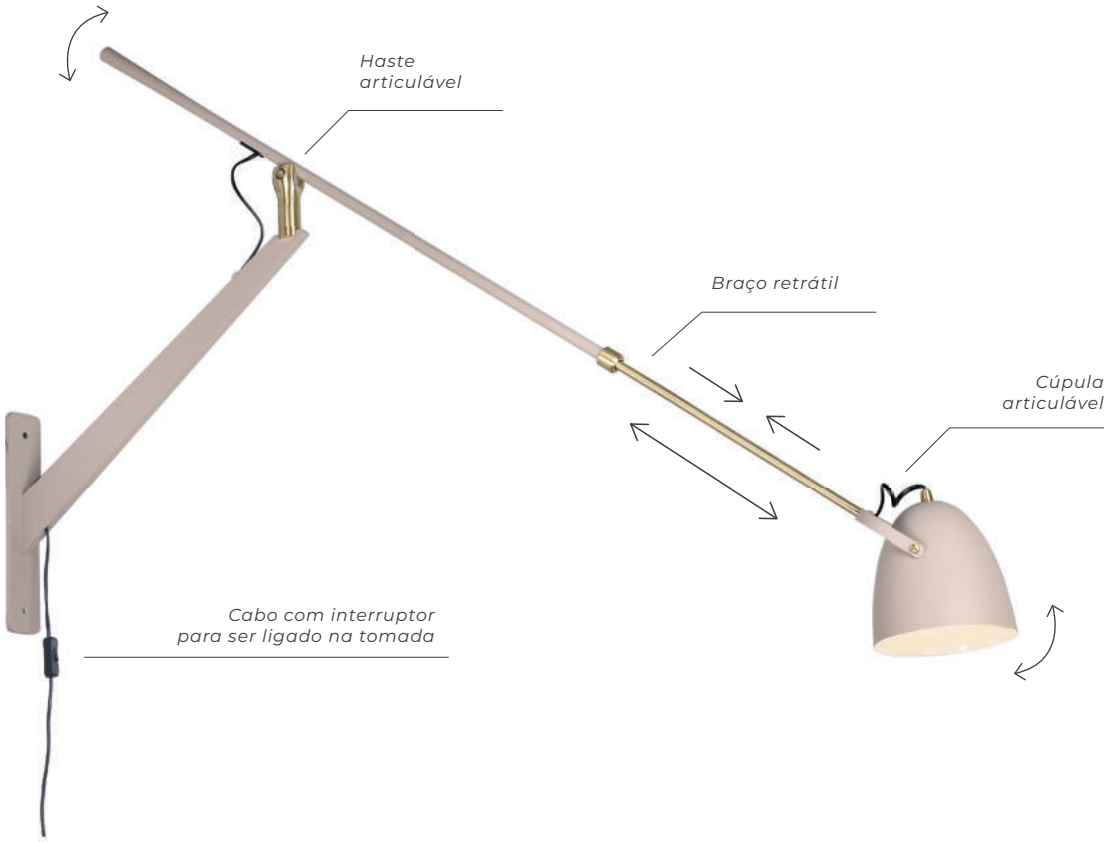

arandela

BRAZZO

ACABAMENTOS:

FD PT

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas E27 (Não inclusas)

Material: Metal e alumínio

Tensão: Bivolt

Índice de proteção: IP20

Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada

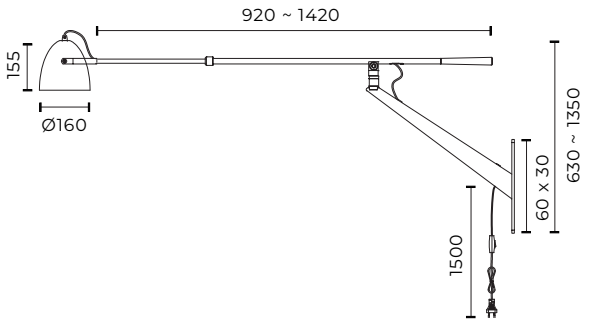

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR1935FD (Fendi) **AR1935PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	920 ~ 1420 x 160 x 630 ~ 1350mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


arandela
FISKE





arandela


FISKE

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal, cúpula em tecido e acrílico
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

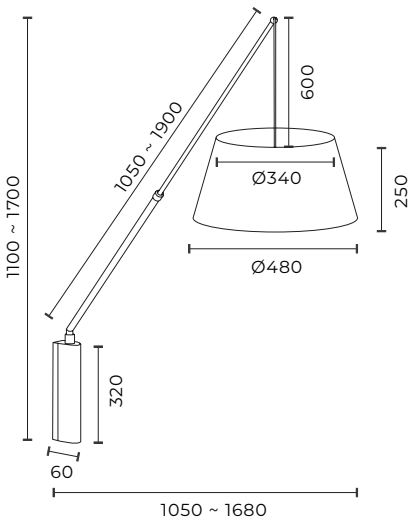

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
■ **AR1934PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	1050 ~ 1680 x 480 x 1100 ~ 1700mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela
DRAIN

ACABAMENTOS:

Padrão:


FDDO PTCR CR

Consultar prazo de entrega:

BR GR AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal e cúpula em tecido
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20

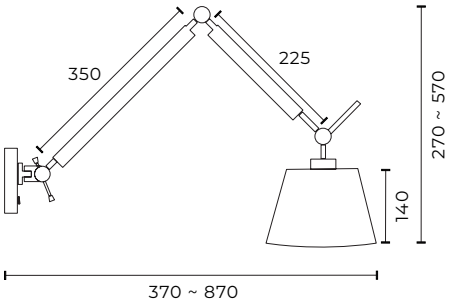

AR977

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR977FD (Fendi e Dourado)			
AR977PT (Preto e Cromado)	1x E27	40 W (máx.)	370 ~ 870 x 270 ~ 570mm
AR977 (Cromado)			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





arandela e pendente

DRAIN

ACABAMENTOS:

Padrão:


FDDO PTCR CR

Consultar prazo de entrega:


BR GR AD DO OL RF

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal e cúpula em tecido
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20



AR978

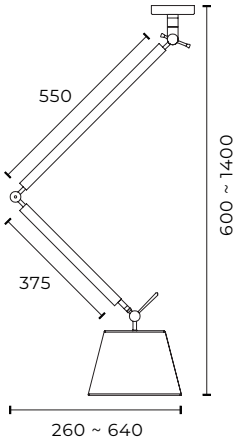

PD976

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
AR978FD (Fendi e Dourado)			
AR978PT (Preto e Cromado)	1x E27	40 W (máx.)	285 x 270mm
AR978 (Cromado)			
PD976FD (Fendi e Dourado)			
PD976PT (Preto e Cromado)	1x E27	40 W (máx.)	260 ~ 640 x 600 ~ 1400mm
PD976 (Cromado)			


linha
GIRA





luminária de mesa e luminária de piso

GIRA

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:


Para lâmpadas E27 (Não inclusas)

Material: Metal, cúpula em tecido


Tensão: Bivolt

Índice de proteção: IP20

Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.



AB1989

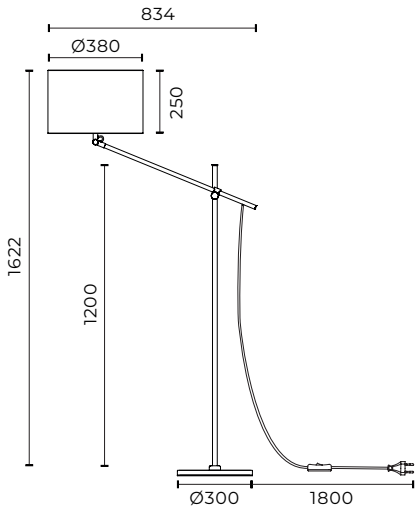

CL1990

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
■ **AB1989PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	400 x 280 x 781mm	1500 mm
■ **CL1990PT** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	834 x 380 x 1622mm	1800 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária de piso

POST



luminária de piso


POST

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal, mármore e cúpula em tecido
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

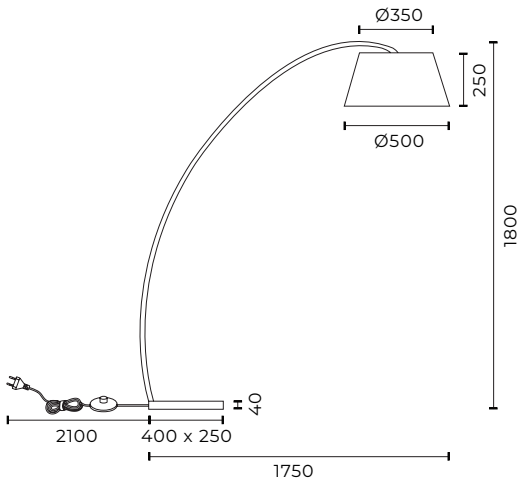

Referências	*Lâmpada*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
■ **CL1024** (Preto)	1x E27	40 W (máx.)	1750 x 500 x 1800mm	2100 mm

** Produto com material natural, poderá ter alteração de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


luminária de piso
MEIK





luminária de piso


MEIK

ACABAMENTOS:

VM CZ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Acrílico, metal e PS
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K | 4000K | 6000K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo para ser ligado à tomada

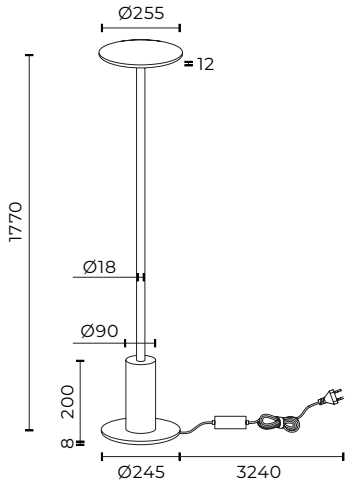

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
CL2041VM (Vermelho)				
CL2041CZ (Cinza)	12 W	240 lm	Ø255 x 1770mm	3240 mm
CL2041PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


linha
SKIN







luminária de mesa e luminária de piso


SKIN

ACABAMENTOS:


VM CZ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio, metal e policarbonato
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K (Pontual) | 4000K (Difuso)
Índice de proteção: IP20
Possui cabo para ser ligado à tomada



LM2039

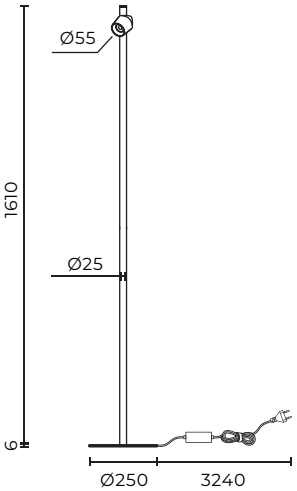

CL2040

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
LM2039VM (Vinho) **LM2039CZ** (Azul Petróleo) **LM2039PT** (Preto)	7 W (Pontual) 5 W (Difuso)	210 lm (Pontual) 90 lm (Difuso)	Ø160 x 475mm	3240 mm
CL2040VM (Vinho) **CL2040CZ** (Azul Petróleo) **CL2040PT** (Preto)	7 W (Pontual) 16 W (Difuso)	210 lm (Pontual) 280 lm (Difuso)	Ø250 x 1610mm	3240 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária de mesa

COLLA





luminária de mesa


COLLA

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, acrílico, alumínio e ABS
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 2700K | 4000K | 5700K
Tempo de recarga: 2 - 3h
Tempo de funcionamento: até 3h (luminosidade máx.)
Índice de proteção: IP20
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.

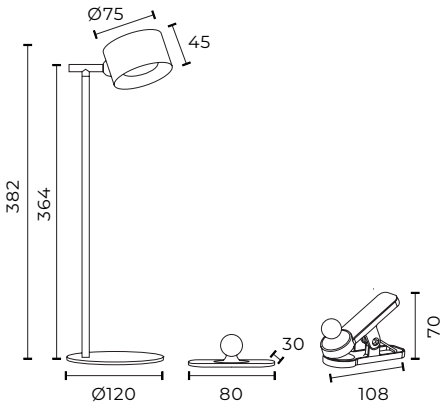

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AB1895BR (Branco) **AB1895PT** (Preto)	2 W	140 lm	Ø120 x 385 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

luminária de mesa

ONI





luminária de mesa


ONI

ACABAMENTOS:

MR CZ

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, acrílico e policarbonato
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 3000K
Tempo de recarga: 4 - 5h
Tempo de funcionamento: até 7h (luminosidade máx.)
Índice de proteção: IP20
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.

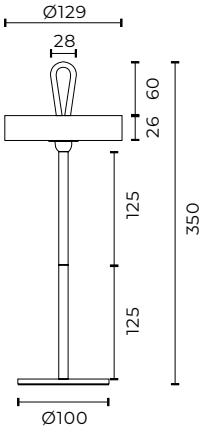

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AB1867MR (Marrom) **AB1867CZ** (Cinza)	2,5 W	163 lm	Ø129 x 350 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

luminária de mesa

MINI **M**IRA & **M**IRA





luminária de mesa


MINI **M**IRA & **M**IRA


ACABAMENTOS:

AD MR DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, acrílico e policarbonato
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP54
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.



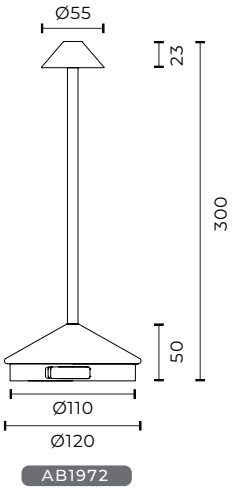

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Tempo de recarga*	*Tempo de funcionamento*
AB1856AD (Areia Dunas) **AB1856MR**(Marrom) **AB1856DO** (Dourado) **AB1856PT** (Preto)	1 W	80 lm	Ø75 x 200 mm	2h	até 5h (luminosidade máx.)
AB1972AD (Areia Dunas) **AB1972MR**(Marrom) **AB1972DO** (Dourado) **AB1972PT** (Preto)	1 W	188 lm	Ø120 x 300 mm	3 - 4h	até 7h (luminosidade máx.)

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



luminária de mesa

TREE





luminária de mesa


TREE

ACABAMENTOS:

PT FD TE VD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e acrílico
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 3000K
Tempo de recarga: 4 - 5h
Tempo de funcionamento: até 7h (luminosidade máx.)
Índice de proteção: IP44
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.

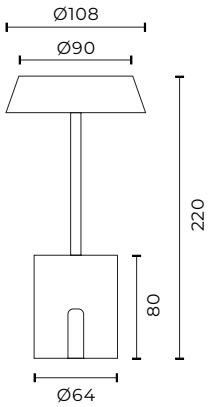

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AB1840PT (Preto)	2 W	143 lm	Ø108 x 220 mm
AB1840FD (Fendi)			
AB1840TE (Terracota)			
AB1840VD (Verde)			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



luminária de mesa

DIB





luminária de mesa


DIB

ACABAMENTOS:

AZ GR TE


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal, policarbonato e acrílico
Tensão: USB-C DC 5V (Cabo USB-C incluso)
Temperatura de cor: 3000K
Tempo de recarga: 2h30
Tempo de funcionamento: até 5h (luminosidade máx.)
Índice de proteção: IP44
Não acompanha adaptador de tomada/carregador.

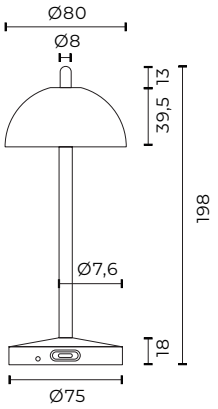

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*
AB2197AZ (Azul)			
AB2197GR (Grafite)	1 W	80 lm	Ø80 x 198 mm
AB2197TE (Terracota)			

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

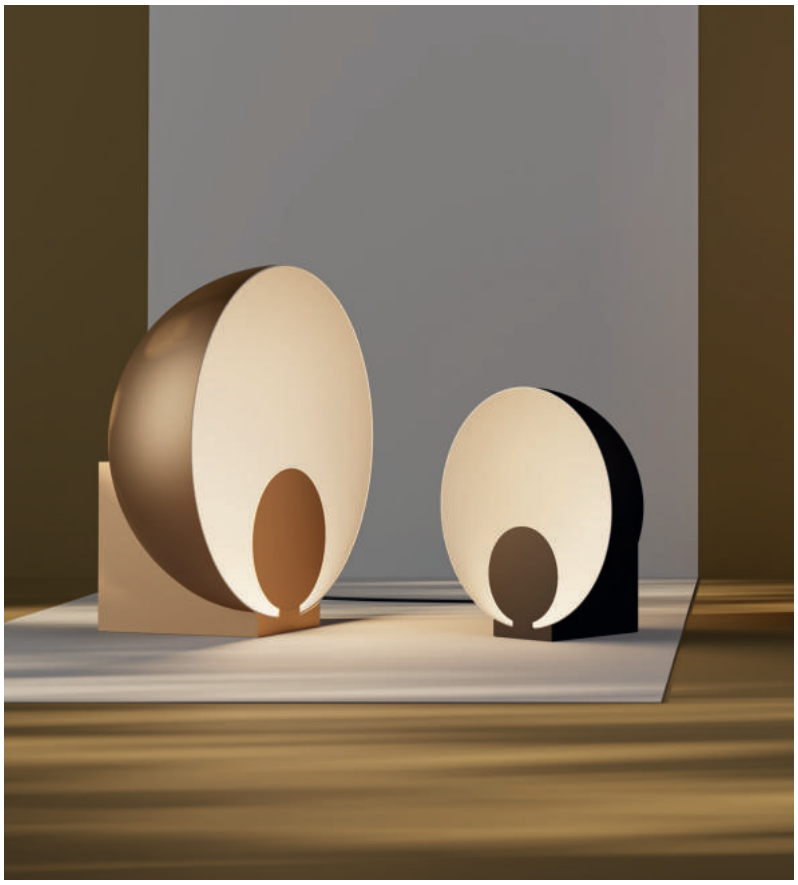



luminária de mesa


GONG

ACABAMENTOS:

DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

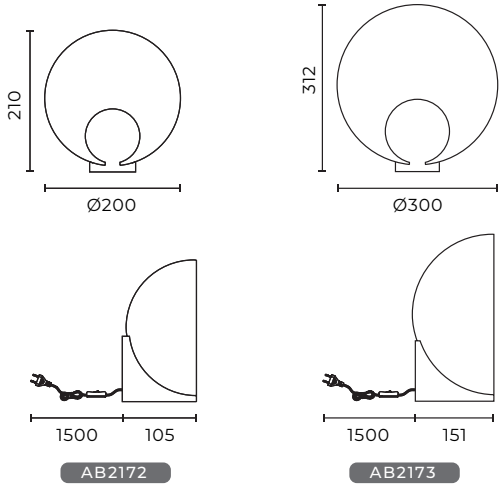

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
AB2172DO (Dourado) **AB2172PT** (Preto)	6 W	330 lm	200 x 105 x 210 mm	1500 mm
AB2173DO (Dourado) **AB2173PT** (Preto)	12 W	900 lm	300 x 151 x 312 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





luminária de mesa


GRAAF

ACABAMENTOS:

AD PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Alumínio e acrílico
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 3000K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

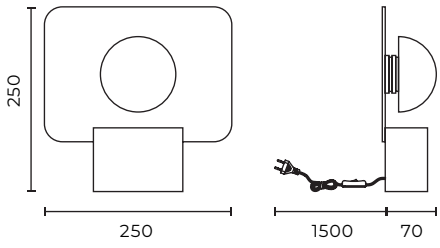


Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
AB2174AD (Areia Dunas e Dourado) **AB2174PT** (Preto e Dourado)	7 W	200 lm	250 x 70 x 250 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





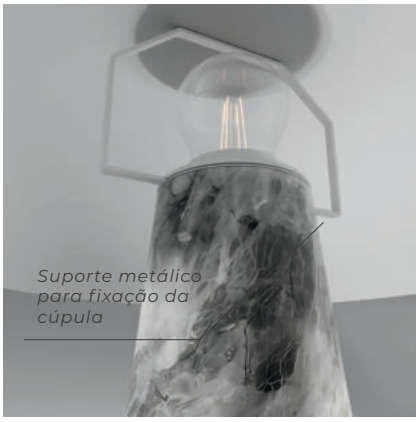

luminária de mesa


MELO

ACABAMENTOS:

CZ

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Mármore, vidro e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

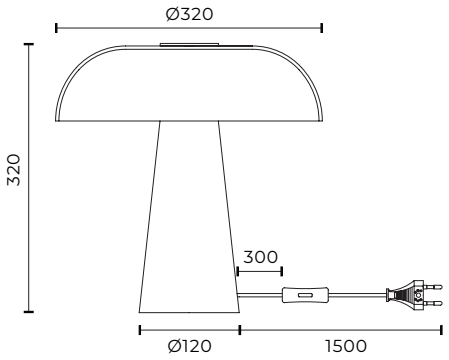

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
AB1813 (Mármore)	1x E27	40 W (máx.)	Ø320 x 320 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



luminária de mesa


PILZ

ACABAMENTOS:

AD DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas G9 (Não inclusas)
Material: Metal e madeira
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

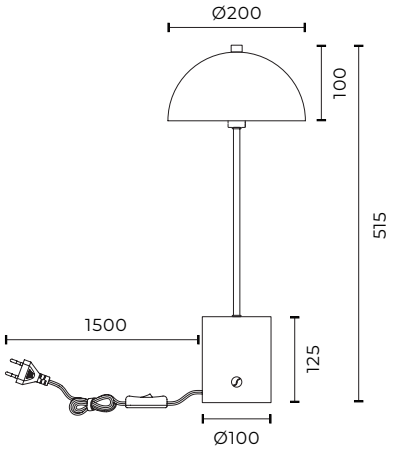

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
AB1857AD (Areia Dunas)				
AB1857DO (Dourado)	1x G9	5 W (máx.)	Ø200 x 515 mm	1500 mm
AB1857PT (Preto)				

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária de mesa


TÊ

ACABAMENTOS:

PTMD

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Material: Metal e bambu
Tensão: Bivolt
Temperatura de cor: 2700K
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

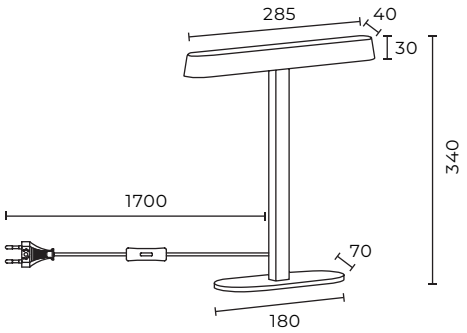

Referências	*Potência*	*Fluxo luminoso*	*Dimensão*	*Cabo*
AB1939PTMD (Preto e Bambu)	10 W	430 lm	Ø285 x 70 x 340 mm	1700 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



luminária de mesa


POTÍ

ACABAMENTOS:

MD

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Madeira e tecido
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

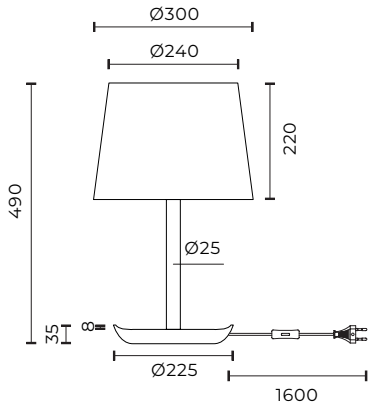

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
AB1855MD (Amadeirado)	1x E27	40 W (máx.)	Ø300 x 485 mm	1600 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

bases e cúpulas de

ABAJUR





base de abajur


TINO

ACABAMENTOS:

DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Mármore e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

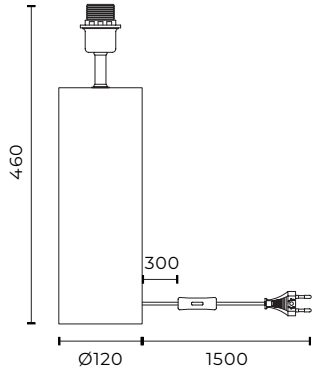

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
BA025 (Mármore e Dourado)	1x E27	40 W (máx.)	Ø120 x 460 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*



base de abajur


MARMO

ACABAMENTOS:

BZ

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Mármore e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

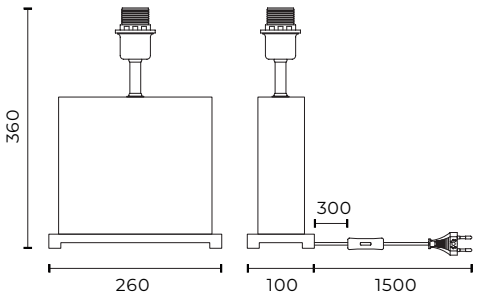

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*
FORA DE LINHA **BA020** (Mármore e Bronze)	1x E27	40 W (máx.)	260 x 100 x 360 mm

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



base de abajur


JONIC

ACABAMENTOS:

CR

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal e cristal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

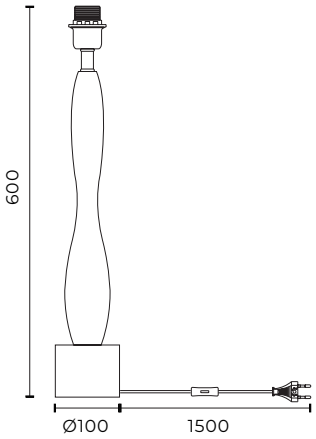

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
BA023 (Cristal e Cromado)	1x E27	40 W (máx.)	Ø100 x 600 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



base de abajur


DORIC

ACABAMENTOS:

CR

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Mármore e metal
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

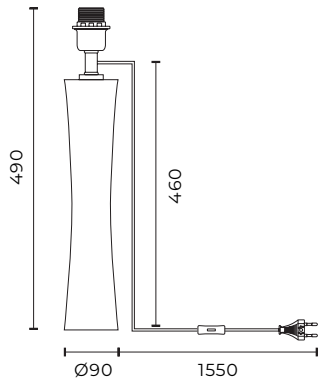

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
BA024 (Cristal e Cromado)	1x E27	40 W (máx.)	Ø90 x 490 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



base de abajur

GLACIO

ACABAMENTOS:

CR DO

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)


Material: Metal e cristal

Tensão: Bivolt


Índice de proteção: IP20

Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.

Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

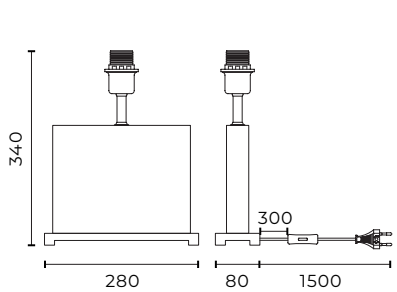

BA021

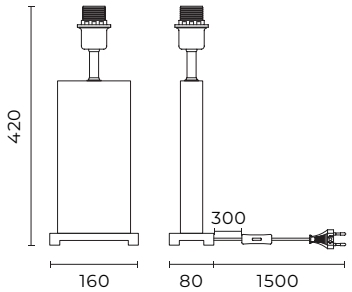

BA022

Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
BA021 (Cristal e Cromado)	1x E27	40 W (máx.)	290 x 80 x 340 mm	1500 mm
BA022 (Cristal e Dourado)	1x E27	40 W (máx.)	160 x 80 x 420 mm	1500 mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



base de abajur


INDIRA

ACABAMENTOS:

NF OL MD PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Material: Metal, Madeira (BA019MD)
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.



Referências	*Lâmpadas*	*Potência*	*Dimensão*	*Cabo*
BA019NF (Nude Fosco)	1x E27	40 W (máx.)	Ø90 x 490 mm	1500 mm
BA019OL (Oliva)				
BA019MD (Amadeirado)				
BA019PT (Preto)				

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

BASES DE ABAJUR

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

CUP001BR




CUP004PT



ACABAMENTOS:

CRPT DOPT



Referência	**BA001CR** (Cromado e Preto) **BA001DO** (Dourado e Preto)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	110 x 110 x 470 mm
Material	Metal

CUP004BG




CUP001PT



ACABAMENTOS:

DO



Referência	**BA002** (Dourado)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	160 x 139 x 500 mm
Material	Metal

CUP004BR




CUP003FD



ACABAMENTOS:

PTDO



Referência	**BA003** (Preto e Dourado)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	120 x 120 X 420 mm
Material	Metal e mármore*

CUP003BG




CUP004PT



ACABAMENTOS:

PT

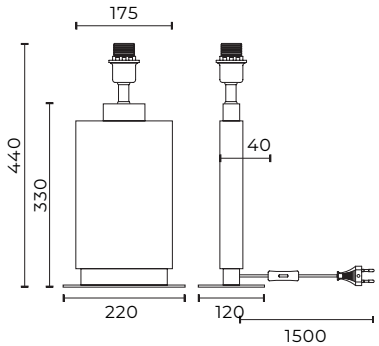

Referência	**BA004** (Preto)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	220 x 120 440 mm
Material	Metal

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

BASES DE ABAJUR

ESPECIFICAÇÕES:
Para lâmpadas E27 (Não inclusas)
Tensão: Bivolt
Índice de proteção: IP20
Possui cabo com interruptor para ser ligado à tomada.
Cúpula não inclusa, vendida separadamente.

CUP001FD




CUP002PT



ACABAMENTOS:

DO



Referência	**BA007** (Dourado)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	Ø110 x 490 mm
Material	Metal e cristal

CUP002PT




CUP003FD



ACABAMENTOS:

DOPT

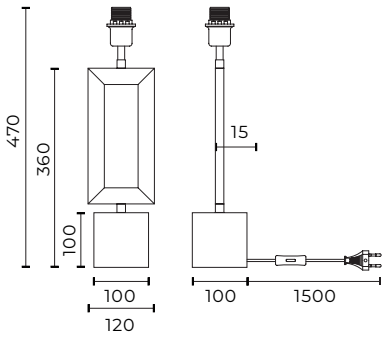

Referência	**BA009** (Dourado e Preto)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	120 x 100 x 470 mm
Material	Metal e mármore*

** Produto com material natural, poderá ter variação de cor dependendo do lote.*

CUP001BG




CUP003PT



ACABAMENTOS:

DOPT

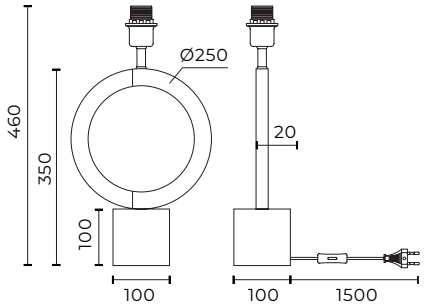

Referência	**BA0011** (Dourado e Preto)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	250 x 100 x 460 mm
Material	Metal

CUP004BR




CUP001PT



ACABAMENTOS:

BR



Referência	**BA012** (Cristal)
Lâmpadas	1x E27
Potência	40 W (máx.)
Dimensões	150 x 150 x 480 mm
Material	Metal e cristal

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


CÚPULAS DE ABAJUR

cúpula de abajur
CILÍNDRICO

ACABAMENTOS:

RT BR BG FD






Referência	**CUP001RT** (Cru Rústico) **CUP001BR** (Branco) **CUP001BG** (Bege) **CUP001FD** (Fendi)
Dimensões	Ø400 x 300 mm
Material	Tecido

cúpula de abajur
CILÍNDRICO

ACABAMENTOS:

RT BR PT BG





Referência	**CUP002RT** (Cru Rústico) **CUP002BR** (Branco) **CUP002PT** (Preto) **CUP002BG** (Bege)
Dimensões	Ø300 x 330 mm
Material	Tecido

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


cúpula de abajur

RETANGULAR

ACABAMENTOS:

RT BR PT BG FD





Referência	**CUP003RT** (Cru Rústico) **CUP003BR** (Branco) **CUP003PT** (Preto) **CUP003BG** (Bege) **CUP003FD** (Fendi)
Dimensões	400 x 230 x 300 mm
Material	Tecido


cúpula de abajur

CÔNICO

ACABAMENTOS:

RT BR PT BG FD





Referência	**CUP004RT** (Cru Rústico) **CUP004BR** (Branco) **CUP004PT** (Preto) **CUP004BG** (Bege) **CUP004FD** (Fendi)
Dimensões	420 x 340 x 310 mm
Material	Tecido



Catálogo de produtos Studioluce.

Imagens meramente ilustrativas. A Studioluce reserva-se ao direito de alterar toda e qualquer informação deste catálogo sem prévio aviso.

GRUPO NEWLINE

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES
ILUMINAÇÃO
48 3622-5568 48 99986-2613
AV. Pedro Zapelini, 1119 - Centro
88701-480 - Tubarão - Santa Catarina
jnorberto@jnorberto.com.br https://jnorberto.com.br/ @jnorbertorepresentacoes