14/08/2026

NORBERTO SEM PREÇO

LINHA

TÉCNICA

FITAS & FONTES

JARDIM

solução

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES

DIGITE 

E INSIRA A REFERÊNCIA NO BUSCADOR.

vestir
espaços de
luz, design
& *emoção*

GRUPO NEWLINE

O Grupo Newline reúne três marcas com identidades complementares.

A Newline destaca a força do design brasileiro, unindo tecnologia de ponta, qualidade fabril e estética decorativa para criar soluções completas.

A Studioluce traz o olhar apurado da curadoria, conectada às tendências que atravessam fronteiras e guiada pelo propósito de iluminar espaços com delicadeza, design e emoção.

A Standard oferece produtos funcionais, ideais para compor projetos com eficiência e a confiabilidade da nossa manufatura.

Juntas, as três ampliam possibilidades e entregam iluminação para todos os níveis de experiência.


STUDIO.

Com um olhar atento às tendências que atravessam fronteiras e com o propósito de iluminar espaços com a delicadeza da luz, a riqueza do design e a profundidade da emoção, a Studio vem se reinventando. Renovou e atualizou seu portfólio com a mesma paixão de quem cria o novo, abrindo caminhos para produtos de iluminação técnica, externa e decorativa que nascem com uma identidade única.

Cada peça, uma obra projetada para ocupar seu espaço de forma elegante e singular.


LINHA

TÉCNICA

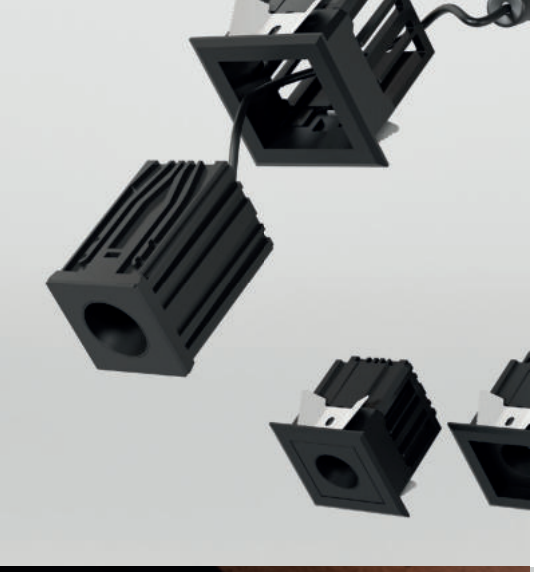

DESIGN



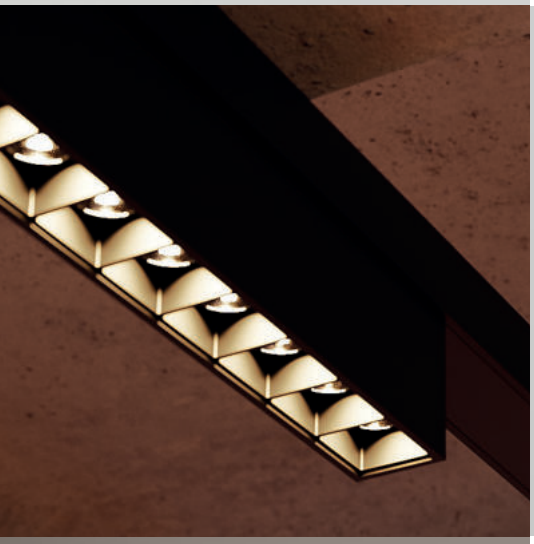



TECNOLOGIA



VERSATILIDADE







& DURABILIDADE

FITAS LED & FONTES



16 SOFTLINE 120



18 SOFTLINE 180



20 MINI DOTLESS



22 BRIGHTLINE 120



24 ULTRALINE 180



26 LONGRUN 120



28 ULTRALINE 196


30 ULTRALINE 240




32 SUPRALINE 240



34 DOTLESS



36 ULTRAWIDE DOTELESS



38 EFFECTLINE




40 FITAS **IP65** NOVO




indice TEC

44 MÓDULO **WI-FI**




46 CONECTORES




48 **FULL** POWER



50 **DUALDIM** FULL



52 **FONTES** LED




54 **SLIM**





56 INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES


57 COMPATIBILIDADE FITAS STUDIO E PERFIS STANDARD

SISTEMAS

58 SLACK 

98 ULTRA SLIM 

76 NEO 

116 CLICK 

---

134 ACCE
Downlight de embutir 


136 ASTÉRI
Downlight no frame 


138 OCTO
Downlight de embutir 


140 MINI CAN
Downlight de sobrepor 

142 CAN
Downlight de sobrepor 


144 DUO
Downlight de sobrepor 

145 BOX
Downlight de sobrepor 

146 CENA NOVO
Spot de embutir e sobrepor 


148 ÓTTICO
Spot de embutir e sobrepor 


150 TETRIS
Spot de sobrepor 

151 LOOK
Spot de embutir e sobrepor 

154 BAST
Spot de embutir 


156 BASTONE
Plafon
Pendente 

162 OFFICE
Pendente 

166 OFFICE II
Pendente 

IN**OUT**

172 **P**LISSÉ NOVO
Luminária de mesa



174 **S**OLO NOVO
Luminária de piso




176 **M**USH
Luminária externa




178 **F**UNGHI
Espeto de jardim




180 **S**PELD
Espeto de jardim



182 **C**ADDIE
Luminária externa



184 **T**AKO
Luminária externa




186 **P**ALO
Luminária externa




188 **T**OR
Luminária externa



190 **T**ROPE
Luminária externa



192 **M**APLE
Luminária de mesa



194 **A**RO
Luminária de piso



196 **P**OKE
Arandela externa / interna



198 **F**LASH
Arandela externa / interna




200 **M**EZZA
Arandela externa / interna



202 **H**ALF
Arandela externa / interna



204 **F**OLD
Arandela externa / interna



206 **S**IDE
Arandela externa / interna



208 **P**ALILLO
Arandela externa / interna



210 CONECTOR **IP68**



GUIA DE SELOS

Cada produto da **linha TEC** apresenta características específicas que diferenciam e valorizam as peças. Entenda o significado dos selos que encontrará ao longo do portfólio.



ALTO IRC
Excelente qualidade luminosa que reproduz de forma mais viva as cores dos ambientes e objetos.



BAIXO SDCM
Produtos que oferecem consistência de cor, iluminação mais uniforme e precisa.



LEDS POR METRO
Nossas fitas possuem no mínimo 120 LEDs/m, ou seja, oferencem maior intensidade luminosa e uniformidade.



TENSÃO
Tensões disponíveis, garantindo compatibilidade com diferentes sistemas elétricos.



COB
Fitas LED sem pontos de LED visíveis, uma iluminação mais homogênea.



LONGRUN
Permite iluminação uniforme de ponta a ponta, com apenas uma fonte, ideal para instalações amplas.



PERMITE DIMERIZAÇÃO
Produtos que permitem dimerização, utilizando o FONTE adequado.



TRAVA DE SEGURANÇA
Proteção contra acidentes e incidentes indesejados.



DUAL DIM
Produto que possibilita dimerização TRIAC ou 0-10V



BAIXO UGR
Iluminação que proporciona um conforto visual e segurança na quantidade de iluminação que a pessoa fica exposta.



CORPO EM ALUMÍNIO
Material leve, resistente e durável com ótima eficiência térmica que dissipa o calor e prolonga a vida últil do LED.



CONECTOR IP68
Incluso Conector Linear IP68 (AC2275PT) para uma instalação mais segura e resistente.



FIXAÇÃO MAGNÉTICA
Possibita um fácil manuseio e praticidade na montagem e desmontagem do produto.



PARA LÂMPADA GU10
Peças sem fonte de luz, próprias para lâmpadas do modelo GU10 (vendidas separadamente).



CLASSE II
Produtos com fonte, estrutura e componentes duplamente isolados, garantindo segurança elétrica



MULTI APLICAÇÕES
Aplicações em múltiplos ambientes e de instalação em diversar superfícies.



PARA LÂMPADA G9
Peças sem fonte de luz, próprias para lâmpadas do modelo G9 (vendidas separadamente).



IP65
Peça completamente à prova de poeira e protegida contra jatos de água.



PROTEÇÃO UV
Sistema ótico com proteção UV que garante maior durabilidade e mantém a cor original do difusor.




IP68
À prova de poeira e pode ser submerso em água doce por 30min. até 1,5m de profundidade.



FULL POWER
Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE

DUPLA PROTEÇÃO



DUPLA PROTEÇÃO
Luminária com proteção IP65 e acompanha Conector Linear IP68 (AC2275PT).


linha

FITAS & **F**ONTES

a essência da iluminação, linhas retas e curvas se contrastam e se complementam

ANATOMIA DAS FITAS LED STUDIO

As fitas LED da Studioluce combinam funcionalidade, qualidade, tecnologia e segurança. Com um portfólio pensado para garantir alta performance e uma instalação segura, oferecem soluções inovadoras para qualquer projeto.

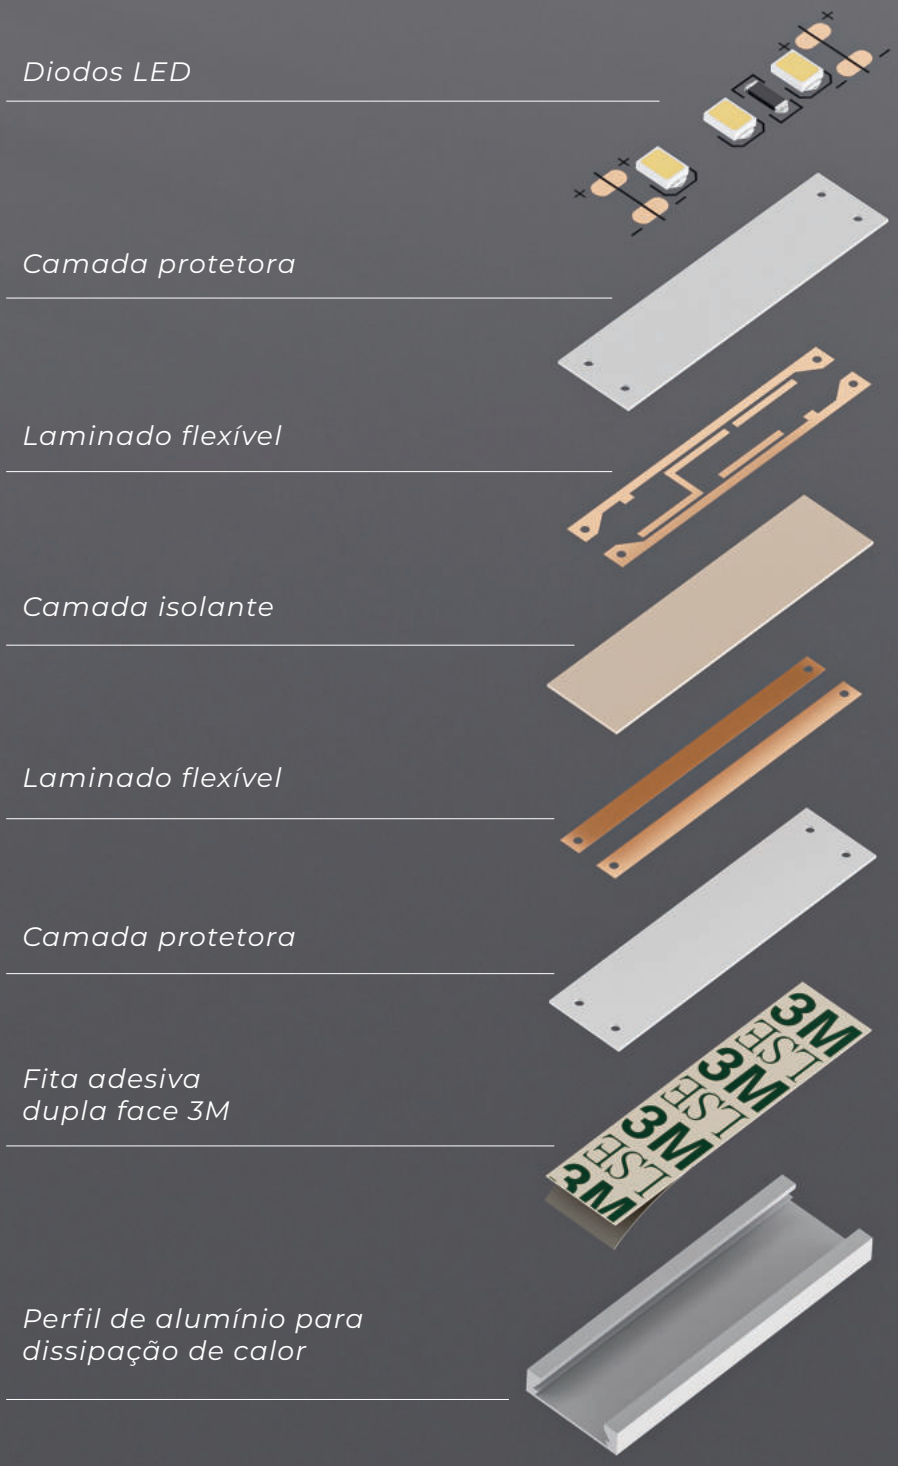

ENTENDA AS FAMÍLIAS DE FITAS POR

TIPO DE APLICAÇÕES

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

550 lm/m a 800 lm/m



SOFTLINE 120



SOFTLINE 180



MINI DOTLESS **INOVAÇÃO**

ILUMINAÇÃO INTERMEDIÁRIA

900 lm/m a 1500 lm/m




BRIGHTLINE 120



ULTRALINE 180



LONGRUN 120 **INOVAÇÃO**



DOTLESS

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL

2100 lm/m a 4000 lm/m



ULTRALINE 196 **INOVAÇÃO**



ULTRALINE 240



SUPRALINE 240



ULTRAWIDE DOTLESS **INOVAÇÃO**

ILUMINAÇÃO DE EFEITO

600 lm/m a 800 lm/m



EFFECTLINE

ILUMINAÇÃO EXTERNA


1000 lm/m a 1900 lm/m



BRIGHTLINE 120 IP65



ULTRALINE 240 IP65

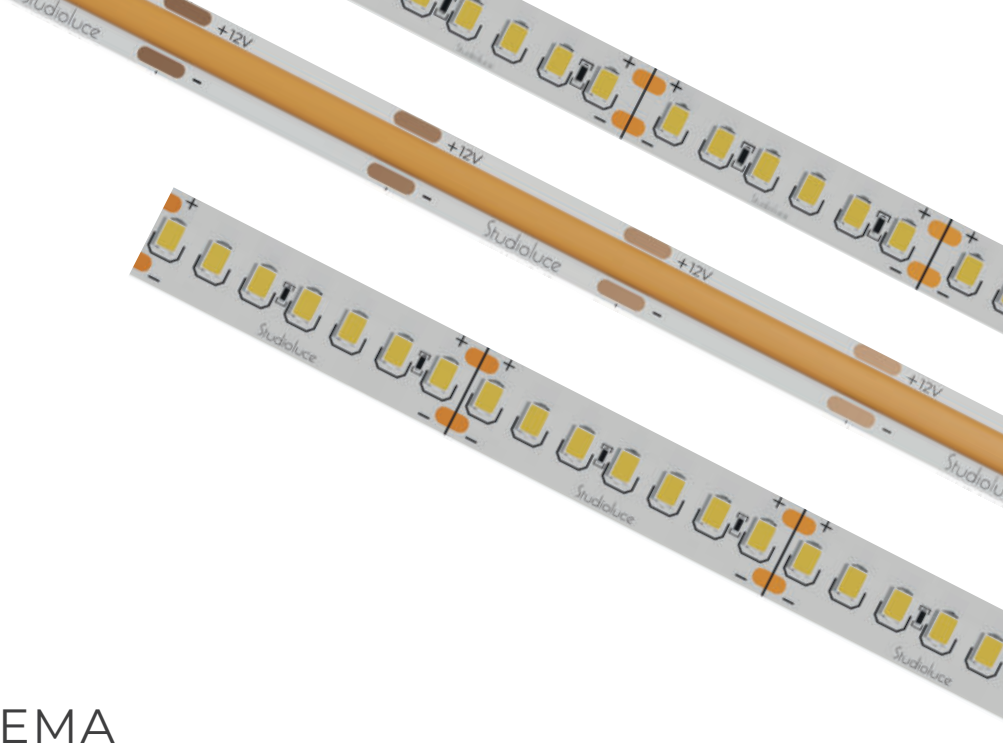

UM ECOSSISTEMA **VERSÁTIL** & **EFICIENTE** ■

TENSÃO 12 V

Completa família de fitas **12V** com elevado padrão técnico e luminotécnico. Fidelidade de cor **IRC > 90** e **SDCM < 3**.

TENSÃO 24 V

Ainda mais amplitude de opções com modelos de alta luminosidade e modelos especiais, a família **24V** conta com **IRC > 97, SDCM < 3** e com tecnologia que melhor distribui a tensão ao longo das fitas, resultando em uma luminosidade mais uniforme.

TENSÃO 48 V

Um visão de futura colada em prática hoje.
Os especiais modelos **48V** antecipam a tendência já existente em muitos modelos de sistemas e trazem para o universo das fitas maior eficiência e maior performance. Tudo isso dentro da classificação extra baixa tensão.

VISÃO GERAL **FITAS LED**

	TENSÃO 12 V	TENSÃO 24 V	TENSÃO 48 V
SOFTLINE 120 p. 16	5W/m | 550 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	-	-
	5W/m | 550 lm/W | 50m 2.7 K | 3 K | 4 K | 6.5 K	-	-
SOFTLINE 180 p. 18	7W/m | 800 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	7W/m | 800 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	-
MINI DOTLESS p. 20	-	8W/m | 600 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K	-
BRIGHTLINE 120 p. 22 (IP20) p.43 (IP65)	10W/m | 1100 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	10W/m | 900 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	-
	10W/m | 1100 lm/W | 50m 2.7 K | 3 K | 4K	10W/m | 900 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K	-
	10W/m | 1100 lm/W | 5m | IP65 2.7 K | 3 K	-	-
ULTRALINE 180 p. 24	14W/m | 1500 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	14W/m | 1200 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K	-
	14W/m | 1500 lm/W | 50m 2.7 K | 3 K | 4K	-	-
LONGRUN 120 p. 26	-	10W/m | 900 lm/W | 10m 2.7 K | 3 K | 4K	-
	-	10W/m | 900 lm/W | 20m 2.7 K | 3 K | 4K	-
ULTRALINE 196 p. 28	-	-	20W/m | 2100 lm/W | 10m 2.7 K | 3 K | 4K
ULTRALINE 240 p. 30 (IP20) p.43 (IP65)	20W/m | 2100 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	20W/m | 2100 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K	-
	20W/m | 2100 lm/W | 50m 2.7 K | 3 K	-	-
	16W/m | 1700 lm/W | 5m | IP65 2.7 K | 3 K	-	-
SUPRALINE 240 p. 32	-	28W/m | 2800 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K	-
	-	28W/m | 2800 lm/W | 50m 2.7 K | 3 K | 4K	-
DOTLESS p. 34	12W/m | 1100 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	12W/m | 1100 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K | 4K	-
	12W/m | 1100 lm/W | 50m 2.7 K | 3 K	-	-
ULTRAWIDE DOTLESS p. 36	-	40W/m | 4000 lm/W | 5m 2.7 K | 3 K	-
EFFECTLINE p. 38	12W/m | 800 lm/W | 5m 2.7 K - 6.5 K	10W/m | 600 lm/W | 5m RGB / 2.7 K - 6.5 K	-

VISÃO GERAL **FONTES**

	TENSÃO 12 V	TENSÃO 24 V	TENSÃO 48 V
FULL POWER p. 48	DR2370 - 100W	DR2383 - 100W	-
	DR2378 - 60W IP65	-	-
	-	DR2390 - 100W IP65	-
	DR2379 - 150W IP65	-	-
DUAL DIM FULL p. 50	DR2375 - 60W	-	DR2395 - 60 W
	DR2376 - 100W	DR2388 - 100 W	DR2396 - 100 W
	DR2377 - 200W	DR2389 - 200W	DR2397 - 200W
FONTE LED p. 52	DR2371 - 100 W	DR2384 - 100 W	DR2391 - 100 W
	DR2372 - 200 W	DR2385 - 200 W	DR2392 - 200 W
	DR2373 - 360 W	DR2386 - 360 W	DR2393 - 360 W
	DR2374 - 600 W	DR2387 - 600 W	DR2394 - 600 W
SLIM p. 54	DR2367 - 30W	DR2380 - 30W	-
	DR2368 - 45W	DR2381 - 45W	-
	DR2369 - 75W	DR2382 - 75W	-



SOFTLINE 120

Perfeita para iluminação decorativa, oferecendo eficácia e versatilidade para criar ambientes aconchegantes e elegantes

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

120 LEDS/M

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

SOFTLINE 120 **12Vdc**



Imagem em tamanho real

TENSÃO **12 V**

CONSOME **5 W/m**

ILUMINA **550 lm/m**


IRC **≥90**

SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	5 W/m
Fluxo luminoso	550 lm/m
Eficácia	110 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,5 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2283	2.700 K
FT2284	3.000 K
FT2285	4.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2286	2.700 K
FT2287	3.000 K
FT2288	4.000 K
FT2289	6.500 K



*Softline 120 é uma outra alternativa para perfis minimalistas, **com 5 mm de largura**, entrega luz contínua sem marcar os pontos.*

***Compatível com o perfil FIT08 da Standard** (vendido separadamente), une ótimo desempenho e custo-benefício.*



SOFTLINE 180

Com 180 LEDs por metro, garante uma iluminação homogênea e sem efeito pontilhado, oferencendo resultado visual comparável ao das fitas LED COB

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

180 LEDS/M

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

SOFTLINE 180 **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **12 V** | CONSOME **7 W/m** | ILUMINA **800 lm/m**

IRC **≥90** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	7 W/m
Fluxo luminoso	800 lm/m
Eficácia	114,29 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 1,67 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2290	2.700 K
FT2291	3.000 K
FT2292	4.000 K

fita led

SOFTLINE 180 **24Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **24 V** | CONSOME **7 W/m** | ILUMINA **800 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	7 W/m
Fluxo luminoso	800 lm/m
Eficácia	114,29 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 3,33 cm / 6 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2317	2.700 K
FT2318	3.000 K
FT2319	4.000 K



MINI **D**OTLESS

Com apenas 3mm de espessura, é ideal para aplicações em áreas reduzidas e marcenaria, proporcionando iluminação uniforme e discreta

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

COB

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

MINI **DOT**LESS **24Vdc**

Imagem em tamanho real


TENSÃO **24 V** | CONSOME **7 W/m** | ILUMINA **700 lm/m**

IRC ≥**97** | SDCM <**3** | **COB**

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	7 W/m
Fluxo luminoso	700 lm/m
Eficácia	100 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 4,16 cm
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2344	2.700 K
FT2345	3.000 K





BRIGHTLINE 120

A linha completa, ideal para ambientes internos, garantindo alta eficácia e qualidade de iluminação

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

120 LEDS/M

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

BRIGHTLINE 120 **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **12 V** | CONSOME **10 W/m** | ILUMINA **1100 lm/m**

IRC **≥90** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm/m
Eficácia	110 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,5 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2293	2.700 K
FT2294	3.000 K
FT2295	4.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2296	2.700 K
FT2297	3.000 K
FT2298	4.000 K

fita led

BRIGHTLINE 120 **24Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **24 V** | CONSOME **10 W/m** | ILUMINA **900 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm/m
Eficácia	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 5 cm / 6 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2320	2.700 K
FT2321	3.000 K
FT2322	4.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2323	2.700 K
FT2324	3.000 K



ULTRALINE 180

Com luz aconchegante e alta eficácia luminosa, garantindo uma iluminação contínua e homogênea

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

180 LEDS/M

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

ULTRALINE 180 **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **12 V** | CONSOME **14 W/m** | ILUMINA **1500 lm/m**

IRC **≥90** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	14 W/m
Fluxo luminoso	1500 lm/m
Eficácia	107,15 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 1,67 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2307	2.700 K
FT2308	3.000 K
FT2309	4.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2310	2.700 K
FT2311 FORA DE LINHA	3.000 K

fita led

ULTRALINE 180 **24Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **24 V** | CONSOME **14 W/m** | ILUMINA **1200 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	14 W/m
Fluxo luminoso	1200 lm/m
Eficácia	85,72 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 3,33 cm / 6 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2334	2.700 K
FT2335	3.000 K



LONGRUN 120

Projetada para proporcionar iluminação uniforme de ponta a ponta, é ideal para projetos que exigem consistência e desempenho em longas distâncias

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

120 LEDS/M

LONG RUN

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

LONGRUN 120 **24Vdc**



Imagem em tamanho real

TENSÃO **24 V**


CONSOME **10 W/m** | ILUMINA **900 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3** | LONG RUN

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm/m
Eficácia	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 5 cm / 6 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 10 M




Referências	*Temp. de cor*
FT2328	2.700 K
FT2329	3.000 K
FT2330	4.000 K

ROLO 20 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2331	2.700 K
FT2332	3.000 K
FT2333	4.000 K



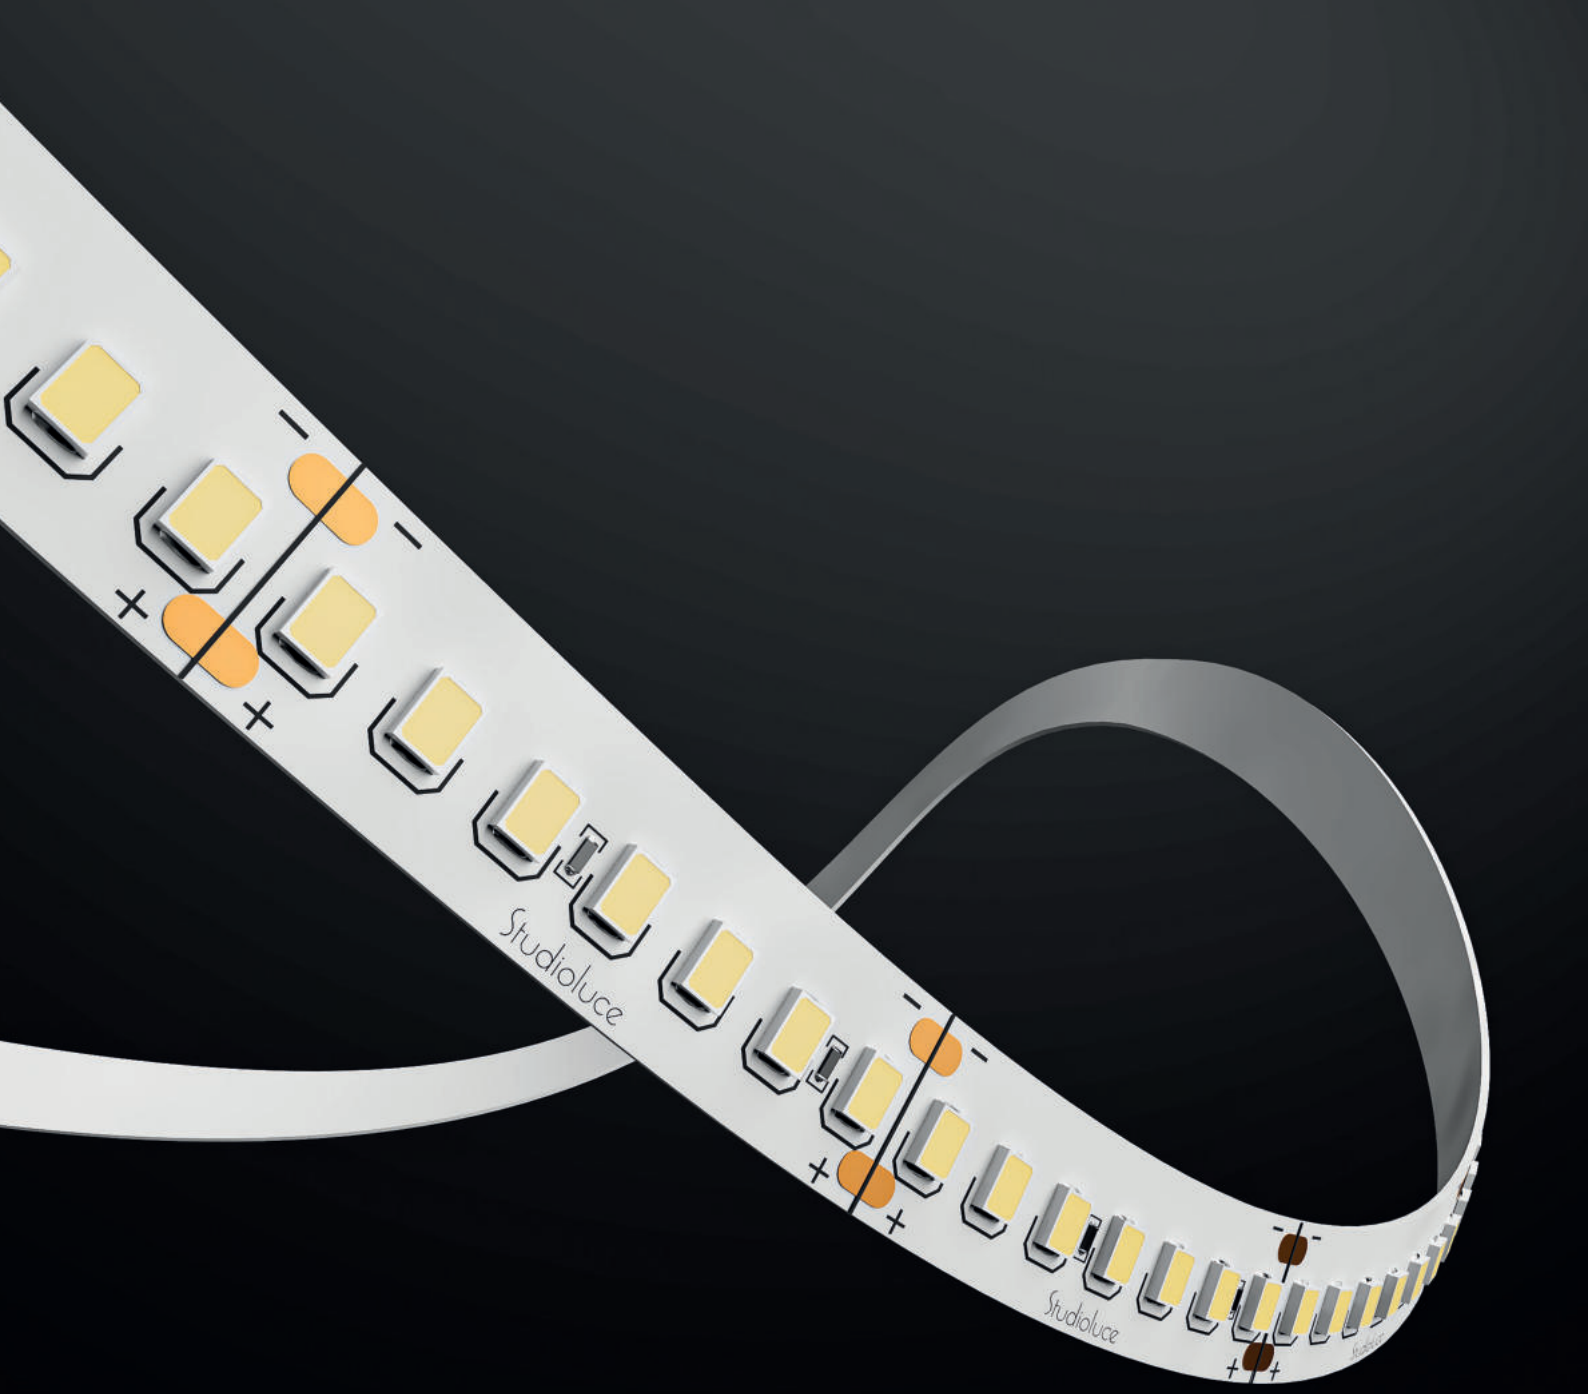

ULTRALINE 196

Com maior capacidade de potência e menos perda de brilho em distâncias longas, ideal para grandes projetos

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

196 LEDS/M

LONG RUN

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

ULTRALINE 196 **48Vdc**



Imagem em tamanho real

TENSÃO **48 V**


CONSOME **20 W/m** | ILUMINA **2100 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3** | **LONG** RUN

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm/m
Eficácia	105 lm/W
Tensão	48 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 3,57 cm / 7 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 10 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2349	2.700 K
FT2350	3.000 K
FT2351	4.000 K





ULTRALINE 240

Com 240 LEDs por metro, proporciona uma iluminação potente e uniforme, atendendo a diversas necessidades de projetos internos

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

240 LEDS/M

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

ULTRALINE 240 **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **12 V** | CONSOME **20 W/m** | ILUMINA **2100 lm/m**

IRC **≥93** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm/m
Eficácia	105 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 1,25 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2312	2.700 K
FT2313	3.000 K
FT2314	4.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2315	2.700 K
FT2316	3.000 K

fita led

ULTRALINE 240 **24Vdc**




Imagem em tamanho real


TENSÃO **24 V** | CONSOME **20 W/m** | ILUMINA **2100 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm/m
Eficácia	105 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,5 cm / 6 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2336	2.700 K
FT2337	3.000 K



SUPRALINE 240

Ideal para projetos que exigem alto desempenho, com fluxo luminoso 2800 lm/m, entrega uma iluminação intensa e de alta qualidade

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

240 LEDS/M

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

SUPRALINE 240 **24Vdc**



Imagem em tamanho real

TENSÃO **24 V**


CONSOME **28 W/m** | ILUMINA **2800 lm/m**

IRC **≥97** SDCM **<3**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	28 W/m
Fluxo luminoso	2800 lm/m
Eficácia	100 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,94 cm / 7 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2338	2.700 K
FT2339	3.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2340	2.700 K
FT2341	3.000 K





DOTLESS

Ideal para criar efeitos de luz contínuos e suaves com a tecnologia COB, garante uma iluminação uniforme sem marcas visíveis de pontos de LED

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

COB

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

fita led

DOTLESS **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **12 V** | CONSOME **12 W/m** | ILUMINA **1100 lm/m**

IRC **≥90** | SDCM **<3** | **COB**

ESPECIFICAÇÕES:


Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm/m
Eficácia	91,67 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,5 cm
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2302	2.700 K
FT2303	3.000 K
FT2304	4.000 K

ROLO 50 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2305	2.700 K
FT2306	3.000 K

fita led

DOTLESS **24Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO **24 V** | CONSOME **12 W/m** | ILUMINA **1100 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3** | **COB**


ESPECIFICAÇÕES:

Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm/m
Eficácia	91,67 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 5 cm
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2325	2.700 K
FT2326	3.000 K
FT2327	4.000 K

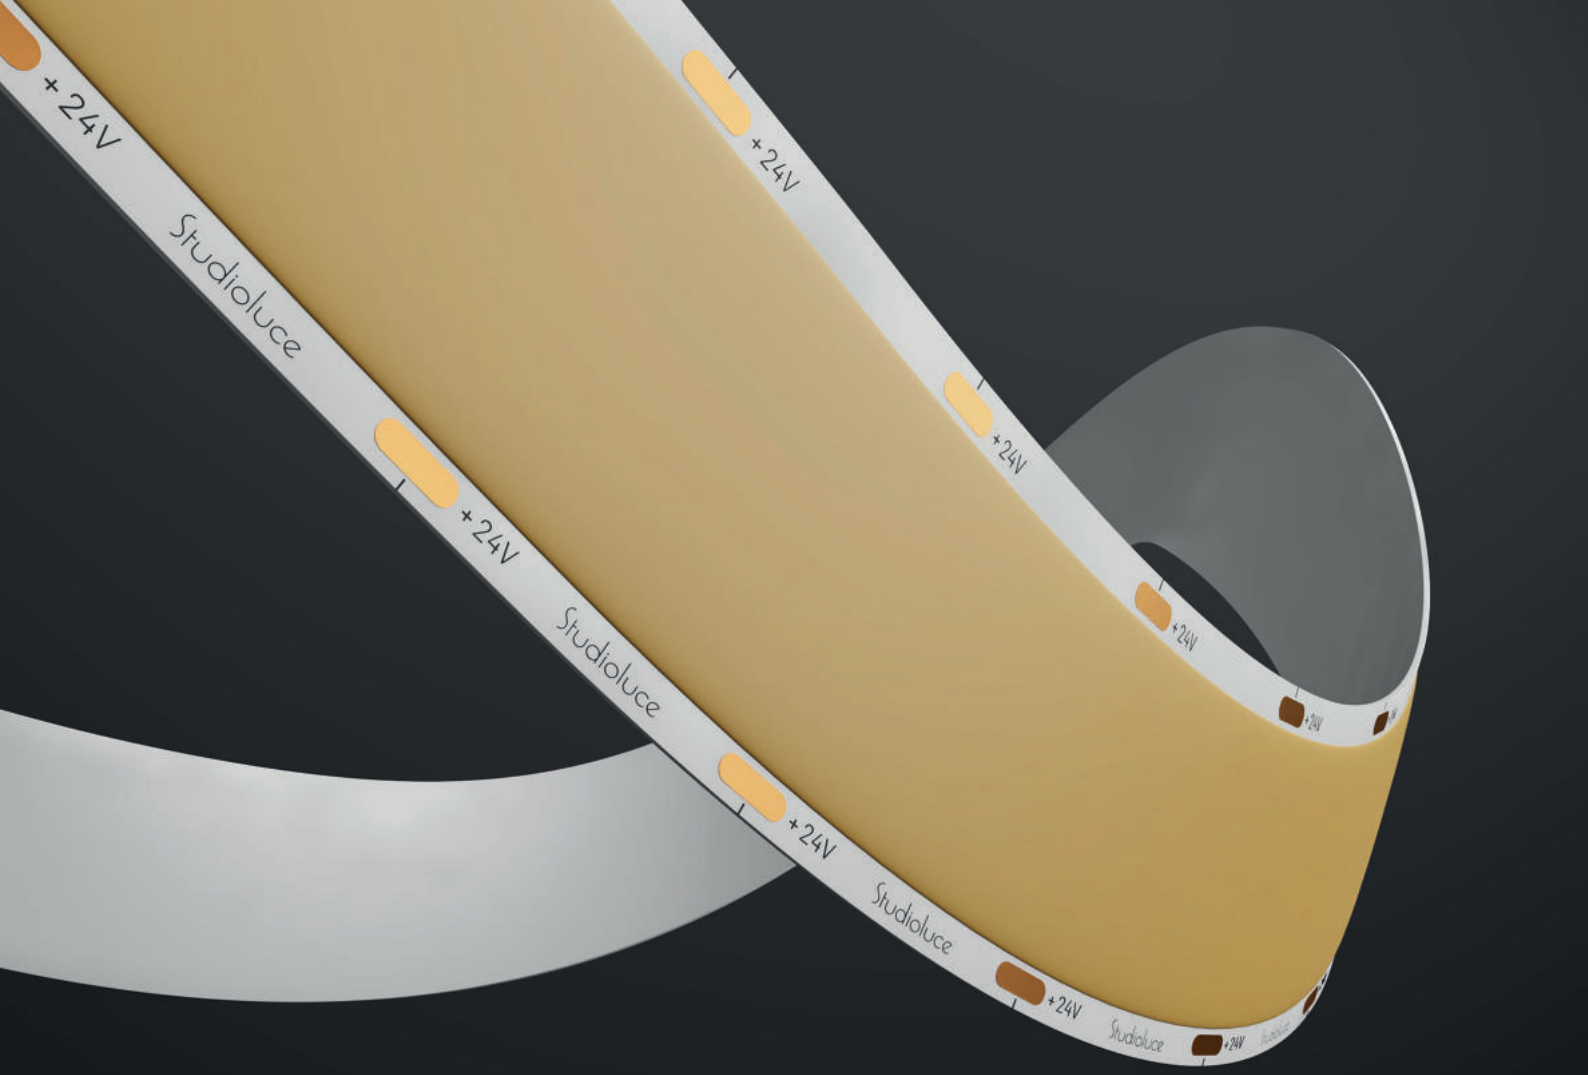

ULTRAWIDE DOTLESS

Ideal para iluminação geral, proporcionando uma luz uniforme e sem pontos visíveis, perfeita para ambientes que exigem alta qualidade e desempenho

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

COB

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fita led

ULTRAWIDE DOTLESS **24Vdc**

TENSÃO **24 V**

CONSOME **40 W/m** | ILUMINA **4000 lm/m**

IRC **≥97** | SDCM **<3** | **COB**


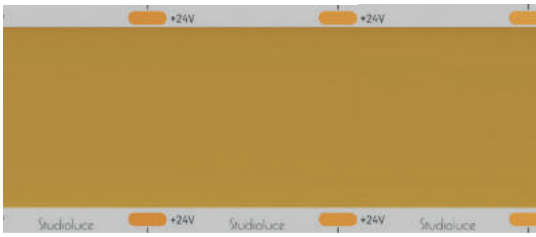


Imagem em tamanho real


ESPECIFICAÇÕES:


Potência	40 W/m
Fluxo luminoso	4000 lm/m
Eficácia	100 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,5 cm
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M

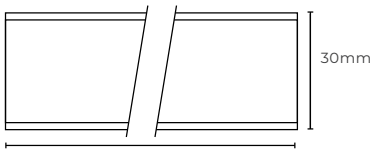

Referências	*Temp. de cor*
FT2342	2.700 K
FT2343	3.000 K

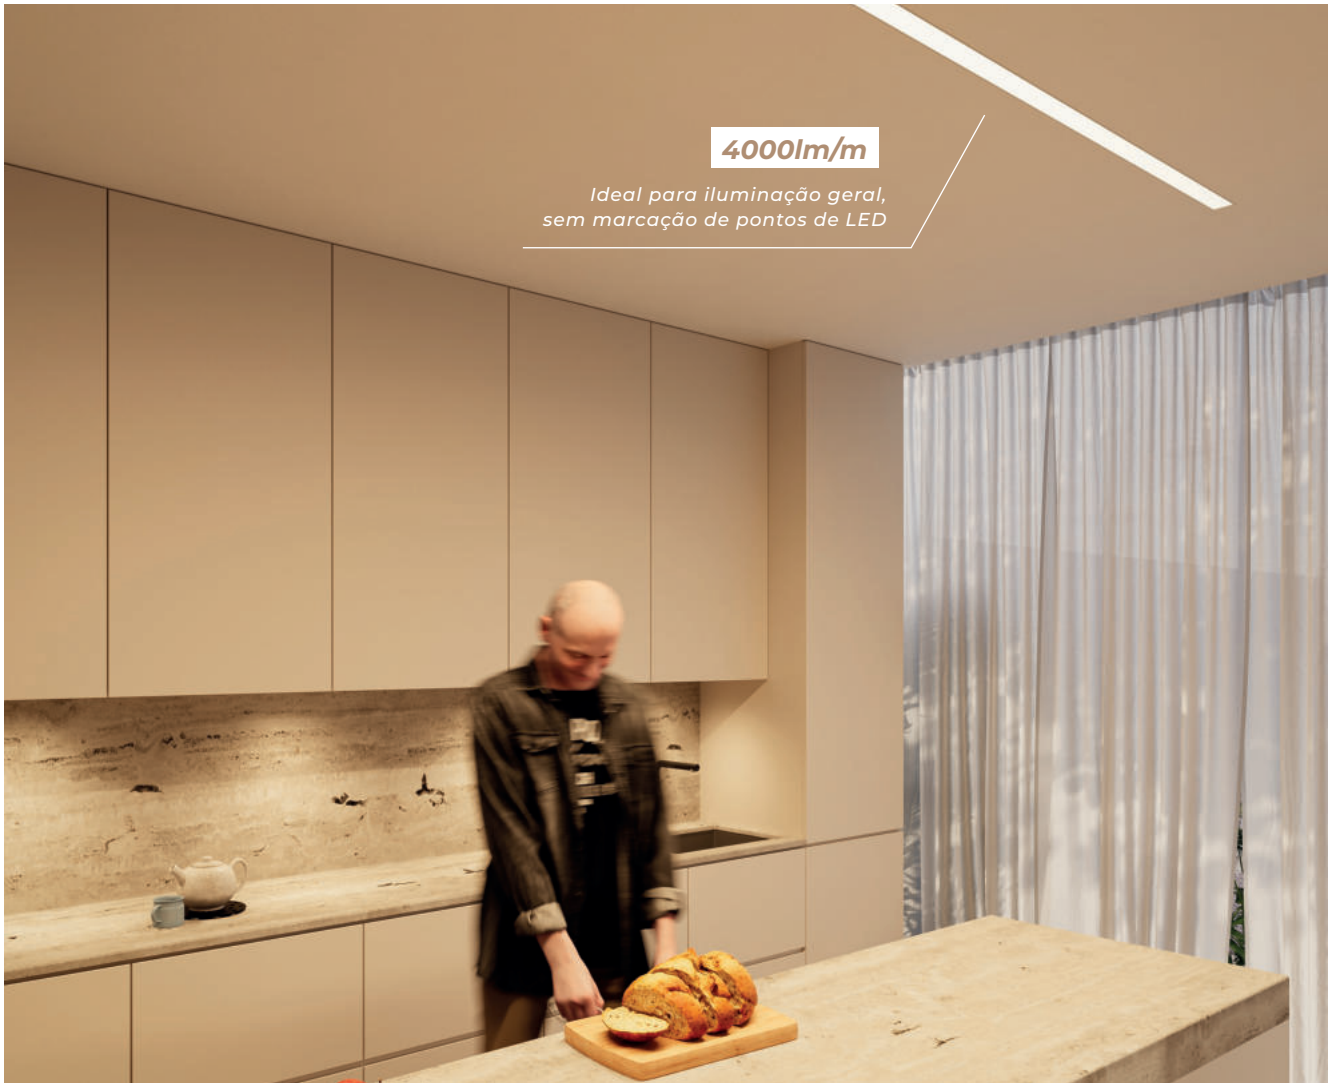

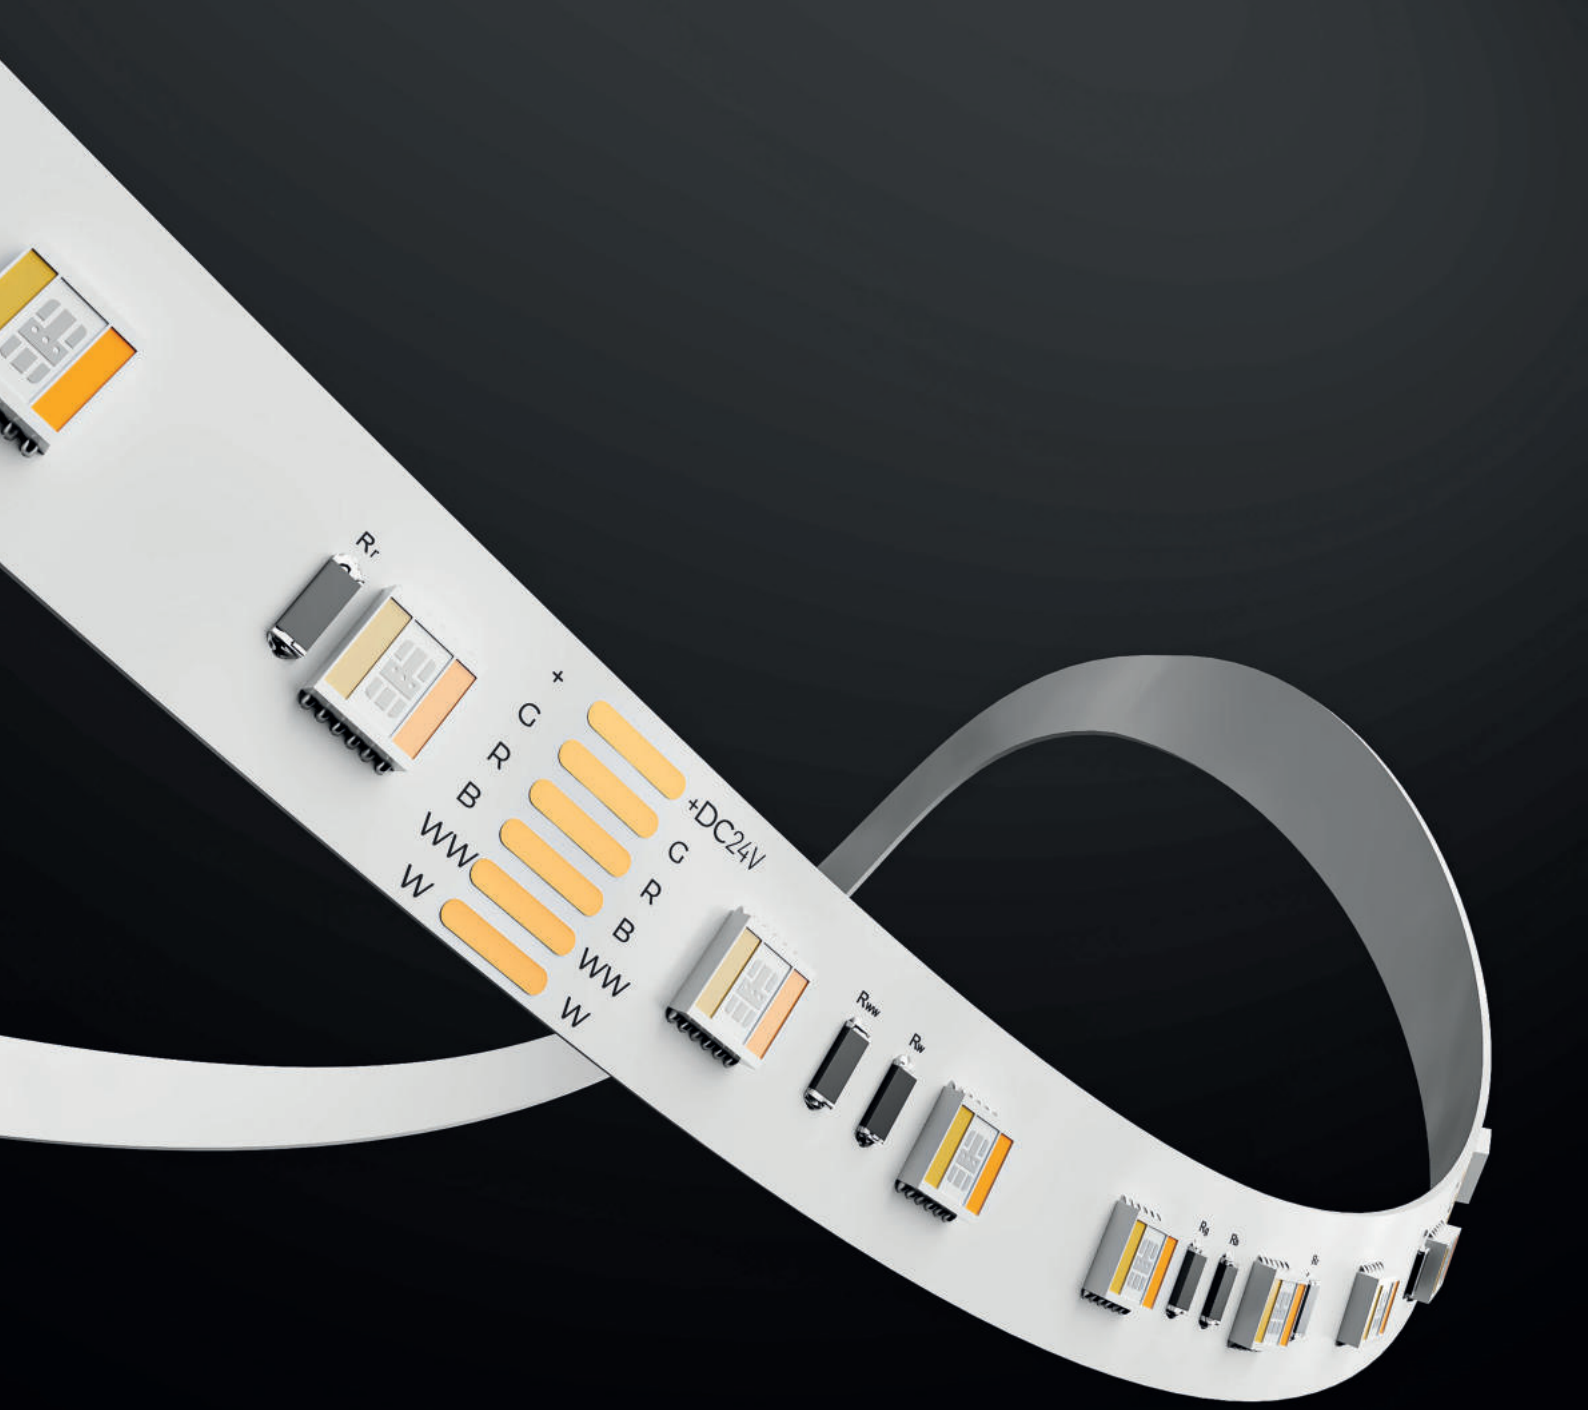

EFFECTLINE

Versatilidade na criação de efeitos de iluminação personalizados, ideais para ambientes que exigem mudanças de cor e atmosfera

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

MULTITEMPERATURA

fita led

EFFECTLINE COB **12Vdc**



Imagem em tamanho real

TENSÃO 12 V | CONSOME 12 W/m | ILUMINA 900 lm/m


IRC ≥90 | SDCM <5 | COB

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	900 lm/m
Eficácia	75 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 2,5 cm
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

*Para funcionamento da fita, é necessário a utilização de um Módulo Controlador (**CR2366**), vendido separadamente.*

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2352	2.700 K - 6.500K

RGBWW

fita led

EFFECTLINE **24Vdc**



Imagem em tamanho real

TENSÃO 24 V | CONSOME 10 W/m | ILUMINA 900 lm/m


IRC ≥90 | SDCM <5

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm/m
Eficácia	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Corte da fita	a cada 10 cm / 6 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

*Para funcionamento da fita, é necessário a utilização de um Módulo Controlador (**CR2366**), vendido separadamente.*

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*
FT2353	RGB 2.700 K - 6.500K



_lançamento


FITAS LED **IP65**

Alto desempenho com proteção contra umidade e poeira, ideais para áreas externas ou ambientes úmidos

PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

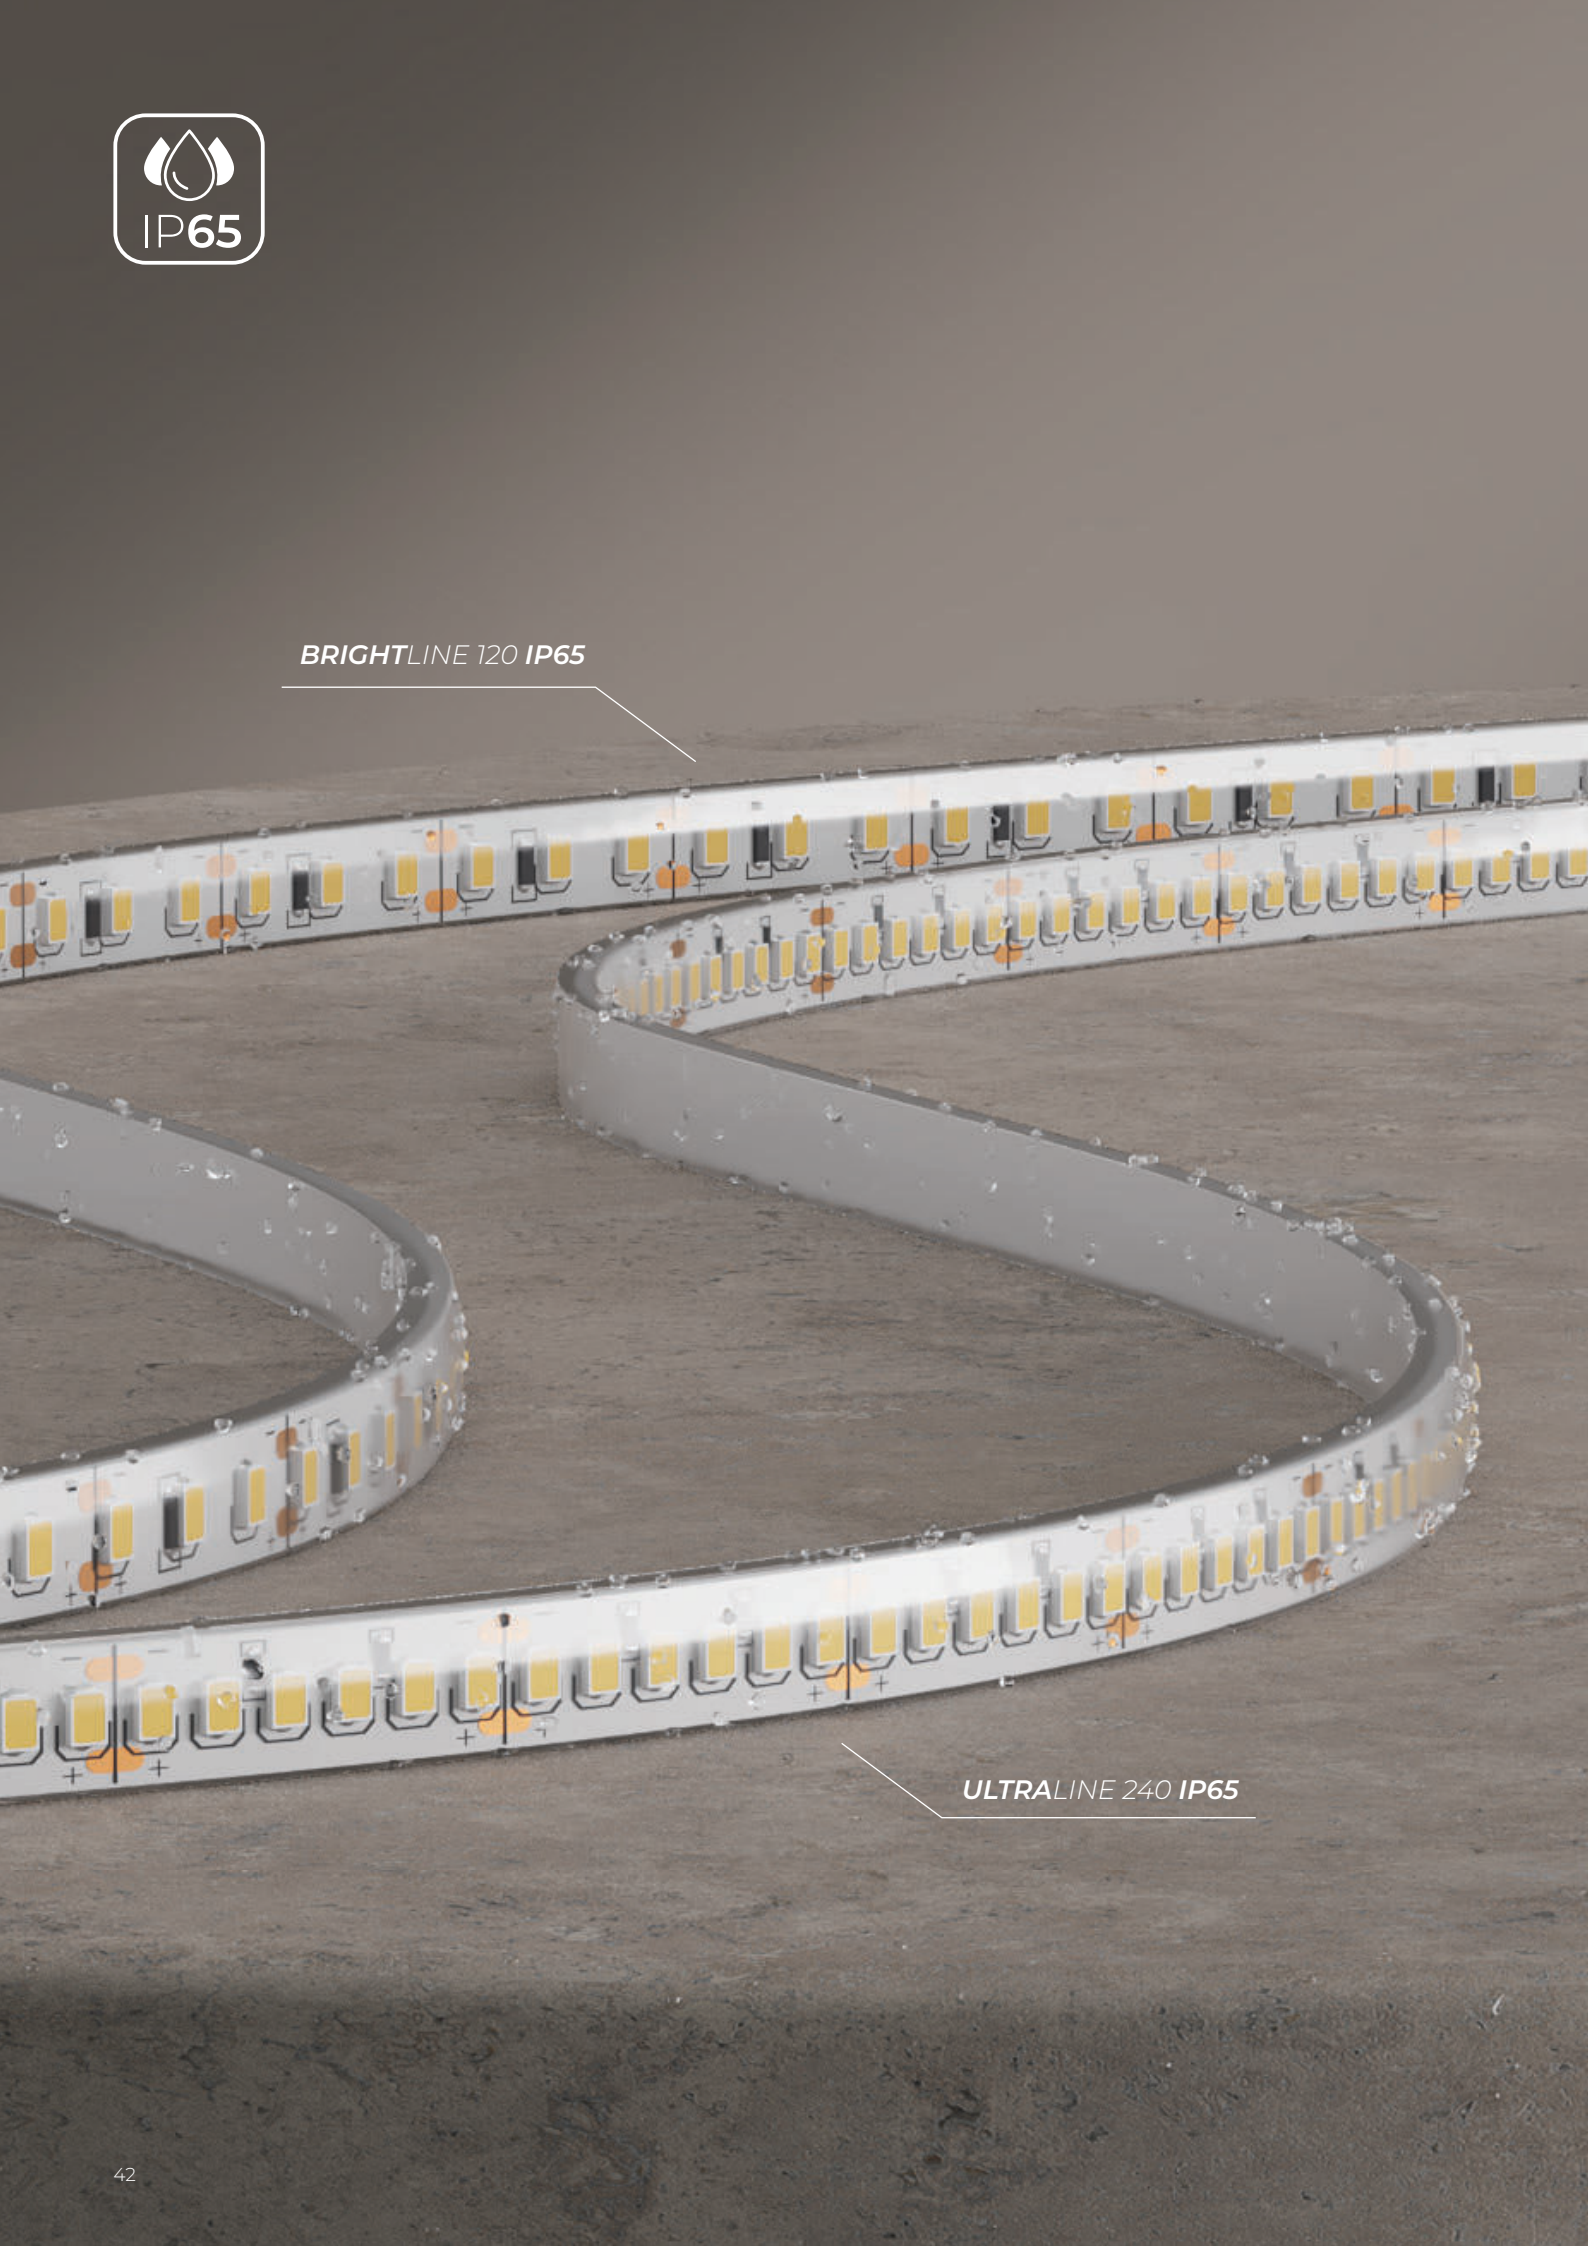


IP65
BRIGHTLINE 120 IP65
ULTRALINE 240 IP65

_lançamento

fita led

BRIGHTLINE 120 **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO 12 V | CONSOME 10 W/m | ILUMINA 1000 lm/m

IRC ≥90 | SDCM <3 | IP65

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	1000 lm/m
Eficácia	100 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	**IP65**
Corte da fita	a cada 2,5 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*	
FT2299	2.700 K	NOVO
FT2300	3.000 K	NOVO

_lançamento

fita led

ULTRALINE 240 **12Vdc**



Imagem em tamanho real


TENSÃO 12 V | CONSOME 16 W/m | ILUMINA 1900 lm/m

IRC ≥90 | SDCM <3 | IP65

ESPECIFICAÇÕES:

Potência	16 W/m
Fluxo luminoso	1900 lm/m
Eficácia	118,75 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	36.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	**IP65**
Corte da fita	a cada 1,25 cm / 3 LEDs
Material	Cobre, polímero e componentes eletrônicos

ROLO 5 M



Referências	*Temp. de cor*	
FT2346	2.700 K	NOVO
FT2347	3.000 K	NOVO

MÓDULO **WI-FI**


Transforme fitas convencionais em fitas smart com o Módulo Wi-fi Studioluce. Acione via app e integra com os principais assistentes de voz.

+ TECNOLOGIA

SMART
converta fitas Studio convencionais em produtos *Smart*

PROGRAME
cenas e timers e tenha uma experiência completa de bem-estar

CONTROLE DO SEU JEITO
Smartphone / Tablet / Smartwatch / Assistente de voz

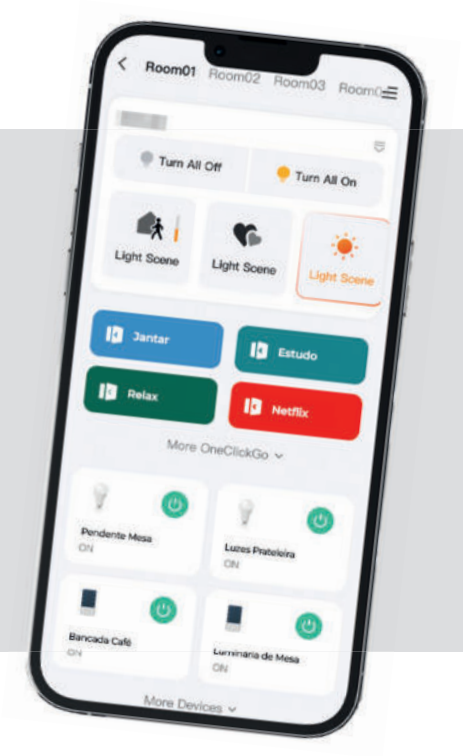

Baixe o app **SMARTLIFE**
na loja de aplicativos da sua preferência:

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Acesse o QR Code para baixar os apps de iluminação inteligente



MÓDULO **WI-FI**

para fitas e perfis led


TENSÃO 12 V | POTÊNCIA 96 W

TENSÃO 24 V | POTÊNCIA 192 W


12 Vdc / 24 Vdc **BIVOLT**



Referência	**CR2366**
Potência	96 W (12 V) 192 W (24 V)
Tensão de entrada	127/220 Vac
Tensão de saída	12 Vdc / 24 Vdc
Corrente de saída	8 A
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20
Material	Polímero sintético, alumíno e componetes eletrônicos



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

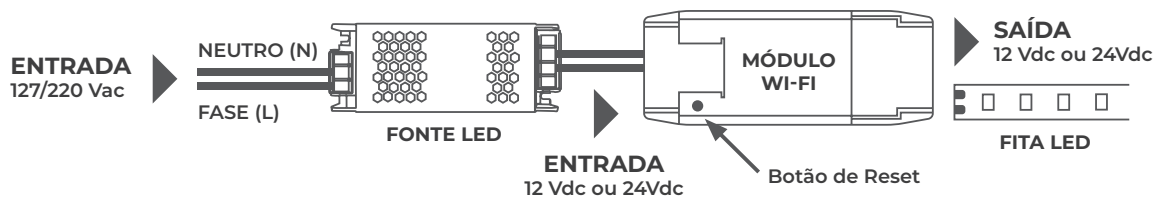


**Compatível com fitas monocromáticas, multitemperatura ou RGBWW.*

*Obs.: Módulo compatível **somente com Wi-fi 2.4 GHz**.*

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

CONECTORES PARA FITAS LED
IP**20**

ESPECIFICAÇÕES:
Para fitas LED de 5mm, 8mm e 10mm
Tensão de fitas compatíveis: 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc
Material: Policarbonato
Índice de proteção: IP20
Quantidade por embalagem: 5 unidades

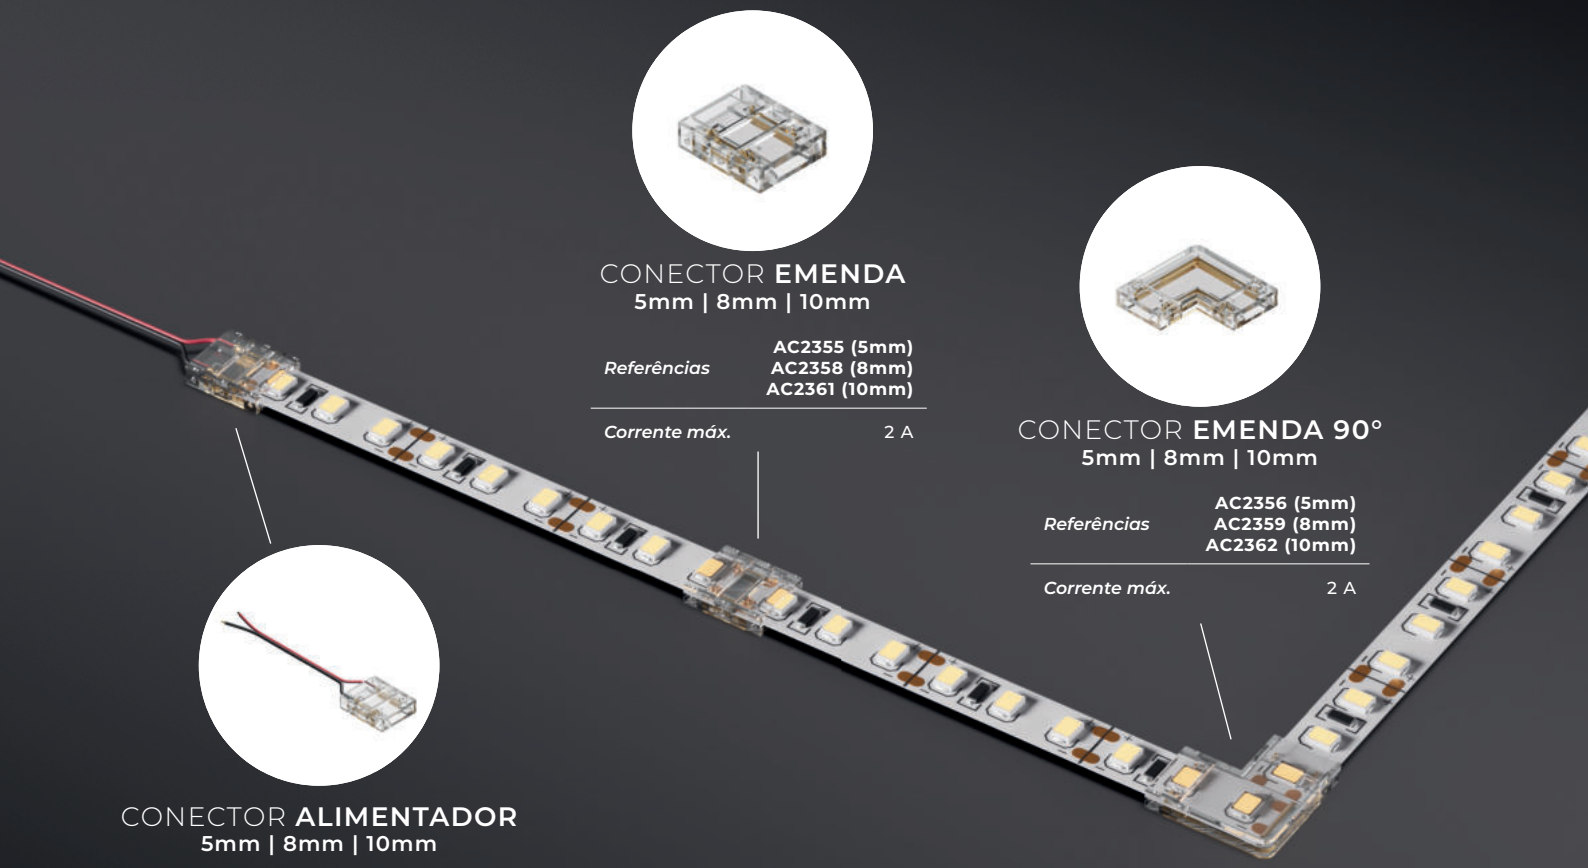

CONECTOR **EMENDA**
5mm | 8mm | 10mm

Referências	**AC2355 (5mm)** **AC2358 (8mm)** **AC2361 (10mm)**
Corrente máx.	2 A


CONECTOR **EMENDA 90°**
5mm | 8mm | 10mm

Referências	**AC2356 (5mm)** **AC2359 (8mm)** **AC2362 (10mm)**
Corrente máx.	2 A

CONECTOR **ALIMENTADOR**
5mm | 8mm | 10mm

Referências	**AC2354 (5mm)** **AC2357 (8mm)** **AC2360 (10mm)**
Corrente máx.	2 A
Cabo	150 mm


LIGAÇÃO DE **CONECTORES IP20**

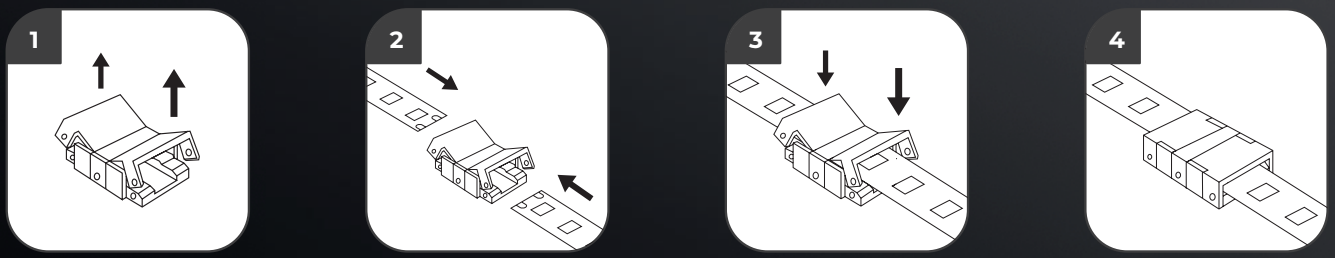

Obs.: Não sobrepor as fitas no conector.

CONECTORES PARA FITAS LED
IP**65**

ESPECIFICAÇÕES:
Para fitas LED iP65 de 10mm
Tensão de fitas compatíveis: 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc
Material: Policarbonato
Índice de proteção: IP20
Quantidade por embalagem: 5 unidades




CONECTOR **EMENDA**
IP65 - 10mm

Referências	**AC2364 (10mm)**	**NOVO**



CONECTOR **EMENDA 90°**
IP65 - 10mm


Referências	**AC2365 (10mm)**	**NOVO**





CONECTOR **ALIMENTADOR**
IP65 - 10mm

Referências	**AC2363 (10mm)**	**NOVO**
Cabo	150 mm	

LIGAÇÃO DE **CONECTORES IP65**







Obs.: Não sobrepor as fitas no conector.

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

FULLPOWER

FONTE LED

Desempenho máximo e eficácia total na iluminação, ideal para projetos que exigem alta performance e potência contínua

FULL
POWER



Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

fonte

FULLPOWER **12Vdc**


TENSÃO 12 V | 100-240 Vac BIVOLT | FULL POWER



ESPECIFICAÇÕES:


Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos

100 W



Referência	**DR2370**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	8,33 A
Proteção	IP20


60 W - IP65



Referência	**DR2378**
*Potência**	60 W
Corrente de saída	5 A
Proteção	**IP65**

IP65

150 W - IP65



Referência	**DR2379**
*Potência**	150 W
Corrente de saída	12,5 A
Proteção	**IP65**

IP65

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

---

fonte

FULLPOWER **24Vdc**


TENSÃO 24 V | 100-240 Vac BIVOLT | FULL POWER



ESPECIFICAÇÕES:


Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos

100 W



Referência	**DR2383**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	4,16 A
Proteção	IP20

100 W - IP65



Referência	**DR2390**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	4,16 A
Proteção	**IP65**

IP65

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

DUALDIM FULL

FONTE LED **DIMERIZÁVEL**

Ideal para ajustes precisos de intensidade luminosa, garantindo eficácia e desempenho máximo em sistemas de iluminação

DUALDIM

FULL POWER



Acesse o QR Code para mais informações técnicas

fonte

DUALDIM FULL **12Vdc**

TENSÃO 12 V

100-240 Vac BIVOLT

DUALDIM


FULL POWER



ESPECIFICAÇÕES:


Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Dimerização	**TRIAC ou 0-10V**
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos

60 W




Referência	**DR2375**
*Potência**	60 W
Corrente de saída	5 A
Proteção	IP20

100 W



Referência	**DR2376**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	8,33 A
Proteção	IP20

200 W



Referência	**DR2377**
*Potência**	200 W
Corrente de saída	16,6 A
Proteção	IP20

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

fonte

DUALDIM FULL **24Vdc**


TENSÃO 24 V | 100-240 Vac BIVOLT | DUALDIM | FULL POWER

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Dimerização	**TRIAC ou 0-10V**
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos




100 W



Referência	**DR2388**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	4,16 A
Proteção	IP20

200 W



Referência	**DR2389**
*Potência**	200 W
Corrente de saída	8,33 A
Proteção	IP20

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

fonte

DUALDIM FULL **48Vdc**


TENSÃO 48 V | 100-240 Vac BIVOLT | DUALDIM | FULL POWER

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Dimerização	**TRIAC ou 0-10V**
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos




60 W




Referência	**DR2395**
*Potência**	60 W
Corrente de saída	1,25 A
Proteção	IP20

100 W



Referência	**DR2396**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	2,08 A
Proteção	IP20

200 W



Referência	**DR2397**
*Potência**	200 W
Corrente de saída	4,16 A
Proteção	IP20

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

FONTE LED

Maior flexibilidade e facilidade na instalação de sistemas de iluminação LED em larga escala, com saída extra que permite conexões em paralelo.



Acesse o QR Code para mais informações técnicas

FONTE LED **12Vdc**

TENSÃO **12 V**


100-240 Vac **BIVOLT**

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos




100 W




Referência	**DR2371**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	8,33 A
Proteção	IP20

200 W




Referência	**DR2372**
*Potência**	200 W
Corrente de saída	16,6 A
Proteção	IP20

360 W



Referência	**DR2373**
*Potência**	360 W
Corrente de saída	30 A
Proteção	IP20

600 W



Referência	**DR2374**
*Potência**	600 W
Corrente de saída	50 A
Proteção	IP20

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

FONTE LED **24Vdc**

TENSÃO **24 V**


100-240 Vac **BIVOLT**

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos




100 W




Referência	**DR2384**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	4,16 A
Proteção	IP20

200 W




Referência	**DR2385**
*Potência**	200 W
Corrente de saída	8,33A
Proteção	IP20

360 W



Referência	**DR2386**
*Potência**	360 W
Corrente de saída	15 A
Proteção	IP20

600 W



Referência	**DR2387**
*Potência**	600 W
Corrente de saída	25 A
Proteção	IP20

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

FONTE LED **48Vdc**

TENSÃO **48 V**


100-240 Vac **BIVOLT**

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos




100 W




Referência	**DR2391**
*Potência**	100 W
Corrente de saída	2,08 A
Proteção	IP20

200 W




Referência	**DR2392**
*Potência**	200 W
Corrente de saída	4,16A
Proteção	IP20

360 W



Referência	**DR2393**
*Potência**	360 W
Corrente de saída	7,5 A
Proteção	IP20

600 W



Referência	**DR2394**
*Potência**	600 W
Corrente de saída	12,5 A
Proteção	IP20

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

SLIM

FONTE LED

Com apenas 18mm de espessura, proporcionando uma solução compacta e eficiente sem comprometer o desempenho



Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

fonte

SLIM 12Vdc

TENSÃO 12 V


100-240 Vac BIVOLT



ESPECIFICAÇÕES:


Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos

30 W




Referência	**DR2367**
*Potência**	30 W
Corrente de saída	2,5 A
Proteção	IP20

45 W



Referência	**DR2368**
*Potência**	45 W
Corrente de saída	3,75 A
Proteção	IP20

75 W



Referência	**DR2369**
*Potência**	75 W
Corrente de saída	6,25 A
Proteção	IP20

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

fonte

SLIM 24Vdc

TENSÃO 24 V


100-240 Vac BIVOLT



ESPECIFICAÇÕES:


Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Fator de potência	> 0,5
Vida útil	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Material	Alumínio e componentes eletrônicos

30 W




Referência	**DR2380**
*Potência**	30 W
Corrente de saída	1,25 A
Proteção	IP20

45 W



Referência	**DR2381**
*Potência**	45 W
Corrente de saída	1,87 A
Proteção	IP20

75 W



Referência	**DR2382**
*Potência**	75 W
Corrente de saída	3,12 A
Proteção	IP20

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES **12 Vdc**

		SOFTLINE 120 5 W/m	SOFTLINE 180 7 W/m	BRIGHTLINE 120 10 W/m	DOTLESS 12 W/m	ULTRALINE 180 14 W/m	ULTRALINE 240 20 W/m	EFFECTLINE MULTITEMP. 12 W/m	BRIGHTLINE 120 10 W/m IP65	ULTRALINE 240 20 W/m IP65
FONTE LED	**DR2371** 100 W	Até 16 m	Até 11,4 m	Até 8 m	Até 6,6 m	Até 5,7 m	Até 4 m	Até 6,6 m	-	-
	DR2372 200 W	Até 32 m	Até 22,8 m	Até 16 m	Até 13,2 m	Até 11,4 m	Até 8 m	Até 13,2 m	-	-
	DR2373 360 W	Até 57,6 m	Até 41,1 m	Até 28,8 m	Até 24 m	Até 20,5 m	Até 14,4 m	Até 24 m	-	-
	DR2374 600 W	Até 96 m	Até 68,5 m	Até 48 m	Até 40 m	Até 34,2 m	Até 24 m	Até 40 m	-	-
DUALDIM FULL	**DR237** 60W	Até 12 m	Até 8,5 m	Até 6 m	Até 5 m	Até 4,2 m	Até 3 m	Até 5 m	-	-
	DR2376 100W	Até 20 m	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 8,3 m	-	-
	DR2377 200W	Até 40 m	Até 28,4 m	Até 20 m	Até 16,6 m	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 16,6 m	-	-
FULL POWER	**DR2378** 60W IP65	Até 12 m	Até 8,5 m	Até 6 m	Até 5 m	Até 4,2 m	Até 3 m	Até 5 m	Até 6 m	Até 3 m
	DR2370 100W	Até 20 m	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 8,3 m	-	-
	DR2379 150W IP65	Até 30 m	Até 21,4 m	Até 15 m	Até 12,5 m	Até 10,7 m	Até 7,5 m	Até 12,5 m	Até 15 m	Até 7,5 m
SLIM	**DR2367** 30W	Até 4,8 m	Até 3,4 m	Até 2,4 m	Até 2 m	Até 1,7 m	Até 1,2 m	Até 2 m	-	-
	DR2368 45W	Até 7,2 m	Até 5,1 m	Até 3,6 m	Até 3 m	Até 2,5 m	Até 1,8 m	Até 3 m	-	-
	DR2369 75W	Até 12 m	Até 8,5 m	Até 6 m	Até 5 m	Até 4,2 m	Até 3 m	Até 5 m	-	-

INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES **24 Vdc**

		SOFTLINE 180 7 W/m	BRIGHTLINE 120 **10 W/m**	DOTLESS 12 W/m	ULTRALINE 180 14 W/m	ULTRALINE 240 20 W/m	LONGRUN 120 10 W/m	SUPRALINE 240 28 W/m	ULTRAWIDE DOTLESS 40 W/m	MINI DOTLESS 7 W/m	EFFECTLINE RGBWW 10 W/m
FONTE LED	**DR2384** 100 W	Até 11,4 m	Até 8 m	Até 6,6 m	Até 5,7 m	Até 4 m	Até 8 m	Até 2,8 m	Até 2 m	Até 11,4 m	Até 8 m
	DR2385 200 W	Até 22,8 m	Até 16 m	Até 13,2 m	Até 11,4 m	Até 8 m	Até 16 m	Até 5,7 m	Até 4 m	Até 22,8 m	Até 16 m
	DR2386 360 W	Até 41,1 m	Até 28,8 m	Até 24 m	Até 20,5 m	Até 14,4 m	Até 28,8 m	Até 10,2 m	Até 7,2 m	Até 41,1 m	Até 28,8 m
	DR2387 600 W	Até 68,5 m	Até 48 m	Até 40 m	Até 34,2 m	Até 24 m	Até 48 m	Até 17,1 m	Até 12 m	Até 68,5 m	Até 48 m
DUALDIM FULL	**DR2388** 100 W	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 10 m	Até 3,5 m	Até 2,5 m	Até 14,2 m	Até 10 m
	DR2389 200W	Até 28,4 m	Até 20 m	Até 16,6 m	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 20 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 28,4 m	Até 20 m
FULL POWER	**DR2383** 100W	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 10 m	Até 3,5 m	Até 2,5 m	Até 14,2 m	Até 10 m
	DR2390 100W IP65	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 10 m	Até 3,5 m	Até 2,5 m	Até 14,2 m	Até 10 m
SLIM	**DR2380** 30W	Até 3,4 m	Até 2,4 m	Até 2 m	Até 1,7 m	Até 1,2 m	Até 2,4 m	Até 0,8 m	Até 0,6 m	Até 3,4 m	Até 2,4 m
	DR2381 45W	Até 5,1 m	Até 3,6 m	Até 3 m	Até 2,5 m	Até 1,8 m	Até 3,6 m	Até 1,25 m	Até 0,9 m	Até 5,1 m	Até 3,6 m
	DR2382 75W	Até 8,5 m	Até 6 m	Até 5 m	Até 4,2 m	Até 3 m	Até 6 m	Até 2,1 m	Até 1,5 m	Até 8,5 m	Até 6 m

INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES **48 Vdc**

		ULTRALINE196 20 W/m
FONTE LED	**DR2391** - 100 W	Até 4 m
	DR2392 - 200 W	Até 8 m
	DR2393 - 360 W	Até 14,4 m
	DR2394 - 600 W	Até 24 m
DUAL DIM FULL	**DR2395** - 60 W	Até 3 m
	DR2396 - 100 W	Até 5 m
	DR2397 - 200W	Até 10 m

DISTÂNCIA MÁXIMA RECOMENDADA PARA LIGAÇÕES EM SÉRIE

FITAS	DISTÂNCIA
SOFTLINE	5 m
BRIGHTLINE	5 m
DOTLESS	5 m
LONGRUN	**20 m**

FITAS	DISTÂNCIA
ULTRALINE	5 m
ULTRAWIDE DOTLESS	5 m
MINI DOTLESS	5 m
EFFECTILINE	5 m

** Para ligações acima da distancia máxmia recomendada, devem ser criados circuitos paralelos.*

COMPATIBILIDADE
FITAS **STUDIO X** PERFIS **STANDARD**

	PERFIS STANDARD						
FITAS STUDIO							
	FIT15 SLIM	**FIT15 STANDARD**	**FIT25 SLIM**	**FIT25 STANDARD**	**FIT40 SLIM**	**FIT40 STANDARD**	**FIT08 SOBREPOR**
SOFTLINE 120	-	✓	-	✓	-	✓	✓
SOFTLINE 180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MINI DOTLESS	-	-	-	-	-	-	✓
BRIGHTLINE 120	-	✓	-	✓	-	✓	-
ULTRALINE 180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
LONGRUN 120	-	✓	-	✓	-	✓	-
ULTRALINE 196	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
ULTRALINE 240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SUPRALINE 240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
DOTLESS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
ULTRAWIDE DOTLESS	-	-	-	-	✓	-	-
EFFECTLINE	-	✓	-	✓	-	✓	-

FITAS STUDIOLUCE: Venda e faturamento via Studioluce.
PERFIS STANDARD: Venda e faturamento via Standard.



sistema SLACK



Cintas Eletrificadas



Módulos Luminárias



Módulos Lineares



Fontes 48 Vdc



Acessórios de Acabamentos



Acessórios de Alimentação



Acessórios de Fixação

Studioluce

SLACK é um sistema de iluminação com cintas eletrificadas flexíveis, que permite múltiplas composições e combina design criativo com alta performance luminotécnica.





Acesse o QR Code para mais informações técnicas



MP2277PT


MP1947PT
MS1946PT
AC1963PT

SLACK


CINTAS ELETRIFICADAS

TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

TE PT GR AD

ESPECIFICAÇÕES:
Tensão: 48 Vdc
Índice de proteção: IP20




ROLO 5M	
Referências	
TR1953TE (Terracota)	
TR1953PT (Preto)	
TR1953GR (Grafite)	
TR1953AD (Areia Dunas)	
Dimensões	5000 x 28 x 2,8mm

ROLO 10M	
Referências	
TR1954TE (Terracota)	
TR1954PT (Preto)	
TR1954GR (Grafite)	
TR1954AD (Areia Dunas)	
Dimensões	10000 x 28 x 2,8mm

ROLO 20M	
Referências	
TR1955TE (Terracota)	
TR1955PT (Preto)	
TR1955GR (Grafite)	
TR1955AD (Areia Dunas)	
Dimensões	20000 x 28 x 2,8mm

Incluso: 1 tesoura + 2 chaves de fendas + 2 chaves especiais.
Obs.: Necessário utilização de fonte 48Vdc para alimentação da cinta eletrificada.

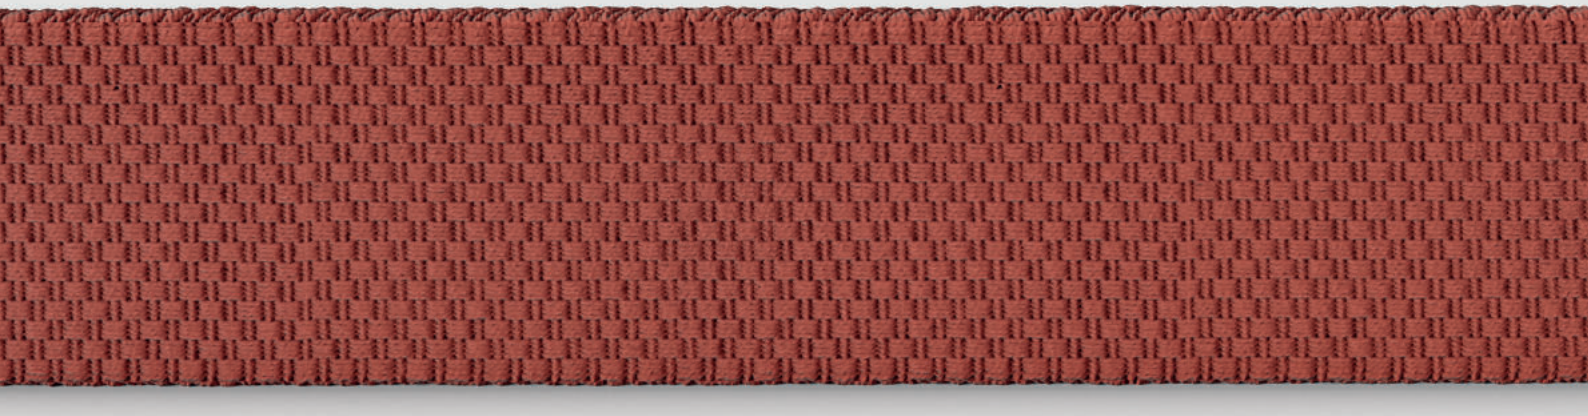





SLACK

MÓDULOS LUMINÁRIAS


TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20



Mecanismo de trava dos módulos Slack

módulo luminária

SPOT 12W






Referência	■ **MS1946PT** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	850 lm
Ângulo de abertura	38°
IRC	≥ 97
UGR	< 16
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø100 x 107mm





módulo luminária

ESFÉRICO 10W

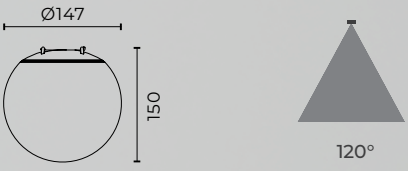


Referência	■ **MP1947PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	695 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	Ø147 x 150mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio · PERMITE DIMERIZAÇÃO

módulo luminária

SEMI ESFÉRICO 20W

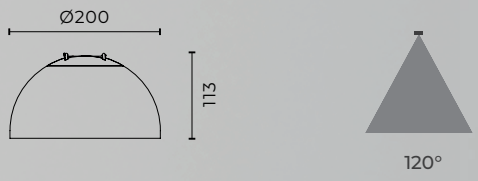

Referência	■ **MP1948PT** (Preto)
Potência	20 W
Fluxo luminoso	1350 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	Ø200 x 113mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio · PERMITE DIMERIZAÇÃO

SLACK

MÓDULOS LUMINÁRIAS


TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20




Mecanismo de trava dos módulos Slack



módulo luminária

CONE 12W





Referência	■ **MP1949PT** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	680 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 3
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	Ø300 x 71mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio · PERMITE DIMERIZAÇÃO




Ø600 mm

_lançamento

módulo luminária

CONE 24W





120°

Referência	■ **MP2277PT** (Preto) **NOVO**
Potência	24 W
Fluxo luminoso	1230 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	Ø600 x 122mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio · PERMITE DIMERIZAÇÃO

SLACK


MÓDULOS **L**INEARES

TENSÃO **48 V**


ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20




Mecanismo de trava dos módulos Slack

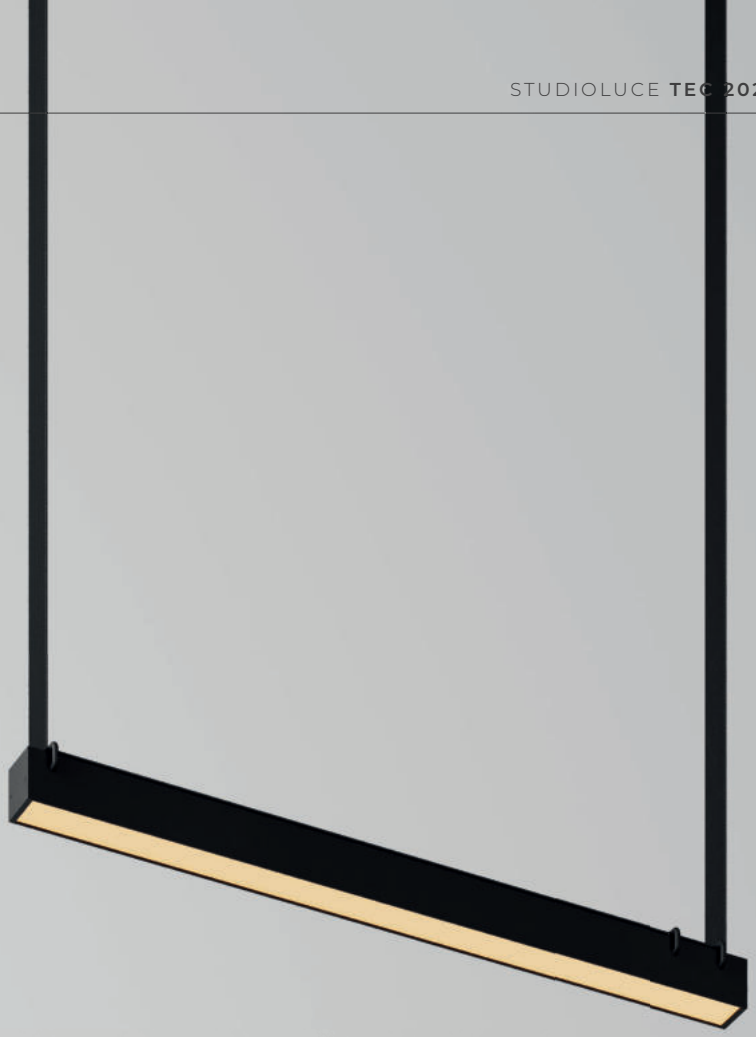

módulo linear


DIFUSO 24W






Referência	■ **ML1952PT** (Preto)
Potência	24 W
Fluxo luminoso	1400 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	642 x 40 x 45mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio · PERMITE DIMERIZAÇÃO

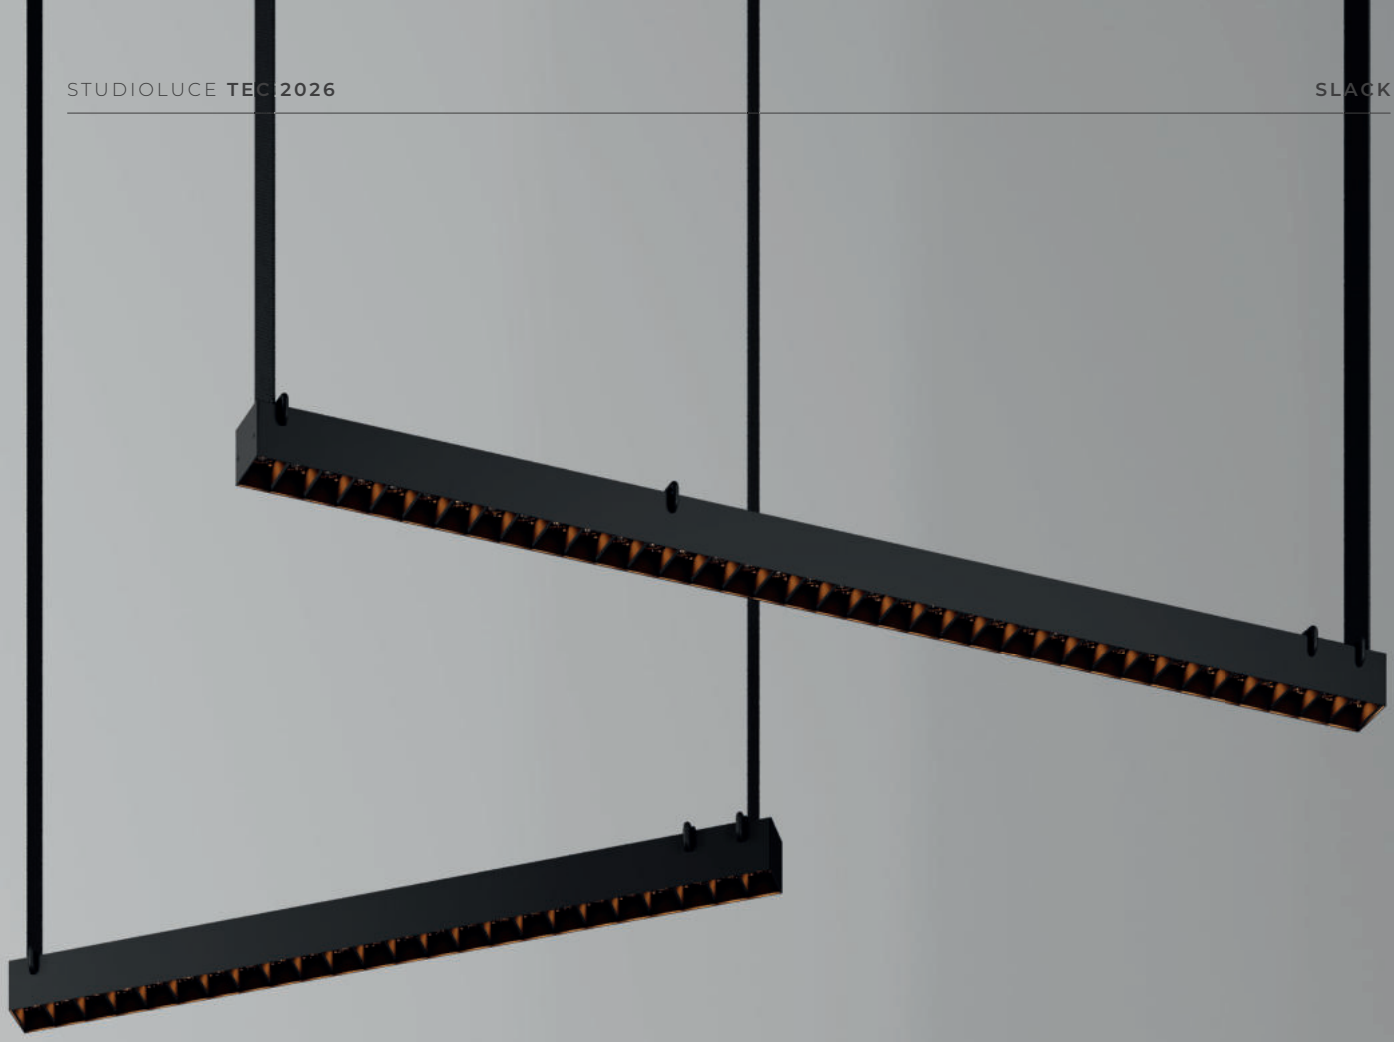

módulo linear

PONTUAL 24W






Referência	■ **ML1950PT** (Preto)
Potência	24 W
Fluxo luminoso	1900 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	24
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	642 x 40 x 45mm



módulo luminária

PONTUAL 36W

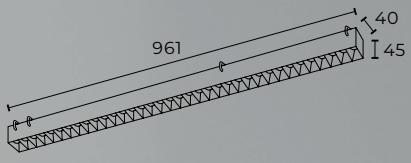



Referência	■ **ML1951PT** (Preto)
Potência	36 W
Fluxo luminoso	2780 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	36
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	961 x 40 x 45mm




SLACK

ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E **A**CABAMENTO

ACABAMENTOS:

■ PT



PONTO DE FIXAÇÃO CANOPLA

Referência	**■ AC1962PT**
Material	Alumínio
Dimensões	Ø75 x 43mm



PONTO DE FIXAÇÃO FIVELA

Referência	**■ AC1969PT**
Material	Policarbonato
Dimensões	38 x 7 x 50mm




TERMINAL PARA CINTA

Referência	**■ AC1970PT**
Material	Policarbonato
Dimensões	36 x 12,5 x 25mm



CONTRAPESO

Referência	**■ AC1963PT**
Material	Alumínio
Dimensões	Ø65 x 130mm

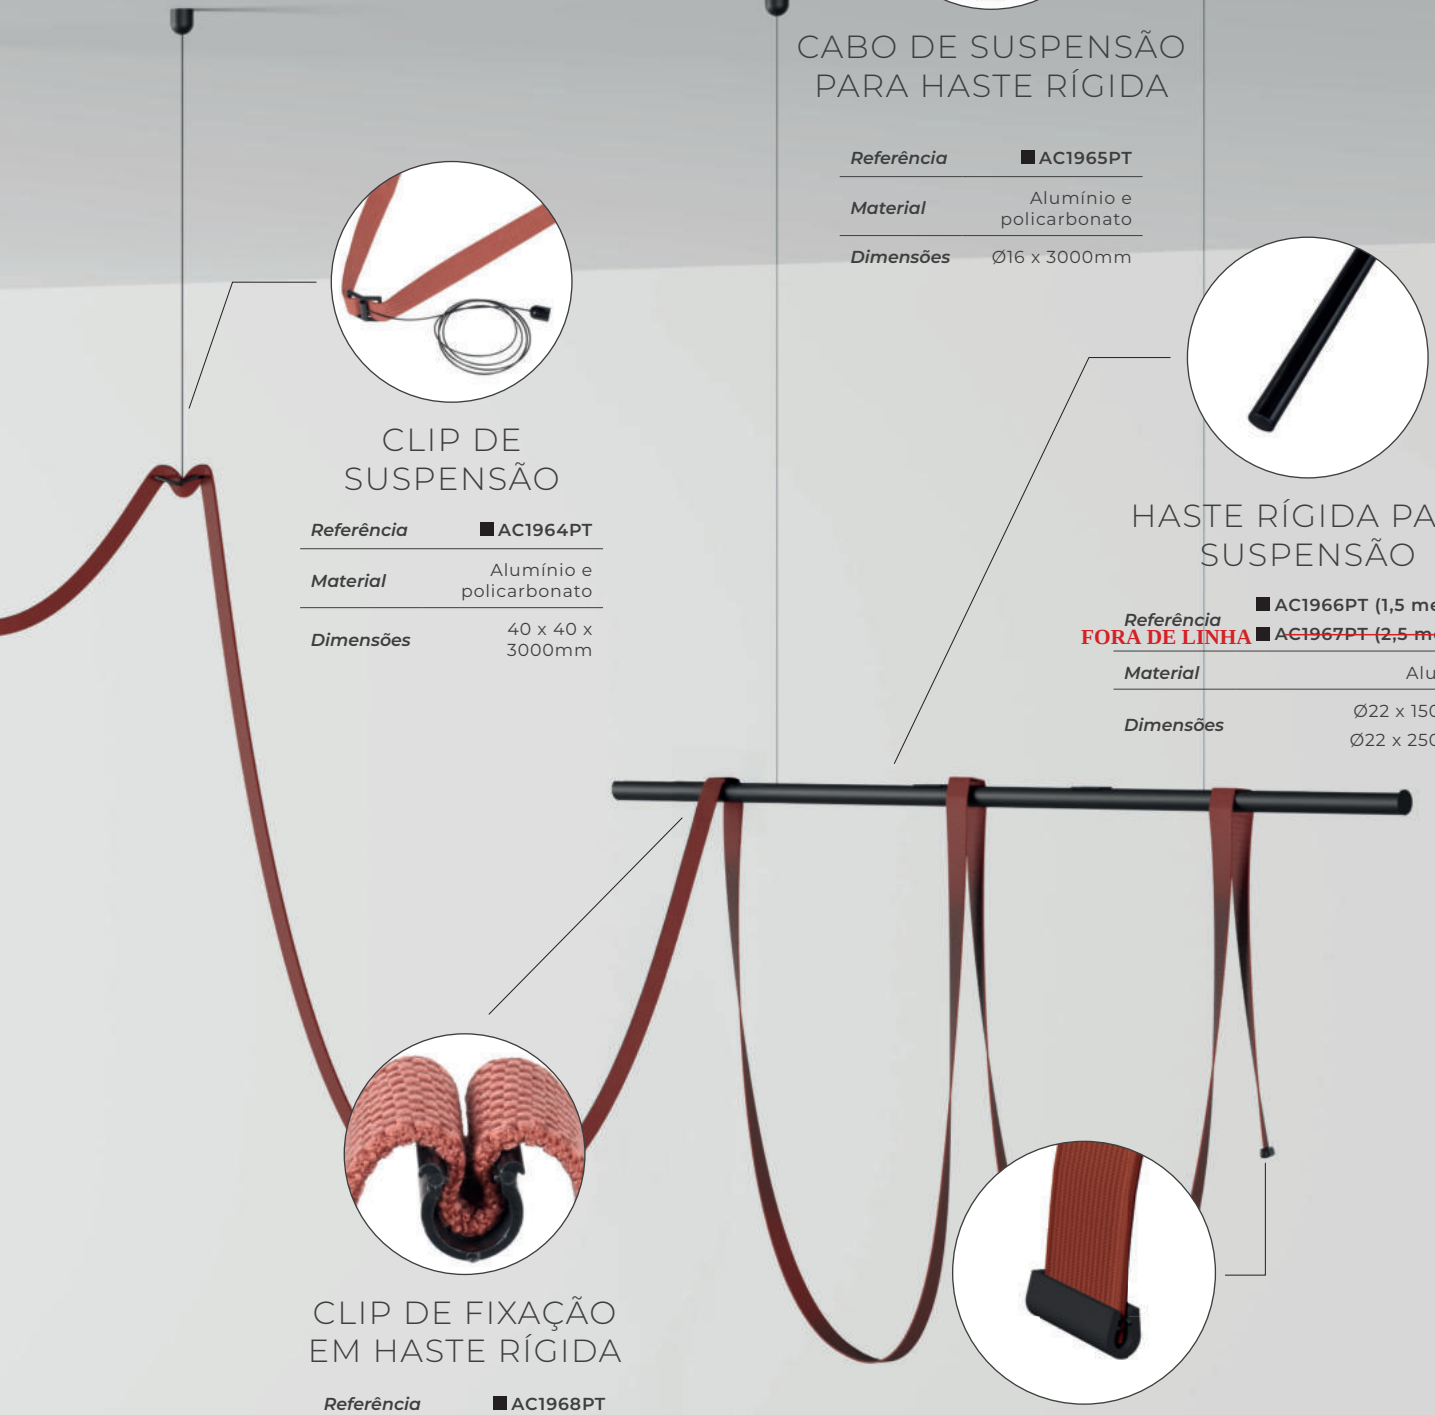

CABO DE SUSPENSÃO PARA HASTE RÍGIDA

Referência	■ **AC1965PT**
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø16 x 3000mm

CLIP DE SUSPENSÃO

Referência	■ **AC1964PT**
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	40 x 40 x 3000mm

HASTE RÍGIDA PARA SUSPENSÃO

Referência	■ **AC1966PT (1,5 metro)** **FORA DE LINHA** ■ ~~**AC1967PT (2,5 metros)**~~
Material	Alumínio
Dimensões	Ø22 x 1500mm Ø22 x 2500mm

CLIP DE FIXAÇÃO EM HASTE RÍGIDA

Referência	■ **AC1968PT**
Material	Policarbonato
Dimensões	40 x 12,4 x 14,4mm

PONTEIRA PARA CINTA

Referência	■ **AC1971PT**
Material	Policarbonato
Dimensões	34 x 7,5 x 10,4mm

SLACK

FONTES ALOJADAS

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac BIVOLT | IP65

Compatível com ***Canoplas Alimentadoras de Sobrepor (AC21958PT e AC1959PT) e de Embutir (AC1960PT) e Conector Alimentador (AC1961PT)***, vendidos separadamente.




ESPECIFICAÇÕES:

Material: Metal
Tensão de entrada: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída: 48Vdc
Dimerização: Não dimerizável
Índice de proteção: IP65


** Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.*

100 W



Referência	**DR1956**
Dimensões	151 x 61 x 32mm

200 W



Referência	**DR1957**
Dimensões	177 x 61 x 35mm

SLACK

FONTES REMOTAS

Sistema SLACK é compatível com Fontes Studio 48 Vdc (modelos ***Dual Dim Full e Fonte LED***).

Para ligação remota da fonte na cinta, é necessário a utilização das ***Canoplas Alimentadoras de Sobrepor (AC21959PT) e de Embutir (AC1960PT) e Conector Alimentador (AC1961PT)***, vendidos separadamente.

Confira p.51

DUALDIM FULL

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac BIVOLT | DUALDIM | FULL POWER

DR2395 - 60 W | **DR2391** - 100 W | **DR2392** - 200 W

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

Confira p.53

FONTE LED

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac BIVOLT

DR2391 - 100 W | **DR2392** - 200 W | **DR2393** - 360 W | **DR2394** - 600 W

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

SLACK

ACESSÓRIOS DE
ALIMENTAÇÃO

para Fonte 48Vdc (vendido separadamente)

ACABAMENTOS:

■
PT

ESPECIFICAÇÕES:
Material: Alumínio e Cobre

CANOPLA ALIMENTADORA DE SOBREPOR
para fonte alojada



Referência	■ **AC1958PT** (Preto)
Dimensões	Ø205 x 50mm

CANOPLA ALIMENTADORA DE SOBREPOR
para fonte remota



Referência	■ **AC1959PT** (Preto)
Dimensões	Ø75 x 43mm

CANOPLA ALIMENTADORA DE EMBUTIR
para fonte remota



Referência	■ **AC1960PT** (Preto)
Dimensões	Ø100 x 72mm

CONECTOR ALIMENTADOR DE EMBUTIR
para fonte remota



Referência	■ **AC1961PT** (Preto)
Dimensões	Ø65 x 1200mm

sistema
NEO





Trilhos 48Vdc




Módulos Lineares




Módulos Spots



Módulos Luminárias



Fontes 48 Vdc



Acessórios

Studioluce





A Linha **NEO** é um sistema magnético discreto e versátil, com instalação fácil e módulos que oferecem soluções completas em iluminação.

Sua construção precisa e acabamento de alta qualidade garantem design minimalista, elegante e alto desempenho luminotécnico.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



MS2022
MS2025


MS2022BR
MP2025BR
ML2023BR

NEO

TRILHOS

TENSÃO **48 V**


ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
Tensão: 48 Vdc
Material: Alumínio e cobre
Índice de proteção: IP20


FIXAÇÃO MAGNÉTICA

Al corpo em alumínio

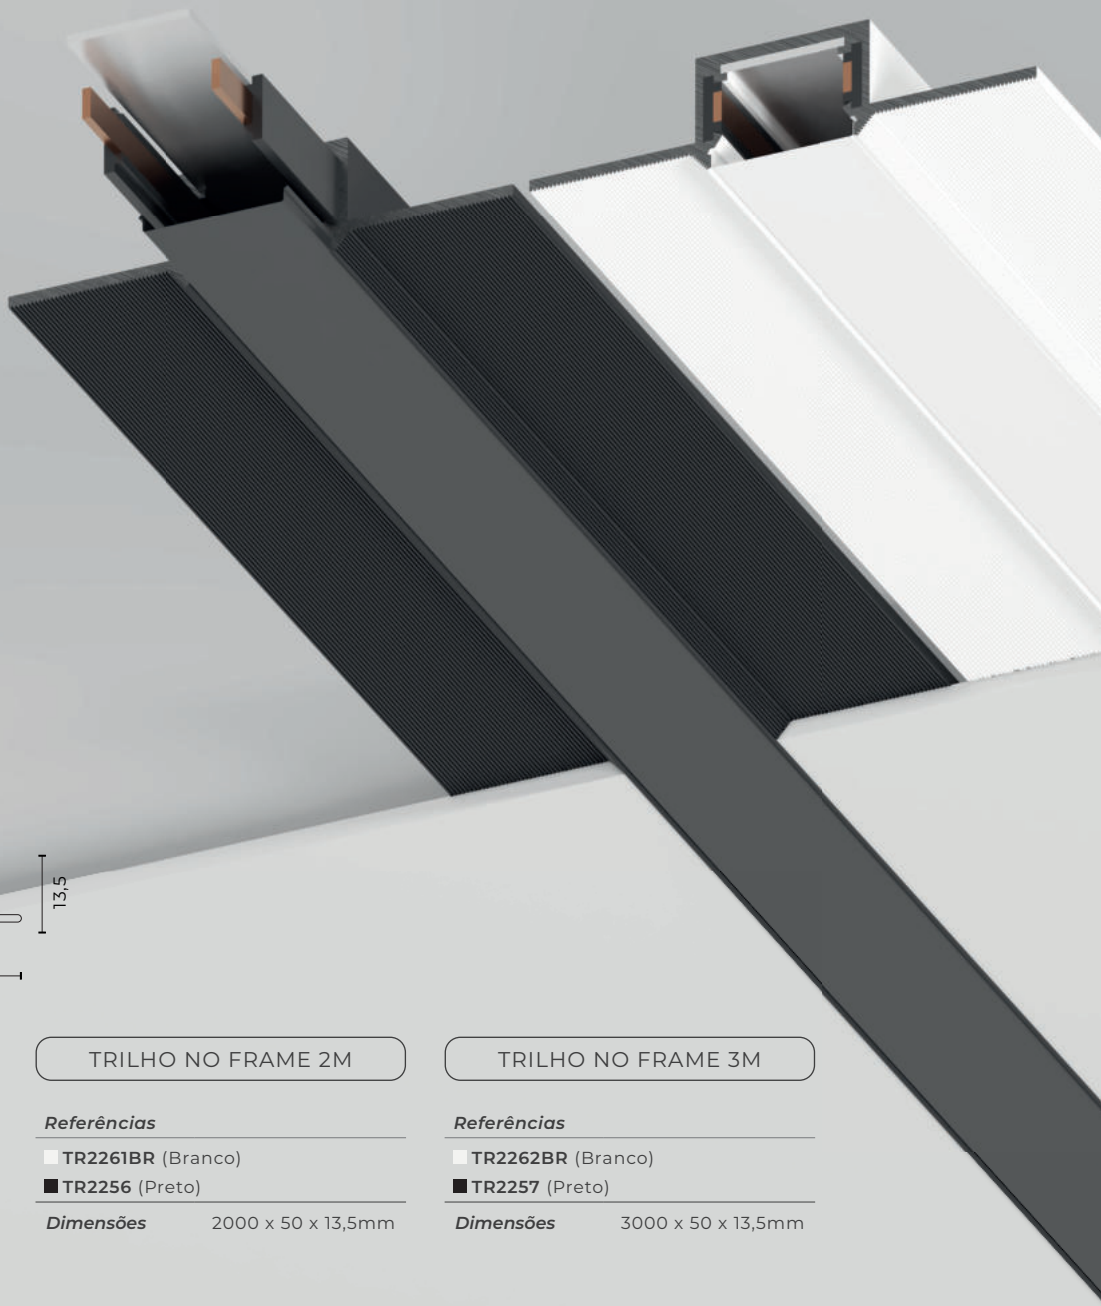

trilho 48 Vdc

NO FRAME

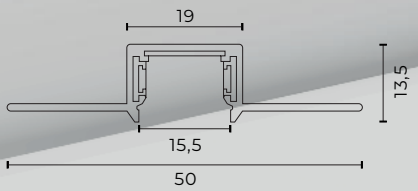

TRILHO NO FRAME 1M

Referências	
TR2260BR (Branco)	
TR2255 (Preto)	
Dimensões	1000 x 50 x 13,5mm


TRILHO NO FRAME 2M

Referências	
TR2261BR (Branco)	
TR2256 (Preto)	
Dimensões	2000 x 50 x 13,5mm

TRILHO NO FRAME 3M


Referências	
TR2262BR (Branco)	
TR2257 (Preto)	
Dimensões	3000 x 50 x 13,5mm

CONECTOR MECÂNICO **L** para trilho no frame




Referências	
AC2263BR (Branco)	
AC2258 (Preto)	
Dimensões	42 x 42 x 13,5mm

CONECTOR MECÂNICO **TETO/ PAREDE** para trilho no frame



Referências	
AC2264BR (Branco)	
AC2259 (Preto)	
Dimensões	34,5 x 39 x 34,5mm

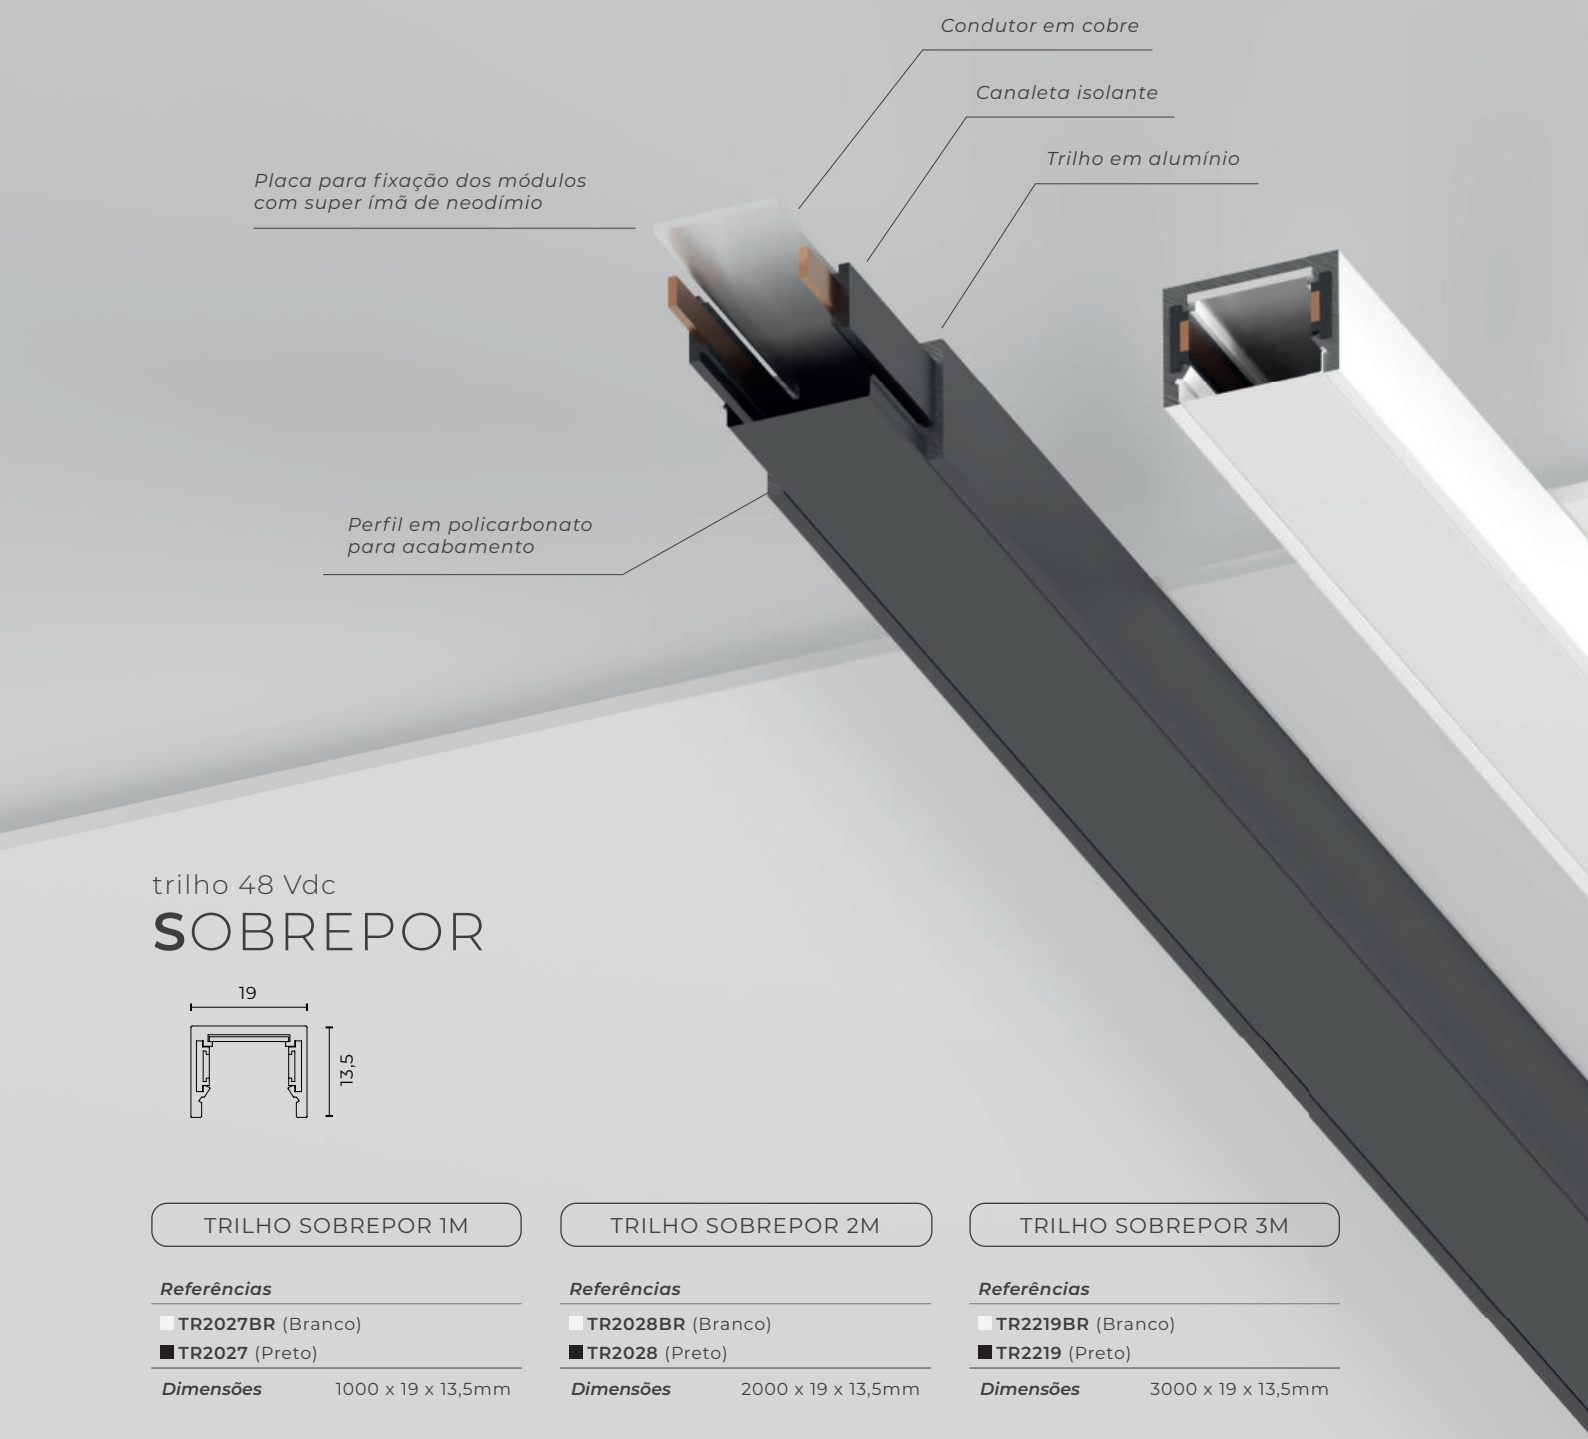

trilho 48 Vdc

SOBREPOR

TRILHO SOBREPOR 1M

Referências
TR2027BR (Branco)
TR2027 (Preto)
Dimensões 1000 x 19 x 13,5mm


TRILHO SOBREPOR 2M

Referências
TR2028BR (Branco)
TR2028 (Preto)
Dimensões 2000 x 19 x 13,5mm

TRILHO SOBREPOR 3M

Referências
TR2219BR (Branco)
TR2219 (Preto)
Dimensões 3000 x 19 x 13,5mm

CONECTOR MECÂNICO **L** para trilho sobrepor



Referências
AC2036BR (Branco)
AC2036 (Preto)
Dimensões 42 x 42 x 13,5mm

CONECTOR MECÂNICO **TETO/ PAREDE** para sobrepor



Referências
AC2037BR (Branco)
AC2037 (Preto)
Dimensões 34,5 x 39 x 34,5mm

NEO

MÓDULOS **L**INEARES


TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20

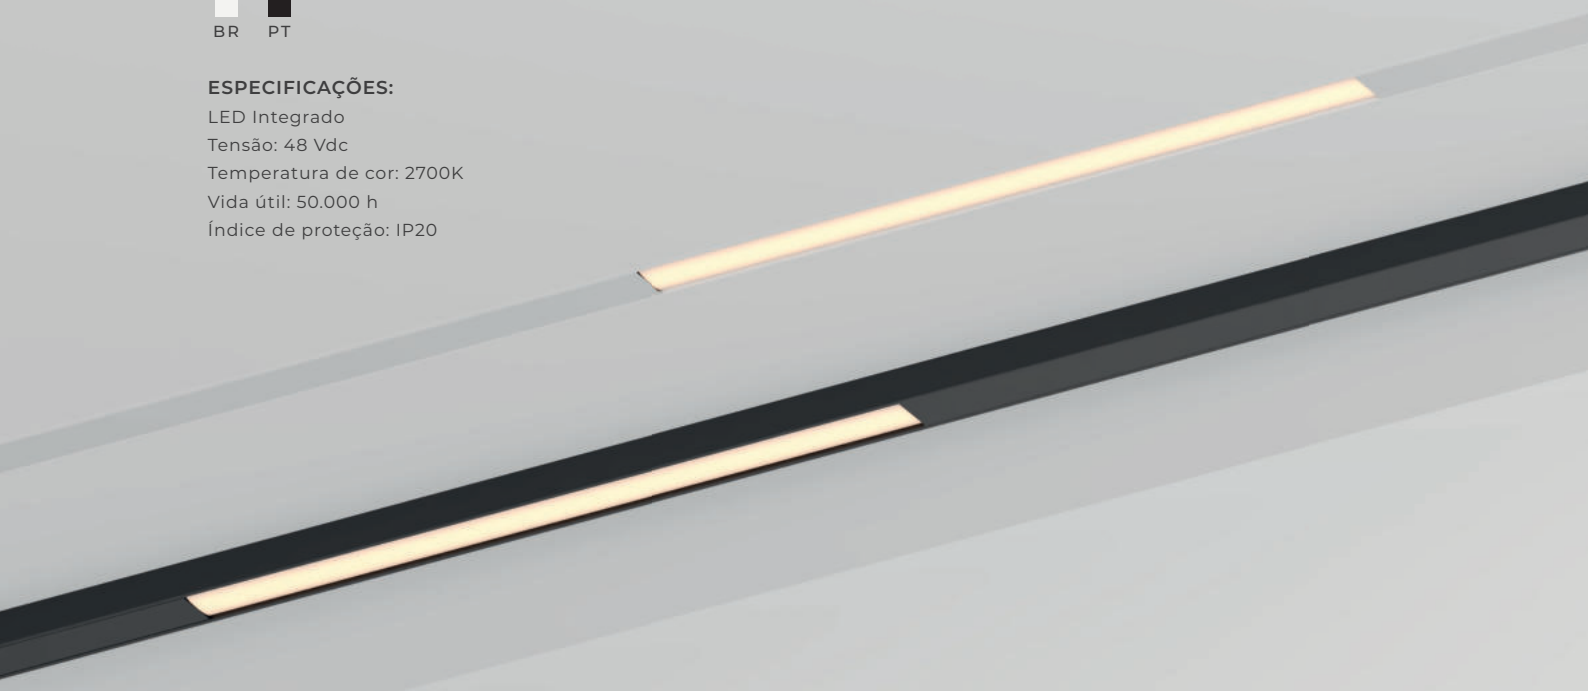

módulo linear


DIFUSO 6W






Referência	**ML2016BR** (Branco) **ML2016** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	300 lm
Ângulo de abertura	110°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 6
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	300 x 15 x 11,5mm

FIXAÇÃO **MAGNÉTICA** · IRC **≥90** · **Al** corpo em **alumínio** · PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

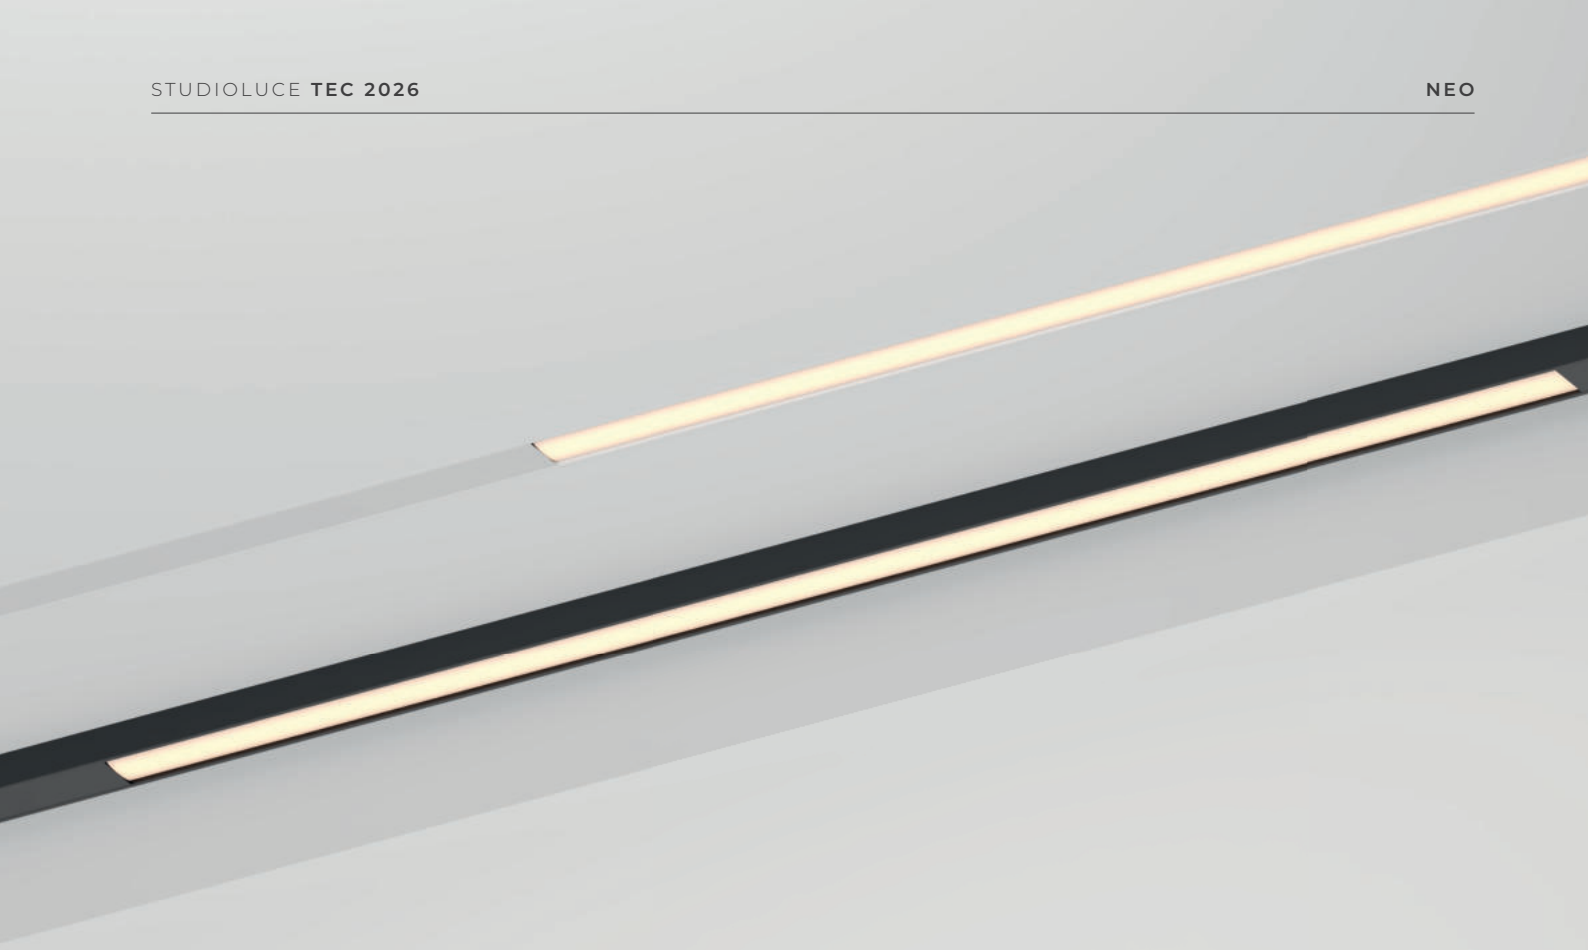

módulo linear

DIFUSO 12W

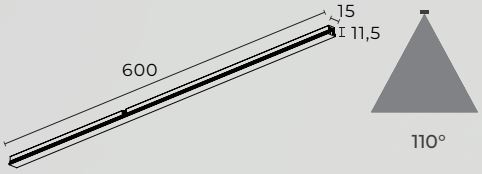

Referência	**ML2017BR** (Branco) **ML2017** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	500 lm
Ângulo de abertura	110°
IRC	≥ 90
UGR	<26
SDCM	< 6
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	600 x 15 x 11,5mm



NEO

MÓDULOS **L**INEARES

TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20



módulo linear


PONTUAL 6W
ANTIFOUSCANTE






Referência	**ML2223BR** (Branco) **ML2223** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	390 lm
Ângulo de abertura	36°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Material	Alumínio
Dimensões	300 x 14 x 15mm



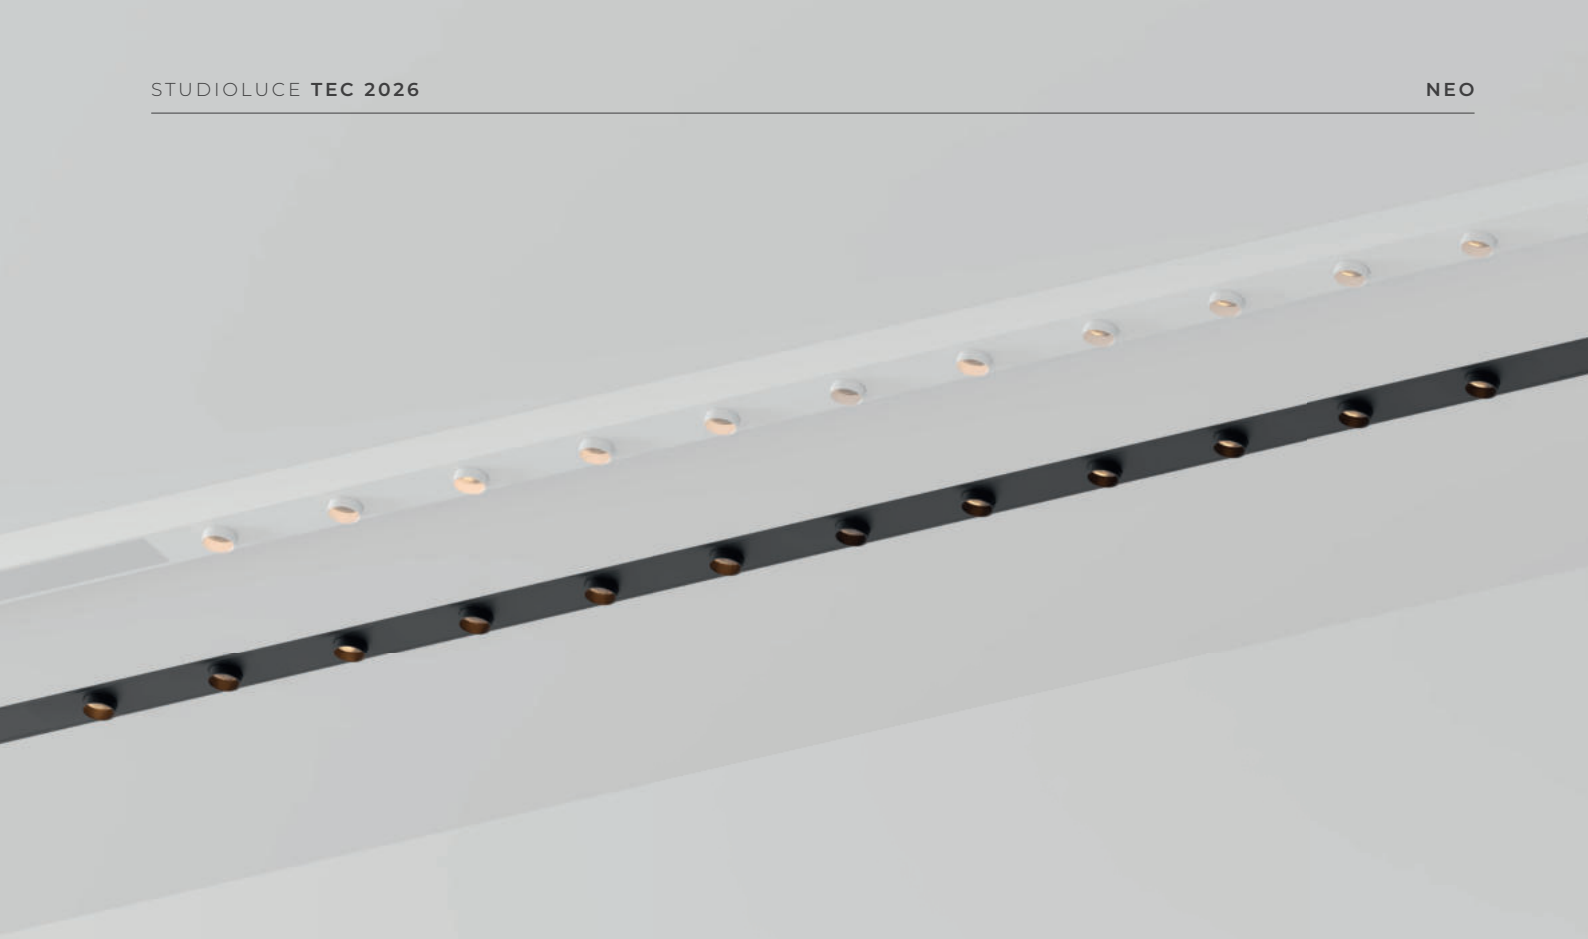

módulo linear

PONTUAL 12W
ANTIFOUSCANTE





Referência	**ML2224BR** (Branco) **ML2224** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	780 lm
Ângulo de abertura	36°
Pontos de LED	12
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Material	Alumínio
Dimensões	600 x 14 x 15mm



NEO

MÓDULOS **S**POTS

TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20



módulo spot

ORIENTÁVEL 3W






24°

Referência	**MS2020BR** (Branco) **MS2020** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	130 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Material	Alumínio
Dimensões	150 x 22 x 48mm





módulo spot
ORIENTÁVEL 5W





Referência	■ **MS2022BR** (Branco) ■ **MS2022** (Preto)
Potência	5 W
Fluxo luminoso	290 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Material	Alumínio
Dimensões	150 x 32 x 58mm



NEO


MÓDULOS **S**POTS

TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20

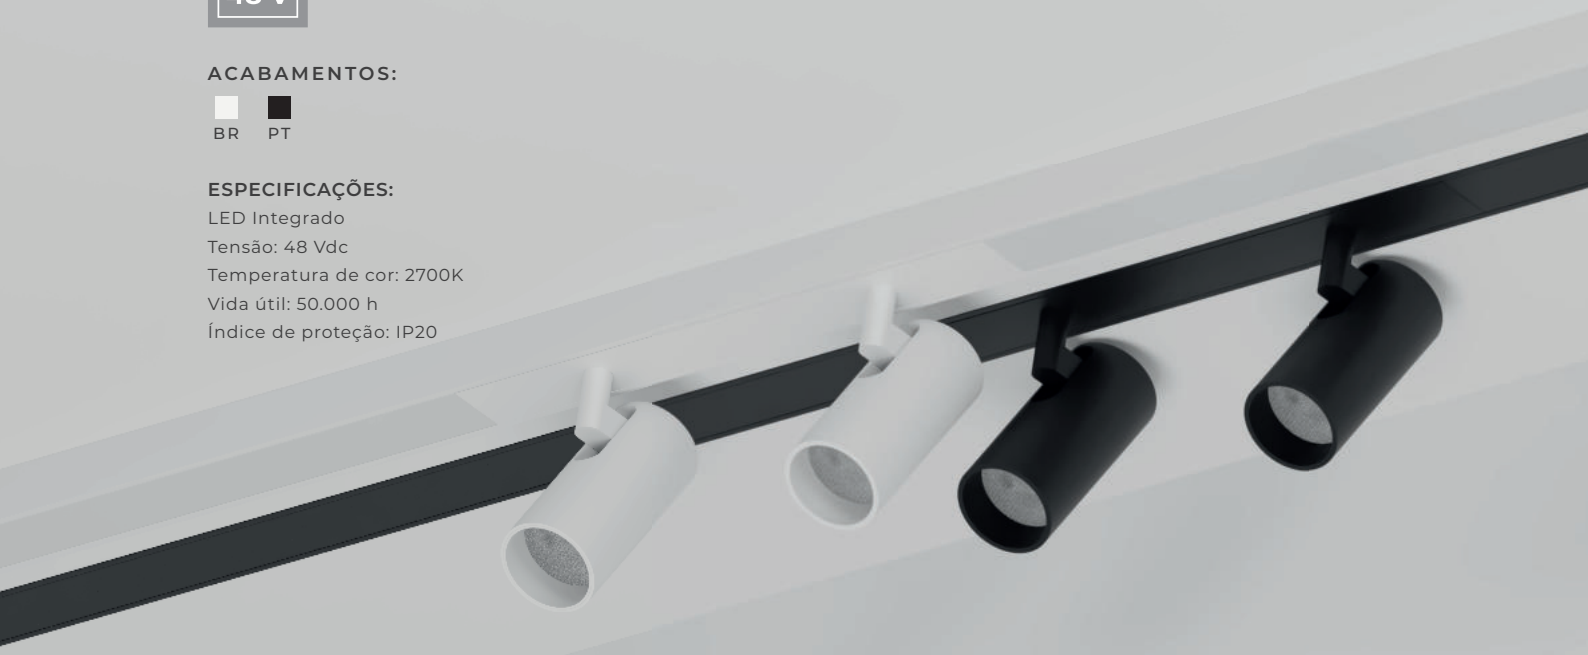

módulo spot

ORIENTÁVEL 2x3W






Referência	**MS2021BR** (Branco) **MS2021** (Preto)
Potência	2x3 W (6 W total)
Fluxo luminoso	270 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Material	Alumínio
Dimensões	150 x 22 x 48mm





módulo spot

ORIENTÁVEL 2x5W





Referência	**MS2023BR** (Branco) **MS2023** (Preto)
Potência	2x5 W (10 W total)
Fluxo luminoso	600 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Material	Alumínio
Dimensões	150 x 32 x 58mm



NEO

MÓDULOS **S**POTS


TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20

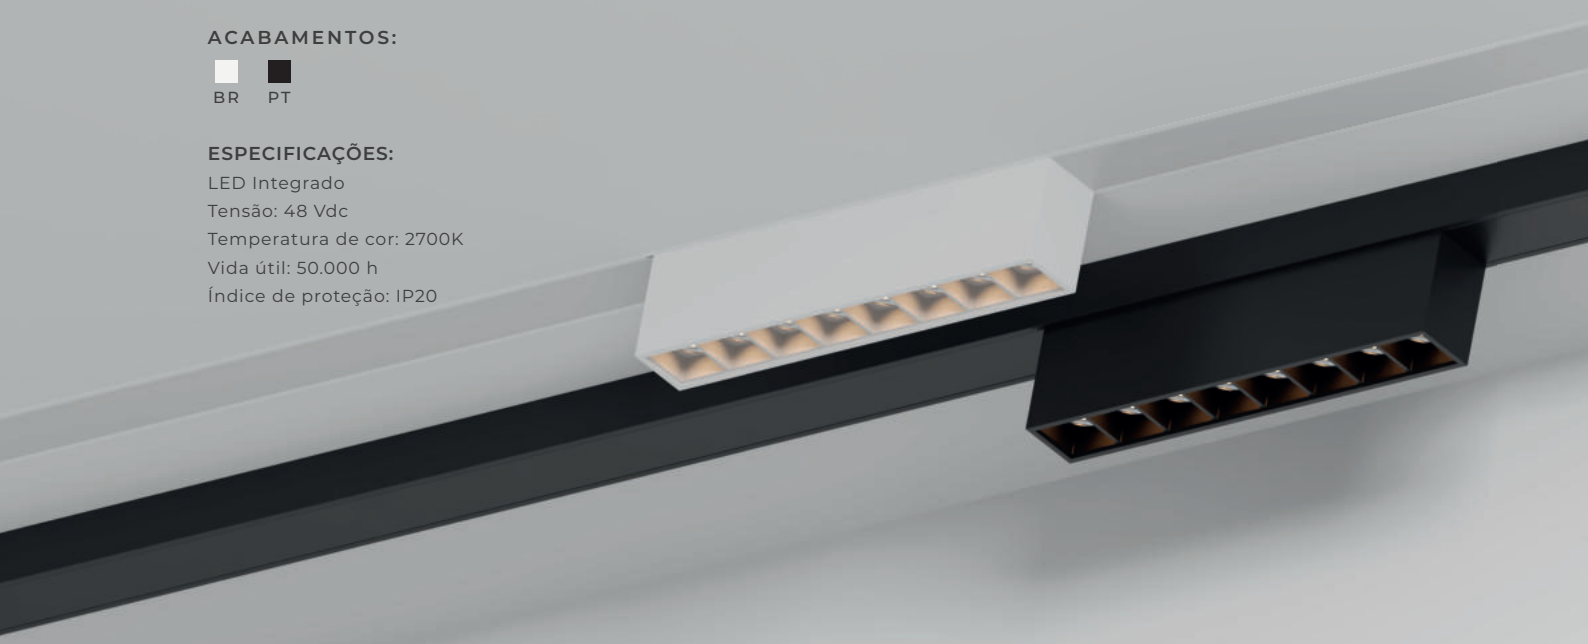

módulo spot


FIXO 8W






Referência	**MS2225BR** (Branco) **MS2225** (Preto)
Potência	8 W
Fluxo luminoso	600 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	8
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 4
Material	Alumínio
Dimensões	110 x 16 x 35mm



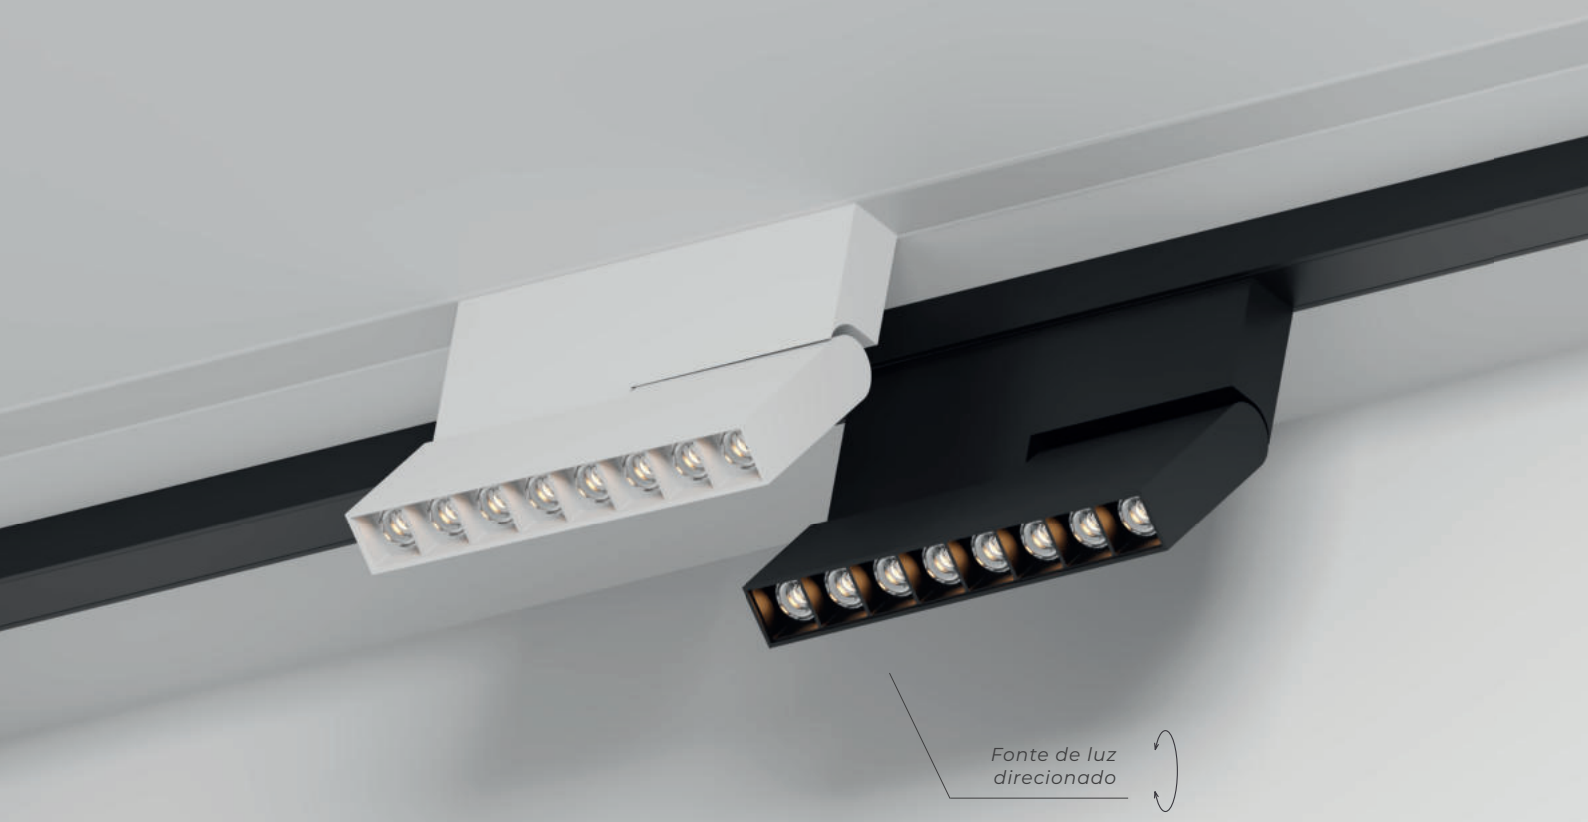

módulo spot

DIRECIONAL 8W





Referência	**MS2024BR** (Branco) **MS2024** (Preto)
Potência	8 W
Fluxo luminoso	600 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	8
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 4
Material	Alumínio
Dimensões	110 x 16 x 87mm



NEO

MÓDULOS **L**UMINÁRIAS

TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20



módulo luminária

PLAFON 3W






Referência	**MP2026BR** (Branco) **MP2026** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	170 lm
Ângulo de abertura	80°
IRC	≥ 90
UGR	< 130
SDCM	< 3
Material	Alumínio e vidro
Dimensões	Ø80 x 150 x 100mm



módulo luminária

PENDENTE 8W







Referência	**MP2025BR** (Branco) **MP2025** (Preto)
Potência	8 W
Fluxo luminoso	370 lm
Ângulo de abertura	40°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Material	Alumínio
Dimensões	Ø90 x 95mm



NEO

FONTE PARA TRILHO

TENSÃO 48 V

100-240 Vac **BIVOLT**

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

Material: Alumínio
Tensão de entrada: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída: 48Vdc
Dimerização: Não dimerizável
Índice de proteção: IP20

** Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.*



100 W



Referência	**DR2029BR** (Branco) **DR2029** (Preto)
*Potência**	100 W
Corrente de saída	2,08 A
Proteção	IP20

NEO

FONTES REMOTAS

Sistema NEO é compatível com Fontes Studio 48 Vdc (modelos ***Dual Dim Full e Fonte LED***).

Para ligação remota da fonte no trilho, é necessário a utilização do ***Alimentador (AC2032BR / AC2032)***, vendido separadamente.

Confira p.51

DUALDIM FULL

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac **BIVOLT** | DUALDIM | FULL POWER

DR2395 - 60 W | **DR2391** - 100 W | **DR2392** - 200 W

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*

Confira p.53

FONTE LED

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac **BIVOLT**

DR2391 - 100 W | **DR2392** - 200 W | **DR2393** - 360 W | **DR2394** - 600 W


** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

NEO

ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS:

BR PT

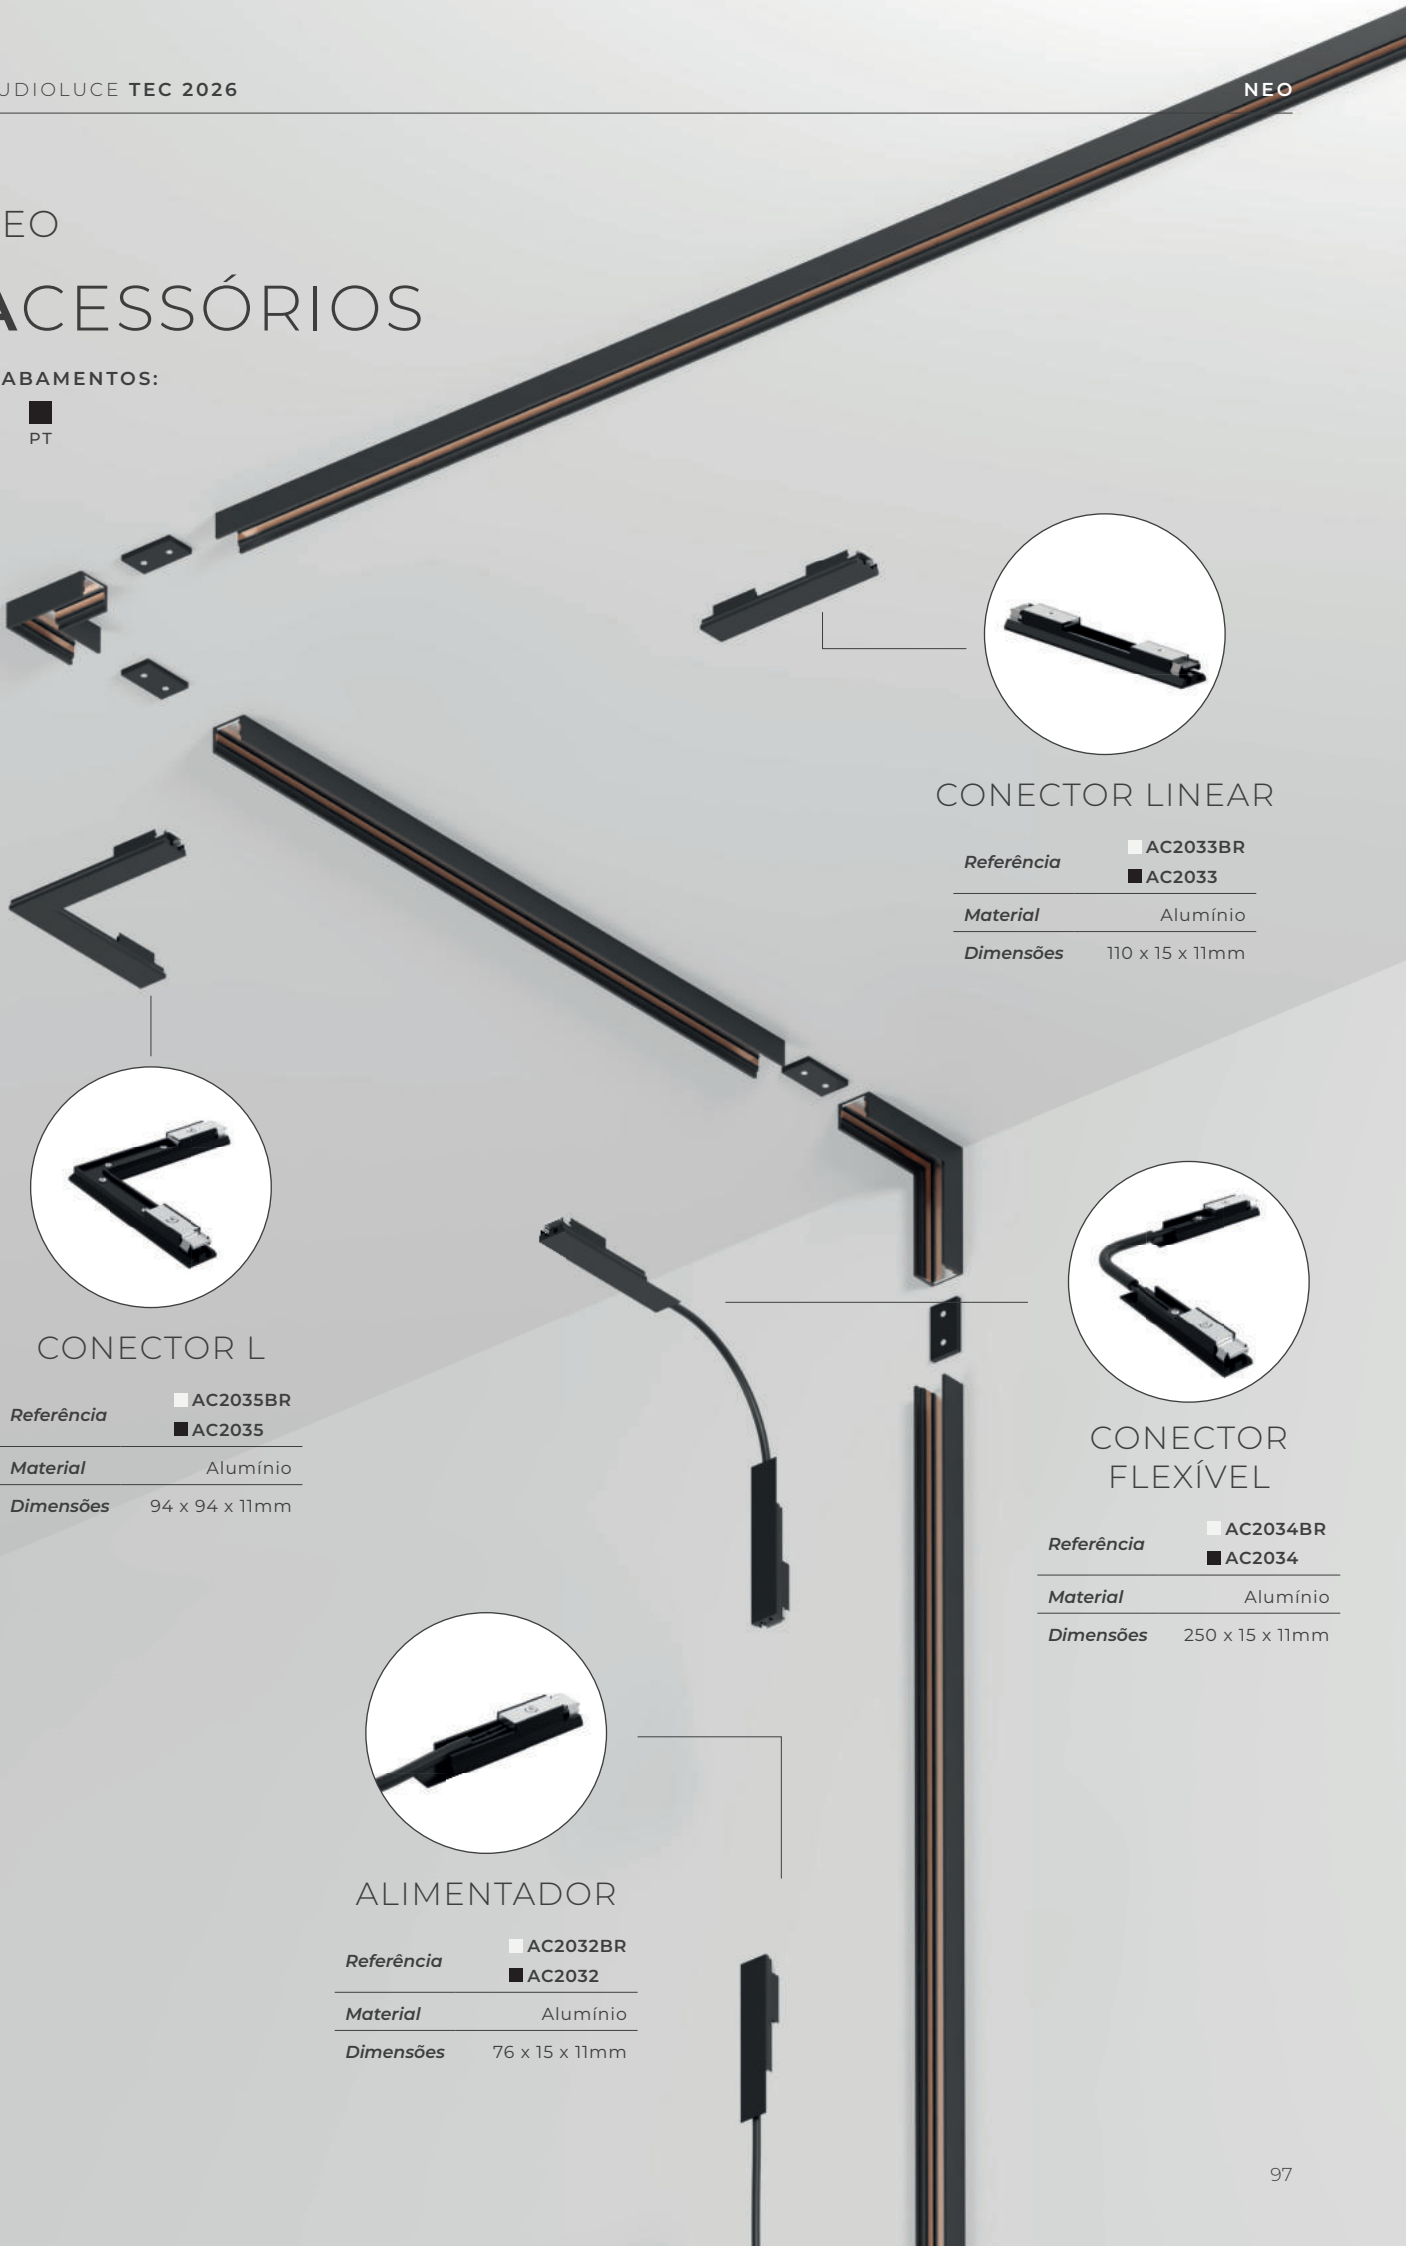

CONECTOR LINEAR

Referência	**AC2033BR** **AC2033**
Material	Alumínio
Dimensões	110 x 15 x 11mm

CONECTOR L

Referência	**AC2035BR** **AC2035**
Material	Alumínio
Dimensões	94 x 94 x 11mm

CONECTOR FLEXÍVEL

Referência	**AC2034BR** **AC2034**
Material	Alumínio
Dimensões	250 x 15 x 11mm

ALIMENTADOR


Referência	**AC2032BR** **AC2032**
Material	Alumínio
Dimensões	76 x 15 x 11mm

sistema
ULTRA
SLIM





Trilhos 48Vdc



Módulos Lineares




Módulos Spots



Módulo Downlight



Fontes 48 Vdc



Acabamento

Studioluce



ULTRA SLIM é um sistema modular de iluminação compacto, com apenas **6mm de espessura**.

Oferece alta resistência mecânica e maior segurança graças às travas integradas de seus módulos.



Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



MS2014PT
MD2012PT
ML2008PT



MS2014BR
MS2011BR
ML2010BR

ULTRA SLIM

TRILHOS 48 Vdc **S**OBREPOR

TENSÃO **48 V**


ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
Tensão: 48 Vdc
Material: Alumínio e cobre
Índice de proteção: IP20

FIXAÇÃO MAGNÉTICA

Al corpo em alumínio




TRILHO SOBREPOR 1M

Referências	
TR2000BR (Branco)	
TR2000PT (Preto)	
Dimensões	1000 x 26 x 6,5mm

TRILHO SOBREPOR 2M


Referências	
TR2001BR (Branco)	
TR2001PT (Preto)	
Dimensões	2000 x 26 x 6,5mm

CONECTOR **X**
Aplicação plana 360° - Pontas destacáveis



Referências	
AC2006BR (Branco)	
AC2006PT (Preto)	
Material	Policarbonato e cobre
Dimensões	42 x 42 x 13,5mm


Possibilidade de conexões

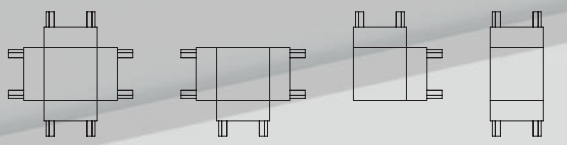

CONECTOR **L**
Aplicação teto-parede ou parede-parede 90°




Referências	
AC2005BR (Branco)	
AC2005PT (Preto)	
Material	Policarbonato e cobre
Dimensões	26 x 26 x 26mm

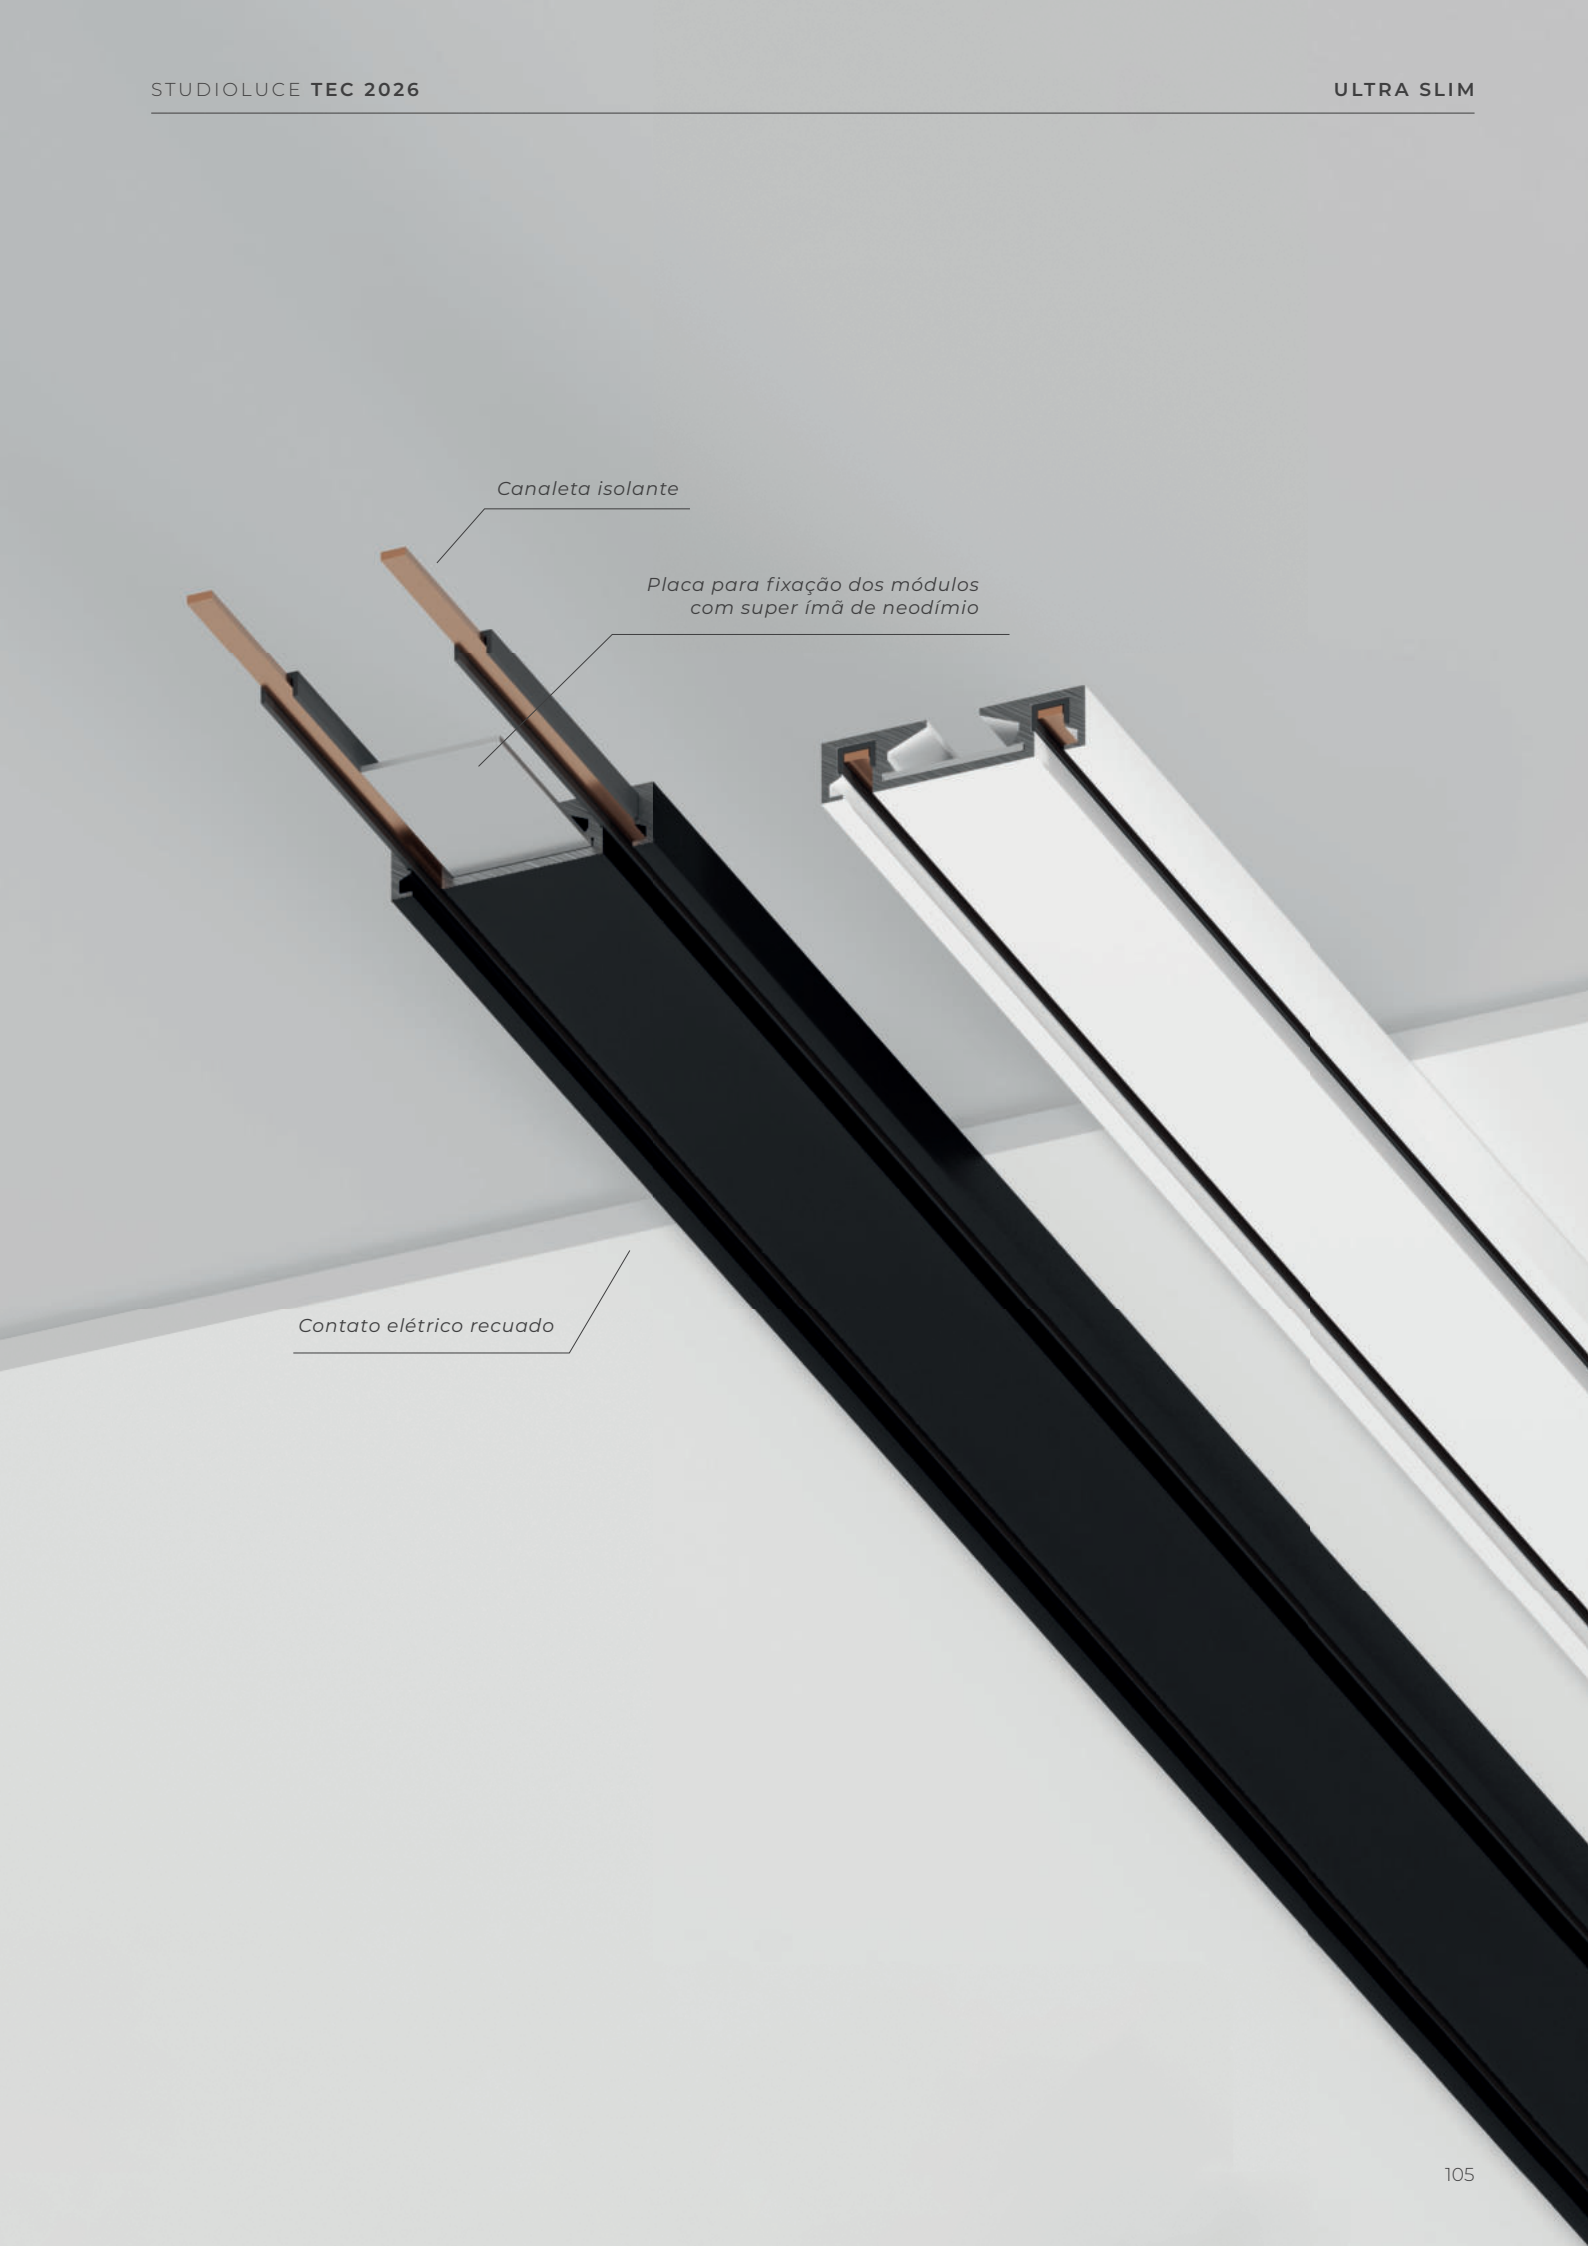
Canaleta isolante
Placa para fixação dos módulos com super ímã de neodímio
Contato elétrico recuado

ULTRA SLIM

MÓDULOS **L**INEARES

TENSÃO **48 V**

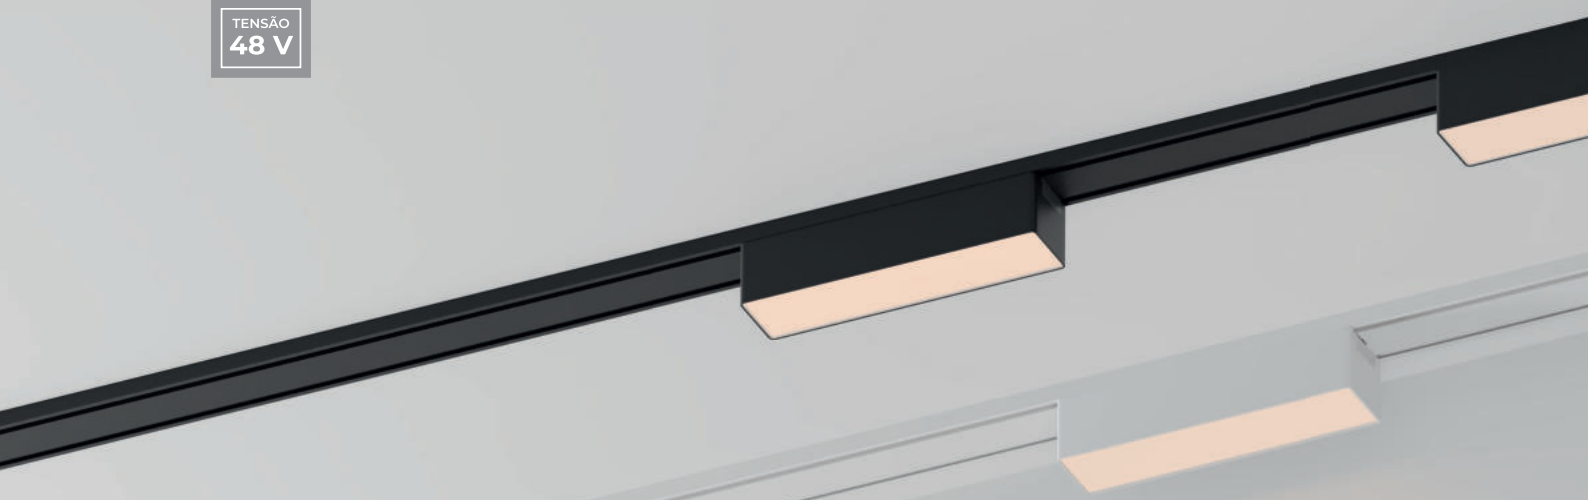

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20




Trava de segurança dos módulos Ultra Slim

módulo linear

DIFUSO 6W






Referência	**ML2009BR** (Branco) **ML2009PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	420 lm
Ângulo de abertura	150°
IRC	≥ 90
UGR	< 32
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	122 x 26 x 24mm

FIXAÇÃO **MAGNÉTICA** · IRC **≥90** · **Al** corpo em **alumínio** · TRAVA DE **SEGURANÇA** · PERMITE **DIMERIZAÇÃO**

módulo linear

DIFUSO 20W






Referência	**ML2010BR** (Branco) **ML2010PT** (Preto)
Potência	20 W
Fluxo luminoso	1350 lm
Ângulo de abertura	150°
IRC	≥ 90
UGR	< 32
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	600 x 15 x 11,5mm



ULTRA SLIM

MÓDULOS **L**INEARES

TENSÃO **48 V**

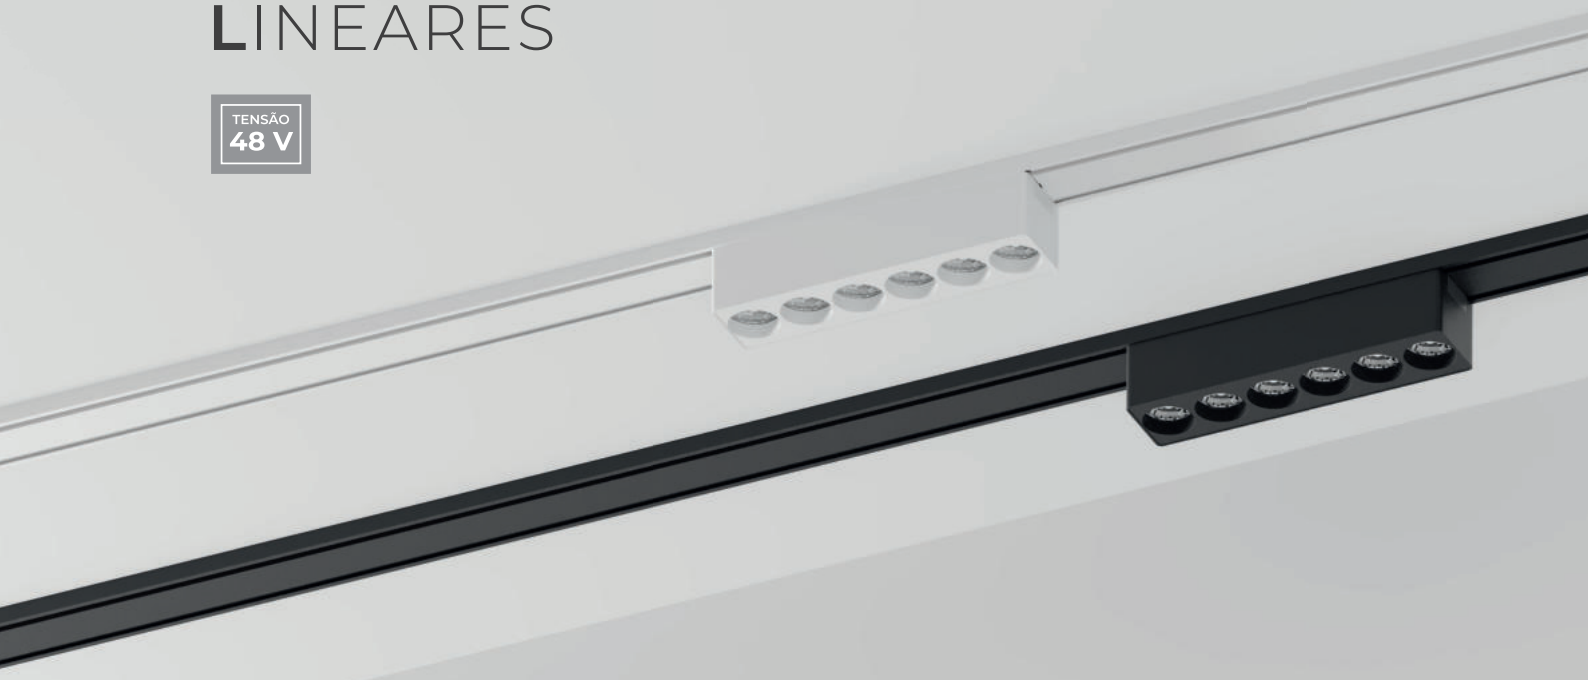

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20



Trava de segurança dos módulos Ultra Slim

módulo linear


PONTUAL 6,5W






Referência	**ML2007BR** (Branco) **ML2007PT** (Preto)
Potência	6,5 W
Fluxo luminoso	520 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	122 x 26 x 24mm



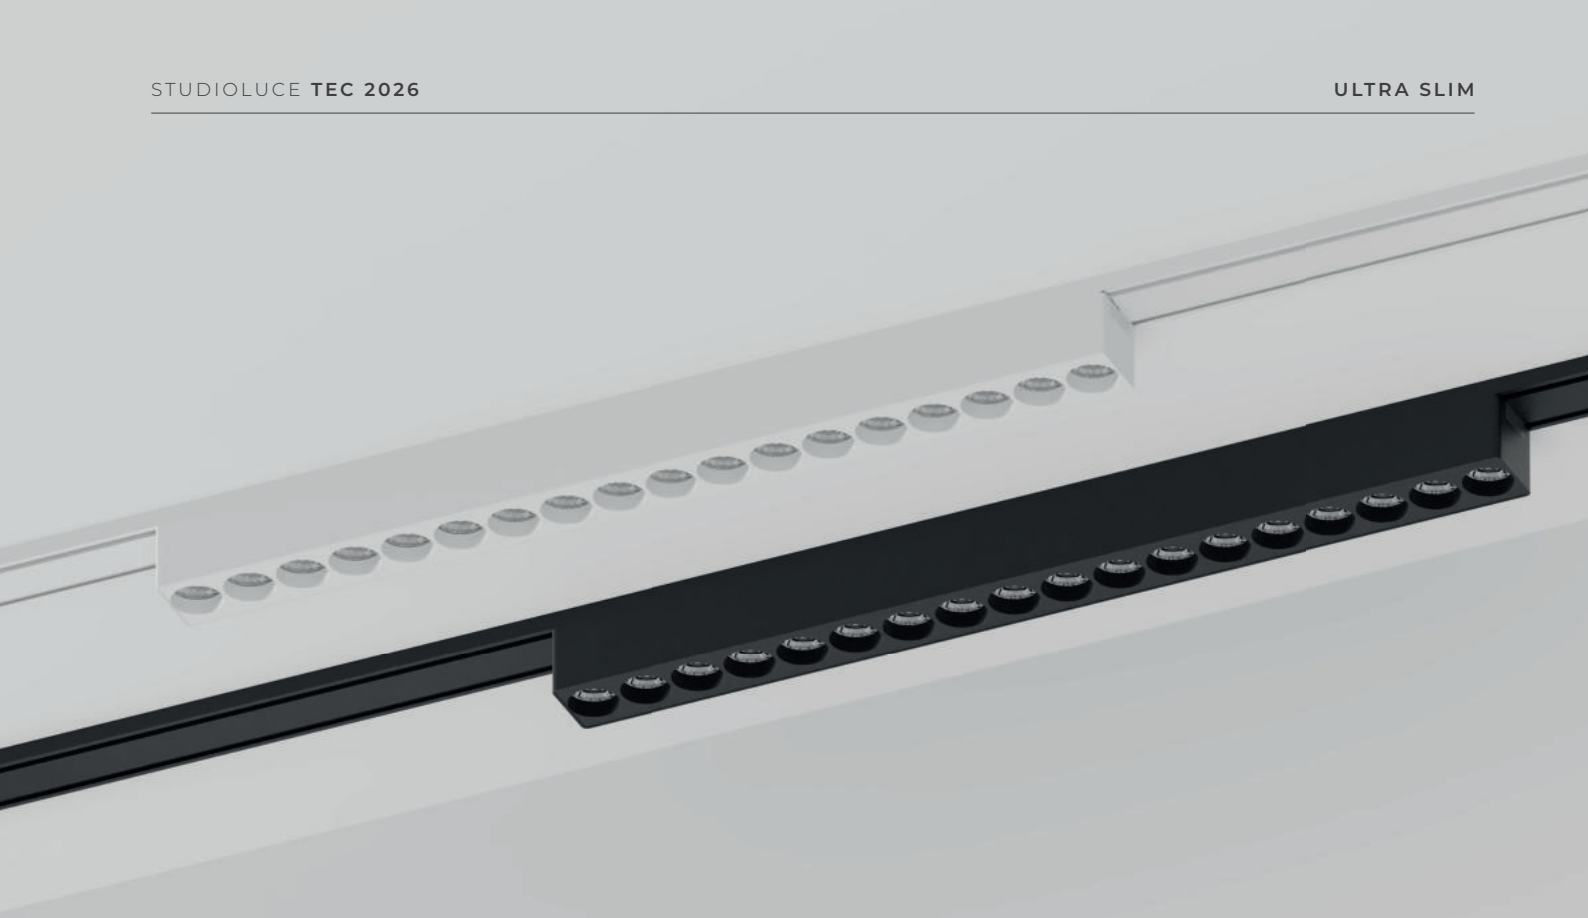

módulo linear

PONTUAL 20W

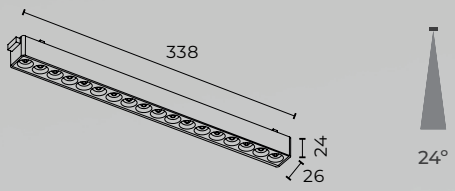


Referência	**ML2008BR** (Branco) **ML2008PT** (Preto)
Potência	20 W
Fluxo luminoso	1600 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	18
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	338 x 26 x 24mm



ULTRA SLIM

MÓDULOS **S**POTS

TENSÃO **48 V**

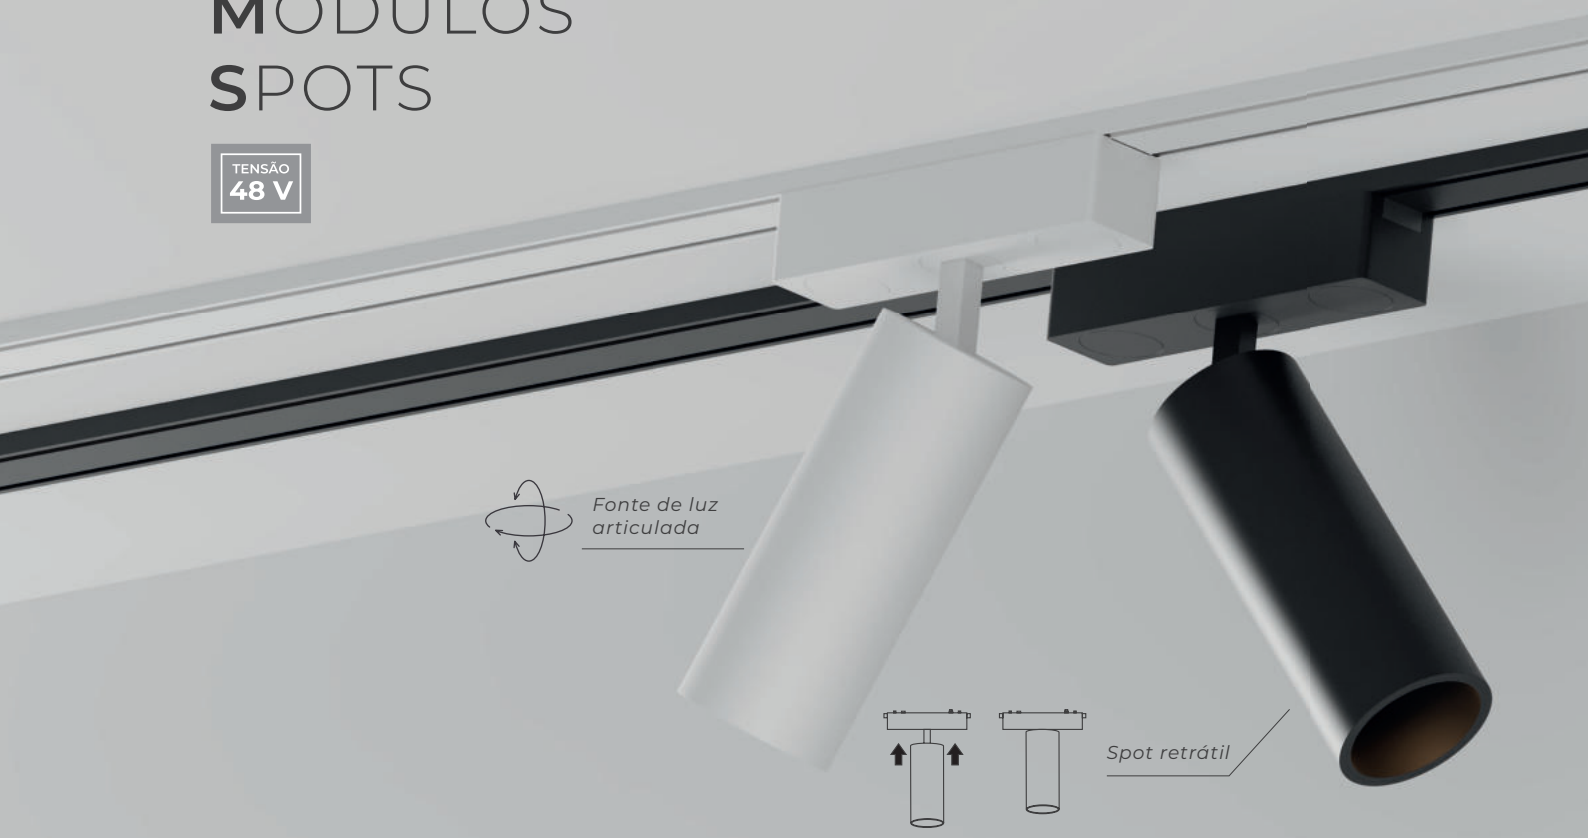

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20



Trava de segurança dos módulos Ultra Slim

módulo spot


ORIENTÁVEL 9W






Referência	**MS2014BR** (Branco) **MS2014PT** (Preto)
Potência	9 W
Fluxo luminoso	640 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø44 x 160mm



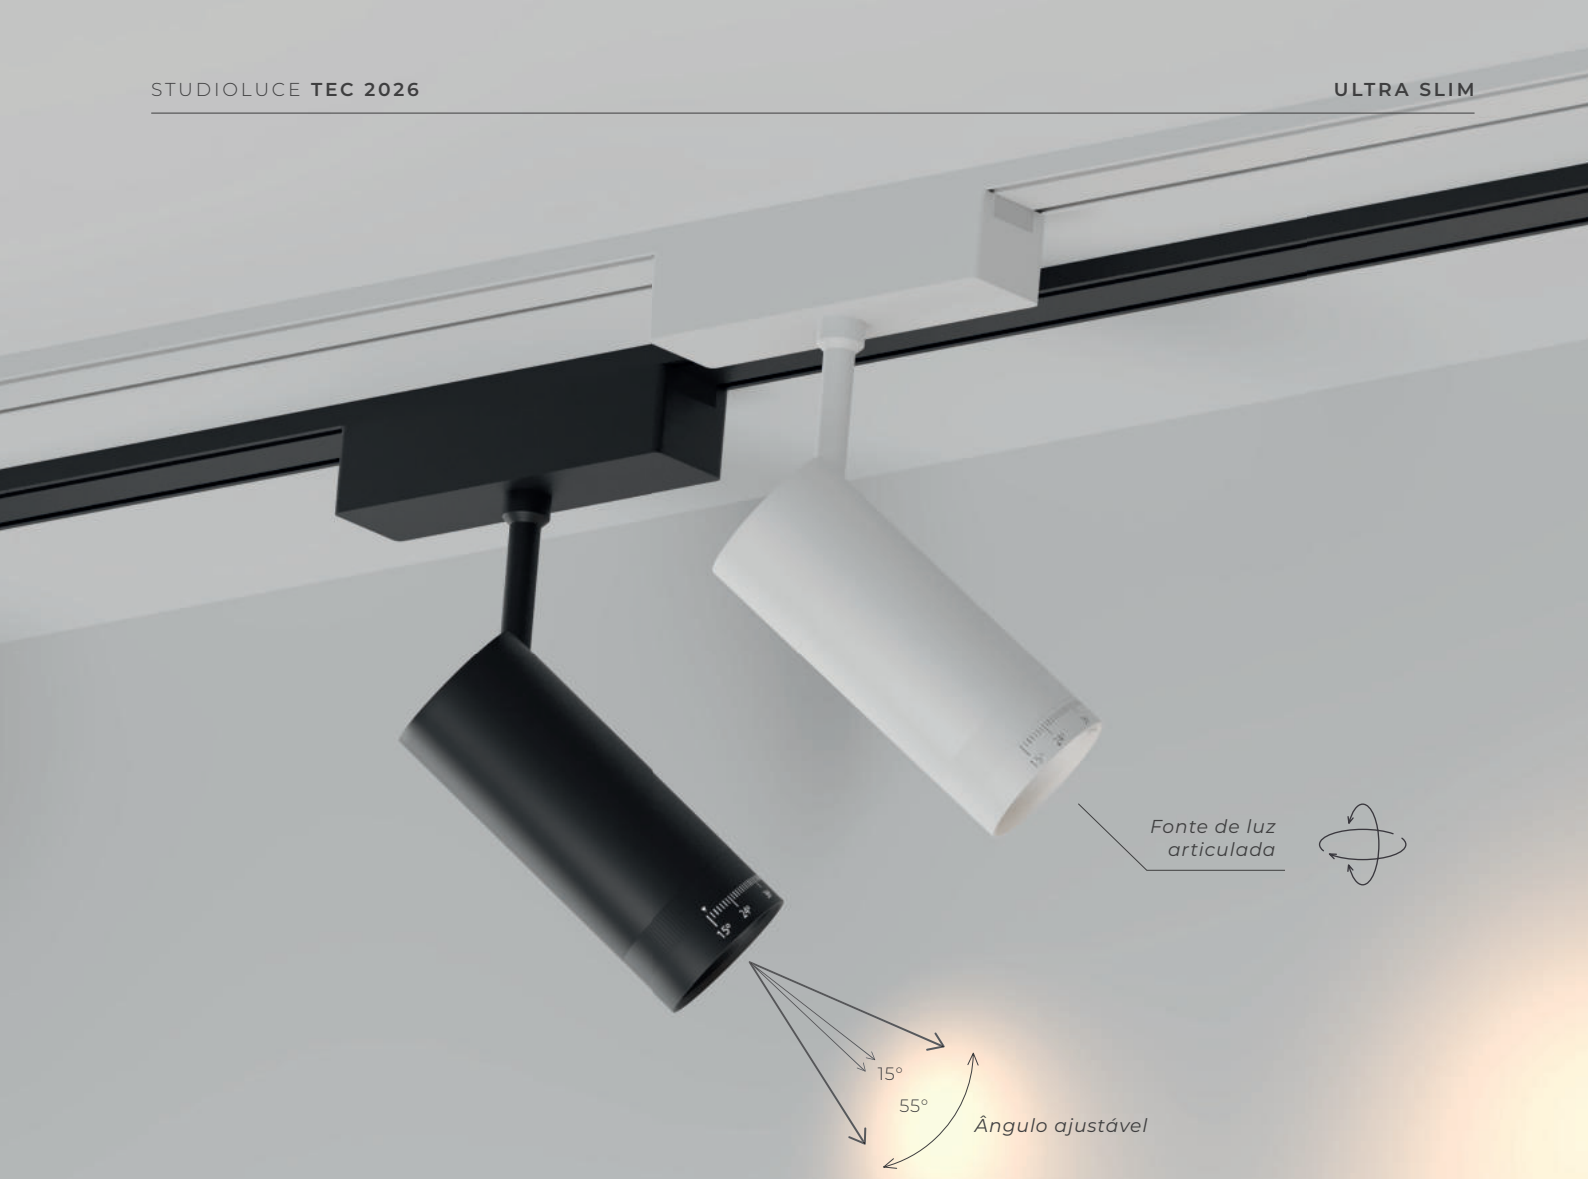

módulo spot

FOCO AJUSTÁVEL 7W






15° até 55°

Referência	■ **MS2015BR** (Branco) ■ **MS2015PT** (Preto)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	520 lm
Ângulo de abertura	15° até 55°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø35 x 154mm



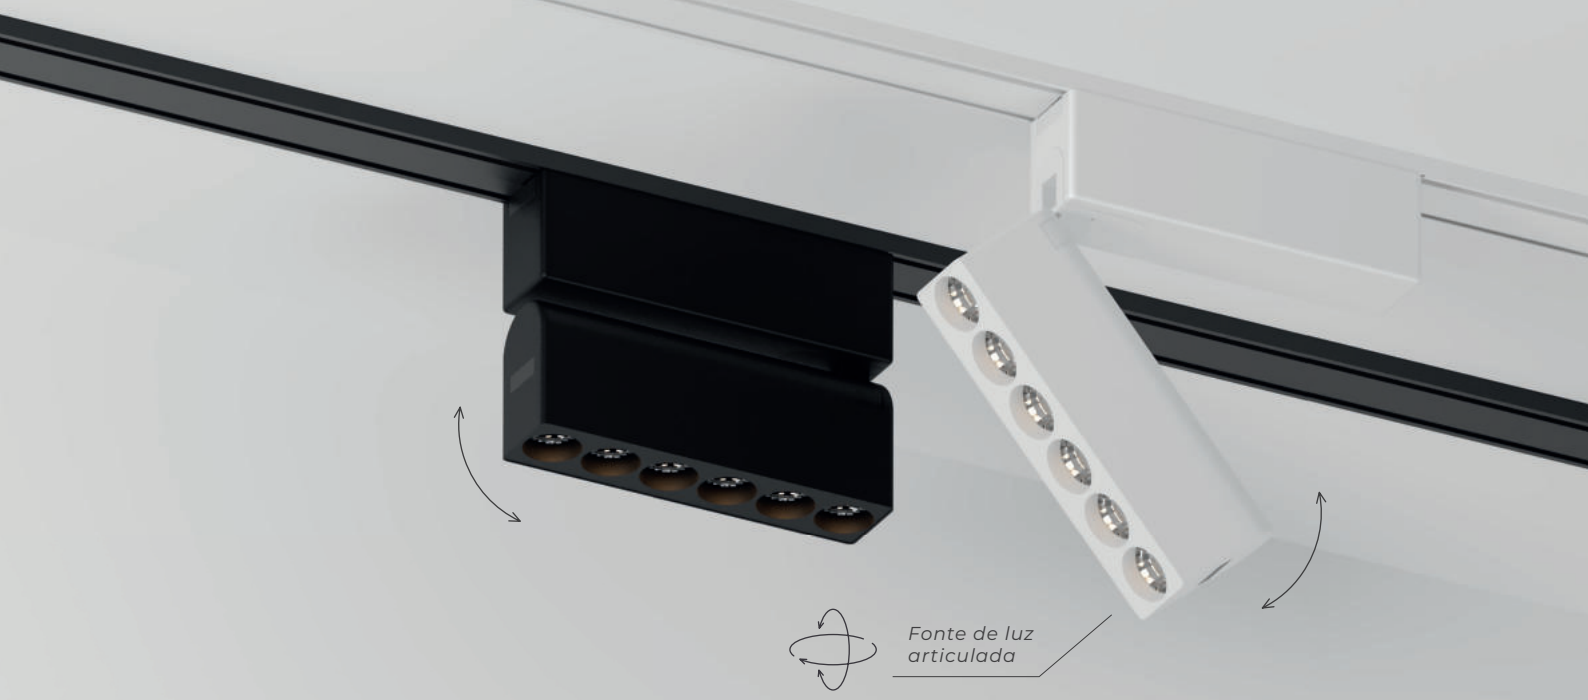

ULTRA SLIM

MÓDULOS LUMINÁRIAS

TENSÃO **48 V**

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 48 Vdc
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20



Trava de segurança dos módulos Ultra Slim

módulo spot


ARTICULADO 6,5W






Referência	**MS2011BR** (Branco) **MS2011PT** (Preto)
Potência	6,5 W
Fluxo luminoso	520 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	122 x 26 x 80mm



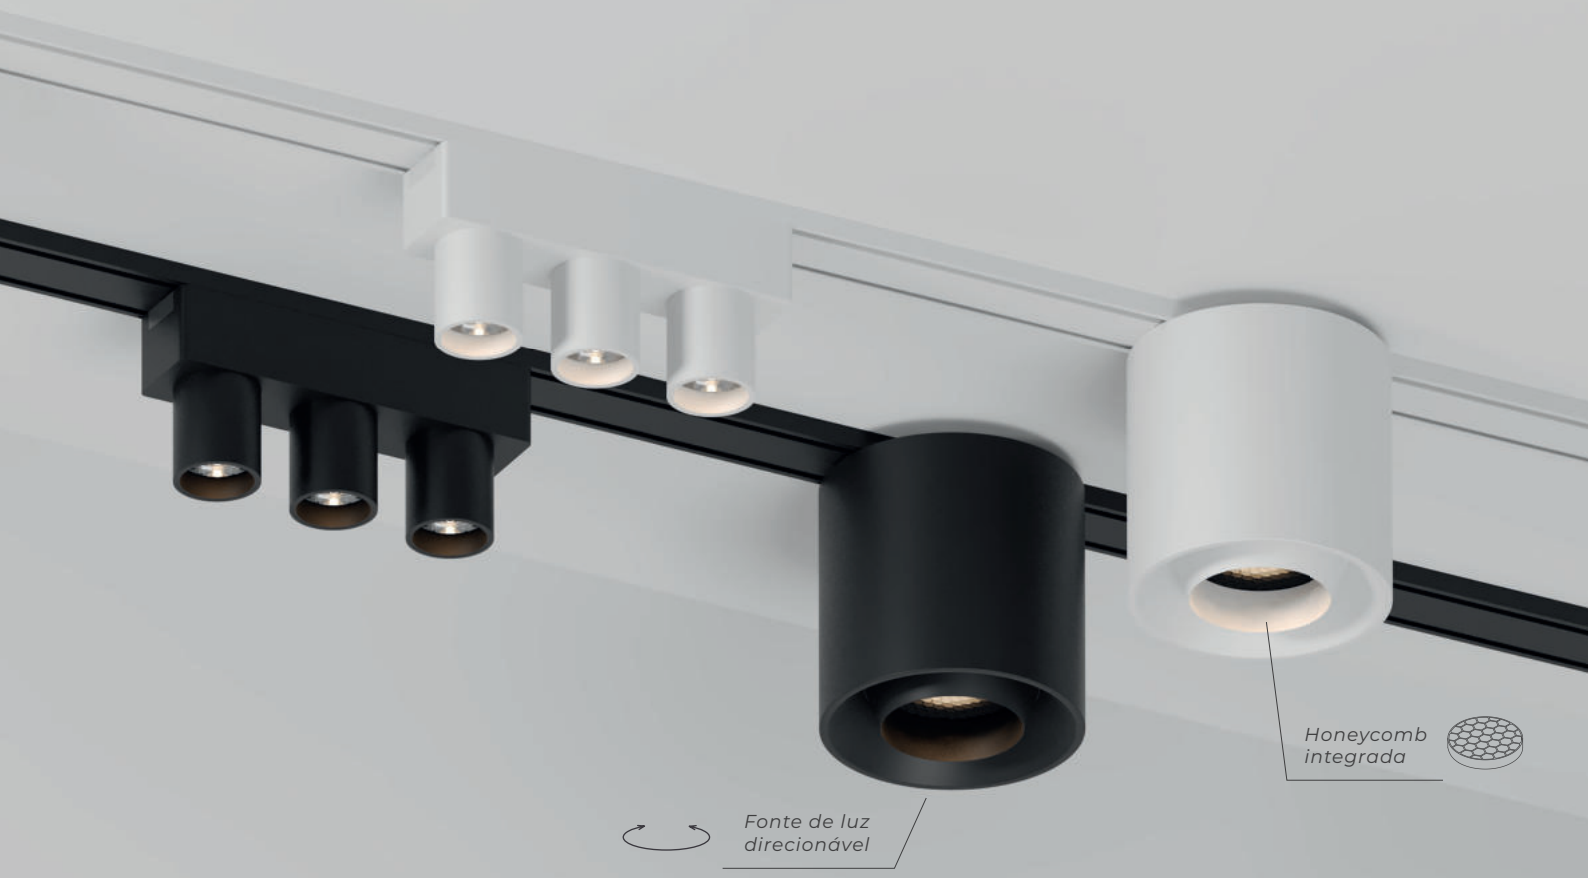

módulo spot
FIXO 3X2W






Referência	■ **MS2013BR** (Branco) ■ **MS2013PT** (Preto)
Potência	3x2 W (total 6 W)
Fluxo luminoso	420 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	3
IRC	≥ 90
UGR	< 15
SDCM	< 5
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	122 x 26 x 55mm



módulo
DOWNLIGHT 6W





Referência	■ **MD2012BR** (Branco) ■ **MD2012PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	430 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø75 x 75mm




ULTRA SLIM

FONTE PARA TRILHO

TENSÃO 48 V


100-240 Vac BIVOLT

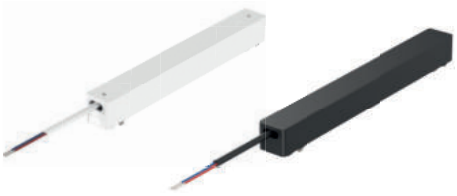

ACABAMENTOS:

BR PT

150 W



ESPECIFICAÇÕES:

Material: Alumínio
Tensão de entrada: 85-240 Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída: 48Vdc
Dimerização: Não dimerizável
Índice de proteção: IP20

** Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.*

Referência	**DR2002BR** (Branco)	**DR2002PT** (Preto)
*Potência**	150 W	150 W
Corrente de saída	2,08 A	2,08 A
Proteção	IP20	IP20

ULTRA SLIM

FONTES REMOTAS

Sistema NEO é compatível com Fontes Studio 48 Vdc (modelos ***Dual Dim Full e Fonte LED***).

Para ligação remota da fonte no trilho, é necessário a utilização do ***Módulo de Entrada Conector (AC2433BR / AC2433PT)***, vendido separadamente.

Confira p.51

DUALDIM FULL

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac BIVOLT | DUALDIM | FULL POWER

DR2395 - 60 W | **DR2391** - 100 W | **DR2392** - 200 W

** Possibilita utilizar **100% da potência** do FONTE.*


Confira p.53

FONTE LED

TENSÃO 48 V | 100-240 Vac BIVOLT

DR2391 - 100 W | **DR2392** - 200 W | **DR2393** - 360 W | **DR2394** - 600 W

** Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.*

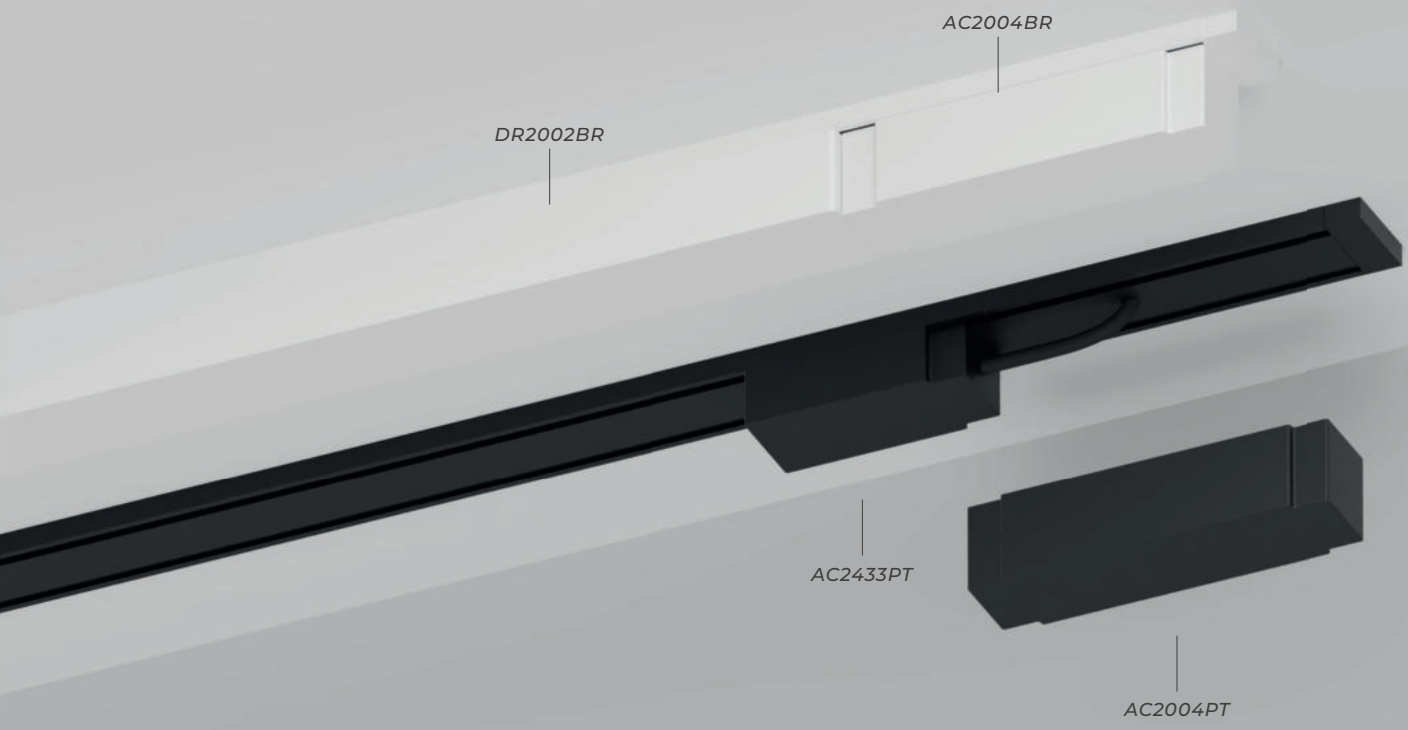

ULTRA SLIM


ACESSÓRIOS


ACABAMENTOS:

BR PT

ACESSÓRIO DE **ACABAMENTO** para fios e conexões

Encaixe na extremidade dos trilhos, próximo à fonte, para acabamento nas conexões com a rede elétrica.








Referências	
AC2004BR (Branco)	
AC2004PT (Preto)	
Material	Policarbonato
Dimensões	100 x 26 x 29mm

_lançamento

MÓDULO DE **ENTRADA CONECTOR** para fonte remota e trilho

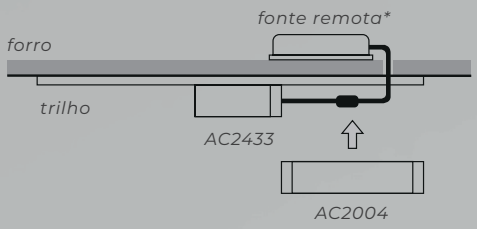

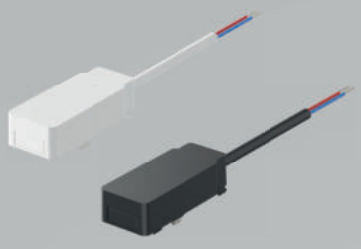




Referências		
AC2433BR (Branco)	NOVO
AC2433PT (Preto)	NOVO
Material	Policarbonato	
Dimensões	60 x 26 x 16mm	

** Fonte de alimentação para trilhos vendida separadamente. Consulte fontes nas p. 51 e 53.*

sistema
CLICK

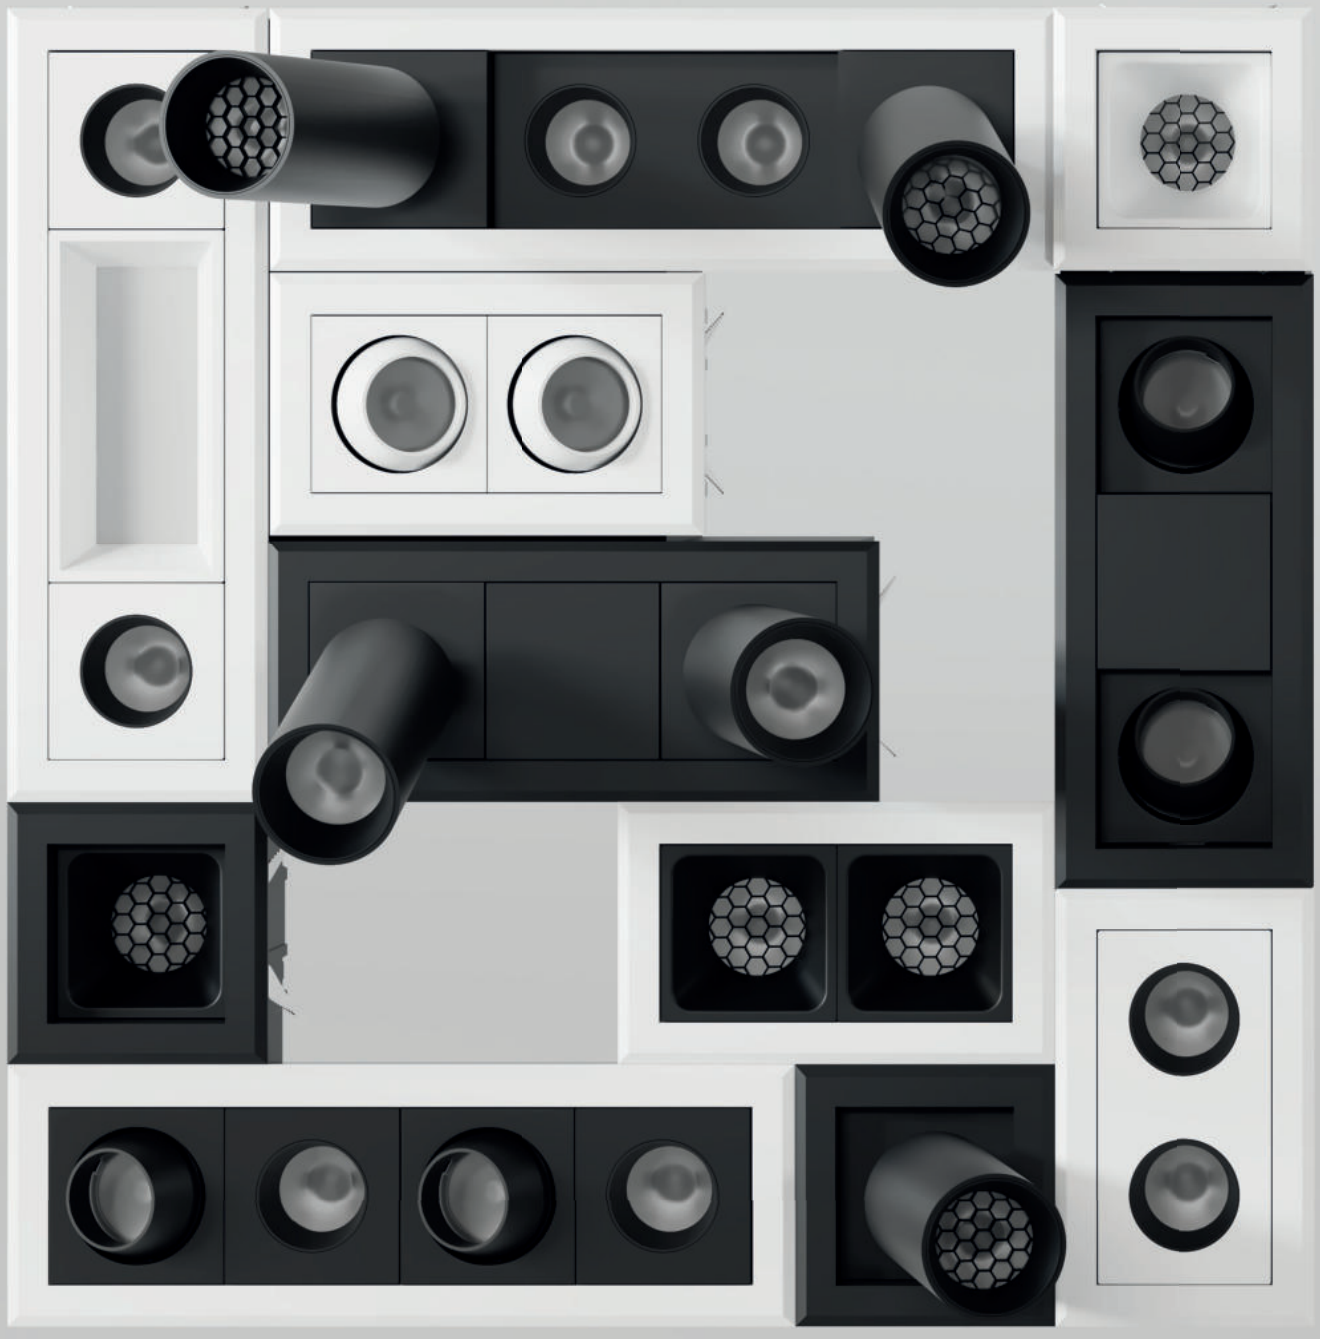



Módulos Molduras



Módulos Downlights



Módulos Spots



Módulos Luminárias

Studioluce

O sistema **CLICK** permite a configuração e adaptação dos módulos para iluminar de forma personalizada e versátil.


Pontual, linear, direcional ou decorativo, escolha o efeito, crie e recrie cenários do seu jeito.

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas




Driver acompanha módulos

Iluminação faceada ou recuada

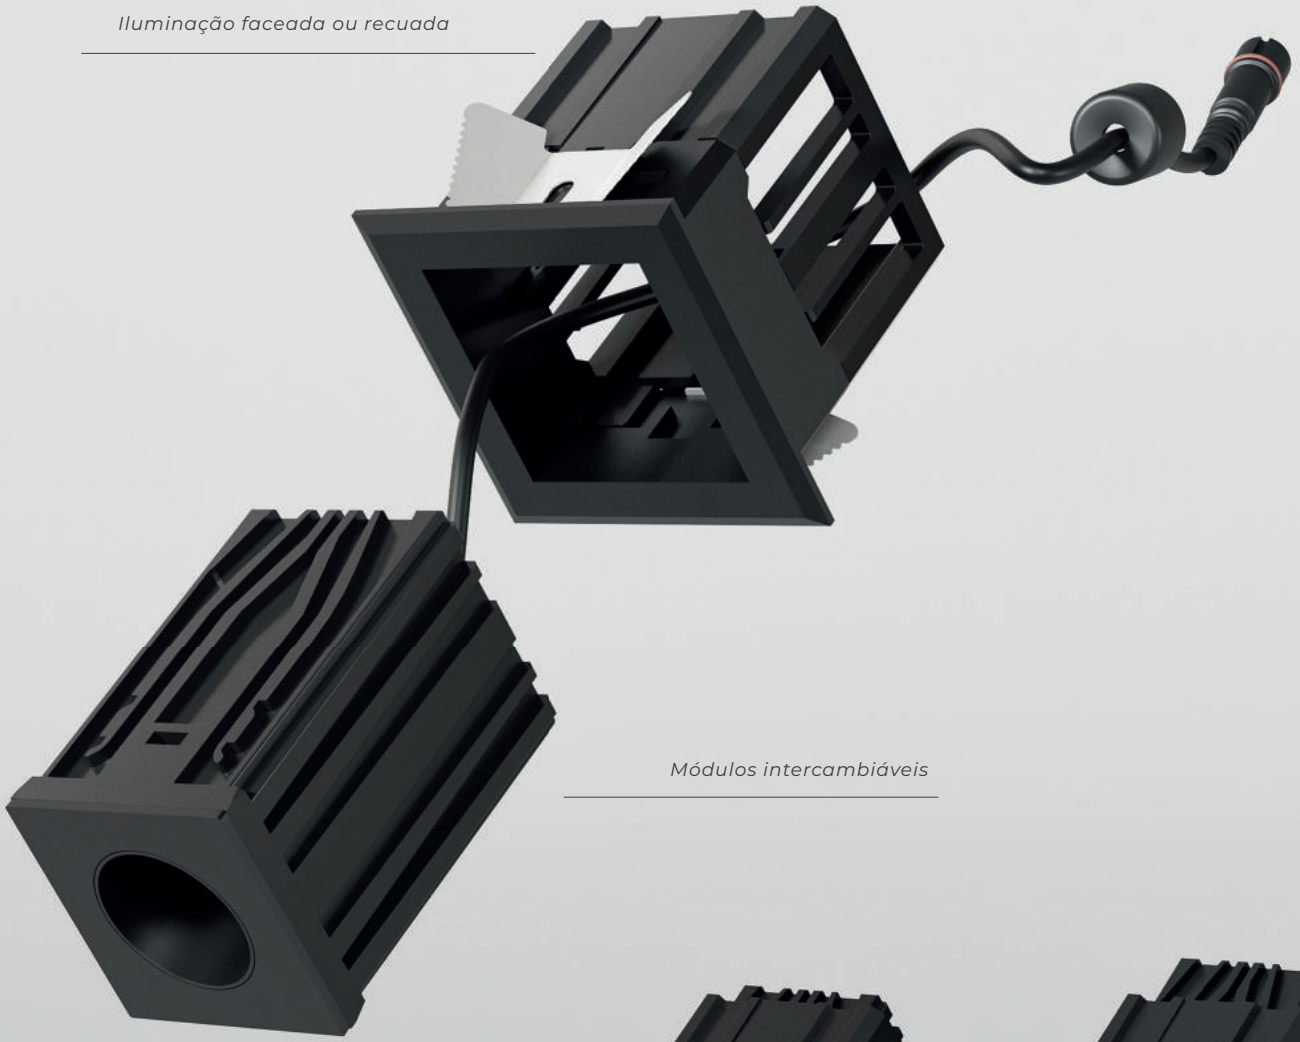

Módulos intercambiáveis

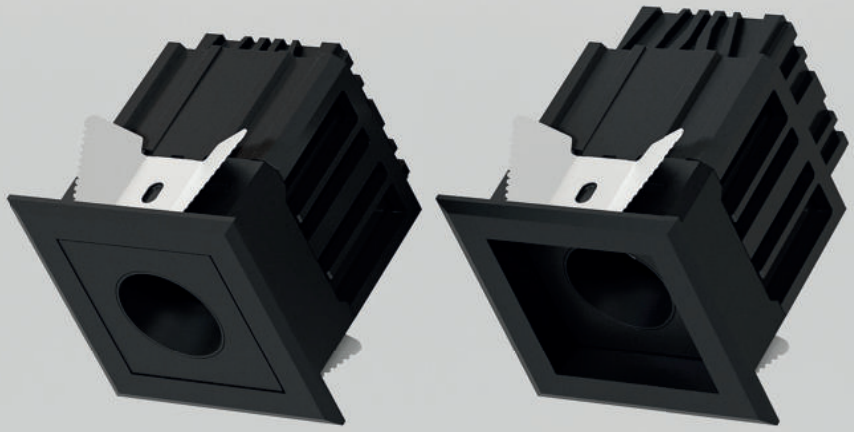



MM1921PT
MP1917PT
MS1915PT


MM1920BR
MP1917BR
MS1915BR

CLICK

MÓDULOS **M**OLDURAS

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
Material: Alumínio e poliacetal
Índice de proteção: IP20

Al corpo em **alumínio**


módulos molduras
NO FRAME

MOLDURA NO FRAME **INDIVIDUAL**

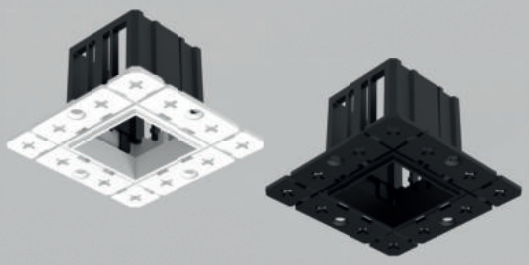


Referência	**MM2265BR** (Branco) **MM2265PT** (Preto)
Dimensões	80 x 80 x 52mm
Nicho	52 x 52 x 110mm

MOLDURA NO FRAME **DUPLO**

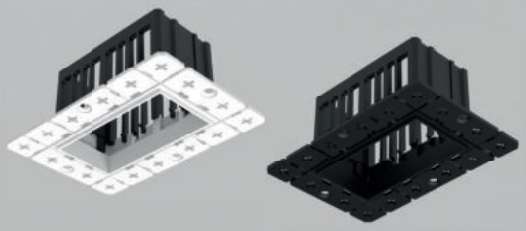


Referência	**MM2266BR** (Branco) **MM2266PT** (Preto)
Dimensões	120 x 80 x 52mm
Nicho	90 x 52 x 110mm

MOLDURA NO FRAME **TRIPLO**

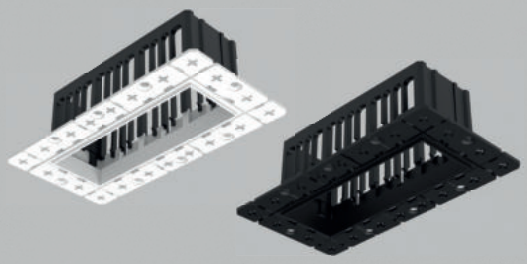


Referência	**MM2267BR** (Branco) **MM2267PT** (Preto)
Dimensões	158 x 80 x 52mm
Nicho	128 x 52 x 110mm

MOLDURA NO FRAME **QUÁDRUPLO**

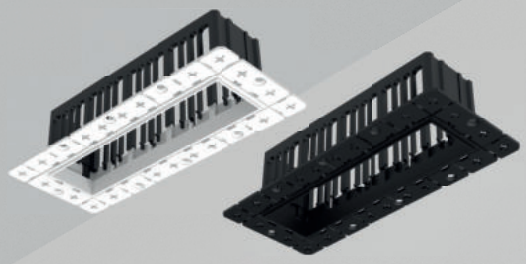

Referência	**MM2268BR** (Branco) **MM2268PT** (Preto)
Dimensões	195 x 80 x 52mm
Nicho	165 x 52 x 110mm

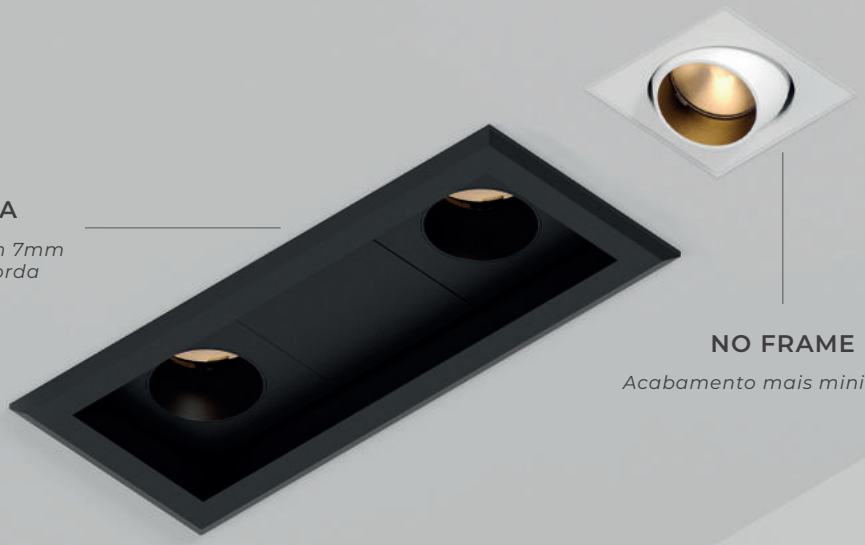

MICROBORDA

Design moderno, com 7mm de espessura da borda


NO FRAME

Acabamento mais minimalista

módulos molduras


MICROBORDA

MOLDURA **INDIVIDUAL**

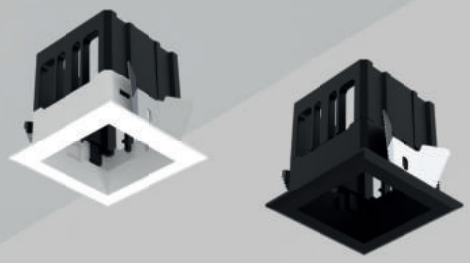


Referência	☐ **MM1919BR** (Branco) ■ **MM1919PT** (Preto)
Dimensões	56 x 56 x 52mm
Nicho	48 x 48 x 110mm

MOLDURA **DUPLO**

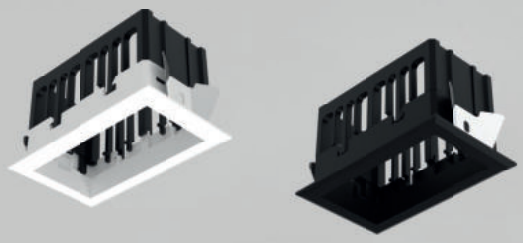


Referência	☐ **MM1920BR** (Branco) ■ **MM1920PT** (Preto)
Dimensões	95 x 56 x 52mm
Nicho	88 x 48 x 110mm

MOLDURA **TRIPLO**

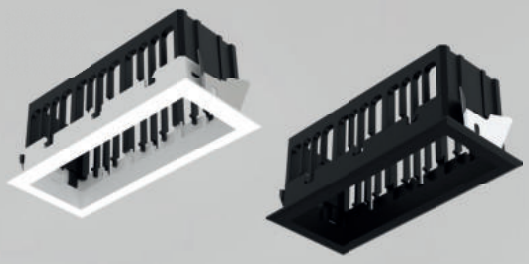

Referência	☐ **MM1921BR** (Branco) ■ **MM1921PT** (Preto)
Dimensões	132 x 56 x 52mm
Nicho	126 x 48 x 110mm

MOLDURA **QUÁDRUPLO**

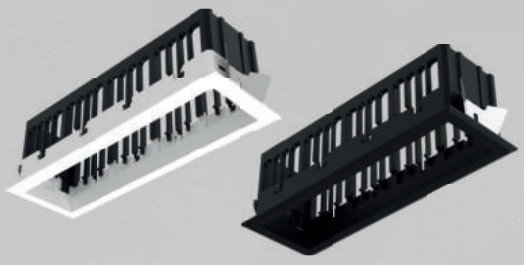


Referência	☐ **MM1922BR** (Branco) ■ **MM1922PT** (Preto)
Dimensões	170 x 56 x 52mm
Nicho	162 x 48 x 110mm



DIVERSAS **P**OSSIBILIDADES


Opções de aplicação dos módulos:

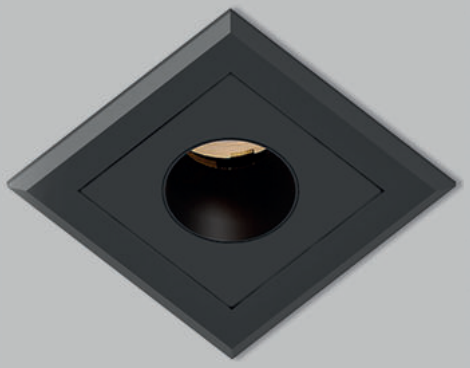

1° CLICK

PRIMEIRA POSIÇÃO

módulo faceado

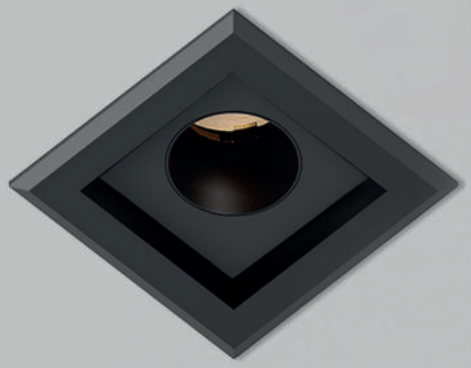


2° CLICK

SEGUNDA POSIÇÃO

módulo recuado


Manutenção descomplicada e
possibilidade de **troca de módulos** com alguns clicks!

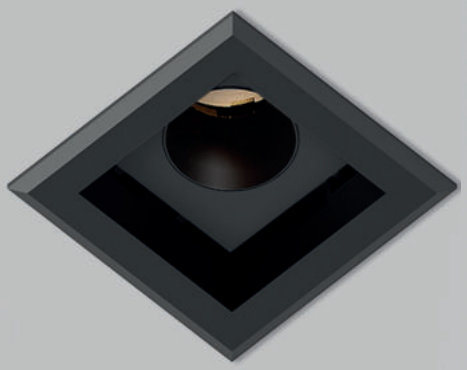

3° CLICK

TERCEIRA POSIÇÃO

posição para liberação do módulo

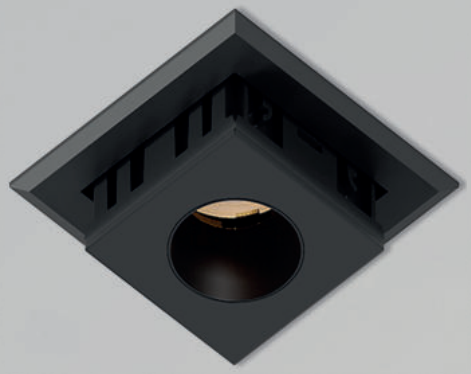

PUXAR PARA REMOVER

desconecte o módulo do driver, assim, a moldura fica livre para aplicação de um novo módulo


CLICK

MÓDULO **T**AMPA CEGA

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
Material: Policarbonato
Índice de proteção: IP20

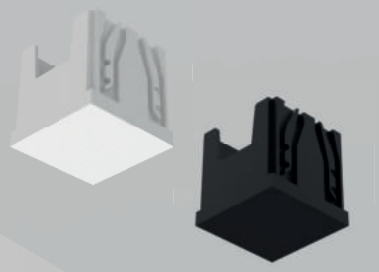

Referência	**MT1918BR** (Branco) **MT1918PT** (Preto)
Dimensões	37,5 x 37,5 x 42mm

CLICK


MÓDULO **D**OWNLIGHT


100-240 Vac
BIVOLT

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20





módulo downlight
SIMPLES 6W






Referência	**MD1910BR** (Branco) **MD1910PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	450 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	37,5 x 37,5 x 60mm

IRC ≥90 · BAIXO UGR · Al corpo em alumínio


Honeycomb integrada

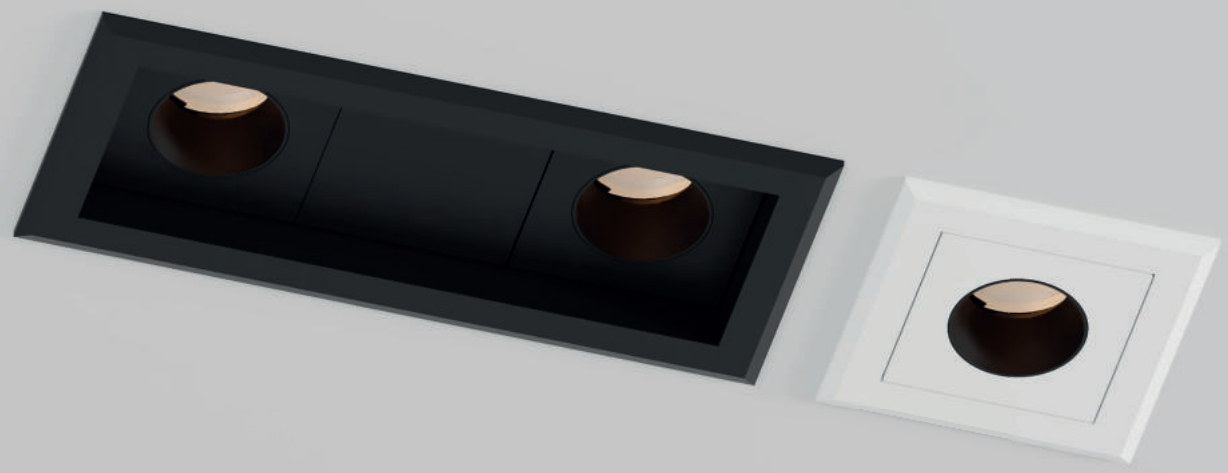

CLICK

MÓDULOS DOWNLIGHTS


100-240 Vac
BIVOLT


ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20





módulo downlight


SIMPLES FACE PLANA 6W





Referência	**MD1912BR** (Branco) **MD1912PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	550 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	37,5 x 37,5 x 60mm


IRC ≥90 · BAIXO UGR · Al corpo em alumínio

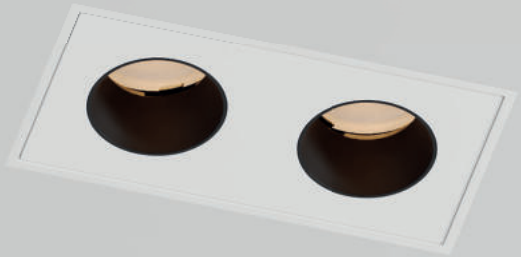




módulo downlight


DUPLO
FACE PLANA 10W






Referência	**MD1913BR** (Branco) **MD1913PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	1000 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	75 x 37,5 x 60mm







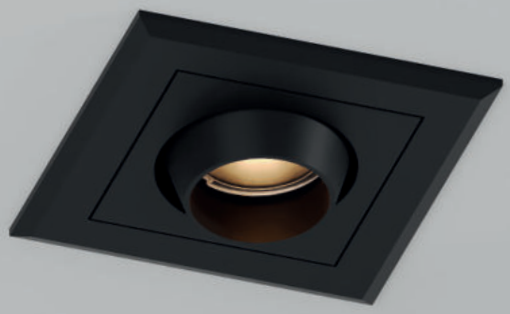





CLICK


MÓDULOS SPOTS


100-240 Vac
BIVOLT

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20





módulo spot

FOCO DIRECIONAL 6W





Referência	**MS1914BR** (Branco) **MS1914PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	500 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	37,5 x 37,5 x 70mm

IRC ≥90 · BAIXO UGR · Al corpo em alumínio




Fonte de luz articulada



Honeycomb integrada

módulo spot


TUBULAR FOCO ORBITAL 6W






24°

Referência	■ **MS1915BR** (Branco) ■ **MS1915PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	450 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø30 x 70mm





IRC ≥90

BAIXO UGR

Al corpo em alumínio

CLICK

MÓDULOS LUMINÁRIAS


100-240 Vac
BIVOLT

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Índice de proteção: IP20

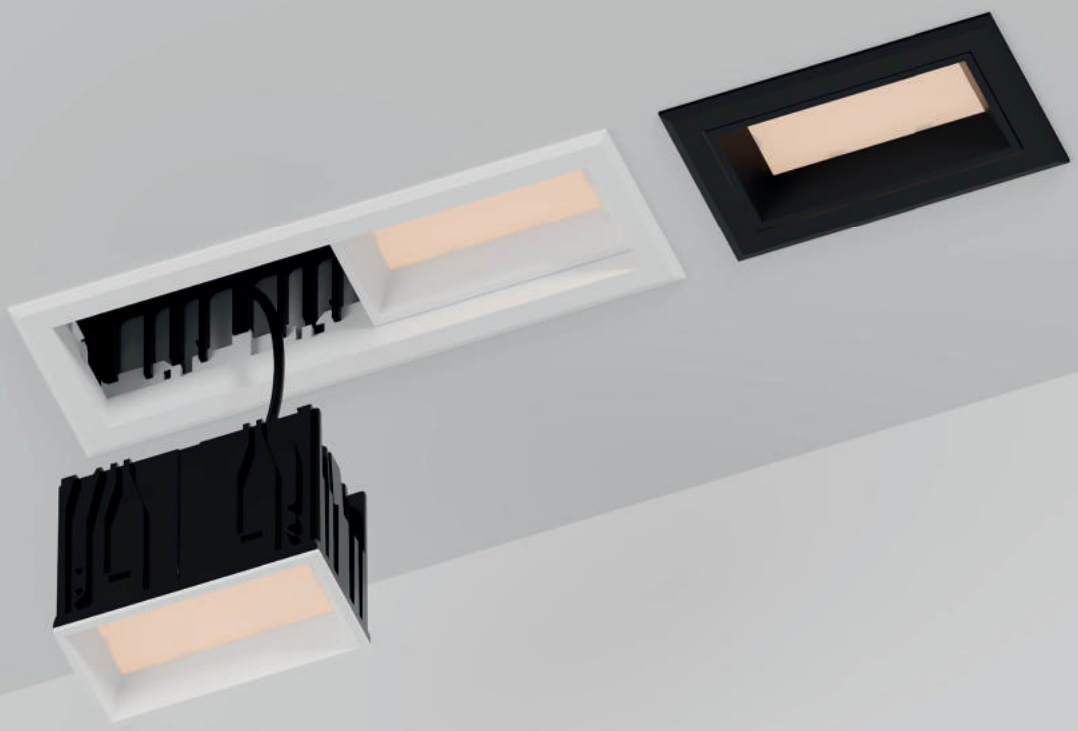



módulo downlight

DUPLO DIFUSO 10W










Referência	**MD1916BR** (Branco) **MD1916PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	900 lm
Ângulo de abertura	100°
IRC	≥ 90
UGR	< 23
SDCM	< 5
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	75 x 37,5 x 60mm

IRC ≥90

Al corpo em alumínio


módulo luminária


PENDENTE TUBULAR 6W

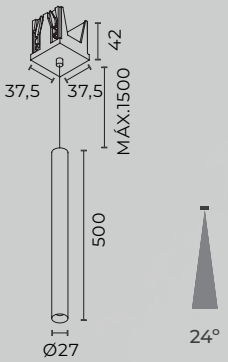

Referência	**MP1917BR** (Branco) **MP1917PT** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	500 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	Ø26 x 500mm

IRC ≥90 · BAIXO UGR · Al corpo em alumínio





downlight de embutir
ACCE


100-240 Vac **BIVOLT** | IRC ≥90 | BAIXO **UGR** | **Al** corpo em **alumínio**


ACABAMENTOS:


BR PT


ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio
Índice de proteção: IP20

ÂNGULOS DE ABERTURA:



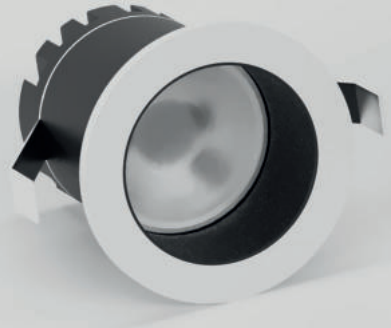


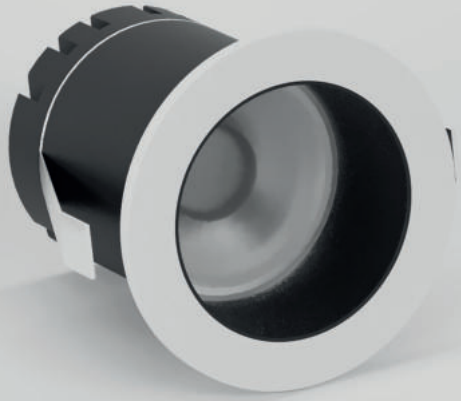





3 W

Referência	**DL2049BR** (Branco | 15°) **DL2049PT** (Preto | 15°) **DL2048BR** (Branco | 36°) **DL2048PT** (Preto | 36°)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	130 lm
Ângulo de abertura	15° 36°
IRC	≥ 97
UGR	< 10
SDCM	< 3
Dimensões	Ø38 x 39mm
Nicho	Ø30 x 45mm










5 W


Referência	**DL2051BR** (Branco | 15°) **DL2051PT** (Preto | 15°) **DL2050BR** (Branco | 36°) **DL2050PT** (Preto | 36°)
Potência	5 W
Fluxo luminoso	300 lm
Ângulo de abertura	15° 36°
IRC	≥ 97
UGR	< 10
SDCM	< 3
Dimensões	Ø45 x 48mm
Nicho	Ø40 x 55mm






Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

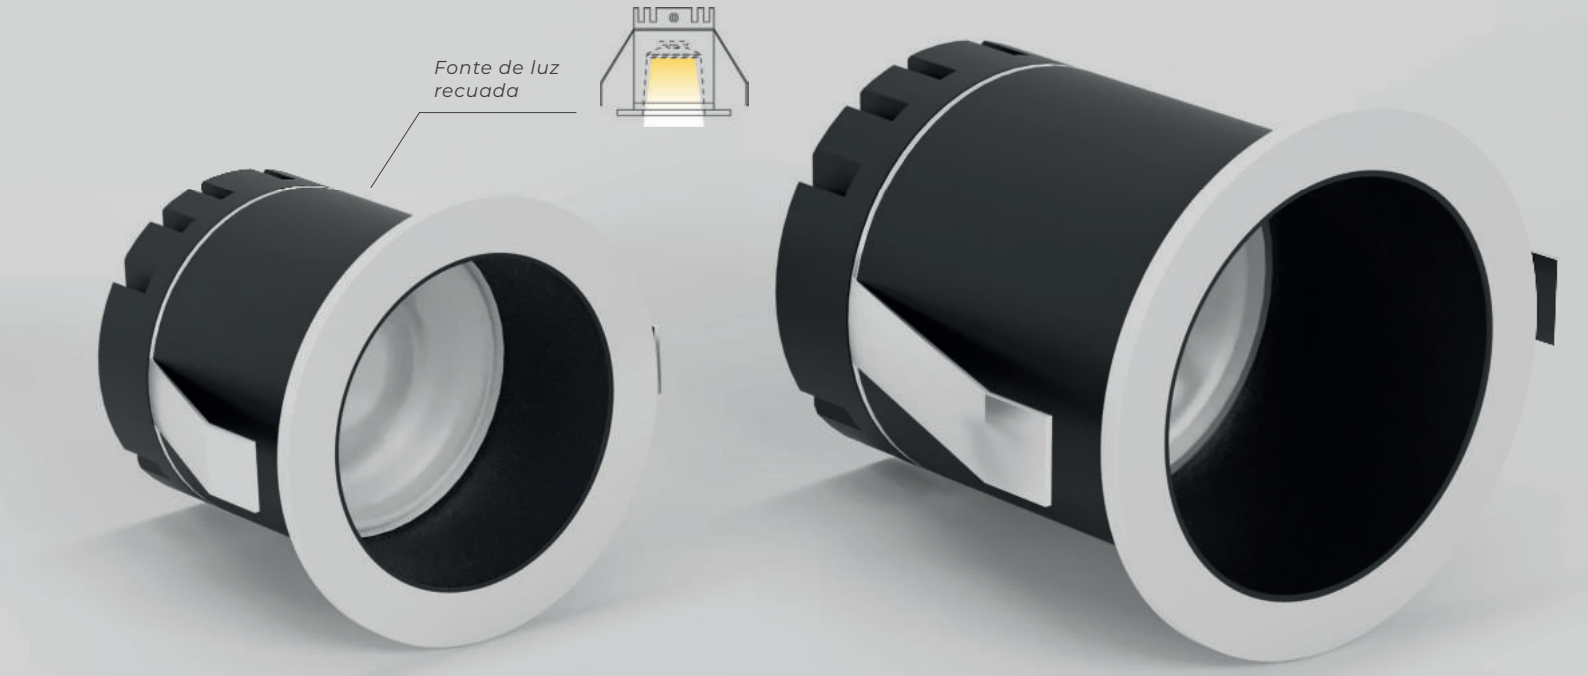





7 W

Referência	■ **DL2053BR** (Branco | 15°) ■ **DL2053PT** (Preto | 15°) ■ **DL2052BR** (Branco | 36°) ■ **DL2052PT** (Preto | 36°)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	490 lm
Ângulo de abertura	15° 36°
IRC	≥ 97
UGR	< 14
SDCM	< 3
Dimensões	Ø56 x 57mm
Nicho	Ø50 x 65mm









9 W

Referência	■ **DL2055BR** (Branco | 15°) ■ **DL2055PT** (Preto | 15°) ■ **DL2054BR** (Branco | 36°) ■ **DL2054PT** (Preto | 36°)
Potência	9 W
Fluxo luminoso	680 lm
Ângulo de abertura	15° 36°
IRC	≥ 97
UGR	< 10
SDCM	< 3
Dimensões	Ø68 x 77mm
Nicho	Ø60 x 85mm






downlight no frame
ASTÉRI

100-240 Vac **BIVOLT** | IRC ≥**97** | **Al** corpo em **alumínio**


ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20

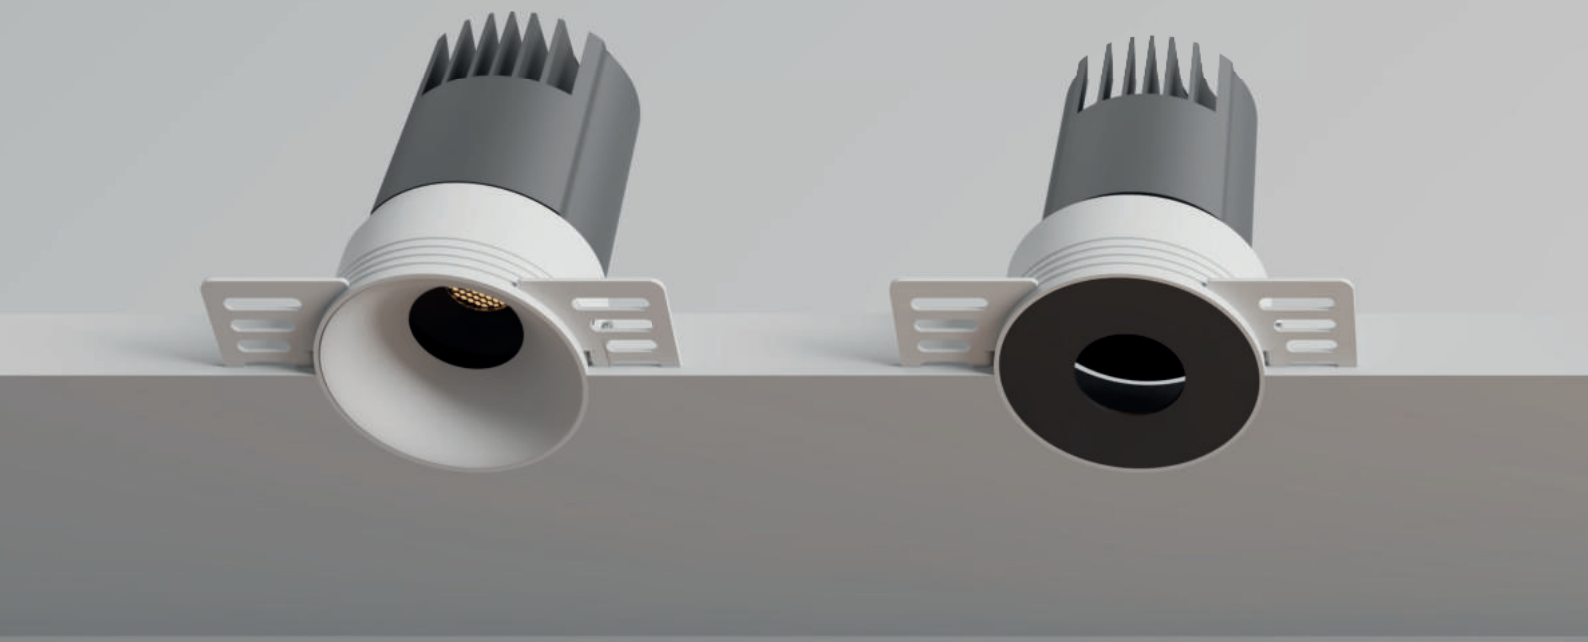


7 W - REFLETOR

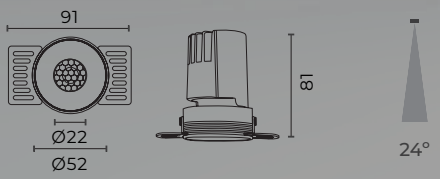


Referência	**DL2269BR** (Branco) **DL2269PT** (Preto)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	350 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 97
UGR	< 5
SDCM	< 3
Dimensões	91 x 52 x 81mm
Nicho	Ø55 x 81mm







7 W - MÁSCARA

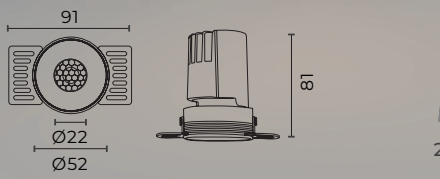


Referência	**DL2270BR** (Branco) **DL2270PT** (Preto)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	230 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 97
UGR	< 23
SDCM	< 3
Dimensões	91 x 52 x 81mm
Nicho	Ø55 x 81mm







Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

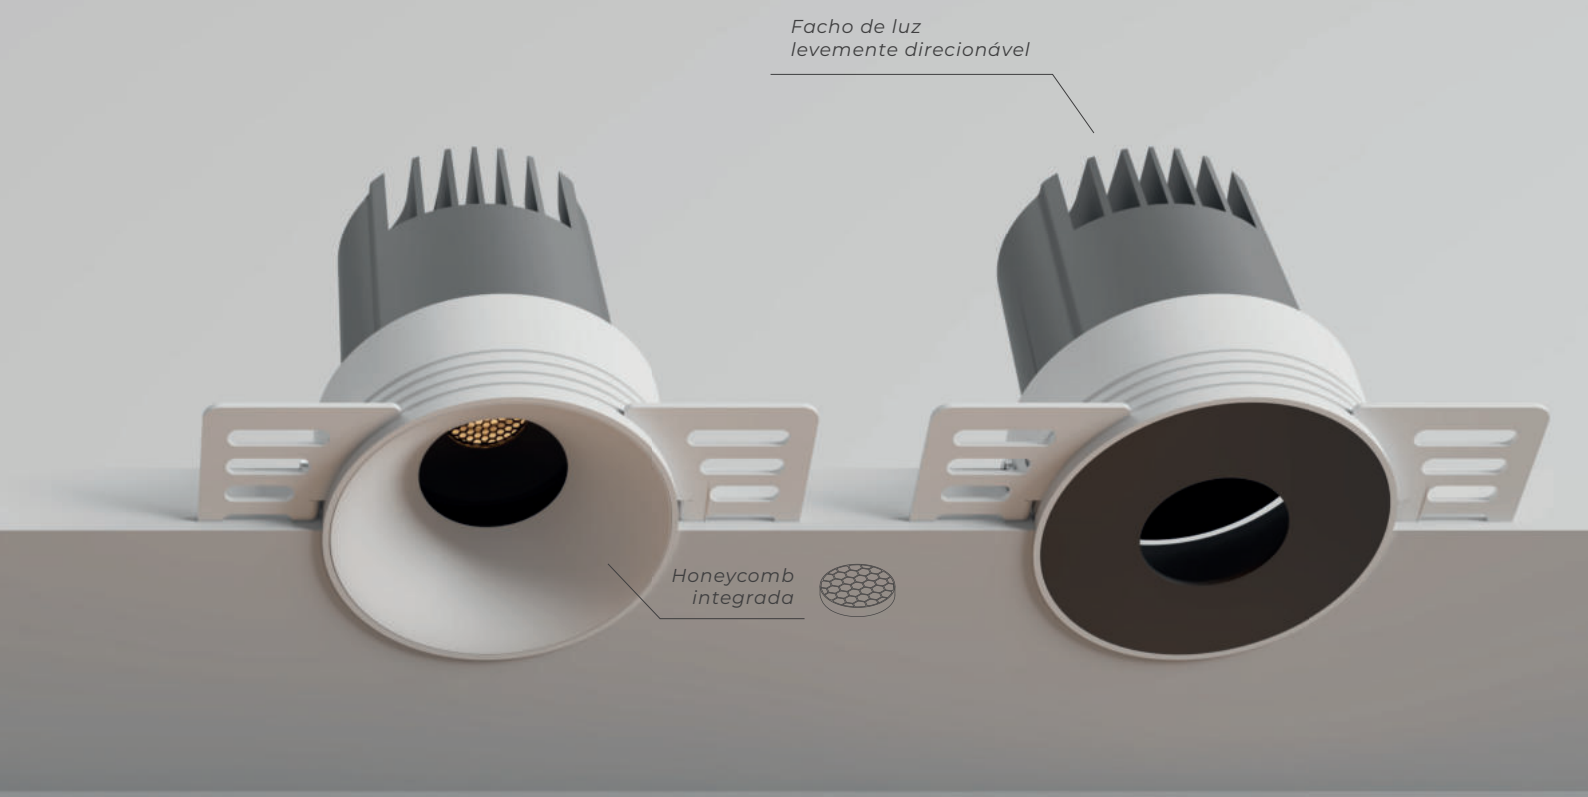


12 W - REFLETOR

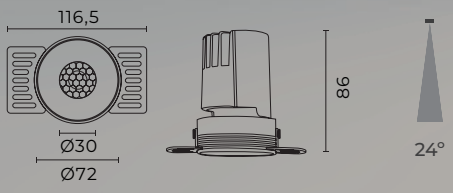


Referência	■ **DL2271BR** (Branco) ■ **DL2271PT** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 97
UGR	< 8
SDCM	< 3
Dimensões	116,5 x 72 x 86mm
Nicho	Ø75 x 86mm








12 W - MÁSCARA

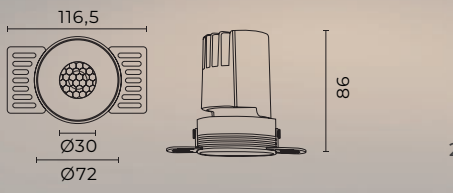

Referência	■ **DL2272BR** (Branco) ■ **DL2272PT** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	430 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 97
UGR	< 23
SDCM	< 3
Dimensões	116,5 x 72 x 86mm
Nicho	Ø75 x 86mm





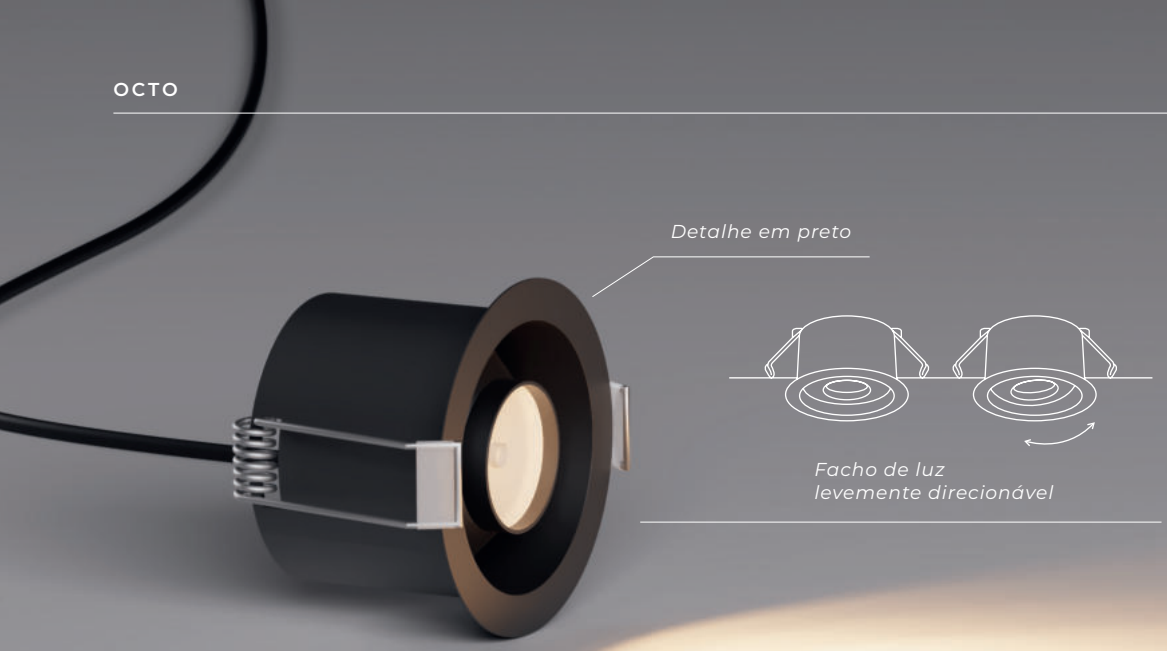

downlight de embutir

OCTO

100-240 Vac **BIVOLT**

IRC ≥**97**

Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:





8°

3 W




Referência	**DL2273BR** (Branco) **DL2273PT** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	130 lm
Ângulo de abertura	8°
IRC	≥ 97
UGR	< 9
SDCM	< 3
Dimensões	Ø62 x 48mm
Nicho	Ø55 x 48mm







5 W



Referência	**DL2274BR** (Branco) **DL2274PT** (Preto)
Potência	5 W
Fluxo luminoso	280 lm
Ângulo de abertura	8°
IRC	≥ 97
UGR	< 12
SDCM	< 3
Dimensões	Ø82 x 53mm
Nicho	Ø75,5 x 53mm





Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


Facho de luz com 8°
de ângulo de abertura



downlight de sobrepor

MINI CAN 3W

100-240 Vac **BIVOLT**

IRC **≥90**


Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20



Referência	**DL2056BR** (Branco) **DL2056PT** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	210 lm
Ângulo de abertura	36°
IRC	≥ 90
UGR	< 24
SDCM	< 6
Dimensões	Ø35 x 45mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



downlight de sobrepor

CAN

100-240 Vac **BIVOLT** | IRC **≥90** | **Al** corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio
Índice de proteção: IP20


ÂNGULO DE ABERTURA:



24°




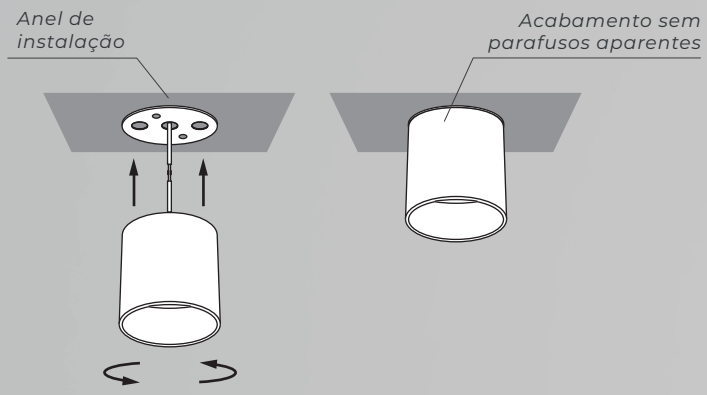




7 W

Referência	**DL2057BR** (Branco) **DL2057PT** (Preto)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	330 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 5
Dimensões	Ø54 x 74mm







Acesse o QR Code para mais informações técnicas




12 W




Referência	■ **DL2058BR** (Branco) ■ **DL2058PT** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	835 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 23
SDCM	< 5
Dimensões	Ø75 x 83mm








18 W



Referência	■ **DL2059BR** (Branco) ■ **DL2059PT** (Preto)
Potência	18 W
Fluxo luminoso	1160 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 23
SDCM	<5
Dimensões	Ø96 x 95mm





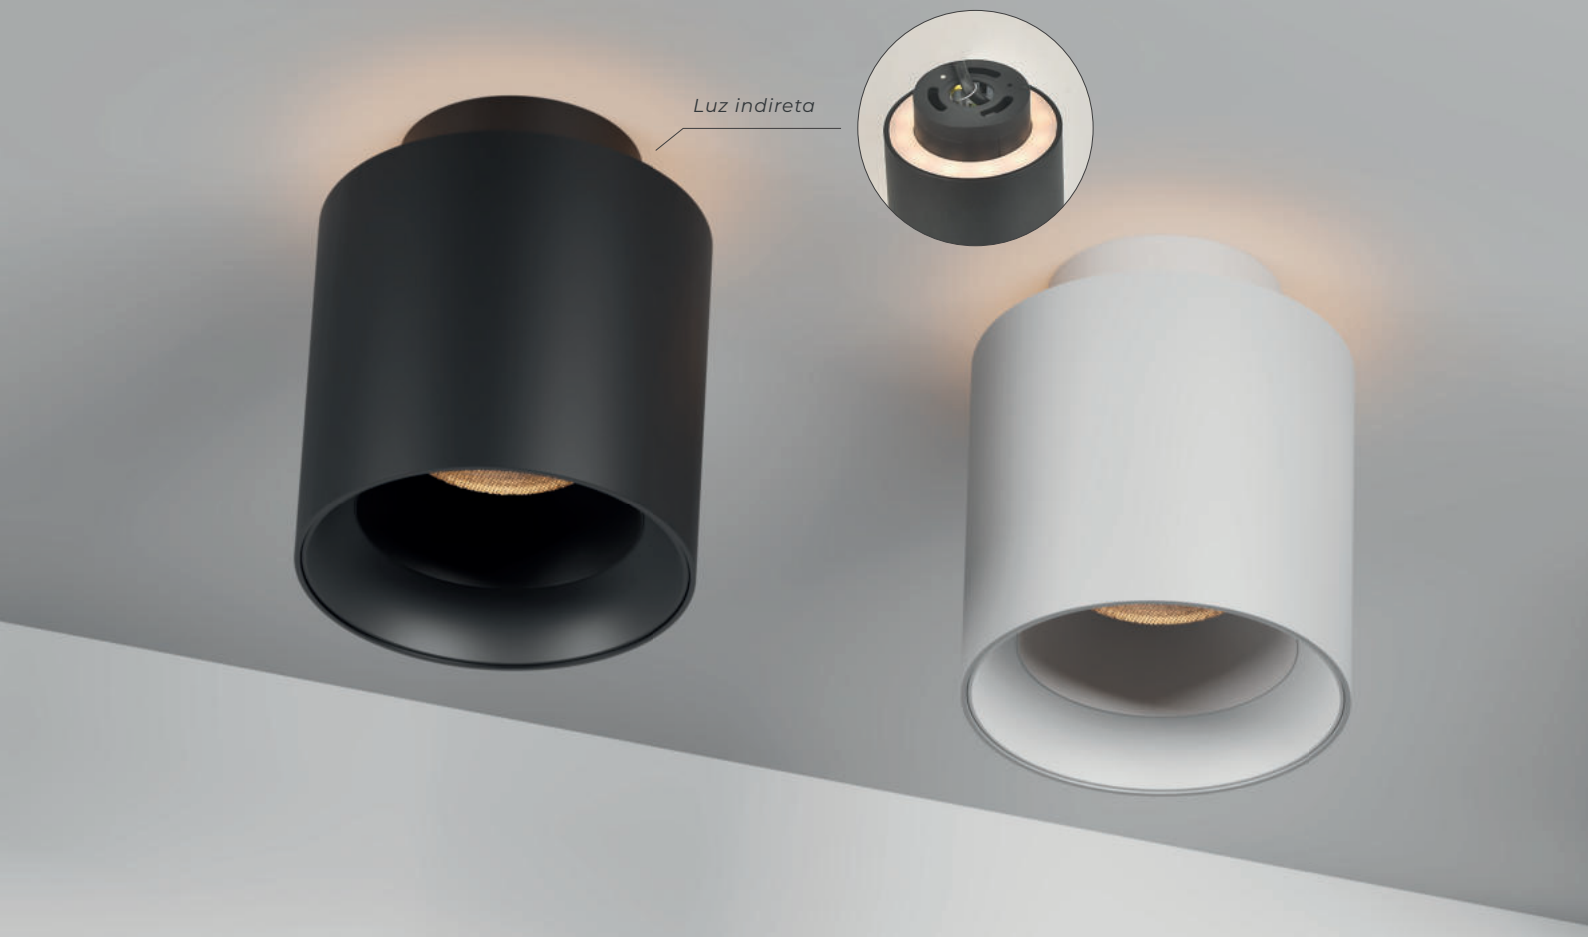

downlight de sobrepor

DUO 10W


100-240 Vac **BIVOLT** | IRC **≥97** | **Al** corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20





Referência	**DL1905BR** (Branco) **DL1905PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	700 lm
Ângulo de abertura	27° e 110°
IRC	≥ 97
UGR	< 18
SDCM	< 3
Dimensões	Ø85 x 103mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



downlight de sobrepor

BOX 8W

100-240 Vac **BIVOLT**


IRC ≥**90**

BAIXO **UGR**

Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

BR PT





24°

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20

Referência	■ **DL2038BR** (Branco) ■ **DL2038PT** (Preto)
Potência	8 W
Fluxo luminoso	400 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 6
Dimensões	110 x 110 x 30mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas


Possibilita mudança da forma do facho de luz
Facho difuso
Facho marcado

spot

CENA







_lançamento

spot de embutir / sobrepor

CENA 12W


100-240 Vac **BIVOLT** | IRC **≥90** | BAIXO **UGR** | **Al** corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20

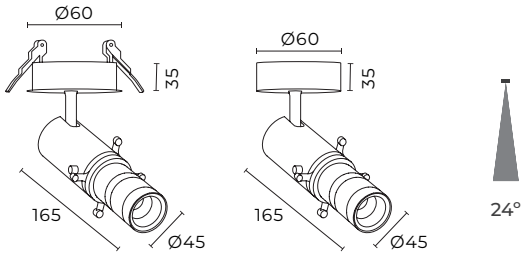

Referência	■ **SP2276PT** (Preto) **NOVO**
Potência	12 W
Fluxo luminoso	460 lm
Ângulo de abertura	24° - 36°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Dimensões	Ø45 x 165mm
Nicho *(instalação sobrepor)*	Ø55mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

spot
ÓTTICO

100-240 Vac **BIVOLT** | IRC ≥**90** | BAIXO **UGR** | **Al** corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:



24°






Fonte de luz articulada




10 W - EMBUTIR - REDONDO



Referência	**SP1887BR** (Branco) **SP1887PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Dimensões	Ø92 x 95mm
Nicho	Ø80 x 25mm

10 W - EMBUTIR - QUADRADO



Referência	**SP1886BR** (Branco) **SP1886PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Dimensões	92 x 92 x 95mm
Nicho	Ø80 x 25mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas









Honeycomb integrada

10 W - SOBREPOR - REDONDO



Referência	■ **SP1885BR** (Branco) ■ **SP1885PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Dimensões	Ø80 x 95mm


10 W - SOBREPOR - QUADRADO



Referência	■ **SP1884BR** (Branco) ■ **SP1884PT** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Dimensões	80 x 80 x 95mm

spot de sobrepor
TETRIS

100-240 Vac **BIVOLT** | IRC **≥90** | BAIXO **UGR** | **Al** corpo em **alumínio**

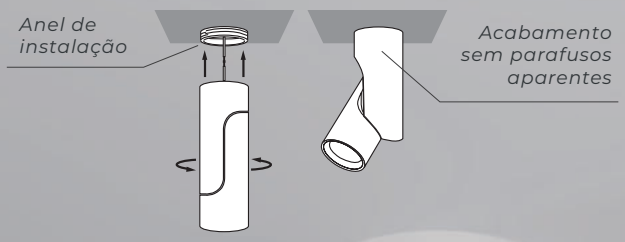

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 25.000 h
Material: Alumínio
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:











Honeycomb integrada

Fonte de luz direcional



6 W



14 W

Referência	~~SP1896BR~~ (Branco) FORA DE LINHA ~~SP1896PT~~ (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	460 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Dimensões	Ø40 x 133mm

Referência	**SP1897BR** (Branco) **SP1897PT** (Preto)
Potência	14 W
Fluxo luminoso	1050 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Dimensões	Ø60 x 189mm

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

spot de embutir

LOOK

100-240 Vac **BIVOLT**

IRC **≥90**

Al corpo em **alumínio**



ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:




3 W



Referência	**SP2064BR** (Branco) **SP2064PT** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	210 lm
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 4
Dimensões	Ø55 x 80mm
Nicho	Ø42 x 60mm

5 W



Referência	**SP2065BR** (Branco) **SP2065PT** (Preto)
Potência	5 W
Fluxo luminoso	350 lm
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 6
Dimensões	Ø55 x 83mm
Nicho	Ø42 x 60mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

spot de embutir / sobrepor

LOOK

100-240 Vac **BIVOLT** | IRC **≥90** | Al corpo em alumínio

ACABAMENTOS:

BR PT


ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e metal
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:




30°

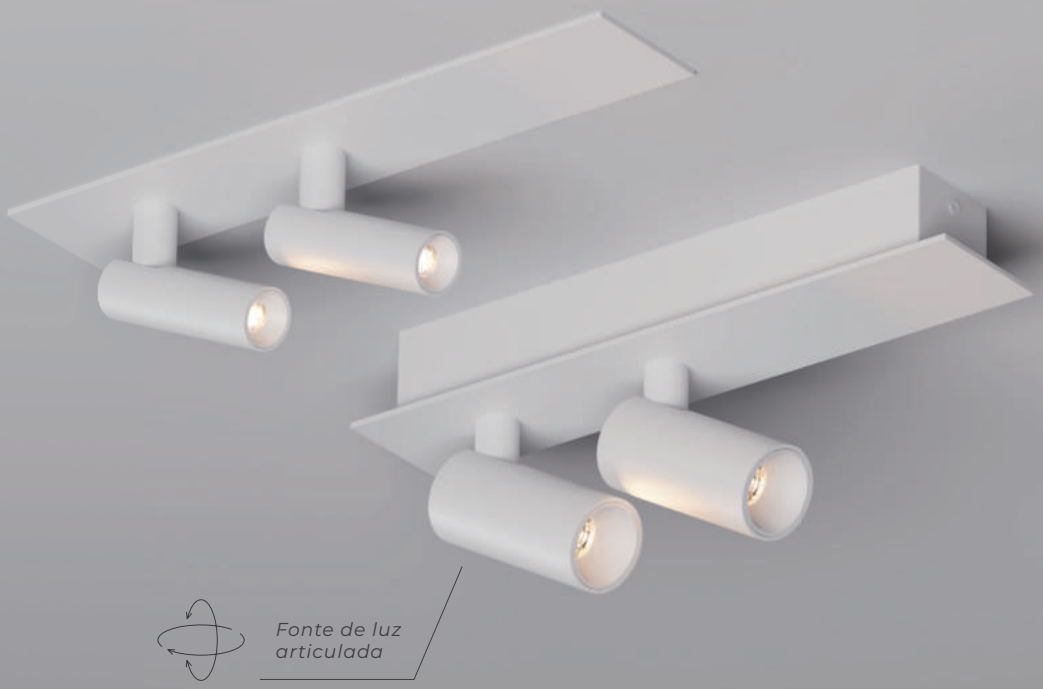


Fonte de luz articulada

2 X 3 W



Referência	■ **SP2060BR** (Branco) ■ **SP2060PT** (Preto)
Potência	2x3 W (total 6 W)
Fluxo luminoso	420 lm
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 4
Dimensões	230 x 47 x 73mm
Nicho	203 x 36 x 60mm


2 X 5 W



Referência	■ **SP2062BR** (Branco) ■ **SP2062PT** (Preto)
Potência	2x5 W (total 10 W)
Fluxo luminoso	700 lm
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 6
Dimensões	230 x 47 x 77mm
Nicho	203 x 36 x 60mm




3 X 3 W



Referência	■ **SP2061BR** (Branco) ■ **SP2061PT** (Preto)
Potência	3x3 W (total 9 W)
Fluxo luminoso	630 lm
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 4
Dimensões	295 x 47 x 73mm
Nicho	270 x 36 x 60mm

3 X 5 W



Referência	■ **SP2063BR** (Branco) ■ **SP2063PT** (Preto)
Potência	3x5 W (total 15 W)
Fluxo luminoso	1050 lm
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 6
Dimensões	295 x 47 x 77mm
Nicho	270 x 36 x 60mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

spot de embutir

BAST

100-240 Vac **BIVOLT** | IRC ≥90 | Al corpo em alumínio

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:


LED Integrado
Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e metal
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:



24°






10CM - 3 W

Referência	■ **SP1881BR** (Branco) FORA DE LINHA ■ **SP1881PT** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	240 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Dimensões	Ø65 x 115mm
Nicho	Ø60 x 35mm





20CM - 3 W

Referência	■ **SP1882BR** (Branco) ■ **SP1882PT** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	240 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Dimensões	Ø65 x 215mm
Nicho	Ø60 x 35mm



30CM - 3 W

Referência	■ **SP1883BR** (Branco) ■ **SP1883PT** (Preto)
Potência	3 W
Fluxo luminoso	240 lm
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Dimensões	Ø65 x 315mm
Nicho	Ø60 x 35mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

plafon
BASTONE

100-240 Vac **BIVOLT**

BAIXO **UGR**

Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

DO BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 110-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Material: Alumínio e acrílico
Índice de proteção: IP20

ÂNGULO DE ABERTURA:




25°



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.







20CM - 3,3 W

Referência	**SP1872DO** (Dourado) **SP1872BR** (Branco) **SP1872PT** (Preto)
Potência	3,3 W
Fluxo luminoso	200 lm
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Dimensões	Ø16 x 200mm







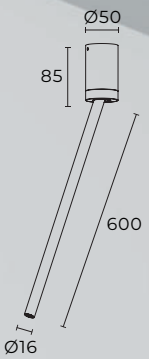

40CM - 3,3 W

Referência	■ **SP1873DO** (Dourado) □ **SP1873BR** (Branco) ■ **SP1873PT** (Preto)
Potência	3,3 W
Fluxo luminoso	200 lm
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Dimensões	Ø16 x 400mm

60CM - 3,3 W

Referência	■ **SP1874DO** (Dourado) □ **SP1874BR** (Branco) ■ **SP1874PT** (Preto)
Potência	3,3 W
Fluxo luminoso	200 lm
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Dimensões	Ø16 x 600mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas





pendente
BASTONE

100-240 Vac **BIVOLT**

BAIXO **UGR**

Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

AD GR DO PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 110-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 2700K
Vida útil: 30.000 h
Material: Alumínio e acrílico
Índice de proteção: IP20


ÂNGULO DE ABERTURA:



25°




Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.

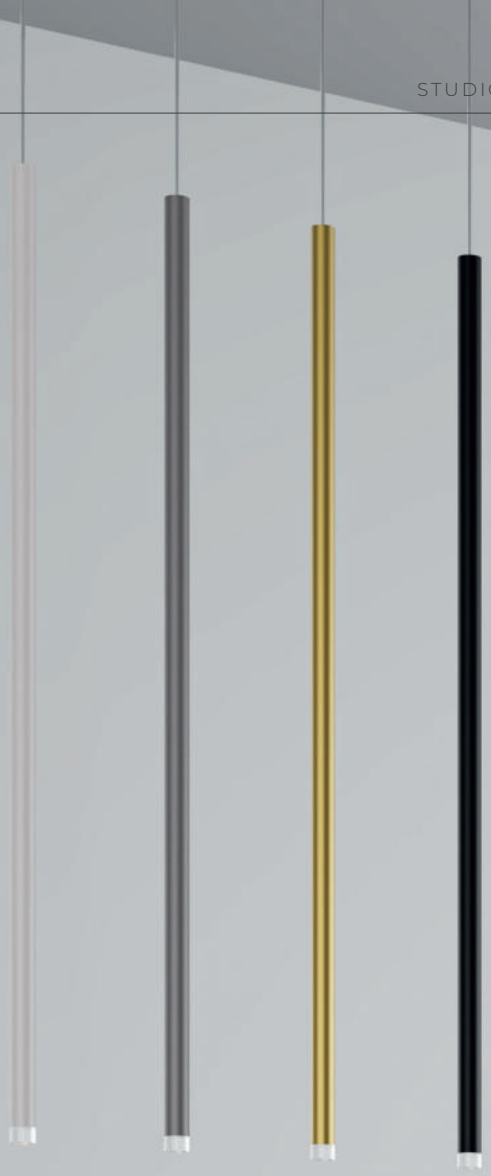

60CM - 3,3 W


Referência	**PD1875AD** (Areia Dunas) **PD1875GR** (Grafite) **PD1875DO** (Dourado) **PD1875PT** (Preto)
Potência	3,3 W
Fluxo luminoso	200 lm
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Dimensões	Ø16 x 600mm





80CM - 3,3 W

Referência	**PD1876AD** (Areia Dunas) **PD1876GR** (Grafite) **PD1876DO** (Dourado) **PD1876PT** (Preto)
Potência	3,3 W
Fluxo luminoso	200 lm
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Dimensões	Ø16 x 800mm



Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

pendente
OFFICE 36W

100-240 Vac
BIVOLT

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 110-265 Vac
Temperatura de cor: 3000K ou 4000K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20
Cabo de sustentação ajustável até 2m




TRÊS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO:


***1.** Instalação pendente*

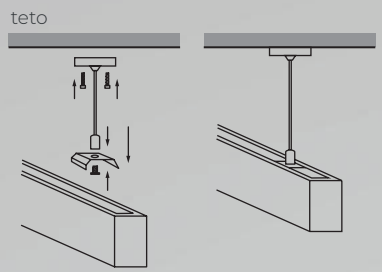


***2.** Instalação sobrepor*



***3.** Linear contínua*
(para instalação pendente e sobrepor)

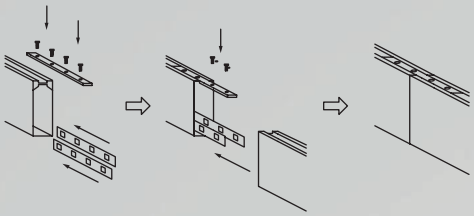

DIFUSO






Referência	■ **PD2152BR** (Branco - 3000K) ■ **PD2152PT** (Preto - 3000K) ■ **PD2153BR** (Branco - 4000K) ■ **PD2153PT** (Preto - 4000K)
Potência	36 W
Fluxo luminoso	3200 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 27
SDCM	< 5
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	1192 x 24 x 66mm


IRC ≥90

Al corpo em alumínio

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas

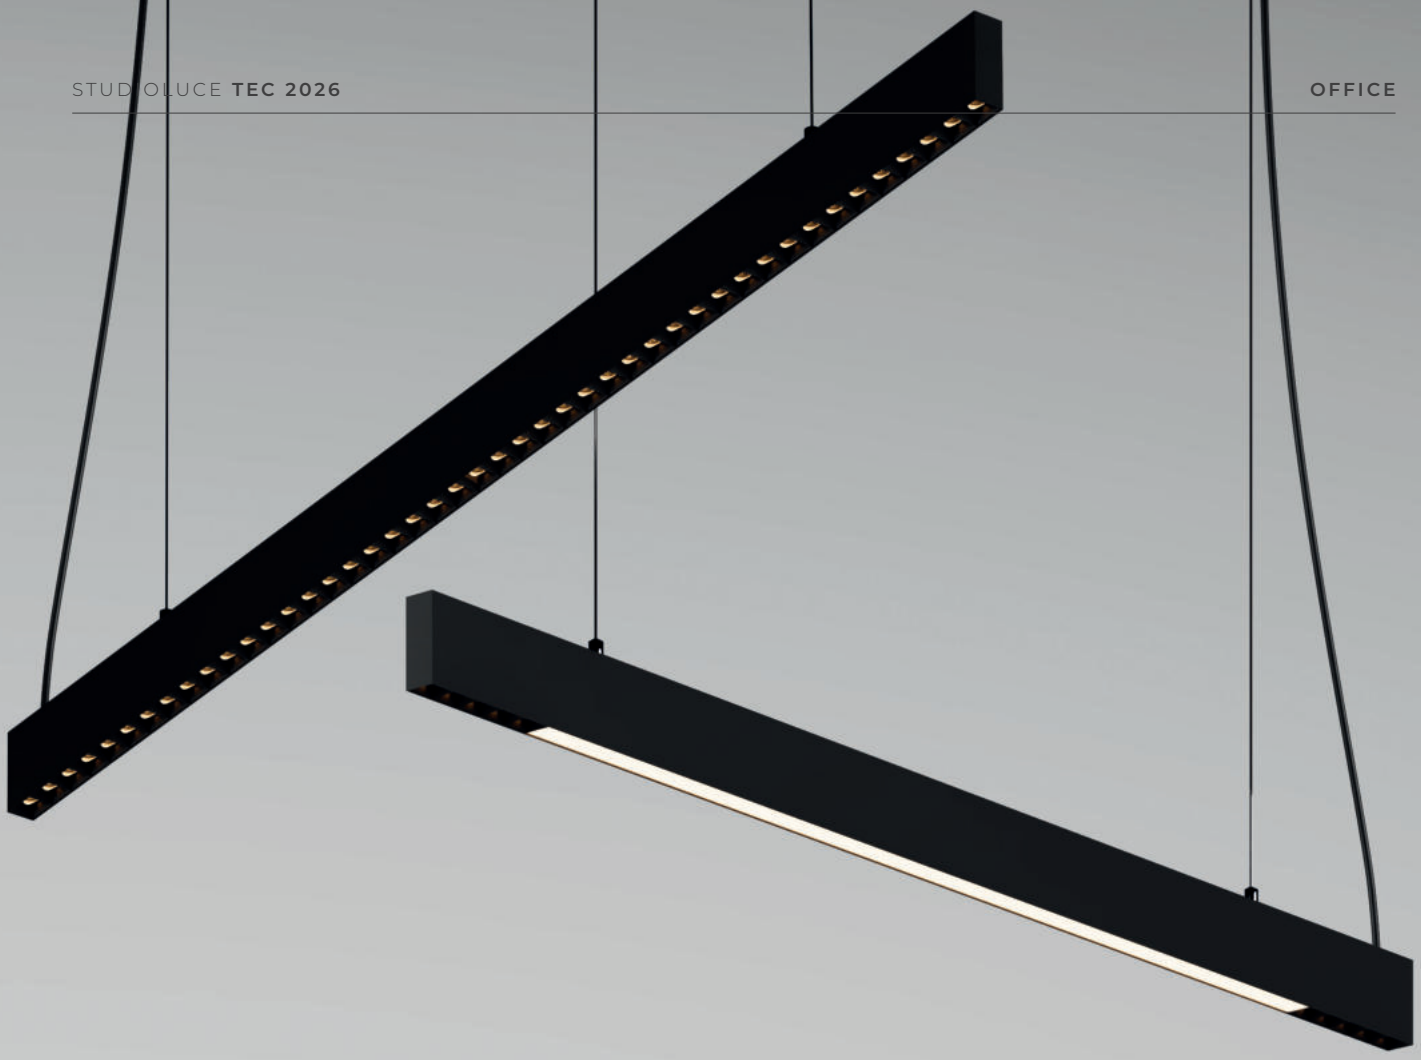

PONTUAL






Referência	**PD2154BR** (Branco - 3000K) **PD2154PT** (Preto - 3000K) **PD2155BR** (Branco - 4000K) **PD2155PT** (Preto - 4000K)
Potência	36 W
Fluxo luminoso	3200 lm
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	36
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	1192 x 24 x 66mm

IRC ≥90 · BAIXO UGR · Al corpo em alumínio

PONTUAL E DIFUSO





Referência	**PD2156BR** (Branco - 3000K) **PD2156PT** (Preto - 3000K) **PD2157BR** (Branco - 4000K) **PD2157PT** (Preto - 4000K)
Potência	36 W
Fluxo luminoso	3200 lm
Ângulo de abertura	120° + 24°
Pontos de LED	10
IRC	≥ 90
UGR	< 27
SDCM	< 5
Material	Alumínio, acrílico e policarbonato
Dimensões	1192 x 24 x 66mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio





pendente

OFFICE II 60W

100-240 Vac
BIVOLT

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 110-265 Vac
Temperatura de cor: 3000K ou 4000K
Vida útil: 30.000 h
Índice de proteção: IP20
Cabo de sustentação ajustável até 2m



DIFUSO DIRETO / INDIRETO






Referência	**PD2158BR** (Branco - 3000K) **PD2158PT** (Preto - 3000K) **PD2159BR** (Branco - 4000K) **PD2159PT** (Preto - 4000K)
Potência	60 W
Fluxo luminoso	5300 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 5
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões	1197 x 38 x 90mm


IRC ≥90

Al corpo em alumínio

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

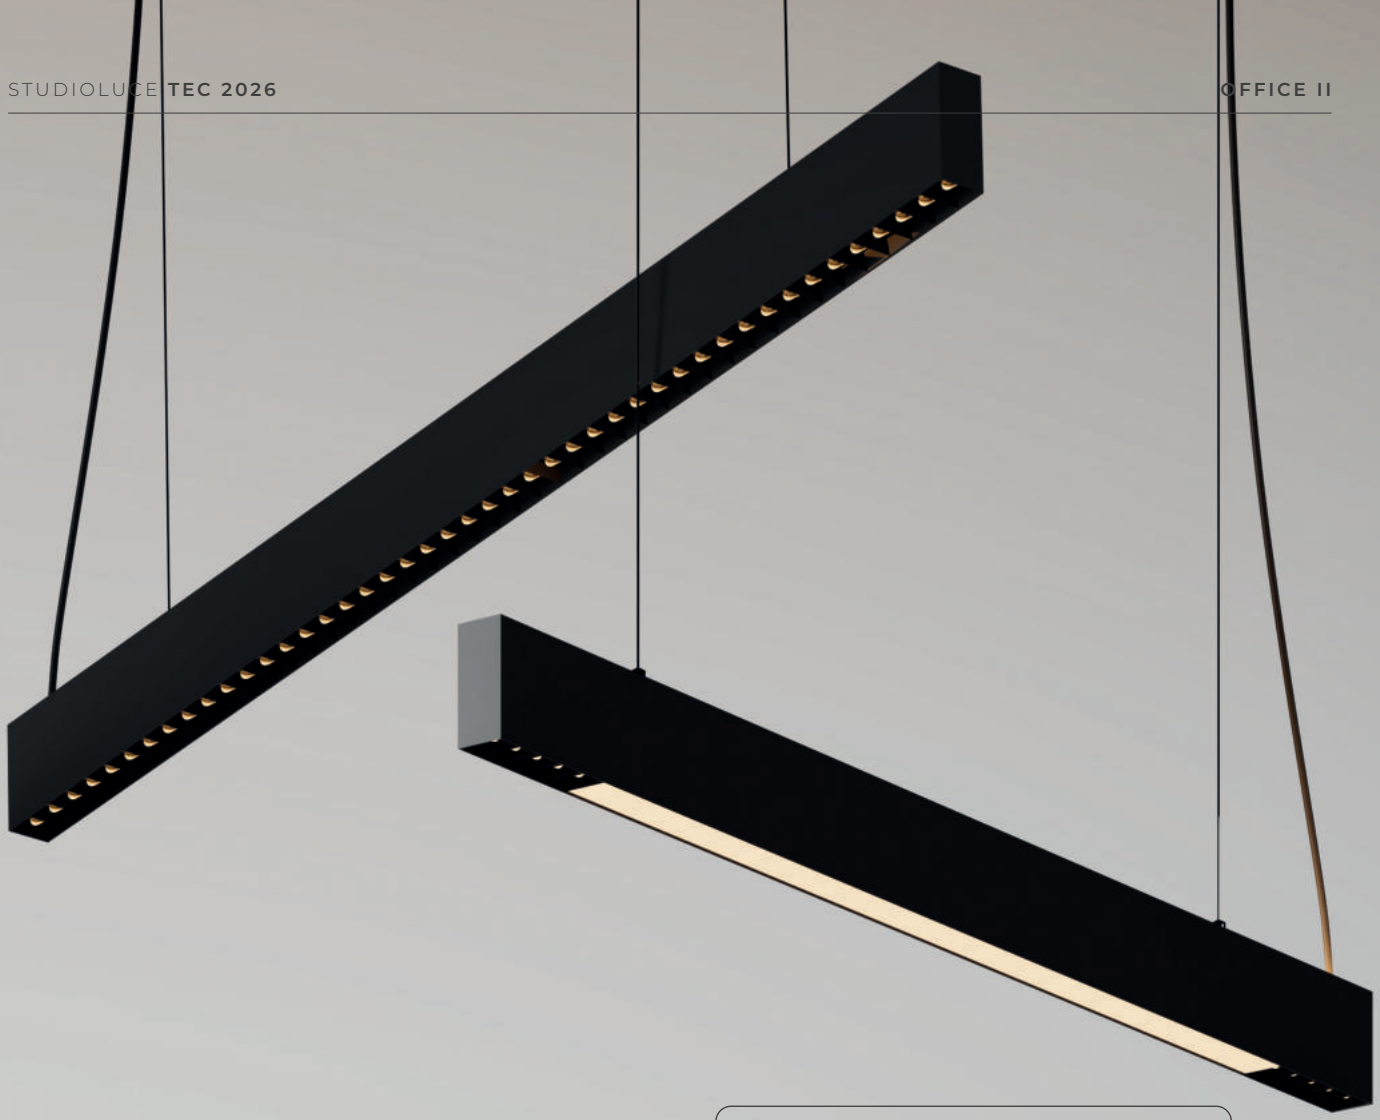

PONTUAL DIRETO / DIFUSO INDIRETO






Referência	■ **PD2160BR** (Branco - 3000K) ■ **PD2160PT** (Preto - 3000K) ■ **PD2161BR** (Branco - 4000K) ■ **PD2161PT** (Preto - 4000K)
Potência	60 W
Fluxo luminoso	5300 lm
Ângulo de abertura	24° / 120°
Pontos de LED	36
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões	1197 x 38 x 90mm

IRC ≥90 · BAIXO UGR · Al corpo em alumínio

PONTUAL E DIFUSO DIRETO / DIFUSO INDIRETO





Referência	■ **PD2162BR** (Branco - 3000K) ■ **PD2162PT** (Preto - 3000K) ■ **PD2163BR** (Branco - 4000K) ■ **PD2163PT** (Preto - 4000K)
Potência	60 W
Fluxo luminoso	5300 lm
Ângulo de abertura	120° + 24° / 120°
Pontos de LED	10
IRC	≥ 90
UGR	< 25
SDCM	< 5
Material	Alumínio, acrílico e policarbonato
Dimensões	1197 x 38 x 90mm

IRC ≥90 · Al corpo em alumínio



linha

INOUT

design, segurança,
versatilidade & durabilidade




_lançamento
luminárias recarregáveis INOUT
PLISSÉ
& SOLO





luminária de mesa

PLISSÉ



_lançamento

luminária de mesa

PLISSÉ 3,2W

IP65

Al corpo em alumínio

ACABAMENTOS:

AD PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado

Tensão: USB-A 3,7 Vdc (Incluso cabo IP20)

Tempo de recarga: ≤ 6h30min


Tempo de funcionamento: >9 horas com 100% da intensidade

Temperatura de cor: 2200K - 3000K

Material: Alumínio

Índice de proteção: IP65

Não acompanha adaptador de tomada/ carregador.

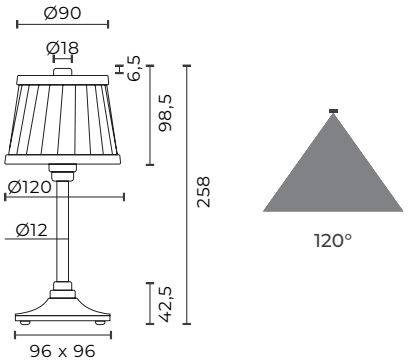

Referência	**AB2412AD** (Areia Dunas) **AB2412PT** (Preto)	NOVO NOVO
Potência	3,2 W	
Fluxo luminoso	248 lm	
Ângulo de abertura	120°	
IRC	≥ 80	
Dimensões	96 x 96 x 258mm	

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

IP65

coluna de chão

SOLO





_lançamento

coluna de chão

SOLO 3,5W

IP65

Al corpo em alumínio

ACABAMENTOS:

AD PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado

Tensão: USB-A 3,7 Vdc (Incluso cabo IP20)

Tempo de recarga: ≤ 6h30min

Tempo de funcionamento: >7h30min com 100% da intensidade

Temperatura de cor: 2200K - 2700K

Material: Alumínio

Índice de proteção: IP65

Não acompanha adaptador de tomada/ carregador.



Referência	**CL2413AD** (Areia Dunas) **CL2413PT** (Preto)	NOVO NOVO
Potência	3,5 W	
Fluxo luminoso	250 lm	
Ângulo de abertura	150°	
IRC	≥ 80	
Dimensões	Ø160 x 1200mm	

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária externa

MUSH





luminária externa

MUSH


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | MULTI APLICAÇÕES | para lâmpada G9 | IP68 conector


ACABAMENTOS:

CZPT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpada G9 (Não incluso)
Incluso Conector IP68 Linear (AC2275PT)
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Material: Alumínio, concreto e acrílico
Índice de proteção: IP65
Cabo: 500mm





Instalação espeto

Referência	**EX1878** (Cinza/Preto)
Lâmpada	1 x G9 LED | 15 W (máx.)
Dimensões	Ø150 x 135mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



espeto de jardim

FUNGHI

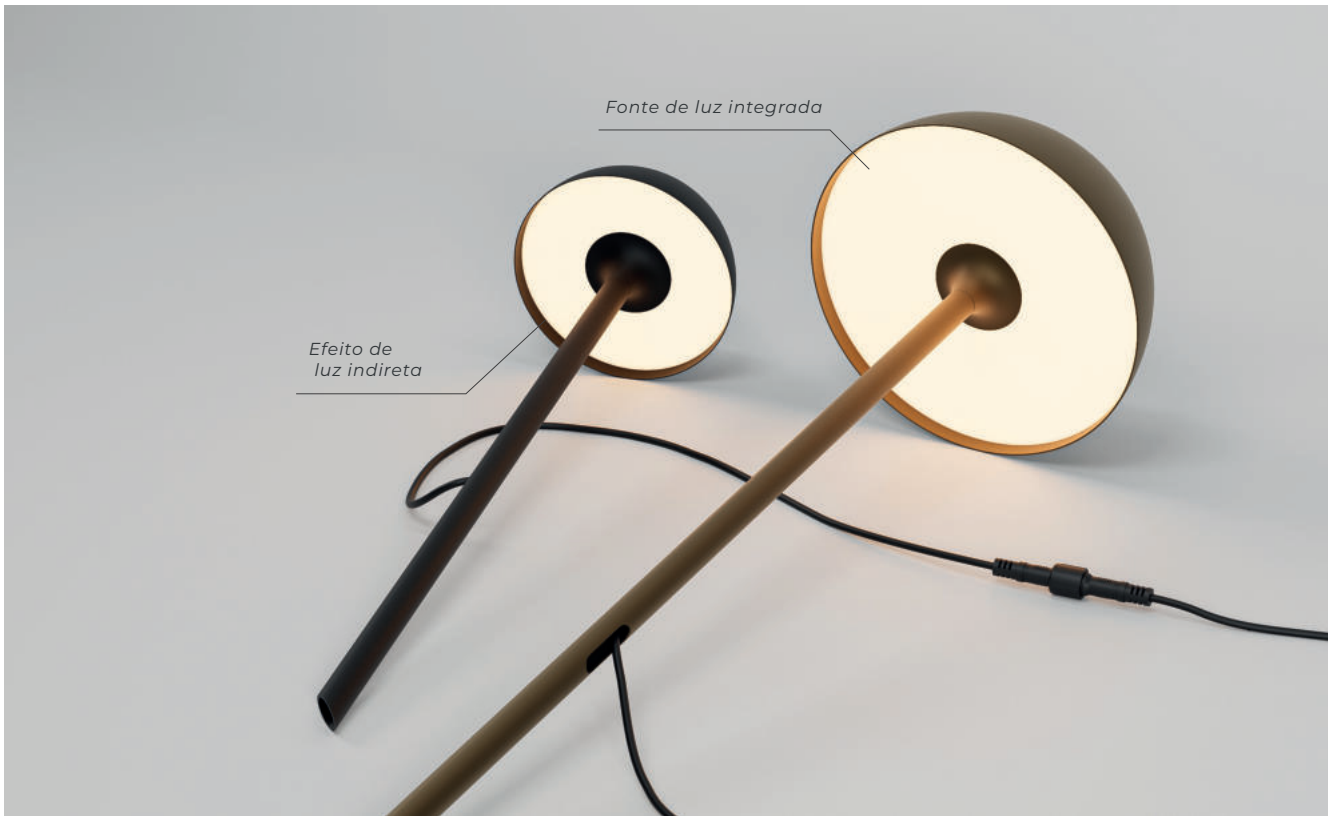

espeto de jardim

FUNGHI 5W E 18W

100-240 Vac **BIVOLT**

IP65


Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

MR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio, metal e acrílico
Índice de proteção: IP65
Cabo: 650mm

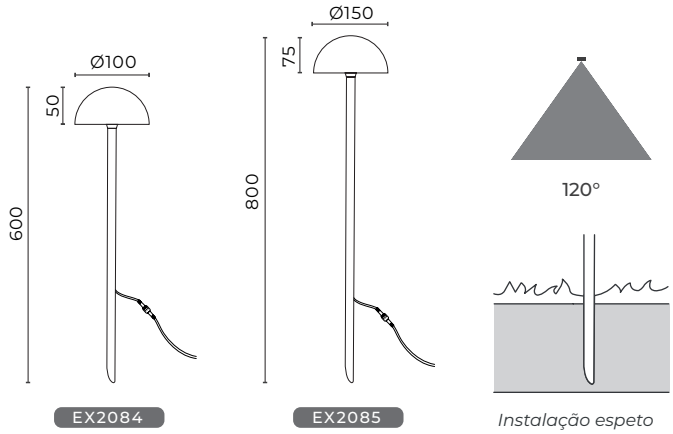

EX2084 EX2085

Instalação espeto

5 W

Referência	**EX2084MR** (Marrom) **EX2084PT** (Preto)
Potência	5 W
Fluxo luminoso	400 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Dimensões	Ø100 x 600mm

18 W

Referência	**EX2085MR** (Marrom) **EX2085PT** (Preto)
Potência	18 W
Fluxo luminoso	1000 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Dimensões	Ø150 x 800mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



espeto de jardim

SPELD

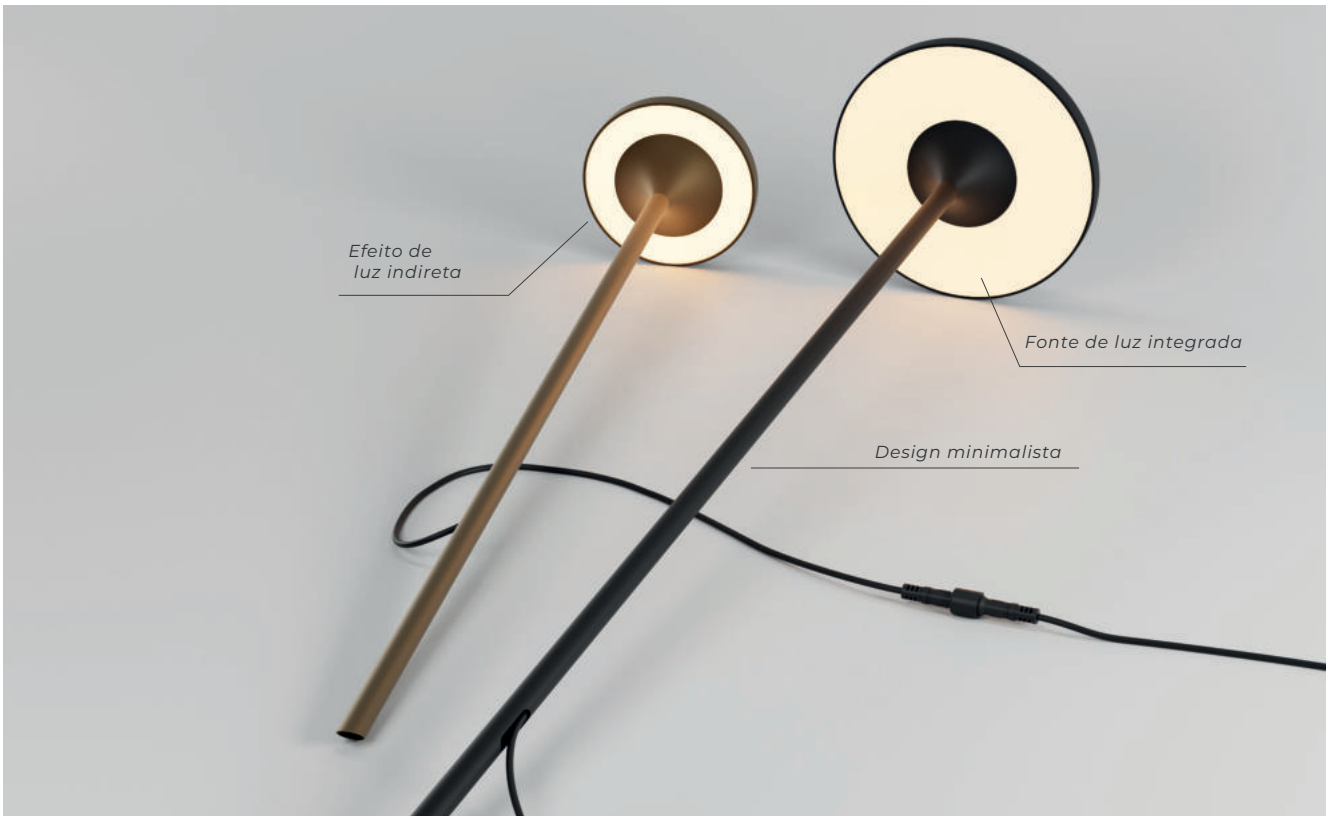

espeto de jardim

SPELD 7W E 18W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em **alumínio**


ACABAMENTOS:

MR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio, metal e acrílico
Índice de proteção: IP65
Cabo: 650mm

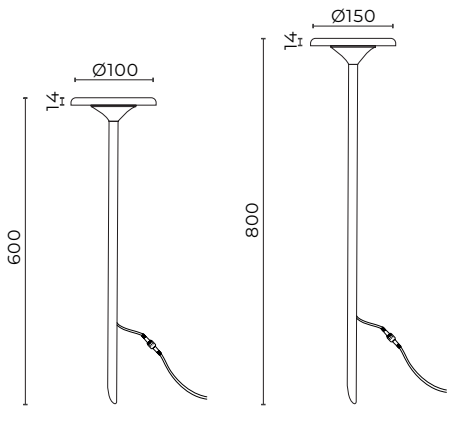

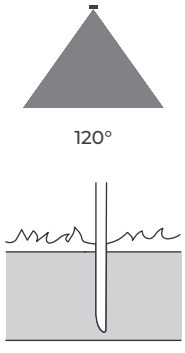

Instalação espeto

7 W

Referência	■ **EX2086MR** (Marrom) ■ **EX2086PT** (Preto)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	460 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Dimensões	Ø100 x 600mm

18 W

Referência	■ **EX2087MR** (Marrom) ■ **EX2087PT** (Preto)
Potência	18 W
Fluxo luminoso	1200 lm
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Dimensões	Ø150 x 800mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


DUPLA PROTEÇÃO
IP65
luminária
IP68
conector
luminária externa
CADDIE





luminária externa

CADDIE


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | MULTI APLICAÇÕES | para lâmpada GU10 | IP68 conector


ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

Para lâmpada GU10 (Não incluso)
Incluso Conector IP68 Linear (AC2275PT)
Material: Alumínio e vidro
Índice de proteção: IP65
Cabo: 300mm

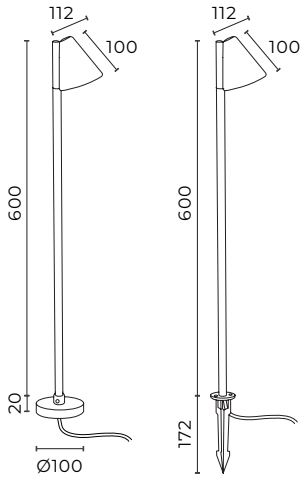

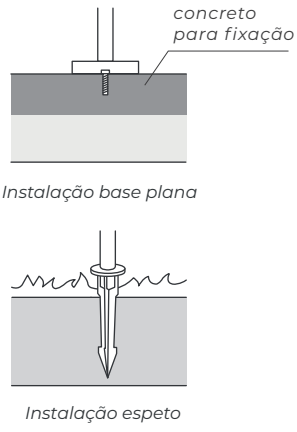

Referência	■ **EX2209** (Preto)
Lâmpada	1 x GU10 LED | 10 W (máx.)
Dimensões	100 x 112 x 600mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária externa

TAKO





luminária externa

TAKO 7W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | MULTI APLICAÇÕES | IP68 conector


ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Incluso Conector IP68 Linear (AC2275PT)
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e vidro
Índice de proteção: IP65
Cabo: 300mm

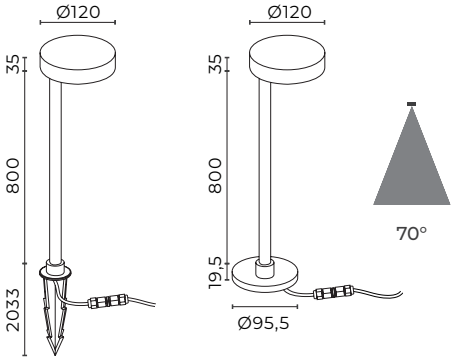

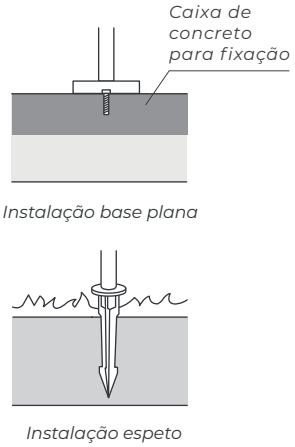

Referência	■ **EX2113** (Preto)
Potência	7 W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	70°
IRC	≥ 80
Dimensões	Ø100 x 600mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária externa

PALO





luminária externa

PALO 12W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | MULTI APLICAÇÕES | PROTEÇÃO UV | CLASSE II

ACABAMENTOS:


■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 300mm

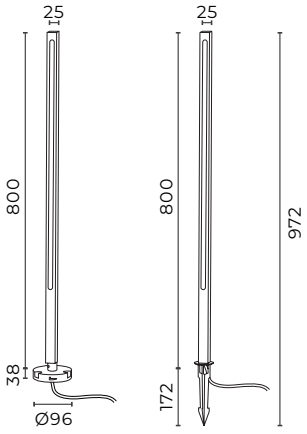



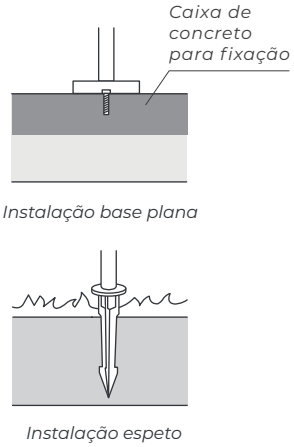

Referência	■ **EX2207** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	550 lm
Ângulo de abertura	90°
IRC	≥ 80
Dimensões	25 x 25 x 800mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária externa

TOR



luminária externa

TOR 16W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em **alumínio** | PROTEÇÃO **UV** | CLASSE II


ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 300mm

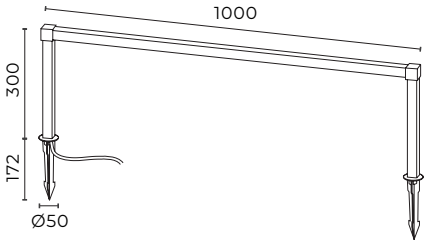

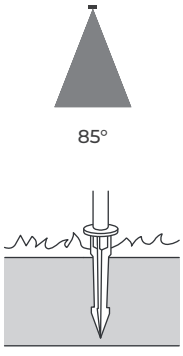


Instalação espeto

Referência	■ **EX2232** (Preto)
Potência	16 W
Fluxo luminoso	700 lm
Ângulo de abertura	85°
IRC	≥ 80
Dimensões	1000 x 50 x 300mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.


Acesse o QR Code para mais informações técnicas

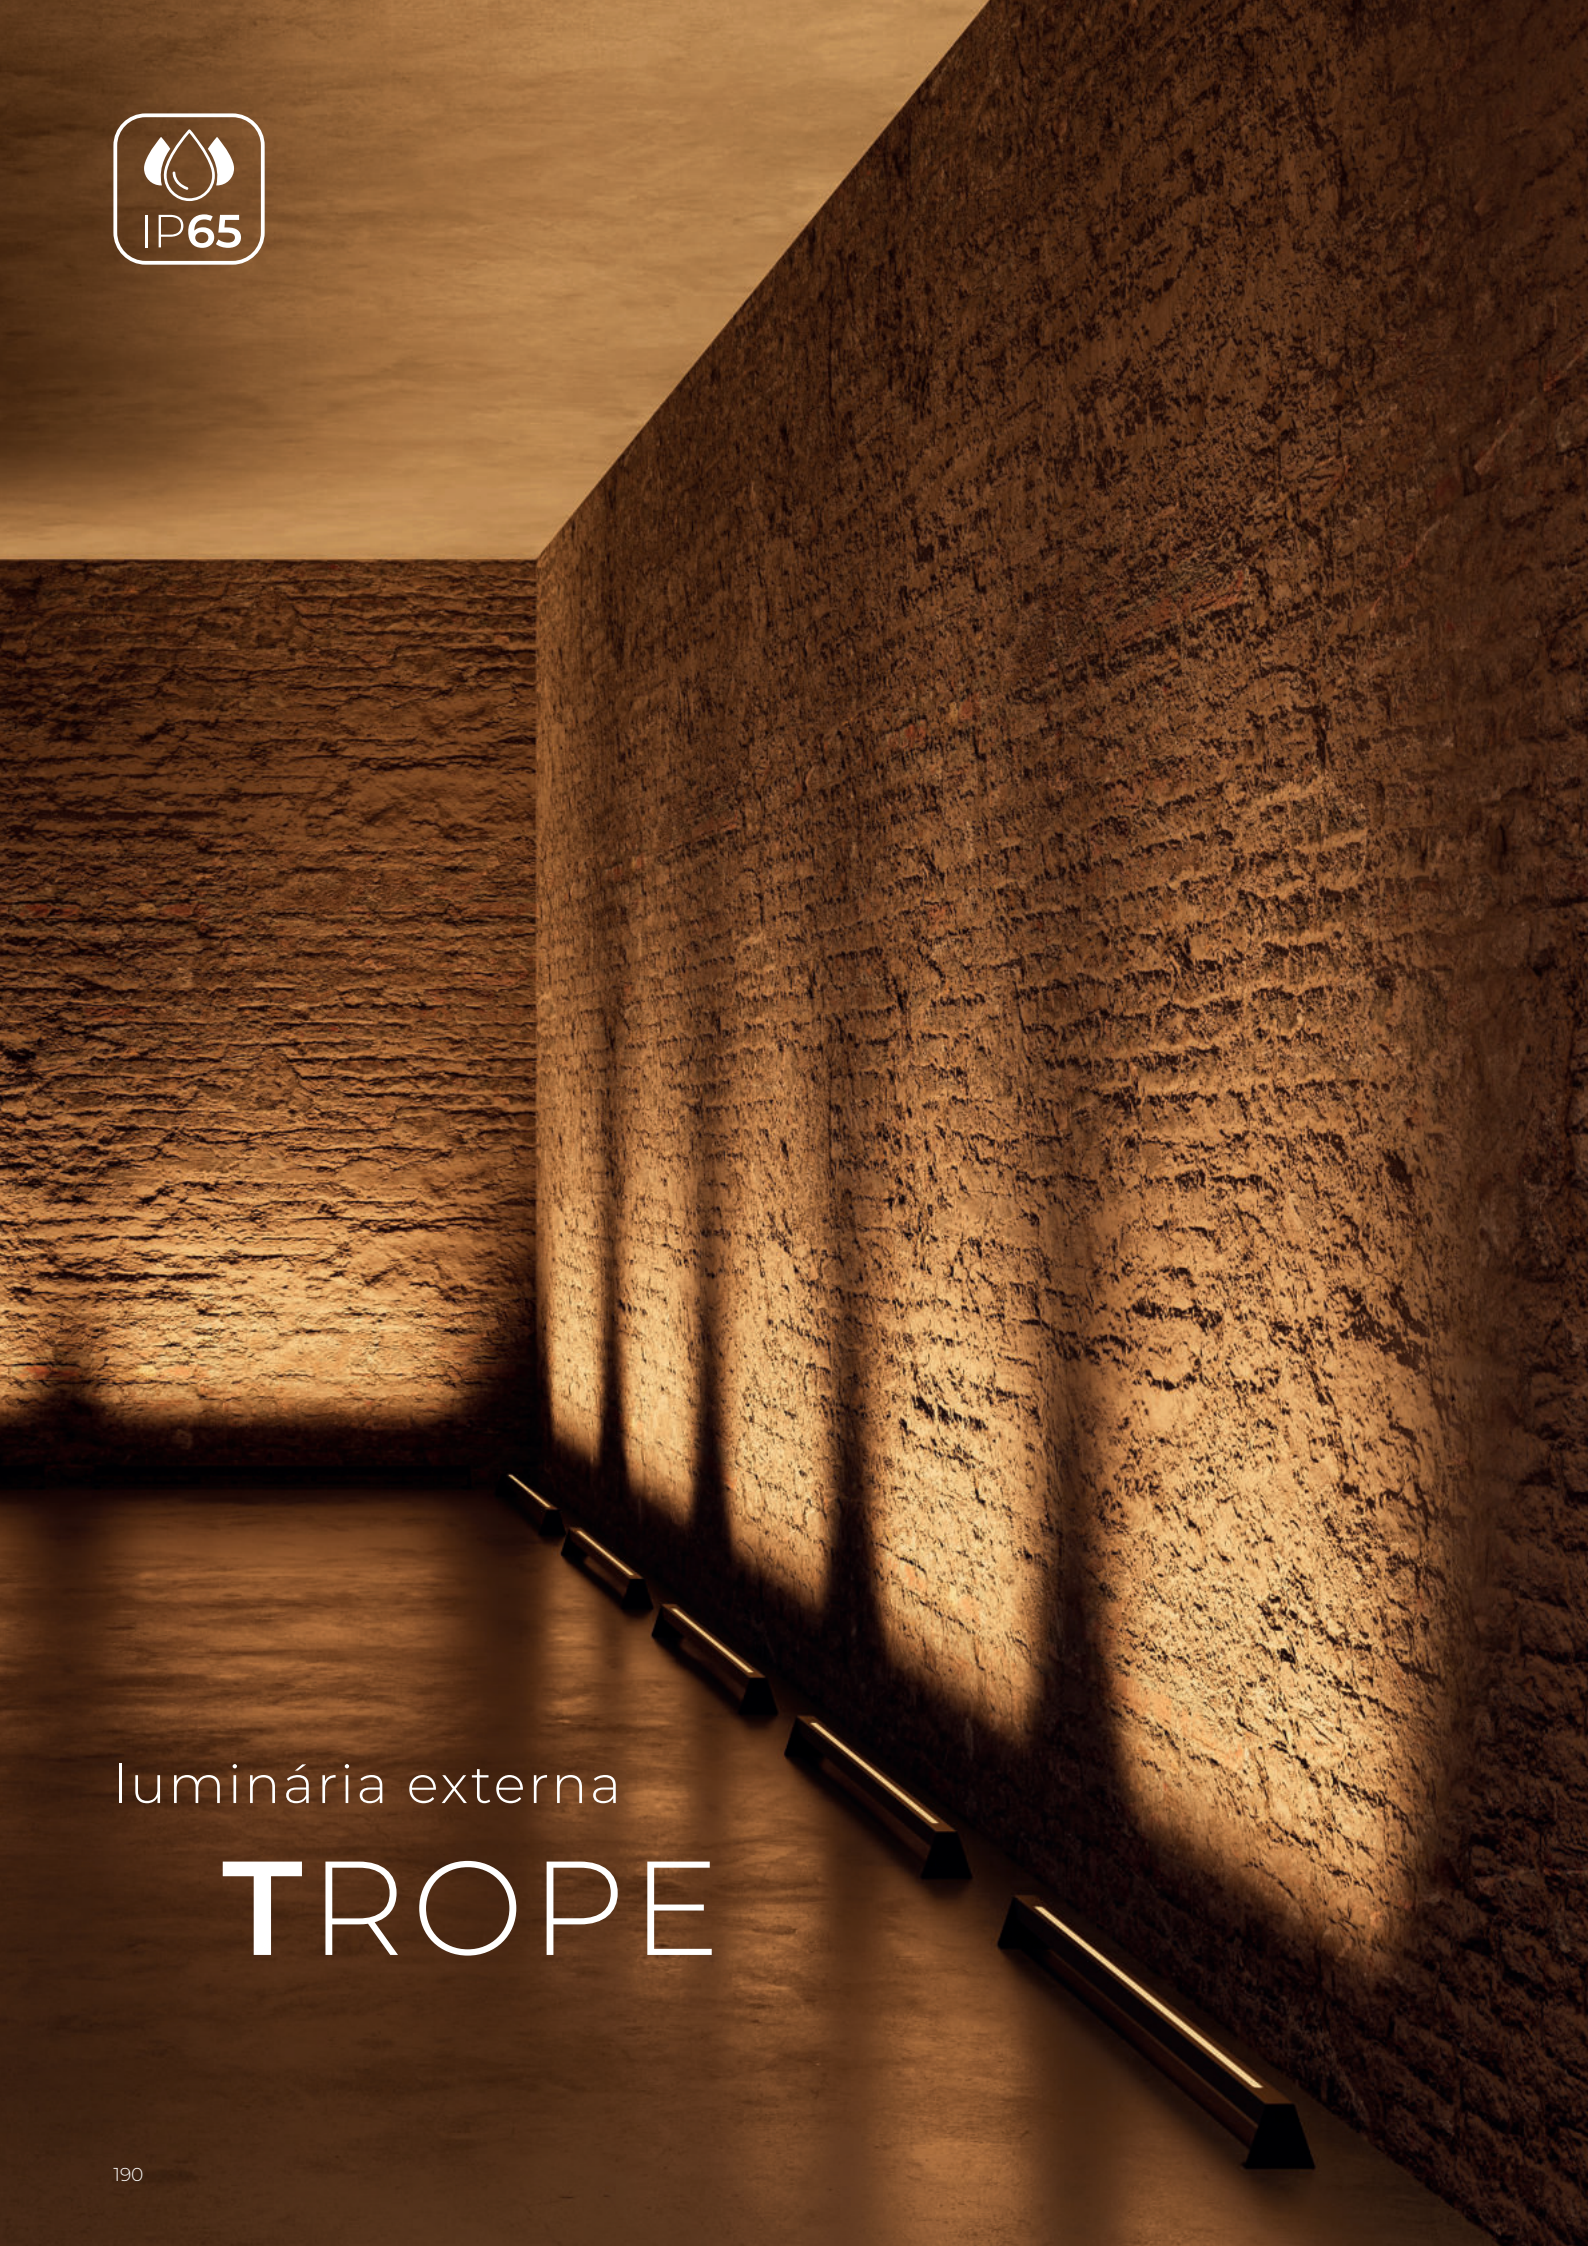

luminária externa

TROPE

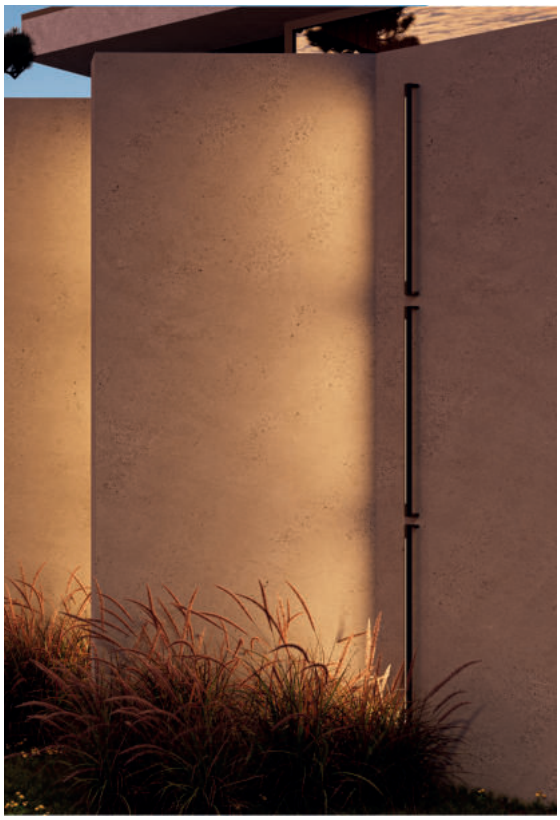

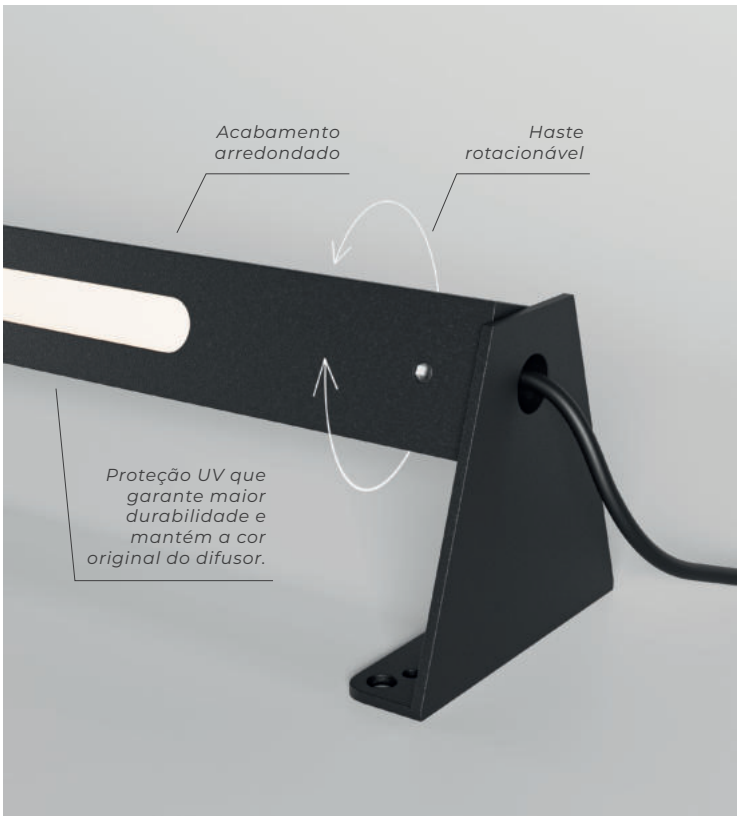

luminária externa

TROPE 16W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | MULTI APLICAÇÕES | PROTEÇÃO UV | CLASSE II

ACABAMENTOS:


■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 300mm

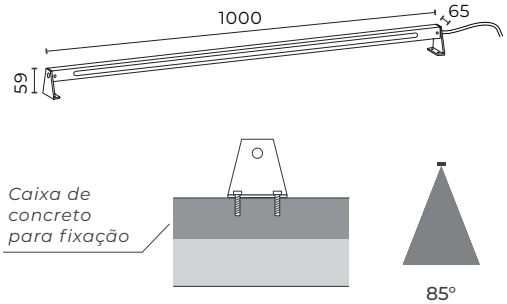

Instalação base plana

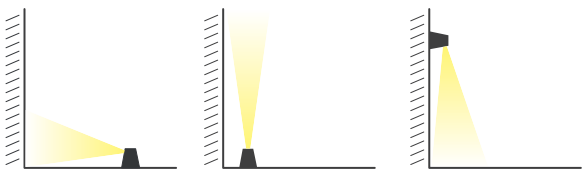

Balizador de piso | *Balizador de piso (Wallwasher)* | *Arandela*

Referência	■ **EX2208** (Preto)
Potência	16 W
Fluxo luminoso	700 lm
Ângulo de abertura	85°
IRC	≥ 80
Dimensões	1000 x 65 x 59mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



luminária externa

MAPLE

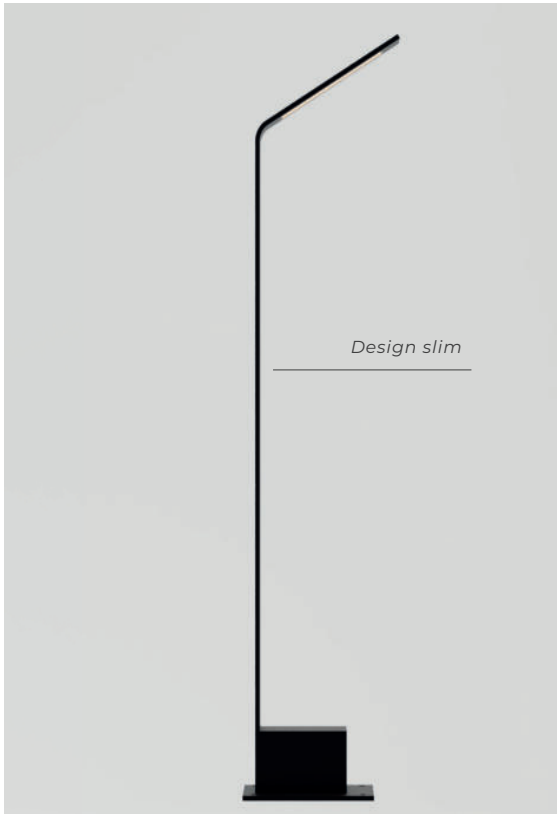



luminária externa

MAPLE 6W


100-240 Vac **BIVOLT**


IP65

Al corpo em alumínio

ACABAMENTOS:
PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm

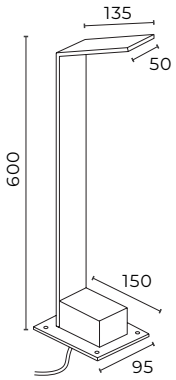

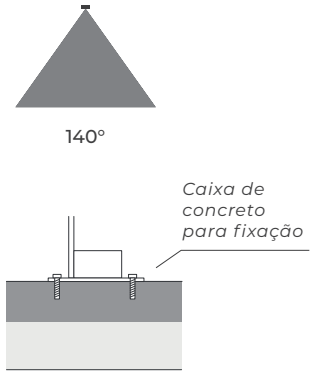

Instalação base plana

Referência	**EX2246** (Preto)
Potência	6 W
Fluxo luminoso	590 lm
Ângulo de abertura	75°
IRC	≥ 80
Dimensões	150 x 95 x 600mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas


DUPLA PROTEÇÃO
IP65
luminária
IP68
conector
luminária externa
ARO





luminária externa

ARO 5W

100-240 Vac **BIVOLT**

IP65

Al corpo em alumínio


IP68 conector


ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Incluso Conector IP68 Linear (AC2275PT)
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm

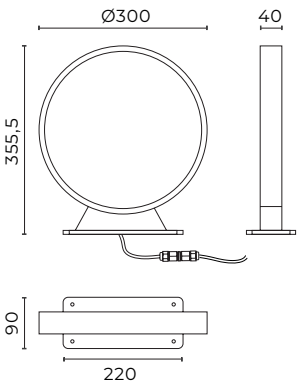

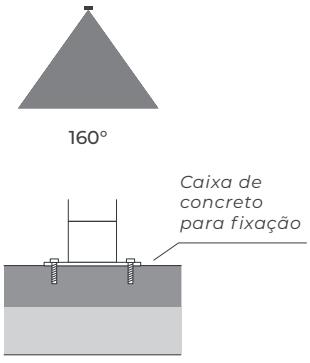

Instalação base plana

Referência	■ **EX2112** (Preto)
Potência	5 W
Fluxo luminoso	400 lm
Ângulo de abertura	160°
IRC	≥ 80
Dimensões	25 x 25 x 800mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela externa / interna

POKE

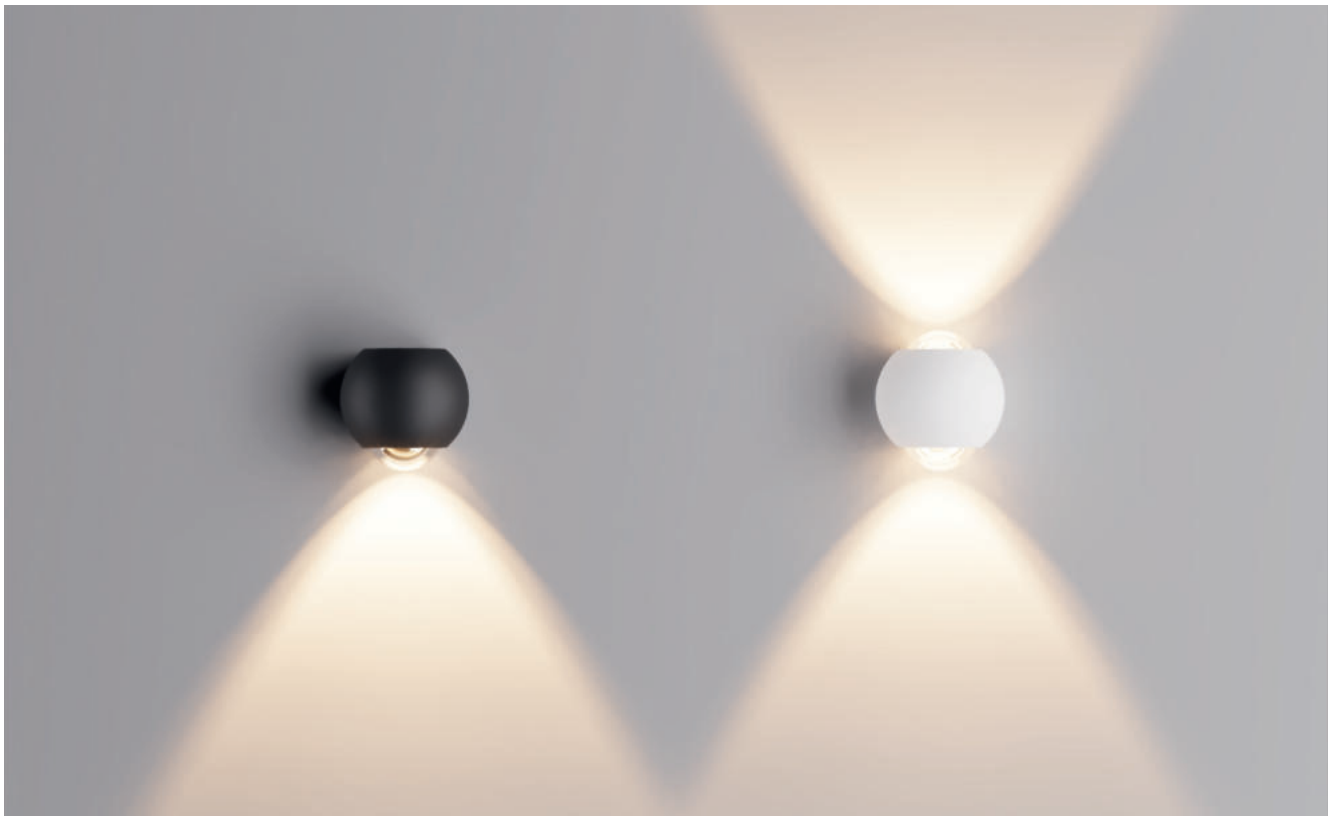

arandela externa / interna

POKE 1W E 2W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | CLASSE II

ACABAMENTOS:


BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 30.000 h
Material: Alumínio e vidro
Índice de proteção: IP65
Cabo: 120mm

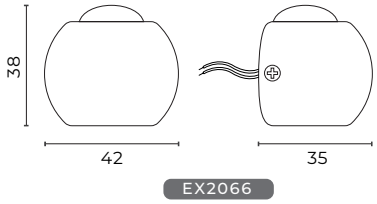

EX2066

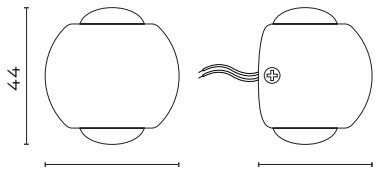

EX2067



1 W - 1 FACHO

Referência	**EX2066BR** (Branco) **EX2066PT** (Preto)
Potência	1 W
Fluxo luminoso	80 lm
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥ 80
Dimensões	42 x 35 x 38mm

2 W - 2 FACHOS

Referência	**EX2067BR** (Branco) **EX2067PT** (Preto)
Potência	2 x 1 W (total 2 W)
Fluxo luminoso	160 lm
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥ 80
Dimensões	42 x 35 x 44mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela externa / interna

FLASH



arandela externa / interna

FLASH 1W E 2W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em **alumínio** | CLASSE II

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 30.000 h
Material: Alumínio e vidro
Índice de proteção: IP65
Cabo: 120mm

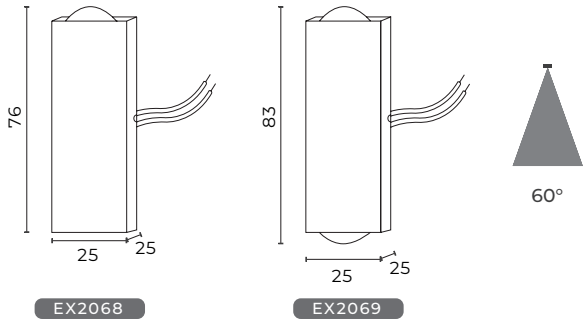

1 W - 1 FACHO

Referência	**EX2068BR** (Branco) **EX2068PT** (Preto)
Potência	1 W
Fluxo luminoso	80 lm
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥ 80
Dimensões	25 x 25 x 76mm

2 W - 2 FACHOS

Referência	**EX2069BR** (Branco) **EX2069PT** (Preto)
Potência	2 x 1 W (total 2 W)
Fluxo luminoso	160 lm
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥ 80
Dimensões	25 x 25 x 83mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas




arandela externa / interna

MEZZA

_NOVA COR **BRANCO**



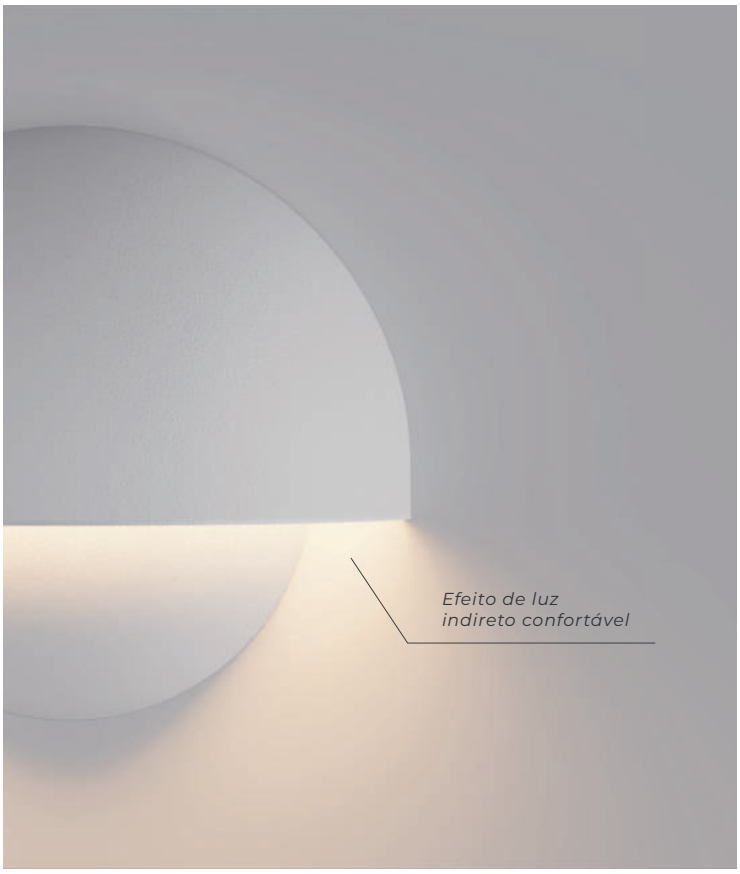

_complemento de linha

arandela externa / interna

MEZZA 10W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em **alumínio** | IRC ≥**90**

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm

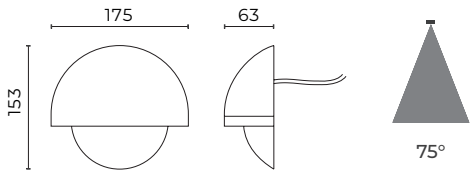

Referência	**EX2118BR** (Branco) NOVO **EX2118** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	850 lm
Ângulo de abertura	75°
IRC	≥ 90
Dimensões	175 x 153 x 63mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela externa / interna

HALF

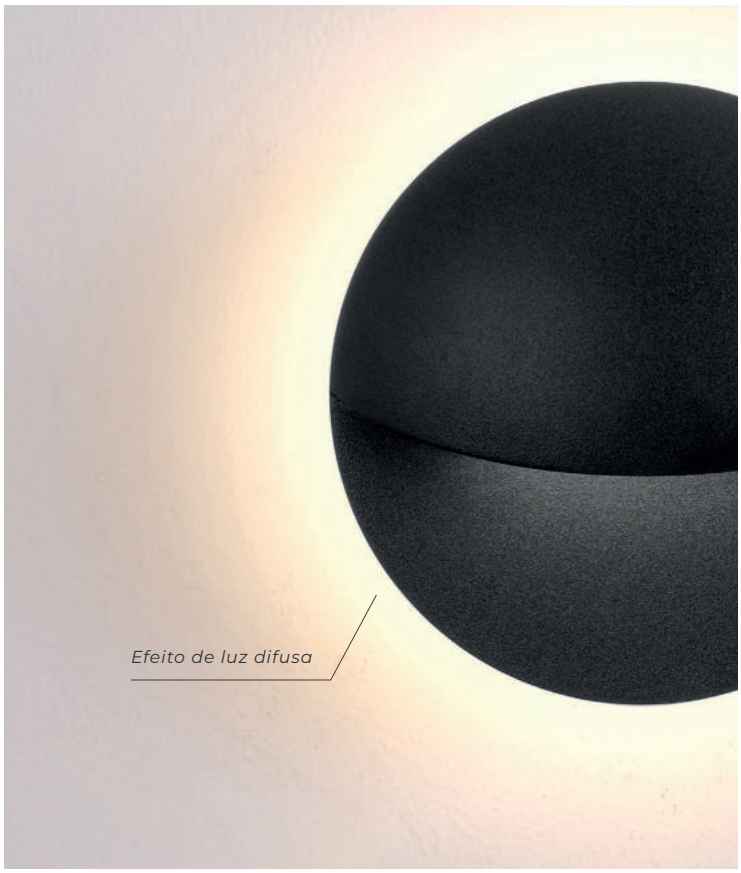



arandela externa / interna

HALF 10W

100-240 Vac **BIVOLT**

IP65


Al corpo em **alumínio**

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 25.000 h
Material: Alumínio
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm

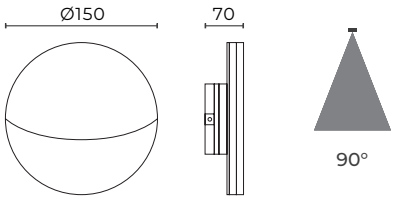

Referência	■ **EX2247** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	380 lm
Ângulo de abertura	75°
IRC	≥ 80
Dimensões	Ø150 x 70mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela externa / interna

FOLD

_NOVA COR **PRETO**







_complemento de linha

arandela externa / interna

FOLD 6W

100-240 Vac **BIVOLT**

IP65


Al corpo em alumínio

ACABAMENTOS:

BR PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e vidro
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm





Referência	**EX2248** (Branco) **EX2248PT** (Preto) NOVO
Potência	6 W
Fluxo luminoso	380 lm
Ângulo de abertura	50°
IRC	≥ 80
Dimensões	90 x 110 x 180mm


IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela externa / interna

SIDE

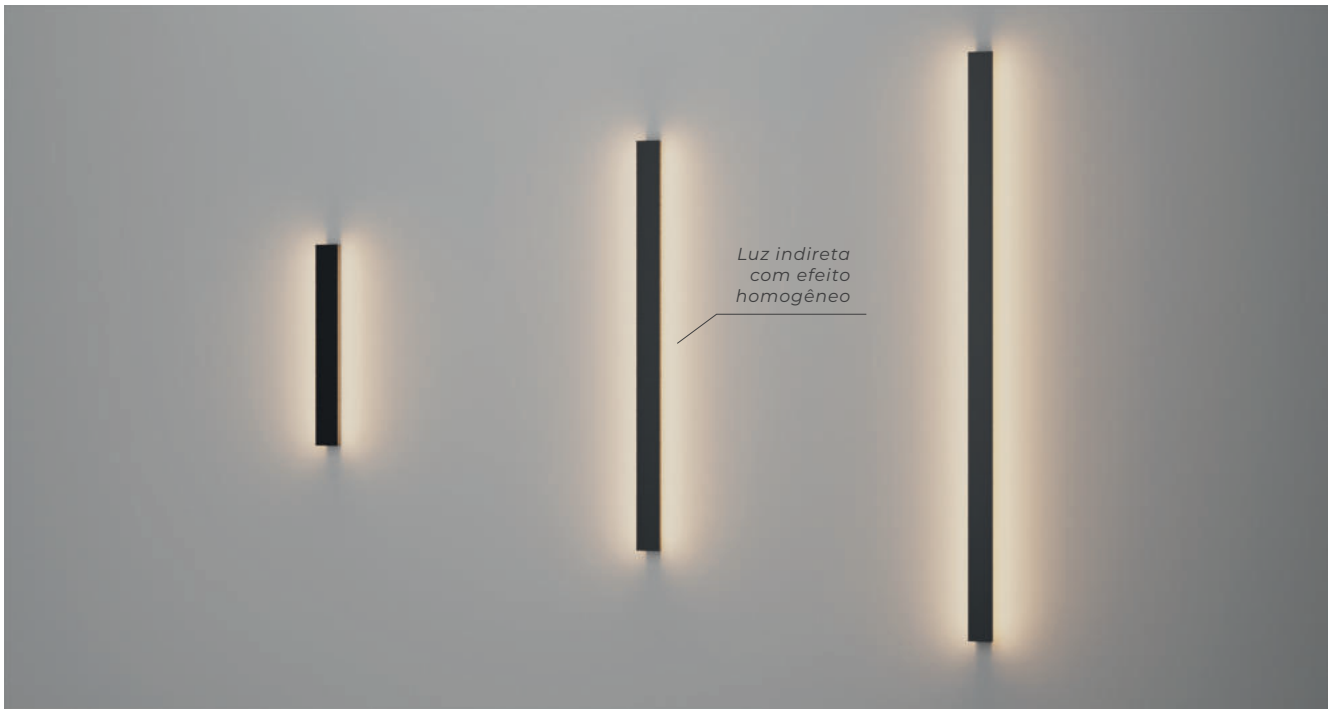

arandela externa / interna


SIDE 10W | 20W | 28W

100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | IRC ≥90 | IP68 conector

ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:
LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm

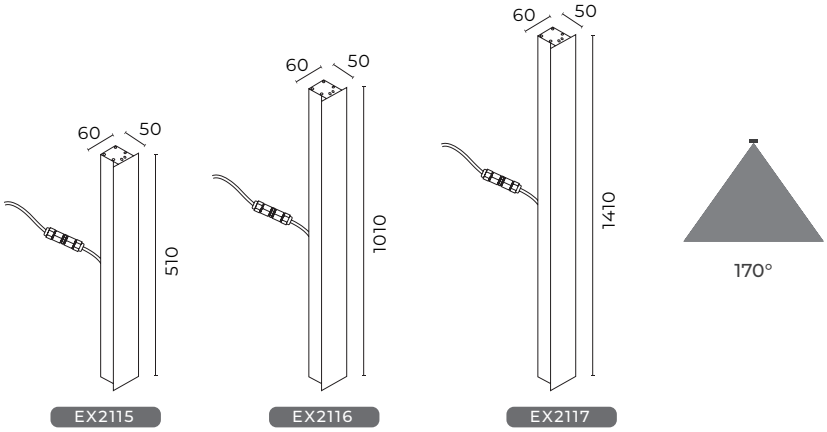

10 W - 510MM	
Referência	■ **EX2115** (Preto)
Potência	10 W
Fluxo luminoso	250 lm
Ângulo de abertura	170°
IRC	≥ 90
Dimensões	60 x 50 x 510mm

20 W - 1010MM	
Referência	■ **EX2116** (Preto)
Potência	20 W
Fluxo luminoso	306 lm
Ângulo de abertura	170°
IRC	≥ 90
Dimensões	60 x 50 x 1010mm

28 W - 1410MM	
Referência	■ **EX2117** (Preto)
Potência	28 W
Fluxo luminoso	551 lm
Ângulo de abertura	170°
IRC	≥ 90
Dimensões	60 x 50 x 1410mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.


Acesse o QR Code para mais informações técnicas



arandela externa / interna

PALILLO



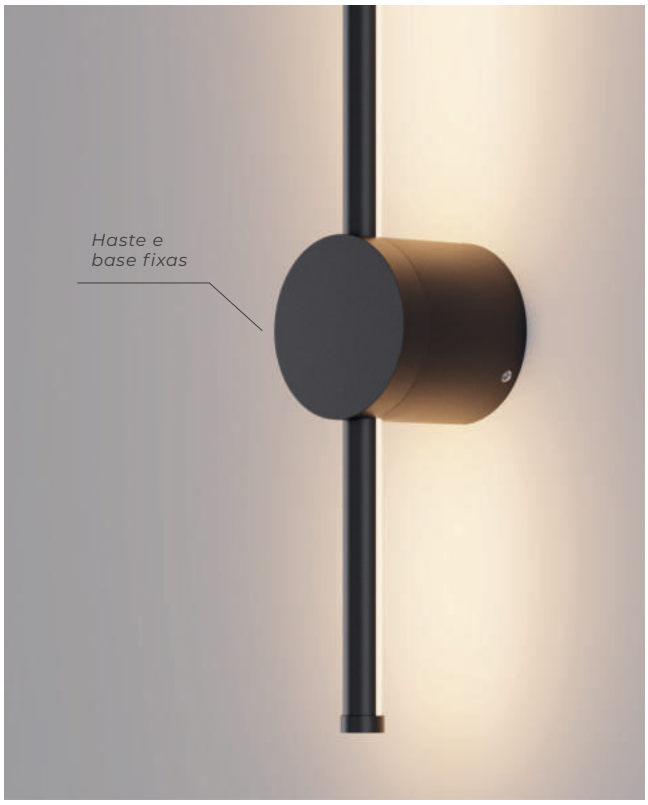

arandela externa / interna

PALILLO 12W


100-240 Vac **BIVOLT** | IP65 | Al corpo em alumínio | IRC ≥90


ACABAMENTOS:

■ PT

ESPECIFICAÇÕES:

LED Integrado
Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura de cor: 3000K
Vida útil: 50.000 h
Material: Alumínio e policarbonato
Índice de proteção: IP65
Cabo: 150mm

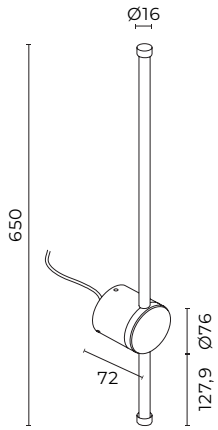



Referência	■ **EX2114** (Preto)
Potência	12 W
Fluxo luminoso	1076 lm
Ângulo de abertura	125°
IRC	≥ 90
Dimensões	76 x 72 x 650mm

IMPORTANTE:
É necessário utilizar conectores IP68 adicionais (AC2275PT ou AC2278PT - vendidos separadamente) sempre que uma nova conexão ou emenda for realizada.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas

IP68

acessórios

CONECTORES IP68

_NOVO **MODELO**

*ligações elétricas **mais seguras e duráveis** para instalações em áreas externas*



IMPORTANTE:
Para garantir a proteção, sempre utilizar cabo PP 3 vias seguindo parâmetros mínimos e máximos de espessura.


acessório

CONECTOR **LINEAR IP68**

ACABAMENTOS:

■
PT





Referência	■ **AC2275PT** (Preto)
Tensão máxima	450 Vac
Corrente máxima	24 A
Cabo	3 x 0,5mm² ~ 2,5mm²
Material	Polímero termoplástico
Dimensões	Ø23,8 x 75,8mm

_complemento de linha


acessório

CONECTOR **T IP68**

ACABAMENTOS:

■
PT





Referência	■ **AC2278PT** (Preto) **NOVO**
Tensão máxima	450 Vac
Corrente máxima	24 A
Cabo	3 x 0,5mm² ~ 2,5mm²
Material	Polímero termoplástico
Dimensões	96 x 36 x 106,8mm

Acesse o QR Code para
mais informações técnicas



Catálogo de produtos Studioluce.

Imagens meramente ilustrativas. A Studioluce reserva-se ao direito de alterar toda e qualquer informação deste catálogo sem prévio aviso.

GRUPO NEWLINE

J. NORBERTO REPRESENTAÇÕES
ILUMINAÇÃO
48 3622-5568 48 99986-2613
AV. Pedro Zapelini, 1119 - Centro
88701-480 - Tubarão - Santa Catarina
jnorberto@jnorberto.com.br https://jnorberto.com.br/ @jnorbertorepresentacoes